A: Datasheet

Algorithm: rankone_4

Developer: Rank One Computing

Submission Date: 2018_10_09

Template size: 85 bytes

Template time (2.5 percentile): 34 msec

Template time (median): 36 msec

Template time (97.5 percentile): 41 msec

Investigation:


Frontal mugshot ranking 190 (out of 259) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0415 vs. lowest 0.0009 from sensetime_005


Mugshot webcam ranking 180 (out of 221) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.1406 vs. lowest 0.0062 from sensetime_005

Identification:

Frontal mugshot ranking 166 (out of 259) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.1927, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime_004


Mugshot webcam ranking 170 (out of 219) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.4261, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime_003

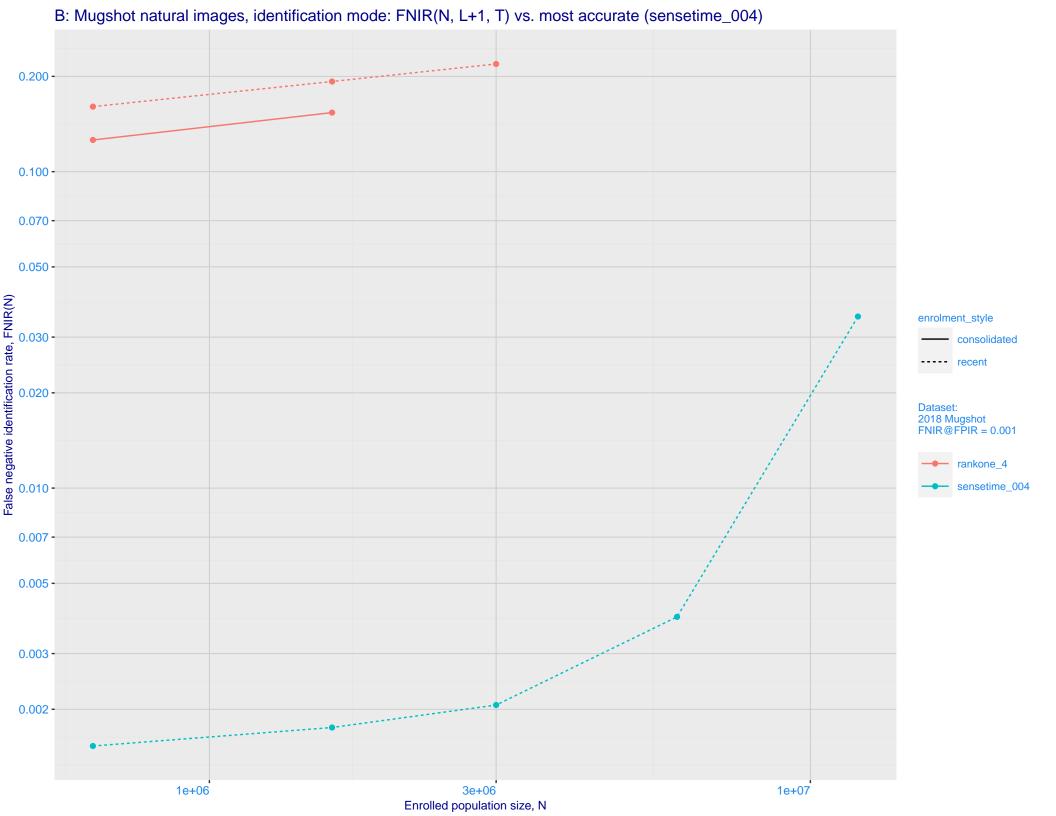

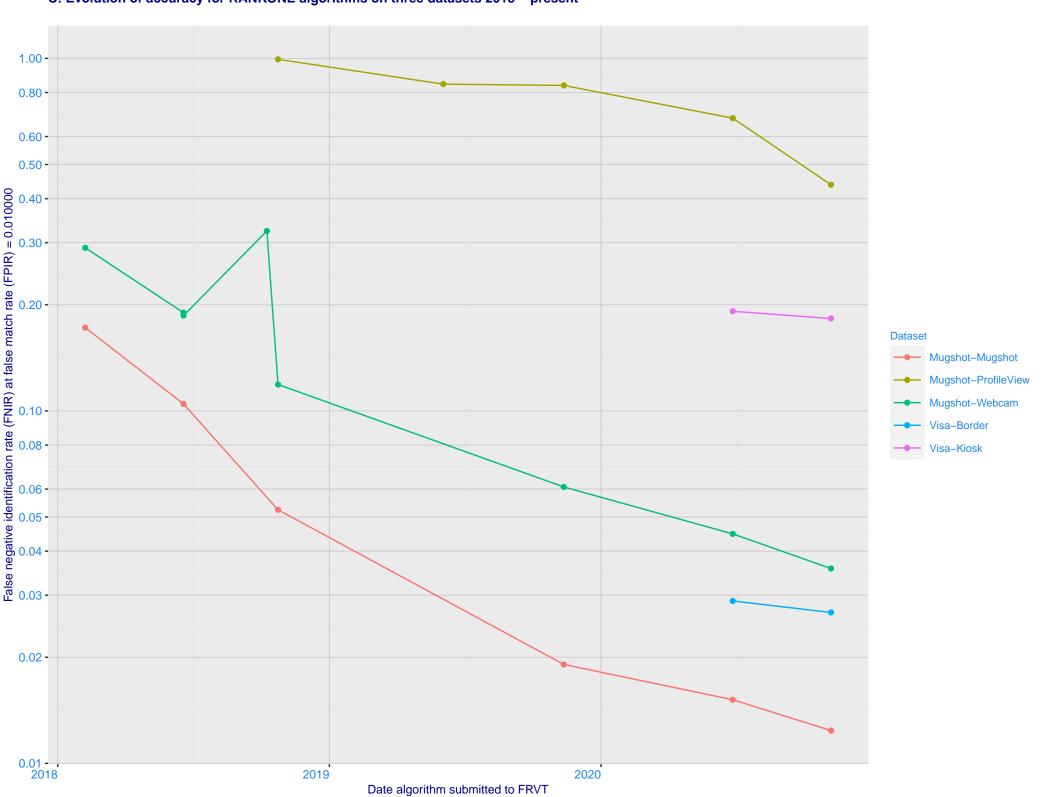



D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals **Immigration** Mugshot **Immigration** visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 rankone 4 0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -Ealse negative identification rate, FNIR(T) 0.003 - 0.000 - 0.000 - 0.500 - 0.200 - 0. enrolment_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE unconsolidated-ALL-MATES unconsolidated-ANY-MATE 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images

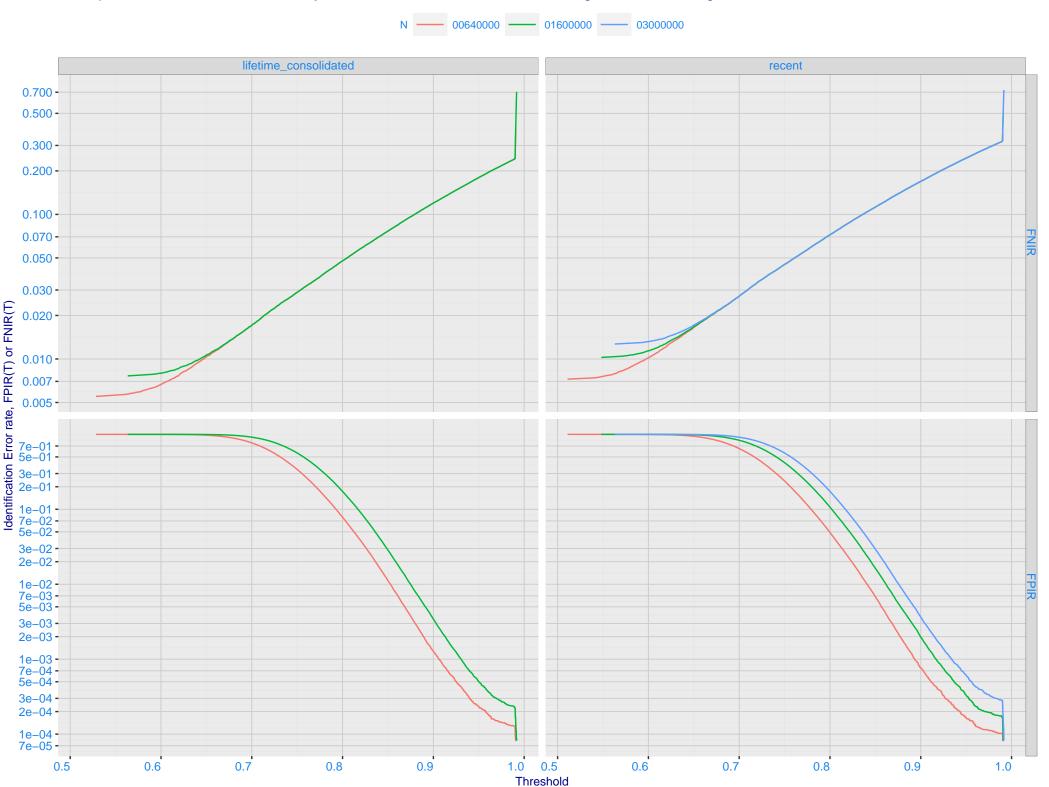

F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 -7e-02 -5e-02 -3e-02 -3e-02 -1e-02 -**Enrolled images:** recent N = 1600000 Mugshot natural Mugshot webcam 7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)

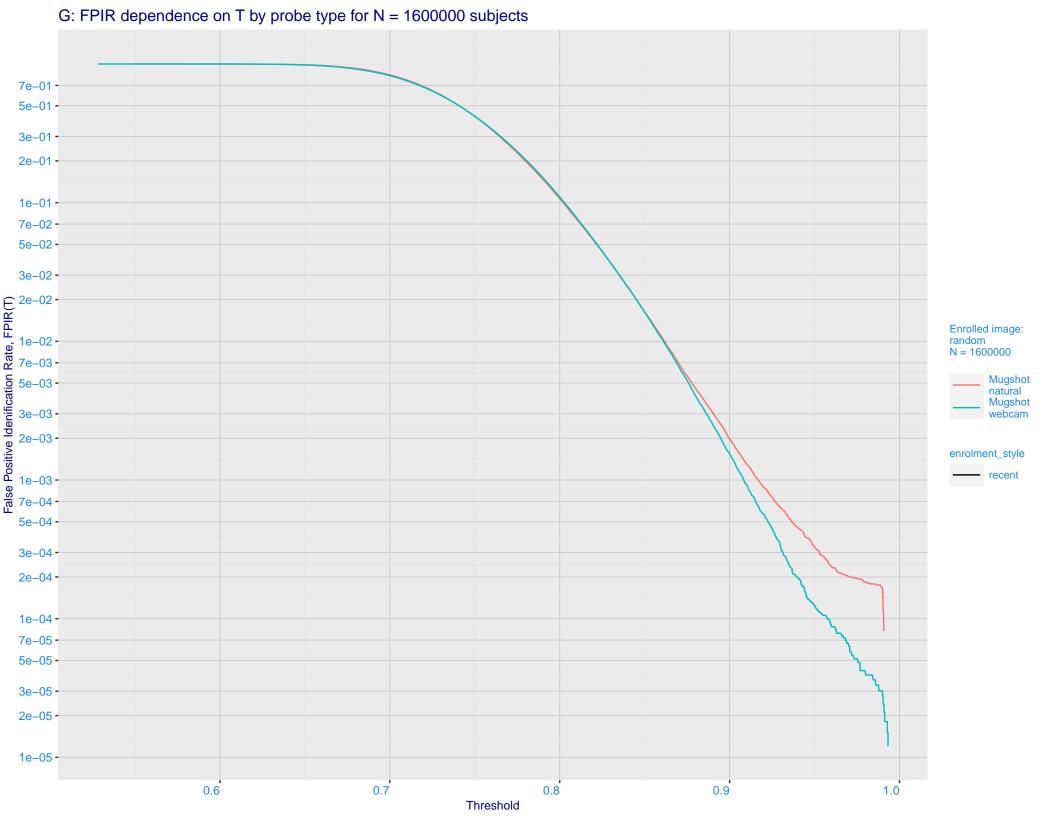


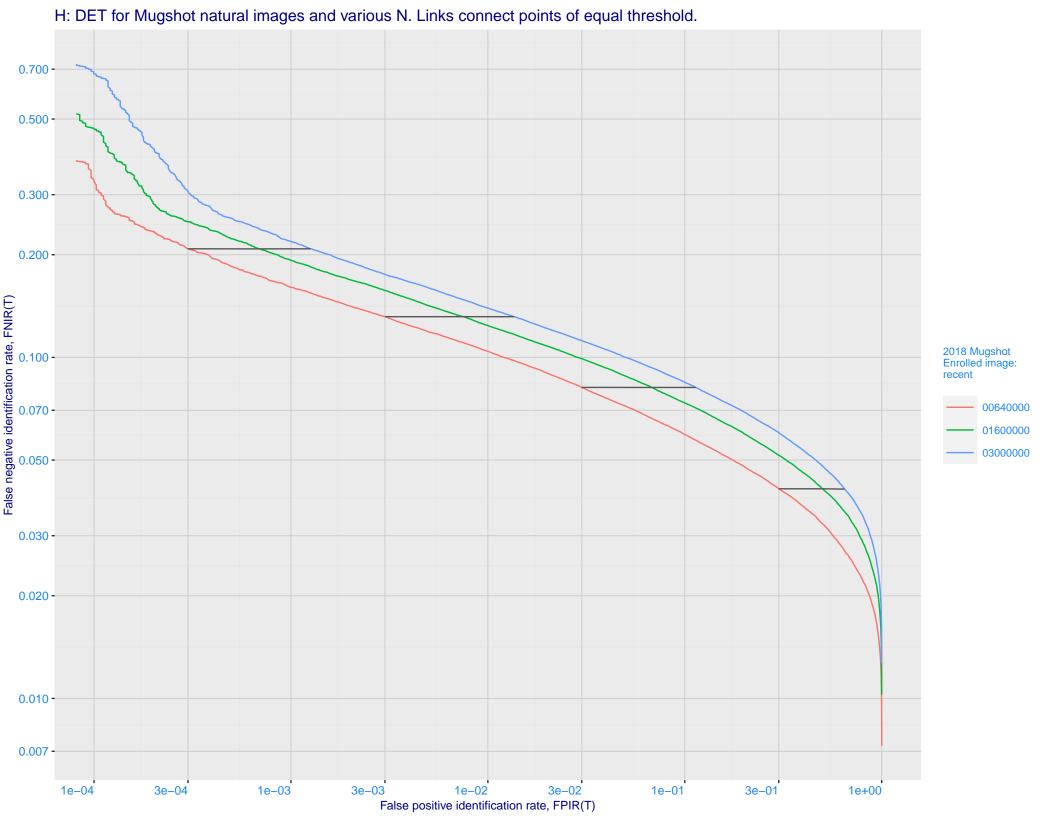

I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.001 - 0.000 FNIR@Rank = 1 rankone_4 sensetime_005 Mugshot webcam Mugshot natural enrolment_style consolidated ---- random --- recent 0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N

J: Investigational mode: FNIR(1600000, R, 0) by probe type rankone_4 sensetime_005 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 enrolment_style False negative identification rate, FNIR(N) - 0.000 - lifetime_consolidated ---- random --- recent FNIR(R) N = 1600000 Immigration visa-border Immigration visa-kiosk Mugshot natural Mugshot webcam 0.003 -0.002 -0.001 -10 30 3 10 30 Rank, R

Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations

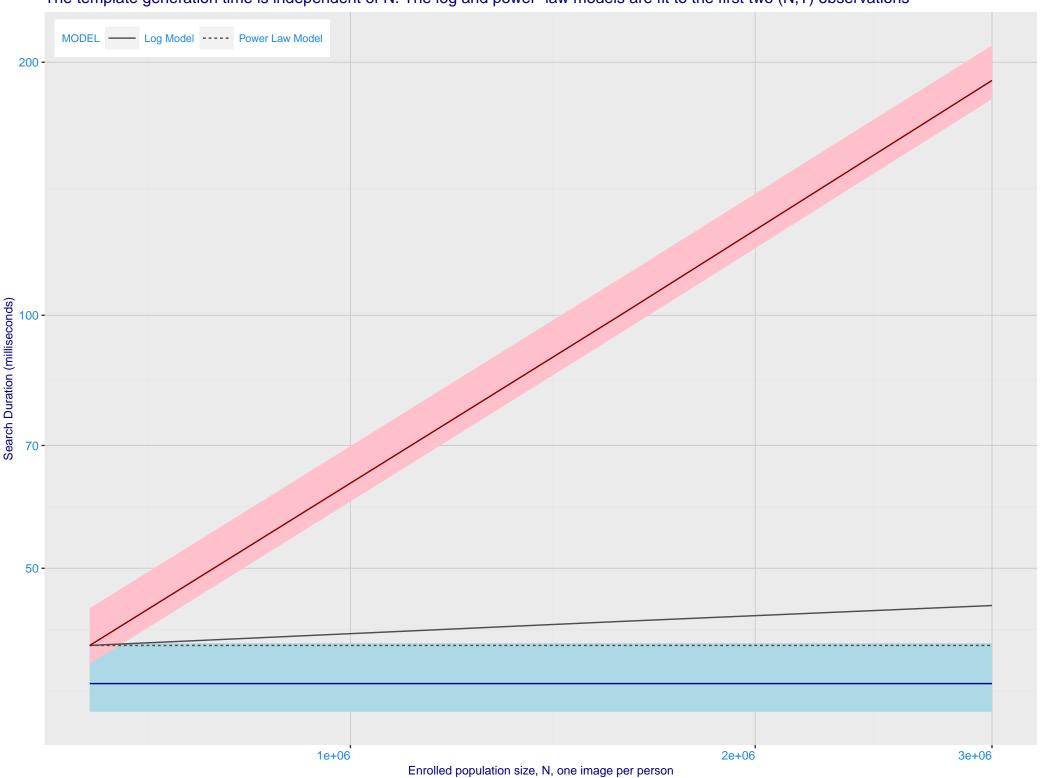

M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



