

프로그램 시작 시

createWindow
Webcontents.on

"json-data"
Json file data

Load event

동기와 비동기를 혼합해서
코딩이 불가능
따라서 동기, 비동기를 나눠
서 흐름제어

1. 프로그램 실행 시 json 파
일 로드 및 데이터 전송
2. 데이터 출력 및 puppeteer
(비동기)시작
3. 저장된 경로의 썸네일 이
미지 데이터 크롤링 및 데이
터 전송
4. 해당 데이터를 이용해서
버튼 생성 및 이벤트 발생
5. 첫번째 url의 페이지 크롤
링 및 데이터 전송
6. 실행 및 세팅 완료

lpc on

"did-finish-init"

lpc send

Event reply

"thumb-data"
이미지 경로 데이터

lpc on

lpc on

"did-gen-board-btn"

lpc send

Event reply


"page-info"
페이지 크롤링 데이터

lpc on


Main process

renderer process

게시판 버튼 클릭 시

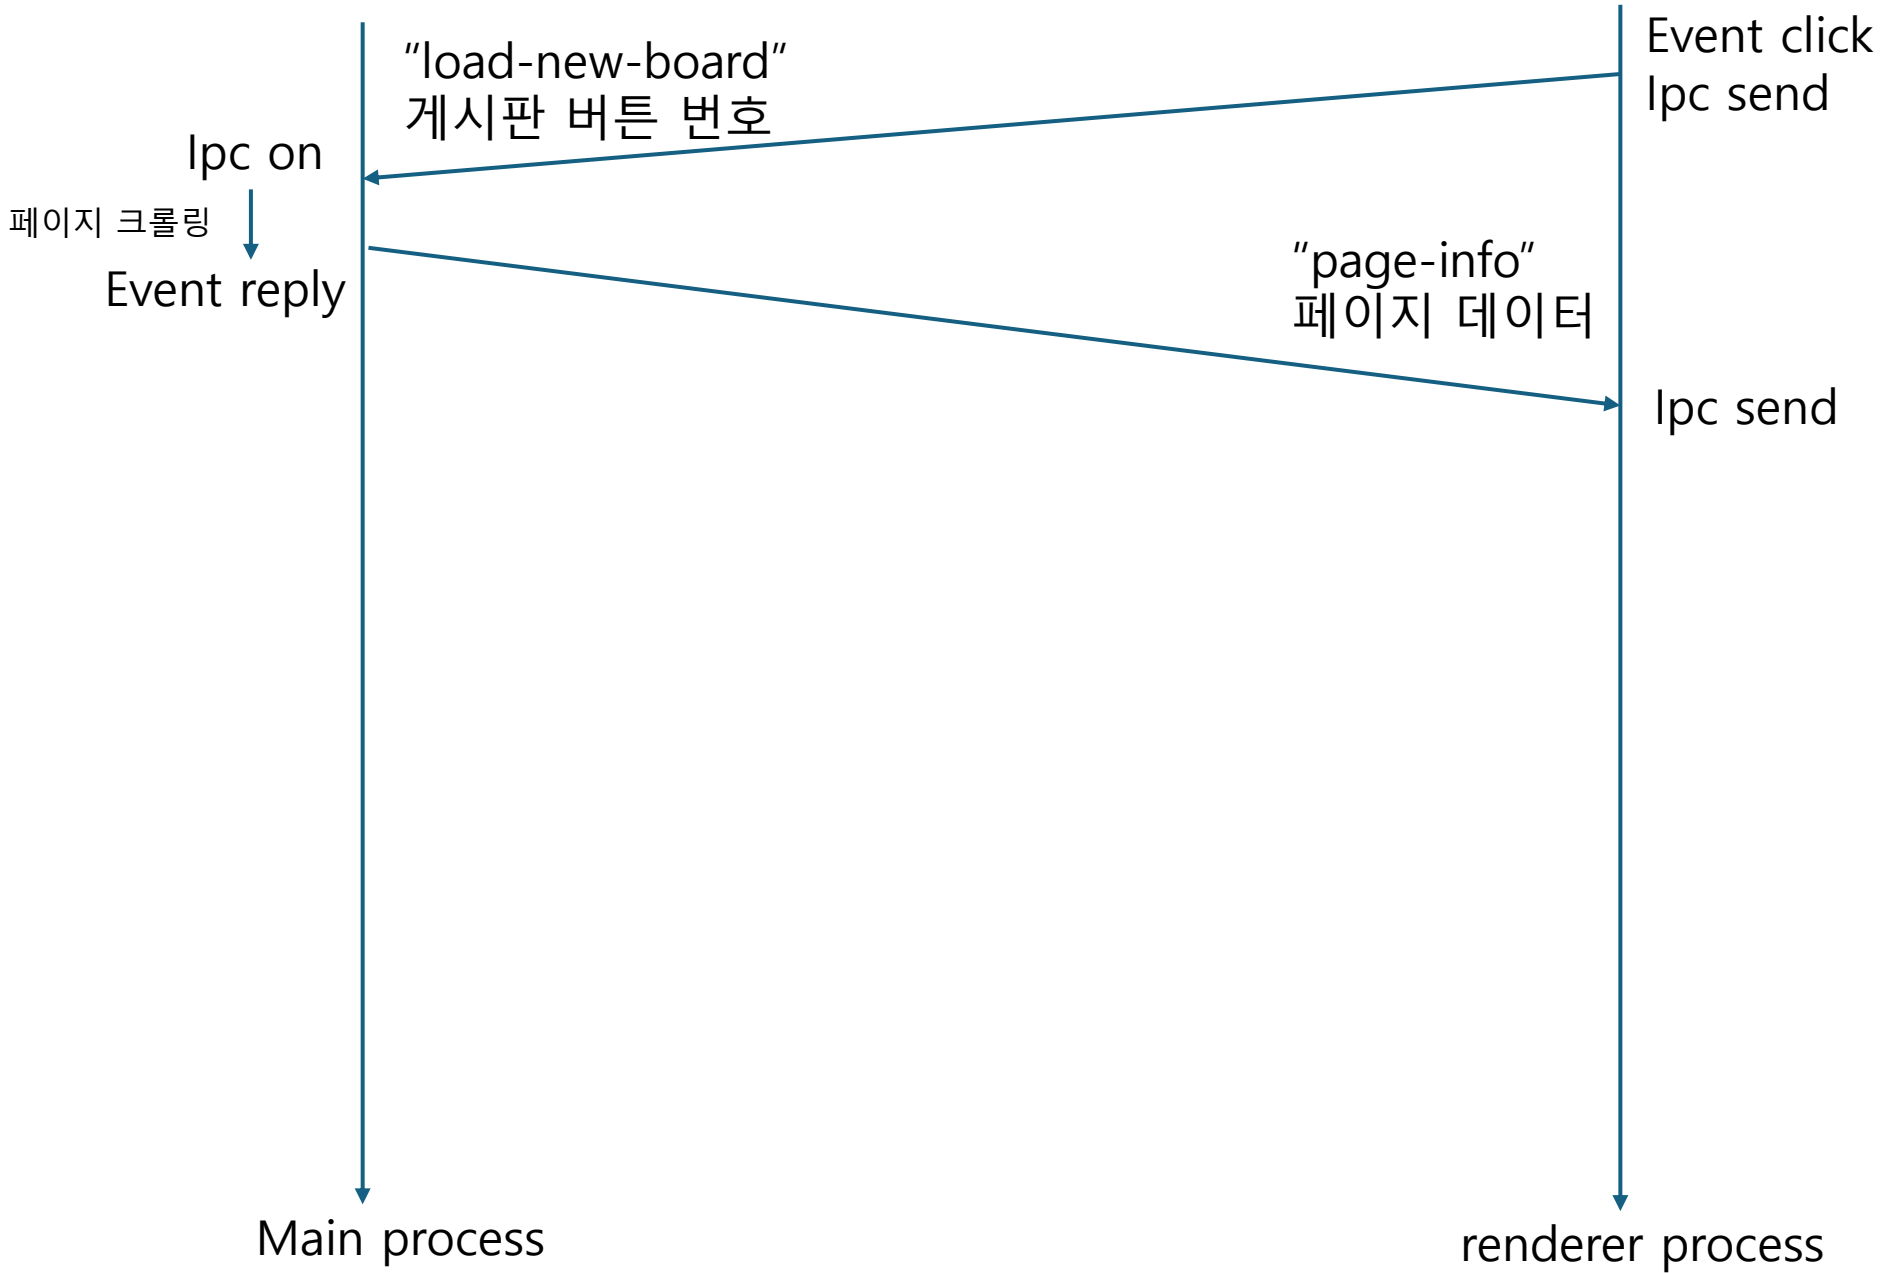


페이지 번호 버튼 클릭 시

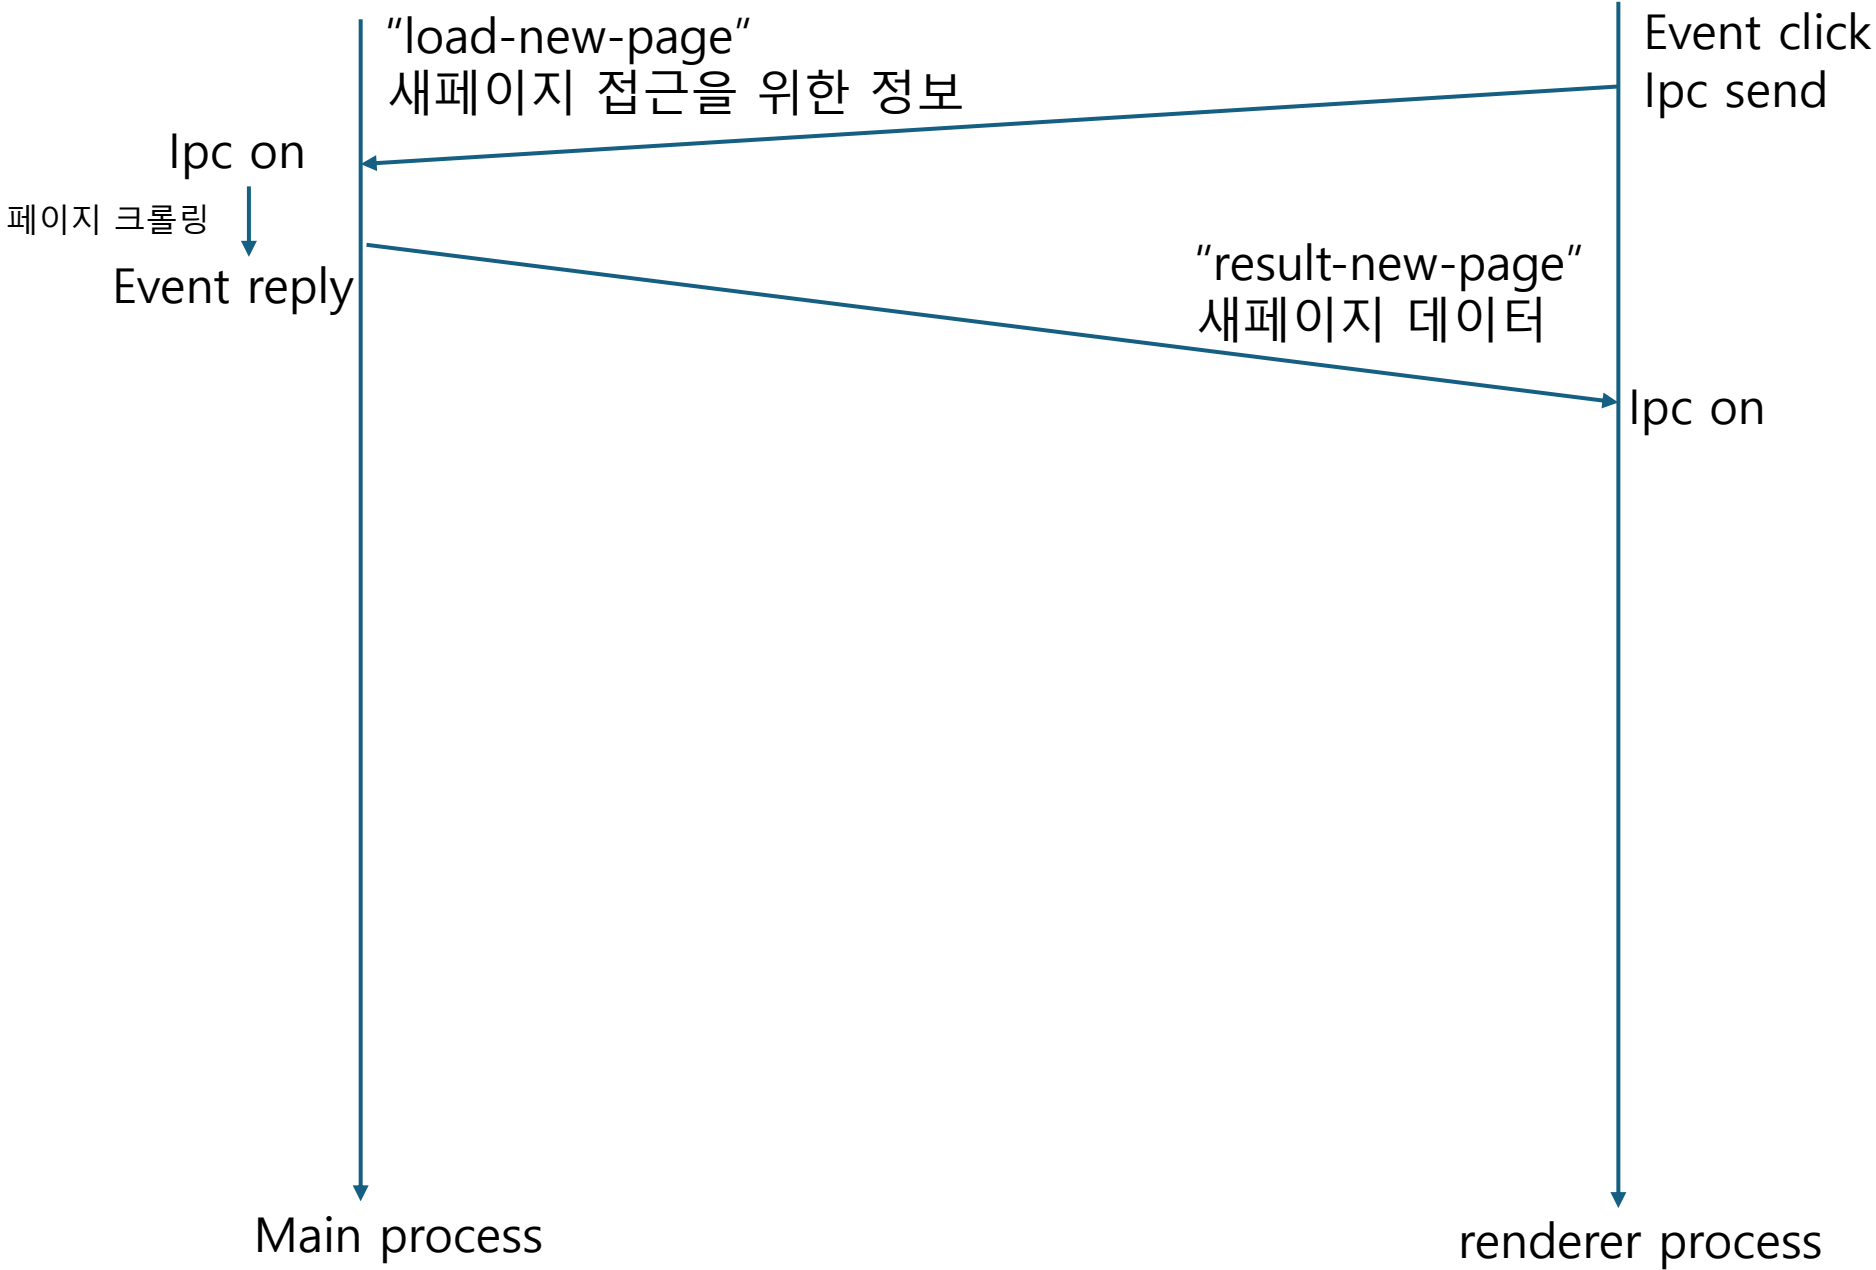

글 제목 클릭 시

원하는 글 클릭 했을 때
로컬에 설치된 브라우저로
해당 url 페이지 접근

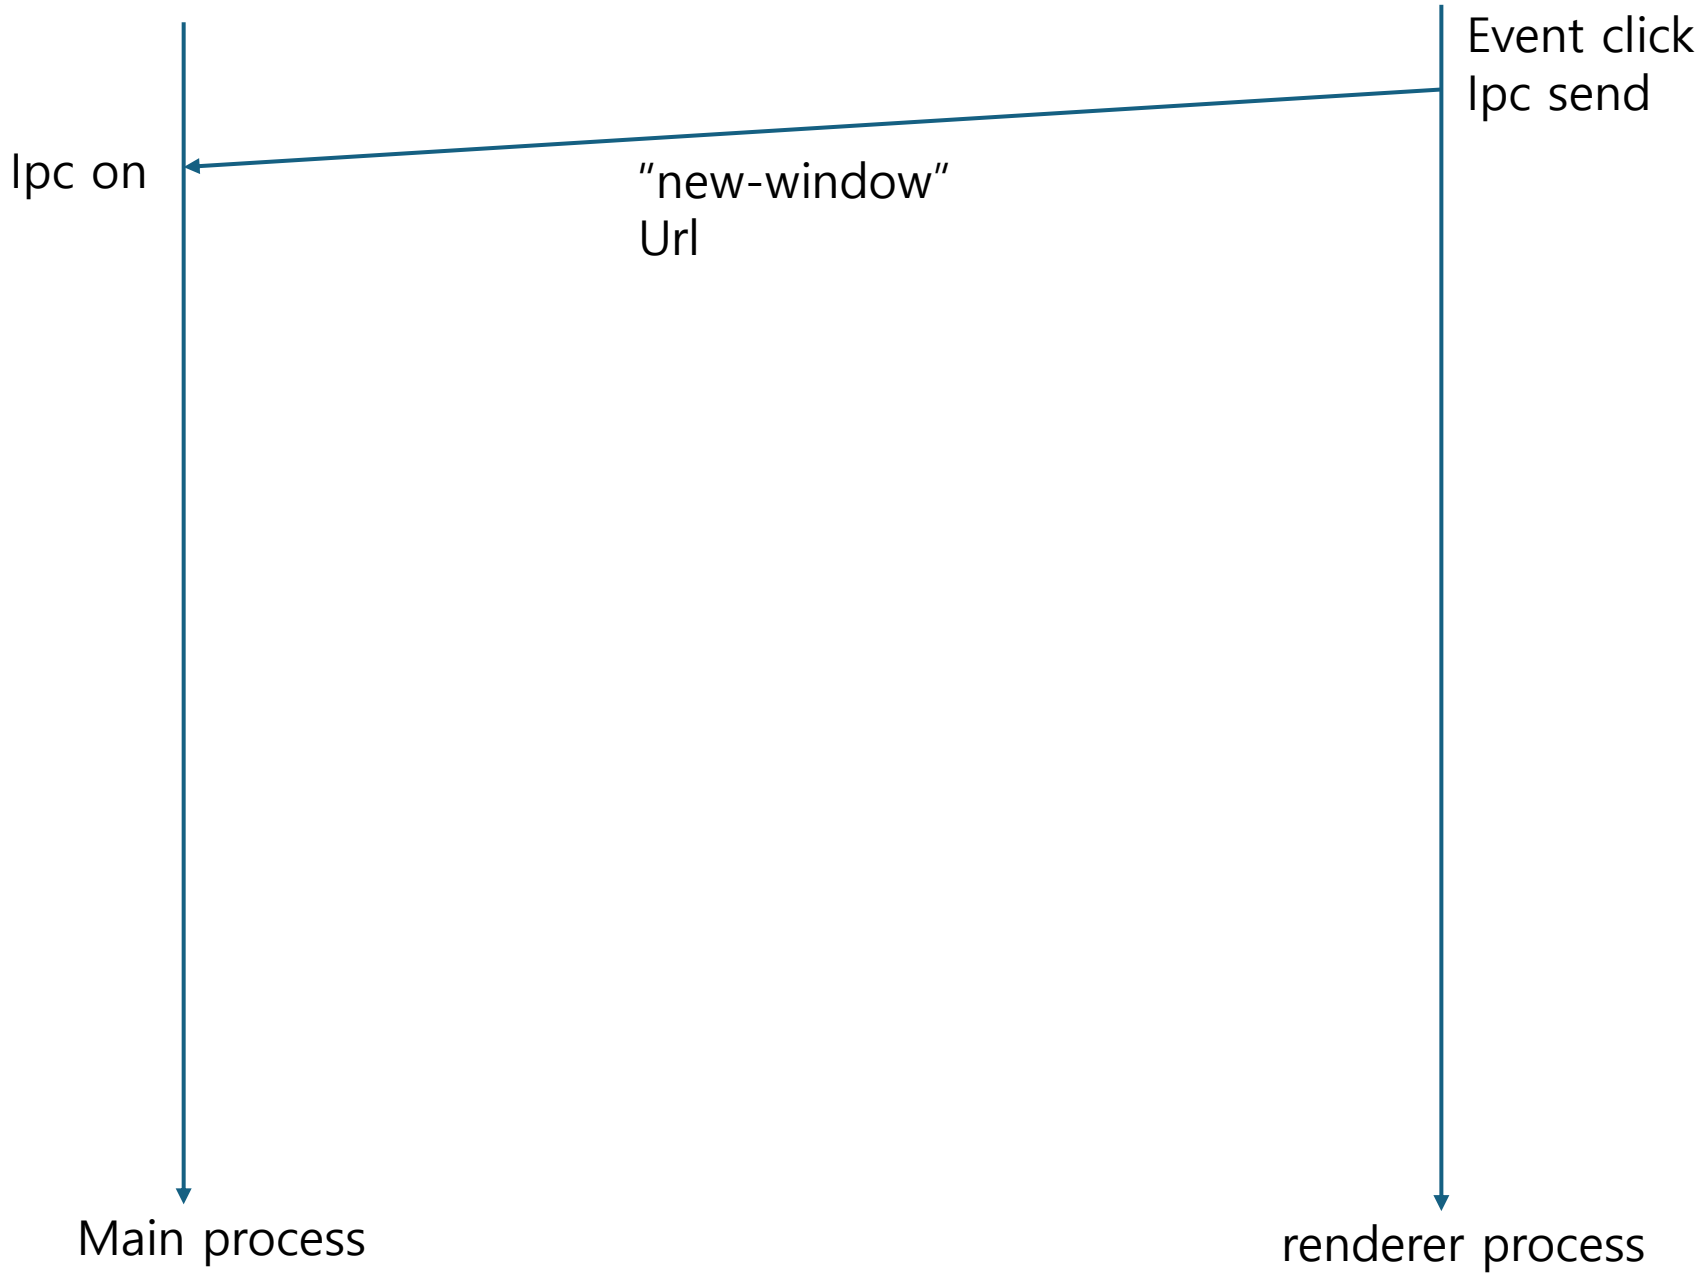

설정에서 추가 버튼
클릭 시

ipc on

"add-board"
이름, url

Event click
ipc send

Main process

renderer process

