

Despliegue Instalación y configuración de XAMPP





Contenido

Instalación.....	4
1. Instalación de XAMPP:	4
2. Estructura de la aplicación:	5
Pregunta ¿Qué función tiene phpinfo() y por qué puede ser peligroso mantener este archivo accesible en un servidor de producción?.....	5
Creamos la app ejecutándose.....	7
3. Configuración de un Virtual Host	7
3.1. Crear un dominio local.....	7
3.2. Configurar la resolución local Edita como administrador el fichero:	8
Pregunta: ¿Qué función realiza un Virtual Host?	10
Pregunta: ¿Para qué sirve la directiva ServerName?	10
Pregunta: ¿Qué función realiza DocumentRoot?.....	10
Pregunta: ¿Qué función tiene el fichero hosts?	10
4. Creación de un certificado SSL local	11
Pregunta: ¿Qué contiene cada uno de estos archivos y cuál de ellos debe mantenerse secreto?.....	11
5. Configuración de HTTPS.....	11
5.1. Analizar el certificado	12
Pregunta: ¿Por qué el navegador no confía en el certificado local?.....	12
Pregunta: ¿Qué diferencia existe entre un certificado autofirmado y uno emitido por una Autoridad de Certificación?	12
Pregunta: ¿Qué es una CA?	13
Pregunta: ¿Para qué sirve la clave privada?	13
Pregunta: ¿Debe copiarse una clave privada a un repositorio público? Justifica la respuesta.	13
6. Forzar HTTPS.....	13
Pregunta: ¿Qué código de estado HTTP se utiliza habitualmente para una redirección permanente?	15
7. Logs del servidor.....	15
Pregunta: ¿Por qué los logs son especialmente importantes cuando el navegador únicamente devuelve un error 500?	16
8. Base de datos.....	16


9. Investigación	18
1. ¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS?	18
2. ¿Qué puerto utiliza normalmente HTTP?	18
3. ¿Qué puerto utiliza normalmente HTTPS?	18
4. ¿Qué diferencia existe entre TLS y SSL?	18
5. ¿Qué diferencia existe entre desarrollo, staging y producción?	18
6. ¿Qué riesgos supone almacenar una contraseña de base de datos directamente dentro del código PHP?	19

Instalación

1. Instalación de XAMPP:

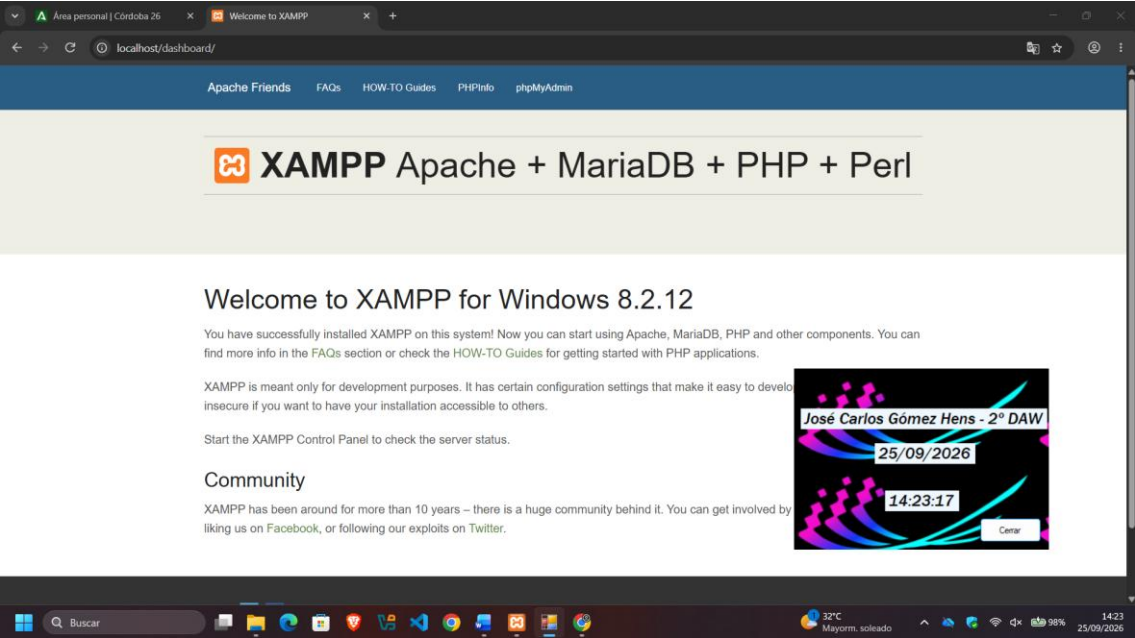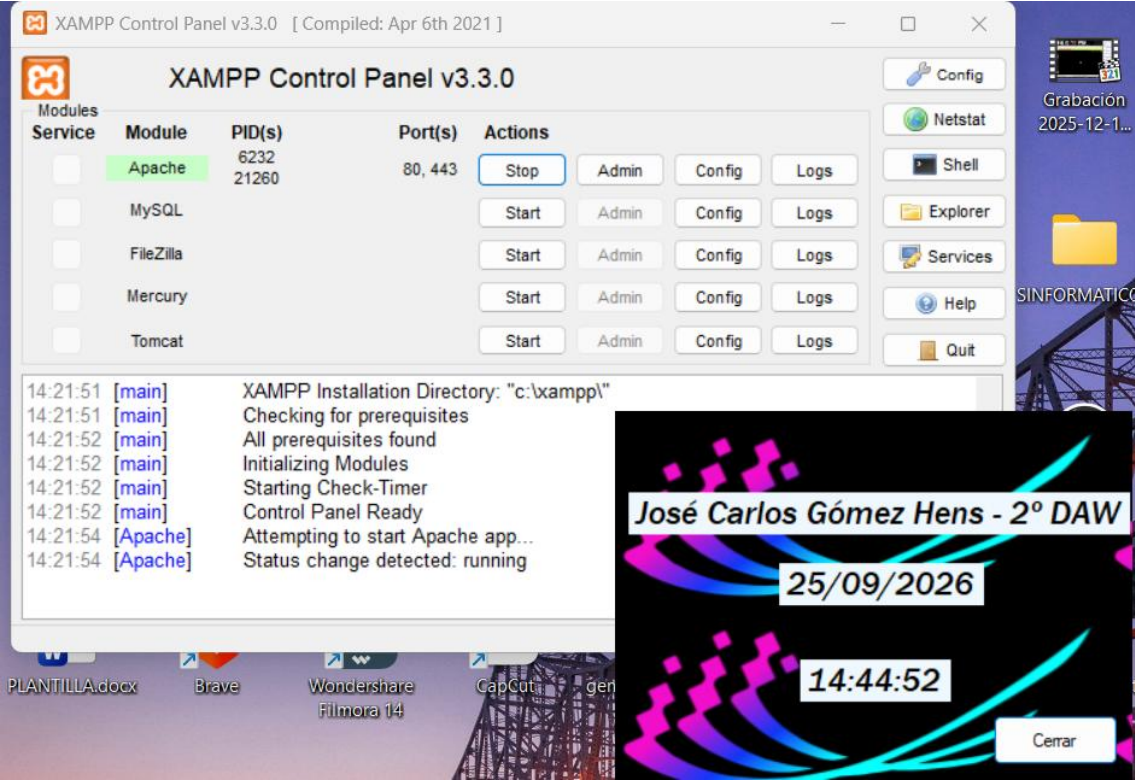

2. Estructura de la aplicación:

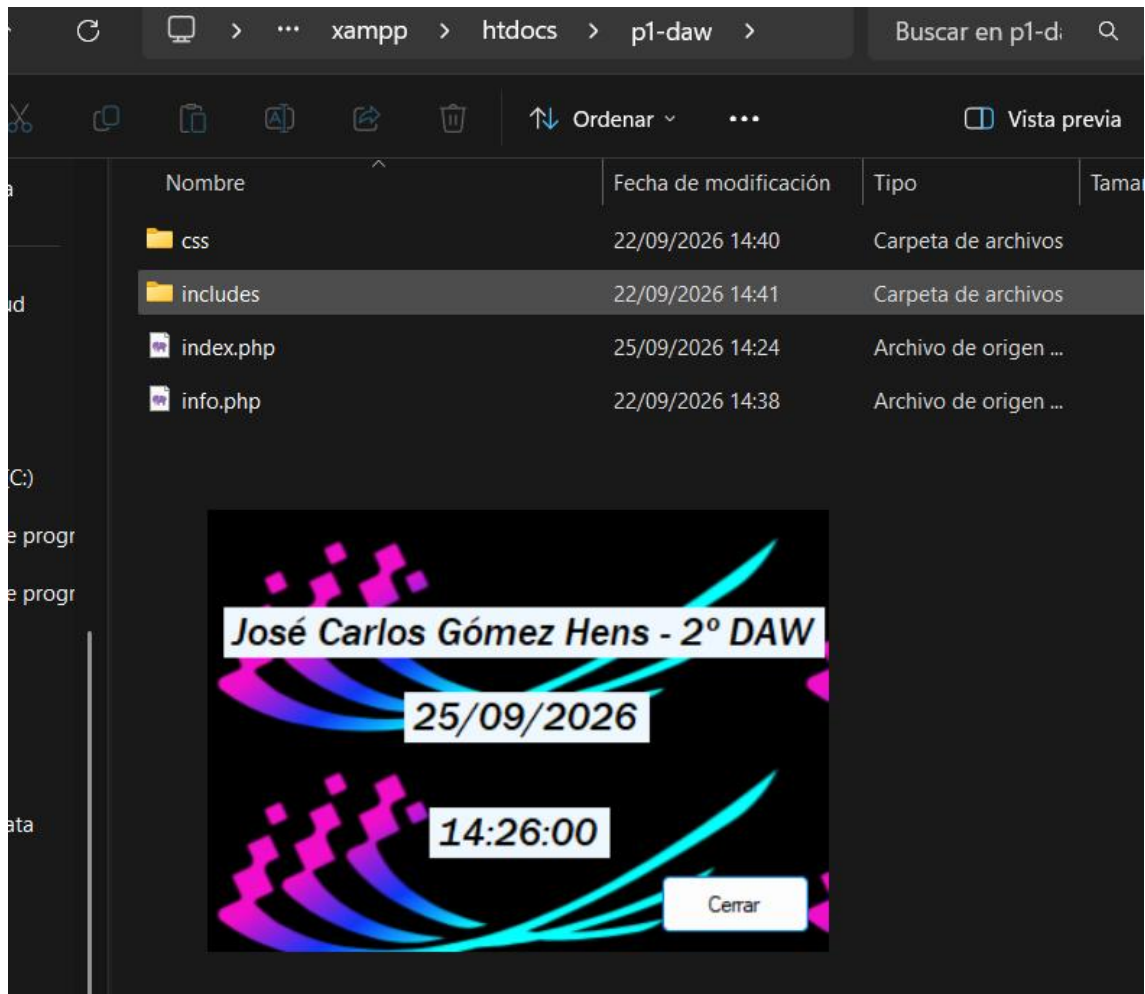

Pregunta ¿Qué función tiene phpinfo() y por qué puede ser peligroso mantener este archivo accesible en un servidor de producción?

Su función es mostrar una página completa con toda la configuración del entorno (, incluyendo la versión de PHP, módulos instalados, variables de entorno y rutas del sistema).

Es peligroso porque puede haber una fuga de datos sensibles, ataques dirigidos o exposición de módulos

Se me olvidó subir captura

← → ↻ No seguro https://daw.local/info.php ☆ ⓘ ⋮

PHP Version 8.2.12



System	Windows NT DESKTOP-AU1N42 10.0 build 26200 (Windows 11)AMD64
Build Date	Oct 24 2023 21:10:40
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cmdscript /nologo /e:jsconfig configure.js --enable-snapshot-build --enable-debug-pack --with-pdo-oci=:/usr/lib/oracle/19c/client64/sdk --with-oracle=:/usr/lib/oracle/19c/client64/sdk --enable-object-out-dir=.obj --enable-com-dotnet-shared --without-analyzer --with-pgo
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	
Loaded Configuration File	
Scan this dir for additional .ini files	
Additional .ini files parsed	
PHP API	
PHP Extension	
Zend Extension	
Zend Extension Build	
PHP Extension Build	
Debug Build	
Thread Safety	
Thread API	Windows Threads

José Carlos Gómez Hens - 2º DAW

29/09/2026


21:05:08

Cerrar

Creamos la app ejecutándose

Nos vamos a htdocs y creamos el directorio p1-daw, dentro creamos el archivo index.php y pegamos el contenido:

Ahora lo probamos accediendo a <http://localhost/p1-daw/index.php>:

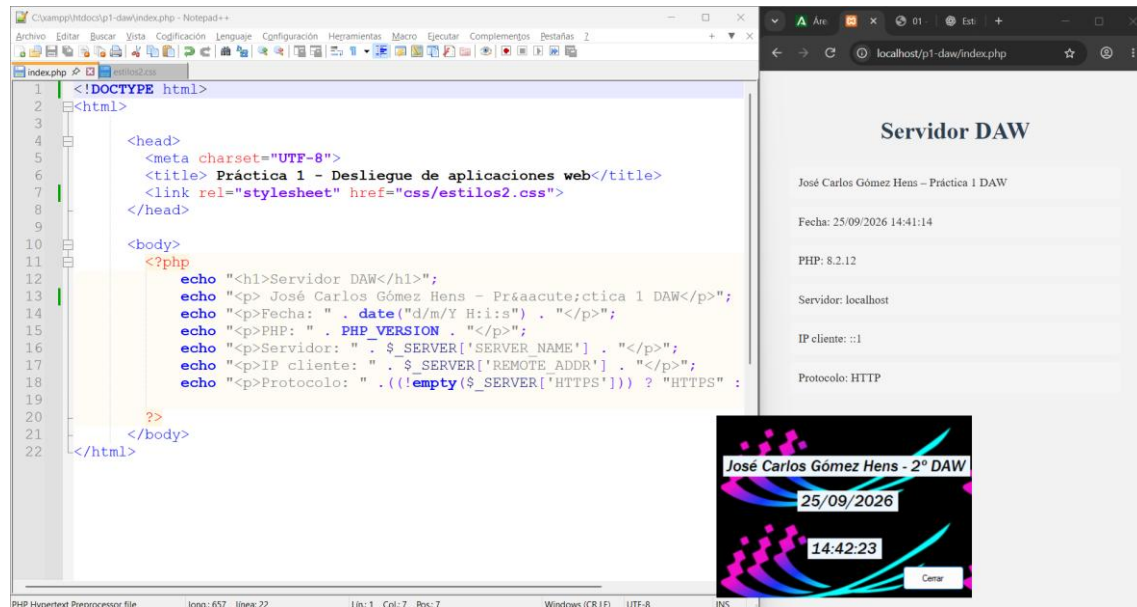


3. Configuración de un Virtual Host

3.1. Crear un dominio local

El objetivo es acceder mediante <http://daw.local> en lugar de <http://localhost/p1-daw>. Edita:

`C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf`

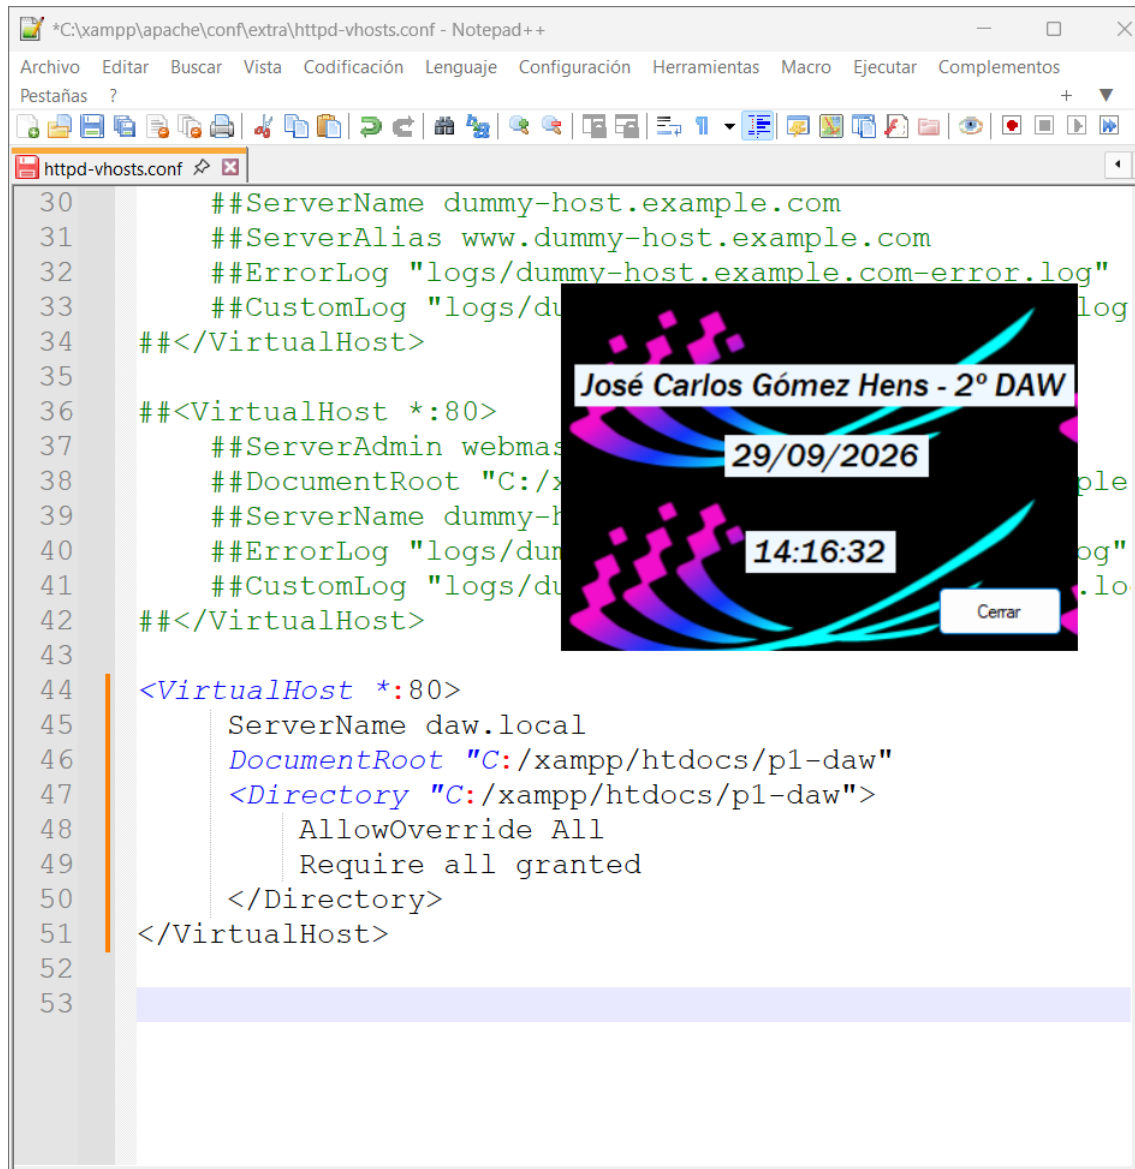


The image shows a Notepad++ window editing the file `*C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf`. The text in the editor is as follows:

```
30     ##ServerName dummy-host.example.com
31     ##ServerAlias www.dummy-host.example.com
32     ##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
33     ##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log"
34     ##</VirtualHost>
35
36     ##<VirtualHost *:80>
37         ##ServerAdmin webmaster@example.com
38         ##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/example.com"
39         ##ServerName dummy-host.example.com
40         ##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
41         ##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log"
42     ##</VirtualHost>
43
44     <VirtualHost *:80>
45         ServerName daw.local
46         DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/p1-daw"
47         <Directory "C:/xampp/htdocs/p1-daw">
48             AllowOverride All
49             Require all granted
50         </Directory>
51     </VirtualHost>
52
53
```

A watermark overlay is present in the center-right of the image. It features a black background with colorful, abstract, wavy lines in shades of purple, blue, and pink. Overlaid on this background is the text "José Carlos Gómez Hens - 2º DAW" in a white serif font, the date "29/09/2026" in a white sans-serif font, and the time "14:16:32" in a white sans-serif font. A small white button with the text "Cerrar" is located at the bottom right of the watermark area.


3.2. Configurar la resolución local Edita como administrador el fichero:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

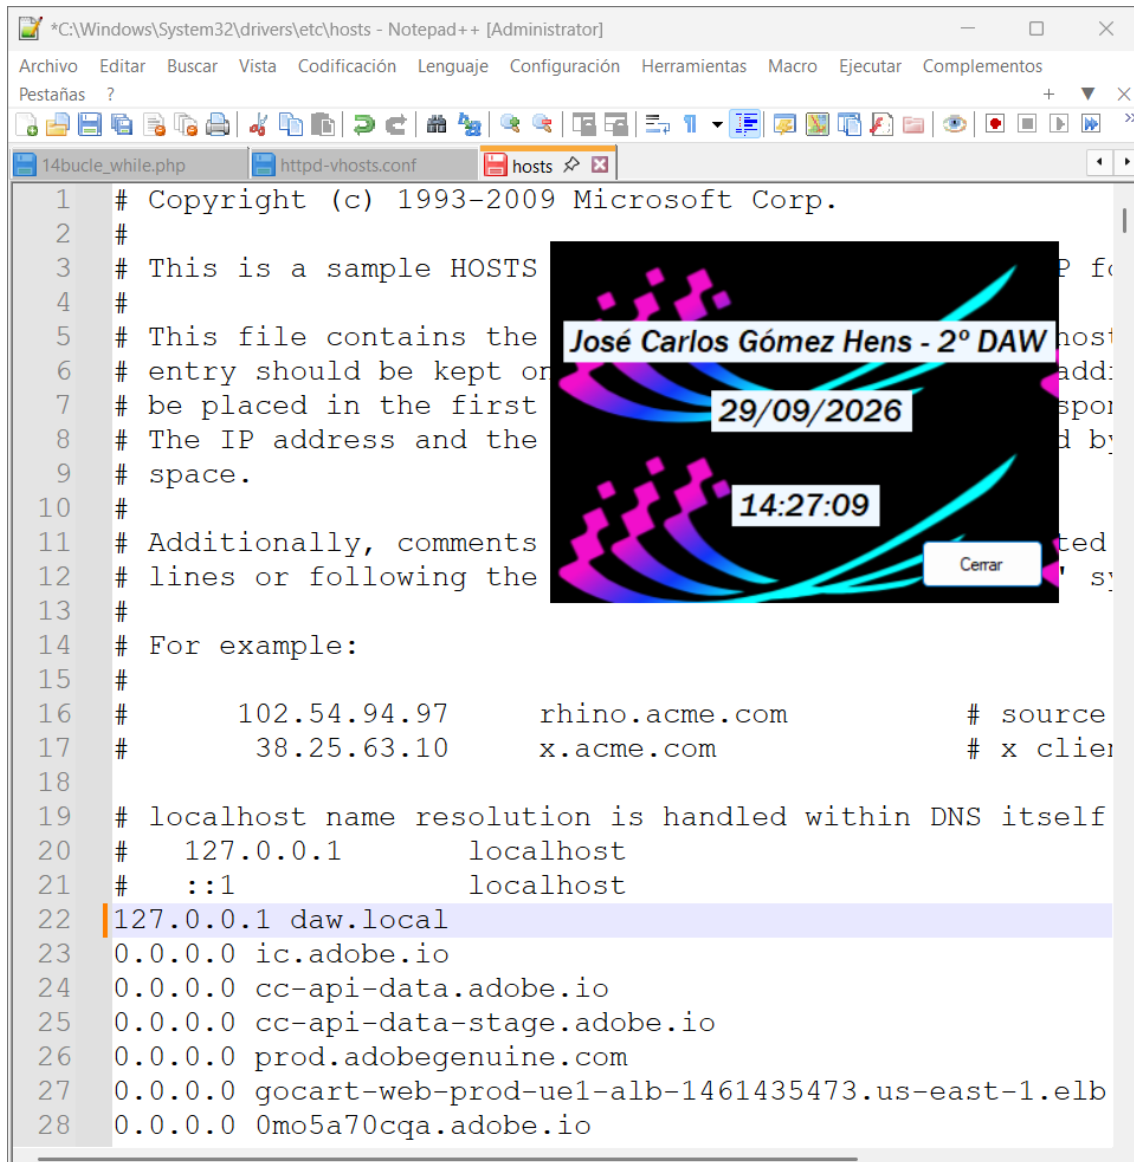

```
*C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - Notepad++ [Administrator]
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Herramientas  Macro  Ejecutar  Complementos
Pestañas  ?
14bucle_while.php  httpd-vhosts.conf  hosts
1  # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
2  #
3  # This is a sample HOSTS
4  #
5  # This file contains the
6  # entry should be kept or
7  # be placed in the first
8  # The IP address and the
9  # space.
10 #
11 # Additionally, comments
12 # lines or following the
13 #
14 # For example:
15 #
16 #       102.54.94.97       rhino.acme.com       # source
17 #       38.25.63.10       x.acme.com           # x clien
18
19 # localhost name resolution is handled within DNS itself
20 #   127.0.0.1       localhost
21 #   ::1             localhost
22 127.0.0.1 daw.local
23 0.0.0.0 ic.adobe.io
24 0.0.0.0 cc-api-data.adobe.io
25 0.0.0.0 cc-api-data-stage.adobe.io
26 0.0.0.0 prod.adobegenuine.com
27 0.0.0.0 gocart-web-prod-ue1-alb-1461435473.us-east-1.elb
28 0.0.0.0 0mo5a70cqa.adobe.io
```

Comprobación con daw.local

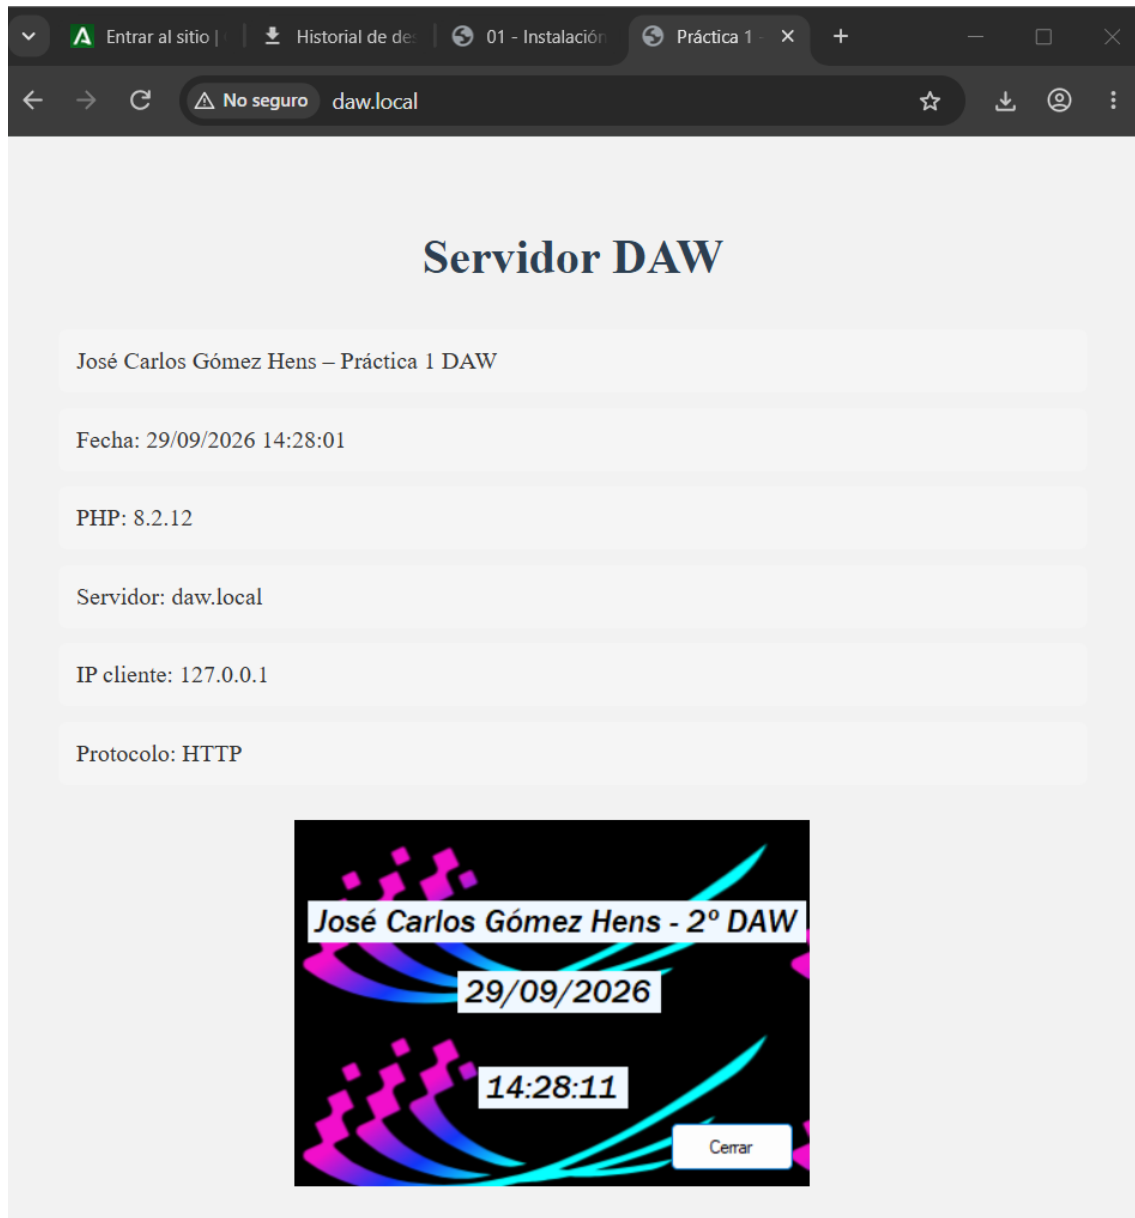

Pregunta: ¿Qué función realiza un Virtual Host?

Permite alojar varios sitios web en un mismo server, cada uno con su configuración y dominio.

Pregunta: ¿Para qué sirve la directiva ServerName?


Indica el nombre del dominio → www.marca.com

Pregunta: ¿Qué función realiza DocumentRoot?

Es la carpeta del servidor donde están almacenados los archivos que forman la web

Pregunta: ¿Qué función tiene el fichero hosts?

Relaciona los nombres del dominio con las IP local.

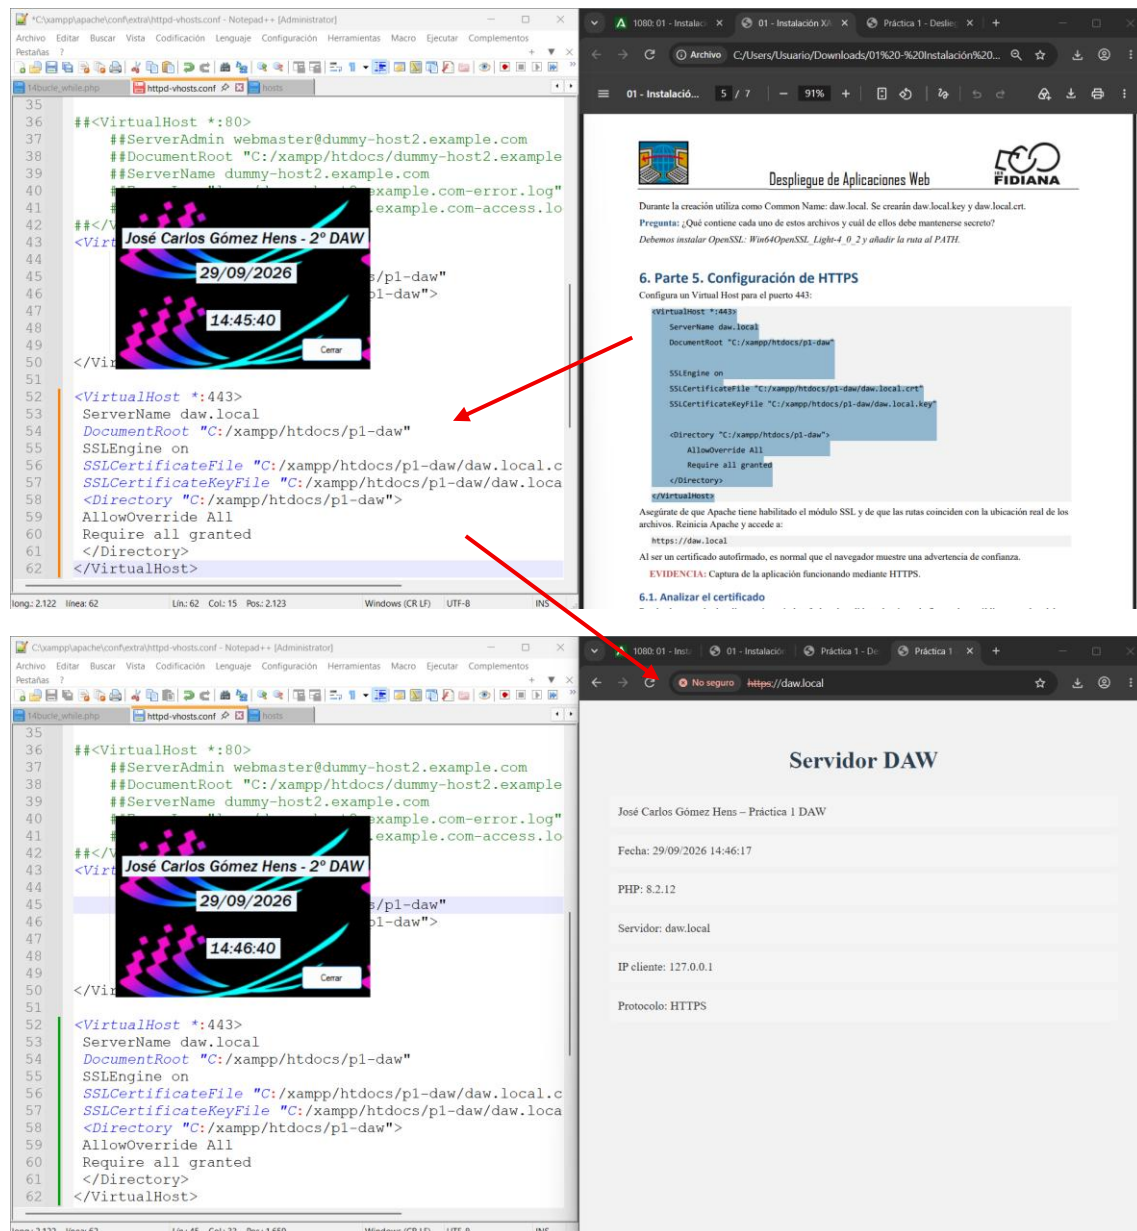

5.1. Analizar el certificado

Desde el navegador localiza: emisor, titular, fechas de validez, algoritmo de firma, clave pública y nombre del certificado.

Pregunta: ¿Por qué el navegador no confía en el certificado local?

Porque es un certificado autofirmado

Pregunta: ¿Qué diferencia existe entre un certificado autofirmado y uno emitido por una Autoridad de Certificación?

El autofirmado está firmado por el propio servidor (nosotros) y el otro por CA por tanto es una entidad de confianza

Pregunta: ¿Qué es una CA?

Una entidad que emite y valida certificados digitales garantizando la identidad del server

Pregunta: ¿Para qué sirve la clave privada?


Para identificar al server y realizar operaciones criptográficas durante la conexión https.

Pregunta: ¿Debe copiarse una clave privada a un repositorio público? Justifica la respuesta.

No tiene que ser secreta, si otra persona la pilla puede hacerse pasar por el server y comprometer la seguridad de las conexiones

6. Forzar HTTPS

Configura Apache para que cualquier acceso por HTTP sea redirigido automáticamente a HTTPS. Puedes utilizar una directiva de redirección en el Virtual Host HTTP:

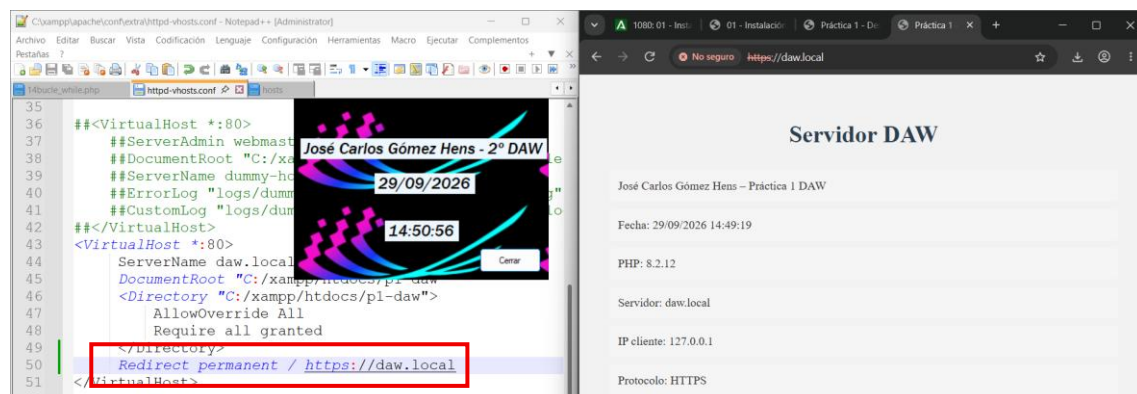

También puede realizarse mediante reglas de reescritura en .htaccess si el servidor lo permite.

Comprobación, empieza normal:

Servidor DAW

José Carlos Gómez Hens – Práctica 1 DAW

Fecha: 29/09/2026 14:28:01

PHP: 8.2.12

Servidor: daw.local

IP cliente: 127.0.0.1

Protocolo: HTTP


José Carlos Gómez Hens - 2º DAW

29/09/2026

14:52:31

Cerrar

Recargo y termina en https:

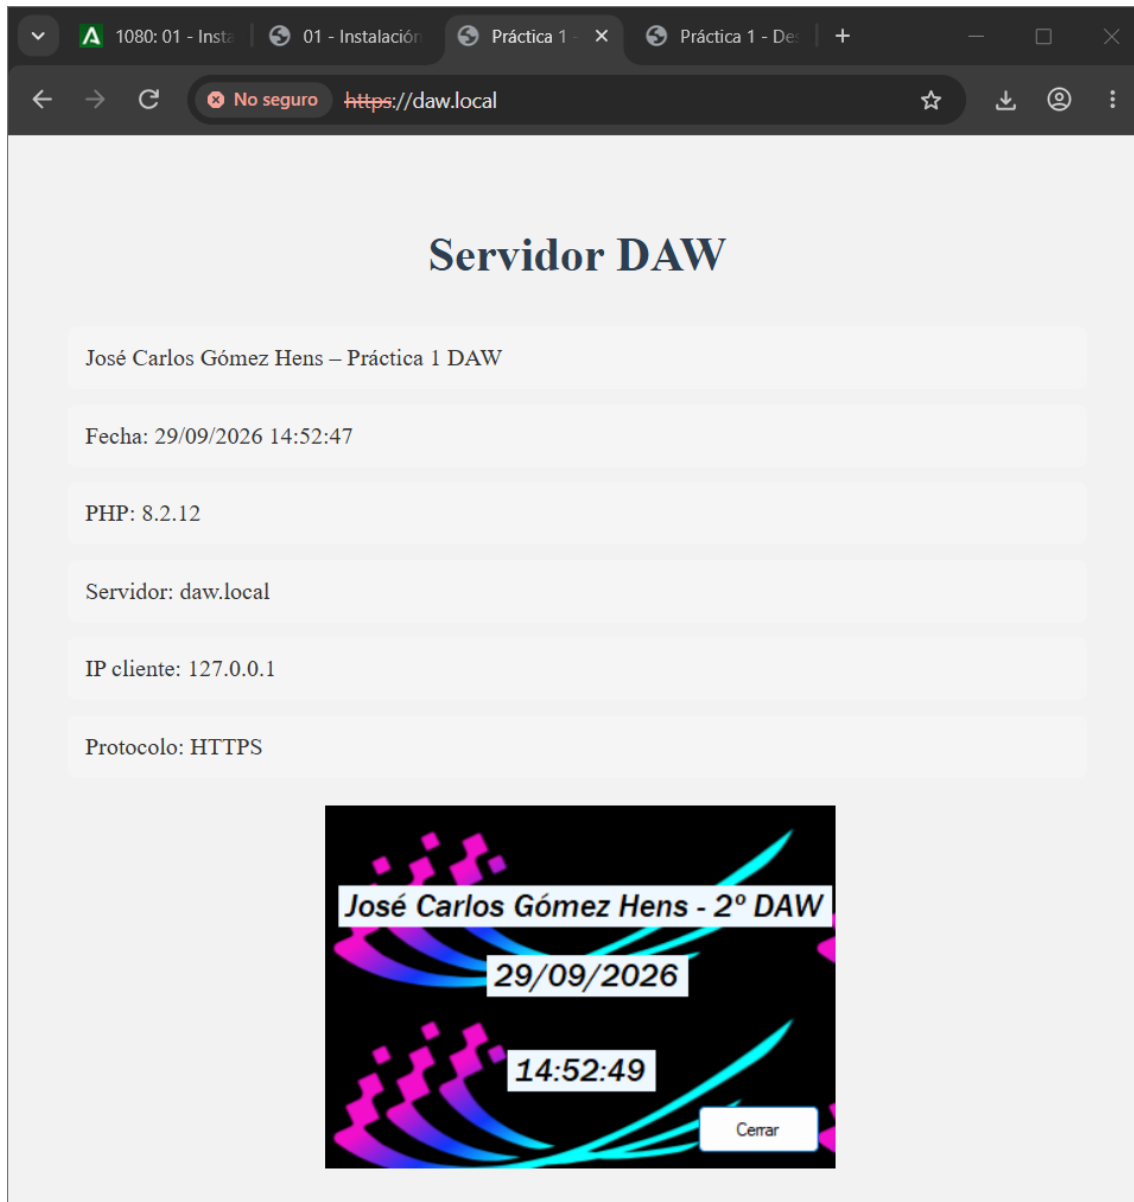


Pregunta: ¿Qué código de estado HTTP se utiliza habitualmente para una redirección permanente?

El 301 que es Moved Permanently


7. Logs del servidor

Provoca temporalmente un error de sintaxis en PHP y localiza la información correspondiente en los logs.

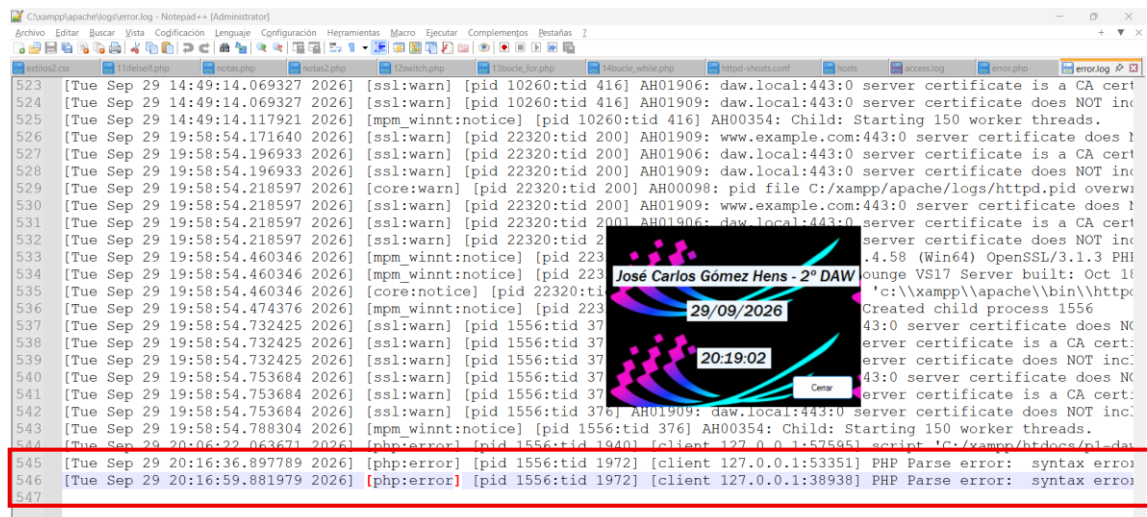

```
523 [Tue Sep 29 14:49:14.069327 2026] [ssl:warn] [pid 10260:tid 416] AH01906: daw.local:443:0 server certificate is a CA cert
524 [Tue Sep 29 14:49:14.069327 2026] [ssl:warn] [pid 10260:tid 416] AH01909: daw.local:443:0 server certificate does NOT inc
525 [Tue Sep 29 14:49:14.117921 2026] [mpm_winnt:notice] [pid 10260:tid 416] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
526 [Tue Sep 29 19:58:54.171640 2026] [ssl:warn] [pid 22320:tid 200] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does !
527 [Tue Sep 29 19:58:54.196933 2026] [ssl:warn] [pid 22320:tid 200] AH01906: daw.local:443:0 server certificate is a CA cert
528 [Tue Sep 29 19:58:54.196933 2026] [ssl:warn] [pid 22320:tid 200] AH01909: daw.local:443:0 server certificate does NOT inc
529 [Tue Sep 29 19:58:54.218597 2026] [core:warn] [pid 22320:tid 200] AH00098: pid file C:/xampp/apache/logs/httpd.pid overw
530 [Tue Sep 29 19:58:54.218597 2026] [ssl:warn] [pid 22320:tid 200] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does !
531 [Tue Sep 29 19:58:54.218597 2026] [ssl:warn] [pid 22320:tid 200] AH01906: daw.local:443:0 server certificate is a CA cert
532 [Tue Sep 29 19:58:54.218597 2026] [ssl:warn] [pid 22320:tid 200] AH01909: daw.local:443:0 server certificate does NOT inc
533 [Tue Sep 29 19:58:54.460346 2026] [mpm_winnt:notice] [pid 22320:tid 200] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
534 [Tue Sep 29 19:58:54.460346 2026] [core:notice] [pid 22320:tid 200] AH00098: pid file C:/xampp/apache/logs/httpd.pid overw
535 [Tue Sep 29 19:58:54.460346 2026] [mpm_winnt:notice] [pid 22320:tid 200] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
536 [Tue Sep 29 19:58:54.474376 2026] [mpm_winnt:notice] [pid 22320:tid 200] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
537 [Tue Sep 29 19:58:54.732425 2026] [ssl:warn] [pid 1556:tid 37] AH01906: daw.local:443:0 server certificate is a CA cert
538 [Tue Sep 29 19:58:54.732425 2026] [ssl:warn] [pid 1556:tid 37] AH01909: daw.local:443:0 server certificate does NOT inc
539 [Tue Sep 29 19:58:54.732425 2026] [ssl:warn] [pid 1556:tid 37] AH01906: daw.local:443:0 server certificate is a CA cert
540 [Tue Sep 29 19:58:54.753684 2026] [ssl:warn] [pid 1556:tid 37] AH01909: daw.local:443:0 server certificate does NOT inc
541 [Tue Sep 29 19:58:54.753684 2026] [ssl:warn] [pid 1556:tid 37] AH01906: daw.local:443:0 server certificate is a CA cert
542 [Tue Sep 29 19:58:54.753684 2026] [ssl:warn] [pid 1556:tid 37] AH01909: daw.local:443:0 server certificate does NOT inc
543 [Tue Sep 29 19:58:54.788304 2026] [mpm_winnt:notice] [pid 1556:tid 37] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
544 [Tue Sep 29 20:06:22.063671 2026] [php:error] [pid 1556:tid 1940] [client 127.0.0.1:57595] script 'C:/xampp/htdocs/p1-daw
545 [Tue Sep 29 20:16:36.897789 2026] [php:error] [pid 1556:tid 1972] [client 127.0.0.1:53351] PHP Parse error: syntax error
546 [Tue Sep 29 20:16:59.881979 2026] [php:error] [pid 1556:tid 1972] [client 127.0.0.1:38938] PHP Parse error: syntax error
547
```

Aquí el código que hice:

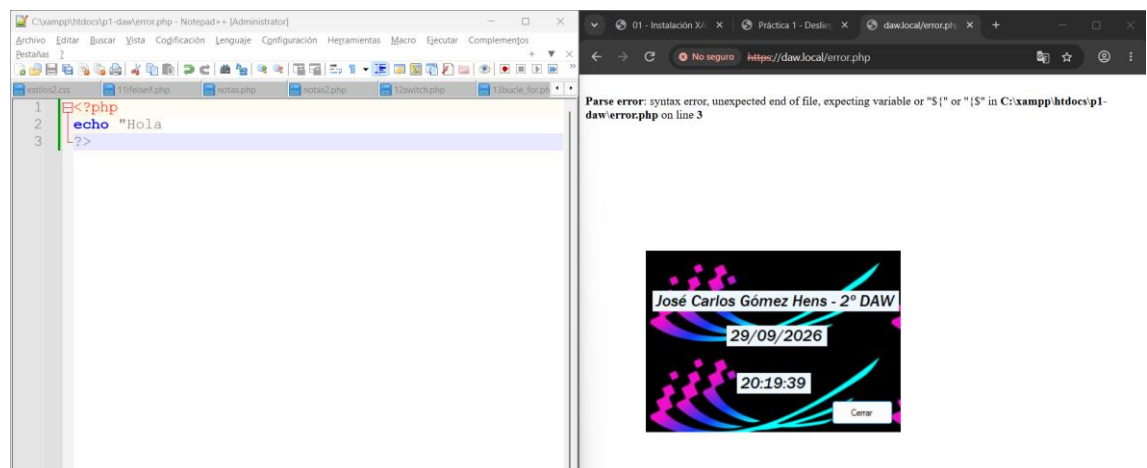

```
1 <?php
2 echo "Hola"
3 ?>
```



Parse error: syntax error, unexpected end of file, expecting variable or "\$!" or "\$" in C:/xampp/htdocs/p1-daw/error.php on line 3

Pregunta: ¿Por qué los logs son especialmente importantes cuando el navegador únicamente devuelve un error 500?

Porque ese error indica un fallo interno del server, entonces hay que investigar un poco con los detalles que te da al salir el error.

8. Base de datos

Crear desde phpMyAdmin una base de datos MySQL comprobar que funciona desde la línea de comandos

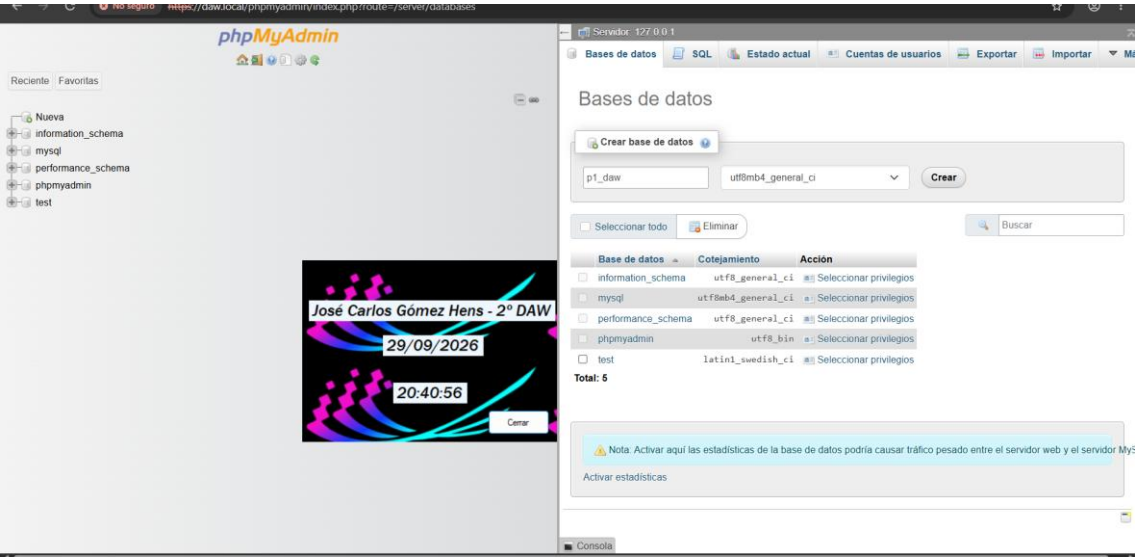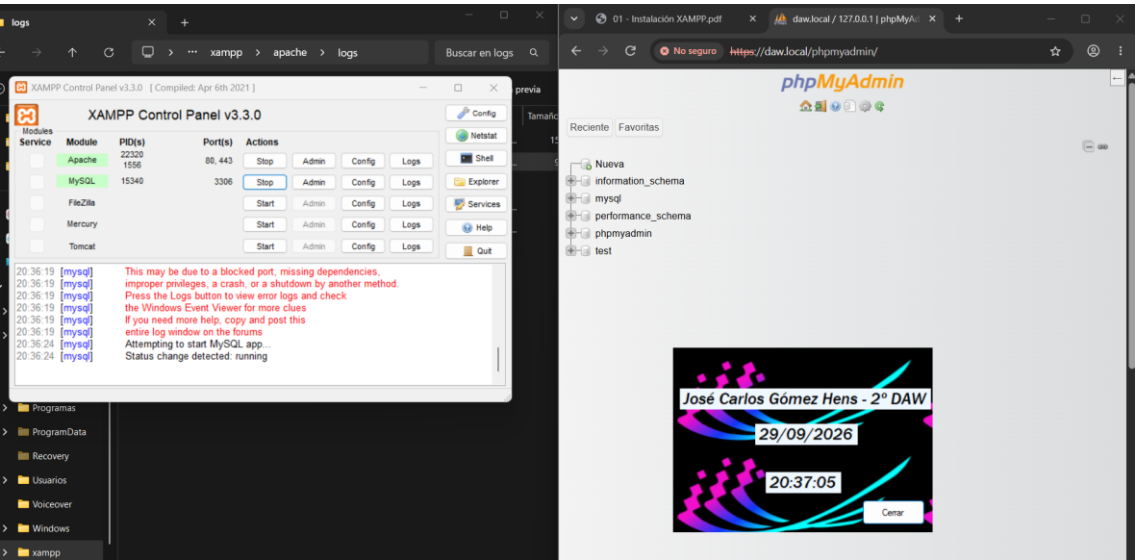

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Usuario>cd ..
C:\Users>cd ..
C:\>cd xampp\mysql\bin
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 48
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| p1_daw |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> use p1_daw
Database changed
MariaDB [p1_daw]> select database();
+-----+
| database() |
+-----+
| p1_daw |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```



9. Investigación

1. ¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS?

http transmite datos sin cifrar y https los cifra

2. ¿Qué puerto utiliza normalmente HTTP?

80

3. ¿Qué puerto utiliza normalmente HTTPS?

443

4. ¿Qué diferencia existe entre TLS y SSL?

SSL es un protocolo viejo y está obsoleto en cuanto a seguridad

TLS es el sucesor y el actual usado para https

5. ¿Qué diferencia existe entre desarrollo, staging y producción?

Desarrollo es donde programas y ves los cambios de la app así como los problemas y pruebas como el debugging

Staging es parecido al de arriba pero es justo antes de PUBLICAR la aplicación, en plan último repaso con todo el trabajo hecho.

Producción es el entorno donde ya funciona la app y la usan los usuarios finales.

6. ¿Qué riesgos supone almacenar una contraseña de base de datos directamente dentro del código PHP?

El código expuesto provocaría que cualquier persona, con o sin autorización acceda a la bd.

Por eso es recomendable usar variables de entorno