

1. ábra

Naïv módszer:

ABRAKADABRA

kód tábla

↳

betű	kód
A	000
B	001
R	010
K	011
D	100

$$\lceil \log_2 d \rceil$$
$$\lceil \log_2 5 \rceil = 3$$

33 bit hosszú

kódolt szöveg: 000|001|010|000|011|000|100|000|001|010|000

Huffman kódolás:

A	<u>0</u>	000111
B	<u>01</u>	AABCC
C	1	AAALCC

Példa:

ABRAKADABRA

betű	gyakoriság
A	5
B	2
R	2
K	1
D	1


$\langle (D,1), (K,1), (R,2), (B,2), (A,5) \rangle$

$\langle (DK,2), (R,2), (B,2), (A,5) \rangle$

$\langle (B,2), (DKR,4), (A,5) \rangle$

$\langle (A,5), (BDKR,6) \rangle$

$\langle (ABDKR,11) \rangle$

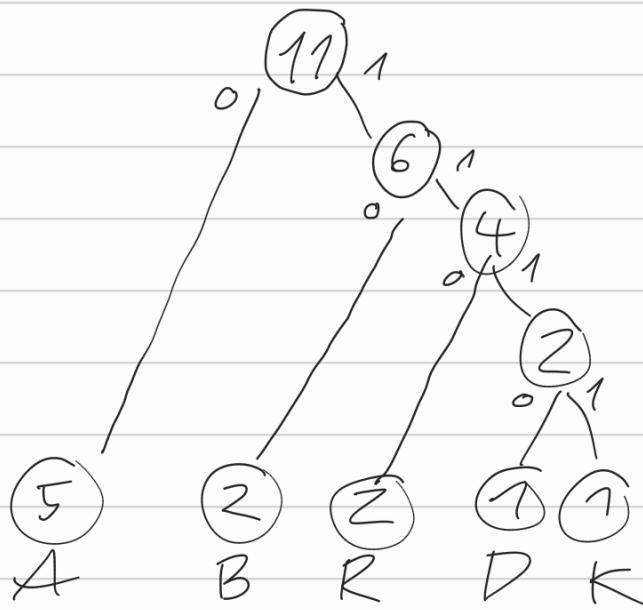

betű	kód
A	0
B	10
R	110
D	1110
K	1111

gyakoriság · kód hossza		
A	5 · 1	} 24 bit
B	2 · 2	
R	2 · 3	
D	1 · 4	
K	1 · 4	

LZW:

input: A|B|AB|ABA|A|C
 output: 1 2 4 6 13

kód	1	2	3	4	5	6	7	8
szó	A	B	C	AB	BA	ABA	ABAA	AC