


EVENTEASE

Workflow:

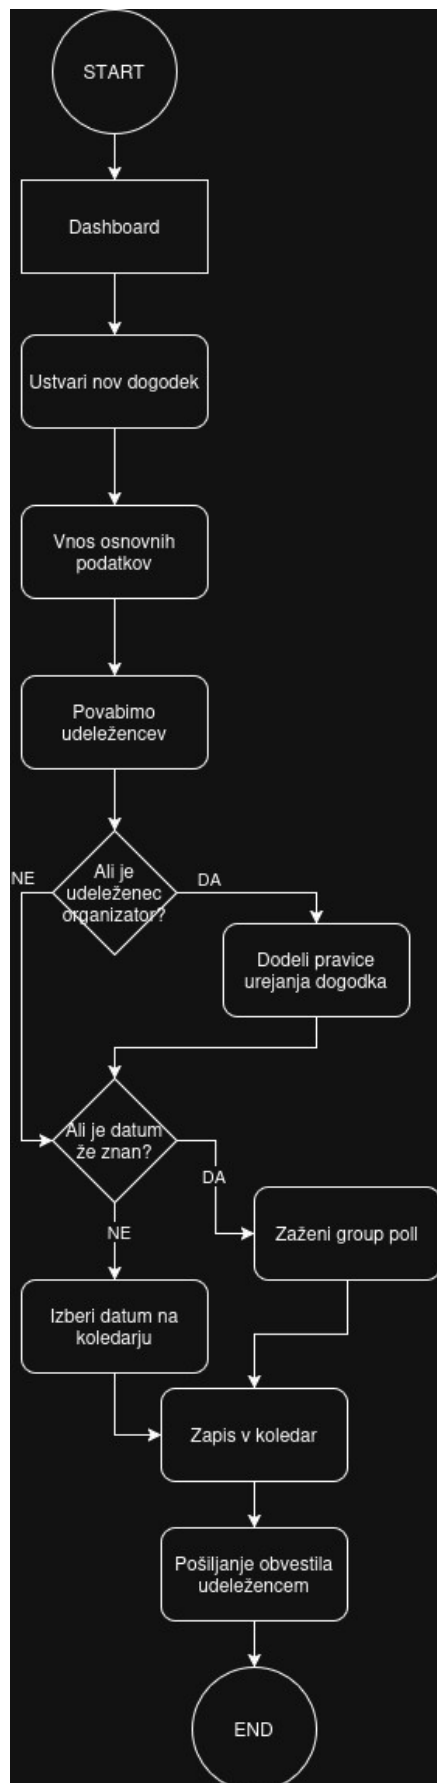

Uporabnik ustvari nov dogodek, doda:

- Naslov
- Opis
- Na koledarju označi datum/ datume
- Sistem dva linka, enega za organizatorja (admin), drugega za vse uporabnike
- Uporabniki votajo na datum z DA/NE/ČE JE NUJNO
- Ko se vote zaključi dobijo mail z gumbom add to calendar (ali ics file ali link za google/outlook) in datumom izvedbe

Endpoints in podatkovni formati

Endpoints

1. Ustvarjanje glasovanja (**ADMIN**):

Endpoint: POST /api/polls

2. Pridobivanje polla:

Opis: Za vpogled na rezultate

User:

Endpoint: GET /api/polls/share/{share_token}

ADMIN

Endpoint: GET /api/polls/admin/{admin_token}

3. Odgovor userja

Opis: pove ime in kateri datumi ustrezajo → basically samo vote

Endpoint: POST /api/polls/share/{share_token}/vote

4. On the fly → novi datumi (**ADMIN**)

Opis: Admin lahko doda nove datume ki so jih uporabniki predlagali med glasovanjem, kot možnosti.

Endpoint: POST /api/polls/admin/{admin_token}/slots

5. Končaj poll (**ADMIN**):

Opis: Endpoint za admina da klikne gumb za končanje polla

POST /api/polls/admin/{admin_token}/finalize

Podatkovni tipi

V obliki typescript interface-a ker sem len:

```
interface TimeSlot {  
  id?: string;  
  start_time: string;  
  end_time: string;  
}  
VoteChoice {  
  slot_id: string;  
  status: 'yes' | 'no' | 'if_need_be';  
}  
ParticipantVote {  
  vote_id?: string;  
  participant_name: string;  
  choices: VoteChoice[];  
}
```