-Action Tag

1.forward vs Redirect
2.자바빈
3.자바빈의 사용


* JSP Action Tag

- JSP 페이지 <mark>내에서 어떤 동작을 하도록 지시하는 태그</mark>입니다.
- 종류에는 페이지 이동을 강제하는 forward, 페이지를 삽입하는 include, forward나 include를 할 때 값을 지정 하는 param, 자바의 클래스와 연동하는 useBean 등이 있습니다.



종류	기능
1. forward	현재의 페이지에서 다른 특정 페이지로 전환할 때 사용합니다.
2. <u>include</u>	현재 페이지에 다른 페이지를 삽입할 때 사용합니다.
3. param	forward 및 include 태그에 데이터를 전달할 목적으로 사용되는 태그 name과 value 속성으로 이루어져 있습니다.
4. <mark>userBean</mark> (자바빈)	JAVA언어의 데이터(변수)와 기능(메서드)으로 이루어진 클래스
5. setProperty	Setter
6. getProperty	getter

* forward vs sendRedirect




1. forward

- 요청 받은 요청객체(request)를 위임하는 컴포넌트에 요청 객체값을 동일하게 전달할 수 있습니다.
- 요청을 처리함과 동시에 해당 결과를 바로 보여줘야 하는 경우 ex) 게시판 목록에서 글 제목을 클릭했을 때 바로 내용을 보여줘야 하는 경우.

2. sendRedirect

- 요청 받은 요청객체를(request) 위임하는 컴포넌트에 전달하는 것이 아닌, 새로운 요청객체를 생성합니다.
- 요청을 처리한 다음 새로운 요청으로 작업을 해야할 경우에 사용합니다.
 ex) 게시판 글 쓰기 완료 이후 해당 글의 내용이 아닌 글 목록을 보여줘야 하는 경우.



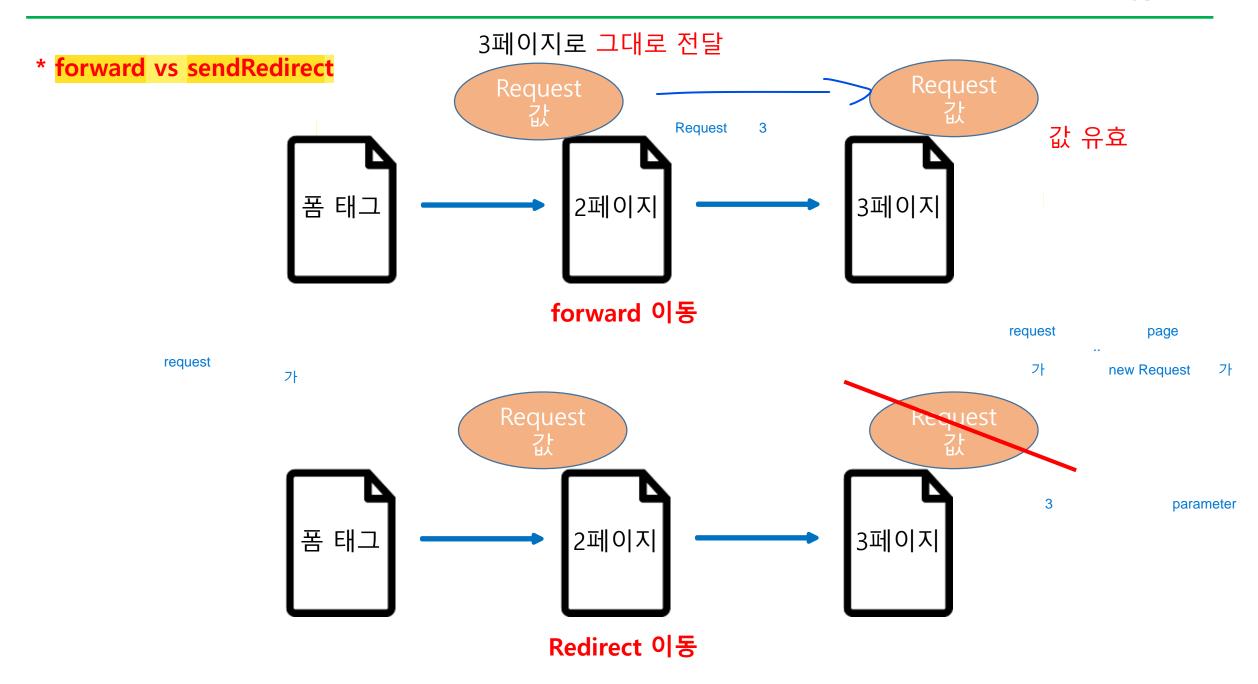

* 자바빈 (JAVA Bean)


- 자바빈이란 JAVA언어의 데이터(변수)와 기능(메서드)으로 이루어진 클래스입니다.
- 자바빈은 데이터를 저장하는 변수, 데이터를 읽어오는 메서드(getter), 데이터를 저장할 때 사용되는 메서드(setter)로 이루어져 있습니다.
- 자바빈은 데이터베이스와의 반복적인 작업을 효율적으로 처리하기 위해 사용합니다.
- JSP에서는 액션태그를 사용하여 자바빈을 사용할 수 있는 방법이 있습니다.

- JSP 액션태그로 자바빈 사용하는 방법

<jsp:useBean id="1.객체이름" class="2.실제 경로" scope="3.범위"/>

- 1. id JSP 페이지에서 자바빈 객체에 접근할 떄 사용할 이름을 지정.
- 2. class 패키지 이름을 포함한 자바빈 클래스의 완전한 경로를 입력.
- 3. scope 자바빈 객체를 저장할 영역을 지정.
 - --a. page: 하나의 JSP페이지를 처리할 때 사용되는 영역.
 - --b. request: 하나의 요청을 처리할 때 사용되는 영역.
 - --c. session: 하나의 웹 브라우저와 관련된 영역.
 - --d. application: 하나의 웹 어플리케이션과 관련된 영역.

웹컨테이너(tomcat)

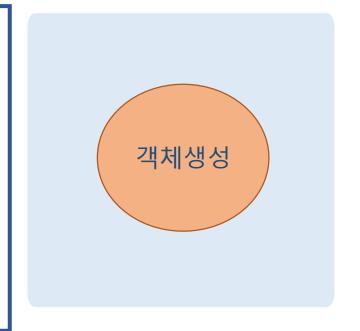

- JSP 액션태그로 setter와 getter메서드를 사용할 수 있습니다.
- 1. setter 사용 방법

<jsp:getProperty property="변수명" name="자바빈id"/>

name: 값을 변경할 자바빈 객체의 이름을 지정합니다. useBean태그에서 id속성에 지정한 값을 그대로 사용 property: 값을 지정할 프로퍼티의 이름을 지정합니다. 자바빈 클래스의 변수명을 적어줍니다. value: 프로퍼티의 값을 지정합니다. 표현식이나 EL도 사용할 수 있습니다.

2. getter 사용 방법

<jsp:setProperty property="변수명" name="자바빈id" value="값"/>

name: useBean태그에서 id속성에 지정한 값을 사용합니다.

property: 출력할 프로퍼티의 이름을 지정합니다. 자바빈 클래스의 변수명을 적습니다.