

Práctica 1.1

Entornos de desarrollo

Javier Muñoz Solano

El ejercicio lo estoy haciendo con una máquina virtual de Debian 12.


Instalamos el JDK 17, la versión disponible en APT:

```
$ sudo apt install openjdk-17-jdk
```




```
Activities Terminal Sep 20 17:39
javi@debian: ~
javi@debian:~$ sudo apt install openjdk-17-jdk
[sudo] password for javi:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```


Descargamos el IDE Eclipse desde la página oficial, extraemos y ejecutamos el archivo “eclipse-inst”

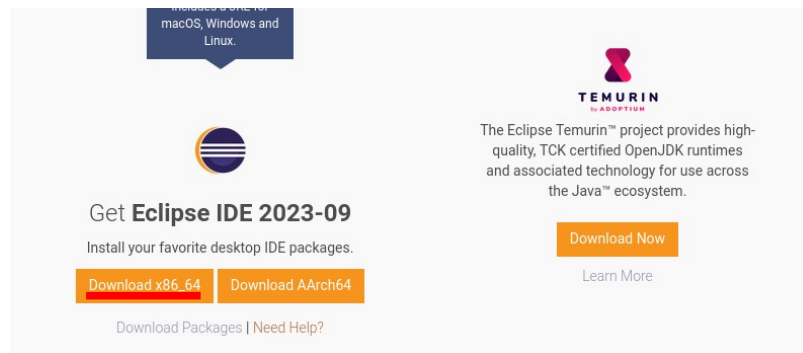


Elegimos la versión “Eclipse IDE for Java Developers”, la instalamos:

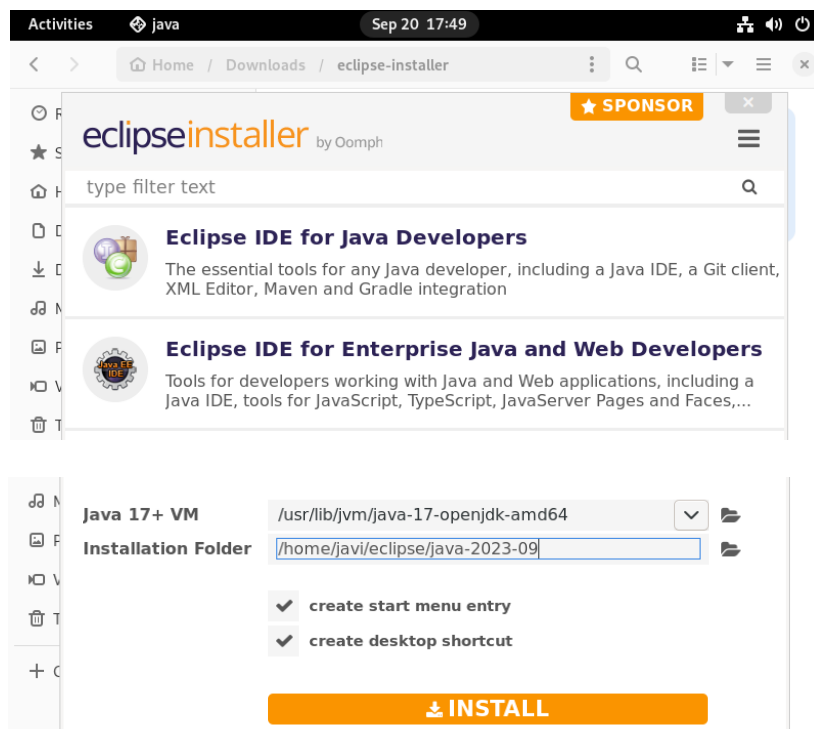


Configuramos la ubicación del entorno de trabajo

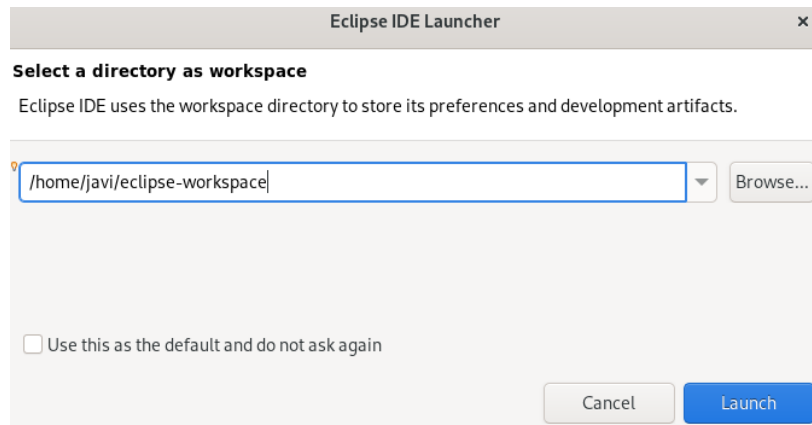


IDE Eclipse:

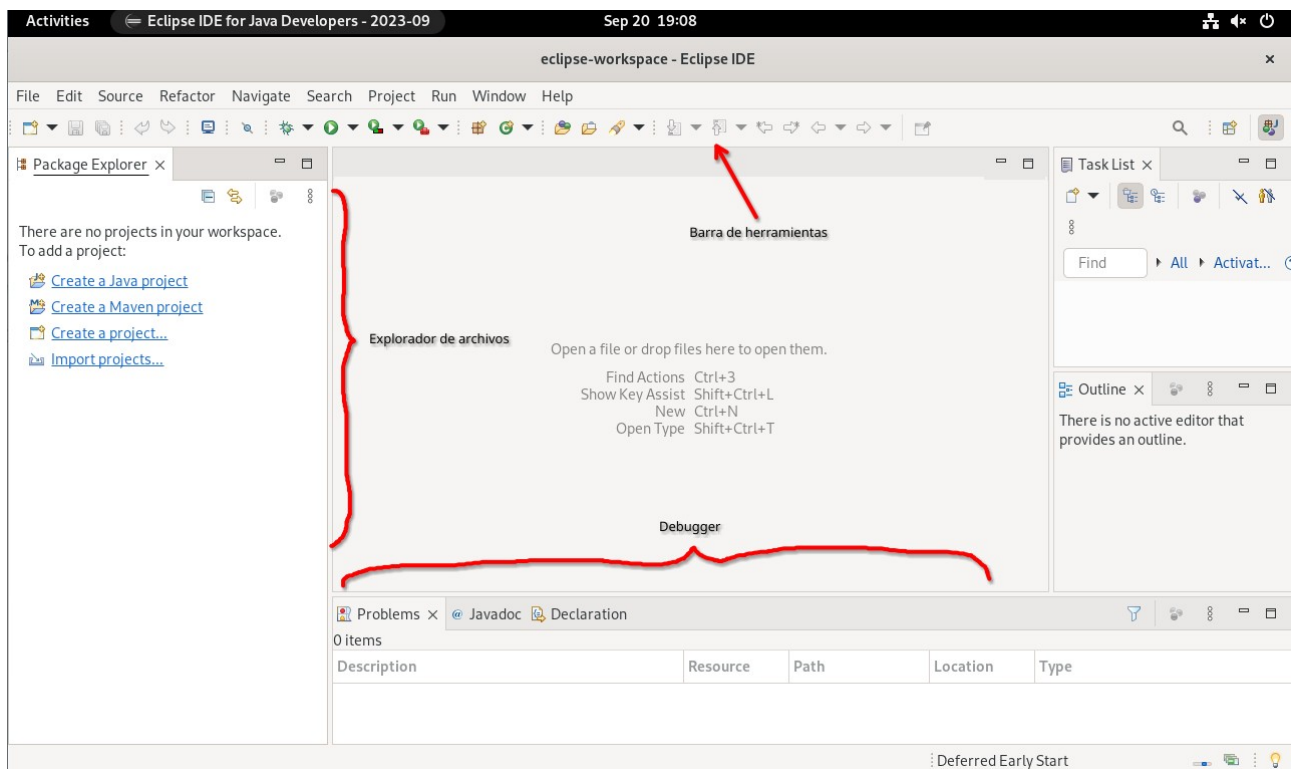


Para crear un proyecto de Java: File → New Java project

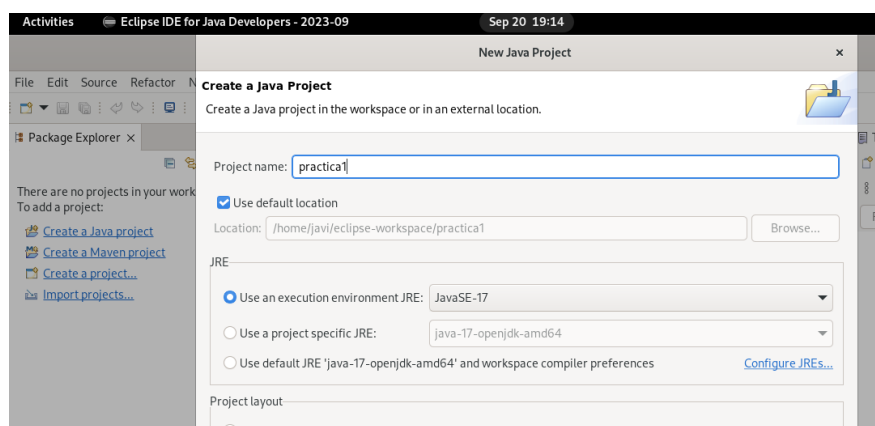


Para cambiar la codificación en el espacio de trabajo: Window → Preferences → General → Workspace → Text file encoding

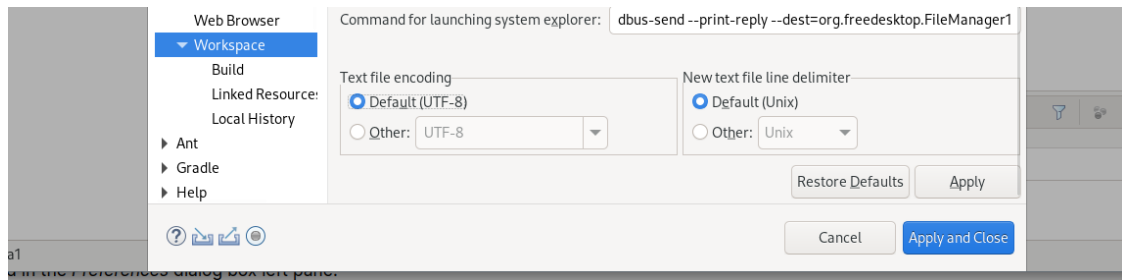


1.

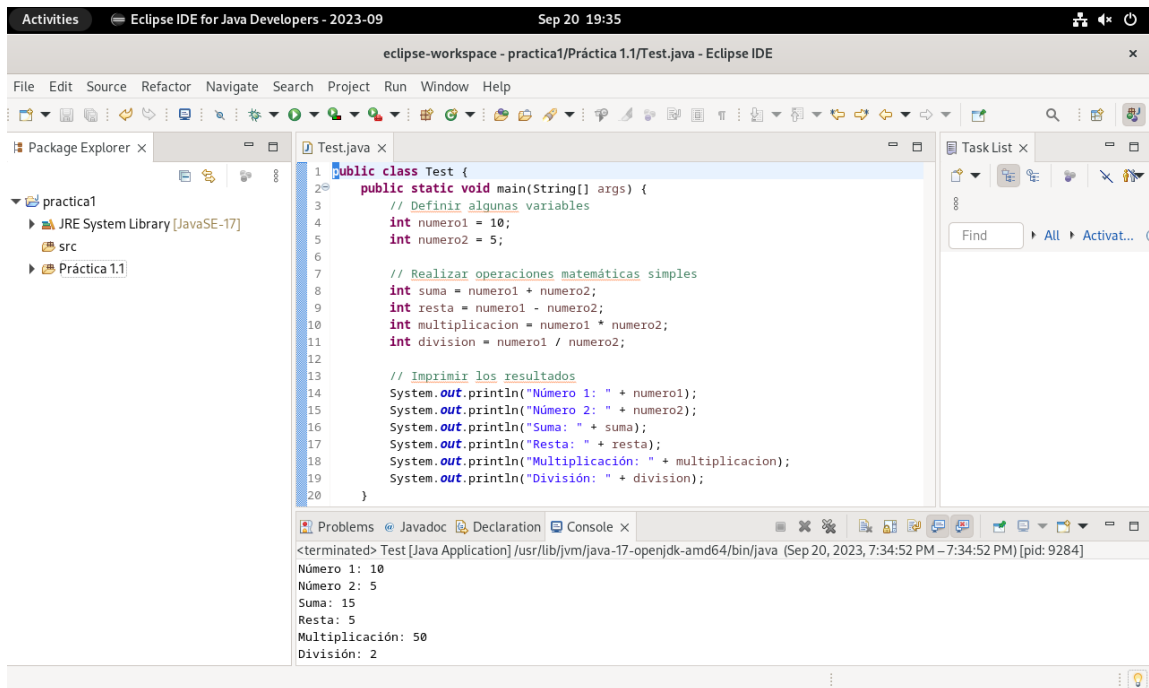

2. Para hacer esto debemos crear una nueva clase:

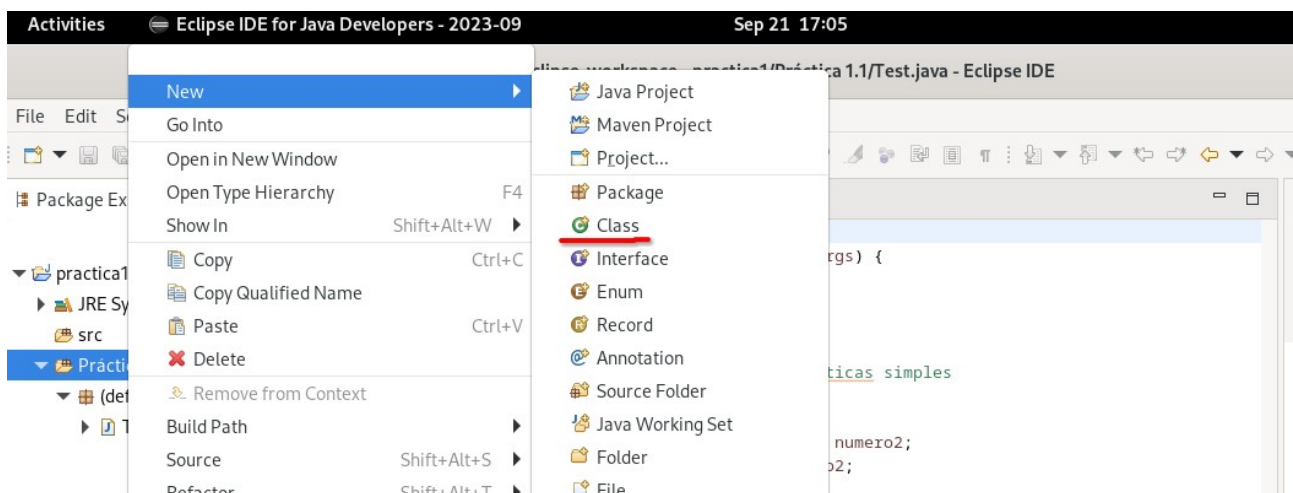

Escribimos y seleccionamos lo siguiente:

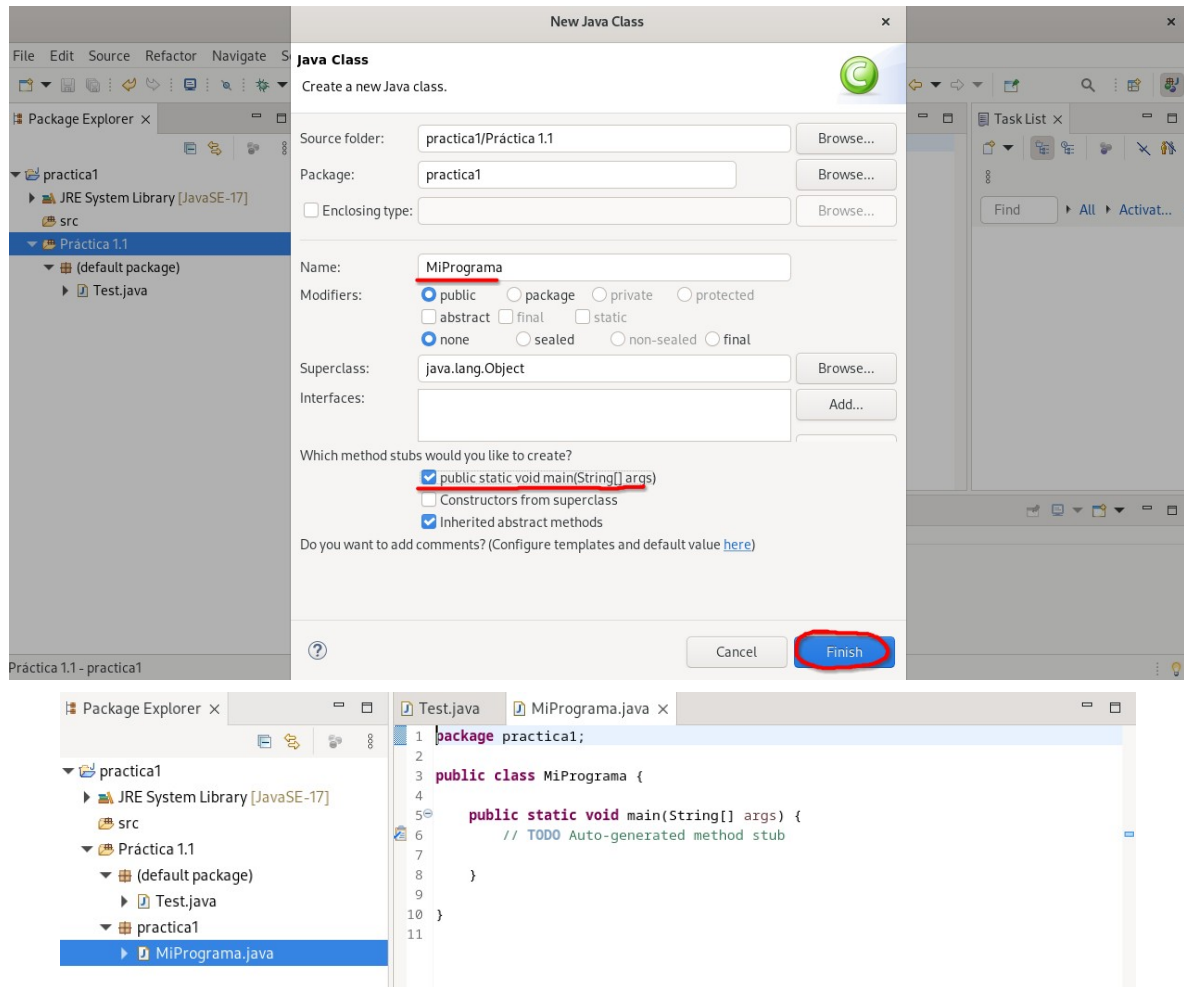

3. Ejecutando HolaMundo.java

