


## Informe Taller 3

El modelo E/R que se diseño quedo de la siguiente forma:

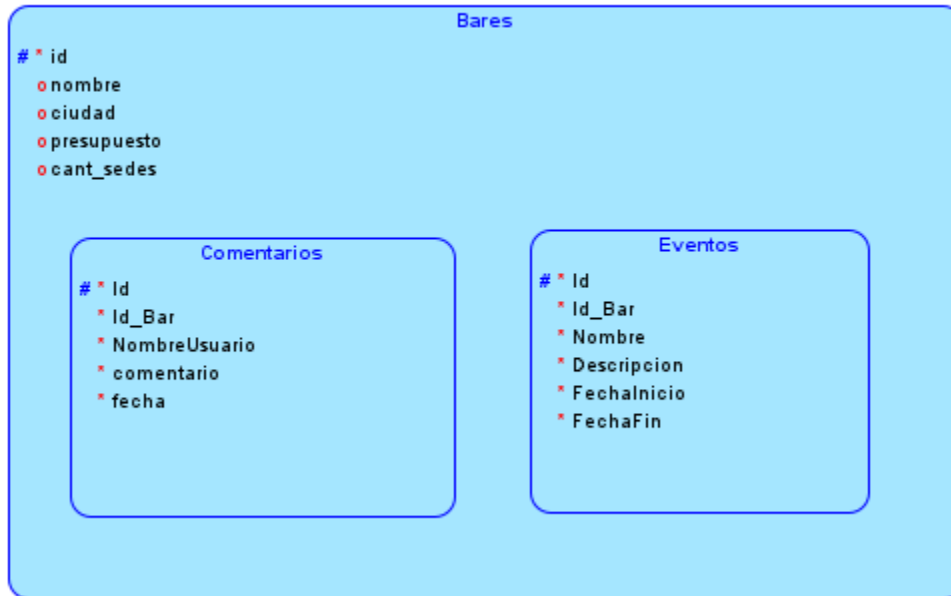

**¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad de Parranderos dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron cómo referencias?**

Para el modelado de Parranderos se optó por modelar las relaciones de forma referenciada, pues en mongoDB solo se implementaron los comentarios y los eventos, el `idBar`, es el que los conectara con la aplicación mediante a precisamente, la entidad del bar en la que se desee comentar o agregar eventos; pero son referenciados, pues en mongoDB no se implementa ninguno de estos, todo esto ya está en Oracle.

**¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencias?**


Las entidades que si se modelaron en la BD documental, que serian comentarios y los eventos, son objetos embebidos de los bares, pues son consistentes de los datos que se reciben solo para el bar que los recibió, no hay bares que compartan los mismos comentarios.

**Completar el endpoint GET /bares/{bar\_id}/comentarios para que retorne todos los comentariosdel bar cuyo ID llega por la URL. La colección se llama comentarios\_bares. El campo de filtro es bar\_id.**




```
main.py 127.0.0.1:8000/bares/1/comenta... X
← → ↻ http://127.0.0.1:8000/bares/1/comentarios
Pretty-print ☒
[
  {
    "bar_id": 1,
    "NombreUsuario": "Juan",
    "comentario": "buen ambiente",
    "fecha": "2026-06-01T20:00:00"
  }
]
```


Completar el endpoint **POST /bares/{bar\_id}/comentarios** para que inserte el documento datos en la colección **comentarios\_bares**. El **bar\_id** y la fecha ya están agregados al documento antes del **TODO**

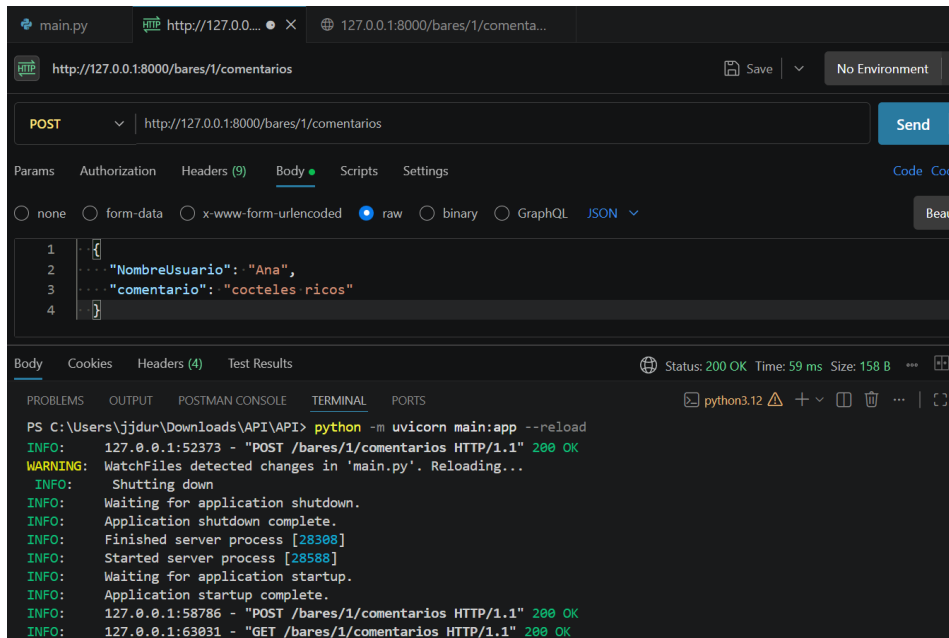

Se observa la prueba de Postman, y a continuación se verifica que se puede visualizar este nuevo comentario:

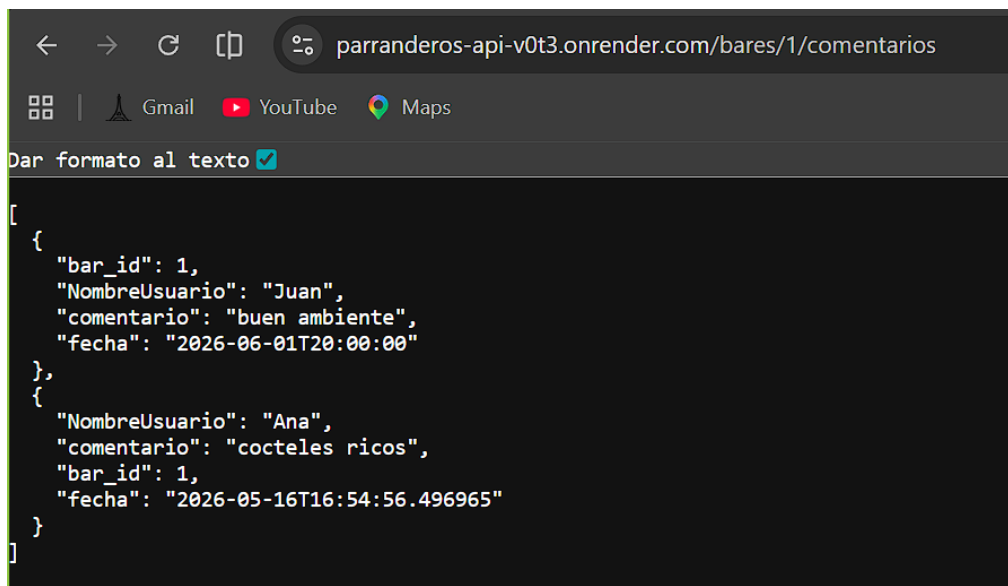


Implementar el endpoint `GET /bares/{bar_id}/eventos` que retorne todos los eventos del bar cuyo ID llega por la URL. La colección en MongoDB se llama eventos

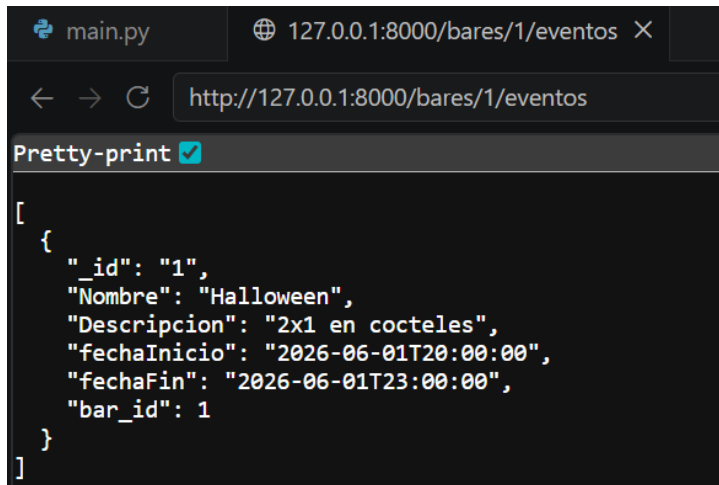


```
main.py 127.0.0.1:8000/bares/1/eventos X
http://127.0.0.1:8000/bares/1/eventos
Pretty-print ✓
[
  {
    "_id": "1",
    "Nombre": "Halloween",
    "Descripcion": "2x1 en cocteles",
    "fechaInicio": "2026-06-01T20:00:00",
    "fechaFin": "2026-06-01T23:00:00",
    "bar_id": 1
  }
]
```

Implementar el endpoint `POST /bares/{bar_id}/eventos` que reciba un documento con la información del evento, le agregue el `bar_id` y la `fecha_creacion`, y lo inserte en la colección eventos.

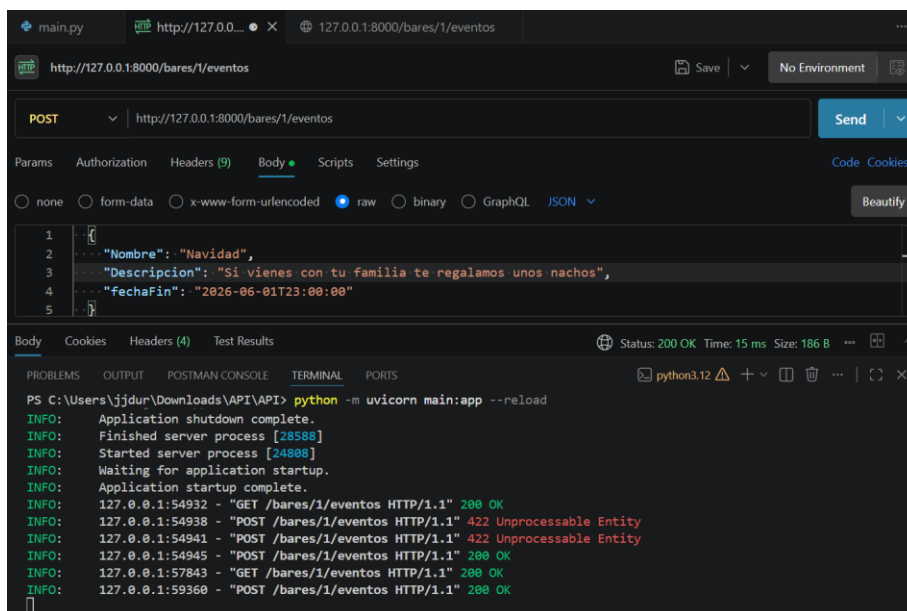

```
main.py http://127.0.0.1:8000/bares/1/eventos
http://127.0.0.1:8000/bares/1/eventos
POST http://127.0.0.1:8000/bares/1/eventos
Body
[{"Nombre": "Navidad", "Descripcion": "Si vienes con tu familia te regalamos unos nachos", "fechaFin": "2026-06-01T23:00:00"}]
Status: 200 OK Time: 15 ms Size: 186 B
python3.12
PS C:\Users\jjdur\Downloads\API\API> python -m uvicorn main:app --reload
INFO: Application shutdown complete.
INFO: Finished server process [28588]
INFO: Started server process [24808]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: 127.0.0.1:54932 - "GET /bares/1/eventos HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:54938 - "POST /bares/1/eventos HTTP/1.1" 422 Unprocessable Entity
INFO: 127.0.0.1:54941 - "POST /bares/1/eventos HTTP/1.1" 422 Unprocessable Entity
INFO: 127.0.0.1:54945 - "POST /bares/1/eventos HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57843 - "GET /bares/1/eventos HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:59360 - "POST /bares/1/eventos HTTP/1.1" 200 OK
```

Se observa la prueba de Postman, y a continuación se verifica que se puede visualizar este nuevo comentario:

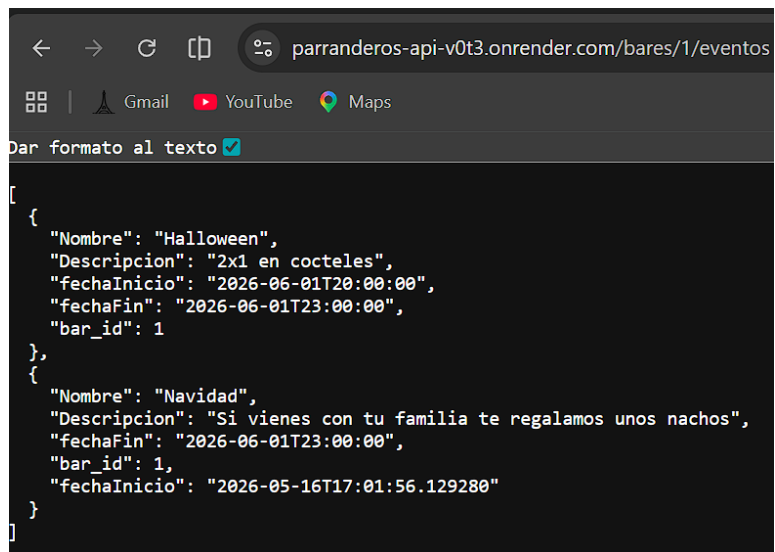

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `parranderos-api-v0t3.onrender.com/bares/1/eventos`. Below the address bar, there are icons for Gmail, YouTube, and Maps. The main content area of the browser displays a JSON array of event objects. Above the JSON, there is a button labeled "Dar formato al texto" with a checkmark icon. The JSON data is as follows:

```
[
  {
    "Nombre": "Halloween",
    "Descripcion": "2x1 en cocteles",
    "fechaInicio": "2026-06-01T20:00:00",
    "fechaFin": "2026-06-01T23:00:00",
    "bar_id": 1
  },
  {
    "Nombre": "Navidad",
    "Descripcion": "Si vienes con tu familia te regalamos unos nachos",
    "fechaFin": "2026-06-01T23:00:00",
    "bar_id": 1,
    "fechaInicio": "2026-05-16T17:01:56.129280"
  }
]
```

Link API en render: <https://parranderos-api-v0t3.onrender.com>

## Parte 2:

The top screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing 'Home', 'Lista Bares', and 'Detalle Bar'. The main content area is titled 'Detalle Bar' and displays a grid of 20 cards. Each card represents a bar and contains the following information:

| Bar Name         | ID  | City   | Budget | Number of Seats |
|------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| BARES Latino     | 49  | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 162 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 143 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 137 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 125 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 123 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 115 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 105 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 102 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 100 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 97  | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 62  | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Latino     | 60  | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Secreto    | 167 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Secreto    | 56  | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Secreto    | 187 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Secreto    | 69  | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Secreto    | 186 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Secreto    | 134 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES Secreto    | 172 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES del Centro | 180 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES del Centro | 44  | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES del Centro | 104 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES del Centro | 112 | Bogotá | Bajo   | 1               |
| BARES del Centro | 65  | Bogotá | Bajo   | 1               |

The bottom screenshot shows a detailed view of a bar. The sidebar is the same. The main content area is titled 'Detalle Bar' and contains the following sections:

- Información:** A table with the following data:

| Nombre       | Ciudad | Presupuesto | Cant Sedes |
|--------------|--------|-------------|------------|
| BARES Latino | Ibague | Bajo        | 1          |
- Comentarios:** A section with a red error message: 'Error cargando comentarios.'
- Agregar Comentario:** A form with the following fields:
  - Info Comentario
  - Autor
  - Registrar Comentario

Comentarios: Hay un error de conexión entre apex y la API para mongodb.

### Parte 3:

Eventos

Eventos

No se encontro el ID del bar.

Registrar nuevo evento

Nombre \*

Radio despacho

Tipo de evento

Happy Hour

Descuento

Ej: 2x1 en cervezas

Hora inicio

11:33 p.m.

Hora fin

11:35 p.m.

Guardar evento

Release 1.0

App 1606Page 3SessionDebugQuick EditCustomize

Eventos

Eventos

No se encontro el ID del bar.

Registrar nuevo evento

Nombre \*

Radio despacho

Tipo de evento

Happy Hour

Descuento

Ej: 2x1 en cervezas

Hora inicio

01:35 p.m.

0134 a.m.

0235

0336

0437

0538

0639

Release 1.0

App 1606Page 3SessionDebugQuick EditCustomize

Eventos

No se encontro el ID del bar.

Registrar nuevo evento

Nombre \*

Definir tipo de evento

Selecciona un tipo

Concierto

✓ Happy Hour

Fiesta temática

Noche de trivía

Otro

Hora inicio

01:35 p.m.

Hora fin

11:35 p.m.

Guardar evento