

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DOM Pagamentos

Guia Completo de Integração

VERSÃO

1.0.0

PRODUTO

Payment Link API

PSP

Asaas

DATA

Março 2026

O que é o DOM Pagamentos?

DOM Pagamentos é uma camada de orquestração sobre o PSP Asaas. O merchant não precisa ter contrato direto com o Asaas – ele apenas chama uma API REST simples e recebe uma URL de pagamento pronta para enviar ao cliente final.



Payment Link

Gera uma URL de pagamento que aceita Pix, boleto ou cartão. O cliente escolhe o método.



Webhook

Notificação automática quando o pagamento é confirmado. Garante consistência via retry.



Asaas como PSP

Toda a liquidação financeira ocorre no Asaas. DOM abstrai a API deles para você.



Callback

Após confirmação, DOM notifica o sistema do merchant com o status atualizado.


Arquitetura em 3 camadas

Camada	Responsabilidade	Tecnologia
API REST	Recebe requisições do merchant, valida, cria o link no Asaas	Spring Boot + OpenAPI
Eventos	Processa webhooks do Asaas com retry e dead-letter queue	Apache Camel
Callback	Notifica o sistema do merchant após confirmação	HTTP POST (configurável)

Sem PCI-DSS para o merchant. O cliente final digita os dados do cartão diretamente na página hospedada pelo Asaas. O merchant nunca toca em dados sensíveis.

Sequência de Mensagens

#	De	Para	Mensagem / Evento	Conteúdo relevante
1	Merchant	DOM API	POST /api/v1/payments/link	name, amountInCents, callbackUrl
2	DOM API	Asaas	POST /paymentLinks	name, value, billingType: UNDEFINED
3	Asaas	DOM API	200 OK	id (lnk_...), url (asaas.com/c/...)
4	DOM API	Merchant	201 Created	paymentId, url, status: PENDING
5	Merchant	Cliente	Envia URL (WhatsApp / e-mail)	asaas.com/c/...
6	Cliente	Asaas	Acessa link, escolhe método, paga	Pix / Boleto / Cartão
7	Asaas	DOM Webhook	POST /api/v1/webhooks/asaas	event: PAYMENT_RECEIVED, value
8	DOM Camel	DOM DB	Atualiza status	status → RECEIVED (com retry)
9	DOM API	Merchant	POST {callbackUrl}	event: RECEIVED, paymentId, amount

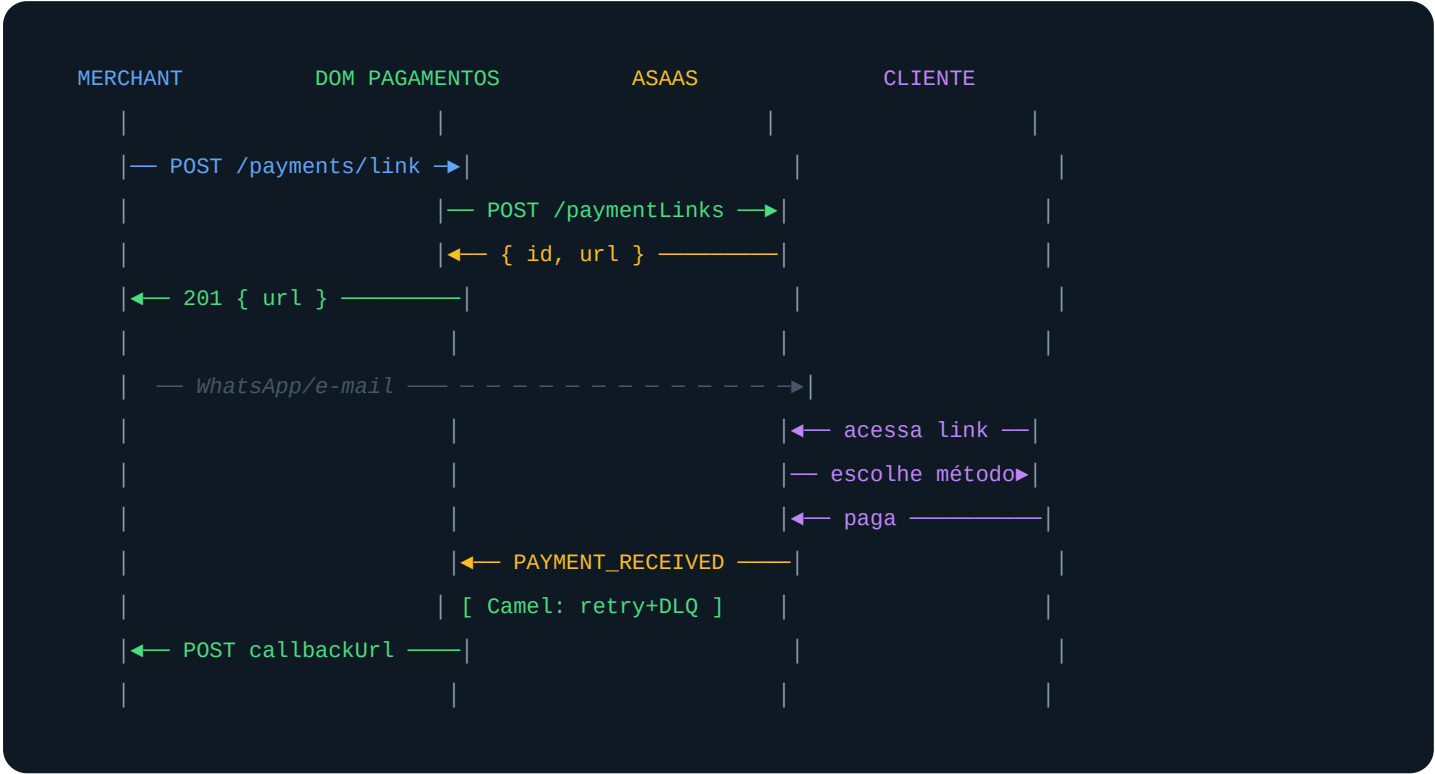

Passo a Passo

1 Obtenha suas credenciais

Crie uma conta no painel DOM Pagamentos e copie o `API_KEY`. Ele será enviado como header `X-API-Key` em todas as requisições.

2 Crie um Payment Link

Envie uma requisição `POST` com o valor e nome do produto.

```
// Requisição
POST https://api.dompagamentos.com.br/api/v1/payments/link
Content-Type: application/json
X-API-Key: sua_chave_aqui

{
  "name": "Serviço de Design - Pacote Pro",
  "description": "5 artes + 2 revisões",
  "amountInCents": 29900,
  "callbackUrl": "https://meu-sistema.com/webhooks/pagamentos",
  "expiresAt": "2026-04-14T23:59:00Z" // opcional
}
```

3 Receba a URL de pagamento

A resposta traz a URL pronta para enviar ao cliente e o `paymentId` para rastrear o pagamento.

```
// Resposta 201 Created
{
  "paymentId": "pay_8f2a1b3c4d",
  "url": "https://asaas.com/c/8f2a1b3c4d",
  "status": "PENDING",
  "amountInCents": 29900,
  "createdAt": "2026-03-14T10:00:00Z"
}
```

4 Envie a URL ao cliente

Cole o valor de `url` no WhatsApp, e-mail ou SMS. O cliente acessa a página do Asaas e escolhe Pix, boleto ou cartão — sem necessidade de cadastro.

5 Configure o endpoint de callback

Quando o pagamento for confirmado, DOM enviará um `POST` para o `callbackUrl` que você informou. Implemente esse endpoint no seu sistema.

```
// Payload que você receberá no callbackUrl
{
  "event": "PAYMENT_RECEIVED",
```

```
"paymentId": "pay_8f2a1b3c4d",
"status": "RECEIVED",
"amountInCents": 29900,
"paidAt": "2026-03-14T11:35:22Z",
"paymentMethod": "PIX" // PIX | BOLETO | CREDIT_CARD
}
```

Valide a autenticidade do callback. DOM assina cada notificação com o header X-DOM-Signature (HMAC-SHA256 do body + seu API_KEY). Rejeite chamadas sem assinatura válida.

Endpoints

POST /api/v1/payments/link — Criar link de pagamento

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	string	sim	Nome exibido na página de pagamento
amountInCents	integer	sim	Valor em centavos (ex.: 15000 = R\$ 150,00)
description	string	não	Detalhes adicionais do produto/serviço
callbackUrl	string (URL)	não	Endpoint para receber notificação de pagamento
expiresAt	string (ISO-8601)	não	Data/hora de expiração do link

GET /api/v1/payments/{paymentId} — Consultar pagamento

Parâmetro	Local	Descrição
paymentId	path	ID retornado na criação do link

Status possíveis

Status	Significado
PENDING	Link criado, aguardando pagamento
OVERDUE	Link expirado sem pagamento
RECEIVED	Pagamento confirmado
REFUNDED	Valor estornado

Tratamento de erros

HTTP	Código interno	Causa
400	VALIDATION_ERROR	Campo obrigatório ausente ou inválido
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente ou inválida
404	NOT_FOUND	paymentId inexistente
422	PSP_REJECTED	Asaas recusou a criação (conta inativa etc.)
500	INTERNAL_ERROR	Erro interno — abra um ticket

Como o Webhook é Processado

O DOM usa Apache Camel para processar notificações do Asaas de forma resiliente. Se o banco de dados ou o callbackUrl do merchant estiver instável, o sistema garante entrega eventual sem perda de eventos.

1

Recebimento

Asaas chama POST /webhooks/asaas. DOM responde 200 imediatamente sem processar.

2

Enfileiramento

O evento é publicado numa fila interna do Camel para processamento assíncrono.

3

Retry automático

Em caso de falha: 3 tentativas com backoff exponencial (5s, 25s, 125s).

4

Dead Letter Queue

Após 3 falhas, o evento vai para a DLQ. O time de operações é alertado para re-processar manualmente.

Retry no callback do merchant

Quando DOM tenta notificar seu callbackUrl e recebe erro HTTP ou timeout, o mesmo mecanismo de retry é aplicado. Para garantir idempotência:

```
// O campo "paymentId" é único por evento.  
// Se você receber o mesmo paymentId duas vezes, ignore a segunda chamada.  
  
if (await db.payments.exists({ paymentId, status: 'RECEIVED' })) {  
  return res.status(200).json({ ok: true, idempotent: true });  
}  
  
// senão, processe normalmente  
await db.payments.update({ paymentId, status: 'RECEIVED' });
```

Diagrama de estados do pagamento

● PENDING

← criado via POST /payments/link

