







학습 개요

- 1. \$ rm f
 - 리눅스 파일 삭제
- 2. \$ git rm f
- 3. \$ git rm --cached f
- 4. \$ git restore f
- 5. \$ git restore --staged f



학습 목표

- 1. 깃의 3 영역 중에서 작업 디렉토리와 스테이징 영역에서 파일을 삭제할 수 있다.
- 2. 특정 파일에서 스테이징 영역의 상태를 작업 디렉토리에 복원할 수 있다.
- 3. 특정 파일에서 깃 저장소 상태를 스테이징 영역에 복원할 수 있다.
- 4. 특정 파일에서 깃 저장소 상태를 작업 디렉토리에 복원할 수 있다.
- 5. 특정 파일에서 깃 저장소 상태를 스테이징 영역과 작업 디렉토리에 함께 복원할 수 있다.









파일 삭제rm



☑ 리눅스 명령 파일 삭제


- \$ rm [file]
 - 작업 디렉토리에서 file 삭제

☑ 깃 명령 파일 삭제

- \$ git rm [file]
 - 작업 디렉토리와 스테이징 영역에서 모두 file 삭제
 - ➡ 다음 커밋에서 지정한 file을 삭제하겠다는 의미
 - ➡ Tracked 상태의 파일을 제거하여 Untracked 상태로 만듦
- \$ git rm --cached [file]
 - 스테이징 영역에서 file 삭제 ⇒ 작업 디렉토리에서는 삭제되지 않음
 - \$ git Is-files 결과에서 보이지 않음 ⇒ 기본적으로 스테이징 영역의 파일 목록을 표시







🐡 작업 디렉토리와 스테이징 영역에서 파일 삭제

- ❤ 현재 상태
 - 3영역(WD와 SA, GR) 모두에 파일 f,g가 있는 상태








- ▼ 작업 디렉토리와 스테이징 영역세서 파일 g 삭제
 - \$ git rm g











파일 삭제rm

🏶 \$ git rm g 이후 상태

❤ 삭제된 이후 상태







₩ 배시

```
PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main)
$ git status -s
D g
```


녹색은 스테이징 영역의 표시이며 깃 저장소와 비교해 삭제됨을 의미



파일 삭제rm

- 🐡 \$ git commit -m 'Delete g'
 - ❤️ 현재 상태(커밋 이전 상태)






- ★ \$ git commit -m 'Delete g' 커밋 후
 - 파일 g가 삭제된 상태에서 커밋
 - 이전 커밋과 차이는 g가 삭제된 것, 커밋 이후 log show


TPOl/M@DESKTOP-8TN3J1L MINGW64 /c/[smart git]/grm (main)
\$ git show
commit 49b0613f77ea47f169ed01b56af5e92b0d7f7dbb (HEAD -> main)
Author: ai7dnn <ai7dnn@gmail.com>
Date: Sat Jan 21 15:57:23 2023 +0900

Delete g

diff --git a/g b/g
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000






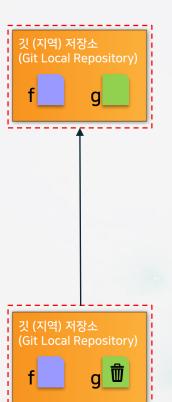








🦚 스테이징 영역에서만 파일 삭제

- ❤ 현재 상태
 - WD와 SA에 파일 f가 있는 상태







★ 스테이징 영역에서 파일 f 삭제

\$ git rm --cached f











파일 삭제rm

🐡 \$ git rm --cached f 이후 상태









PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main) \$ Is

PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main) \$ git Is-files

PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main) \$ qit status

On branch main

Changes to be committed:

(use "git restore --staged <file>..." to unstage)

deleted: f deleted: g

Untracked files:

(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main)
\$ git status -s
D f
D g
?? f

??은 Untracked를 의미하며 스테이징 영역에서 파일이 삭제되어 추적되지 않는 파일이 된 상태임







🐡 작업 디렉토리만 파일 삭제

- ❤ 현재 상태
 - WD에만 파일 f가 있는 상태







- ▼ 작업 디렉토리에서 파일 f 삭제, 리눅스 명령 rm
 - \$ rm f













🏶 \$ rm f 이후 상태



● WD와 SA에서 파일 f, g가 모두 삭제된 상태









```
PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main)
$ 1s
PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main)
$ git 1s-files
PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main)
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:
        deleted:
                   g
PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/[smart Git]/rm (main)
$ git status -s
D f
D g
```









파일복원 restore

🐞 3 영역에서 파일이 모두 다른 상태 준비

- ☑ 커밋 과정 복습, 마지막은 2 영역의 내용이 모두 다른 상태
 - add, commit



● 파일 f 수정 후 다시 add





○ 다시 파일 f 수정











파일복원 restore

🐡 \$ git restore [file]

- 營 현재 상태
 - 3 영역에서 파일 f가 모두 다른 상태








▼ 작업 디렉토리의 파일 f를 스테이징 영역의 파일 상태로 복구

- 작업 디렉토리에 있던 f 내용이 사라지므로 유의
- 3 영역에서 파일 f가 작업 디렉토리와 스테이징 영역이 같은 상태가 됨
 - \$ git restore f









파일복원restore

🐡 \$ git restore --staged [file]

- ❤ 현재 상태
 - 3 영역에서 파일 f가 모두 다른 상태







▼ 기 저장소의 최신 커밋 상태의 파일 f를 스테이징 영역에 복구

- 스테이징 영역에 있던 f 내용이 사라지므로 유의
- 3 영역에서 스테이징 영역의 파일 f가 깃 저장소 영역과 같은 상태가 됨
 - \$ git restore --staged f











🐡 깃 저장소 내용으로 한번에 모두 복원

- 營 현재 상태
 - 3 영역에서 파일 f가 모두 다른 상태







▼ 기 저장소의 최신 커밋 상태의 파일 f를 작업 디렉토리와 스테이징 영역에 한번에 복구

- 파일 f가 현재 커밋 상태의 내용으로 작업 디렉토리와 스테이징 영역 모두 같은 상태가 됨
 - \$ git restore --source=HEAD --staged --worktree f







파일복원 restore

🐡 HEAD 내용으로 작업 디렉토리 복원


- 營 현재 상태
 - 3 영역에서 파일 f가 모두 다른 상태







- ▼ 기 저장소의 최신 커밋 상태의 파일 f를 작업 디렉토리에 복원
 - 파일 f가 현재 커밋 상태의 내용으로 작업 디렉토리에 복사되어 동일하게 됨
 - \$ git restore --source=HEAD f







파일복원 restore



- 營 현재 상태
 - 3 영역에서 파일 f가 모두 다른 상태







복구에 사용되는 파일이 위치한 커밋을 지정, HEAD~은 이전 커밋의 내용으로 복구한다는 의미

- ✓ 기 저장소의 최신 커밋 상태의 파일 f를 스테이징 영역에 복구
 - 스테이징 영역에 있던 f 내용이 사라지므로 유의
 - 3 영역에서 스테이징 영역의 파일 f가 깃 저장소 영역과 같은 상태가 됨
 - \$ git restore --staged f









- 파일복원 restore
- 복원 restore 정리







Summary

- >> 작업 디렉토리에서 파일 삭제
 - \$ rm f
- >> 작업 디렉토리와 스테이징 영역에서 파일 삭제
 - \$ git rm f
- >> 스테이징 영역에서만 파일 삭제
 - \$ git rm --cached f
- >> 스테이징 영역의 상태를 작업 디렉토리에 복원
 - \$ git restore f





Summary

- >> 깃 저장소 상태를 스테이징 영역에 복원
 - \$ git restore --staged f
- >> 깃 저장소 상태를 작업 디렉토리에 복원
 - \$ git restore --source=HEAD --worktree f
 - \$ git restore --source=HEAD f
- >>> 깃 저장소 상태를 스테이징 영역과 작업 디렉토리에 함께 복원
 - \$ git restore --source=HEAD --staged --worktree f

--staged는 -S --worktree는 -W 짧게 가능(둘 다 대문자)