

# Análisis de Datos Categóricos

Ayudantía 1: Tutorial R

Felipe Olivares

# ¿Qué es R?

- Un software de acceso libre y gratuito creado por **Robert Gentleman** y **Ross Ihaka (R)**, que tuvo su origen en 1993 como resultado del desarrollo del lenguaje de programación estadística S.
- El software fue desarrollado sobre la base del lenguaje homónimo, el cual se encuentra enfocado al **manejo y análisis estadístico, minería de datos, visualización de información**.
- En términos de experiencia de usuario, R es definido como un lenguaje de programación **orientado a objetos**, más que bases de datos (como SPSS o Stata).

# ¿Qué es R?

- Para el uso de todo el potencial analítico de esta herramienta, el trabajo de manipulación y estimación de datos y representaciones gráficas se realiza en base a **paquetes o librerías** gratuitas y comunitarias descargables desde el mismo programa.
- Actualmente existen más de **3000 librerías disponibles**, muchas de ellas creadas por destacados académicos de las ciencias sociales.

# Ventajas de R

- Software libre y disponible en cualquier plataforma.
- Funciona en una variedad de sistemas operativos (Linux, MacOS, Windows, entre otros).
- Permite trabajar con datos que poseen diferentes formatos (SPSS, Stata, SAS, Excel, etc.).
- Algunas técnicas avanzadas y robustas solo pueden realizarse con este software.


# Ventajas de R

- Crea gráficos de alta calidad.
- Crea flujos de trabajo (informes reproducibles dinámicos).
- Contiene un módulo base de herramientas estadísticas que permiten a R interactuar con otros lenguajes: Python, Pearl, C, C++, etc.
- Capacidad gráfica de alto rendimiento. Funciona muy bien con LATEX.
- R forma parte de un proyecto colaborativo y abierto, en cuya base hay una comunidad académica activa.


# ¿Qué es RStudio?

- La consola inicial de trabajo para el lenguaje R es poco intuitiva, por lo que se recomienda utilizar una interface gráfica.
- La interface más utilizada es **RStudio**, y es la que estaremos usando en el curso. Existen otras interfaces gráficas como Anaconda o R Commander, etc.
- El diseño de **RStudio** es muy fluido e interactivo debido a la visualización simultánea de varios elementos: **código, gráfico, consola y objetos**.

# ¿Qué es RStudio?

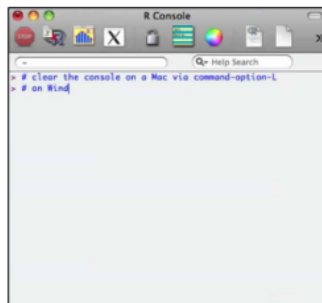


R

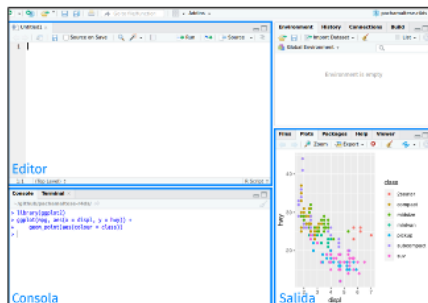

RStudio

Editor

Lenguaje



# Instalación

## PASO 1 - INSTALACIÓN R (lenguaje)

Para Windows:

- 1 Descargar la última versión desde <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/>
- 2 Abrir el archivo ejecutable (.exe) y seguir las instrucciones para instalar el software.

Para Mac:

- 1 Descargar la última versión desde <https://cran.r-project.org/bin/macosx/>
- 2 Abrir el archivo ejecutable (.pkg) y seguir las instrucciones para instalar el software.



## PASO 2 - INSTALACIÓN RStudio (editor)

- 1 Descargar la última versión del software desde <https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/>
- 2 Seguir las instrucciones para instalar el software.
- 3 A partir de ahora utilice esta interfaz para usar R.

# Explorando R Studio

File Edit Code View Project Workspace Plots Tools Help

Go to file/function

Workspace History

Load Save Import Dataset Clear All

Data

diamonds 53940 obs. of 10 variables

Values

aveSize 0.7979

clarity character [8]

p ggplot [8]

Functions

format.plot(plot, size)

2 – Environment

```
1 library(ggplot2)
2 source("plots/formatPlot.R")
3
4 view(diamonds)
5 summary(diamonds)
6
7 summary(diamonds$price)
8 aveSize <- round(mean(diamonds$carat), 4)
9 clarity <- levels(diamonds$clarity)
10
11 p <- ggplot(carat, price,
12             data=diamonds, color=clarity,
13             xlab="Carat", ylab="Price",
14             main="Diamond Pricing")
15
```

1 – Editor/Source

151 [Top Level] R Script

Console ~ / ~

```
Min. : 0.000 Min. : 0.000 Min. : 0.000
1st Qu.: 4.710 1st Qu.: 4.720 1st Qu.: 2.910
Median : 5.700 Median : 5.710 Median : 3.530
Mean : 5.731 Mean : 5.735 Mean : 3.539
3rd Qu.: 6.540 3rd Qu.: 6.540 3rd Qu.: 4.040
Max. :10.740 Max. :18.900 Max. :31.800
> summary(diamonds$price)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
 326   950   2401  3933  5324 18820
> aveSize <- round(mean(diamonds$carat), 4)
> clarity <- levels(diamonds$clarity)
> p <- ggplot(carat, price,
+             data=diamonds, color=clarity,
+             xlab="Carat", ylab="Price",
+             main="Diamond Pricing")
> format.plot(p, size=
>
```

3 – Console

Diamond Pricing

Price

Clarity

- I1
- I2
- S11
- VSI2
- VSI1
- VVS1
- VVS2
- IF

4 – Assistance

# Explorando R Studio

La consola de RStudio está dividida en cuatro ventanas o paneles que se describen a continuación:

- ➊ **Editor/Source:** para escribir, editar y guardar los scripts (códigos computacionales) que son creados por el usuario.
- ➋ **Environment:** en donde aparecen todos los objetos que son creados en la sesión junto con su estructura.
- ➌ **Console:** donde se encuentran los resultados ejecutados desde el panel Editor/Source. También es posible hacer cálculos directamente en esta consola.
- ➍ **Assistance:** en donde se visualizan los gráficos, las bases de datos, los directorios del sistema, así como la ayuda de las funciones de las librerías.

# Directorio de trabajo en RStudio

Para editar y ejecutar un nuevo código desde RStudio siga las siguientes instrucciones:

- ➊ Crear un nuevo archivo de R: File -> New File -> R Script.
- ➋ Escribir los comandos en el panel de código.
- ➌ Ubicar el cursor en la línea que desea compilar (seleccionar las líneas) y ejecutar con los comandos Ctrl + Enter (command + Enter en mac).
- ➍ Guardar el archivo en la carpeta deseada: File -> Save

# Breve tarea

- 1 Instalar R y RStudio.
- 2 Abrir y guardar un directorio de trabajo para ejercitar con la interface.
- 3 Explorar los distintos paneles de la interface.

# Referencias

- Garrett Golemund (2014). *Hands-On Programming with R*. O'Reilly. Media, Inc.,s.
- Hadley Wickham (2015). *Advanced R*, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL. En <https://adv-r.hadley.nz/>
- Hadley Wickham and Garrett Golemund (2017). *R for Data Science*. Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media, Inc.. En <https://r4ds.had.co.nz/>
- R Project: <https://www.r-project.org/>
- RStudio: <https://rstudio.com/>