程序阅读题

1. 阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
class Compare
{
    public static void main(String[] args)
    {
     float[] f1=new float[5];
     float[] f2=new float[5];
     for(int i=0;i<f1.length;i++)
     {
          f1[i]=i;
          f2[i]=i;
     }
     if (f1.equals(f2))
          System.out.println(f1.equals(f2));
     else
          System.out.println(f1==f2);
    }
}
```

结果：false

2. 阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
class Person
{
     protected String name;
     Person()
    {
          System.out.println("Person");
     }
}
public class Student extends Person
{
     String num;
     Student()
    {
          System.out.println("Student");
```

```
    }
    public static void main(String[] args)
   {
        Student stu = new Student();
    }
}
```

结果：Person

Student

3. 阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
interface Face1
{
    final double PI=3.14;
    abstract double area();
}
interface Face2
{
    abstract double length();
}
public class Circle implements Face1,Face2
{
    private double radius;
    public Circle(double r)
    {
        radius=r;
    }
    public double area()
    {
        return PI*radius*radius;
    }
    public double length()
    {
        return 2*PI*radius;
    }

    public static void main(String[] args)
```

```
    {
        Circle c=new Circle(1.0);
        System.out.println(c.area()+" "+c.length());
    }
}
```

结果：3.14 6.28

4.阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
abstract class Shape
{
   protected String name;
   public Shape(String n)
   {
      name=n;
   }
   abstract public double getLength();
}
class Rectangle extends Shape
{
   double length,width;
   public Rectangle(String shapeName,double l,double w)
   {
      super(shapeName);
      length=l;
      width=w;
   }
   public double getLength()
   {
       return 2*(length+width);
}
   public static void main(String[] args)
   {
      Rectangle rec=new Rectangle("矩形"，2,3);
      System.out.print(rec.getLength());
   }
}
```

结果：10.0

5.阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
interface Face
{
    abstract double getArea();
}
public class Rectangle implements Face
{
    double length,width;
    public Rectangle(double l,double w)
    {
        length=l;
        width=w;
    }
    public double getArea()
    {
        return length*width;
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        Rectangle rec=new Rectangle(1,2);
        System.out.println(rec.getArea());
    }
}
```

结果：2.0

6.阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
class Person
{
     protected String name;
     protected int age;
     protected String sex;
     Person(String n,int a,String s)
{
     System.out.println(n+" "+a+" "+s);
     }
```

```
}
public class Teacher extends Person
{
      Teacher()
    {
          super("Jack",20,"男");
     }
      public static void main(String[] args)
    {
          Teacher t = new Teacher();
     }
}
```

结果：Jack 20 男

7.阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
class StringCompare
{
    public static void main(String[] args)
    {
     String s1=new String("java");
     String s2=new String("java");
     if (s1==s2)
          System.out.println(s1==s2);
     else
          System.out.println(s1.equals(s2));
    }
}
```

结果：true

8.阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
class Person
{
   protected String name;
   protected int age;
   public Person(String name, int age)
   {
      this.name=name;
```

```
        this.age=age;
    }
    protected void show()
    {
        System.out.println(name+" "+age);
    }
}
class Student extends Person
{
    private String department;
    public Student(String name,int age,String dep)
    {
        super(name,age);
        department=dep;
    }
    protected void show()
    {
        System.out.println(department);
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        Person p=new Student("小王",18,"计科院");
        p.show();
    }
}
```

结果：计科院

9. 阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
class Person
{
        protected String name;
        protected int age;
        protected String sex;
        Person()
       {
              System.out.println("Person");
```

```
    }
}
public class Husband extends Person
{
    Husband()
   {
        System.out.println("Husband");
    }
    public static void main(String[] args)
   {
        Husband husband   = new Husband();
    }
}
```

结果：Person

Husband

10. 阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
interface Face1
{
   final double PI=3.14;
   abstract double area();
}
interface Face2
{
   abstract void volume();
}
public class Cylinder implements Face1,Face2
{
   private double radius;
   private int height;
   public Cylinder(double r,int h)
   {
    radius=r;
    height=h;
   }
   public double area()
```

r=1.0

h=2

3.14x2=6.28

```
    {
     return PI*radius*radius;
    }
    public void volume()
    {
     System.out.println(area()*height);
    }
    public static void main(String[] args)
    {
     Cy volu=new Cy(1.0,2);
     volu.volume();
    }
}
```

结果：6.28

11.阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
abstract class Shape
{
    abstract void display();
}
class Circle extends Shape
{
    void display()
    {
        System.out.println("Circle");
    }
}
public class AbstractClassDemo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Circle circle=new Circle();
        circle.display();
    }
}
```

结果：Circle

12.阅读下列程序，写出程序的运行结果。

```
Public class Animal
{
    Animal()
    {
        System.out.print("Animal ");
    }
}
public class Dog extends Animal
{
    Dog()
    {
        System.out.print("Dog");
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        Dog snoopy=new Dog();
    }
}
```

结果：Animal Dog

五、程序完善题

1. 计算数组的最大值，完善下列程序。

```
class MaxNum
{
  public void max(int[] array)
  {
        int temp=array[0];
        for (int i=1;i<array.length;i++)
          if(____array[i] > temp_____)
              temp=array[i];
  }
  public static void main(String[] args)
{
int[] a={1,3,5,7,9};
    MaxNum m=new MaxNum();
```

```
      m.max(_____a_____);
   }
}
```

2. 比较两个对象的年龄，完善下列程序。

```
class Student
{
   private String name;
   private int age;
   public Student(String name, int age)
   {
      this.name=name;
      this.age=age;
   }
   public Student compare(Student stu)
   {
      if (this.age<stu.age)
         return this;
      else
         _____return stu_____;
   }
   public static void main(String[] args)
   {
      Student p1=new Student("小明",18);
      Student p2=new Student("小丽",17);
      Person p3=p1.compare(p2);
      if(____p3.name.equals("小丽")_____)
         System.out.println("小丽年龄小");
      else
         System.out.println("小明年龄小");
   }
}
```

3. 根据图 1 的密码验证窗口，完善下列程序。

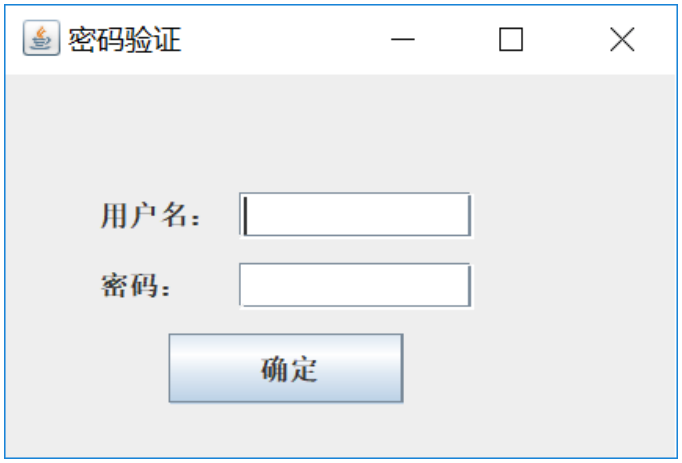


图 1 密码验证窗口

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class PassWordWin extends JFrame
{
    public static void main(String[] args)
    {
    JFrame frm=new JFrame("密码验证");
    frm.setSize(300,200);
    frm.setBackground(new Color(200,200,255));
    _____frm.setLayout(null)_____;//取消布局管理器
    JLabel L1=new JLabel("用户名：");
    L1.setBounds(40,50,55,20);
    JTextField t1=new JTextField(50);
    t1.setBounds(100,50,100,20);
```

```
        JLabel L2=new JLabel("密码：");
        L2.setBounds(40,80,55,20);
        JPasswordField t2=_____new JPasswordField(50)_____;
        t2.setEchoChar('*');
        t2.setBounds(100,80,100,20);
        JButton btn=new JButton("确定");
        btn.setBounds(70,110,100,30);
        frm.add(t1);
        frm.add(L1);
        frm.add(L2);
        frm.add(t2);
        frm.add(btn);
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        _____frm.setVisible(true)_____;//显示窗口
    }
}
```

6.计算数组的最小值，完善下列程序。

```
class MinNum
{
   public void min(int[] array)
   {
       int temp=array[0];
       for (int i=1;i<array.length;i++)
           if(____array[i] < temp_____)
              temp=array[i];
       System.out.println(temp);
   }
   public static void main(String[] args)
   {
      int[] b={4,9,8};
     MinNum minNum=new MinNum();
     minNum.min(____b_____);
   }
}
```

7.比较两个对象的年龄，完善下列程序。

```
class Student
{
   private String name;
   private int age;
   public Student(String name, int age)
   {
      this.name=name;
      this.age=age;
   }
   public Student compare(Student s)
   {
      if (this.age>s.age)
            return this;
      else
         _return s ;
   }
   public static void main(String[] args)
   {
      Student[] s=new Student[3];
      s[0]=new Student("小丽",19);
      s[1]=new Student("小文",18);
      s[2]=s[0].compare(s[1]);
      if(____s[2].name.equals("小丽")_____)
         System.out.println("小丽年龄大");
      else
         System.out.println("小文年龄大");
   }
}
```

8.根据图 1 的流式布局管理器窗口，完善下列程序。

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class MyFlowLayout extends JFrame
```

```
{
    public static void main(String[] args)
  {
     JFrame frm=new JFrame("流式布局设置管理器");
     FlowLayout flow=new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,5,10);
     JButton but=new JButton("按钮");
    ____frm.setLayout(flow)____;//设置窗口的布局管理器为 flow
     frm.setSize(260,150);
     but.add(frm);
     frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
     ____frm.setVisible(true)____;//显示窗口
  }
}
```

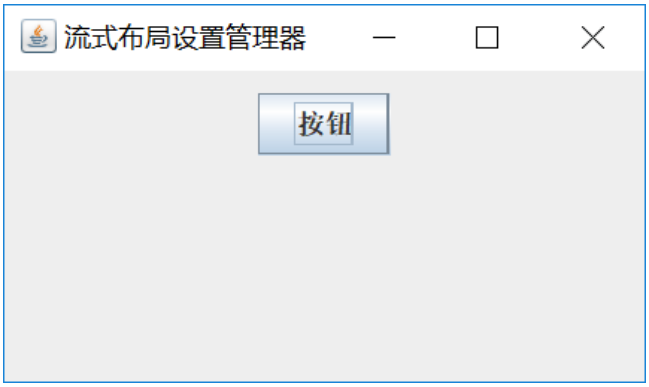


图 1 流式布局管理器窗口

9.通过静态成员变量统计圆柱体类 Cylinder 对象的个数，完善下列程序。

```
class Cylinder
{
   private static int num=0;
   public Cylinder()
   {
      num++;
   }
```

```
   public static void main(String[] args)
   {
      Cylinder[] volu= new Cylinder[3];
     for(int i=0;i<volu.length;i++)
          volu[i]=new Cylinder();
      System.out.println(Cylinder.num);
   }
}
```

10.计算数组的最小值，完善下列程序。

```
class LeastNum
{
   public void least(int[] array)
   {
       int temp=array[0];
       for (int i=1;i<array.length;i++)
         if(_____array[i] < temp_____)
              temp=array[i];
       System.out.println(temp);
   }
}
public class App
{
   public static void main(String[] args)
   {
      int[] a={3,5,7};
     LeastNum minNum=new LeastNum();
     minNum.least(__a___);
   }
}
```

11.用辗转相除法求两个整数的最大公约数，完善下列程序。

```
import java.io.*;
public class GCD
{
    public static void main(String[] args)
    {
     Scanner reader = new Scanner(System.in);
     System.out.println("请输入第一个数: ");
     int number1 = reader.nextInt();
     System.out.println("请输入第二个数: ");
     int number2 = reader.nextInt();
     int temp_number;
     //两数比较，使得 number1>number2
     if(number1<number2)
     {
          int temp=number2;
          number2=number1;
          number1=temp;
     }
     do
     {
          temp_number = number1%number2;
          number1 = number2;
          number2 = temp_number;
     }while(temp_number!=0);
     System.out.println("最大公约数为: "+number1);
    }
}
```

12.比较两个对象的年龄，完善下列程序。

```
class Person

{

   private String name;
```

```
    private int age;
    public Person(String name, int age)
    {
        _____this.name = name_____;//对成员变量 name 赋值
        this.age=age;
    }
    public Person compare(Person p)
    {
        if (this.age<p.age)
          _____return this_____;
        else
          _____return p_____;
    }
}
public class Example
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Person p1=new Person("小丽",19);
        Person p2=new Person("小文",18);
        Person p3=p1.compare(p2);
        if(___p3.name.equals("小丽")_____)
            System.out.println("小丽年龄小");
        else
            System.out.println("小文年龄小");
    }
}
```

13.根据图 1 的密码验证窗口，完善下列程序。

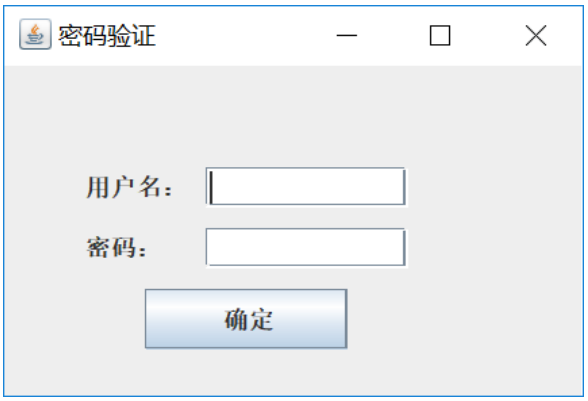


图 1 密码验证窗口

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class PassWordWin extends JFrame
{
    public static void main(String[] args)
   {
    JFrame frm=new JFrame("密码验证");
    frm.setSize(300,200);
    frm.setBackground(new Color(200,200,255));
    _____frm.setLayout(null)_____;//取消布局管理器
    JLabel L1=new JLabel("用户名：");
    L1.setBounds(40,50,55,20);
    JTextField t1=new JTextField(50);
    t1.setBounds(100,50,100,20);
    JLabel L2=new JLabel("密码：");
    L2.setBounds(40,80,55,20);
    _____JPasswordField t2 = new JPasswordField(10)_____;
    t2.setEchoChar('*');
    t2.setBounds(100,80,100,20);
    JButton btn=new JButton("确定");
    btn.setBounds(70,110,100,30);//设置按钮的大小和位置
    frm.add(t1);
```

```
        frm.add(L1);
        frm.add(L2);
        frm.add(t2);
        frm.add(btn);
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        __________frm.setVisible(true)__________;//显示窗口
    }
}
```