

## 자료구조와 알고리즘

○ **알고리즘** : 컴퓨터로 문제를 풀기 위한 단계적인 절차

- \* **유한성** : 한정된 수의 단계 후에는 반드시 종료되어야 한다. // 알고리즘과 프로그램의 차이
- \* `ArrayMax(A,n)` : 최댓값을 찾는 함수 // A: 배열, n : 개수

\* 추상 데이터 타입(ADT : Abstract Data Type)

- 데이터 연산이 무엇인가는 정의하지만, 어떻게 구현될 것인지는 표현되지 않음.

- \* `#include<time.h>` / `clock()` : 시간을 측정하는 함수
- \* `CLOCKS_PER_SEC` : `clock` 함수의 결과를 초로 변경

\* **시간복잡도 함수** : 연산의 수행횟수는 고정된 숫자가 아니라 입력의 개수  $n$ 에 대한 함수


// ex) 연산의 수 = 8  $\rightarrow$   $3n+2$

\* **복잡도 분석의 예** ( $n$ 을  $n$ 번 더하는 문제)

	알고리즘A	알고리즘B	알고리즘C
코드	<code>sum &lt;- n*n;</code>	<code>sum &lt;- 0;</code> <code>for i &lt;- 1 to n do</code> <code>sum &lt;- sum+n;</code>	<code>sum &lt;- 0;</code> <code>for i &lt;- 1 to n do</code> <code>for i &lt;- 1 to n do</code> <code>sum &lt;- sum+1;</code>
대입연산	1	$n + 1$	$n*n + 1$
덧셈연산		$n$	$n*n$
곱셈연산	1		
나눗셈연산			
전체연산수	2	$2n + 1$	$2n^2 + 1$


\* 알고리즘 A가 제일 좋음

\* **상수시간대** : 입력 개수와 연산의 횟수가 고정되어 있는 것

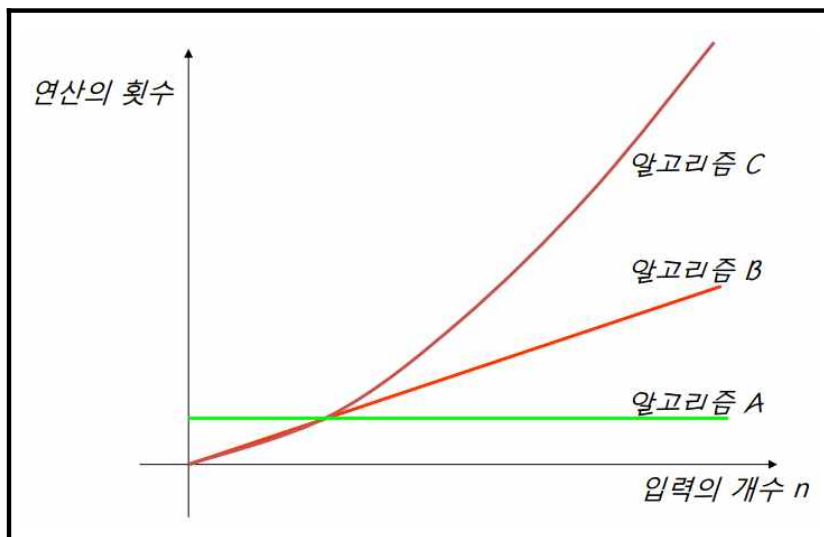

\* **빅오 표기법** : 연산의 횟수를 대략적으로 표기한 것 / 데이터의 값에 따라 수행시간이 달라짐

- 두 개의 함수  $f(n)$ 과  $g(n)$ 이 주어졌을 때, 모든  $n \geq n_0$ 에 대하여  $|f(n)| \leq c|g(n)|$ 을 만족하는 2개의 상수  $c$ 와  $n_0$ 가 존재하면  $f(n)=O(g(n))$ 이다.
- 함수의 상한을 표시한다.(최고차항만 표시) // ex)  $n \geq 5$  이면  $2n+1 < 10n$  이므로  $2n+1 = O(n)$
- 빅오의 데이터 이상의 시간이 걸리지 않는다. // ex)  $O(n^2)$

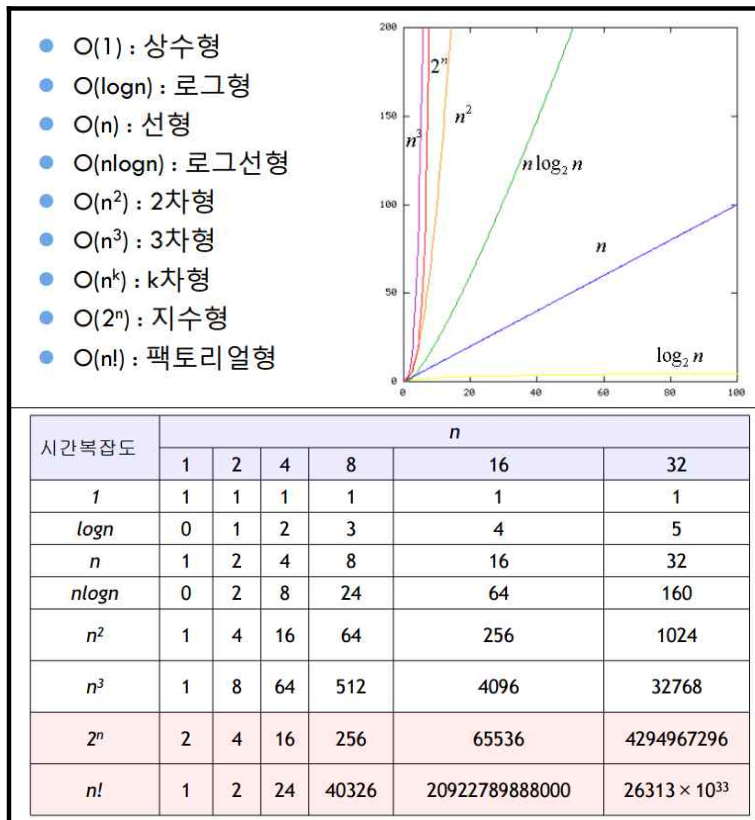

**\* 빅오메가 표기법**

- 모든  $n \geq n_0$ 에 대하여  $|f(n)| \geq c|g(n)|$ 을 만족하는 2개의 상수  $c$ 와  $n_0$ 가 존재하면  $f(n) = \Omega(g(n))$ 이다
- 빅오메가는 함수의 하한을 표시한다.
- ex)  $n \geq 1$  이면  $2n+1 > n$  이므로  $n = \Omega(n)$

**\* 최선, 평균, 최악의 경우**

- (예) 순차탐색
- **최선의 경우**: 찾고자 하는 숫자가 맨 앞에 있는 경우  
 $\therefore O(1)$
- **최악의 경우**: 찾고자 하는 숫자가 맨 뒤에 있는 경우  
 $\therefore O(n)$
- **평균적인 경우**: 각 요소들이 균일하게 탐색된다고 가정하면  
 $(1+2+\dots+n)/n = (n+1)/2$   
 $\therefore O(n)$

인덱스 0에서 값 5 발견  
숫자 비교 횟수 = 1  

5	9	10	17	21	29	33	37	38	43
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

인덱스 9에서 값 43 발견  
숫자 비교 횟수 = 10  

5	9	10	17	21	29	33	37	38	43
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

인덱스 5에서 값 26 발견  
숫자 비교 횟수 = 6  

2	7	16	19	28	26	35	42	46	50
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**\* 연습문제 2 : 코드의 각 명령문의 수행 횟수를 계산하여 시간 복잡도 함수를 계산하십시오**

시간 복잡도 구하기	시간 복잡도 구하기2	시간 복잡도 구하기3
<pre> int test(int n){     int i;     int total;      total=1; // 1번     for(i=1; i&lt;n; i++){         total *=n; // n-2번     }     return n; // 1번 } </pre>	<pre> float sum(float list[], int n){     float tempsum;     int i;     tempsum=0; // 1번      for(i=0; i&lt;n; i++){         tempsum+=list[i]; // n-1번     }     tempsum += 100; // 1번     tempsum += 200; // 1번     return tempsum; // 1번 } </pre>	<pre> int test(int n){     int i,b;      b=1; // 1번     i=1; // 1번     while(i &lt;= n)         i = i*b; // logn 번 } </pre>
$1+n-2+1 = n$ 시간 복잡도 : $O(n)$ 번	$1 + n-1 + 1 + 1 + 1 = n+3$ 시간 복잡도 : $O(n)$ 번	$1+1+\log n = \log n+2$ $O(\log n)$ 번

**순환 (순환(재귀) 알고리즘(함수))** : 자기 자신을 호출하는 함수(매개변수만 달라짐)

\* 팩토리얼 : 순환 알고리즘은 **멈추는 부분**과 **순환 호출하는 부분**으로 나뉘어진다.

#### 팩토리얼 코드

```
int factorial(int n){
    if(n<=1) return 1; // 멈추는 부분
    else return (n*factorial(n-1)); // 순환 호출하는 부분
}
```

\* **피보나치 수열** : 초기 값 : 1,1을 더해 그 다음 숫자를 구해냄

- 순환 알고리즘으로 풀면 더 느려짐
- 공식 :  $\text{fib}(n) = \text{fib}(n-2) + \text{fib}(n-1)$

#### 피보나치 수열 예제

1	2	5	13	34	89
1	3	8	21	55	144

\* **하노이 탑** : 기둥 세 개에 원반 옮기기 (작은 것이 큰 것 밑에 오면 안됨) //  $2^n - 1$  번이 경우의 수

- 공식 :  $\text{hanoi}(n) = 2 * \text{hanoi}(n-1) + 1$ , if  $n \geq 2$
- ex)  $\text{hanoi}(10) = \text{hanoi}(9)*2 = (\text{hanoi}(8)*2)*2 = \dots$  1이 될 때 까지

#### 하노이탑 코드

```
#include <stdio.h>

void hanoi(int n, char from, char tmp, char to)
{
    if (n == 1)
        printf("원반 1을 %c 에서 %c으로 옮긴다.\n", from, to);
    else {
        hanoi(n - 1, from, to, tmp);
        printf("원반 %d을 %c에서 %c으로 옮긴다.\n", n, from, to);
        hanoi(n - 1, tmp, from, to);
    }
}

main()
{
    char from, to, tmp;
    int n;

    from = 'a'; to = 'c'; tmp = 'b';

    printf("원반 개수 입력");
    scanf("%d", &n);

    hanoi(n, from, tmp, to);
}
```


\* **거듭제곱 값**

- ex1)  $3^9 = 3*3^8 = 3*(3^2)^4 = 3*((3^2)^2)^2 = 3*((9)^2)^2 = 3*(81)^2 = 3*6561*6561^0 = 3*6561*1 = 19683$
- ex2)  $3^8 = (3^2)^4 = (9^2)^2 = 81^2 = 6561$
- ex3)  $2^{10} = (4)^5 = 4*(4)^4 = 4*(16)^2 = 4*(256)^1 = 4*256*1 = 1024$

#### ex2 거듭제곱 코드

```
power(x, n)
    if n=0 then return 1; // 멈추는 부분
    else if n이 짝수 then return power(x^2, n/2);
    else if n이 홀수 then return x*power(x^2, (n-1)/2);
```

#### 2<sup>10</sup>을 계산하는 과정

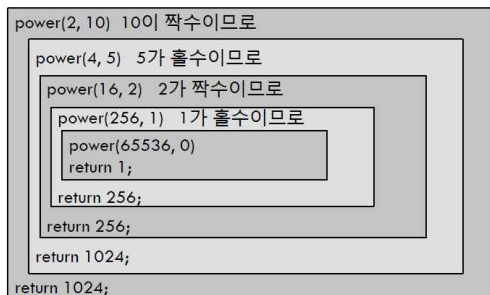


\* **이진탐색** : 가운데 수를 기준으로 반씩 쪼개서 탐색함

## 배열, 구조체, 포인터

## ○ 배열

- \* 배열 형태 : (자료형) 배열이름[] //ex) int A[3];
- \* 메모리 주소 : 포인터(\*)
  - int일 경우의 메모리크기는 4byte : [0] : 1200000 / [1] : 1200004 / [2] : 1200008
- \* 2차원 배열 : int A[3][4]
  - 행(row)열(column)로 이루어짐
  - 2차원 배열시 주소 값 // ex) base+sizeof(int)\*6  
// base가 100일 경우 int는 4byte이므로 다음 배열은 124

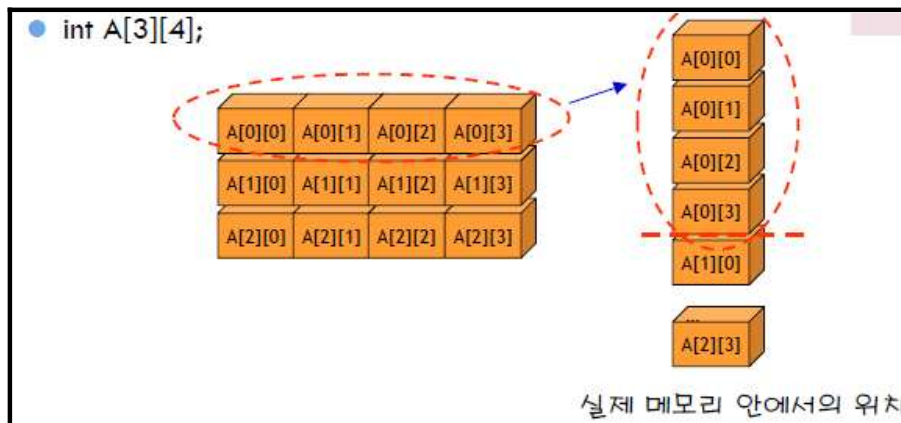

- \* 배열의 응용 - 다항식 : 2가지 방법
- \* 모든 차수에 대한 계수 값을 배열로 저장한 방법 // A :  $4x^{10}+3x^7+2x^5+6$ 
  - 장점 : 다항식의 각종 연산이 간단해짐
  - 단점 : 대부분의 항의 계수가 0이면 공간의 낭비가 심함

x 지수 (배열 수)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
계수	4	0	0	3	0	2	0	0	0	0	6

- \* 계수\*지수를 따로 저장한 방법 (0이 아닌 항 저장) // B :  $10x^{11}+15x^6+7x^3+5x$ 
  - 장점 : 메모리 공간의 활용이 효율적
  - 단점 : 다항식의 연산들이 복잡해짐

배열 수	1	2	3	4
계수(행)	10	15	7	5
x 지수(행)	11	6	3	1

## 배열의 응용 코드

```
#define MAX_TERMS 101

struct {
    float coef;
    int expon;
} terms[MAX_TERMS]= { {8,3}, {7,1}, {1,0}, {10,3}, {3,2}, {1,0} };

int avail=6;

// 두 개의 정수를 비교
char compare(int a, int b) {
    if( a>b ) return '>';
    else if( a==b ) return '=';
    else return '<';
}
```

\* 다항식 연습문제 :  $8x^6 + 7x^4 + 5x^3 + 3x$

- 첫 번째 방법

x 지수 (배열 수)	6	5	4	3	2	1	0
계수	8	0	7	5	0	3	0


- 두 번째 방법

배열 수	1	2	3	4
계수(행)	8	7	5	3
x 지수(행)	6	4	3	1

\* **희소행렬** : 대부분의 항들이 0인 배열


\* 2차원 배열을 이용하여 배열의 전체 요소를 저장하는 방법

- 장점 : 행렬의 연산들을 간단하게 구현할 수 있다.
- 단점 : 대부분의 항들이 0인 희소 행렬의 경우 많은 메모리 공간 낭비

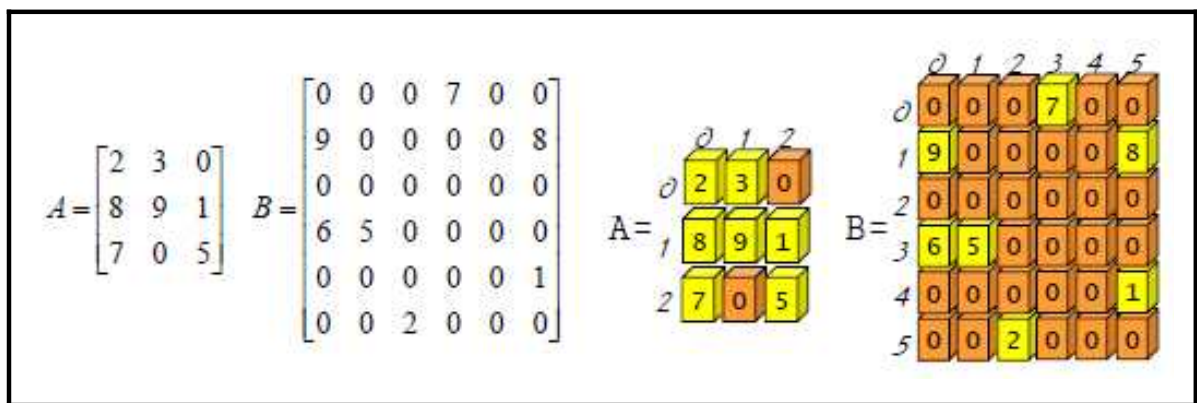


\* 0이 아닌 요소들만 저장하는 방법

- 장점 : 희소 행렬의 경우, 메모리 공간의 절약
- 단점 : 각종 행렬 연산들의 구현이 복잡해진다.

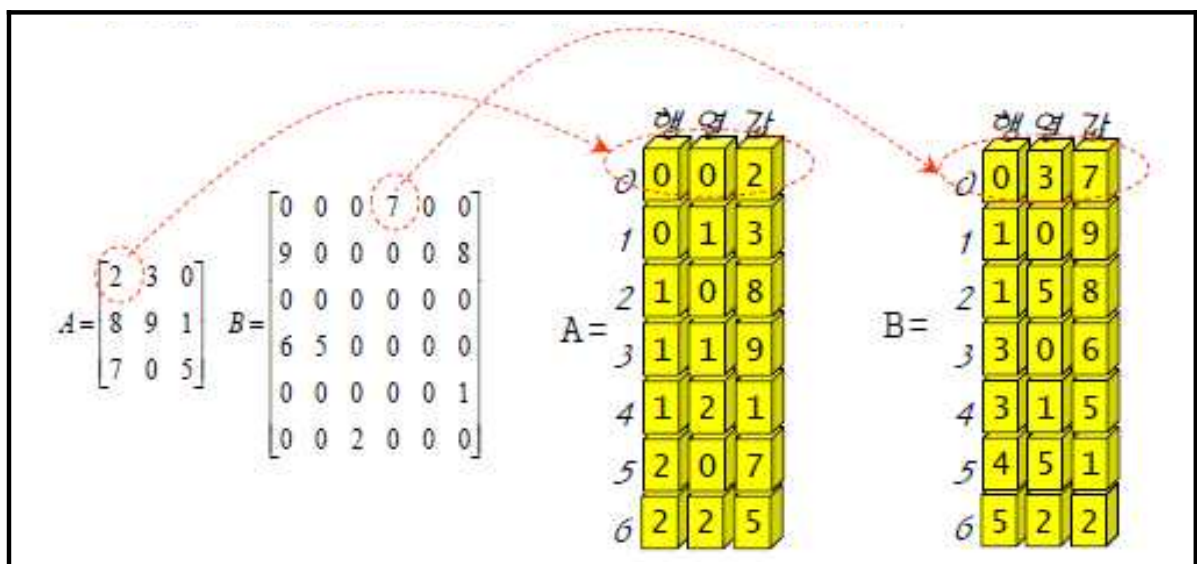

## ○ 구조체(structure) : 타입이 다른 데이터를 하나로 묶는 방법

- \* 배열 : 타입이 같은 데이터들을 하나로 묶는 방법
- \* 항목 하나하나를 필드라고 한다.
- \* 구조체 형태

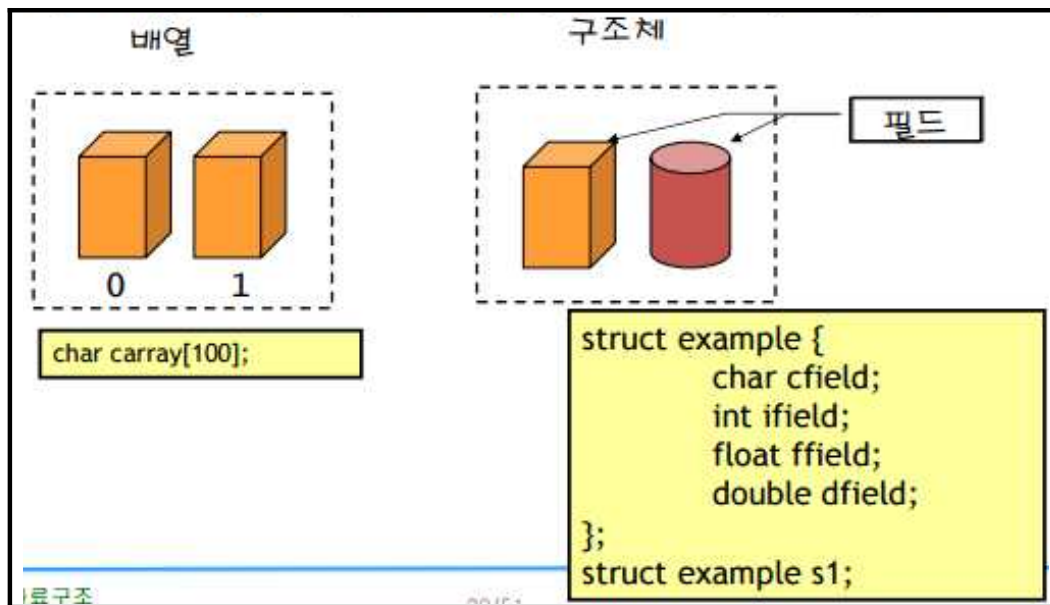

- \* 구조체 선언과 구조체 변수의 생성
  - . 연사자를 사용하여 변수를 불러올 수 있다. // ex) korea[10].age

● 구조체의 선언과 구조체 변수의 생성

```
struct person {
    char name[10];    // 문자배열로 된 이름
    int age;          // 나이를 나타내는 정수값
    float height;     // 키를 나타내는 실수값
};
struct person a;      //구조체 변수 선언
struct person korea[100]; //구조체 배열
```

● typedef을 이용한 구조체의 선언과 구조체 변수의 생성

```
typedef struct person {
    char name[10];    // 문자배열로 된 이름
    int age;          // 나이를 나타내는 정수값
    float height;     // 키를 나타내는 실수값
} person;
person a;             // 구조체 변수 선언
person korea[100];    //구조체 배열
```

- **typedef** : 자료형의 구조체를 정의해줌 // struct의 이름과 달라도 됨 (둘 중 아무거나 써도 상관없음)

## 구조체 typedef 예제 코드

```
typedef struct ListNode {
    int data;
    struct ListNode *link;
} Bic_ListNode;

ListNode *p; // 앞의 타입을 둘중 아무거나 써도 됨
Bic_ListNode *w; // 앞의 타입을 둘중 아무거나 써도 됨
```

- \* 구조체 연습문제4) person이라는 구조체를 만들고, 문자배열로 된 이름, 사람의 나이를 나타내는 정수 값, 각 개인의 월급을 나타내는 float 값 등이 변수로 들어가게 만들고, 이중 struct를 사용

#### 연습문제4 코드 - 첫 번째 방법

```
typedef struct person {
    char name[10];
    int age;
    float pay;
    struct {
        int month;
        int day;
        int year;
    };
} company;

void main(){
    company p;
    p.month = 12;
}
```

#### 연습문제4 코드 - 두 번째 방법

```
typedef struct person {
    char name[10];
    int age;
    float pay;
    struct dob{
        int month;
        int day;
        int year;
    }dob;
} company;

void main(){
    company p;
    p.dob.month = 12;
}
```

#### 연습문제4 코드 - 세 번째 방법

```
struct Dob {
    int month;
    int day;
    int year;
};

typedef struct person {
    char name[10];
    int age;
    float pay;
    struct Dob dob
} company;

void main(){
    company p;
    p.dob.month = 12;
}
```



- 과제) 구조체에 정의한 structure person을 사용하여 다음과 같은 프로그램을 작성해보시오
  - 몇 명의 사람 데이터를 입력 받을지 n의 값을 입력 받는다.
  - n명의 데이터를 저장할 공간을 동적으로 할당 받고 n명의 데이터를 입력 받아 저장한다.
  - 그 중 가장 나이가 많은 사람을 출력한다.
  - 평균 나이를 출력한다.

#### 과제) 코드

```
#include <stdio.h>


typedef struct person {
    char name[10];
    int age;
    float pay;
    struct {
        int year;
        int month;
        int day;
    };
} company;

void main(){
    int n;
    int maxage, num=0;
    printf("사람 수 입력 >> ");
    scanf("%d", &n);
    company p[50];

    for (int i = 0; i < n; i++){
        printf("%i 번째 이름, 나이, 월급, 년, 월, 일을 순서대로 입력 >> \n", i+1);
        scanf("%s %d %f %d %d %d", &p[i].name, &p[i].age, &p[i].pay, &p[i].year,
        &p[i].month, &p[i].day);
        num += p[i].age;
    }

    for (int i = 0; i < n - 1; i++){
        for (int j = i + 1; j < n; j++){
            if (p[i].age > p[j].age){
                maxage = i;
            }
        }
    }

    printf("나이가 제일 많은 사람 >> %s %d세 %.1f원 %d년 %d월 %d일 >> \n",
    p[maxage].name, p[maxage].age, p[maxage].pay, p[maxage].year, p[maxage].month,
    p[maxage].day);
    printf("나이 평균 >> %d 세 \n", num / n);
}
```

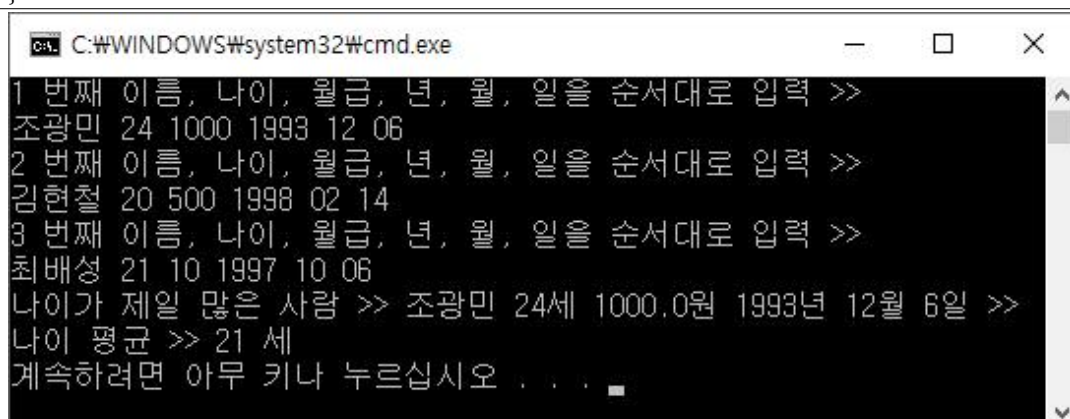

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
1 번째 이름, 나이, 월급, 년, 월, 일을 순서대로 입력 >>
조광민 24 1000 1993 12 06
2 번째 이름, 나이, 월급, 년, 월, 일을 순서대로 입력 >>
김현철 20 500 1998 02 14
3 번째 이름, 나이, 월급, 년, 월, 일을 순서대로 입력 >>
최배성 21 10 1997 10 06
나이가 제일 많은 사람 >> 조광민 24세 1000.0원 1993년 12월 6일 >>
나이 평균 >> 21 세
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```



○ 포인터(pointer) : 다른 변수의 주소를 가지고 있는 변수

\* 구조체 형태

- char \*p : 선언을 할 때는 \*의 의미는 포인터 연산자
- \*p = 'B' : 값을 바꿀 때는 \*의 의미는 간접 참조 연산자

● 포인터: 다른 변수의 주소를 가지고 있는 변수

```
char a='A';
char *p;
p = &a;
```

● 포인터가 가리키는 내용의 변경: \* 연산자 사용

```
*p = 'B';
```

주소	값	변수	기능
26	'B'	a	일반 변수
↖ (30)	26	p	포인터
↖	30	pp	이중 포인터

형태	값	설명
p	26	a의 주소
*p	'B'	a의 값
pp	30	p의 주소
*pp	26	p의 값

\* 포인터와 관련된 연산자

- & 연산자 : 변수의 주소를 추출
- \* 연산자 : 포인터가 가리키는 곳의 내용을 추출
- \*\* 연산자 : 포인터의 포인터(2중 포인터), 2차원 배열을 쓸 때 사용

● & 연산자: 변수의 주소를 추출

● \* 연산자: 포인터가 가리키는 곳의 내용을 추출

```
p // 포인터
*p // 포인터가 가리키는 값
*p++ // 포인터가 가리키는 값을 가져온 다음, 포인터를 한칸 증가한다.
*p-- // 포인터가 가리키는 값을 가져온 다음, 포인터를 한칸 감소한다.
(*p)++ // 포인터가 가리키는 값을 증가시킨다.
```

```
int a; // 정수 변수 선언
int *p; // 정수 포인터 선언
int **pp; // 정수 포인터의 포인터 선언: 이중포인터
p = &a; // 변수 a와 포인터 p를 연결
pp = &p; // 포인터 p와 포인터의 포인터 pp를 연결
```

```
printf(" *p = %d, **pp = %d\n", *p, **pp );
```

이중포인터 pp    포인터 p    변수 a

```
void *p; // p는 아무것도 가리키지 않는 포인터
int *pi; // pi는 정수 변수를 가리키는 포인터
float *pf; // pf는 실수 변수를 가리키는 포인터
char *pc; // pc는 문자 변수를 가리키는 포인터
int **pp; // pp는 포인터를 가리키는 포인터
struct test *ps; // ps는 test 타입의 구조체를 가리키는 포인터
void (*f)(int); // f는 함수를 가리키는 포인터
```

\* 포인터 연습문제1)

- 1번) `int i = 10; int *p; p=&i, *p=8; // i값 : 8`
- 2번) `int i = 10; int *p; p=&i, (*p)--; // i값 : 9`
- 3번) `int a[10]; int *p; p=a, *p+=5; // 변경되는 배열의 요소 : a[0]=5, p=&a[1]; / 값을 넣고 배열증가`
- 4번) `int a[10]; int *p; p=a, *++p=5; // 변경되는 배열의 요소 : a[1]=5; p=&a[1]; / 배열증가, 값을 넣음`
- 5번) `int a[10]; int *p; p=a, (*p)++; // 변경되는 배열의 요소 : a[0]++;`


계산	p=5	p++	++p=5, (*p)++							
값	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0

\* 배열과 포인터 : 배열의 이름 : 사실상의 포인터와 같은 역할 // 맨 앞에 있는 주소를 넘김(시작 주소)

- 배열의 포인터가 ++가 되면 10이 11이 되지 않고 14가 됨(4byte씩 증가)

\* 구조체의 포인터

- `->` : 구조체의 요소에 접근하는 연산자(구조체의 포인터)
- `(*ps).i` => `ps->i` 로 간편하게 사용

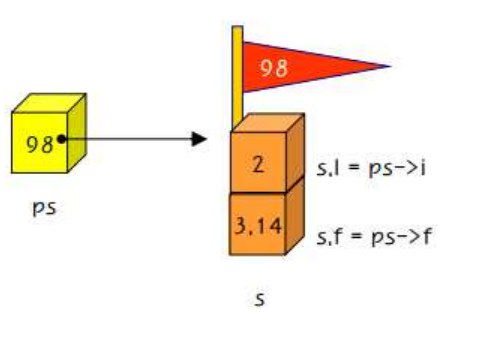


```
main()
{
    struct {
        int i;
        float f;
    } s, *ps;

    ps = &s;
    ps->i = 2;
    ps->f = 3.14;
}
```

\* 포인터 연산

- 포인터에 대한 사칙연산 : 포인터가 가리키는 객체 단위로 계산

p // 포인터  
p+1 // 포인터 p가 가리키는 객체의 바로 뒤 객체  
p-1 // 포인터 p가 가리키는 객체의 바로 앞 객체

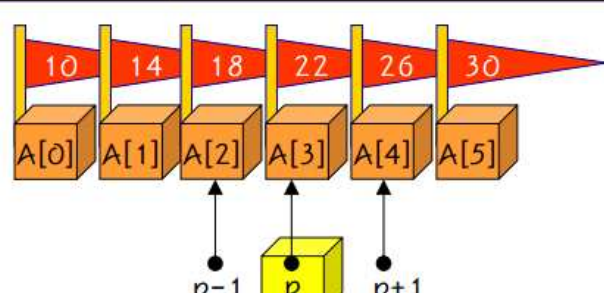

\* 포인터 사용시 주의할 점

- 포인터가 아무것도 가리키고 있지 않을 때는 NULL로 설정
  - `int *pi=NULL;`
- 초기화가 안된 상태에서 사용 금지

```
main() {
    char *pc; // 포인터 pi는 초기화(바라보는 주소)가 안 되어 있음
    *pc = 'E'; // 포인터 타입간의 변환 시에는 명시적인 타입 변환 사용
}
```

- 포인터 타입 간의 변환 시에는 명시적인 타입 변환 사용

```
int *pi;
float *pf;
pf = (float *)pi; // float에 *를 붙이는 이유는 포인터의 값을 바꿔야하기 때문
```

## ○ 정적 메모리 할당

- \* 메모리의 크기는 프로그램이 시작하기 전에 결정 // int형 변수 5개를 선언하면 실행 전에 20byte의 공간을 확보
- \* 프로그램의 수행 도중에 그 크기가 변경될 수 는 없다 // ex) int buffer[100];

## ○ 동적 메모리 할당

- \* 프로그램의 실행 도중에 메모리를 할당 받는 것
- \* 필요한 만큼만 할당을 받고 또 필요할 때에 사용하고 반납
- \* 메모리를 효율적으로 사용 가능

## \* 동적 메모리 할당 관련 라이브러리 함수

- malloc(int size) : 메모리 할당
- calloc : 메모리 할당 및 초기화 가능 (c++에 없음)
- realloc : 메모리를 할당받고 부족한 메모리를 재 할당 받음 (c++에 없음)
- size 바이트 만큼의 메모리 블록을 할당
- free(void ptr) : 메모리 할당 해제 // ptr : 변수
- sizeof(var) : 변수나 타입의 크기 반환(바이트 단위)

```
(char *)malloc(100); /* 100 바이트로 100개의 문자를 저장 */
(int *)malloc(sizeof(int)); /* 정수 1개를 저장할 메모리 확보 */
(struct Book *)malloc(sizeof(struct Book)); /* 하나의 구조체 생성 */
```


## malloc과 sizeof에 대한 이해

```
struct Example{
    int number;
    char name[10];
};

void main()
{
    struct Example*p;
    p=(struct Example*)malloc(2*sizeof(struct Example));
    if(p==NULL){
        printf(stderr,"can't allocate memory\n");
        exit(1);
    }
    p->number=1;
    strcpy(p->name,"Park");
    (p+1)->number=2;
    strcpy((p+1)->name,"Kim");
    free(p);
}
```

- ex) p=(struct Example \*)malloc(2\*sizeof(struct Example)); //

//구조체를 저장/ 실제로 프로그램에서 sizeof해서 크기를 찍으면 크기가 다르기 때문에(더 크게 할당해줌) (struct Example)의 크기를 얻기 위해 sizeof를 썼는데 2개를 저장하고 싶어 2\*를 하였음, 메모리를 할당을 받으면 void 타입이기 때문에 (struct Example \*)를 써서 타입을 struct Example \*로 바꿔준다

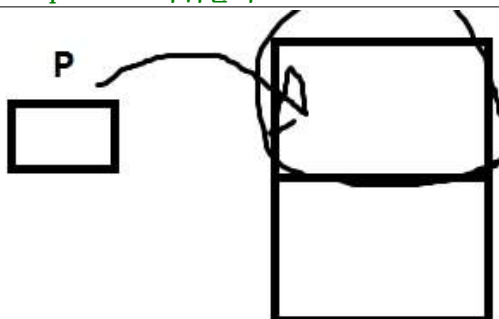


sizeof(struct Example)  
(1개 선언시)

2\*sizeof(struct Example)  
(2개 선언시)

## ○ 리스트 연산 : 목록

### \* 리스트 ADT

- 객체: n개의 element형으로 구성된 순서 있는 모임
- 연산:
  - 1) `add_last(list, item)` ::= 맨 끝에 요소를 추가한다.
  - 2) `add_first(list, item)` ::= 맨 처음에 요소를 추가한다.
  - 3) `add(list, pos, item)` ::= pos 위치에 요소를 추가한다.
  - 4) `delete(list, pos)` ::= pos 위치의 요소를 제거한다.
  - 5) `clear(list)` ::= 리스트의 모든 요소를 제거한다.
  - 6) `replace(list, pos, item)` ::= pos 위치의 요소를 item로 바꾼다.
  - 7) `is_in_list(list, item)` ::= item이 리스트 안에 있는지를 검사한다.
  - 8) `get_entry(list, pos)` ::= pos 위치의 요소를 반환한다.
  - 9) `get_length(list)` ::= 리스트의 길이를 구한다.
  - 10) `is_empty(list)` ::= 리스트가 비었는지를 검사한다.
  - 11) `is_full(list)` ::= 리스트가 꽉 찼는지를 검사한다.
  - 12) `display(list)` ::= 리스트의 모든 요소를 표시한다.

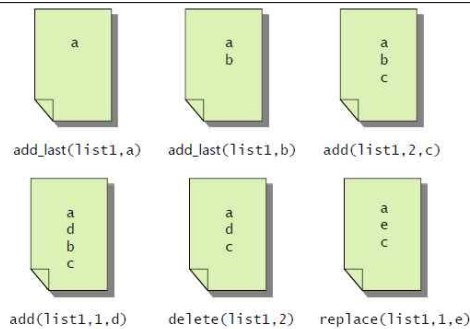

### \* 리스트 구현 방법


#### \* 배열을 이용하는 방법

- 구현이 간단
- 삽입, 삭제 시 오버헤드 // 배열 중간에 데이터를 넣을 때 뒤에 있는 것을 모두 밀어야 함
- 항목의 개수 제한

#### \* 연결리스트를 이용하는 방법

- 구현이 복잡
- 삽입, 삭제가 효율적
- 크기가 제한되지 않음

### \* 연결 리스트의 종류

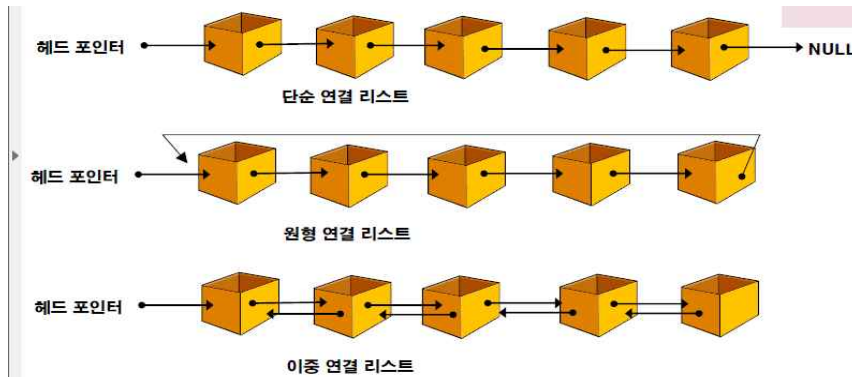

#### \* 노드 (node) : <항목, 주소> 쌍

- 리스트의 항목들을 노드라고 하는 곳에 분산하여 저장
- 구조체로 만들어서 저장 // <항목, 주소>를 받는 구조체
- 필요할 때마다 동적으로 생성
- 마지막 노드의 링크 값은 NULL (처음에는 링크 값이 NULL)

#### \* 헤드 포인터(header pointer) : 리스트의 첫 번째 노드를 가리키는 변수 (중요) // L

## \* ArrayListType

### \* 항목들의 타입은 element로 정의 (구조체)

- typedef int element; // element가 int타입으로 정의됨

#### ArrayListType - 선언

```
typedef int element;
typedef struct {
    element list[MAX_LIST_SIZE]; // 배열 정의
    int length; // 현재 배열에 저장된 항목들의 개수
} ArrayListType;
```

#### ArrayListType - 리스트 초기화

```
void init(ArrayListType *L)
{
    L->length = 0; // (*L).length = 0;
}
```

#### ArrayListType - 리스트 empty, full 연산

```
// 리스트가 비어 있으면 1을 반환
// 그렇지 않으면 0을 반환
int is_empty(ArrayListType *L) {
    return L->length == 0;
}


// 리스트가 가득 차 있으면 1을 반환
// 그렇지 않으면 0을 반환
int is_full(ArrayListType *L) {
    return L->length == MAX_LIST_SIZE;
}
```

#### ArrayListType - 리스트 초기화

```
void init(ArrayListType *L)
{
    L->length = 0; // (*L).length = 0;
}
```


#### ArrayListType - 삽입 연산

```
// position: 삽입하고자 하는 위치
// item: 삽입하고자 하는 자료
void add(ArrayListType *L, int position, element item)
{
    if( !is_full(L) && (position >= 0) &&
        (position < L->length) )
    {
        int i;
        for(i=(L->length-1); i>=position;i--) {
            L->list[i+1] = L->list[i]; //오른쪽으로 이동
            L->list[position] = item;
            L->length++;
        }
    }
}
```

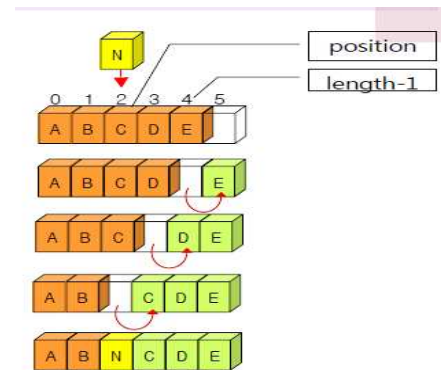

#### ArrayListType - 삭제 연산

```
// position: 삭제하고자 하는 위치
// 반환값: 삭제되는 자료
element delete(ArrayListType *L, int position) {
    int i;
    element item;
    if( position < 0 || position > L->length )
        error("위치 오류");
    item = L->list[position];
    for(i=position; i<(L->length-1);i++)
        L->list[i] = L->list[i+1]; //왼쪽으로 이동
    L->length--;
    return item;
}
```

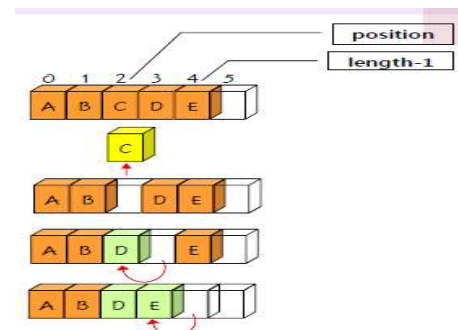



## \* 단순 연결 리스트


\* 하나의 링크 필드를 이용하여 연결

\* 마지막 노드의 링크 값은 NULL

- 헤드 노드의 처음 값은 NULL이 아님

### 단순 연결 리스트 - 삽입


```
insert_node(L, before, new){
    if (L==NULL){ // 노드를 사용하면 이게 필요 없음
        new->link=L; // 첫 노드의 값이 있기 때문
    } else {
        new->link = before->link;
        before->link = new->link;
    }
}
```

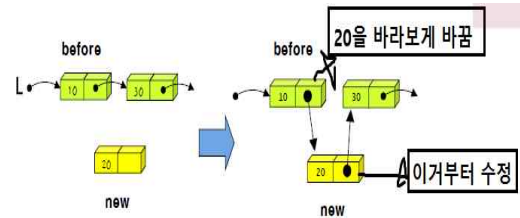

```
insert_node(before, new){
    new->link = before->link;
    before->link = new->link;
}
```

### 단순 연결 리스트 - 삭제

```
remove_node(L, before, removed){
    if (L != NULL){
        before->link = removed->link;
        free(removed);
    }
}
```

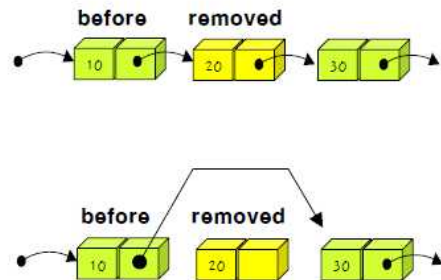


\* 데이터 필드 : 구조체로 정의

\* 링크 필드 : 포인터 사용

```
typedef int element;
typedef struct ListNode {
    element data;
    struct ListNode *link;
} ListNode;
```

\* 노드의 생성 : 동적 메모리 생성 라이브러리 malloc 함수 이용

```
ListNode *p1;
p1 = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
```



\* 데이터 필드와 링크 필드 설정

```
p1->data = 10;
p1->link = NULL;
```



\* 두 번째 노드 생성과 첫 번째 노드와의 연결

```
ListNode *p2;
p2 = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
p2->data = 20;
p2->link = NULL;
p1->link = p2;
```



## \* 단순연결 리스트 예제

- strcpy(tmp1->day, "월"); // c에서는 스트링이 없으므로 함수인 strcpy(스트링카피)를 사용

## 단순 연결 리스트 예제 - 요일 삽입

```
//연결리스트 pDays={월,화,수,목,금, 토, 일}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string>

typedef char element;
typedef struct ListNode {
    element day[3];
    struct ListNode *link;
} ListNode;

void printList( ListNode* p )
{
    ListNode *tmp = p;
    printf("연결리스트 출력:");
    while( tmp!= NULL ) {
        printf(" %s ", tmp->day );
        tmp = tmp->link;
    }
    printf("\n");
}

int main()
{
    ListNode *pDays = NULL;

    ListNode *tmp1, *tmp2, *tmp3, *tmp4;


    // 메모리 할당
    tmp1 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(tmp1->day, "월"); // c에서는 스트링이 없으므로 strcpy(스트링카피)를 사용
    pDays = tmp1;

    tmp2 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(tmp2->day, "화");
    tmp2->link = NULL;
    tmp1->link = tmp2;

    tmp3 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(tmp3->day, "수");
    tmp3->link = NULL;
    tmp2->link = tmp3;

    tmp4 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(tmp4->day, "목");
    tmp4->link = NULL;
    tmp3->link = tmp4;

    printList( pDays );
    return 0;
}
```

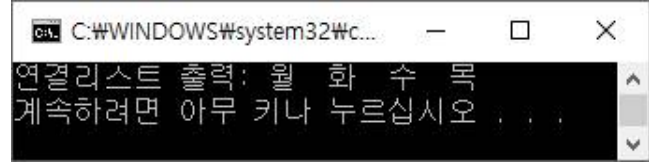



## 단순 연결 리스트 예제2 - 요일 삽입 ( insert )

```
//연결리스트 pDays={월,화,수,목,금, 토, 일}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string>
```

```
typedef char element;
typedef struct ListNode {
    element day[3];
    struct ListNode *link;
} ListNode;
```

```
void printList( ListNode* p )
{
    ListNode *tmp = p;
    printf("연결리스트 출력:");
    while( tmp!= NULL ) {
        printf(" %s ", tmp->day );
        tmp = tmp->link;
    }
    printf("\n");
}
```

```
// phead: 리스트의 헤드 포인터의 포인터
// before : 선행 노드
// new_node : 삽입될 노드
```

```
void insert_node(ListNode **phead, ListNode *before, ListNode *new_node)
{
    if (*phead == NULL){ // 공백리스트인 경우
        new_node->link = NULL;
        *phead = new_node;
    }
    else if (before == NULL){ // before가 NULL이면 첫번째 노드로 삽입
        new_node->link = *phead;
        *phead = new_node;
    }
    else { // before 다음에 삽입
        new_node->link = before->link;
        before->link = new_node;
    }
}
```

```
int main()
{
```

```
    ListNode *pDays = NULL;
```

```
    ListNode *tmp1, *tmp2, *tmp3, *tmp4;
```

```
    // 메모리 할당
```


```
    tmp1 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode)); // 첫 번째 방법
    strcpy_s(tmp1->day, "월"); // c에서는 스트링이 없으므로 strcpy(스트링카피)를 사용
    insert_node(&pDays, NULL, tmp1); // 두 번째 방법 (insert 함수 사용)
```

```
    tmp2 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(tmp2->day, "화");
    tmp2->link = NULL;
    insert_node(&pDays, tmp1, tmp2);
```

```
    tmp3 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(tmp3->day, "목");
    tmp3->link = NULL;
    insert_node(&pDays, tmp2, tmp3);
```

```
    tmp4 = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(tmp4->day, "수");
    tmp4->link = NULL;
    insert_node(&pDays, tmp2, tmp4);
```

```
    printList( pDays );
    return 0;
}
```

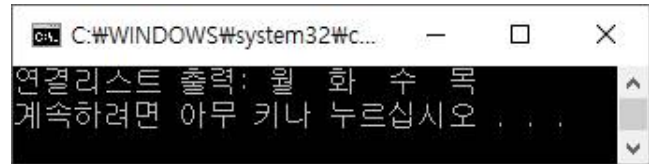

## 단순 연결 리스트 예제3 - 요일 탐색 ( insert2 / search )

//연결리스트 pDays={월,화,수,목,금, 토, 일}

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string>
```

```
typedef char element;
typedef struct ListNode {
    element day[3];
    struct ListNode *link;
} ListNode;
```

```
void printList( ListNode* p )
{
```

```
    ListNode *tmp = p->link;
    //p가아닌 p->link부터 시작
    printf("연결리스트 출력:");
    while( tmp!= NULL ) {
        printf(" %s ", tmp->day );
        tmp = tmp->link;
    }
```

```
    printf("\n");
}
```

```
// phead: 리스트의 헤드 포인터의 포인터
// before : 선행 노드
// new_node : 삽입될 노드
```

```
void insert_node( ListNode *before, ListNode *new_node)
{
    // if문이 필요없어짐
    new_node->link = before->link;
    before->link = new_node;
} // 헤드포인트가 아닌 노드부터 시작하므로 insert_node의 매개변수가 2개만 있으면 된다.
```

```
ListNode *search(ListNode *head, char x[])
{
    ListNode *p = head->link;
    while (p != NULL){
        if (strcmp(p->day, x) == 0) return p; // 탐색 성공
        p = p->link;
    }
    return p; // 탐색 실패일 경우 NULL 반환
}
```

```
int main()
{
```

```
    ListNode *pDays;
```

```
    pDays = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode)); // pDays의 메모리를 할당한다.
    pDays->link = NULL; // pDays의 link를 NULL로 설정
```

```
    ListNode *new_node, *before;
```

```
    // 메모리 할당
```

```
    new_node = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
```

```
    strcpy_s(new_node->day, "월"); // c에서는 스트링이 없으므로 strcpy(스트링카피)를 사용
```

```
    new_node->link = NULL;
```

```
    insert_node( pDays, new_node);
```

```
    /*화*/
```

```
    new_node = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
```

```
    strcpy_s(new_node->day, "화");
```

```
    new_node->link = NULL;
```

```
    //search
```


```
    before = search( pDays, "월"); // 월요일을 찾아서 before에 넣어줌
```

```
    insert_node( before, new_node);
```

```
    printList( pDays );
```

```
    return 0;
```

```
}
```

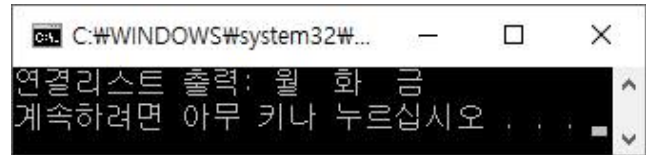

## 단순 연결 리스트 예제3 - 요일 삭제 ( remove )

```
//연결리스트 pDays={월,화,수,목,금, 토, 일}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string>
```

```
typedef char element;
typedef struct ListNode {
    element day[3];
    struct ListNode *link;
} ListNode;
```

```
void printList( ListNode* p )
```

```
{
    ListNode *tmp = p->link;
    // p부터가 아닌 p->link부터 시작해야한다.
    printf("연결리스트 출력:");
    while( tmp!= NULL ){
        printf(" %s", tmp->day );
        tmp = tmp->link;
    }
    printf("\n");
}
```

```
void insert_node( ListNode *before, ListNode *new_node)
{
    // if문이 필요없어짐
    new_node->link = before->link;
    before->link = new_node;
}
```

```
ListNode *search(ListNode *head, char x[])
{
    ListNode *p = head->link;
    while (p != NULL){
        if (strcmp(p->day, x) == 0) return p; // 탐색 성공
        p = p->link;
    }
    return p; // 탐색 실패일 경우 NULL 반환
}
```

```
void remove_node(ListNode *before, ListNode *removed)
{
    before->link = removed->link;
    free(removed);
}
```

```
int main()
```

```
{
    ListNode *pDays;

    pDays = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    pDays->link = NULL;

    ListNode *new_node, *before, *remove;

    // 메모리 할당
    /*월*/
    new_node = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(new_node->day, "월"); // c에서는 스트링이 없으므로 strcpy(스트링카피)를 사용
    new_node->link = NULL;
    insert_node( pDays, new_node);

    /*금*/
    new_node = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(new_node->day, "금");
    new_node->link = NULL;
    //search
    before = search( pDays, "월"); // 월요일을 찾아서 before에 넣어줌
    insert_node( before, new_node);


    /*화*/
    new_node = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(new_node->day, "화");
    new_node->link = NULL;
    before = search(pDays, "월");
    insert_node(before, new_node);

    new_node = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    strcpy_s(new_node->day, "수");
    new_node->link = NULL;
    before = search(pDays, "화");
    insert_node(before, new_node);

    printList(pDays);

    printf("삭제 후 결과\n");
    remove = search(pDays, "수");
    before = search(pDays, "화");
    remove_node(before, remove);

    printList( pDays );
    return 0;
}
```

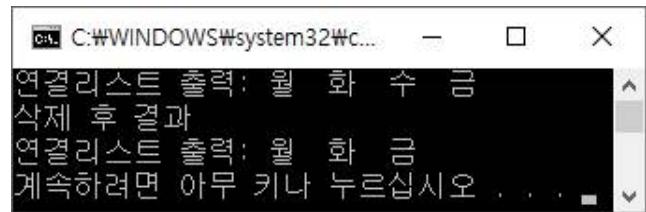

\* 원형 연결 리스트 (생략)

\* 맨 마지막의 new->link = head->link 로 넣어준다.