

## □ 3D 그래픽스 프로그래밍

### \* Graphics (그래픽스) : 그래픽 학문

- \* Modeling (모델링) : 모델을 만드는 것 / 만들고 옮기는 것 까지가 모델링
  - Mesh : 철사로 이루어진 것 (양파담는 망)
- \* Animation (애니메이션) : 모델링을 움직인 것
  - keyFrame Animation : 중요한 프레임의 애니메이션
- \* Rendering (렌더링) : 색을 칠하는 것, 빛을 어떻게 반사하는지 등을 표현하는 것이 렌더링

### \* 그래픽스 응용

- \* 오프라인 렌더링 : 고퀄리티 그래픽(시간이 엄청 오래 걸린다)
- \* 실시간 렌더링 : 게임 등에서 쓰이는 렌더링
- \* 래스터 그래픽스 : 면 렌더링이 가능 ( 면의 색들을 한번에 ON )
- \* 지역 조명 : 지역 내에만 빛을 사용
- \* 전역 조명 : 전역으로 빛을 사용

## □ 응용 함수

### \* display() 함수

- \* glPointSize(5); : 점의 사이즈 조절 ( glBegin() 전에 써줘야 함 )

### \* main() 함수

- \* glutIdle(display); : idle 상태를 설정할 수 있음

## □ OpenGL 기초

OpenGL 기본형태
<pre> #include whatever you want callback_for_display() {     for(그려질 모든 객체에 대해){         변환 설정;         glBegin(그리기 프리미티브 지정);         [[정점(vertex) 정보 제공;]]         glEnd();     }     glFlush() 또는 glutSwapBuffers(); //메모리에 있는 것을 디스플레이로 전송     // buffer : 메모리에 대해 임시저장하는 것 }  void main(int argc, char **argv){ // 콘솔 프로그램에서 입력을 받는 것     [[윈도우 초기화;]] // GPU에 어떤 메모리를 잡을 것인지 설정     glMatrixMode(GL_PROJECTION);     [[투영 행렬 설정;]]     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);     [[카메라의 위치와 방향 잡기;]]     [[콜백 함수의 등록;]]     [[메인 루프로 들어가기;]] }         </pre>

## \* OpenGL의 특징 : 운영체제 독립적


- \* OS dependent : 운영체제 의존적, 종속적
- \* OS independent : 운영체제 독립적 <= API GLUT lib가 운영체제 독립적으로 띄울 수 있게 해준다
- \* window의 특징 : loop를 돌게 한다
- \* event driven : 이벤트를 운전함 (call back)
  - Draw event : 그리는 이벤트 / Idle event : 아무것도 안할 때의 이벤트 / size event : 크기 조정

## \* 프리미티브(primitives/원시적인) : 크기 조정

- \* 그래픽 하드웨어는 프로그래머가 지정한 프리미티브 설정에 따라 정점의 리스트를 처리
- \* 프리미티브 사용 방법

프리미티브
<pre>glBegin (drawing primitive);     // vertex position, color, normal, etc     glVertexInfo(); glEnd();</pre>

- GL\_POINT : 입력된 정점을 하나씩 점으로 가시화
- GL\_LINES : 입력된 정점을 두 개씩 묶어 선분으로 표현 // 조합이 안되는 것은 버림
- GL\_LINE\_STRIP : 입력된 정점을 차례대로 연결하여 하나의 폴리라인(polyline)을 구성
- GL\_LINE\_LOOP : 입력된 정점을 차례로 연결한 뒤에 마지막 점을 시작점으로 연결
- GL\_TRIANGLES : 입력된 정점을 세 개씩 묶어 삼각형을 그림
- GL\_TRIANGLE\_STRIP : 처음 세 개 정점으로 삼각형을 그린 뒤, 정점이 추가될 때마다 삼각형을 직전 두 개 정점과 연결하여 삼각형 추가
- GL\_QUADS : 정점 네 개씩을 묶어 사각형 그리기
- GL\_QUAD\_STRIP : 처음 네 개 정점으로 사각형을 그리고, 이후 두 개씩 묶어 직전 두 개 정점과 함께 사각형 그리기
- GL\_POLYGON : 입력된 모든 정점으로 다각형을 그림

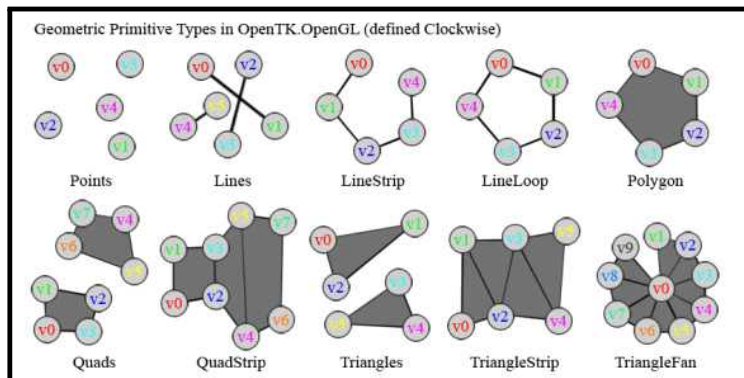

## \* Matrix

- glPushMatrix(); ~ glPopMatrix(); : 한 단락으로 명령을 적용 (진행 시 사용)
- glBegin(GL\_POLYGON); ~ glEnd(); : 범위 안의 모든 것에 적용시킨다. (생성 시 사용)

## \* 오브젝트 변환

- \* glTranslatef(GLfloat dx, GLfloat dy, GLfloat dz); : dx, dy, dz 만큼 이동하는 함수
- \* glScalef(GLfloat sx, GLfloat sy, GLfloat sz); : sx, sy, sz배 만큼 확대하는 함수
- \* glRotatef(GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z); : 정해진 축을 중심으로 회전
  - angle은 라디안 각이 아니라 일반적으로 사용하는 60분법의 도
  - x축을 중심으로 회전할 때는 x를 1, y는 y를 1... 로 하면 됨
  - 2D를 할 때는 z만 1로 하면 됨

## \* 기타 Draw함수

- \* `glutWireSphere(0.5, 10, 10);` : 스페어 (반지름, 경도, 위도), 선
- \* `glutSolidSphere(0.5, 10, 10);` : 스페어 (반지름, 경도, 위도), 면
- \* `glutWireTeapot(0.5, 10, 10);` : 주전자 (크기) 선으로 이루어짐
- \* `glutSolidTeapot(0.5, 10, 10);` : 주전자 (크기) 면(색)으로 이루어짐
- \* `glLineWidth(1);` : 선의 굵기를 설정


### 소스코드

```
#ifdef WIN32 // 윈도우 일 경우
#include <windows.h>
#include <Gl/gl.h>
#include <Gl/glut.h>
#else // 윈도우가 아닐 경우
#include <OpenGL/OpenGL.h>
#include <GLUT/GLUT.h>
#endif

void myDisplay() { // 오브젝트를 그림
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // 그림그리기 전에 사용
    glBegin(GL_POLYGON); // 폴리곤을 사용(입력된 모든 정점으로 다각형을 그림)
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // 점~면적 색 지정
    glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0); // Vertex3f(세 점)의 값 0.0
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
    glVertex3f(0.5, 0.0, 0.0);
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glVertex3f(0.0, 0.5, 0.0);
    glEnd();
    glFlush(); // 기본 색이 검은 색
}

int main (int argc, char * argv[]) { // 배경을 그림
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_RGBA); // glut의 RGBA 사용
    // 칼라와 깊이 칼라 버퍼 비트의 설정 하거나 0001 0010 방식으로 확인
    glutInitWindowPosition(0, 0); // glut 윈도우 위치 설정
    glutInitWindowSize(512, 512); // glut 창 사이즈 설정
    glutCreateWindow("12510096 조광민"); // 윈도우 이름 설정
    glClearColor(1.0, 0.0, 0.0, 1.0); // 지울 때 무슨 색으로 지울 것인지 설정
    glutDisplayFunc(myDisplay); // 디스플레이 콜백 등록
    glutMainLoop(); // 이벤트 루프로
    return 0;
}
```

### 실행화면

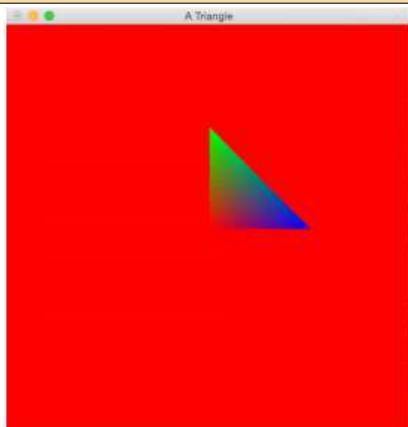


- \* **법선벡터(nomal)** : 음영을 표시할 때 사용 // 면에 수직인 선 //  $|a \cdot b| = N$  벡터  $a$ 와  $b$ 를 외적
  - `glNormal3f()`: 법선 벡터는 무조건 3f
- \* **smooth shading** : 삼각형의 점 3개의 법선벡터를 다 다르게 함 // 면과면이 만나는 점의 법선의 중간
- \* **정점 데이터 설정 방법**
  - 정점 데이터는 위치와 법선벡터, 색 등을 표현
  - 정점의 위치만을 입력한다면 `glVertex[dim-type]`으로 입력
  - 3차원 정점의 각 성분을 부동소수점 표현으로 넣는다면 `glVertex3f(x, y, z)`로 입력

정점 데이터
<pre>float x, y, z; double dx, dy, dz; int ix, iy, iz; float verts = {1.0f, 2.0f, 1.0f}; glBegin(drawing primitive);     glVertex3f(x, y, z);     glVertex3d(dx, dy, dz);     glVertex3i(ix, iy, iz);     glVertex3fv(verts); glEnd();</pre>

- \* **프리미티브를 이용한 풍경 그리기**
  - **원 그리기** : 반지름이 1인 원  $\cos(\text{시타}) \sin(\text{시타})$

원 2개 그리기
<pre>/* 원1 */ glBegin(GL_POLYGON); int nPoints=20; float radius = 0.1; glColor3f(1.0, 1.0, 0.0); float angle = 0.0; float step=(3.14159*2.0)/n; // 반복문 내에서 여러 개의 정점 좌표를 계산한 뒤에 지정하는 방식 // 여기서는 원을 이루는 정점들을 계산 while (angle &lt; 3.14159*2.0) {     glVertex2f(radius*cos(angle), radius*sin(angle)+0.75);     angle += step; }  /* 원2 */ //원의 중심을 옮기고 반지름을 바꾼 뒤에 다시 그림 glBegin(GL_POLYGON); n=20; radius=0.25; glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); angle = 0.0; step=(3.14159*2.0)/n; while (angle &lt; 3.14159*2.0){     glVertex2f(radius*cos(angle)+0.625, radius*sin(angle)+0.25);     angle += step; } glEnd(); glFlush();</pre>



## 2주차 실습1

```
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK

#include <Windows.h>
#include <gl/GL.h>
#include <gl/glut.h>
#include <math.h>

double rotation = 30;

void drawCircle(float setradius, float x, float y){
    glBegin(GL_POLYGON);
    int Points = 20;
    float radius = setradius;
    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
    float angle = 0.0;
    float step = (3.14159*2.0) / Points;
    while (angle < 3.14159*2.0) {
        glVertex3f(radius*cos(angle) + x, radius*sin(angle) + y, 0);
        // cos, sin에 크기 비율을 곱해줌
        angle += step;
    }
    /*
    for(float x=0; x<6.28; x+0.001f){
        glVertex3f(cos(x)*radius, sin(x)*radius, 0);
    }
    */
    glEnd();
}

void drawRectangle(){
    glBegin(GL_QUADS);

    glColor3f(1, 0, 1);
    glVertex3f(-0.5, -0.3, 0);
    glVertex3f(0.5, -0.3, 0);
    glVertex3f(0.5, 0.3, 0);
    glVertex3f(-0.5, 0.3, 0);

    glColor3f(1, 1, 0);
    glVertex3f(0.4, 0.1, 0);
    glVertex3f(0.5, 0.1, 0);
    glVertex3f(0.9, 0.3, 0);
    glVertex3f(0.8, 0.3, 0);

    glEnd();
}

void myDisplay() {
    glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    glPushMatrix();
    drawRectangle();
    glPopMatrix();

    glPushMatrix();
    drawCircle(0.2, -0.3, -0.3);
    drawCircle(0.2, 0.3, -0.3);
    glPopMatrix();

    glFlush();
    glutSwapBuffers();
}


int main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
    glutInitWindowSize(500, 500);
    glutCreateWindow("12510096");
    glutDisplayFunc(myDisplay);

    glClearColor(1, 1, 1, 1);

    glutMainLoop();
    return 1;

    return 0;
}
```

## 실행화면

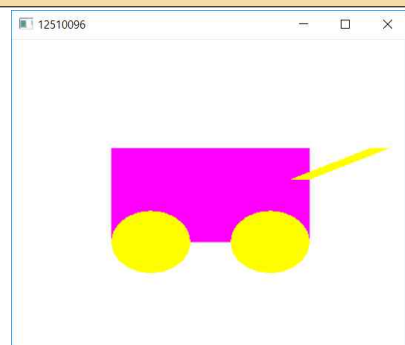


## □ 카메라 설정

## \* 디폴트 카메라 (Default Camera)

- \* OpenGL의 디폴트 카메라(직교 투영 카메라) : 원점 위치
- \* z축 음의 방향

## \* 직교 투영 설정 (Orthographics Projection)

- \* 원근 투영을 적용하지 않아 카메라에 잡히는 공간은 상자 형태
- \* 상자 모양의 가시화 공간 내의 객체를 상자를 절단하는 면에 투영
- \* `glOrtho(-1,1, -1,1, -1,1)` : 상자의 위치와 길이를 변경하는 함수

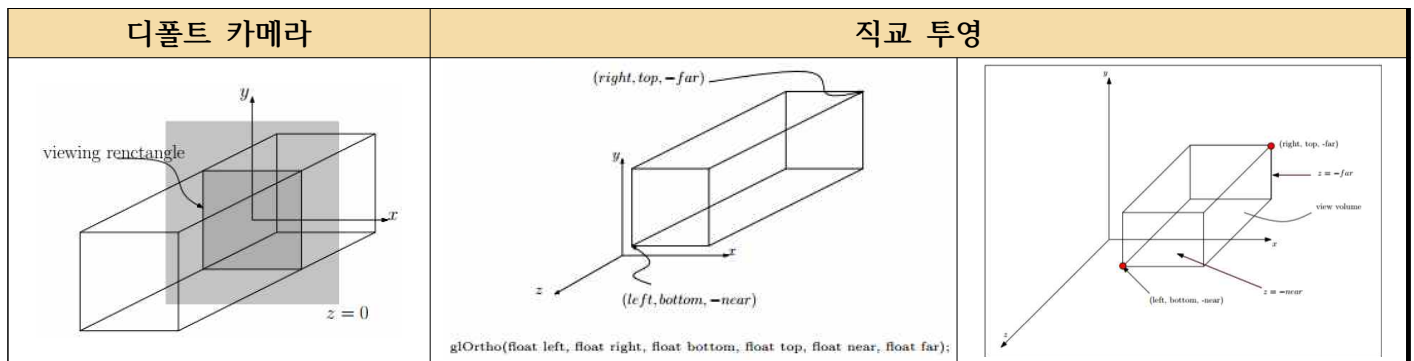

## \* 원근 투영(perspective projection) 설정

- \* 실제 카메라나 우리 눈은 원근이 없는 평행 투영이 불가능
- \* `glFrustum` 과 `gluPerspective`를 이용하여 원근 투영을 설정
- \* `gluPerspective(float fovy, float Aspect, float near, float far);`
  - **fovy** : y축 방향으로의 시야각을 도(degree)로 나타낸 것 // 줌 인, 아웃 할 때 이 값을 변경
  - **Aspect** : 가시화 볼륨의 종횡비(aspect ratio) // 가로, 세로 비율) 0~1까지 : 가로비율, 1~ : 세로비율
  - **near** : 카메라에서 상이 맺히는 가까운 평면까지의 거리
  - **far** : 가시화 공간을 결정하는 평면 중 카메라에서 가장 먼 쪽 평면과 카메라 사이의 거리
- \* 이 함수는 그리기 동작이 일어날 때마다 불리는 것이 아니라 초기에 한 번, 혹은 렌즈를 바꿀 필요가 있을 때만 불린다.

## \* 행렬 모드(matrix mode)

- \* OpenGL 행렬의 종류 : 텍스처 행렬, 모델뷰 행렬, 투영행렬
  - **GL\_MODELVIEW (모델뷰 행렬)** : 공간 내에서 가상 객체의 좌표를 변경 (물체의 위치) ,
  - **GL\_PROJECTION (투영 행렬)** : 가상 객체를 투영면에 옮겨 놓음 // **GL\_PROJECTION**
  - **GL\_TEXTURE**
  - 광원(광각) 렌즈 : 원근감이 많다. (풍경)
  - 협각(망원) 렌즈 : 원근감이 없어진다. (인물)

행렬 모드
<pre>glMatrixMode(GL_PROJECTION); // 렌즈를 설정함(렌즈속성만 바꾸는게 PROJECTION) glLoadIdentity(); // 항등행렬(1행렬)로 만들 (아무런 변환이 없게 만들) glOrtho(-2, 2, -2, 2, -2, 2); // -1, 1 일 때 보다 크기가 줄어든다. gluPerspective(60, 1.0, 0.1, 100.0); // 투영의 특성을 변경하는 것이므로 투영 행렬모드  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // 카메라의 위치를 바꿈 glLoadIdentity(); // 항등행렬(1행렬)로 만들 (아무런 변환이 없게 만들) gluLookAt(1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); // 카메라의 위치를 옮기는 것이고, 이는 바꾸어 말해 물체의 위치를 카메라 기준에서 옮기는 것이므로 모델뷰 행렬을 변경 [[draw something]]</pre>

## \* 카메라 위치, 회전 변경

### \* gluLookAt() : 카메라 위치 변경

- gluLookAt(float eye\_x, float eye\_y, float eye\_z, float at\_x, float at\_y, float at\_z, float up\_x, float up\_y, float up\_z);
  - **eye** : 보는 위치(카메라의 위치)
  - **at** : 초점(바라볼 물체)의 위치
  - **up** : 카메라를 돌리는 것 (상향 벡터)

\* 카메라 이동의 반대로 물체를 옮겨 놓음

\* 카메라 위치가 매 프레임마다 변경될 수 있으므로, 그리기 함수 내에 매번 불림

### \* gluRotatef() : 물체 회전 (축도 같이 회전함)

- gluRotatef(theta, 1, 1, 0);

## 행렬 모드

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#include <GL/glut.h>
#include <GL/glu.h>

void init (int argc, char **argv){ // 윈도우 생성, 버퍼 설정
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_RGBA);
    glutInitWindowPosition(0, 0);
    glutInitWindowSize(512, 512);
    glutCreateWindow("12510096 조광민");
    glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
    // 카메라 투영 특성 설정(glPerspective 사용), 이 때는 GL_PROJECTION 행렬모드여야 한다.
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(60, 1.0, 0.1, 100.0);
}


void drawScene() {
    [[앞서 사용한 코드 ??의 그리기 코드를 넣음. 단, glFlush는 여기서 사용하지 않음]]
}

void drawAxes() { // 3D를 구분하기 위해 3D 줄 사용
    glBegin(GL_LINES);
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 1.0);
    glEnd();
}

void display() {
    static float t=0.0;
    // 카메라의 위치와 방향을 설정한다. 이 때는 GL_MODELVIEW 행렬 모드여야 한다.
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    gluLookAt( 2.0*sin(t), 1, 2.0*cos(t), 0, 0, 0, 0, 1, 0);
    t += 0.001;
    drawScene();
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glLineWidth(5);
    drawAxes();
    glLineWidth(1);
    glFlush();
};

int main (int argc, char **argv){
    init(argc, argv);
    glutDisplayFunc(display);
    glutIdleFunc(display);
    glutMainLoop();
}
```

## 실행 결과



## 네 개의 면으로 상자 모양 그리기

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#include <GL/glut.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glu.h>
```

```
void drawScene() { // drawing code
```

```
glBegin(GL_QUADS);
```

```
// 천장
```

```
glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
glVertex3f(-0.5, 0.5, -0.5);
glVertex3f(0.5, 0.5, -0.5);
glVertex3f(-0.5, 0.5, 0.5);
glVertex3f(0.5, 0.5, 0.5);
```

```
// 바닥
```

```
glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);
glVertex3f(-0.5, -0.5, -0.5);
glVertex3f(0.5, -0.5, -0.5);
glVertex3f(-0.5, -0.5, 0.5);
glVertex3f(0.5, -0.5, 0.5);
```

```
// 왼쪽 벽
```

```
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
glVertex3f(-0.5, 0.5, -0.5);
glVertex3f(0.5, 0.5, -0.5);
glVertex3f(-0.5, -0.5, 0.5);
glVertex3f(0.5, -0.5, 0.5);
```

```
// 오른쪽 벽
```

```
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
glVertex3f(-0.5, 0.5, -0.5);
glVertex3f(0.5, 0.5, -0.5);
glVertex3f(-0.5, -0.5, 0.5);
glVertex3f(0.5, -0.5, 0.5);
```

```
glEnd();
```

```
}
```

```
void drawAxes(){ // 3차원 좌표 선을 생성
```

```
glBegin(GL_LINES);
```

```
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
```

```
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
```

```
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
```

```
glEnd();
```

```
glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
```

```
glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
```

```
glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
```

```
glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
```

```
glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
```

```
glVertex3f(0.0, 0.0, 1.0);
```

```
}
```

```
void draw() {
```

```
drawScene();
```

```
drawAxes();
```

```
}
```

```
int main (int argc, char **argv){
```

```
/*init(argc, argv);
```

```
glutDisplayFunc(display);
```


```
glutIdleFunc(display);
```

```
glutMainLoop();*/
```

```
}
```

## 카메라 좌표 1/2

- 3차원 그래픽스에서 모든 정점은 카메라를 기준으로 좌표가 재배치
- OpenGL에서 이 카메라 좌표계의 원점은 카메라의 위치가 되고, 카메라가 바라보는 방향이 z축의 음의 방향

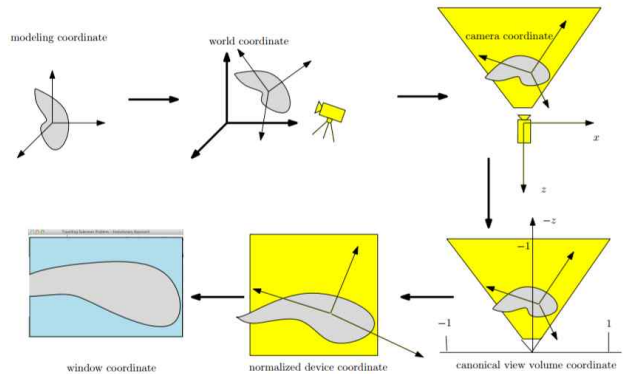


강영민 (동명대학교)

3D 그래픽스 프로그래밍

2015년 6학기

2 / 1

## 실행 화면

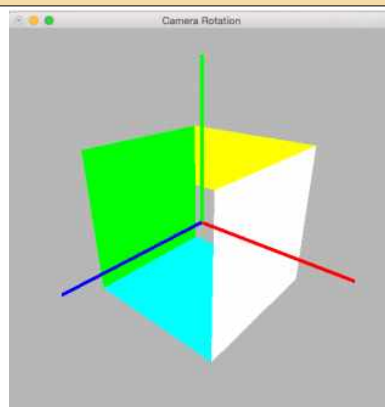



## □ 상태(Function)

- \* 메인함수의 func 기능
- \* `glutDisplayFunc(display);` : 사용자가 기능을 수행하고 있는 상태일 때를 그려줌
- \* `glutIdleFunc(display);` : 사용자가 아무것도 하지 않은 상태에서 그려줌
- \* `glutReshapeFunc(reshape);` : 윈도우의 창 크기가 바뀌어도 모델의 크기는 바뀌지 않음
  - `glViewport(0, 0, w, h);` : 윈도우 창의 비율을 바꾼 상태의 비율을 맞춰줌

### reshape


```
void reshape(int w, int h){
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    float asp = float(w)/h;
    glOrtho(-asp*2,asp*2,-1*2,1*2,-2,2);
    glViewport(0, 0, w, h);
}
```

- \* `glutKeyboardFunc(keyboard);` : 윈도우의 창 크기가 바뀌어도 모델의 크기는 바뀌지 않음
  - `glPostRedisplay();` : 윈도우를 그려야 할 때만 그려줌 (`glutIdleFunc`를 안써도됨)

6주차 (16.10.07)

## □ 변환

- \* **어파인(affine) 변환** : 직선은 직선으로, 평행선은 평행선으로 유지
  - 이동(translate) : 주어진 변위 벡터만큼 좌표를 동일하게 옮겨 놓는다
  - 회전(rotate) : 2차원에서는 기준점, 3차원에서는 기준축을 중심으로 주어진 각도만큼 돌아간다.
  - 크기변경(scale) : 각 축 방향으로 주어진 비율에 따라 좌표 값이 커지거나 줄어든다.



- \* **동차 좌표계(Homogeneous coordinate)** : 이동과 회전 모두 4x4 행렬의 곱으로 표현 가능
  - n차원의 사영공간을 n+1 차원의 좌표로 나타내는 좌표계
  - 무한의 위치에 있는 점을 유한 좌표로 표현하는 데 적합
  - $(x, y, z) \Rightarrow (kx, ky, kz, k)$  // k가 1일 때,  $(x, y, z, 1)$  // k가 2일 때,  $(2x, 2y, 2z, 2)$
  - 사영기하학에서 사용하며, 4차원 좌표에서 3차원으로 한 점을 바라보는 떨어지는 점이기에 때문에  $(1,1,1,1)$ 과  $(2,2,2,2)$ ,  $(3,3,3,3)$ 는 같은 점이 된다. //  $(x, y, z, 0)$ 는 무한
- \* 동차좌표계를 사용하는 이유
  - 3차원 데카르트 좌표를 사용할 경우 이동은 벡터의 덧셈으로 표현되고, 회전은 3 x 3 행렬의 곱으로 표현
  - 이동과 회전이 누적되면 벡터 덧셈과 행렬 곱셈이 연속적 적용됨
  - 동차좌표를 사용하면 이동과 회전 모두 4 x 4 행렬의 곱으로 표현 가능
  - 누적된 이동, 회전 변환을 하나의 행렬로 표현 가능

- 동차좌표계를 사용한 이동 행렬곱 : 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

### \* CTM (Current Transform Matrix)

- 처음 카메라가 만들어진 것 : I
  - 카메라를 이동하여 그려줌 : C ( glLookat(x,y,z eye, x,y,z at, x,y,z up) )
    - 물체 이동 : T
    - 물체 회전 : R
  - ex) glTranslatef(1, 0, 0)일 경우 : I\*T(1,0,0)
  - ex) I(CTM) \* R(90도) \* T(1,0,0) 일 경우/ y방향의 1위치에 있는 위로보는 주전자가 된다.
- \* 물체가 Rotatef() 되면 축자체도 전부 회전한다.

### \* gluRotatef() : 물체 회전 (축도 같이 회전함)

- gluRotatef(theta(각도), 1, 1, 0);

#### glRotatef() 실습 코드 - 1

```
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK

#include <Windows.h>
#include <gl/GL.h>
#include <gl/glut.h>
#include <math.h>

float range = 1.0;
float aspRatio = 1.0;
float dX = 0.0;

void drawAxis(){
    glBegin(GL_LINES);

    glColor3f(1, 0, 0);
    glVertex3f(0, 0, 0);
    glVertex3f(1, 0, 0);

    glColor3f(0, 1, 0);
    glVertex3f(0, 0, 0);
    glVertex3f(0, 1, 0);

    glColor3f(0, 0, 1);
    glVertex3f(0, 0, 0);
    glVertex3f(0, 0, 1);

    glEnd();
}

void myDisplay() {
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    gluLookAt(2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0);

    glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    glRotated(angle, ax, ay, 0.0);

    glLineWidth(5);
    drawAxis();
    glLineWidth(1);

    glColor3f(1, 0, 0);
    glutWireTeapot(0.5); // 스페어 (반지름, 경도, 위도)

    glColor3f(0, 1, 0);
    glTranslatef(1, 0, 0);
    glRotatef(90, 0, 0, 1);
    glutWireTeapot(0.5); // 스페어 (반지름, 경도, 위도)

    glColor3f(1, 1, 1);
    glTranslatef(1, 0, 0);
    glRotatef(90, 0, 0, 1);
    glutWireTeapot(0.5); // 스페어 (반지름, 경도, 위도)

    glColor3f(0, 0, 1);
    glTranslatef(1, 0, 0);
    glRotatef(180, 0, 0, 1);
    glutWireTeapot(0.5); // 스페어 (반지름, 경도, 위도)

    glutSwapBuffers();
}
```

## glRotatef() 실습 코드 - 2

```
void SetCamera() {
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(60, aspRatio, 0.1, 1000);
}

void reshape(int w, int h){
    aspRatio = float(w)/h;
    SetCamera();
    glViewport(0, 0, w, h);
}


int main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_RGBA);
    glutInitWindowPosition(0, 0);
    glutInitWindowSize(512, 512);
    glutCreateWindow("12510096 조광썸민이");
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glutDisplayFunc(myDisplay);
    glutIdleFunc(myDisplay);
    glutReshapeFunc(reshape);

    glutMainLoop();

    return 0;
}
```

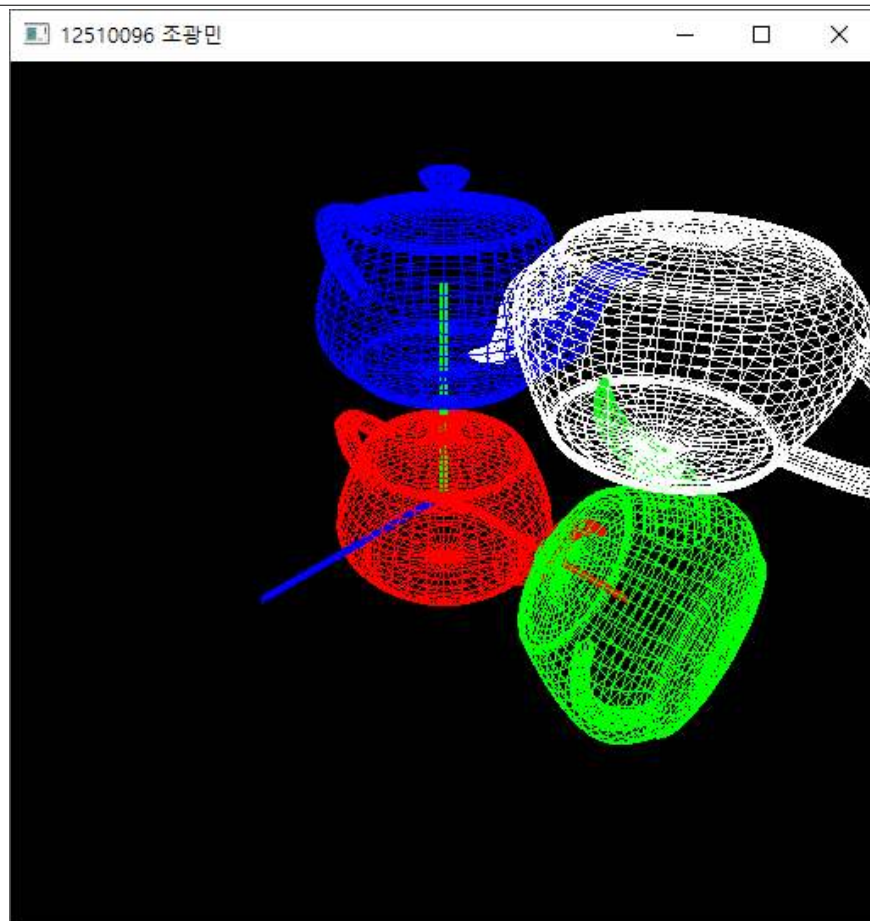


## □ 깊이 버퍼와 이중 버퍼

### \* 깊이 버퍼 사용

- \* `glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_DEPTH | GLUT_RGBA)` : 깊이 버퍼를 쉽게 사용할 수 있도록 지원
  - GLUT\_DEPTH : 깊이 테스트 작업을 수행하지 않는 것이 디폴트
- \* `glEnable(GLUT_DEPTH_TEST)` : 깊이 테스트를 수행 (앞, 뒤에 그려질 것을 설정해줌)
- \* `glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);`
  - : 새로운 그리기 전 색상 버퍼를 깨끗이 지우듯, 깊이 버퍼의 내용도 깨끗하게 지움
- \* **단계** : main의 `glutInitDisplayMode`에 GLUT\_DEPTH 버퍼 선언
  - main에 `glEnable(GL_DEPTH_TEST);` 로 깊이를 존재하게 함
  - Display에 GL\_DEPTH\_BUFFER\_BIT 로 윈도우를 지워줌

### \* 깊이 버퍼와 이중 버퍼 사용

- \* 단일 버퍼 환경은 애니메이션 등이 있을 때 깜빡임 발생
- \* `glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_RGBA);`
  - : 앞 버퍼(front buffer)와 뒷 버퍼(back buffer)의 이중 구조
- \* `glutSwapBuffers();` : 디스플레이 장치로 프레임 버퍼를 보내는 것은 `glFlush`가 아니라 `glutSwapBuffer`를 이용
  - 앞쪽 버퍼는 손을 대지 않고 뒤쪽 버퍼에만 손을 대기 때문에 자연스럽게 애니메이션을 보여줌

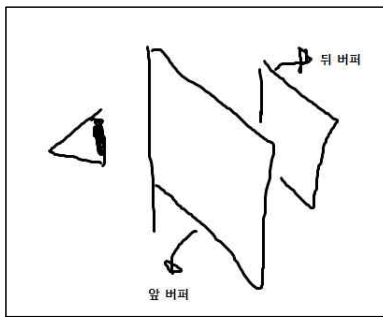

### 네 개의 면으로 상자 모양 그리기

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#include <GL/glut.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glu.h>

void init(int argc, char **argv) { // 윈도우 생성, 버퍼 설정
    glutInit(&argc, argv);

    // 이중 버퍼링, RGBA 색상 버퍼와 함께, 깊이 버퍼를 준비하도록 함
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowPosition(0, 0);
    glutInitWindowSize(512, 512);
    glutCreateWindow("DEPTH BUFFER");
    glClearColor(0.7, 0.7, 0.7, 1.0);

    //깊이 버퍼 검사를 활성화
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    // 카메라 투영 특성 설정 (glPerspective 사용), 이 때는 GL_PROJECTION 행렬 모드여야 함
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(60, 1.0, 0.1, 100.0);
}

void drawScene(){

}

void drawAxes(){ // 3차원 좌표 선을 생성
    glBegin(GL_LINES);
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);    glVertex3f(0.0, 0.0, 1.0);
    glEnd();
}

void draw() {
}
```

## glRotatef() 실습 코드2 - 1 (행성 자전, 공전)

```
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK

#include <Windows.h>
#include <gl/GL.h>
#include <gl/glut.h>
#include <math.h>

float range = 1.0;
float aspRatio = 1.0;
float dX = 0.0;
float rt = 0, grt=0;

void drawAxis(){
    glBegin(GL_LINES);

    glColor3f(1, 0, 0);
    glVertex3f(0, 0, 0);
    glVertex3f(1, 0, 0);

    glColor3f(0, 1, 0);
    glVertex3f(0, 0, 0);
    glVertex3f(0, 1, 0);

    glColor3f(0, 0, 1);
    glVertex3f(0, 0, 0);
    glVertex3f(0, 0, 1);

    glEnd();
}

void myDisplay() {
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    gluLookAt(2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0);

    glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    glLineWidth(5);
    drawAxis();
    glLineWidth(1);

    glPushMatrix();
    glColor3f(1, 0, 0);
    glRotatef(rt, 0, 1, 0);
    glutWireSphere(0.6, 20, 20); // 스핀-페췌어ú (반öY지o름A×, 경튜i도伊i, 위§도伊i)
    glPopMatrix();

    rt += 1;
    grt += 2;
    if (rt >= 360){
        rt = 0;
    }
    if (grt >= 360){
        grt = 0;
    }

    // 수ò성彼
    glPushMatrix();
    glColor3f(0, 0, 1);
    glRotatef(rt, 0, 1, 0);
    glTranslatef(1.2, 0, 0);
    glRotatef(rt, 1, 0, 0);
    glutWireSphere(0.2, 10, 10); // 스핀-페췌어ú (반öY지o름A×, 경튜i도伊i, 위§도伊i)

    glRotatef(-rt, 1, 0, 0);
    glColor3f(1, 1, 1);
    glRotatef(rt, 0, 1, 0);
    glTranslatef(0.5, 0, 0);
    glRotatef(rt, 1, 0, 0);
    glutWireSphere(0.1, 10, 10); // 스핀-페췌어ú (반öY지o름A×, 경튜i도伊i, 위§도伊i)
    glPopMatrix();

    // 금뿔성彼
    glPushMatrix();
    glColor3f(1, 1, 0);
    glRotatef(grt, 0, 1, 0);
    glTranslatef(2, 0, 0);
    glRotatef(grt*2, 1, 0, 0);
    glutWireSphere(0.4, 10, 10); // 스핀-페췌어ú (반öY지o름A×, 경튜i도伊i, 위§도伊i)

    glRotatef(-grt, 1, 0, 0);
    glColor3f(1, 1, 1);
    glRotatef(grt, 0, 1, 0);
    glTranslatef(0.5, 0, 0);
    glRotatef(grt, 0, 1, 0);
    glRotatef(grt, 0, 0, 1);
    glutWireSphere(0.1, 10, 10); // 스핀-페췌어ú (반öY지o름A×, 경튜i도伊i, 위§도伊i)
    glPopMatrix();

    glutSwapBuffers();
}
```

## glRotatef() 실습 코드2 - 2 (행성 자전, 공전)

```
void SetCamera() {
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    //glOrtho(-aspRatio * range + dX, aspRatio * range + dX, -range, range, -2, 2);
    gluPerspective(60, aspRatio, 0.1, 1000);
}

void reshape(int w, int h){
    aspRatio = float(w)/h;
    SetCamera();
    glViewport(0, 0, w, h);
}


int main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_RGBA);
    glutInitWindowPosition(0, 0);
    glutInitWindowSize(512, 512);
    glutCreateWindow("12510096 조광썸민호");
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glutDisplayFunc(myDisplay);
    glutIdleFunc(myDisplay);
    glutReshapeFunc(reshape);






    glutMainLoop();

    return 0;
}
```




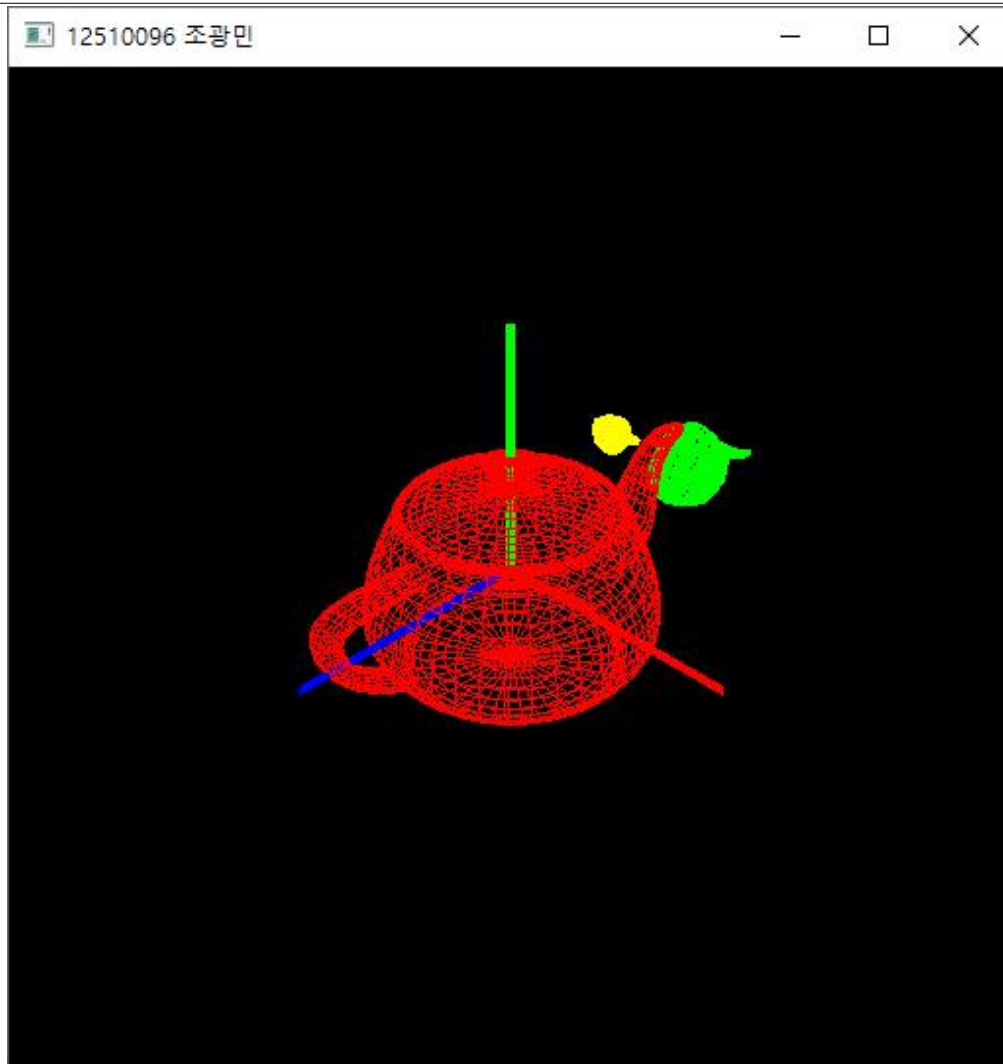


## □ 직교 / 원근 투영 카메라 요약 그림

- \* 디폴트 카메라 : 중심이 원점, 각 변의 길이가 2인 상자모양
- \* 직교 투영 카메라 (glOrtho) : 디폴트 카메라의 위치와 길이를 변경
- \* 원근 투영 카메라 (glFrustum, gluPerspective) : 원근 투영 설정

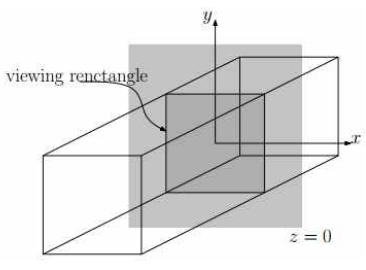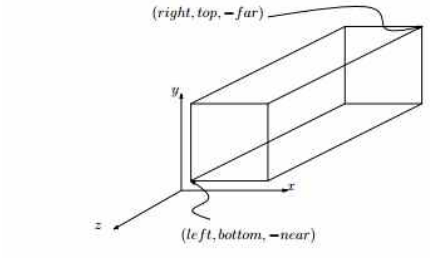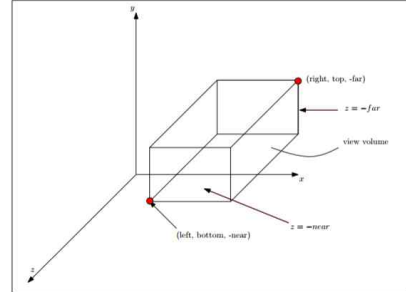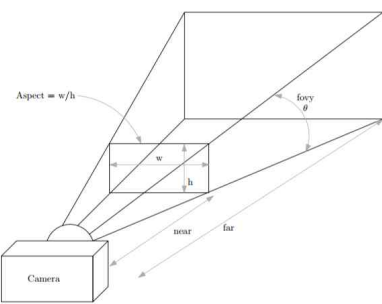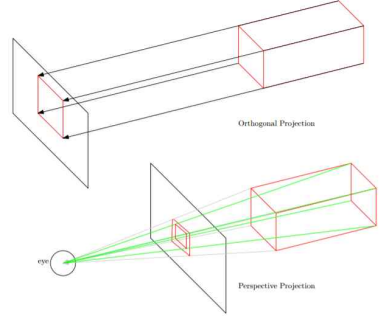디폴트 카메라	직교 투영 카메라	
		
	<code>glOrtho(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);</code>	
원근 투영 카메라	직교 투영과 원근 투영 비교	
		

- \* 절두체 공간 : 3차원 그래픽스의 카메라 모델은 렌더링 대상이 되는 영역을 일정한 범위로 제한
- \* 정규 장치 좌표계 : 화면에 출력을 하기 위해서는 관측 볼륨을 정규 장치 좌표계로 바꾼다.
- \* 카메라 위치 변경 (gluLookAt) : 카메라를 원하는 곳으로 옮겨줌  
// gluPerspective를 사용하여도 카메라는 여전히 원점(0, 0, 0)에 놓임
- \* glFrustum(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);

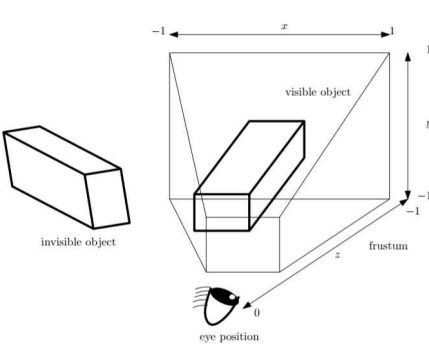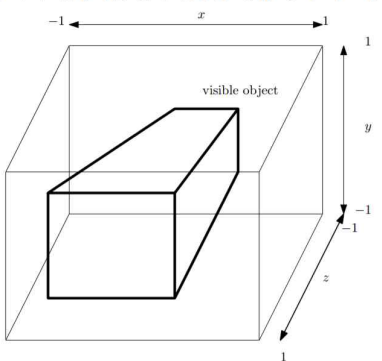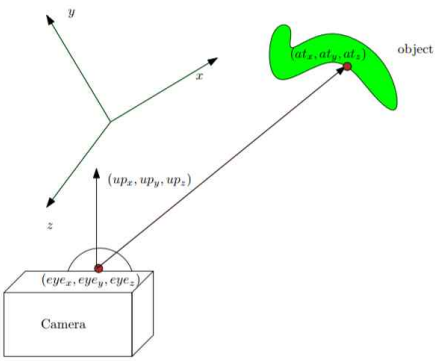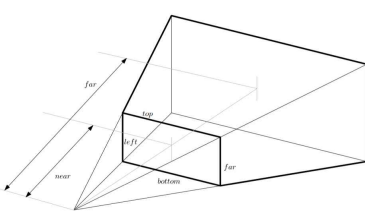절두체 공간	정규 장치 좌표계	카메라의 위치 변경
		
glFrustum	glFrustum과 gluPerspective	
	<pre>gluPerspective(fovy, aspect, near, far); glFrustum(left, right, bottom, top, near, far);</pre>	
	$top = near \cdot \tan \frac{\theta}{2}$ $bottom = -near \cdot \tan \frac{\theta}{2}$ $right = top \cdot aspect$ $left = bottom \cdot aspect$	

## □ display() 함수 추가 코드

- glBegin(프리티미브) ~ glEnd() : 그림을 그리는 것
- glFushMatrix() : 이전 변환행렬을 저장 (push ~ pop 내부에 사용한 함수는 push~pop 내부에서만 적용)
- glPopMatrix() : Push로 저장된 행렬 값을 가져옴
- glRotate\*(), glTranslate\*(), glScale\*() 등의 함수의 기능을 활성화하기 위해 위의 두 함수를 지정

### display() 함수 추가 코드

```
// global variables
GLfloat xrot, yrot, zrot;
GLfloat red=1.0, green=1.0, blue=1.0, alpha=1.0;

void myDisplay() {
    char info[128];

    glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    /* Translate & rotate the image */
    glPushMatrix();
    glTranslatef(1.0, 1.0, 0.0); // move rotation axis to triangle center
    glRotatef(xrot, 1.0f, 0.0f, 0.0f); // rotate the image
    glRotatef(yrot, 1.0f, 0.0f, 0.0f); // rotate the image
    glRotatef(zrot, 1.0f, 0.0f, 0.0f); // rotate the image
    glTranslatef(-1.0, -1.0, 0.0); // restore axis origin

    /* Draw triangle */
    glColor4f(red, green, blue, alpha); // color set as RGBA

    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(2.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(1.0f, 2.0f, 0.0f);
    glEnd();

    glPopMatrix(); // restore the coord. matrix

    sprintf(info, "x=%.1f, y=%.1f, z=%.1f, mag=%.2f", xrot, yrot, zrot, magfac);
    glutSetWindowTitle(info);

    glFlush();
}
```

## \* display() 함수 설명

- glutSetWindowTitle() : 'g' key를 누르고, PgUp key로 삼각형을 회전시키고, Window Title창에 x,y,z축에 대한 회전각이 나타남
- 방향키 사용으로 회전, +, - 로 이미지의 크기를 확대 및 축소
- glRotate\*(angle, x, y, z) : 좌표계의 축에 따라 주어진 각만큼 이미지를 회전시킴
- glutGetModifiers() : callback 함수에서 SHIFT, CTRL, ALT를 동시에 눌러 이벤트를 Handle할 경우 GLUT\_ACTIVE\_SHIFT, GLUT\_ACTIVE\_CTRL, GLUT\_ACTIVE\_ALT mode를 연계해서 사용, Alt+r, Alt+b를 이용하여 색상 변화
- 3개의 키 사용 코드

### Special key 3개의 키 사용

```
mod = glutGetModifiers();
if (mod &&(GLUT_ACTIVE_CTRL | GLUT_ACTIVE_ALT)) {
```



### \* Advanced Keyboard 기능

- 화살표 같은 key를 계속 눌러 자동 반복 실행을 할 때, delay현상의 문제점을 해결해주는 함수

#### glutSetRepeat (전역 기반으로 작용)

```
int glutSetRepeat( int repeatMode );
```

Parameters:

- GLUT\_KEY\_REPEAT\_OFF - 자동반복 Mode 기능 비활성
- GLUT\_KEY\_REPEAT\_ON - 자동반복 Mode 기능 활성화
- GLUT\_KEY\_REPEAT\_DEFAULT - default 상태로 자동반복 Mode 를 Reset

- Application으로부터 하나가 아닌 모든 Window의 반복 기능에 영향을 준다. 따라서 이 함수를 자동 mode의 비활성화로 사용할 때는 Application을 끝내기 전 default 상태로 복원하는 것이 편리

#### glutIgnoreKeyRepeat

```
int glutIgnoreKeyRepeat( int repeatMode );
```

Parameters:

- repeatMode - 0 이면 자동반복 mode 활성화, 0 이 아니면 자동반복 mode 비활성

- key 반복이 일어날 때의 callback 받는 것을 비활성화 시켜, 다른 Application에 영향을 주지 않고 안전하게 key 누름을 무시해야 할 때 사용

#### 키 입력

```
void glutKeyboardUpFunc( void (*func)(unsigned char key,int x,int y) );
```

```
void glutSpecialUpFunc( void (*func)(int key,int x, int y) );
```

Parameters:

- func - callback 함수 이름

- key 반복이 일어날 때 callback 받는 것을 멈출 것인데, 만약 key를 누르고 있는 동안에만 어떤 Action이 실행되기를 원한다면, 그 key가 누르기를 해지하는 때를 알아야함.
- GLUT는 key가 해지되었을 때를 위한 두 개의 register callback 기능을 제공함

## □ OPENGL API □

□ **Keyboard Event** : 키보드 이벤트는 2개의 callback 함수가 있다.

\* glutKeyboardFunc( keyboard ); // 일반 키보드처리 (main에 작성)

- void keyboard( unsigned char key, int x, int y ){ switch(){ } glutPostRedisplay(); }

\* glutKeyboardUpFunc( keyboard ); // 키보드를 뗐을 때 이벤트 발생

- void keyboard( unsigned char key, int x, int y ){ switch(){ } glutPostRedisplay(); }

\* glutSpecialFunc( special ); // 특수 키보드 처리 (main에 작성)

- void special( int key, int x, int y ){ switch(){ } glutPostRedisplay(); }

\* glutSpecialUpFunc( special ); // 특수 키보드 처리 (main에 작성)

- void special( int key, int x, int y ){ switch(){ } glutPostRedisplay(); }

\* glutPostRedisplay(); : 윈도우를 그려야 할 때만 그려줌 (glutIdleFunc()를 안 써도 됨)

\* keyboard()의 switch (key) { case : }에 사용할 입력 문자

- 'a' ~ 'z' : 일반 키 입력

- GLUT\_ACTIVE\_ALT, GLUT\_ACTIVE\_CTRL : 특수 키를 누른 상태

\* special()의 switch (key) case : 에 사용할 입력 문자

- GLUT\_KEY\_F1 : GLUT\_KEY\_특수키 입력

□ **Mouse Envent** : 마우스 이벤트는 3개의 callback 함수가 있다.

- \* `glutMouseFunc( mouse );` // 마우스 클릭 시 발생하는 이벤트
  - `void mouse( int button, int direction, int x, int y){ switch(){ } glutPostRedisplay(); }`
- \* `glutMotionFunc( motion );` // 마우스 클릭 후 이동 시 발생하는 이벤트
  - `void motion( int x, int y){ 예제 참조 }`
- \* `glutPassiveMotionFunc( mouse );` // 마우스 클릭을 하지 않고 이동 시 발생하는 이벤트
- \* `glutMouseWheelFunc( mousewheel );` // 마우스 휠을 사용한 이벤트
  - `void mousewheel( int wheel, int direction, int x, int y){ 예제 참조 }`
- \* `mouse()`의 `switch (key) { case : }`에 사용할 입력 문자
  - `GLUT_DOWN` : 마우스를 클릭 시

□ **Keyboard Envent 예제**

**keyboard() 함수 - 일반 워드**

```
void keyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
    int mod;

    switch (key) {
        case 'r':
            red = 1.0f; green = 0.0f; blue = 0.0f;
            mod = glutGetModifiers();
            if (mod && GLUT_ACTIVE_ALT) { // 알트키를 누른상태로 키 입력
                red = 0.5f;
            }
            break;
        case 'g':
            red = 0.0f; green = 1.0f; blue = 0.0f;
            mod = glutGetModifiers();
            if (mod && GLUT_ACTIVE_ALT) {
                green = 0.5f;
            }
            break;
        case 'b':
            red = 0.0f; green = 0.0f; blue = 1.0f;
            mod = glutGetModifiers();
            if (mod && GLUT_ACTIVE_ALT) {
                blue = 0.5f;
            }
            break;
        case 27:
            exit(0);
            break;
        default:
            red = 1.0f; green = 1.0f; blue = 1.0f; alpha = 1.0f;
            break;
    }
    glutPostRedisplay();
}
```

### special() 함수 - 특수 키

```
void special(int key, int x, int y)
{
    switch (key) {
        // select image view mode when reshape the window
        case GLUT_KEY_F1: // both object shape & size is not changed
            viewmode = 1; // Ortho view mode
            break;
        case GLUT_KEY_F2: // both object shape & size is chanded
            viewmode = 2; // Ortho view mode
            break;

        // spin key for image rotation
        case GLUT_KEY_UP:
            xrot -= 2.0f;
            if (xrot < -360.0f) xrot += 360.0f;
            break;
        case GLUT_KEY_DOWN:
            xrot += 2.0f;
            if (xrot > +360.0f) xrot -= 360.0f;
            break;
        case GLUT_KEY_PAGE_DOWN:
            zrot -= 2.0f;
            if (zrot < -360.0f) zrot += 360.0f;
            break;
        case GLUT_KEY_PAGE_UP:
            zrot += 2.0f;
            if (zrot > +360.0f) zrot -= 360.0f;
            break;
        case '+':
            magfac += 0.02;
            break;
        case '-':
            magfac -= 0.02;
            break;

        case GLUT_KEY_F10:
            glutFullScreen();
            break;
        case GLUT_KEY_F9:
            glutReshapeWindow(wwidth, wheight);
            glutPositionWindow(100, 100);
            break;
        default:
            break;
    }
    glutPostRedisplay();
}
```

### □ Mouse Envent 예제

#### mouse() 함수 - 마우스 클릭

```
void mouse(int button, int direction, int x, int y)
{
    switch (direction){
        case GLUT_DOWN:
            // 마우스 버튼을 누른 위치를 기록
            cx = x;
            cy = y;
            // 표시하고 있는 물체의 회전 각을 기록
            ca = angle;
            break;
        default:
            break;
    }
}
```

### motion() 함수 - 마우스 클릭 후 이동 시

```
void motion(int x, int y){
    double dx, dy, a;

    // 마우스 포인터 위치의 끝기 시작 위치에서의 변위
    dx = (x - cx) * sx;
    dy = (y - cy) * sy;

    // 마우스 포인터 위치의 끝기 시작 위치에서의 거리
    a = sqrt(dx * dx + dy * dy);

    if (a != 0.0){
        // 거리를 각도로 환산하여 드래그 시작시의 회전 각에 가산
        angle = fmod(ca + SCALE * a, 360.0);

        // 마우스 포인터의 변위에서 회전축 벡터를 요청
        ax = dy / a;
        ay = dx / a;
        az = 0.0;

        // 도형의 재 묘화 (윈도우를 그려야 할 때만 그려줌)
        glutPostRedisplay();
    }
}
```


### mousewheel() 함수 - 마우스 휠

```
void mousewheel( int wheel, int direction, int x, int y)
{
    switch (direction){
        case GLUT_ :
            //
            cx = x;

            break;
        default:
            break;
    }
}
```

## □ 조명

\* **풍 모델(셰이딩)** : 정반사와 난반사, 주변광 반사 특성을 표현할 수 있는 간단하고 빠른 모델

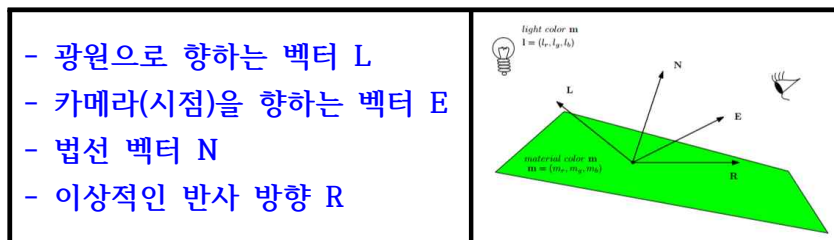

\* **광강도** : 난반사  $I_d$ 와 정반사  $I_s$





- 눈에 감지되는 빛의 색상을 결정 (음영을 광강도에 의해 결정)
- 광강도의 값은 스칼라(scalar) 값으로  $I$ 로 표현
- 실제 눈에 보이는 색 = 광원과 재질에 의해 결정되는 색상  $c$  \* 광강도  $I$  //  $k = I c$

\* **난반사** : 눈의 위치에 상관없는 빛

- $N$ 과  $L$ 을 내적해서 구함
- 눈이 어디에 있든지 동일한 색상 관찰
- 눈의 움직임에 따라 변하는 하이라이트는 표현 못함
- 색을 칠하려고 하는 한 지점에 대해 어디서 쳐다보든 동일한 밝기
- 밝기는 얼마나 많은 에너지가 해당 지점에 떨어지는지에 달려 있음
- 광원 벡터  $L$ 과 법선 벡터  $N$ 이 일치할 때 최대, 90도를 이룰 때 0이 됨
- 램버트 반사 모델 : 두 벡터 사이각의 코사인에 비례 //  $\cos$ 의 제공에 따라 밝고 어두움을 설정
- 광강도를 계산해야하는 지점에서 빛을 향하는 방향벡터  $L$ 과 표면 법선벡터  $N$ 의 내적으로  $I_d$ 를 구함
- >  $I_d = \cos \theta = L \cdot N$

\* **정반사** : 거울과 같이 입사각에 대칭되는 방향으로 반사

- 거울과 같은 반사가 아니라 반사 벡터  $R$  중심으로 퍼지는 반사를 표현
- 반사 벡터  $R$  근처에서 강하게 관찰되기 때문에 눈을  $R$  근처로 가져가야 강한 반사가 일어남
- 정반사의 광강도  $I_s$ 는  $R$ 과  $E$ 의 사이각의 코사인에 연관
- 물체의 재질에 따라  $R$  방향으로 집중되는 정도가 달라짐 - 물체의 반질함(shininess)  $\sigma$ 에 의해 결정
- >  $I_d = \cos \theta = (R \cdot E)^\sigma$

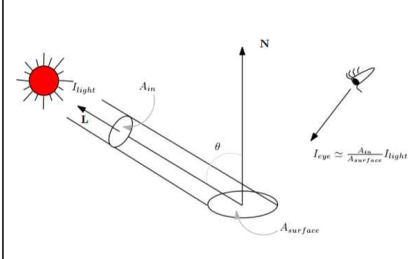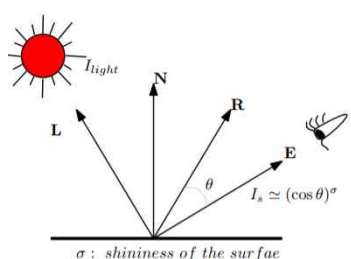난반사	램버트 반사	정반사	
			

\* 라이트를 사용하면 glColor3f를 듣지 않음 / Color를 사용하는 방법

- 첫 번째 방법 : draw할 때는 라이트를 꺼줌
- 두 번째 방법 : material에 색을 추가해줌

## \* 용어 설명

- \* **Material** : 어떤 메시가 빛을 받는다고 할 때, 마테리얼에서 해당 광원으로부터 빛을 받으면 어떻게 발산할 것인지를 설정해준다. // 물체가 빛을 받으면 그 빛을 반사하고 반사한 빛이 우리 눈에 인지된다. 그리고 반사되는 정도는 물체 마다 다 다르다 (ex) 고무, 거울, 나무 등) 3D에서는 이런 정도를 Ambient, Diffuse, Specular 라는 속성으로 이 재질을 표현한다.
- \* **Diffuse** : 표면이 반사하는 난반사광
- \* **Ambient** : 표면이 반사하는 환경광
- \* **Specular** : 표면이 반사하는 정반사광
- \* **Emissive** : 자체 발광
- \* **Power** : 발광 정도

## \* 다이렉트X의 개념 - 출처 : <http://blog.naver.com/znfgkro1/220185340157>

- \* **D3DLIGHTTYPE type** : 광원 종류
- \* **D3DCOLORVALUE Diffuse** : 표면이 반사하는 난반사광 색상
- \* **D3DCOLORVALUE Ambient** : 표면이 반사하는 환경광 색상
- \* **D3DCOLORVALUE Specualr** : 표면이 반사하는 정반사광 색상
- \* **D3DVECTOR Position** : 광원의 위치 지정 벡터 (방향성광원은 상관없음- 거리에 따라 빛의 세기가 변하지 않음)
- \* **D3DVECTOR Direction** : 빛이 향하는 방향 지정 (점광원은 필요 없음 - 주변으로 다 비치기 때문)
- \* **float Range** : 빛이 소멸되는 거리 (가로등 하나가 모든 곳을 다 비추진 않음)
- \* **float Falloff** : (스포트에서만 사용) 밝은 원과 주변 어두운 원의 밝기 차이
- \* **float Attenuation0** : 상수 감소
- \* **float Attenuation1** : 선형 감소
- \* **float Attenuation2** : 이차 감소
- \* **float Theta** : 스포트 광원에서 가장 밝은 부분 비추는 각도
- \* **float Phi** : 스포트 광원에서 전체를 비추는 각도
- \* **화면에 표현되는 색상 : 빛 \* 물체의 재질 \* 텍스처(존재할 시)**

## \* 조명 - 조명과 재질 적용할 데이터

- 조명의 위치는 동차좌표(4x4 행렬)로 표현 // 누적된 이동, 회전 변환을 하나의 행렬로 표현 가능
- 마지막 성분이 1이면 점광원이고, 0이면 방향광원(directional light source)
  - 점광원 : 한 점에서 시작해서 퍼져나감
  - 방향광원(집중광원) : 해당 지역만 밝게 비춰줌

### 조명 - 전역 변수

//재질의 정반사, 난반사, 주변광, 반질거림 특성으로 사용될 데이터

```
GLfloat matSpec[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
```

```
GLfloat matDiff[] = { 1.0, 1.0, 0.0, 1.0 };
```

```
GLfloat matAmbi[] = { 0.5, 0.1, 0.1, 1.0 };
```

```
GLfloat matShin[] = { 127.0 };
```

// 광원의 정반사, 난반사, 주변광 특성으로 사용될 데이터

```
//GLfloat light[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
```

```
GLfloat lit_specular[] = { 1.0, 1.0f, 1.0f, 1.0f }; // 빛의 정반사
```

```
GLfloat lit_diffuse[] = { 0.0, 1.0f, 1.0f, 1.0f }; // 빛의 색깔
```

```
GLfloat lit_ambient[] = { 0.5, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
```

// 광원의 위치로 사용될 데이터


```
GLfloat lightPos[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 }; // 빛(광원)의 위치
```

\* **반사광** : 어떤 광원에 의해 어떤 오브젝트가 빛을 받았을 때, 그 빛을 반사시키는 빛


- 광원에 의해 입사광이 있으면, 반사광이 있다.

\* **반사광의 종류**

- **정반사광(Specular)** : 어떤 광원(Spot, Dir, Point)에 의해 어떤 오브젝트가 빛을 받았을 때, 그 빛을 한 방향으로 반사시킴(하이라이트 표현)

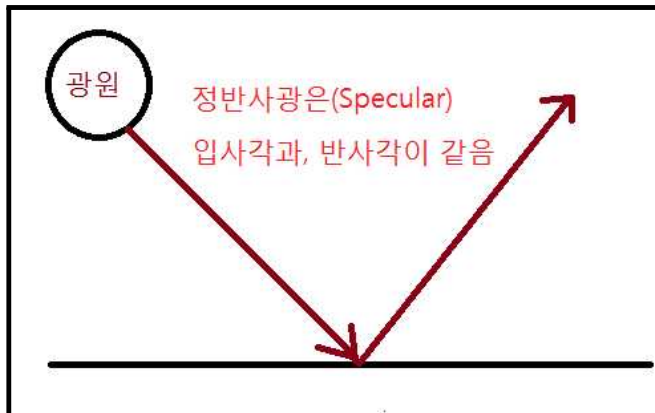

- **난반사광(Diffuse)** : 어떤 광원(Spot, Dir, Point)에 의해 어떤 오브젝트가 빛을 받았을 때, 그 빛을 여러 방향으로 고르게 반사되는 빛

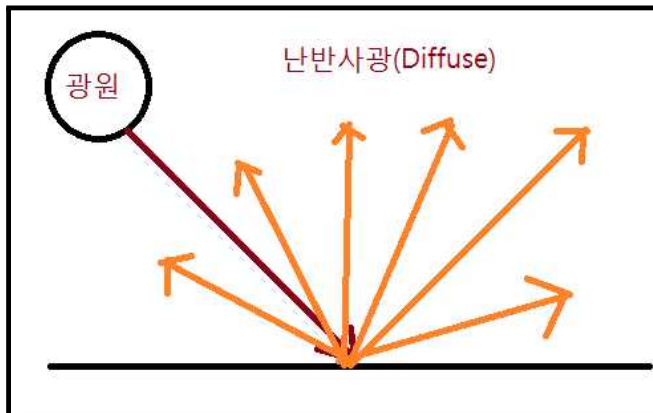

\* **실제 조명과 재질에 적용**

\* **glLight\*** : 조명의 특성을 설정하는 함수

\* **glMaterial\*** : 재질의 특성을 설정하는 함수

#### 조명 - LightSet() 함수와 LightPosition() 함수

// 조명과 재질의 특성을 준비된 데이터로 설정하는 함수

```
void LightSet() {  
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, matSpec); // 마테리얼 정반사  
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, matDiff); // 마테리얼 난반사  
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, matAmbi); // 마테리얼의 주변광  
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, matShin); // 마테리얼에 빛을 추가해줌(최대 128)  
  
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, lit_specular); // 빛의 정반사  
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lit_diffuse); // 빛의 난반사  
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, lit_ambient); // 빛의 주변광  
  
    glEnable(GL_LIGHTING); // 라이트 on  
    glEnable(GL_LIGHT0); // 0번 라이트를 켜 / 기본 8개까지 켤 수 있음  
}
```

// 조명의 위치를 설정하는 함수

```
void LightPosition() {  
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPos);  
}
```

## \* 렌더링

\* `LightSet()`: 조명의 특성과 재질의 특성을 설정

\* `LightPositioning()`: 점광원의 위치를 설정

### 렌더링 설정

```
// 메인에 추가
void GLInit() {
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);

    // 조명의 특성과 재질의 특성을 설정
    LightSet();
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
}

// 디스플레이
void display() {
    [[GL_MODELVIEW 모드 설정]]
    gluLookAt (0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0);

    // 점광원의 위치를 설정
    LightPositioning();
    gluSolidTeapot(0.5);
    gluSwapBuffers();
}
```



(a) 주변광 포함



(b) 주변광 제외


## \* 반질거림 조정

\* `glMaterialf( GL_FRONT, GL_SHININESS, 4.0f + 123.0f * (i / 4.0) );`


- 재질의 반질거림을 변경하여 설정

### 마테리얼 설정

```
for (int i=0; i<5; i++){
    // 재질의 반질거림을 변경하여 설정하고 주전자를 그림
    glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 4.0f+123.0f*(i/4.0));
    for (int j=0; j<5; j++){
        glPushMatrix();
        glTranslated(float (i)+0.5, float (j)+0.5, 0.5);
        glRotated(45, 1, 1,1);
        glutSolidTeapot(0.4);
        glPopMatrix();
    }
}
```

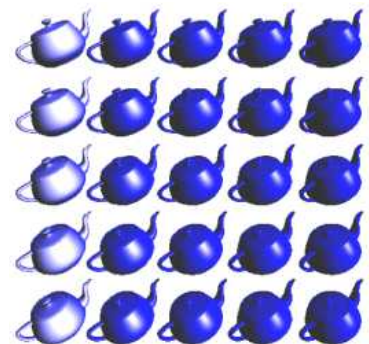

## \* 구로 셰이딩

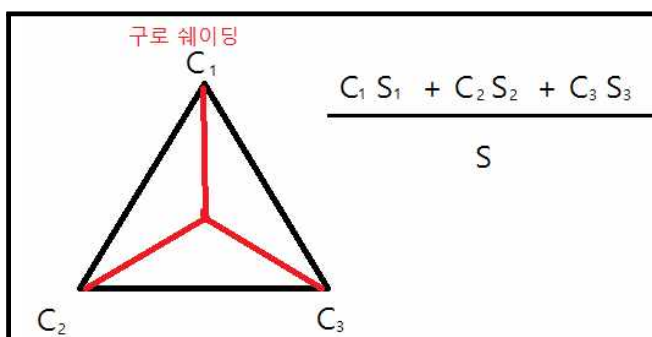



- \* 점광원 구현 // 한 점에 대한 모든 곳을 비춤
- \* `glLightfv( GL_LIGHT0, GL_POSITION, lit_position );`
  - `GL_LIGHT0` : 빛의 근원지
  - `GL_POSITION` : 광원(빛)의 위치 지정

### 점광원 설정

```
[[ 광원과 재질의 색상 설정 ]]
// 광원의 위치를 설정
// 광원의 좌표 가운데 w 성분이 1로 설정되어 있다
// 디스플레이 콜백에서 광원의 위치를 바꾸지만, w 좌표는 변경하지않는다.

void SetLight(){
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, matSpec);
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, matDiff);
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, matAmbi);
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, matShin);

    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, lit_specular);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lit_diffuse);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, lit_ambient);


    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
}

void init(){
    [[ 윈도우, 버퍼 초기화, 카메라 설정 등의 초기 작업 ]]
    SetLight();
}

void display(){
    [[ 버퍼 지우기, 모델뷰 행렬 모드 설정, 카메라 위치 설정 ]]
    static float t = 0.0;
    t+=0.01;

    // 광원의 위치를 설정함. w좌표는 1로 고정하고 회전하도록 함
    lit_position[0] = 5.0 * sin(t);
    lit_position[2] = 5.0 * cos(t);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lit_position);


    for (int i=0; i<10; i++){
        for (int j=0; j<10; j++){
            glPushMatrix();
            glTranslated(i-4.5, j-4.5, 0);
            glutSolidSphere(0.5, 30, 30);
            glPopMatrix();
        }
    }
    [[ 광원의 위치 등을 표시하여 확인할 수 있도록 함 ]]
    glutSwapBuffers();
}
```

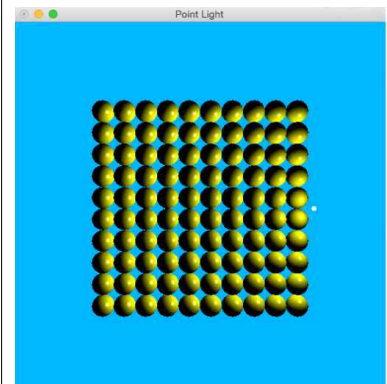

\* 집중광원 구현 // 위치를 지정하고 주변을 밝힘

\* 집중광원에 필요한 요소

- light source : 빛의 근원지
- GL\_SPOT\_CUTOFF : 빛의 각도
- GL\_SPOT\_DIRECTION : 빛의 최대 사거리

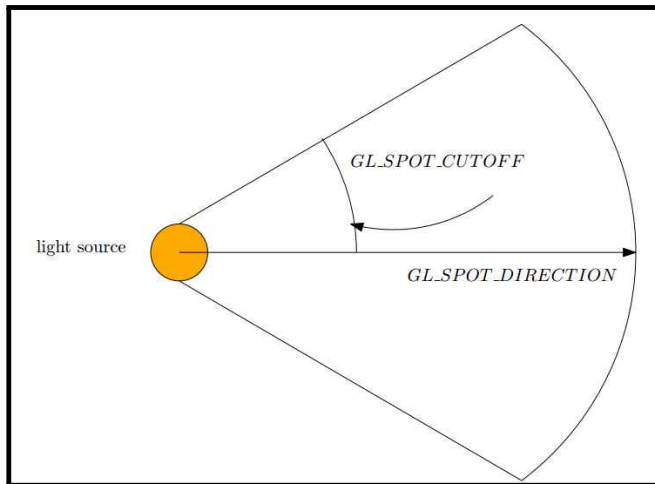

\* glLightf( GL\_LIGHT0, GL\_SPOT\_CUTOFF, 20.0f );

- GL\_LIGHT0 : 빛의 근원지
- GL\_SPOT\_CUTOFF : 스포트라이트(빛)의 절단 각도
- 20.0f : 빛의 최대 사거리

\* glLightfv( GL\_LIGHT0, GL\_SPOT\_DIRECTION, 20.0f );

- GL\_SPOT\_DIRECTION : 스포트라이트(빛)의 거리 (스�포트라이트 방향지정 벡터)

\* glLightf( GL\_LIGHT0, GL\_SPOT\_EXPONENT, 20.0f );

- GL\_SPOT\_EXPONENT : 스포트라이트(빛)의 지수 (초점)

### 집중광원 설정

// 집중 광원의 방향으로 사용될 데이터를 준비

GLfloat spotDir[] = { 0.0f, 0.0f, -1.0f }

void SetLight(){

glEnable(GL\_LIGHTING);

glEnable(GL\_LIGHT0);

glMaterialfv(GL\_FRONT, GL\_SPECULAR, matSpec);

glMaterialfv(GL\_FRONT, GL\_DIFFUSE, matDiff);

glMaterialfv(GL\_FRONT, GL\_AMBIENT, matAmbi);

glMaterialfv(GL\_FRONT, GL\_SHININESS, matShin);

glLightfv(GL\_LIGHT0, GL\_SPECULAR, lit\_specular);

glLightfv(GL\_LIGHT0, GL\_DIFFUSE, lit\_diffuse);

glLightfv(GL\_LIGHT0, GL\_AMBIENT, lit\_ambient);

// 집중광원에 필요한 데이터를 설정


glLightf(GL\_LIGHT0, GL\_SPOT\_CUTOFF, 20.0f);

glLightfv(GL\_LIGHT0, GL\_SPOT\_DIRECTION, spotDir);

// Exponent 집중광의 테두리를 부드럽게 한다.

glLightf (GL\_LIGHT0, GL\_SPOT\_EXPONENT, 20.0f);

}

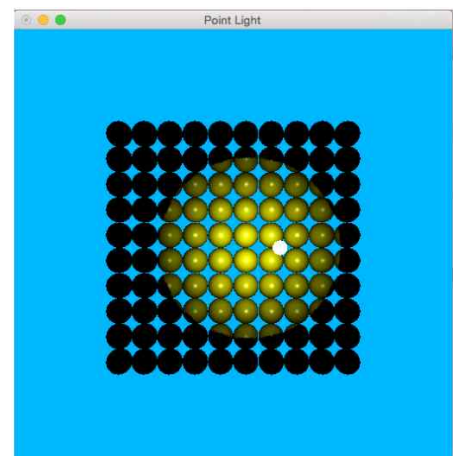

### // RGBA mode 색 지정 //

```
void glColor3f( GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b );
void glColor3f( GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a );
void glColor3fv( const GLfloat* v );
void glColor4fv( const GLfloat* v );
```

### // 셰이딩 ( Shading ) //

단색 셰이딩( flat shading ) : glColor3f( GL\_FLAT ); // 한 면을 같은 색으로 셰이딩  
 Gouraud shading( smooth shading ) : glColor3f( GL\_SMOOTH ); // 입체감으로 셰이딩

### // OpenGL 의 조명 //

주변광 ( ambient light ) : 특정방향을 가지지 않는 빛.  
 분산광 ( diffuse light ) : 특정방향으로 빛이 들어오고 모든 방향으로 균일하게 반사  
 반사광 ( specular light ) : 특정방향으로 빛이 들어오고 특정 방향으로 반사  
 방사광 ( emissive light ) : 객체 자체가 광원처럼 빛을 낸다. 객체에 영향을 미치지 않는다.

### // OpenGL 의 조명 사용법 //

1. 모든 객체의 모든 정점들에 대해 법선들을 계산. 그 법선들은 광원에 대한 객체의 상대적인 방향을 결정.
2. 모든 광원들을 생성, 선택, 배치
3. 조명 모델을 선택. 조명모델은 주변광 및 조명계산을 위한 시점의 위치 결정
4. 장면안의 객체들에 대한 재질 속성 정의

```
glEnable( GL_LIGHTING ); // 조명 활성화
// 조명값들
float ambientLight[] = { 0.3f, 0.5f, 0.8f, 1.0f }; // 주변광
float diffuseLight[] = { 0.25f, 0.25f, 0.25f, 1.0f }; // 분산광
float lightPosition[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f }; // 광원위치
```

재질 값도 동일하게 정의

### // 광원 설정 (glLightfv() 함수) //

```
glLightfv( GLenum light( 광원 ), GLenum pname( 속성이름 ), TYPE *param( 속성 ) );
```

### // pname 인자들 //

상수	의미
GL_AMBIENT	주변광의 세기
GL_DIFFUSE	분산광의 세기
GL_SPECULAR	반사광의 세기
GL_POSITION	광원위치지정
GL_SPOT_DIRECTION	스포트라이트 방향지정 벡터
GL_SPOT_EXPONENT	스포트라이트 지수
GL_SPOT_CUTOFF	스포트라이트 절단 각도
GL_CONSTANT_ATTENUATION	불변 감쇠 값
GL_LINEAR_ATTENUATION	선형 감쇠 값
GL_QUADRATIC_ATTENUATION	2차 감쇠 값

## 정리 - 2

```
glEnable ( GL_LIGHTING );
glEnable( GL_LIGHT숫자 );           // 조명 ON
float ambientLight[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };           // 흰색 주변광
glLightfv( GL_LIGHT숫자, GL_AMBIENT, ambientLight );        // 주변광을 지정
Diffuse, Specular 도 동일하게 처리
[[ 광원위치 ]]

// w 값이 0 이면 특정방향만 가진 지향광( directional light ),태양광 1 이면 위치와 방향을 함께 가짐
float lightPosition[] = { 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f };

glLightfv( GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPosition );

// w 값이 1 이면 위치와 방향을 함께 가지는 위치광( position light ) / 전구 램프등
float lightPosition[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
glLightfv( GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPosition );

-----
// 조명 설정 함수 //
void Initialize()
{
    glClearColor( 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f );    // 검은색으로 화면 지움
    glShadeModel( GL_SMOOTH );                // 매끄러운 셰이딩 사용
    glEnable( GL_DEPTH_TEST );                // 가려진 면 제거
    glEnable( GL_CULL_FACE );                 // 후면 제거
    glFrontFace( GL_CCW );                    // 다각형을 반시계방향으로 감는다.

    glEnable( GL_LIGHTING );                  // 조명 활성화

    // LIGHT0 에 대한 재질을 설정
    glMaterialfv( GL_FRONT, GL_AMBIENT, matAmbient );
    glMaterialfv( GL_FRONT, GL_DIFFUSE, matDiff );

    // LIGHT0 설정
    glLightfv( GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambientLight );        // 주변광 성분 설정
    glLightfv( GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuseLight );         // 분산광 성분 설정
    glLightfv( GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPosition );       // 광원 위치 설정

    // LIGHT0을 켜다.
    glEnable( GL_LIGHT0 );
}
```

## 정리 - 3

스포트 라이트 : 절단각( spotlight cutoff angle ), 방향, 초점 필요  
절단각 : GL\_SPOT\_CUTOFF 로 설정  
방 향 : GL\_SPOT\_DIRECTION 로 설정( 기본 값은 (0, 0, -1) 음의 z축 방향)  
초 점 : GL\_SPOT\_EXPONENT 로 설정  
예) float spotlightDirection[] = { 0.0f, 0.0f, -1.0f }; // 스포트라이트 방향  
glLightf( GL\_LIGHT1, GL\_SPOT\_CUTOFF, 40.0f ); // 80도 원뿔  
glLightf( GL\_LIGHT1, GL\_SPOT\_EXPONENT, 80.0f ); // 초점 설정  
glLightfv( GL\_LIGHT0, GL\_SPOT\_DIRECTION, spotlightPosition ); // 방향 설정

---

반투명 효과 :

```
// 혼합을 켜다.
glEnable( GL_BLEND );
// 깊이 버퍼를 읽기 전용으로 설정
glDepthMask( GL_FALSE );
// 반투명 효과를 위한 혼합 함수들을 설정
glBlendFunc( GL_SRC_ALPHA, GL_ONE );
// 반투명 구를 그린다.
DrawSphere();
// 깊이 버퍼를 보통 모드( 쓰기 가능 )로 되돌림
glDepthMask( GL_TRUE );
// 혼합 끈다
glDisable( GL_BLEND );
```

## □ 코드 세부 분할

## ○ 함수 합축

\* void init();

void init(); 함수 // 메인에서 초기화 시켜주는 함수들을 모아놓음

```
// 초기화를 함
void init(){
    glClearColor(0, 0, 0, 1);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    // light enable
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
    SetLighting();
}
```

## ○ 헤더파일 분할

\* header파일 분할

- #ifndef \_openglheaders\_jkmeen20161103\_hh ~#endif
- #define \_openglheaders\_jkmeen20161103\_hh

\* OpenGLHeaders.h : include를 모아놓음

OpenGLHeaders.h

```
#ifndef OPENGL_HEADERS_20161103
#define OPENGL_HEADERS_20161103

#include <Windows.h>
#include <gl/GL.h>
#include <gl/glut.h>
#include <math.h>

#endif
```

\* CameraMgr.h : Camera 함수를 모아놓음

CameraMgr.h

```
#ifndef CAMERAMGR_20161103
#define CAMERAMGR_20161103

void SetCamera();
void UpdateAspectRatio(float asp);

#endif
```

\* LightMgr.h : Light 함수를 모아놓음

LightMgr.h

```
#ifndef LIGHT_20161103
#define LIGHT_20161103
#include "OpenGLHeaders.h"

void SetLighting(void);
void SetLightPosition(void);

#endif
```

\* BackgroundMgr.h : 배경에 그려질 오브젝트들을 모아놓음

BackgroundMgr.h

```
#ifndef BACKGROUND_MGR_H_20161103
#define BACKGROUND_MGR_H_20161103

void drawPlane(float width, float interval);
void drawAxes(float size);

#endif
```

\* ObjectMgr.h : 사용할 오브젝트의 동작들을 지정

ObjectMgr.h 예제

```
#ifndef _BALL_20161103
#define _BALL_20161103

void BallMove();
void BallDraw();
void BallSet(float x, float y, float z, float vx, float vy, float vz);

#endif
```