

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

IISSI

PROYECTO

Modas Omaita

Autores:

Daniel González Corzo

Jesús Pineda Márquez

José Luis Mármol Romero

Roberto Hueso Gómez

21 de junio de 2017



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Introducción	3
2. Glosario de Términos	3
3. Modelo de negocio	
3.1. Proceso de venta	
3.2. Proceso de compra al proveedor	
3.3. Proceso de disponibilidad	
3.4. Proceso de creación de socios	
4. Visión General del Sistema	
4.1. Descripción	
5. Catálogo de requisitos	
5.1. Requisitos generales	
5.2. Requisitos de información	
5.3. Requisitos funcionales	
5.4. Requisitos no funcionales	
5.5. Reglas de negocio	
6. Pruebas de aceptación	
7. Modelo Conceptual	
7.1. Diagramas de clases UML	
7.2. Escenarios de prueba	
8. Matrices de trazabilidad	
8.1. Pruebas de aceptación frente a requisitos	
8.2. Pruebas de aceptación frente a escenarios de prueba	
8.3. Tipos de UML frente a Requisitos	
9. Modelos relacionales	
9.1. 3FN Venta	
9.2. 3FN Traspaso - Pedido	

10.Código SQL de la base de datos

- 10.1. Tablas
- 10.2. Funciones y Procedures
- 10.3. Triggers
- 10.4. Pruebas

11.Apéndice

- 11.1. Actas de reunión

1. Introducción

Omaita Modas es una tienda situada en la localidad de Alcalá de Guadaira y más exactamente en la calle Pepe Luces nº20, la cual pertenece a una cadena de tiendas de ropa que se especializa en la venta de ropa y accesorios a un público maduro y femenino. Nuestro cliente busca ser una tienda puntera en su cadena gracias a que tiene a su disposición toda la atención del público de la localidad, ya que es la única de esta cadena en la misma. Actualmente nuestro cliente no pasa por la mejor situación en lo que a clientela se refiere, además de que carece de personal, por tanto, nuestro proyecto tiene como base ayudar a nuestro cliente en la gestión de la tienda con un sistema informático, el cual nos permita realizar pedidos a proveedores y visualizar productos en el stock de la otras tiendas de la cadena, y la creación de una página online donde sus clientes puedan visualizar y comprar un producto determinado en cualquier momento, con esto último se quiere conseguir ampliar la clientela de la tienda.



2. Glosario de Términos

Término	Descripción
Albarán de entrega	Documento obtenido en la recepción del pedido que verifica la correcta entrega del mismo.
Almacén	Almacén que tienen en común todas las tiendas de la cadena Omaita modas.
Aviso	Notificación o anuncio dado para comunicar de la falta o limitación.
Consulta	Actividad que se realiza para tratar de encontrar cualquier entidad almacenada en la base de datos.
Cadena	Conjunto de tiendas relacionadas entre sí que ofrecen una mezcla estándar de productos, las cuales disponen de almacenes en común.
Categoría	Tipo de producto que hay en la tienda.
Emplazamiento	Inmueble de la cadena, puede ser una tienda o el almacén
Factura	Documento en el que se plasman las compras realizadas además del número de referencia en la base de datos a la lista de compras.
Pedido	Petición de productos de un emplazamiento al proveedor.
Proveedor	Entidad económica a la cual varias empresas le compran el material que usarán en la misma o que luego lo venderán al por menor.
Solicitud	Petición de traspaso de un emplazamiento a otro
Stock	Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización.
Stock mínimo	5 unidades de un producto almacenadas
Traspaso	Transferencia de uno o varios productos de un emplazamiento a otro

3. Modelo de negocio

3.1. Proceso de venta



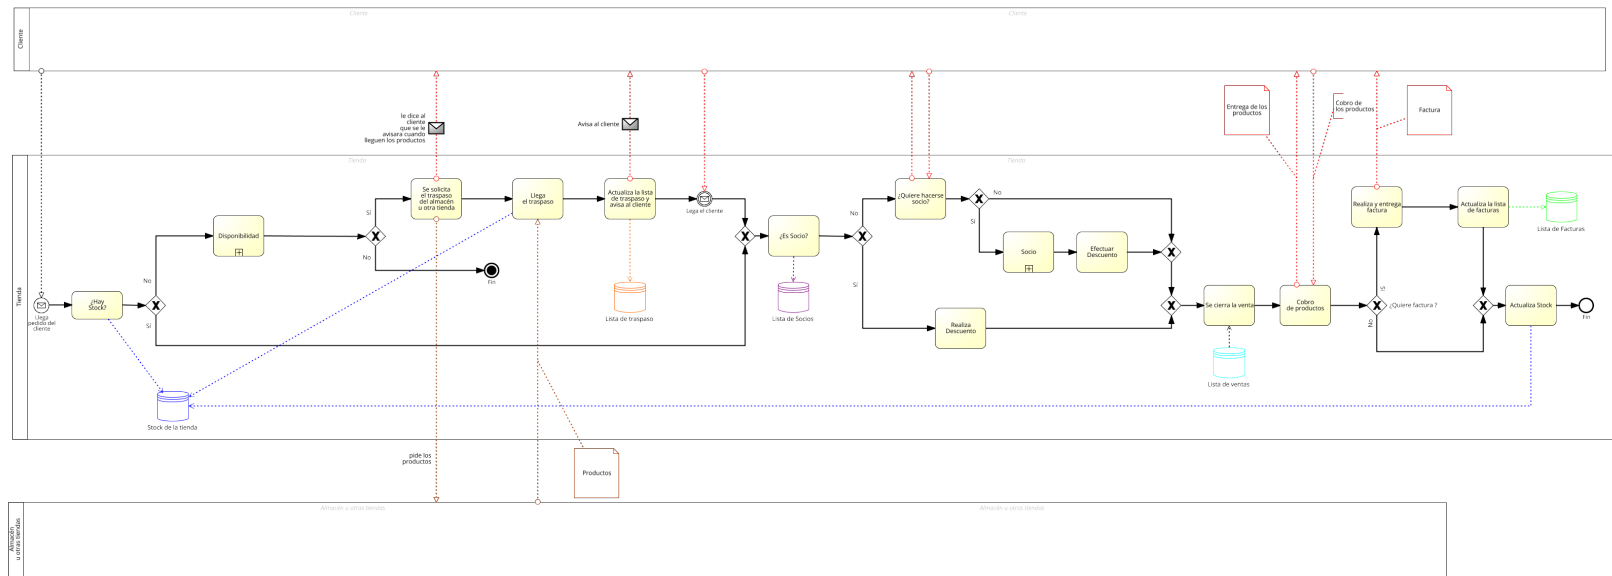


Figura 1: Proceso de venta

3.2. Proceso de compra al proveedor

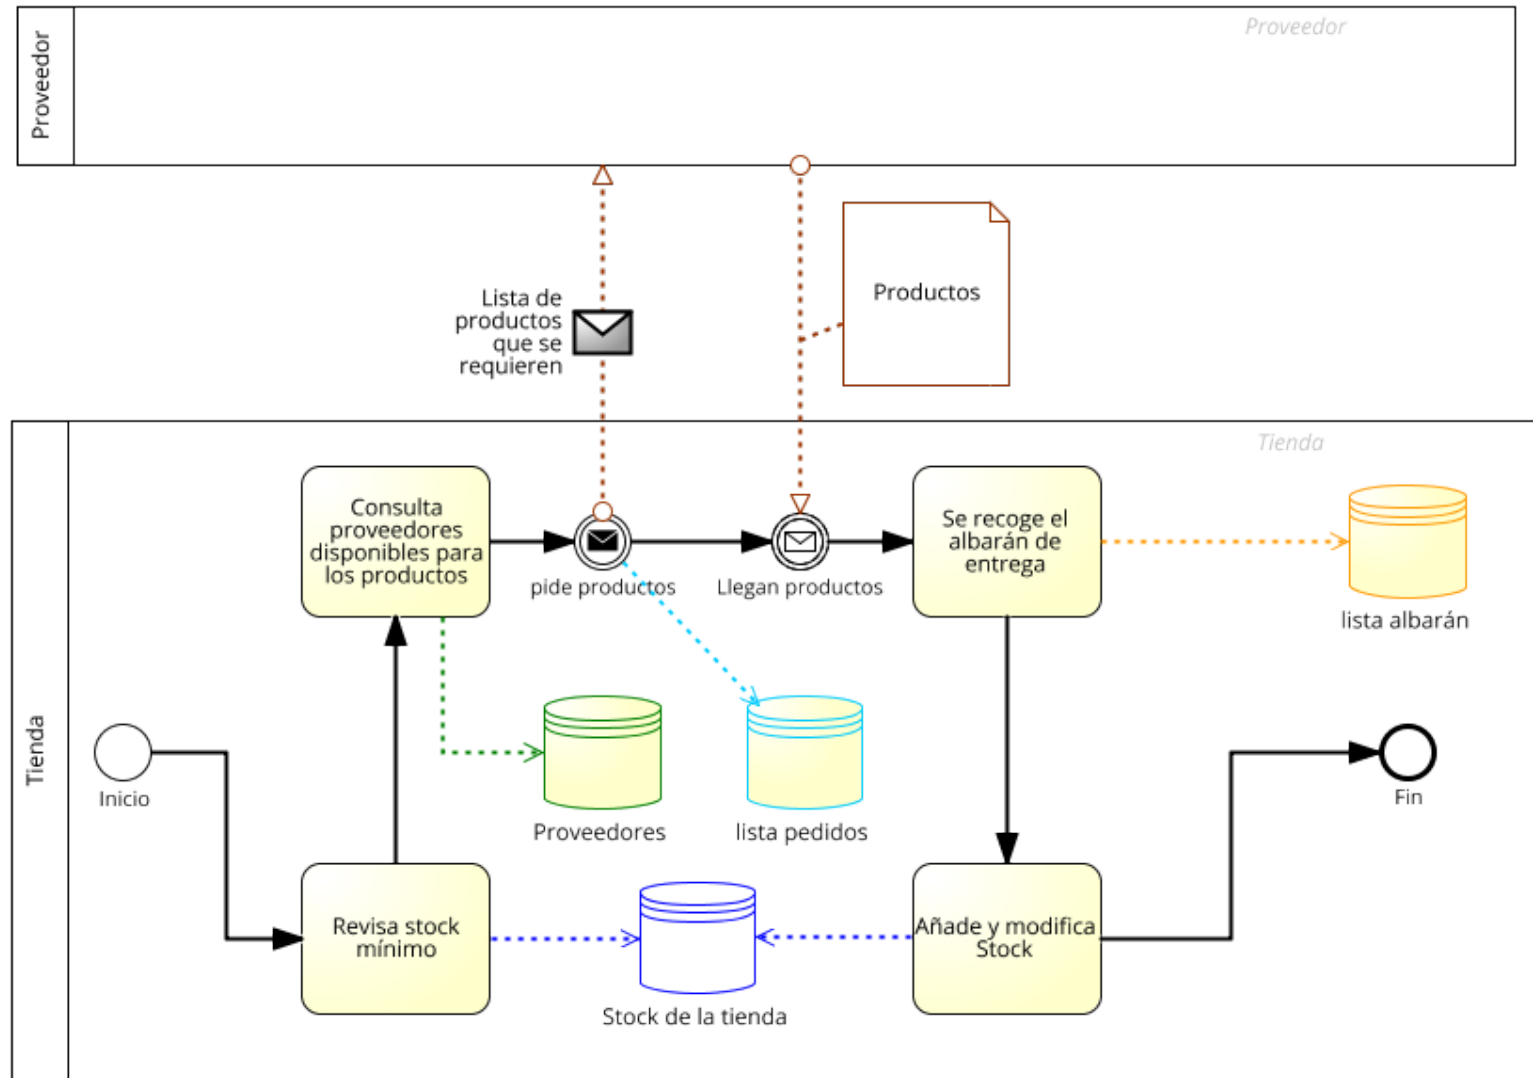


3.3. Proceso de disponibilidad

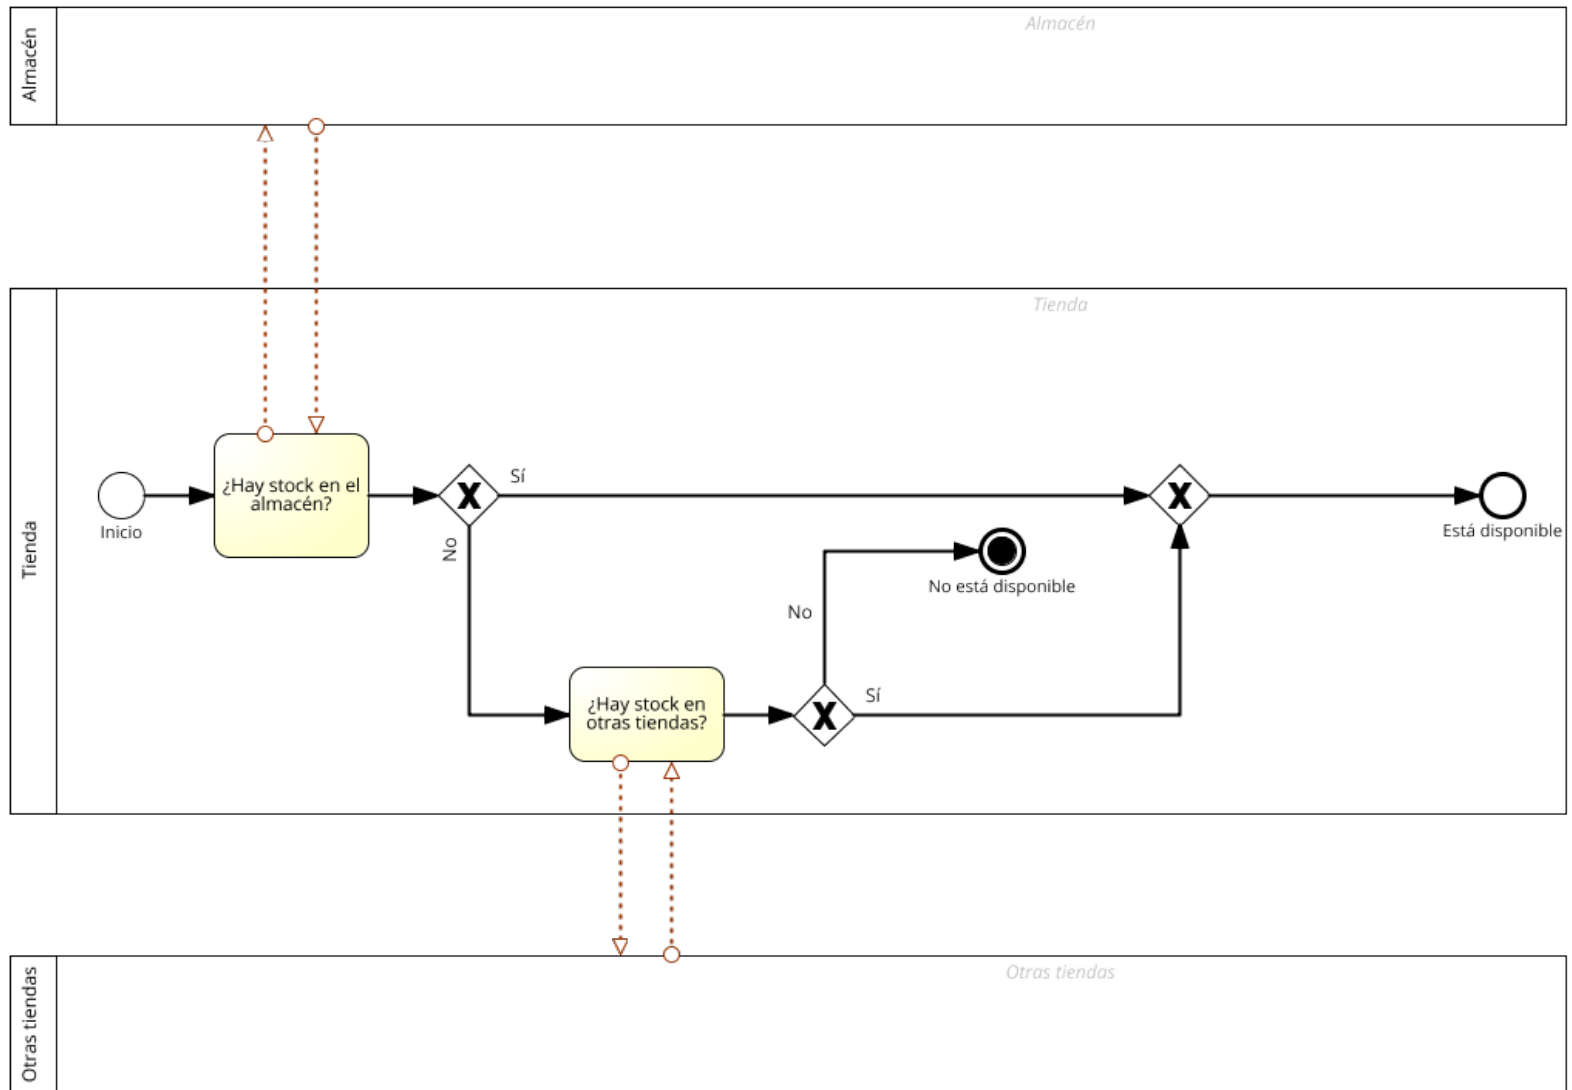

.png

3.4. Proceso de creación de socios

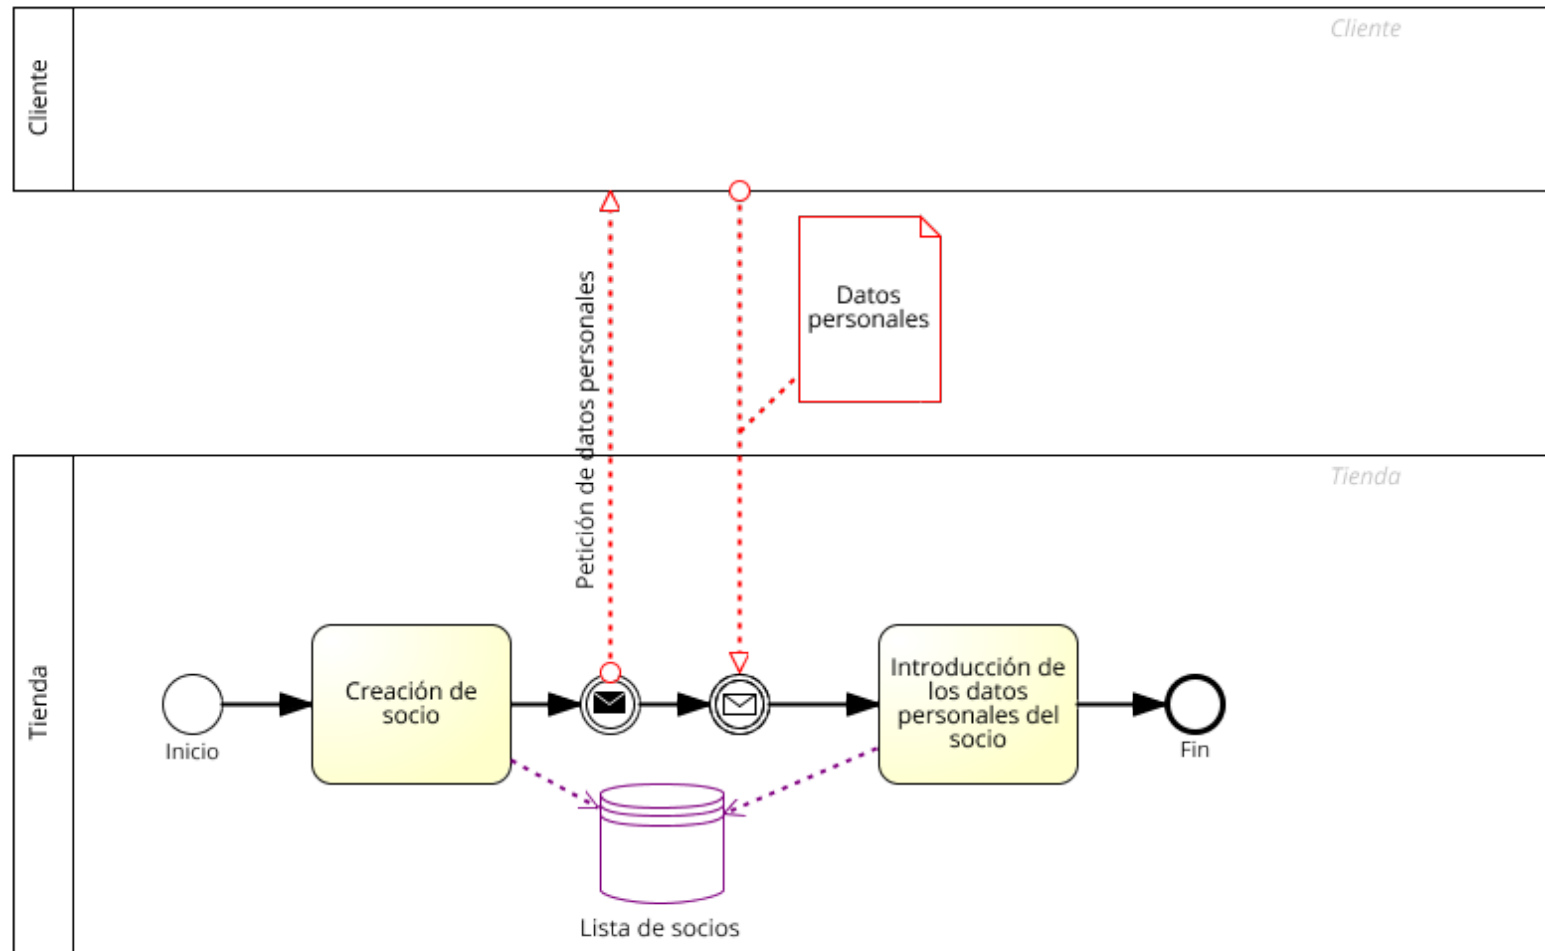

.png

Figura 4: Proceso de creación de socios

4. Visión General del Sistema

4.1. Descripción

Para solucionar los problemas planteados de clientela y gestión, el sistema estará diseñado para permitir la gestión de las ventas, los productos, los pedidos, los traspasos y los clientes de manera más eficaz.

El objetivo principal de nuestro cliente es aumentar su clientela con la ayuda de una página web, esto lo haremos desarrollando un catálogo online de la tienda para que los clientes puedan consultar o comprar cualquier producto en cualquier momento, además de facilitar la gestión interna de la cadena.

Con todo esto principalmente lo que se quiere es aumentar los beneficios y hacer más eficiente la gestión de la cadena.

5. Catálogo de requisitos

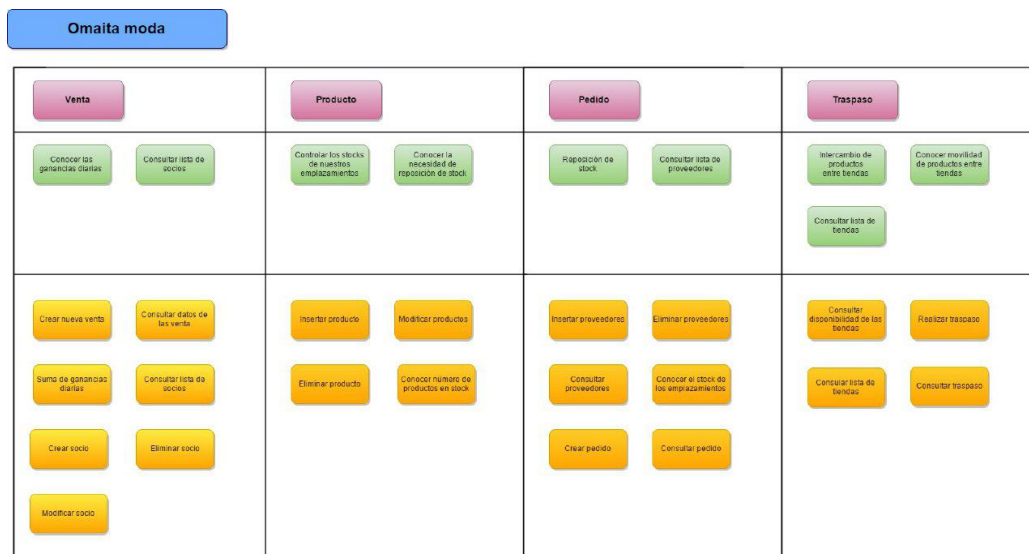


Figura 5: Mapa de requisitos

5.1. Requisitos generales

RG-01 - Gestion ventas

- **Como** Propietario de la cadena
- **Quiero** poder gestionar y consultar las ventas de las tiendas
- **Para** llevar una buena gestión de ellas

RG-02 - Gestion proveedores

- **Como** Propietario de la cadena
- **Quiero** poder gestionar y consultar los pedidos a proveedores
- **Para** llevar una buena gestión de ellos

RG-03 - Traspasos

- **Como** Propietario de la cadena
- **Quiero** que haya un sistema de traspasos
- **Para** poder aprovechar al máximo el stock de las tiendas

RG-04 - Catálogo

- **Como** Cliente
- **Quiero** poder ver una lista de los productos ofrecidos y disponibles
- **Para** realizar mis compras

5.2. Requisitos de información

RI-01 - Información sobre ventas

- **Como** Propietario de la cadena
 - **Quiero** que el sistema almacene la información correspondiente a las ventas, guardando así los siguientes datos
 - Precio total de la venta.
 - Fecha en la que se llevó acabo la venta.
 - La relación entre producto y venta que almacenará: el producto vendido, el precio y el IVA del mismo en el momento en el que se vendió.
 - **Para** conocer los datos de las ventas realizadas.
-

RI-02 - Información sobre facturas

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** que el sistema almacene la información correspondiente a las facturas, guardando así los siguientes datos:
 - Precio final de la venta.
 - Fecha en la que se tramita la factura.
 - Número de la factura.
 - Un campo llamado devuelto, usado para las devoluciones, si el campo tiene el valor false, entonces podemos contabilizar esa factura sin problemas, si el campo tiene el valor true significará que el dinero fue devuelto al cliente y por la tanto no podríamos contabilizarlo.
 - **Para** conocer los datos de las facturas expedidas.
-

RI-03 - Información sobre socios

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** que el sistema almacene la información de los clientes que son socios, guardando los siguientes datos en él:
 - Nombre.
 - Apellidos.
 - DNI.
 - Dirección.
 - Fecha de Nacimiento.
 - Email.
 - **Para** llevar un control de los clientes que son socios y así poderles aplicar descuentos en sus compras.
-

RI-04 - Información sobre productos

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** que los productos que venda la cadena se guarden con las siguientes características en el sistema:
 - Nombre.
 - Una breve descripción.
 - La categoría del producto: abrigos, chaquetas, camisas, camisetas, jersey, vestidos, faldas, pantalones, calzado, accesorios y bisutería.
 - Precio del producto.
 - IVA actual, para controlar el IVA en todo momento
 - **Para** conocer los datos de cada producto.
-

RI-05 - Stock del producto

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** saber el stock de cada producto en cada tienda de la cadena y del almacén

- **Para** controlar el stock de la cadena

RI-06 - Información sobre los emplazamientos

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** guardar la dirección de las tiendas y del almacén de la cadena, además de su teléfono de contacto
- **Para** conocer la localización de las mismas

RI-07 - Información sobre los proveedores

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** disponer de la siguiente información sobre proveedores:
 - Nombre.
 - CIF.
 - Número de teléfono.
 - Email.
- **Para** saber a qué proveedores puede realizar los pedidos

RI-08 - Información sobre los pedidos

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que el sistema almacene los pedidos guardando los siguientes datos:
 - Fecha en la que se realiza.
 - Precio total del pedido.
 - Una asociación que controla la cantidad de cada producto del pedido, el precio y el IVA.
- **Para** conocer los datos de los pedidos realizados.

RI-09 - Información sobre traspasos

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que el sistema guarde los traspasos almacenando los siguientes datos:
 - Fecha de traspaso.
 - Asociación que controla la cantidad de cada producto en el traspaso.
- **Para** conocer los datos de los traspasos realizados.

RI-10 - Información sobre el albarán

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que el sistema almacene información correspondiente a los albaranes, guardando así los siguientes datos
 - Fecha de firma del albarán.
 - Precio total.
- **Para** tener un control de los pedidos recibidos los cuales son controlados por los albaranes.

RI-11 - Información sobre solicitud

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que el sistema almacene información correspondiente a las solicitudes de traspaso, guardando así los siguientes datos
 - Fecha de solicitud.
 - Asociación que controla la cantidad de cada producto en la solicitud
- **Para** conocer los datos de las solicitudes realizadas.

5.3. Requisitos funcionales

RF-01 - Crear ventas

- **Como** empleado
- **Quiero** poder crear y consultar ventas realizadas
- **Para** poder así conocer las ganancias de la tienda

RF-02 - Actualizar stocks tras venta

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que tras una factura asociada a una venta el stock se actualice
- **Para** controlar el stock de manera correcta

RF-03 - Crear socios

- **Como** empleado
- **Quiero** poder crear socios en una lista y poder consultarla
- **Para** llevar así un control sobre estos y saber si se tiene que aplicar o no el descuento.

RF-04 - Modificar socios

- **Como** empleado
- **Quiero** poder modificar la dirección y el email de un socio ya creado
- **Para** tener los datos correctos del socio.

RF-05 - Eliminar socios

- **Como** empleado

- **Quiero** poder eliminar un socio de la base de datos
- **Para** dejar de tener almacenados los datos de un cliente que desiste de su derecho de ser socio.

RF-06 - Crear, modificar y eliminar productos

- **Como** empleado
- **Quiero** poder insertar, modificar la descripción, el precio y el IVA de un producto, o eliminar un producto de mi base de datos
- **Para** poder así llevar una buena gestión de los productos.

RF-07 - Crear y modificar stocks

- **Como** empleado
- **Quiero** poder crear el stock de un producto y modificar su cantidad
- **Para** llevar un control sobre la disponibilidad de los productos según su emplazamiento.

RF-08 - Crear, modificar y eliminar proveedores

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** poder insertar, modificar el nombre, el email y el teléfono, o eliminar proveedores en mi base de datos
- **Para** conocer los proveedores disponibles y tener sus datos actualizados.

RF-09 - Crear pedidos

- **Como** empleado
- **Quiero** poder crear pedidos

- **Para** tener constancia de todos los pedidos realizados por cada uno de mis emplazamientos

RF-10 - Actualizar stock tras pedido

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que tras recibir el albarán que confirma la entrega del pedido el stock se actualice
- **Para** controlar correctamente el stock.

RF-11 - Crear solicitud de traspaso

- **Como** empleado
- **Quiero** poder crear una solicitud de traspaso
- **Para** así poder pedir a otra tienda productos que necesite.

RF-12 - Crear traspasos

- **Como** empleado
- **Quiero** poder crear traspasos
- **Para** responder a la necesidad de las solicitudes de traspaso.

RF-13 - Actualizar stock tras traspaso

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que cuando se realice un traspaso, se modifiquen de manera correcta los stocks de las tiendas implicadas
- **Para** así poder tener una buena gestión sobre nuestros stocks

RF-14 - Consultar traspasos

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** poder consultar todos los traspasos realizados por mis emplazamientos
 - **Para** conocer la movilidad de los productos entre estos.
-

RF-15 - Crear y eliminar emplazamientos

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** poder añadir o eliminar emplazamientos en la base de datos
 - **Para** saber que emplazamientos están en la cadena.
-

RF-16 - Modificar emplazamientos

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** poder modificar la dirección y el número de teléfono de un emplazamiento
 - **Para** tener los datos actualizados de mis emplazamientos.
-

RF-17 - Devolución

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** que cuando se realiza una devolución el campo devuelto de las facturas pase a ser True, y si es necesario que el empleado cree de nuevo toda la venta y la factura pero sin los productos devueltos, esta factura deberá tener el campo devuelto como False
 - **Para** tener un control sobre las devoluciones.
-

RF-18 - Crear albarán

- **Como** empleado
- **Quiero** crear una copia del albarán de entrega que me ha dado el proveedor al traer el pedido que habíamos hecho
- **Para** tener la información de los albaranes recogida en la base de datos.

5.4. Requisitos no funcionales

RNF-01 - Acceso al sistema

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que todos mis empleados tengan acceso al sistema
- **Para** facilitar la gestión de las tiendas y el control del sistema.

RNF-02 - Protección de datos socios

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** que los datos de los socios permanezcan privados y seguros
- **Para** cumplir la Ley de Protección de Datos

RNF-03 - Mantenimiento

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** realizar el mantenimiento del sistema al menos una vez al mes
- **Para** prevenir problemas mayores en el sistema.

5.5. Reglas de negocio

RN-01 - Descuento a socios

- **Como** propietario de la cadena
- **Quiero** aplicar un 5 % de descuento en las ventas realizadas a socios
- **Para** recompensar su fidelidad

RN-02 - Tamaño mínimo de pedidos

- **Como** propietario de la cadena quiero

- **Quiero** que los pedidos sean como mínimo de 20 unidades por producto
 - **Para** abaratar gastos de transporte.
-

RN-03 - Evitar traspaso si se provoca stock mínimo

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** que las tiendas no puedan ofrecer el traspaso de un producto, si debido al traspaso el producto llega a su stock mínimo
 - **Para** evitar que éstas se queden desabastecidas
-

RN-04 - Política de devoluciones

- **Como** propietario de la cadena
 - **Quiero** que solo se acepten devoluciones, con un plazo máximo de 30 días después de la compra
 - **Para** dificultar la devolución de productos usados
-

RN-05 - Aviso stock mínimo

- **Como** trabajador de una tienda
 - **Quiero** obtener un aviso cuando el stock de un producto llegue al stock mínimo
 - **Para** evitar el desabastecimiento de un producto
-

6. Pruebas de aceptación

PA-01 Ventas:

- Se realiza una venta y con una consulta vemos que la fecha y el precio total es el esperado.

PA-02 Facturas y Devoluciones:

- Se realiza una factura y con una consulta vemos que el precio final de la venta, la fecha, el número de la factura y el IVA es el esperado.
- Un cliente devuelve un producto dentro del plazo de 30 días y por tanto se devuelve el dinero al cliente, realizamos una consulta sobre la factura del producto devuelto y vemos la factura original con el campo devuelto como True.
- Tras la situación anterior el trabajador crea una nueva factura con todos los productos originales de la compra menos con el que se ha devuelto, entonces se realiza una consulta a la factura y vemos como se ha eliminado correctamente el producto devuelto y no se ha contabilizado en el precio de la factura. (Situación que solo se da si el producto devuelto pertenece a una factura de más productos)
- Un cliente desea devolver un producto tras 30 días de su compra, los artículos no pueden ser devueltos debido a que ha pasado más de 30 días desde su compra.

PA-03 Socios:

- Se añade un nuevo socio, se actualiza la lista de socios y este aparece con todos los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, dirección, fecha de nacimiento y email.
- Se elimina un socio, se actualiza la lista de socios y en ella no aparece el socio.
- Se modifica los datos de un socio, se actualiza la lista de socios y este aparece con sus datos modificados.
- Se intenta añadir un nuevo socio, pero le faltan datos, el sistema no permite añadirlo.
- Se intentar añadir un nuevo socio, pero ya está en la base de datos y el sistema no nos lo permite.

PA-04 Productos:

- Se añade un nuevo producto, se actualiza la lista de productos y este aparece con todos los siguientes datos: nombre, descripción, categoría, precio del producto e IVA.

- Se elimina un producto, se actualiza la lista de productos y en ella no aparece el producto eliminado.
- Se modifica los datos de un producto, se actualiza la lista de productos y este aparece con sus datos modificados.
- Se intenta añadir un producto nuevo, pero le faltan datos, el sistema no permite añadirlo.
- Se desea añadir un producto que ya está en la base de datos y el sistema no nos lo permite.

PA-05 Stock:

- Si el stock de un producto es de 10 y un cliente quiere comprar 11, el stock es superado y el sistema no permite esa compra.
- Si el stock de un producto es de 10 y un cliente quiere comprar 3, se le permite la venta y se modifica el stock en la base de datos.
- Se realiza un traspaso entre 2 emplazamientos, hacemos 2 consultas y comprobamos que el stock de cada emplazamiento es el correcto tras la transacción.
- El stock de un producto es de 6 y un cliente realiza una compra de ese producto, entonces se muestra un aviso de que el stock de ese producto ha alcanzado el stock mínimo.
- Consultamos el stock de la tienda y después recibimos el albarán del pedido que habíamos realizado, consultamos de nuevo el stock y vemos que se ha actualizado correctamente.

PA-06 Proveedores:

- Se registra un proveedor nuevo, se actualiza la lista de proveedores y aparece el proveedor con los siguientes datos: nombre, CIF, número de teléfono y email.
- Se modifican los datos de un proveedor, se actualiza la lista de proveedores y sale el proveedor con los datos modificados.
- Se elimina un proveedor, al actualizar la lista de los proveedores, el proveedor eliminado ya no aparece.

- Se intenta añadir un proveedor que ya está en la base de datos y el sistema no lo permite.

PA-07 Pedidos y albaranes:

- El almacén ha llegado a stock mínimo de algunos de sus productos y se realiza un pedido al proveedor o proveedores, tras recibir los productos del proveedor hacemos una consulta para ver el albarán está en orden y que los productos del pedido son los que se solicitaron.
- Se realiza una consulta sobre el pedido que se había realizado y vemos que se muestran los siguientes datos: fecha en la que se realizó, precio total y emplazamiento que realizó el pedido.
- Se intenta realizar un pedido de 15 unidades y salta un mensaje de error, ya que el pedido tiene que ser de 20 unidades mínimo.
- Se crea un albarán con los datos recibidos del albarán de entrega y hacemos una consulta para ver que se muestra correctamente.

PA-08 Traspasos y solicitudes:

- Falta stock de un producto y se solicita a otro emplazamiento, el otro emplazamiento realiza el traspaso y se reciben los productos. Hacemos una consulta para la solicitud y otra consulta para traspaso y vemos que los productos son correctos, además de que aparecen las respectivas fechas y los emplazamientos de la relación.
- Se intenta solicitar un traspaso de 3 unidades de un producto a una tienda, pero la tienda a la que se solicita el traspaso solo posee 6 unidades del producto por lo que salta un mensaje de que no se puede solicitar el traspaso a esta tienda.

PA-09 Emplazamientos:

- Se añade una nueva tienda, se realiza una consulta y vemos que se ha añadido correctamente.
- Se cambia la localización del almacén, se realiza una consulta y vemos que se ha cambiado correctamente.

- Se elimina una tienda, se realiza una consulta y vemos que se ha eliminado correctamente y ya no aparece en la lista de emplazamientos.
- Se realiza una consulta sobre el stock de una tienda y este se muestra correctamente.

PA-10 Descuentos:

- Un socio va a gastar un total de 100 euros en nuestros productos, al ser socio se le aplica un descuento del 5 %, por tanto, se le rebajan 5 euros en la factura.
- Un cliente va a gastar un total de 50 euros, al no ser socio no se le aplica el descuento y tiene que pagar los 50 euros completos.

PA-11 Tamaño mínimo pedidos:

- Se desea realizar un pedido de 10 productos y de cada producto se requieren 20 unidades, por tanto, se puede hacer el pedido.
- Se desea realizar el pedido de un producto con una cantidad equivalente a 15, este pedido no se podría llevar a cabo debido a que no llega a las 20 unidades necesarias.

7. Modelo Conceptual

7.1. Diagramas de clases UML

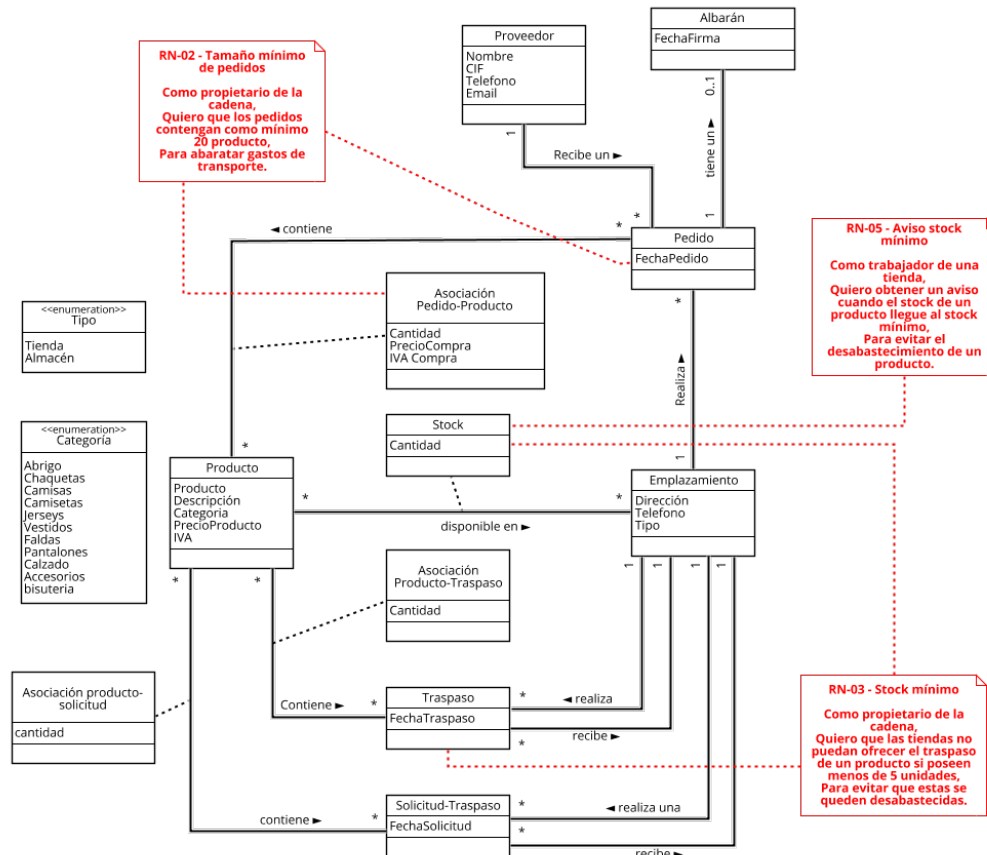


Figura 6: UML Traspaso / Pedido

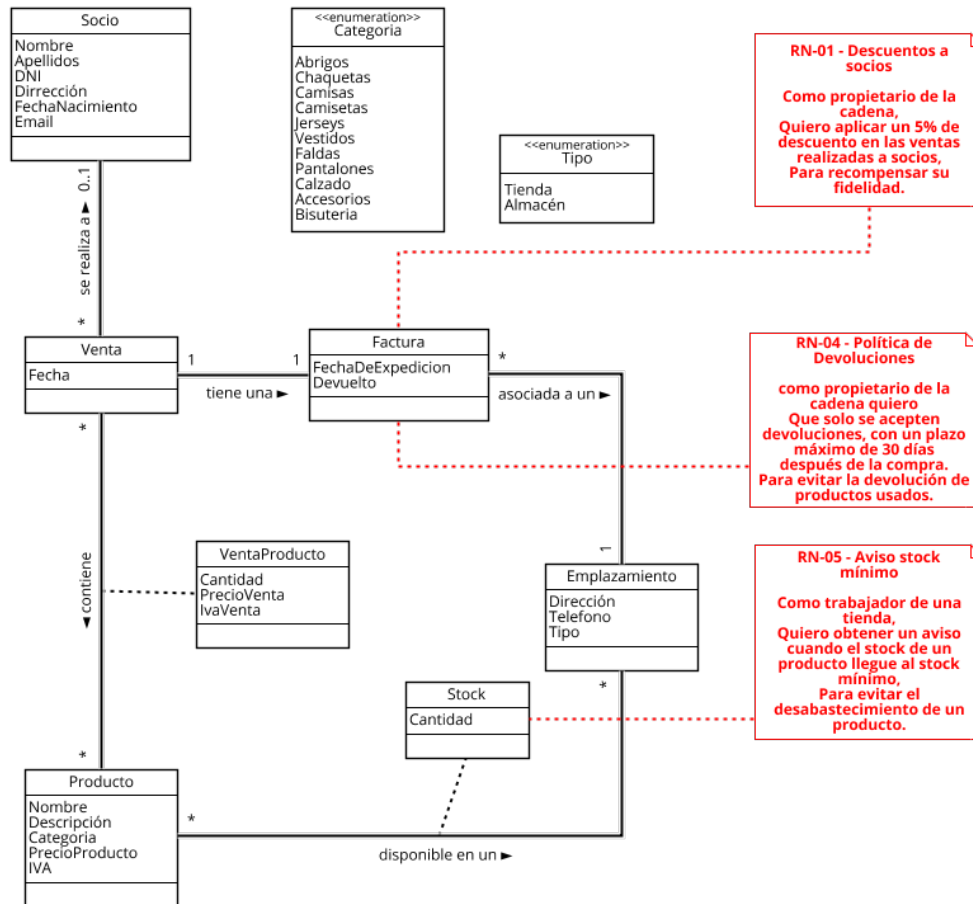


Figura 7: UML Venta

7.2. Escenarios de prueba

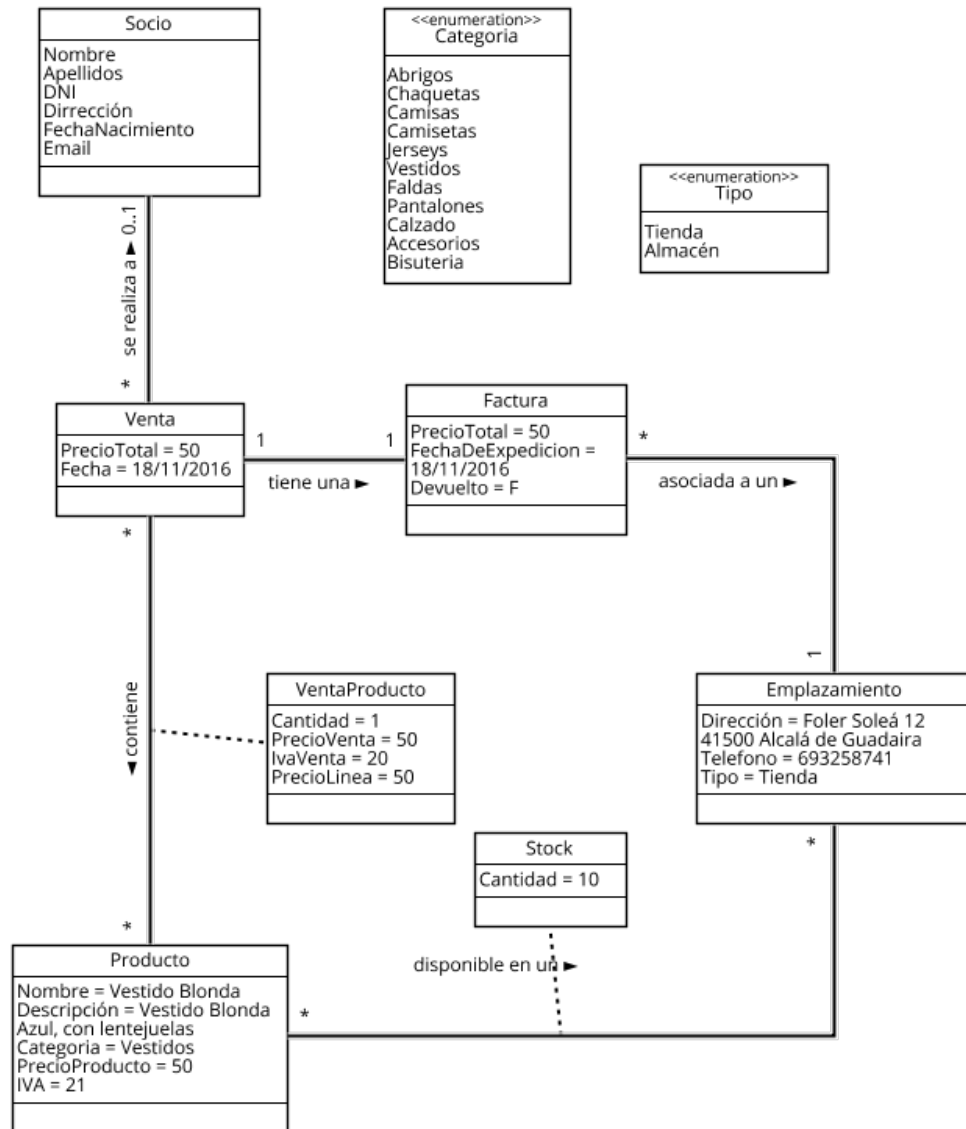


Figura 8: UML Venta NO Socio

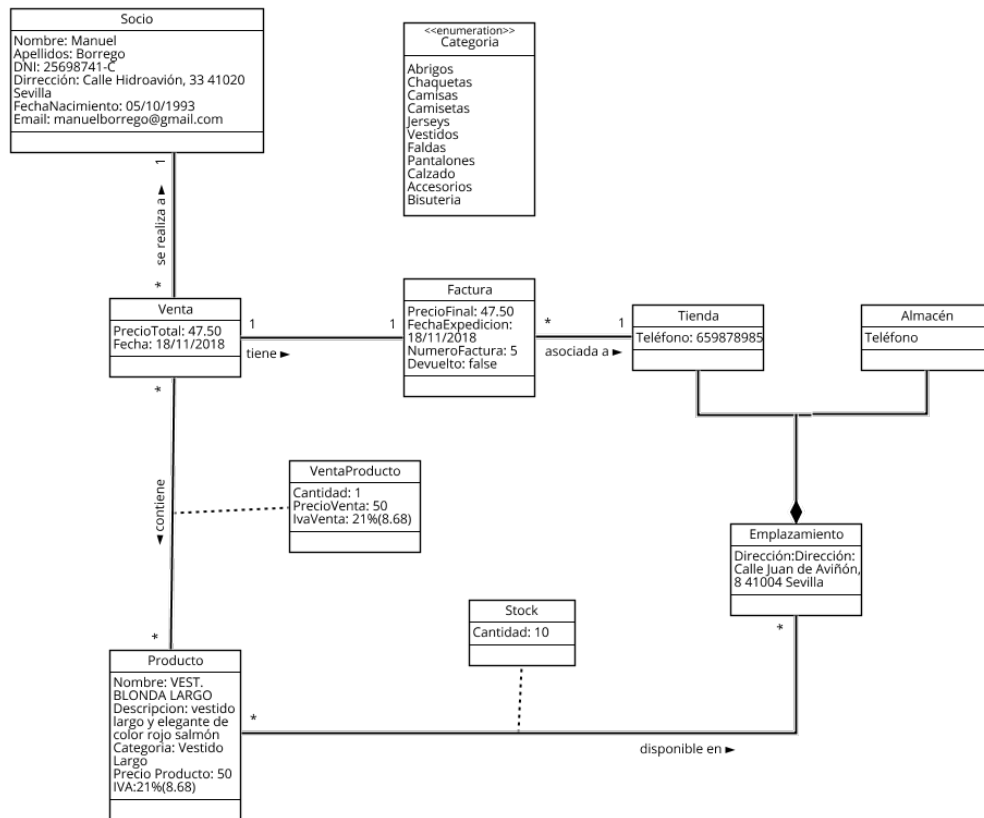


Figura 9: UML Venta Socio

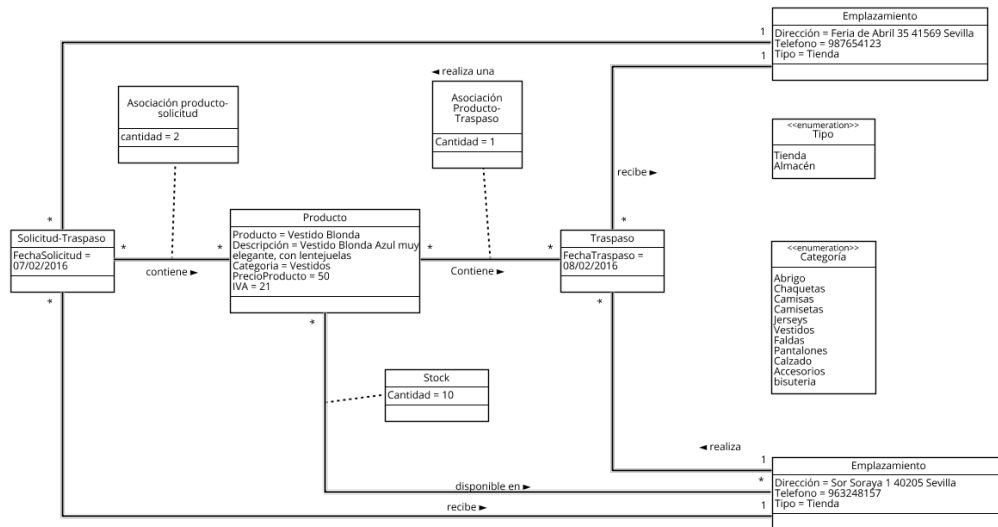


Figura 10: UML Traspaso Tienda - Tienda

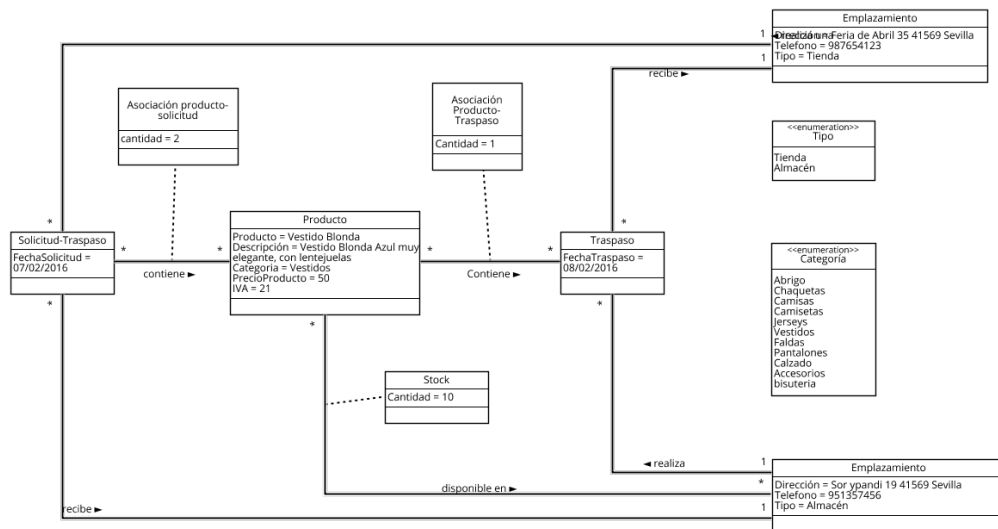


Figura 11: UML Traspaso Tienda - Almacén

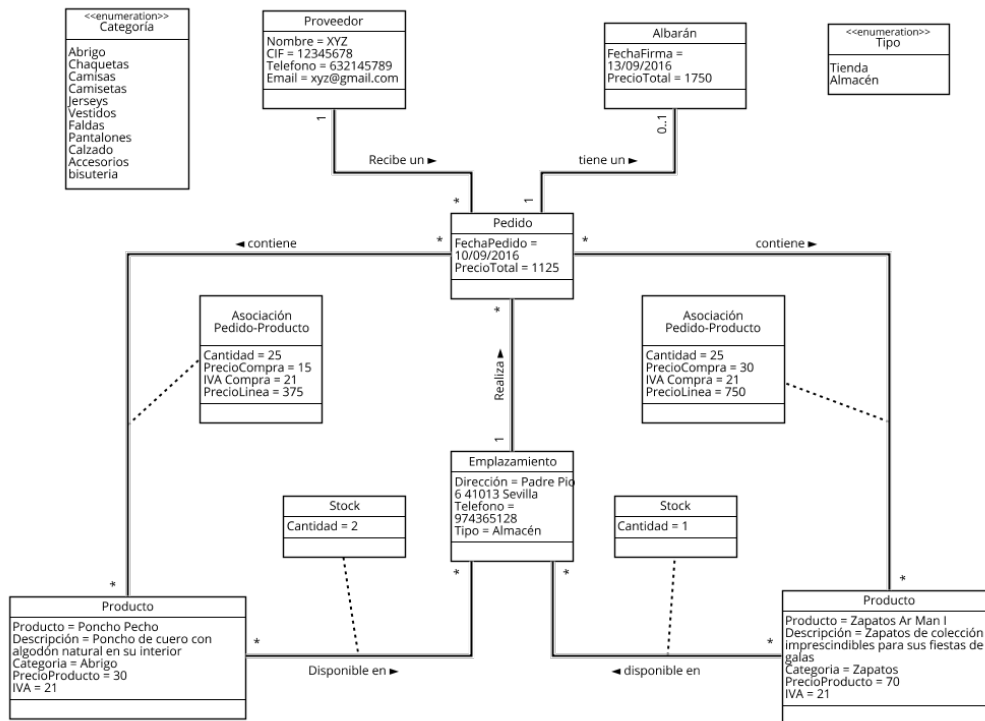


Figura 12: UML Pedido Tienda - Proveedor

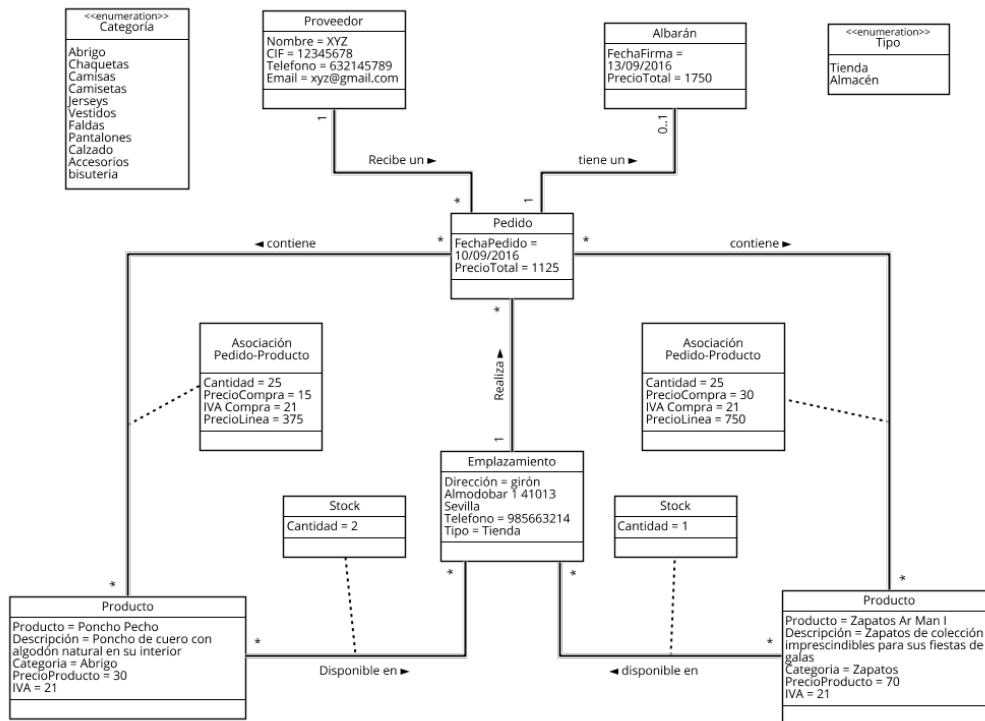


Figura 13: UML Pedido Almacén - Proveedor

8. Matrices de trazabilidad

8.1. Pruebas de aceptación frente a requisitos

Cuadro 1: Requisitos funcionales

PA-01	x																	
PA-02																	x	
PA-03			x	x	x													
PA-04						x												
PA-05		x					x			x			x					
PA-06								x										
PA-07									x	x								x
PA-08											x	x		x				
PA-09							x									x	x	
PA-10																		
PA-11																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Cuadro 2: Requisitos de informacion

PA-01	x											
PA-02		x										
PA-03			x									
PA-04				x								
PA-05					x							
PA-06							x					
PA-07								x		x		
PA-08									x		x	
PA-09							x					
PA-10												
PA-11												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

Cuadro 3: Reglas de negocio

PA-01					x
PA-02	x			x	
PA-03	x				
PA-04		x		x	
PA-05			x		x
PA-06		x			
PA-07		x			x
PA-08			x		
PA-09			x	x	
PA-10	x				
PA-11		x			
	01	02	03	04	05

8.2. Pruebas de aceptación frente a escenarios de prueba

Cuadro 4: Escenarios

Escenario 01				X		X	X		X		X
Escenario 02				X		X	X		X		X
Escenario 03				X	X			X	X		
Escenario 04				X	X			X	X		
Escenario 05	X	X		X	X						
Escenario 06	X	X	X	X	X					X	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

8.3. Tipos de UML frente a Requisitos

Cuadro 5: Requisitos de informacion

Venta	x	x	x	x	x	x					
Traspaso - Pedido				x	x	x	x	x	x	x	x
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

Cuadro 6: Reglas de negocio

Venta	x			x	x
Traspaso - Pedido		x	x		x
	01	02	03	04	05

Cuadro 7: Requisitos Funcionales

Venta	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	
Traspaso - Venta						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

9. Modelos relacionales

Para poder pasar de UML(MC) a 3FN(MR), tenemos que ser capaces de normalizar tanto en 2FN como en 1FN, esto lo hemos comprobado de la siguiente manera: En cada tupla de la 3FN se le asigna a cada atributo un solo valor del dominio sobre el que está definido, es decir, no existen atributos con varios valores. Esto prueba que está en 1FN. Tras asegurar la 1FN, pasamos a la comprobación de la 2FN, para validar esta normalización tenemos que tener en cuenta que los atributos que no sean Primary Key o Foreign Key (atributos no primos) deben de ser dependientes de estas claves, esto lo cumplimos gracias a las foreign keys y primary keys creadas para las asociaciones, esta relación está explicada más adelante. Finalmente llegamos a la comprobación de la 3FN, para esta comprobación tenemos que tener en cuenta que la relación tiene que estar en 2FN y que la relación de tablas simplemente se haga mediante las primary y las foreign key, todo lo que no sea claves candidatas no puede estar en varias entidades asociadas a la vez.

9.1. 3FN Venta

Socio Los atributos son directos en la 3FN, añadiendo que DNI será una primray key. Tiene una relación 0..1 - n con Venta, venta mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN, añadiendo un ID_VENTA como primary key y debido a la relación con socio una foreign key llamada DNI.

Venta Tiene una relación n - m con Producto, se crea una tabla intermedia debido a esta relación que es la tabla VentaProducto, con los siguientes

atributos: cantidad, precioVenta e ivaVenta. Además tiene ID_VENTA y ID_PRODUCTO como primary keys y foreigns keys, estas claves son provocadas por la relación n - m entre Venta y Producto.

Producto La tabla producto mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN y añade ID_PRODUCTO que será su primary key.

Venta Tiene una relación 1 - 1 con Factura, factura mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN y añade un ID_FACTURA como primary key, un ID_VENTA como foreign key debido a la relación con Venta y un ID_EMPLAZAMIENTO debido a la relación con Emplazamiento.

Factura tiene una relación n - 1 con Emplazamiento, emplazamiento mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN y añade un ID_EMPLAZAMIENTO como primary key.

Producto Tiene una relación n - m con Emplazamiento, esto da lugar a la creación de una tabla intermedia, para poder tratar la relación n - m, con los siguientes atributos: cantidad, ID_PRODUCTO(primary key y foreign key) y ID_EMPLAZAMIENTO(primary key y foreign key). Estas claves son provocadas por la relación n - m entre Producto y Emplazamiento.

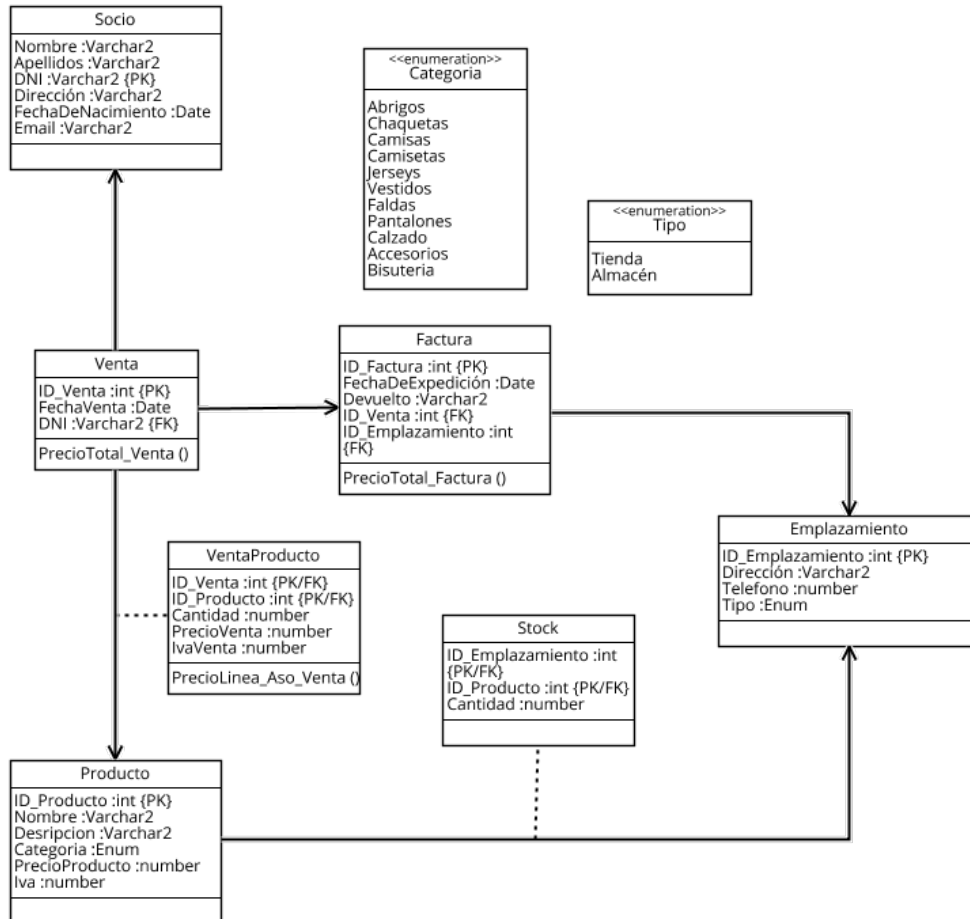


Figura 14: 3FN Venta

9.2. 3FN Traspaso - Pedido

Proveedor Tiene una relación 1 - n con Pedido, proveedor mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN y añade un ID.PROVEEDOR como primary key.

Emplazamiento Tiene una relación 1 - n con Pedido, pedido mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN, añade un ID_PEDIDO como primary

key y un ID_PROVEEDOR como foreign key debido a la relación con Proveedor.

Pedido Tiene una relación n - m con Producto, se crea una tabla intermedia debido a esta relación que es la tabla Asociación Pedido-Producto, con los siguientes atributos: cantidad, precioCompra, ivaCompra. Además tiene ID_PEDIDO y ID_PRODUCTO como primary keys y foreign keys, estas claves son provocadas por la relación n - m entre Pedido y Producto.

Albarán Tiene una relación 1 - 0..1 con Pedido, albarán mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN y añade un ID_ALBARAN como primary key.

Emplazamiento Tiene una relación 1 - m bidireccional con Traspaso, traspaso mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN y añade un ID_TRASPASO.

Emplazamiento Tiene una relación 1 - m bidireccional con Solicitud-Traspaso, solicitud-traspaso mantiene todos sus atributos de manera directa en la 3FN y añade un ID_Solicitud.

Traspaso Tiene una relación n - m con Producto, esto da lugar a la creación de una tabla intermedia, para poder tratar la relación n-m, con los siguientes atributos: cantidad, ID_Producto(primary key y foreign key) y ID_Traspaso(primary key y foreign key). Estas claves son provocadas por la relación n - m entre Traspaso y Producto.

Solicitud-Traspaso Tiene una relación n - m con Producto, esto da lugar a la creación de una tabla intermedia, para poder tratar la relación n-m, con los siguientes atributos: cantidad, ID_Producto(primary key y foreign key) y ID_SOLICITUD(primary key y foreign key). Estas claves son provocadas por la relación n - m entre Solicitud-Traspaso y Producto.


```

9| DROP TABLE PROVEEDOR;
10| DROP TABLE STOCK;
11| DROP TABLE PRODUCTO;
12| DROP TABLE TRASPASO;
13| DROP TABLE SOLICITUD_TRASPASO;
14| DROP TABLE SOCIO;
15| DROP TABLE EMPLAZAMIENTO;

17|
18| CREATE TABLE EMPLAZAMIENTO(
19|     ID_Emplazamiento int PRIMARY KEY,
20|     Direccion VARCHAR2(100) NOT NULL,
21|     Telefono NUMBER(9),
22|     Tipo VARCHAR2(10) CHECK( Tipo IN('TIENDA','ALMACEN'))
23| );

25| CREATE TABLE SOCIO (
26|     Nombre VARCHAR2(25) NOT NULL,
27|     Apellidos VARCHAR2(50) NOT NULL,
28|     Direccion VARCHAR2(200) NOT NULL,
29|     FechaDeNacimiento DATE NOT NULL,
30|     Email VARCHAR2(50) NOT NULL,
31|     DNI VARCHAR2(9) PRIMARY KEY
32| );

33|
34| CREATE TABLE VENTA (
35|     ID_VENTA int PRIMARY KEY,
36|     FechaVenta DATE NOT NULL,
37|     DNI VARCHAR2(9),
38|     FOREIGN KEY(DNI) REFERENCES SOCIO
39| );

41| CREATE TABLE FACTURA (
42|     ID_FACTURA int PRIMARY KEY,
43|     FechaDeExpedicion DATE DEFAULT SYSDATE,
44|     Devuelto VARCHAR2(1) CHECK( Devuelto IN('F','T')),
45|     ID_Venta int,
46|     ID_Emplazamiento int,
47|     FOREIGN KEY (ID_Venta) REFERENCES VENTA,
48|     FOREIGN KEY (ID_Emplazamiento) REFERENCES Emplazamiento
49| );

51| CREATE TABLE PROVEEDOR (
52|     CIF VARCHAR2(9) PRIMARY KEY,
53|     Nombre VARCHAR2(75) NOT NULL,
54|     Telefono NUMBER(9) NOT NULL,
55|     Email VARCHAR2(50) NOT NULL
56| );

57|
58| CREATE TABLE PEDIDO(
59|     ID_Pedido int PRIMARY KEY,
60|     FechaPedido DATE NOT NULL,
61|     ID_Emplazamiento int,
62|     CIF VARCHAR2(9),
63|     FOREIGN KEY (CIF) REFERENCES PROVEEDOR,
64|     FOREIGN KEY (ID_Emplazamiento) REFERENCES EMPLAZAMIENTO
65| );

67| CREATE TABLE ALBARAN (
68|     ID_Albaran int NOT NULL,
69|     FechaFirma DATE NOT NULL,
70|     ID_Pedido INT PRIMARY KEY,
71|     FOREIGN KEY (ID_Pedido) REFERENCES PEDIDO);

73|
74| CREATE TABLE PRODUCTO(
75|     ID_Producto int PRIMARY KEY,
76|     Nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,
77|     Descripcion VARCHAR2(300) NOT NULL,
78|     Categoria VARCHAR2(20) CHECK ( Categoria IN ('Abrigos','Chaquetas','Camisas',
79|         'Camisetas','Jerseys','Vestidos','Faldas',
80|         'Pantalones','Calzado','Accesorios','Bisuteria')),
81|     PrecioProducto NUMBER NOT NULL check(PrecioProducto>=0),
82|     IVA NUMBER NOT NULL check(IVA>=0 AND IVA<=1)
83| );

85| CREATE TABLE STOCK(

```

```

87     ID_Emplazamiento int,
88     ID_Producto int,
89     PRIMARY KEY (ID_Emplazamiento, ID_Producto),
90     Cantidad NUMBER(6) NOT NULL check(Cantidad>=0),
91     FOREIGN KEY (ID_Emplazamiento) REFERENCES EMPLAZAMIENTO,
92     FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES PRODUCTO
93 );
94
95 CREATE TABLE ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO(
96     ID_PEDIDO int,
97     ID_PRODUCTO int,
98     PRIMARY KEY (ID_PEDIDO, ID_PRODUCTO),
99     Cantidad NUMBER(10) NOT NULL check(Cantidad>=20),
100    PrecioCompra NUMBER NOT NULL check(PrecioCompra>=0),
101    IVA NUMBER NOT NULL check(IVA>=0 AND IVA<=1),
102    FOREIGN KEY (ID_PEDIDO) REFERENCES PEDIDO,
103    FOREIGN KEY (ID_PRODUCTO) REFERENCES PRODUCTO
104 );
105
106 CREATE TABLE TRASPASO(
107     ID_Traspaso int PRIMARY KEY,
108     FechaTraspaso DATE NOT NULL,
109     ID_EmplazamientoSalida int,
110     ID_EmplazamientoEntrada int,
111     FOREIGN KEY (ID_EmplazamientoSalida) REFERENCES EMPLAZAMIENTO,
112     FOREIGN KEY (ID_EmplazamientoEntrada) REFERENCES EMPLAZAMIENTO
113 );
114
115 CREATE TABLE ASOCIACION_PRODUCTO_TRASPASO(
116     ID_Traspaso int,
117     ID_Producto int,
118     PRIMARY KEY (ID_Producto, ID_Traspaso),
119     Cantidad NUMBER(10) NOT NULL check(Cantidad>=0),
120     FOREIGN KEY (ID_Traspaso) REFERENCES TRASPASO,
121     FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES producto
122 );
123
124
125 CREATE TABLE SOLICITUD_TRASPASO(
126     ID_Solicitud int PRIMARY KEY,
127     FechaSolicitud DATE NOT NULL,
128     ID_EmplazamientoSalida int,
129     ID_EmplazamientoEntrada int,
130     FOREIGN KEY (ID_EmplazamientoSalida) REFERENCES EMPLAZAMIENTO,
131     FOREIGN KEY (ID_EmplazamientoEntrada) REFERENCES EMPLAZAMIENTO
132 );
133
134 CREATE TABLE ASOCIACION_PRODUCTO_SOLICITUD(
135     ID_Solicitud int,
136     ID_Producto int,
137     PRIMARY KEY (ID_Producto, ID_Solicitud),
138     Cantidad NUMBER(10) NOT NULL check(Cantidad>=0),
139     FOREIGN KEY (ID_Solicitud) REFERENCES SOLICITUD_TRASPASO,
140     FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES producto
141 );
142
143 CREATE TABLE ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO(
144     ID_Venta int,
145     ID_Producto int,
146     PRIMARY KEY (ID_Venta, ID_Producto),
147     FOREIGN KEY (ID_Venta) REFERENCES VENTA,
148     FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES PRODUCTO,
149     Cantidad NUMBER(6) check(Cantidad>=0),
150     PrecioVenta NUMBER check(PrecioVenta>=0),
151     IvaVenta NUMBER check(IvaVenta>=0 AND IvaVenta<=1)
152 );
153
154 /* SECUENCIAS */
155
156 DROP SEQUENCE S_ID_Producto;
157 DROP SEQUENCE S_ID_Traspaso;
158 DROP SEQUENCE S_ID_Solicitud;
159 DROP SEQUENCE S_ID_Pedido;
160 DROP SEQUENCE S_ID_Albaran;
161 DROP SEQUENCE S_ID_Factura;
162 DROP SEQUENCE S_ID_Emplazamiento;

```

```

163 DROP SEQUENCE S_ID_Venta;
165
167
169 CREATE SEQUENCE S_ID_Emplazamiento START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
171 CREATE SEQUENCE S_ID_Venta START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
173 CREATE SEQUENCE S_ID_Pedido START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
175 CREATE SEQUENCE S_ID_Albaran START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
177 CREATE SEQUENCE S_ID_Producto START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
179 CREATE SEQUENCE S_ID-Traspaso START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
181 CREATE SEQUENCE S_ID_Solicitud START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
183 CREATE SEQUENCE S_ID_Factura START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
185
187 CREATE OR REPLACE TRIGGER crea_ID_Pedido
189 BEFORE INSERT ON Pedido
191 FOR EACH ROW
193 BEGIN
195 SELECT S_ID_Pedido.NEXTVAL INTO:NEW.ID_Pedido FROM DUAL;
197 END crea_ID_Pedido;
199
201 /
203
205 CREATE OR REPLACE TRIGGER crea_ID_Albaran
207 BEFORE INSERT ON ALBARAN
209 FOR EACH ROW
211 BEGIN
213 SELECT S_ID_Albaran.NEXTVAL INTO:NEW.ID_Albaran FROM DUAL;
215 END crea_ID_Albaran;
217
219 /
221
223 CREATE OR REPLACE TRIGGER Crea_ID_Producto
225 BEFORE INSERT ON PRODUCTO
227 FOR EACH ROW
229 BEGIN
231 SELECT S_ID_Producto.NEXTVAL INTO:NEW.ID_Producto FROM DUAL;
233 END Crea_Nuevo_Producto;
235
237 /
239
241 CREATE OR REPLACE TRIGGER Crea_ID-Traspaso
243 BEFORE INSERT ON TRASPASO
245 FOR EACH ROW
247 BEGIN
249 SELECT S_ID-Traspaso.NEXTVAL INTO:NEW.ID-Traspaso FROM DUAL;
251 END Crea_Nuevo-Traspaso;
253
255 /
257
259 CREATE OR REPLACE TRIGGER Crea_ID_Solicitud
261 BEFORE INSERT ON SOLICITUD_TRASPASO
263 FOR EACH ROW
265 BEGIN
267 SELECT S_ID_Solicitud.NEXTVAL INTO:NEW.ID_Solicitud FROM DUAL;
269 END Crea_Nuevo_Solicitud;
271
273 /
275
277 CREATE OR REPLACE TRIGGER crea_ID_Factura
279 BEFORE INSERT ON FACTURA
281 FOR EACH ROW
283 BEGIN
285 SELECT S_ID_Factura.NEXTVAL INTO:NEW.ID_Factura FROM DUAL;
287 END crea_ID_Factura;
289
291 /
293
295 CREATE OR REPLACE TRIGGER crea_ID_Emplazamiento
297 BEFORE INSERT ON EMPLAZAMIENTO
299 FOR EACH ROW
301 BEGIN
303 SELECT S_ID_Emplazamiento.NEXTVAL
305 INTO :NEW.ID_Emplazamiento FROM DUAL;
307 END crea_ID_Emplazamiento;
309
311 /

```

```

241 CREATE OR REPLACE TRIGGER crea_ID_Venta
    BEFORE INSERT ON Venta
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        SELECT S_ID_Venta.NEXTVAL
245     INTO :NEW.ID_Venta FROM DUAL;
    END crea_ID_Venta;
247 /

```

sql/tablas.sql

i

10.2. Funciones y Procedures

```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE Socio_Nuevo (
    p_Nombre IN SOCIO.Nombre%TYPE,
3    p_Apellidos IN SOCIO.Apellidos%TYPE,
    p_Direccion IN SOCIO.Direccion%TYPE,
5    p_FechaDeNacimiento IN SOCIO.FechaDeNacimiento%TYPE,
    p_Email IN SOCIO.Email%TYPE,
7    p_DNI IN SOCIO.DNI%TYPE)
IS BEGIN
9    INSERT INTO SOCIO
    VALUES (p_Nombre, p_Apellidos, p_Direccion, p_FechaDeNacimiento,
11         p_Email, p_DNI);
    END Socio_Nuevo;
13 /
15
17 CREATE OR REPLACE PROCEDURE Producto_Nuevo(
    P_ID_Producto IN PRODUCTO.ID_Producto%TYPE,
    P_Nombre IN PRODUCTO.Nombre%TYPE,
19    P_Descripcion IN PRODUCTO.Descripcion%TYPE,
    P_Categoria IN PRODUCTO.Categoria%TYPE,
21    P_PrecioProducto IN PRODUCTO.PrecioProducto%TYPE,
    P_IVA IN PRODUCTO.IVA%TYPE)
23 IS BEGIN
    INSERT INTO PRODUCTO
25    VALUES(P_ID_Producto, P_Nombre, P_Descripcion, P_Categoria,
        P_PrecioProducto, P_IVA);
27 END Producto_Nuevo;
29 /
31
33 CREATE OR REPLACE PROCEDURE Stock_Nuevo (
    P_ID_Emplazamiento IN STOCK.ID_Emplazamiento%TYPE,
    P_ID_Producto IN STOCK.ID_Producto%TYPE,
35    P_Cantidad IN STOCK.Cantidad%TYPE)
    IS BEGIN
        INSERT INTO STOCK
37    VALUES (P_ID_Emplazamiento, P_ID_Producto, P_Cantidad);
    END Stock_Nuevo;
39 /
41
43 CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRODUCTO_TRASPASO_Nuevo (
    p_ID_Traspaso IN ASOCIACION_PRODUCTO_TRASPASO.ID_Traspaso%TYPE,
    p_ID_Producto IN ASOCIACION_PRODUCTO_TRASPASO.ID_Producto%TYPE,
45    p_Cantidad IN ASOCIACION_PRODUCTO_TRASPASO.Cantidad%TYPE)
    IS BEGIN
        INSERT INTO ASOCIACION_PRODUCTO_TRASPASO
47    VALUES(p_ID_Traspaso, p_ID_Producto, p_Cantidad);
49 END PRODUCTO_TRASPASO_Nuevo;
51 /
53
55 CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRODUCTO_SOLICITUD_Nuevo (
    p_ID_Solicitud IN ASOCIACION_PRODUCTO_SOLICITUD.ID_Solicitud%TYPE,
    p_ID_Producto IN ASOCIACION_PRODUCTO_SOLICITUD.ID_Producto%TYPE,
    p_Cantidad IN ASOCIACION_PRODUCTO_SOLICITUD.Cantidad%TYPE)

```

```

57      IS BEGIN
58          INSERT INTO ASOCIACION_PRODUCTO_SOLICITUD
59          VALUES (p_ID_Solicitud, p_ID_Producto, p_Cantidad);
60      END PRODUCTO_SOLICITUD_Nuevo;
61
62  /
63
64  CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRASPASO_Nuevo (
65      p_ID_Traspaso IN TRASPASO.ID_Traspaso %TYPE,
66      p_FechaTraspaso IN TRASPASO.FechaTraspaso %TYPE,
67      p_ID_EmplazamientoSalida IN TRASPASO.ID_EmplazamientoSalida %TYPE,
68      p_ID_EmplazamientoEntrada IN TRASPASO.ID_EmplazamientoEntrada %TYPE)
69  IS BEGIN
70      INSERT INTO TRASPASO
71      VALUES (p_ID_Traspaso, p_FechaTraspaso, p_ID_EmplazamientoSalida,
72              p_ID_EmplazamientoEntrada);
73  END TRASPASO_Nuevo;
74
75  /
76
77  CREATE OR REPLACE PROCEDURE SOLICITUD_Nuevo (
78      p_ID_Solicitud IN SOLICITUD_TRASPASO.ID_Solicitud %TYPE,
79      p_FechaSolicitud IN SOLICITUD_TRASPASO.FechaSolicitud %TYPE,
80      p_ID_EmplazamientoSalida IN SOLICITUD_TRASPASO.ID_EmplazamientoSalida %TYPE,
81      p_ID_EmplazamientoEntrada IN SOLICITUD_TRASPASO.ID_EmplazamientoEntrada %TYPE)
82  IS BEGIN
83      INSERT INTO SOLICITUD_TRASPASO
84      VALUES (p_ID_Solicitud, p_FechaSolicitud, p_ID_EmplazamientoSalida,
85              p_ID_EmplazamientoEntrada);
86  END SOLICITUD_Nuevo;
87
88  /
89
90
91  CREATE OR REPLACE PROCEDURE Emplazamiento_Nuevo(
92      P_ID_Emplazamiento IN EMPLAZAMIENTO.ID_Emplazamiento %TYPE,
93      P_Direccion IN EMPLAZAMIENTO.Direccion %TYPE,
94      P_Telefono IN EMPLAZAMIENTO.Telefono %TYPE,
95      P_Tipo IN EMPLAZAMIENTO.Tipo %TYPE)
96  IS BEGIN
97      INSERT INTO EMPLAZAMIENTO
98      VALUES (P_ID_Emplazamiento, P_Direccion, P_Telefono, P_Tipo);
99  END Emplazamiento_Nuevo;
100
101  /
102
103  CREATE OR REPLACE PROCEDURE Factura_Nueva(
104      p_ID IN FACTURA.ID_FACTURA %TYPE,
105      p_FechaDeExpedicion IN FACTURA.FechaDeExpedicion %TYPE,
106      p_Devuelto IN FACTURA.Devuelto %TYPE,
107      p_ID_Venta IN FACTURA.ID_Venta %TYPE,
108      p_ID_Emplazamiento IN FACTURA.ID_Emplazamiento %TYPE
109  )
110  IS BEGIN
111      INSERT INTO FACTURA VALUES(
112          p_ID, p_FechaDeExpedicion, p_Devuelto, p_ID_Venta,
113          p_ID_Emplazamiento);
114  END Factura_Nueva;
115
116  /
117
118  CREATE OR REPLACE PROCEDURE PROVEEDOR_Nuevo (
119      p_CIF IN PROVEEDOR.CIF %TYPE,
120      p_Nombre IN PROVEEDOR.Nombre %TYPE,
121      p_Telefono IN PROVEEDOR.Telefono %TYPE,
122      p_Email IN PROVEEDOR.Email %TYPE
123  ) IS BEGIN
124      INSERT INTO PROVEEDOR
125      VALUES (p_CIF, p_Nombre, p_Telefono, p_Email);
126  END PROVEEDOR_Nuevo;
127
128  /
129
130  CREATE OR REPLACE PROCEDURE ALBARAN_Nuevo (
131      p_ID_Albaran IN ALBARAN.ID_Albaran %TYPE,
132      p_FechaFirma IN ALBARAN.FechaFirma %TYPE,

```

```

135      p_ID_Pedido IN ALBARAN.ID_PEDIDO %TYPE
    ) IS BEGIN
137      INSERT INTO ALBARAN
        VALUES ( p_ID_Albaran , p_FechaFirma , p_ID_Pedido);
139      END ALBARAN_Nuevo;

141      /

143      CREATE OR REPLACE PROCEDURE PEDIDO_Nuevo (
        p_ID_Pedido IN PEDIDO.ID_Pedido %TYPE,
        p_FechaPedido IN PEDIDO.FechaPedido %TYPE,
145        p_ID_Emplazamiento IN PEDIDO.ID_Emplazamiento %TYPE,
        p_CIF IN PEDIDO.CIF %TYPE
    ) IS BEGIN
147      INSERT INTO PEDIDO
149      VALUES ( p_ID_Pedido , p_FechaPedido ,
        p_ID_Emplazamiento , p_CIF);
151      END PEDIDO_Nuevo;

153      /

155      CREATE OR REPLACE PROCEDURE PEDIDO_PRODUCTO_Nuevo (
        p_ID_Producto IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.ID_Producto %TYPE,
157        p_ID_Pedido IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.ID_Pedido %TYPE,
        p_Cantidad IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.Cantidad %TYPE,
159        p_PrecioCompra IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PrecioCompra %TYPE,
        p_IVA IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.IVA %TYPE) IS
161      BEGIN

163      INSERT INTO ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO
165      VALUES (p_ID_Producto , p_ID_Pedido , p_Cantidad , p_PrecioCompra ,
        p_IVA);
167      END PEDIDO_PRODUCTO_Nuevo;

169      /

171      CREATE OR REPLACE PROCEDURE Venta_Nueva(
        P_ID_Venta IN VENTA.ID_Venta %TYPE,
173        P_FechaVenta IN VENTA.FechaVenta %TYPE,
        P_DNI IN VENTA.DNI %TYPE)
175      IS BEGIN
177      INSERT INTO VENTA
        VALUES(P_ID_Venta , P_FechaVenta , P_DNI);
179      END Venta_Nueva;

181      /

183      CREATE OR REPLACE PROCEDURE VENTA_PRODUCTO_Nueva(
        P_ID_Venta IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.ID_Venta %TYPE,
        P_ID_Producto IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.ID_Producto %TYPE,
185        P_Cantidad IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.Cantidad %TYPE,
        P_PrecioVenta IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PrecioVenta %TYPE,
187        P_IvaVenta IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.IvaVenta %TYPE
    )
    IS
189      BEGIN
191      INSERT INTO ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO
        VALUES(P_ID_Venta , P_ID_Producto , P_Cantidad , P_PrecioVenta , P_IvaVenta);
193      END VENTA_PRODUCTO_Nueva;

195      /

197      CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_PROVEEDOR_NOMBRE
        (p_CIF IN PROVEEDOR.CIF %TYPE,
199        p_Nombre IN PROVEEDOR.Nombre %TYPE) IS
    BEGIN
201      UPDATE PROVEEDOR SET Nombre = p_Nombre WHERE p_CIF = CIF;
203      END MODIFICA_PROVEEDOR_NOMBRE;

205      /

207      CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_PROVEEDOR_Telefono
        (p_CIF IN PROVEEDOR.CIF %TYPE,
        p_Telefono IN PROVEEDOR.Telefono %TYPE) IS
209      BEGIN
        UPDATE PROVEEDOR SET Telefono = p_Telefono WHERE p_CIF = CIF;

```



```

211 END MODIFICA_PROVEEDOR_Telefono;

213 /

215 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_PROVEEDOR_EMAIL
216 (p_CIF IN PROVEEDOR.CIF %TYPE,
217 p_Email IN PROVEEDOR.Email %TYPE) IS
218 BEGIN
219 UPDATE PROVEEDOR SET Email = p_Email WHERE p_CIF = CIF;
220 END MODIFICA_PROVEEDOR_EMAIL;

221 /

223 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_PRODUCTO_DESCRIPCION (
224 p_ID_Producto IN PRODUCTO.ID_Producto %TYPE,
225 p_Nombre IN PRODUCTO.Nombre %TYPE,
226 p_Descripcion IN PRODUCTO.Descripcion %TYPE,
227 p_Categoria IN PRODUCTO.Categoria %TYPE,
228 p_PrecioProducto IN PRODUCTO.PrecioProducto %TYPE,
229 p_IVA IN PRODUCTO.IVA %TYPE)
230 IS BEGIN
231 UPDATE PRODUCTO SET Descripcion = p_Descripcion WHERE p_ID_Producto = ID_Producto;
232 END MODIFICA_PRODUCTO_DESCRIPCION;

233 /

235 /

237 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_PRODUCTO_PRECIO (
238 p_ID_Producto IN PRODUCTO.ID_Producto %TYPE,
239 p_Nombre IN PRODUCTO.Nombre %TYPE,
240 p_Descripcion IN PRODUCTO.Descripcion %TYPE,
241 p_Categoria IN PRODUCTO.Categoria %TYPE,
242 p_PrecioProducto IN PRODUCTO.PrecioProducto %TYPE,
243 p_IVA IN PRODUCTO.IVA %TYPE)
244 IS BEGIN
245 UPDATE PRODUCTO SET PrecioProducto = p_PrecioProducto WHERE p_ID_Producto = ID_Producto;
246 END MODIFICA_PRODUCTO_PRECIO;

247 /

249 /

251 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_PRODUCTO_IVA (
252 p_ID_Producto IN PRODUCTO.ID_Producto %TYPE,
253 p_Nombre IN PRODUCTO.Nombre %TYPE,
254 p_Descripcion IN PRODUCTO.Descripcion %TYPE,
255 p_Categoria IN PRODUCTO.Categoria %TYPE,
256 p_PrecioProducto IN PRODUCTO.PrecioProducto %TYPE,
257 p_IVA IN PRODUCTO.IVA %TYPE)
258 IS BEGIN
259 UPDATE PRODUCTO SET IVA = p_IVA
260 WHERE p_ID_Producto = ID_Producto;
261 END MODIFICA_PRODUCTO_IVA;

262 /

263 /

265 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_STOCK_CANTIDAD
266 (p_ID_Emplazamiento IN STOCK.ID_Emplazamiento %TYPE,
267 p_ID_Producto IN STOCK.ID_Producto %TYPE,
268 p_Cantidad IN STOCK.Cantidad %TYPE)
269 IS BEGIN
270 UPDATE STOCK SET Cantidad = p_Cantidad
271 WHERE p_ID_Emplazamiento = ID_Emplazamiento AND p_ID_PRODUCTO = ID_PRODUCTO;
272 END MODIFICA_STOCK_CANTIDAD;

273 /

275 create or replace PROCEDURE MODIFICA_SOCIO_DIRECCION(
276 m_DNI IN SOCIO.DNI %TYPE,
277 m_DIRECCION IN SOCIO.DIRECCION %TYPE)
278 IS BEGIN
279 UPDATE SOCIO SET DIRECCION = m_DIRECCION where m_DNI = DNI;
280 COMMIT WORK;
281 END MODIFICA_SOCIO_DIRECCION;

282 /

283 /

285 create or replace PROCEDURE MODIFICA_SOCIO_EMAIL(m_DNI IN SOCIO.DNI %TYPE,m_email IN SOCIO.EMAIL %TYPE)
286 IS BEGIN
287 UPDATE SOCIO SET EMAIL = m_email where m_DNI = DNI;

```

```

289 COMMIT WORK;
END MODIFICA_SOCIO_EMAIL;

291 /

293 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_EMPLAZAMIENTO_DIR(
295     m_ID IN EMPLAZAMIENTO.ID_Emplazamiento%TYPE, m_Direccion IN EMPLAZAMIENTO.Direccion%TYPE)
IS BEGIN
297     UPDATE EMPLAZAMIENTO SET Direccion = m_Direccion where m_ID = ID_Emplazamiento;
END MODIFICA_EMPLAZAMIENTO_DIR;

299 /

301 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_EMPLAZAMIENTO_TEL(
303     m_ID IN EMPLAZAMIENTO.ID_Emplazamiento%TYPE, m_Telefono IN EMPLAZAMIENTO.Telefono%TYPE)
IS BEGIN
305     UPDATE EMPLAZAMIENTO SET Telefono = m_Telefono where m_ID = ID_Emplazamiento;
END MODIFICA_EMPLAZAMIENTO_TEL;

307 /

309 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MODIFICA_FACTURA_DEVUELTO
311     (m_ID_FACTURA IN FACTURA.ID_FACTURA%TYPE, m_Devuelto IN FACTURA.Devuelto%TYPE)
IS BEGIN
313     UPDATE FACTURA SET Devuelto = m_Devuelto where m_ID_FACTURA = ID_FACTURA;
END MODIFICA_FACTURA_DEVUELTO;

315 /

317 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ELIMINA_PROVEEDOR(p_CIF IN PROVEEDOR.CIF%TYPE)
319     IS BEGIN
321     DELETE FROM PROVEEDOR WHERE p_CIF = CIF;
END ELIMINA_PROVEEDOR;

323 /

325 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ELIMINA_PRODUCTO(p_ID_Producto IN PRODUCTO.ID_Producto%TYPE)
327     IS BEGIN
329     DELETE FROM PRODUCTO WHERE ID_Producto = p_ID_Producto;
END ELIMINA_PRODUCTO;

331 /

333 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ELIMINA_EMPLAZAMIENTO(p_ID_Emplazamiento IN EMPLAZAMIENTO.
335     ID_Emplazamiento%TYPE)
IS BEGIN
337     DELETE FROM EMPLAZAMIENTO WHERE ID_Emplazamiento = p_ID_Emplazamiento;
END ELIMINA_EMPLAZAMIENTO;

339 /

339 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ELIMINA_SOCIO(p_DNI IN SOCIO.DNI%TYPE)
341     IS BEGIN
343     DELETE FROM SOCIO WHERE DNI = p_DNI;
END ELIMINA_SOCIO;

345 /

345 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ELIMINA_A_VENTA(e_ID_Producto IN Producto.ID_PRODUCTO%TYPE, e_ID_VENTA IN
347     VENTA.ID_VENTA%TYPE)
IS BEGIN
349     DELETE FROM ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO WHERE ID_PRODUCTO = e_ID_Producto AND ID_VENTA = e_ID_VENTA;
END ELIMINA_A_VENTA;

351 /

353 /*FUNCIONES*/
355 /* Esta abajo con menos parametros
CREATE OR REPLACE FUNCTION precio_A_Venta_producto
357     (f_ID_Venta IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.ID_Venta%TYPE,
f_Cantidad IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.Cantidad%TYPE,
359     f_PrecioVenta IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PrecioVenta%TYPE)
RETURN NUMBER is f_PrecioLinea ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PRECIOLINEA%TYPE;
361 BEGIN
f_PrecioLinea := f_PrecioVenta * f_Cantidad;

```

```

363 RETURN(f_PrecioLinea);
END precio_A_Venta_producto;

365 /
366 */
367 /*
368
369 CREATE OR REPLACE FUNCTION precio_Venta
(f_ID_Venta IN VENTA.ID_Venta%TYPE)
371 RETURN NUMBER is f_PrecioTotal VENTA.PRECIO_TOTAL%TYPE;
BEGIN
373 select SUM(precioLinea) into f_PrecioTotal from ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO
where ID_Venta = f_ID_Venta;
375 RETURN(f_PrecioTotal);
END precio_Venta;

377 /
378 */
379 /*
/* Esta abajo con menos parametros
381 CREATE OR REPLACE FUNCTION precio_A_Pedido_producto
(f_ID_Pedido IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.ID_Pedido%TYPE,
383 f_Cantidad IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.Cantidad%TYPE,
f_PrecioCompra IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PrecioCompra%TYPE)
385 RETURN NUMBER is f_PrecioLinea ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PrecioLinea%TYPE;
BEGIN
387 f_PrecioLinea := f_PrecioCompra * f_Cantidad;
RETURN(f_PrecioLinea);
389 END precio_A_Pedido_producto;

391 /
392 */
393 /*
CREATE OR REPLACE FUNCTION precio_Pedido
(f_ID_Pedido IN PEDIDO.ID_Pedido%TYPE)
395 RETURN NUMBER is f_PrecioTotal PEDIDO.PRECIO_TOTAL%TYPE;
BEGIN
397 select SUM(PrecioLinea) into f_PrecioTotal from ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO
399 where ID_Pedido = f_ID_Pedido;
RETURN(f_PrecioTotal);
401 END precio_Pedido;

403 /
404 */
405
CREATE OR REPLACE FUNCTION precioLinea_Aso_Pedido
407 (f_ID_PRODUCTO IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.ID_PRODUCTO%TYPE, f_ID_PEDIDO IN
ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.ID_PEDIDO%TYPE)
RETURN NUMBER is f_PrecioLinea ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PRECIOCOMPRA%TYPE;
409 f_Cantidad ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.CANTIDAD%TYPE;
f_PrecioCompra ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PRECIOCOMPRA%TYPE;
411 BEGIN
select Cantidad into f_Cantidad from ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO where ID_Pedido = f_ID_PEDIDO AND
ID_PRODUCTO = f_ID_PRODUCTO;
413 select PrecioCompra into f_PrecioCompra from ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO where ID_Pedido = f_ID_PEDIDO
AND ID_PRODUCTO = f_ID_PRODUCTO;
f_PrecioLinea := f_Cantidad * f_PrecioCompra;
415 RETURN(f_PrecioLinea);
END precioLinea_Aso_Pedido;

417 /
418
419 CREATE OR REPLACE FUNCTION precioLinea_Aso_Venta
(f_ID_PRODUCTO IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.ID_PRODUCTO%TYPE, f_ID_VENTA IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.
ID_VENTA%TYPE)
RETURN NUMBER is f_PrecioLinea ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PRECIOVENTA%TYPE;
423 f_Cantidad ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.CANTIDAD%TYPE;
f_PrecioVenta ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PRECIOVENTA%TYPE;
425 BEGIN
select Cantidad into f_Cantidad from ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO where ID_VENTA = f_ID_VENTA AND
ID_PRODUCTO = f_ID_PRODUCTO;
427 select PrecioVenta into f_PrecioVenta from ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO where ID_VENTA = f_ID_VENTA AND
ID_PRODUCTO = f_ID_PRODUCTO;
f_PrecioLinea := f_Cantidad * f_PrecioVenta;
429 RETURN(f_PrecioLinea);
END precioLinea_Aso_Venta;

431 /
432
433

```

```

435 CREATE OR REPLACE FUNCTION precioTotal_Venta
(f_ID_VENTA IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.ID_VENTA %TYPE)
RETURN NUMBER is f_precioTotal ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PRECIOVENTA %TYPE;
437 precio_AUX ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PRECIOVENTA %TYPE;

439 CURSOR all_prods
IS
441 SELECT id_venta,id_producto,cantidad
FROM ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO
443 ORDER BY ID_producto;

445 m_id_venta ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.id_venta %TYPE;
m_id_producto Producto.id_producto %type;
447 m_cantidad ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.cantidad %TYPE;
BEGIN
449 f_precioTotal := 0;
OPEN all_prods;
451 LOOP
Fetch all_prods INTO m_id_venta,m_id_producto,m_cantidad;
453 EXIT WHEN all_prods %NOTFOUND;
if m_id_venta = f_id_venta
455 THEN
select precioVenta into precio_AUX from asociacion_venta_producto where id_venta = m_id_venta and
id_producto=m_id_producto;

457 f_precioTotal := (precio_AUX*m_cantidad) + f_precioTotal;
459 END IF;
END LOOP;
461 CLOSE all_prods;
RETURN(f_PrecioTotal);
463 END precioTotal_Venta;

465 /

467 CREATE OR REPLACE FUNCTION precioTotal_Factura
(f_ID_VENTA IN ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.ID_VENTA %TYPE)
469 RETURN NUMBER is f_precioTotal number(8,2);
precio_AUX ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.PRECIOVENTA %TYPE;
471 socio varchar2(9);
BEGIN
473 select precioTotal_Venta(f_ID_VENTA) into precio_AUX from dual;
select dni into socio from venta where id_Venta = f_id_Venta;
475 f_precioTotal := precio_AUX;
if socio is not null
477 then
f_precioTotal := f_precioTotal * 0.95;
479 END IF;
RETURN(f_PrecioTotal);
481 END precioTotal_Factura;

483 /

485 CREATE OR REPLACE FUNCTION precioTotal_Albaran
(f_ID_PEDIDO IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.ID_PEDIDO %TYPE)
487 RETURN NUMBER is f_precioTotal number(8,2);
precio_AUX ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PRECIOCOMPRA %TYPE;
489 BEGIN
select precioTotal_Venta(f_ID_VENTA) into precio_AUX from dual;
491 f_precioTotal := precio_AUX;
RETURN(f_PrecioTotal);
493 END precioTotal_Factura;

495 /

497 CREATE OR REPLACE FUNCTION precioTotal_PEDIDO
(f_ID_PEDIDO IN ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.ID_PEDIDO %TYPE)
499 RETURN NUMBER is f_precioTotal ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PRECIOCOMPRA %TYPE;
precio_AUX ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.PRECIOCOMPRA %TYPE;
501 CURSOR all_prods
IS
503 SELECT id_pedido,id_producto,cantidad
FROM ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO
505 ORDER BY ID_producto;

507 m_id_pedido ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.id_pedido %TYPE;
509 m_id_producto Producto.id_producto %type;

```

```

511 m_cantidad ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.cantidad%TYPE;
BEGIN
512     f_precioTotal := 0;
513     OPEN all_prods;
        LOOP
515         Fetch all_prods INTO m_id_pedido,m_id_producto,m_cantidad;
            EXIT WHEN all_prods%NOTFOUND;
517         if m_id_pedido = f_id_pedido
            THEN
519             select precioCompra into precio_AUX from ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO where id_pedido = m_id_pedido
                and id_producto=m_id_producto;

521             f_precioTotal := (precio_AUX*m_cantidad) + f_precioTotal;
            END IF;
523         END LOOP;
        CLOSE all_prods;
525     RETURN(f_PrecioTotal);
    END precioTotal_Pedido;
527
/

```

sql/funciones_y_procedures.sql

10.3. Triggers

```

2  /* TRIGGERS */
3
4  CREATE OR REPLACE TRIGGER descuento_socio
5  BEFORE INSERT ON factura
6  FOR EACH ROW
7  declare v_preciototal VENTA.PRECIOTOTAL%TYPE;
8  v_DNI VENTA.dni%TYPE;
9  BEGIN
10     select preciototal into v_preciototal from venta where id_venta = :NEW.id_venta;
11     select dni into v_dni from venta where id_venta = :NEW.id_venta;
12     IF v_DNI IS NOT NULL then
13         UPDATE venta set preciototal = v_preciototal * 0.95 where id_venta = :NEW.id_venta;
14         :New.preciototal := v_preciototal * 0.95;
15     else
16         update venta set preciototal = v_preciototal where id_venta = :NEW.id_venta;
17     END IF;
18 END;
19
20 /
21
22 /*
23 CREATE OR REPLACE TRIGGER stock_minimo
24 AFTER INSERT OR UPDATE ON stock
25 FOR EACH ROW
26 BEGIN
27     IF :NEW.cantidad <0
28     THEN
29         raise_application_error(-20601, :NEW.cantidad || 'No se puede realizar esta operacion');
30     END IF;
31 END;
32
33 /
34 */
35 CREATE OR REPLACE TRIGGER Inicializa_nueva_Venta
36 BEFORE INSERT ON VENTA
37 FOR EACH ROW
38 BEGIN
39     :NEW.PrecioTotal := 0;
40     :NEW.FechaVenta := SYSDATE;
41 END Comprueba_Venta;
42
43 /
44
45 CREATE OR REPLACE TRIGGER Inicializa_nuevo_Pedido
46 BEFORE INSERT ON PEDIDO
47 FOR EACH ROW
48 BEGIN

```

```

:NEW.PrecioTotal := 0;
48 :NEW.FechaPedido := SYSDATE;
END Comprueba_Pedido;
50
/
52
CREATE OR REPLACE TRIGGER Inicializa_nueva_Factura
54 BEFORE INSERT ON Factura
FOR EACH ROW
56 BEGIN
:NEW.FechaDeExpedicion := SYSDATE;
58 END Inicializa_nueva_Factura;
60
/
62
CREATE OR REPLACE TRIGGER modifica_stock_venta
64 BEFORE INSERT ON FACTURA
FOR EACH ROW
66 DECLARE
e_ID_Emplazamiento Emplazamiento.ID_Emplazamiento %TYPE;
68 v_ID_Venta Venta.ID_VENTA %TYPE;
70
CURSOR all_prods
IS
72 SELECT id_venta, id_producto, cantidad
FROM ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO
74 ORDER BY ID_producto;
76
m_id_venta ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.id_venta %TYPE;
m_id_producto Producto.id_producto %type;
78 m_cantidad ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO.cantidad %TYPE;
80
BEGIN
select ID_Emplazamiento into e_ID_Emplazamiento from Emplazamiento where ID_Emplazamiento = :NEW.
ID_Emplazamiento;
82 select ID_Venta into v_ID_Venta from Venta where ID_Venta = :New.ID_Venta;
84
OPEN all_prods;
LOOP
86 Fetch all_prods INTO m_id_venta, m_id_producto, m_cantidad;
EXIT WHEN all_prods %NOTFOUND;
88 if m_id_venta = v_id_Venta
THEN
90 update stock set cantidad = cantidad - m_cantidad where id_emplazamiento = e_ID_Emplazamiento AND
id_producto = m_ID_Producto;
END IF;
92 END LOOP;
CLOSE all_prods;
94 END modifica_stock_venta;
96
/*
98 CREATE OR REPLACE TRIGGER inicializa_preciolinea_alv
BEFORE INSERT OR UPDATE ON ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO
100 FOR EACH ROW
BEGIN
102 :NEW.preciolinea := :New.cantidad * :New.precioVenta;
END inicializa_preciolinea_alv;
104
/
106
*/
CREATE OR REPLACE TRIGGER inicializa_preciototal_venta
108 BEFORE INSERT OR UPDATE ON ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO
for each row
begin
110 UPDATE venta set preciototal = PRECIOTOTAL + (:New.cantidad * :New.precioVenta) where id_venta = :
New.id_venta;
112 END inicializa_preciototal_venta;
114
/
116
CREATE OR REPLACE TRIGGER modifica_stock_pedido
118 BEFORE INSERT OR UPDATE ON ALBARAN
FOR EACH ROW
120 DECLARE

```

```

122 e_ID_Emplazamiento Emplazamiento.ID_Emplazamiento %TYPE;
    p_ID_PEDIDO PEDIDO.ID_PEDIDO %TYPE;

124 CURSOR all_prods
    IS
126 SELECT id_pedido,id_producto,cantidad
    FROM ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO
128 ORDER BY ID_producto;

130 m_id_pedido ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.id_pedido %TYPE;
    m_id_producto Producto.id_producto %type;
132 m_cantidad ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO.cantidad %TYPE;

134 BEGIN

136 select ID_Emplazamiento into e_ID_Emplazamiento from pedido where ID_pedido = :NEW.ID_Pedido;
    select ID_PEDIDO into p_id_pedido from pedido where ID_pedido = :NEW.ID_Pedido;
138 OPEN all_prods;
    LOOP
140     Fetch all_prods INTO m_id_pedido,m_id_producto,m_cantidad;
        EXIT WHEN all_prods %NOTFOUND;
142     if m_id_pedido = p_id_pedido
        THEN
144         update stock set cantidad = cantidad+m_cantidad where id_emplazamiento = e_ID_Emplazamiento AND
            id_producto =m_ID_Producto;
        END IF;
146     END LOOP;
        CLOSE all_prods;
148 END modifica_stock_pedido;

150 /

152 CREATE OR REPLACE TRIGGER modifica_stock_traspaso
    BEFORE INSERT OR UPDATE ON ASOCIACION_PRODUCTO_TRASPASO
154 FOR EACH ROW
    DECLARE
156 e_ID_Emplazamiento_salida Emplazamiento.ID_Emplazamiento %TYPE;
    e_ID_Emplazamiento_entrada Emplazamiento.ID_Emplazamiento %TYPE;
158 t_ID_traspaso traspaso.ID_traspaso %TYPE;

160 BEGIN
    select ID_Emplazamientosalida into e_ID_Emplazamiento_salida from traspaso where ID_traspaso = :NEW.
        ID_traspaso;
162 select ID_Emplazamientoentrada into e_ID_Emplazamiento_entrada from traspaso where ID_traspaso = :NEW
        .ID_traspaso;
    select ID_traspaso into t_id_traspaso from traspaso where ID_traspaso = :NEW.ID_traspaso;
164 update stock set cantidad = (cantidad- :NEW.cantidad) where id_emplazamiento =
        e_ID_Emplazamiento_salida AND id_producto = :NEW.id_producto;
    update stock set cantidad = (cantidad+ :NEW.cantidad) where id_emplazamiento =
        e_ID_Emplazamiento_entrada AND id_producto = :NEW.id_producto;
166 END modifica_stock_traspaso;

168 /

170 CREATE OR REPLACE TRIGGER Inicializa_Nuevo_Pedido
    BEFORE INSERT ON Pedido
    FOR EACH ROW
172 BEGIN
    :NEW.PrecioTotal := 0;
174 :NEW.FechaPedido := SYSDATE;
    END Inicializa_Nuevo_Pedido;
176 /

178 /

180 CREATE OR REPLACE TRIGGER Inicializa_Nueva_ST
    BEFORE INSERT ON Solicitud_Traspaso
182 FOR EACH ROW
    BEGIN
184 :NEW.FechaSolicitud := SYSDATE;
    END Inicializa_Nueva_ST;
186 /

188 /

190 CREATE OR REPLACE TRIGGER Inicializa_Nuevo_Traspaso
    BEFORE INSERT ON Traspaso
    FOR EACH ROW
192 BEGIN

```

```

:NEW.FechaTraspaso := SYSDATE;
194 END Inicializa_Nuevo_Traspaso;

196 /

198 create or replace TRIGGER solicitud_stock_minimo
BEFORE INSERT ON asociacion_producto_solicitud
200 FOR EACH ROW
DECLARE
202 e_id_emplazamientoentrada SOLICITUD_TRASPASO.ID_EMPLAZAMIENTOENTRADA %TYPE;
e_cantidad Stock.cantidad %TYPE;
204
BEGIN
206 SELECT id_emplazamientoentrada into e_id_emplazamientoentrada from solicitud_traspaso where
id_solicitud = :NEW.id_solicitud;
select cantidad into e_cantidad from stock where id_emplazamiento = e_id_emplazamientoentrada and
id_producto = :NEW.id_producto;
208 if (e_cantidad - :NEW.cantidad) <= 5
THEN raise_application_error(-20601, :NEW.cantidad || 'No se permite la solicitud, el otro
emplazamiento alcanzara su stock minimo');
210 END IF;
END;
212
/
214 /*
create or replace TRIGGER inicializa_preciolinea_alp
216 BEFORE INSERT OR UPDATE ON ASOCIACION_PEDIDO_PRODUCTO
FOR EACH ROW
218 BEGIN
:NEW.preciolinea := :New.cantidad * :New.preciocompra;
220 END inicializa_preciolinea_alp;
/
222 */
create or replace TRIGGER inicializa_preciototal_albaran
224 BEFORE INSERT OR UPDATE ON Albaran
for each row
226 DECLARE
p_preciototal pedido.preciototal %TYPE;
228 begin
select preciototal into p_preciototal from pedido where id_pedido = :New.id_pedido;
230 :New.preciototal := p_preciototal;
END inicializa_preciototal_albaran;
232
/
234
create or replace TRIGGER inicializa_preciototal_pedido
236 BEFORE INSERT OR UPDATE ON ASOCIACION_pedido_producto
for each row
238 begin
UPDATE pedido set preciototal = PRECIOTOTAL + (:New.cantidad * :New.preciocompra) where id_pedido =
:New.id_pedido;
240 END inicializa_preciototal_pedido;
242
/
244
create or replace trigger inicializa_precioventa_apv
before insert on asociacion_venta_producto
246 for each row
declare
248 pPrecio producto.precioproducto %TYPE;
begin
select precioproducto into p_precio from producto where id_producto = :New.id_producto;
:NEW.precioventa := p_precio;
252 END inicializa_precioventa_apv;
254
/
256
create or replace trigger inicializa_IVA_apv
before insert on asociacion_venta_producto
258 for each row
declare
260 p_IVA PRODUCTO.IVA %TYPE;
begin
262 select Iva into p_IVA from producto where id_producto = :New.id_producto;
:NEW.IVAVENTA := p_IVA;
264 END inicializa_IVA_apv;

```



```

266 /
268 create or replace trigger inicializa_IVA_APP
    before insert on asociacion_pedido_producto
270 for each row
    declare
272 p_IVA PRODUCTO.IVA%TYPE;
    begin
274 select IVA into p_IVA from producto where id_producto = :New.id_producto;
        :NEW.IVA := p_IVA;
276 END inicializa_IVA_APP;

278 /

280 create or replace trigger devolucion
    before update on factura
282 for each row
    begin
284 if(sysdate - :old.fechadeexpedicion)>30 then
        raise_application_error(-20601, :NEW.fechadeexpedicion || 'No se permite la devolucion, han pasado
            mas de 30 dias');
286 END IF;
    END devolucion;
288 /
    /*
290 create or replace trigger mensaje
    before update of cantidad on stock
292 for each row
    DECLARE
294 lines dbms_output.chararr;
        num_lines number;
296 BEGIN

298     if (:old.cantidad - :new.cantidad)<5 then
        -- enable the buffer with default size 20000
300 dbms_output.enable;

302 dbms_output.put_line('Hello Reader!');
        dbms_output.put_line('Hope you have enjoyed the tutorials!');
304 dbms_output.put_line('Have a great time exploring pl/sql!');

306 num_lines := 3;

308 dbms_output.get_lines(lines, num_lines);

310 FOR i IN 1..num_lines LOOP
        dbms_output.put_line(lines(i));
312 END LOOP;
        end IF;
314 END mensaje;
    /
316 */

```

sql/triggers.sql

10.4. Pruebas

```

    /* FUNCION AUXILIAR */
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION EQUALS(salida BOOLEAN, salidaEsperada BOOLEAN)
    RETURN VARCHAR2 AS
4 BEGIN
        IF (salida = salidaEsperada) THEN
6             RETURN 'EXITO';
            ELSE
8                 RETURN 'FALLO';
            END IF;
10 END EQUALS;

12 /

14 CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRINTR(nombre_prueba VARCHAR2, salida BOOLEAN,

```

```

                                salidaEsperada BOOLEAN)
16 IS BEGIN
    DBMS_OUTPUT.put_line(nombre_prueba || ':' || EQUALS(salida, salidaEsperada));
18 END PRINTR;

20 /

22 /* DEFINICION PRUEBAS */
23 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_SOCIO AS
24     PROCEDURE inicializar;
25     PROCEDURE insertar
26         (nombre_prueba VARCHAR2, i_nombre VARCHAR2, i_apellidos VARCHAR2,
27          i_DNI VARCHAR2, i_direccion VARCHAR2, i_nacimiento DATE, i_email VARCHAR2
28          ,salidaEsperada BOOLEAN);
29     PROCEDURE actualizar
30         (nombre_prueba VARCHAR2, a_DNI VARCHAR2, a_direccion VARCHAR2,
31          a_email VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN);
32     PROCEDURE eliminar
33         (nombre_prueba VARCHAR2, e_DNI VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN);
34 END PRUEBAS_SOCIO;

36 /

37 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_PROVEEDOR AS
38     PROCEDURE inicializar;
39     PROCEDURE insertar
40         (nombre_prueba VARCHAR2, i_CIF VARCHAR2, i_nombre VARCHAR2,
41          i_telefono INT, i_email VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN);
42     PROCEDURE actualizar
43         (nombre_prueba VARCHAR2, a_cif VARCHAR2, a_nombre VARCHAR2,
44          a_telefono INT, a_email VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN);
45     PROCEDURE eliminar
46         (nombre_prueba VARCHAR2, e_CIF VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN);
47 END PRUEBAS_PROVEEDOR;

49 /

50 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO AS
51     PROCEDURE inicializar;
52     PROCEDURE insertar
53         (nombre_prueba VARCHAR2, i_direccion VARCHAR2, i_telefono INT,
54          i_tipo VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN);
55     PROCEDURE actualizar
56         (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_emplazamiento INT, a_direccion VARCHAR2,
57          a_telefono INT, salidaEsperada BOOLEAN);
58     PROCEDURE eliminar
59         (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, salidaEsperada BOOLEAN);
60 END PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO;

62 /

63 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_ALBARAN AS
64     PROCEDURE inicializar;
65     PROCEDURE insertar
66         (nombre_prueba VARCHAR2, i_fecha DATE, i_id_pedido INT, salidaEsperada BOOLEAN);
67     PROCEDURE eliminar
68         (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_albaran INT, salidaEsperada BOOLEAN);
69 END PRUEBAS_ALBARAN;

71 /

72 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_PEDIDO AS
73     PROCEDURE inicializar;
74     PROCEDURE insertar
75         (nombre_prueba VARCHAR2, i_fecha DATE, i_id_emplazamiento INT, i_cif VARCHAR2, salidaEsperada
76          BOOLEAN);
77     PROCEDURE eliminar
78         (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_pedido INT, salidaEsperada BOOLEAN);
79 END PRUEBAS_PEDIDO;

81 /

82 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_PRODUCTO AS
83     PROCEDURE inicializar;
84     PROCEDURE insertar
85         (nombre_prueba VARCHAR2, i_nombre VARCHAR2, i_descripcion VARCHAR2,
86          i_categoria VARCHAR2, i_precioProducto INT, i_iva INT, salidaEsperada BOOLEAN);
90

```

```

92     PROCEDURE actualizar
        (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_producto INT, a_descripcion VARCHAR2,
          a_precioProducto INT, a_iva INT, salidaEsperada BOOLEAN);
94     PROCEDURE eliminar
        (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN);
96 END PRUEBAS_PRODUCTO;

98 /

100 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_VENTA AS
    PROCEDURE inicializar;
102     PROCEDURE insertar
        (nombre_prueba VARCHAR2, i_fecha DATE, i_dni VARCHAR2,
          salidaEsperada BOOLEAN);
104     PROCEDURE eliminar
        (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_venta INT, salidaEsperada BOOLEAN);
106     /*procedure descuento
108         (nombre_prueba VARCHAR2, v_id_venta int,v_preciototal number,v_dni_socio varchar2,
          salidaEsperada BOOLEAN);*/
END PRUEBAS_VENTA;

110 /

112 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_SOLICITUD_TRASPASO AS
114     PROCEDURE inicializar;
    PROCEDURE insertar
116         (nombre_prueba VARCHAR2, i_fechaSolicitud DATE, i_id_emplazamientoSalida INT,
          i_id_emplazamientoEntrada INT, salidaEsperada BOOLEAN);
118     PROCEDURE eliminar
        (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_solicitudTraspaso INT, salidaEsperada BOOLEAN);
120 END PRUEBAS_SOLICITUD_TRASPASO;

122 /

124 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_FACTURA AS
    PROCEDURE inicializar;
126     PROCEDURE insertar
        (nombre_prueba VARCHAR2, i_fechaDeExpedicion DATE, i_devuelto VARCHAR2,
          i_id_venta INT, i_id_emplazamiento INT, salidaEsperada BOOLEAN);
128     PROCEDURE actualizar
        (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_factura INT,a_devuelto VARCHAR2,
          salidaEsperada BOOLEAN);
130     PROCEDURE eliminar
        (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_factura INT, salidaEsperada BOOLEAN);
132 END PRUEBAS_FACTURA;

134 /

136 /

138 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_TRASPASO AS
    PROCEDURE inicializar;
140     PROCEDURE insertar
        (nombre_prueba VARCHAR2, i_fechaTraspaso DATE, i_id_emplazamientoSalida INT,
          i_id_emplazamientoEntrada INT, salidaEsperada BOOLEAN);
142     PROCEDURE eliminar
        (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_Traspaso INT, salidaEsperada BOOLEAN);
144 END PRUEBAS_TRASPASO;

146 /

148 /

150 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO AS
    PROCEDURE inicializar;
    PROCEDURE insertar
152         (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_venta INT, i_id_producto INT,
          i_cantidad NUMBER, i_precioVenta NUMBER, i_ivaVenta NUMBER,
          salidaEsperada BOOLEAN);
154     PROCEDURE eliminar
        (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_venta INT, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN);
156 END PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO;

158 /

160 /

162 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_STOCK AS
    PROCEDURE inicializar;
    PROCEDURE insertar
164         (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_emplazamiento INT, i_id_producto INT,
          i_cantidad INT, salidaEsperada BOOLEAN);
166     PROCEDURE actualizar

```

```

168      (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_emplazamiento INT, a_id_producto INT,
PROCEDURE eliminar
170      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, e_id_producto INT,
salidaEsperada BOOLEAN);
172  PROCEDURE stock_correcto
      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, e_id_producto INT, stock_previo int, cantidad
174  INT, salidaEsperada BOOLEAN);
PROCEDURE stock_correcto_p
      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, e_id_producto INT, stock_previo int, cantidad
176  INT, salidaEsperada BOOLEAN);
PROCEDURE stock_correcto_t
      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento envia int, e_id_emplazamiento_recibe int,
178  stock_previo envia int, stock_previo_recibe int,
cantidad int, e_id_producto int, salidaEsperada BOOLEAN);
END PRUEBA_STOCK;
180
182 /
183 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD AS
184   PROCEDURE inicializar;
PROCEDURE insertar
186   (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_producto INT, i_id_Solicitud INT,
i_cantidad NUMBER, salidaEsperada BOOLEAN);
188   PROCEDURE eliminar
      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_Solicitud INT, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN);
190 END PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD;
192 /
193 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO AS
194   PROCEDURE inicializar;
PROCEDURE insertar
196   (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_producto INT, i_id_Traspaso INT,
i_cantidad NUMBER, salidaEsperada BOOLEAN);
198   PROCEDURE eliminar
      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_Traspaso INT, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN);
200 END PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO;
202 /
203 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO AS
204   PROCEDURE inicializar;
PROCEDURE insertar
206   (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_pedido INT, i_id_producto INT,
i_cantidad NUMBER, i_precioCompra number, i_iva INT,
208   salidaEsperada BOOLEAN);
PROCEDURE eliminar
210   (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_pedido INT, e_id_producto INT,
salidaEsperada BOOLEAN);
212 END PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO;
214 /
215 CREATE OR REPLACE PACKAGE PRUEBAS_FUNCIONES AS
216   PROCEDURE precioLinea_A_Pedido
      (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PRODUCTO NUMBER, ID_PEDIDO NUMBER, esperado number,
218   salidaEsperada BOOLEAN);
PROCEDURE precioLinea_A_Venta
220   (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PRODUCTO NUMBER, ID_VENTA NUMBER, esperado number, salidaEsperada
BOOLEAN);
222   PROCEDURE precio_Venta
      (nombre_prueba VARCHAR2, ID_Venta NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN);
224   PROCEDURE precio_Factura
      (nombre_prueba VARCHAR2, ID_Venta NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN);
226   PROCEDURE precio_Pedido
      (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PEDIDO NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN);
228   PROCEDURE precio_Albaran
      (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PEDIDO NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN);
230 END PRUEBAS_FUNCIONES;
232 /
233 /* CUERPOS DE PRUEBAS */
234
235 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_SOCIO AS
236   PROCEDURE inicializar AS
237

```

```

240 BEGIN
      DELETE FROM SOCIO;
242 END inicializar;

PROCEDURE insertar
244 (nombre_prueba VARCHAR2, i_nombre VARCHAR2, i_apellidos VARCHAR2,
      i_DNI VARCHAR2, i_direccion VARCHAR2, i_nacimiento DATE, i_email VARCHAR2
246 ,salidaEsperada BOOLEAN) AS
      salida BOOLEAN := true;
248 actual socio %ROWTYPE;
      BEGIN
250         INSERT INTO socio VALUES (i_nombre, i_apellidos, i_direccion, i_nacimiento,
              i_email, i_DNI);
252
254         SELECT * INTO actual FROM SOCIO WHERE DNI = i_DNI;

          IF (actual.nombre<>i_nombre) OR (actual.apellidos<>i_apellidos) OR (actual.DNI<>i_DNI) OR (
              actual.direccion<>i_direccion) OR (actual.fechadenacimiento<>i_nacimiento) OR (actual.email<>
256 i_email) THEN
              salida := false;
          END IF;
258
          PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
260
          EXCEPTION
          WHEN OTHERS THEN
262             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
264             ROLLBACK;
      END insertar;

PROCEDURE actualizar
266 (nombre_prueba VARCHAR2, a_DNI VARCHAR2, a_direccion VARCHAR2,
      a_email VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN) AS
268 salida BOOLEAN := true;
270 actual socio %ROWTYPE;
      BEGIN
272         UPDATE SOCIO SET DIRECCION = a_direccion, EMAIL = a_email where DNI = a_DNI;
274
276         SELECT * INTO actual FROM SOCIO WHERE DNI = a_DNI;

          IF (actual.direccion<>a_direccion) OR (actual.email<>a_email) THEN
278             salida := false;
          END IF;
280
          PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
282
          EXCEPTION
          WHEN OTHERS THEN
284             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
286             ROLLBACK;
      END actualizar;

PROCEDURE eliminar
290 (nombre_prueba VARCHAR2, e_DNI VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN) AS
      salida BOOLEAN := true;
292 cantidad INT;
      BEGIN
294         DELETE FROM SOCIO WHERE DNI = e_DNI;

296         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM SOCIO WHERE DNI = e_DNI;

          IF (cantidad<>0) THEN
298             salida := false;
          END IF;
300
          PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
302
          EXCEPTION
          WHEN OTHERS THEN
304             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
306             ROLLBACK;
      END eliminar;
308 END PRUEBAS_SOCIO;
310
312 /
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_PROVEEDOR AS

```

```

314 PROCEDURE inicializar AS
316 BEGIN
318     DELETE FROM PROVEEDOR;
318 END inicializar;

320 PROCEDURE insertar
321     (nombre_prueba VARCHAR2, i_CIF VARCHAR2, i_nombre VARCHAR2,
322      i_telefono INT, i_email VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN) AS
323     salida BOOLEAN := true;
324     actual proveedor %ROWTYPE;
325 BEGIN
326     INSERT INTO PROVEEDOR VALUES (i_CIF, i_nombre, i_telefono, i_email);
327
328     SELECT * INTO actual FROM PROVEEDOR WHERE CIF = i_CIF;
329
330     IF (actual.nombre<>i_nombre) OR (actual.telefono<>i_telefono) OR (actual.CIF<>i_CIF) OR (
331         actual.email<>i_email) THEN
332         salida := false;
333     END IF;
334
335     PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
336
337     EXCEPTION
338     WHEN OTHERS THEN
339         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
340         ROLLBACK;
341 END insertar;

342 PROCEDURE actualizar
343     (nombre_prueba VARCHAR2, a_cif VARCHAR2, a_nombre VARCHAR2,
344      a_telefono INT, a_email VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN) AS
345     salida BOOLEAN := true;
346     actual proveedor %ROWTYPE;
347 BEGIN
348     UPDATE PROVEEDOR SET NOMBRE = a_nombre, TELEFONO = a_telefono, EMAIL = a_email where CIF
349     = a_cif;
350
351     SELECT * INTO actual FROM PROVEEDOR WHERE CIF = a_cif;
352
353     IF (actual.nombre<>a_nombre) OR
354         (actual.telefono<>a_telefono) OR
355         (actual.email<>a_email) THEN
356         salida := false;
357     END IF;
358
359     PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
360
361     EXCEPTION
362     WHEN OTHERS THEN
363         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
364         ROLLBACK;
365 END actualizar;

366 PROCEDURE eliminar
367     (nombre_prueba VARCHAR2, e_CIF VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN) AS
368     salida BOOLEAN := true;
369     cantidad INT;
370 BEGIN
371     DELETE FROM PROVEEDOR WHERE CIF = e_CIF;
372
373     SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM PROVEEDOR WHERE CIF = e_cif;
374
375     IF (cantidad<>0) THEN
376         salida := false;
377     END IF;
378
379     PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
380
381     EXCEPTION
382     WHEN OTHERS THEN
383         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
384         ROLLBACK;
385 END eliminar;
386 END PRUEBAS_PROVEEDOR;
387 /

```

```

390 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO AS
392     PROCEDURE inicializar AS
394     BEGIN
395         DELETE FROM EMPLAZAMIENTO;
396     END inicializar;
398     PROCEDURE insertar
399         (nombre_prueba VARCHAR2, i_direccion VARCHAR2, i_telefono INT,
400          i_tipo VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN) AS
401     salida BOOLEAN := true;
402     actual emplazamiento%ROWTYPE;
403     w_ID_Emplazamiento INT;
404     BEGIN
405         INSERT INTO emplazamiento VALUES(null,i_direccion, i_telefono, i_tipo);
406
407         w_ID_Emplazamiento := S_ID_Emplazamiento.currval;
408         SELECT * INTO actual FROM EMPLAZAMIENTO WHERE ID_EMPLAZAMIENTO = w_ID_Emplazamiento;
409
410         IF (actual.direccion<>i_direccion) OR (actual.telefono<>i_telefono) OR (actual.tipo<>i_tipo)
411         THEN
412             salida := false;
413         END IF;
414
415         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
416
417         EXCEPTION
418         WHEN OTHERS THEN
419             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
420             ROLLBACK;
421     END insertar;
422
423     PROCEDURE actualizar
424         (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_emplazamiento INT, a_direccion VARCHAR2,
425          a_telefono INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
426     salida BOOLEAN := true;
427     actual emplazamiento%ROWTYPE;
428     BEGIN
429         UPDATE emplazamiento SET DIRECCION = a_direccion, TELEFONO = a_telefono where
430         ID_EMPLAZAMIENTO = a_id_emplazamiento;
431
432         SELECT * INTO actual FROM EMPLAZAMIENTO WHERE ID_EMPLAZAMIENTO = a_id_emplazamiento;
433
434         IF (actual.direccion<>a_direccion) OR
435            (actual.telefono<>a_telefono) THEN
436             salida := false;
437         END IF;
438
439         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
440
441         EXCEPTION
442         WHEN OTHERS THEN
443             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
444             ROLLBACK;
445     END actualizar;
446
447     PROCEDURE eliminar
448         (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
449     salida BOOLEAN := true;
450     cantidad INT;
451     BEGIN
452         DELETE FROM EMPLAZAMIENTO WHERE ID_EMPLAZAMIENTO = e_id_emplazamiento;
453
454         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM EMPLAZAMIENTO WHERE ID_EMPLAZAMIENTO =
455         e_id_emplazamiento;
456
457         IF (cantidad<>0) THEN
458             salida := false;
459         END IF;
460
461         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
462
463         EXCEPTION
464         WHEN OTHERS THEN
465             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);

```

```

464         ROLLBACK;
465     END eliminar;
466 END PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO;
467
468 /
469 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_PRODUCTO AS
470
471     PROCEDURE inicializar AS
472     BEGIN
473         DELETE FROM PRODUCTO;
474     END inicializar;
475
476     PROCEDURE insertar
477     (nombre_prueba VARCHAR2, i_nombre VARCHAR2, i_descripcion VARCHAR2,
478      i_categoria VARCHAR2, i_precioProducto INT, i_iva INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
479     salida BOOLEAN := true;
480     actual_producto %ROWTYPE;
481     w_ID_Producto INT;
482     BEGIN
483         INSERT INTO producto VALUES (null, i_nombre, i_descripcion, i_categoria, i_precioProducto,
484                                       i_iva);
485
486         w_ID_Producto := S_ID_Producto.currval;
487         SELECT * INTO actual FROM PRODUCTO WHERE ID_Producto = w_ID_Producto;
488
489         IF (actual.nombre <> i_nombre) OR (actual.descripcion <> i_descripcion) OR (actual.categoria <>
490            i_categoria) OR (actual.precioProducto <> i_precioProducto) OR (actual.iva <> i_iva) THEN
491             salida := false;
492         END IF;
493
494         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
495
496     EXCEPTION
497     WHEN OTHERS THEN
498         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
499         ROLLBACK;
500     END insertar;
501
502     PROCEDURE actualizar
503     (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_producto INT, a_descripcion VARCHAR2,
504      a_precioProducto INT, a_iva INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
505     salida BOOLEAN := true;
506     actual_producto %ROWTYPE;
507     BEGIN
508         UPDATE producto SET DESCRIPCION = a_descripcion, PRECIOPRODUCTO = a_precioProducto, IVA =
509            a_iva
510            where ID_Producto = a_id_producto;
511
512         SELECT * INTO actual FROM PRODUCTO WHERE ID_Producto = a_id_producto;
513         IF (actual.descripcion <> a_descripcion) OR
514            (actual.precioProducto <> a_precioProducto) OR
515            (actual.iva <> a_iva) THEN
516             salida := false;
517         END IF;
518
519         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
520
521     EXCEPTION
522     WHEN OTHERS THEN
523         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
524         ROLLBACK;
525     END actualizar;
526
527     PROCEDURE eliminar
528     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
529     salida BOOLEAN := true;
530     cantidad INT;
531     BEGIN
532         DELETE FROM PRODUCTO WHERE ID_Producto = e_id_producto;
533
534         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM PRODUCTO WHERE ID_Producto = e_id_producto;
535         IF (cantidad <> 0) THEN
536             salida := false;
537         END IF;
538
539         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);

```



```

538         EXCEPTION
539         WHEN OTHERS THEN
540             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
541             ROLLBACK;
542     END eliminar;
543 END PRUEBAS_PRODUCTO;
544
545 /
546
547 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_FACTURA AS
548
549     PROCEDURE inicializar AS
550     BEGIN
551         DELETE FROM FACTURA;
552     END inicializar;
553
554     PROCEDURE insertar
555     (nombre_prueba VARCHAR2, i_fechaDeExpedicion DATE, i_devuelto VARCHAR2,
556      i_id_venta INT, i_id_emplazamiento INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
557     salida BOOLEAN := true;
558     actual factura%ROWTYPE;
559     w_ID_factura INT;
560     BEGIN
561         INSERT INTO factura VALUES(null, i_fechaDeExpedicion, i_devuelto, i_id_venta,
562                                     i_id_emplazamiento);
563
564         w_ID_factura := S_ID_Factura.currval;
565         SELECT * INTO actual FROM factura WHERE ID_factura = w_ID_factura;
566
567         IF (actual.fechaDeExpedicion<>i_fechaDeExpedicion) OR (actual.devuelto<>i_devuelto) OR (
568             actual.id_venta<>i_id_venta) OR (actual.id_emplazamiento<>i_id_emplazamiento)THEN
569             salida := false;
570         END IF;
571
572         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
573
574     EXCEPTION
575     WHEN OTHERS THEN
576         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
577         ROLLBACK;
578     END insertar;
579
580     PROCEDURE actualizar
581     (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_factura INT, a_devuelto VARCHAR2,
582      salidaEsperada BOOLEAN)AS
583     salida BOOLEAN := true;
584     actual factura%ROWTYPE;
585     BEGIN
586         UPDATE factura SET DEVUELTO = a_devuelto where ID_factura = a_id_factura;
587
588         SELECT * INTO actual FROM factura WHERE ID_factura = a_id_factura;
589         IF (actual.devuelto<>a_devuelto) THEN
590             salida := false;
591         END IF;
592
593         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
594
595     EXCEPTION
596     WHEN OTHERS THEN
597         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
598         ROLLBACK;
599     END actualizar;
600
601     PROCEDURE eliminar
602     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_factura INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
603     salida BOOLEAN := true;
604     cantidad INT;
605     BEGIN
606         DELETE FROM factura WHERE ID_factura = e_id_factura;
607
608         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM factura WHERE ID_factura = e_id_factura;
609         IF (cantidad<>0) THEN
610             salida := false;
611         END IF;
612
613         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);

```

```

612      EXCEPTION
614      WHEN OTHERS THEN
616          PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
616          ROLLBACK;
618      END eliminar;
618  END PRUEBAS_factura;

620  /

622  CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBA_STOCK AS
623      PROCEDURE inicializar AS
624      BEGIN
625          DELETE FROM stock;
626      END inicializar;

628      PROCEDURE insertar
629          (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_emplazamiento INT, i_id_producto INT,
630           i_cantidad INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
631          salida BOOLEAN := true;
632          actual stock%ROWTYPE;
633      BEGIN
634          INSERT INTO stock VALUES(i_id_emplazamiento, i_id_producto, i_cantidad);

636          SELECT * INTO actual FROM stock WHERE ID_Emplazamiento = i_id_emplazamiento and ID_Producto =
637              i_id_producto;

638          IF (actual.id_emplazamiento<>i_id_emplazamiento) OR (actual.id_producto<>i_id_producto) OR (
639              actual.cantidad<>i_cantidad) THEN
640              salida := false;
641          END IF;

642          PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);

643      EXCEPTION
644      WHEN OTHERS THEN
645          PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
646          ROLLBACK;
647      END insertar;

648      PROCEDURE actualizar
649          (nombre_prueba VARCHAR2, a_id_emplazamiento INT, a_id_producto INT,
650           a_cantidad INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
651          salida BOOLEAN := true;
652          actual stock%ROWTYPE;
653      BEGIN
654          UPDATE stock SET CANTIDAD = a_cantidad where ID_Emplazamiento = a_id_emplazamiento and
655              ID_Producto = a_id_producto;

656          SELECT * INTO actual FROM stock WHERE ID_Emplazamiento = a_id_emplazamiento and
657              ID_Producto = a_id_producto;
658          IF (actual.cantidad<>a_cantidad) THEN
659              salida := false;
660          END IF;

661          PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);

662      EXCEPTION
663      WHEN OTHERS THEN
664          PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
665          ROLLBACK;
666      END actualizar;

667      PROCEDURE eliminar
668          (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, e_id_producto INT,
669           salidaEsperada BOOLEAN) AS
670          salida BOOLEAN := true;
671          cantidad INT;
672      BEGIN
673          DELETE FROM stock WHERE ID_Emplazamiento = e_id_emplazamiento and ID_Producto =
674              e_id_producto;

675          SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM stock WHERE ID_Emplazamiento = e_id_emplazamiento and
676              ID_Producto = e_id_producto;
677          IF (cantidad<>0) THEN
678              salida := false;
679          END IF;

```

```

684         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
686     EXCEPTION
688     WHEN OTHERS THEN
689         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
690         ROLLBACK;
691     END eliminar;
692
693     PROCEDURE stock_correcto
694     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, e_id_producto INT, stock_previo int, cantidad
695     INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
696     salida BOOLEAN := true;
697     stock_nuevo int;
698     BEGIN
699         select cantidad into stock_nuevo from stock where id_emplazamiento = e_id_emplazamiento and
700         id_producto= e_id_producto;
701         if(stock_previo-cantidad)<> stock_nuevo then
702             salida := false;
703         END IF;
704
705         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
706
707     EXCEPTION
708     WHEN OTHERS THEN
709         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
710         ROLLBACK;
711
712     END stock_correcto;
713
714     PROCEDURE stock_correcto_p
715     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento INT, e_id_producto INT, stock_previo int, cantidad
716     INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
717     salida BOOLEAN := true;
718     stock_nuevo int;
719     BEGIN
720         select cantidad into stock_nuevo from stock where id_emplazamiento = e_id_emplazamiento and
721         id_producto= e_id_producto;
722         if(stock_previo+cantidad)<> stock_nuevo then
723             salida := false;
724         END IF;
725
726         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
727
728     EXCEPTION
729     WHEN OTHERS THEN
730         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
731         ROLLBACK;
732
733     end stock_correcto_p;
734
735     PROCEDURE stock_correcto_t
736     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_emplazamiento_envia int, e_id_emplazamiento_recibe int,
737     stock_previo_envia int, stock_previo_recibe int,
738     cantidad int, e_id_producto int, salidaEsperada BOOLEAN) AS
739     salida BOOLEAN := true;
740     stock_nuevo_envia int;
741     stock_nuevo_recibe int;
742     BEGIN
743         select cantidad into stock_nuevo_envia from stock where id_emplazamiento =
744         e_id_emplazamiento_envia and id_producto = e_id_producto;
745         select cantidad into stock_nuevo_recibe from stock where id_emplazamiento =
746         e_id_emplazamiento_recibe and id_producto = e_id_producto;
747         if(stock_previo_envia-cantidad)<>stock_nuevo_envia or (stock_previo_recibe+cantidad)<>
748         stock_nuevo_recibe then
749             salida := false;
750         END IF;
751         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
752
753     EXCEPTION
754     WHEN OTHERS THEN
755         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
756         ROLLBACK;
757
758     end stock_correcto_t;
759
760 END PRUEBA_STOCK;
761
762 /

```

```

752 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_VENTA AS
754
756     PROCEDURE inicializar AS
758     BEGIN
759         DELETE FROM VENTA;
760     END inicializar;
761
762     PROCEDURE insertar
763     (nombre_prueba VARCHAR2, i_fecha DATE, i_dni VARCHAR2,
764     salidaEsperada BOOLEAN) AS
765     salida BOOLEAN := true;
766     actual_venta%ROWTYPE;
767     w_ID_Venta INT;
768     BEGIN
769         INSERT INTO venta VALUES(null, i_fecha, i_dni);
770
771         w_ID_Venta := S_ID_Venta.currval;
772         SELECT * INTO actual FROM venta WHERE ID_Venta = w_ID_Venta;
773
774         IF (actual.fechaVenta <> i_fecha) OR (actual.dni <> i_dni) THEN
775             salida := false;
776         END IF;
777
778         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
779
780         EXCEPTION
781         WHEN OTHERS THEN
782             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
783             ROLLBACK;
784     END insertar;
785
786     PROCEDURE eliminar
787     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_venta INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
788     salida BOOLEAN := true;
789     cantidad INT;
790     BEGIN
791         DELETE FROM venta WHERE ID_Venta = e_id_venta;
792
793         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM venta WHERE ID_Venta = e_id_venta;
794         IF (cantidad <> 0) THEN
795             salida := false;
796         END IF;
797
798         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
799
800         EXCEPTION
801         WHEN OTHERS THEN
802             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
803             ROLLBACK;
804     END eliminar;
805
806     /*
807     procedure descuento
808     (nombre_prueba VARCHAR2, v_id_venta int, v_preciototal number, v_dni_socio varchar2,
809     salidaEsperada BOOLEAN) as
810     salida BOOLEAN := true;
811     p_preciototal number;
812     begin
813         select preciototal into p_preciototal from venta where id_venta = v_id_venta;
814         if (v_dni_socio <> null) then
815             if (v_preciototal * 0.95 <> p_preciototal) then
816                 salida := false;
817             END IF;
818         END IF;
819
820         printr(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
821         EXCEPTION
822         WHEN OTHERS THEN
823             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
824             ROLLBACK;
825     end descuento;*/
826 END PRUEBAS_VENTA;
827
828 /
829
830 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_PEDIDO AS

```

```

828 PROCEDURE inicializar AS
829 BEGIN
830     DELETE FROM pedido;
831 END inicializar;
832
833 PROCEDURE insertar
834     (nombre_prueba VARCHAR2, i_fecha DATE,
835      i_id_emplazamiento INT, i_cif VARCHAR2, salidaEsperada BOOLEAN) AS
836 salida BOOLEAN := true;
837 actual_pedido %ROWTYPE;
838 w_ID_pedido INT;
839 BEGIN
840     INSERT INTO pedido VALUES(null, i_fecha, i_id_emplazamiento, i_cif);
841
842     w_ID_pedido := S_ID_Pedido.currval;
843     SELECT * INTO actual FROM pedido WHERE ID_Pedido = w_ID_pedido;
844
845     IF (actual.fechaPedido<>i_fecha) OR (actual.id_emplazamiento<>i_id_emplazamiento) OR (actual.
846 cif<>i_cif) THEN
847         salida := false;
848     END IF;
849
850     PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
851
852     EXCEPTION
853     WHEN OTHERS THEN
854         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
855         ROLLBACK;
856 END insertar;
857
858 PROCEDURE eliminar
859     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_pedido INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
860 salida BOOLEAN := true;
861 cantidad INT;
862 BEGIN
863     DELETE FROM pedido WHERE ID_Pedido = e_id_pedido;
864
865     SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM pedido WHERE ID_Pedido = e_id_pedido;
866     IF (cantidad<>0) THEN
867         salida := false;
868     END IF;
869
870     PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
871
872     EXCEPTION
873     WHEN OTHERS THEN
874         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
875         ROLLBACK;
876 END eliminar;
877 END PRUEBAS_PEDIDO;
878 /
879
880 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_TRASPASO AS
881
882 PROCEDURE inicializar AS
883 BEGIN
884     DELETE FROM traspaso;
885 END inicializar;
886
887 PROCEDURE insertar
888     (nombre_prueba VARCHAR2, i_fechaTraspaso DATE, i_id_emplazamientoSalida INT,
889      i_id_emplazamientoEntrada INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
890 salida BOOLEAN := true;
891 actual_traspaso %ROWTYPE;
892 w_ID_traspaso INT;
893 BEGIN
894     INSERT INTO traspaso VALUES(null, i_fechaTraspaso, i_id_emplazamientoSalida,
895 i_id_emplazamientoEntrada);
896
897     w_ID_traspaso := S_ID_traspaso.currval;
898     SELECT * INTO actual FROM traspaso WHERE ID_traspaso = w_ID_traspaso;
899
900     IF (actual.fechaTraspaso<>i_fechaTraspaso) OR (actual.id_emplazamientoSalida<>
901 i_id_emplazamientoSalida) OR (actual.id_emplazamientoEntrada<>i_id_emplazamientoEntrada) THEN
902         salida := false;
903     END IF;

```

```

902      PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
904
905      EXCEPTION
906      WHEN OTHERS THEN
907          PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
908          ROLLBACK;
909  END insertar;
910
911  PROCEDURE eliminar
912      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_Traspaso INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
913      salida BOOLEAN := true;
914      cantidad INT;
915  BEGIN
916      DELETE FROM traspaso WHERE ID_traspaso = e_id_traspaso;
917
918      SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM traspaso WHERE ID_traspaso = e_id_traspaso;
919      IF (cantidad <> 0) THEN
920          salida := false;
921      END IF;
922
923      PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
924
925      EXCEPTION
926      WHEN OTHERS THEN
927          PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
928          ROLLBACK;
929  END eliminar;
930  END PRUEBAS_TRASPASO;
931
932  /
933
934  CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_Solicitud_Traspaso AS
935
936      PROCEDURE inicializar AS
937      BEGIN
938          DELETE FROM Solicitud_Traspaso;
939      END inicializar;
940
941      PROCEDURE insertar
942          (nombre_prueba VARCHAR2, i_fechaSolicitud DATE, i_id_emplazamientoSalida INT,
943           i_id_emplazamientoEntrada INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
944      salida BOOLEAN := true;
945      actual Solicitud_Traspaso %ROWTYPE;
946      w_ID_Solicitud INT;
947  BEGIN
948      INSERT INTO Solicitud_Traspaso VALUES(null, i_fechaSolicitud, i_id_emplazamientoSalida,
949          i_id_emplazamientoEntrada);
950
951      w_ID_Solicitud := S_ID_Solicitud.currval;
952      SELECT * INTO actual FROM Solicitud_Traspaso WHERE ID_Solicitud = w_ID_Solicitud;
953
954      IF (actual.fechaSolicitud <> i_fechaSolicitud) OR (actual.id_emplazamientoSalida <>
955          i_id_emplazamientoSalida) OR (actual.id_emplazamientoEntrada <> i_id_emplazamientoEntrada) THEN
956          salida := false;
957      END IF;
958
959      PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
960
961      EXCEPTION
962      WHEN OTHERS THEN
963          PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
964          ROLLBACK;
965  END insertar;
966
967  PROCEDURE eliminar
968      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_solicitudTraspaso INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
969      salida BOOLEAN := true;
970      cantidad INT;
971  BEGIN
972      DELETE FROM Solicitud_Traspaso WHERE ID_Solicitud = e_id_solicitudTraspaso;
973
974      SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM Solicitud_Traspaso WHERE ID_Solicitud =
975          e_id_solicitudTraspaso;
976      IF (cantidad <> 0) THEN
977          salida := false;
978      END IF;

```

```

976         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
978     EXCEPTION
980     WHEN OTHERS THEN
981         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
982         ROLLBACK;
983     END eliminar;
984 END PRUEBAS_Solicitud_Traspaso;
985 /
986
987 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_Albaran AS
988
989     PROCEDURE inicializar AS
990     BEGIN
991         DELETE FROM Albaran;
992     END inicializar;
993
994     PROCEDURE insertar
995     (nombre_prueba VARCHAR2, i_fecha DATE,
996      i_id_pedido INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
997     salida BOOLEAN := true;
998     actual Albaran%ROWTYPE;
999     w_ID_Albaran INT;
1000     BEGIN
1001         INSERT INTO Albaran VALUES(null, i_fecha, i_id_pedido);
1002
1003         w_ID_Albaran := S_ID_Albaran.currval;
1004         SELECT * INTO actual FROM Albaran WHERE ID_Albaran = w_ID_Albaran;
1005
1006         IF (actual.fechaFirma<>i_fecha) OR (actual.id_pedido<>i_id_pedido) THEN
1007             salida := false;
1008         END IF;
1009
1010         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1011
1012     EXCEPTION
1013     WHEN OTHERS THEN
1014         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1015         ROLLBACK;
1016     END insertar;
1017
1018     PROCEDURE eliminar
1019     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_albaran INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
1020     salida BOOLEAN := true;
1021     cantidad INT;
1022     BEGIN
1023         DELETE FROM Albaran WHERE ID_Albaran = e_id_albaran;
1024
1025         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM Albaran WHERE ID_Albaran = e_id_albaran;
1026         IF (cantidad<>0) THEN
1027             salida := false;
1028         END IF;
1029
1030         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1031
1032     EXCEPTION
1033     WHEN OTHERS THEN
1034         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1035         ROLLBACK;
1036     END eliminar;
1037 END PRUEBAS_Albaran;
1038 /
1039
1040 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO AS
1041
1042     PROCEDURE inicializar AS
1043     BEGIN
1044         DELETE FROM asociacion_Producto_traspaso;
1045     END inicializar;
1046
1047     PROCEDURE insertar
1048     (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_producto INT, i_id_Traspaso INT,
1049      i_cantidad NUMBER, salidaEsperada BOOLEAN) AS
1050     salida BOOLEAN := true;

```

```

1054 actual asociacion_Producto_traspaso %ROWTYPE;
1055 BEGIN
1056     INSERT INTO asociacion_Producto_traspaso VALUES(i_id_Traspaso, i_id_producto, i_cantidad);
1057
1058     SELECT * INTO actual FROM asociacion_Producto_traspaso WHERE ID_Producto = i_id_producto and
1059     ID_Traspaso = i_id_Traspaso;
1060
1061     IF (actual.id_producto<>i_id_producto) OR (actual.id_Traspaso<>i_id_Traspaso) OR (actual.
1062     cantidad<>i_cantidad) THEN
1063         salida := false;
1064     END IF;
1065
1066     PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1067
1068     EXCEPTION
1069     WHEN OTHERS THEN
1070         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1071         ROLLBACK;
1072 END insertar;
1073
1074 PROCEDURE eliminar
1075 (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_Traspaso INT, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
1076 salida BOOLEAN := true;
1077 cantidad INT;
1078 BEGIN
1079     DELETE FROM asociacion_Producto_traspaso WHERE ID_Producto = e_id_producto and
1080     ID_Traspaso = e_id_Traspaso;
1081
1082     SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM asociacion_Producto_traspaso WHERE ID_Producto =
1083     e_id_producto and ID_Traspaso = e_id_Traspaso;
1084     IF (cantidad<>0) THEN
1085         salida := false;
1086     END IF;
1087
1088     PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1089
1090     EXCEPTION
1091     WHEN OTHERS THEN
1092         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1093         ROLLBACK;
1094 END eliminar;
1095
1096 END PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO;
1097
1098 /
1099
1100 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD AS
1101
1102     PROCEDURE inicializar AS
1103     BEGIN
1104         DELETE FROM asociacion_Producto_Solicitud;
1105     END inicializar;
1106
1107     PROCEDURE insertar
1108     (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_producto INT, i_id_Solicitud INT,
1109     i_cantidad NUMBER, salidaEsperada BOOLEAN) AS
1110     salida BOOLEAN := true;
1111     actual asociacion_Producto_Solicitud %ROWTYPE;
1112     BEGIN
1113         INSERT INTO asociacion_Producto_Solicitud VALUES(i_id_Solicitud, i_id_producto, i_cantidad);
1114
1115         SELECT * INTO actual FROM asociacion_Producto_Solicitud WHERE ID_Producto = i_id_producto and
1116         ID_Solicitud = i_id_Solicitud;
1117
1118         IF (actual.id_producto<>i_id_producto) OR (actual.id_Solicitud<>i_id_Solicitud) OR (actual.
1119         cantidad<>i_cantidad) THEN
1120             salida := false;
1121         END IF;
1122
1123         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1124
1125         EXCEPTION
1126         WHEN OTHERS THEN
1127             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1128             ROLLBACK;
1129     END insertar;
1130
1131     PROCEDURE eliminar

```



```

1124      (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_Solicitud INT, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
1125      salida BOOLEAN := true;
1126      cantidad INT;
1127      BEGIN
1128          DELETE FROM asociacion_Producto_Solicitud WHERE ID_Producto = e_id_producto and
ID_Solicitud = e_id_Solicitud;

1130          SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM asociacion_Producto_Solicitud WHERE ID_Producto =
e_id_producto and ID_Solicitud = e_id_Solicitud;
1131          IF (cantidad <> 0) THEN
1132              salida := false;
1133          END IF;

1134          PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);

1135          EXCEPTION
1136          WHEN OTHERS THEN
1137              PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1138              ROLLBACK;
1139      END eliminar;
1140 END PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD;

1141 /

1142 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO AS

1143     PROCEDURE inicializar AS
1144     BEGIN
1145         DELETE FROM asociacion_Pedido_Producto;
1146     END inicializar;

1147     PROCEDURE insertar
1148     (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_pedido INT, i_id_producto INT,
1149      i_cantidad NUMBER, i_precioCompra number, i_iva INT,
1150      salidaEsperada BOOLEAN) AS
1151     salida BOOLEAN := true;
1152     actual asociacion_Pedido_Producto%ROWTYPE;
1153     BEGIN
1154         INSERT INTO asociacion_Pedido_Producto VALUES(i_id_pedido, i_id_producto, i_cantidad,
i_precioCompra, i_iva);

1155         SELECT * INTO actual FROM asociacion_Pedido_Producto WHERE ID_pedido = i_id_pedido and
ID_producto = i_id_producto;

1156         IF (actual.id_pedido <> i_id_pedido) OR (actual.id_producto <> i_id_producto) OR (actual.cantidad
<> i_cantidad) OR (actual.precioCompra <> i_precioCompra) OR (actual.iva <> i_iva) THEN
1157             salida := false;
1158         END IF;

1159         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);

1160         EXCEPTION
1161         WHEN OTHERS THEN
1162             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1163             ROLLBACK;
1164     END insertar;

1165     PROCEDURE eliminar
1166     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_pedido INT, e_id_producto INT,
1167      salidaEsperada BOOLEAN) AS
1168     salida BOOLEAN := true;
1169     cantidad INT;
1170     BEGIN
1171         DELETE FROM asociacion_Pedido_Producto WHERE ID_pedido = e_id_pedido and ID_producto =
e_id_producto;

1172         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM asociacion_Pedido_Producto WHERE ID_pedido =
e_id_pedido and ID_producto = e_id_producto;
1173         IF (cantidad <> 0) THEN
1174             salida := false;
1175         END IF;

1176         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);

1177         EXCEPTION
1178         WHEN OTHERS THEN
1179             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);

```

```

1194         ROLLBACK;
1195     END eliminar;
1196
1197 END PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO;
1198
1199 /
1200
1201 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO AS
1202
1203     PROCEDURE inicializar AS
1204     BEGIN
1205         DELETE FROM asociacion_Venta_Producto;
1206     END inicializar;
1207
1208     PROCEDURE insertar
1209     (nombre_prueba VARCHAR2, i_id_venta INT, i_id_producto INT,
1210      i_cantidad NUMBER, i_precioVenta NUMBER, i_ivaVenta NUMBER,
1211      salidaEsperada BOOLEAN) AS
1212     salida BOOLEAN := true;
1213     actual asociacion_Venta_Producto %ROWTYPE;
1214     BEGIN
1215         INSERT INTO asociacion_Venta_Producto VALUES(i_id_venta, i_id_producto, i_cantidad,
1216             i_precioVenta, i_ivaVenta);
1217
1218         SELECT * INTO actual FROM asociacion_Venta_Producto WHERE ID_Venta = i_id_venta and
1219             ID_producto = i_id_producto;
1220
1221         IF (actual.id_venta <> i_id_venta) OR (actual.id_producto <> i_id_producto) OR (actual.cantidad <>
1222             i_cantidad) OR (actual.precioVenta <> i_precioVenta) OR (actual.ivaVenta <> i_ivaVenta) THEN
1223             salida := false;
1224         END IF;
1225
1226         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1227
1228     EXCEPTION
1229     WHEN OTHERS THEN
1230         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1231         ROLLBACK;
1232     END insertar;
1233
1234     PROCEDURE eliminar
1235     (nombre_prueba VARCHAR2, e_id_venta INT, e_id_producto INT, salidaEsperada BOOLEAN) AS
1236     salida BOOLEAN := true;
1237     cantidad INT;
1238     BEGIN
1239         DELETE FROM asociacion_Venta_Producto WHERE ID_Venta = e_id_venta and ID_producto =
1240             e_id_producto;
1241
1242         SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM asociacion_Venta_Producto WHERE ID_Venta = e_id_venta
1243             and ID_producto = e_id_producto;
1244         IF (cantidad <> 0) THEN
1245             salida := false;
1246         END IF;
1247
1248         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1249
1250     EXCEPTION
1251     WHEN OTHERS THEN
1252         PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1253         ROLLBACK;
1254     END eliminar;
1255 END PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO;
1256
1257 /
1258
1259 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PRUEBAS_FUNCIONES AS
1260
1261     PROCEDURE precioLinea_A_Pedido
1262     (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PRODUCTO NUMBER, ID_PEDIDO NUMBER, esperado number, salidaEsperada
1263      BOOLEAN) AS
1264     salida BOOLEAN := true;
1265     precio number;
1266     BEGIN
1267         SELECT precioLinea_Aso_Pedido(ID_PRODUCTO, ID_PEDIDO) INTO precio FROM dual;
1268

```

```

1266         IF (precio<>esperado) THEN
            salida := false;
1268         END IF;

        PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1270
        EXCEPTION
1272         WHEN OTHERS THEN
            PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1274         ROLLBACK;
        END PRECIOLINEA_A_PEDIDO;
1276
        PROCEDURE precioLinea_A_Venta
1278         (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PRODUCTO NUMBER, ID_VENTA NUMBER, esperado number, salidaEsperada
            BOOLEAN) AS
            salida BOOLEAN := true;
1280         precio number;
        BEGIN
1282             SELECT precioLinea_Aso_VENTA(ID_PRODUCTO, ID_VENTA) INTO precio FROM dual;

            IF (precio<>esperado) THEN
1284                 salida := false;
1286             END IF;

            PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1288
            EXCEPTION
1290            WHEN OTHERS THEN
                PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1292            ROLLBACK;
        END PRECIOLINEA_A_VENTA;
1294
        PROCEDURE PRECIO_VENTA
1296         (nombre_prueba VARCHAR2, ID_Venta NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN) AS
            salida BOOLEAN := true;
1298         precio number;
        BEGIN
1300             SELECT precioTotal_Venta(ID_VENTA) INTO precio FROM dual;

            IF (precio<>esperado) THEN
1302                 salida := false;
1304             END IF;

            PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1306
            EXCEPTION
1308            WHEN OTHERS THEN
                PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1310            ROLLBACK;
        END PRECIO_VENTA;
1312
        PROCEDURE precio_Factura
1314         (nombre_prueba VARCHAR2, ID_Venta NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN) AS
            salida BOOLEAN := true;
1316         precio number;
        BEGIN
1318             SELECT precioTotal_Factura(ID_VENTA) INTO precio FROM dual;

            IF (precio<>esperado) THEN
1320                 salida := false;
1322             END IF;

            PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1324
            EXCEPTION
1326            WHEN OTHERS THEN
                PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1328            ROLLBACK;
        END precio_Factura;
1330
        PROCEDURE precio_Pedido
1332         (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PEDIDO NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN) AS
            salida BOOLEAN := true;
1334         precio number;
        BEGIN
1336             SELECT precioTotal_Pedido(ID_PEDIDO) INTO precio FROM dual;
1338
1340

```

```

1342         IF (precio<>esperado) THEN
1343             salida := false;
1344         END IF;
1345
1346         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1347
1348         EXCEPTION
1349         WHEN OTHERS THEN
1350             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1351             ROLLBACK;
1352     END precio_Pedido;
1353
1354     PROCEDURE precio_Albaran
1355     (nombre_prueba VARCHAR2, ID_PEDIDO NUMBER, esperado number, salidaEsperada BOOLEAN) AS
1356     salida BOOLEAN := true;
1357     precio number;
1358     BEGIN
1359         SELECT precioTotal_Albaran(ID_PEDIDO) INTO precio FROM dual;
1360
1361         IF (precio<>esperado) THEN
1362             salida := false;
1363         END IF;
1364
1365         PRINTR(nombre_prueba, salida, salidaEsperada);
1366
1367         EXCEPTION
1368         WHEN OTHERS THEN
1369             PRINTR(nombre_prueba, false, salidaEsperada);
1370             ROLLBACK;
1371     END precio_Albaran;
1372
1373 END PRUEBAS_FUNCIONES;
1374 /
1375 DROP SEQUENCE S_ID_Producto;
1376 DROP SEQUENCE S_ID-Traspaso;
1377 DROP SEQUENCE S_ID_Solicitud;
1378 DROP SEQUENCE S_ID_Pedido;
1379 DROP SEQUENCE S_ID_Albaran;
1380 DROP SEQUENCE S_ID_Factura;
1381 DROP SEQUENCE S_ID_Emplazamiento;
1382 DROP SEQUENCE S_ID_Venta;
1383
1384 CREATE SEQUENCE S_ID_Emplazamiento START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1385 CREATE SEQUENCE S_ID_Venta START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1386 CREATE SEQUENCE S_ID_Pedido START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1387 CREATE SEQUENCE S_ID_Albaran START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1388 CREATE SEQUENCE S_ID_Producto START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1389 CREATE SEQUENCE S_ID-Traspaso START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1390 CREATE SEQUENCE S_ID_Solicitud START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1391 CREATE SEQUENCE S_ID_Factura START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999;
1392
1393 /* EXECUTE DE PRUEBAS */
1394 -- Inicializacion
1395 EXECUTE pruebas_albaran.inicializar();
1396 EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO.inicializar();
1397 EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD.inicializar();
1398 EXECUTE PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO.inicializar();
1399 EXECUTE PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO.inicializar();
1400 EXECUTE PRUEBAS_FACTURA.inicializar();
1401 EXECUTE pruebas_venta.inicializar();
1402 EXECUTE pruebas_pedido.inicializar();
1403 EXECUTE pruebas_proveedor.inicializar();
1404 EXECUTE PRUEBAS_STOCK.inicializar();
1405 EXECUTE pruebas_producto.inicializar();
1406 EXECUTE PRUEBAS_TRASPASO.inicializar();
1407 EXECUTE PRUEBAS_SOLICITUD_TRASPASO.inicializar();
1408 EXECUTE PRUEBAS_SOCIO.inicializar();
1409 EXECUTE pruebas_emplazamiento.inicializar();
1410 --SOCIO
1411 EXECUTE PRUEBAS_SOCIO.inicializar();
1412 EXECUTE PRUEBAS_SOCIO.insertar('Socio Insertar', 'Daniel', 'Gonzalez', '54148787G', 'Avenida del
1413 pepinillo', TO_DATE('10102015','DDMMYYYY'), 'dani@us.es', true);
1414 EXECUTE PRUEBAS_SOCIO.insertar('Socio Insertar', 'Jose Luis', 'Marmol Romero', '29613400A', 'Calle
1415 Virgen', TO_DATE('10101996','DDMMYYYY'), 'jlmr@us.es', true);
1416 EXECUTE PRUEBAS_SOCIO.actualizar('Socio Actualizar', '54148787G', 'Avenida del pepinillo234', '
1417 dani@us.es', true);
1418 EXECUTE PRUEBAS_SOCIO.eliminar('Socio Eliminar', '54148787G', true);

```

```

1416 --PROVEEDOR
EXECUTE PRUEBAS_PROVEEDOR.inicializar();
1418 EXECUTE PRUEBAS_PROVEEDOR.insertar('Proveedor Insertar', 'B54120214', 'Pimex', 954852320, 'pimex@pi.
es', true);
EXECUTE PRUEBAS_PROVEEDOR.insertar('Proveedor Insertar', 'B54129999', 'Pimex34', 954896666, '
pimex34@pi.es', true);
1420 EXECUTE PRUEBAS_PROVEEDOR.actualizar('Proveedor Actualizar', 'B54120214', 'Piexs', 111111111, 'a@pi.
es', true);
EXECUTE PRUEBAS_PROVEEDOR.eliminar('Proveedor Eliminar', 'B54120214', true);

1422 --PRODUCTO
1424 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.inicializar();
COMMIT WORK;
1426 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto con IVA invalido','Chaleco de lana','por una gran
diseñadora','Jerseys',46.95,2,false);
EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto con categoria invalida','Chaleco de lana','por una gran
diseñadora','Ropa',46.95,0.21,false);
1428 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto con precio invalido','Chaleco de lana','por una gran
diseñadora','Jerseys',-2,0.21,false);

1430 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto insercion','Zapatos cutres','unos zaparos cutres pero
calentitos','Calzado',12.5,0.21,true);
EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto insercion','Cool shoes','Zapatos de cuero italiano','
Calzado',5.95,0.21,true);
1432 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto insercion','Sport Shoes','Zapatos de plastico','Calzado'
,6.95,0.21,true);
EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto insercion','Brown Sandals','Sandalias de playa marrones',
'Calzado',7.95,0.21,true);
1434 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto insercion','Chupa de cuero','gran imitacion de la chupa
de Han Solo','Calzado',500,0.21,true);
EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto insercion','Chaleco de lana','por una gran diseñadora','
Jerseys',46.95,0.21,true);
1436 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.insertar('Producto insercion','Sombrero de paja','el gran sombrero de
Mugiwara','Accesorios',20,0.21,true);
EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.actualizar('Producto actualizacion',S_ID_Producto.currval-2,'Unos zapatos
cutres pero calentitos, estan rotos',10.5,0.21,true);
1438 EXECUTE PRUEBAS_PRODUCTO.eliminar('Producto eliminar',S_ID_Producto.currval,true);
--EMPLAZAMIENTO
1440 EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.inicializar();
COMMIT WORK;
1442 EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.insertar('Emplazamiento con tipo invalido', 'Calle de la piruleta 25',
958632666,'Emplazamiento', false);

1444 EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.insertar('Emplazamiento insercion', 'Calle de la piruleta', 954147741,'
TIENDA', true);
EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.insertar('Emplazamiento insercion', 'Avenida Reina Mercedes',
958632147,'TIENDA', true);
1446 EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.insertar('Emplazamiento insercion', 'Calle de la piruleta 24',
958632147,'TIENDA', true);
EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.insertar('Emplazamiento insercion', 'Calle de la piruleta 25',
958632666,'ALMACEN', true);
1448 EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.actualizar('Emplazamiento actualizacion',S_ID_Emplazamiento.currval-2,'
Avenida del pepinillo2', 954147871, true);
EXECUTE PRUEBAS_EMPLAZAMIENTO.eliminar('Emplazamiento eliminar', S_ID_Emplazamiento.currval, true);
1450 --STOCK
EXECUTE PRUEBA_STOCK.inicializar();
1452 EXECUTE PRUEBA_STOCK.insertar('Stock insercion',S_ID_Emplazamiento.currval-2,S_ID_Producto.currval
-1,10,true);
EXECUTE PRUEBA_STOCK.insertar('Stock insercion',S_ID_Emplazamiento.currval-2,S_ID_Producto.currval
-2,20,true);
1454 EXECUTE PRUEBA_STOCK.insertar('Stock insercion',S_ID_Emplazamiento.currval-2,S_ID_Producto.currval
-3,30,true);
EXECUTE PRUEBA_STOCK.insertar('Stock insercion',S_ID_Emplazamiento.currval-1,S_ID_Producto.currval
-1,11,true);
1456 EXECUTE PRUEBA_STOCK.insertar('Stock insercion',S_ID_Emplazamiento.currval-1,S_ID_Producto.currval
-2,22,true);
EXECUTE PRUEBA_STOCK.insertar('Stock insercion',S_ID_Emplazamiento.currval-1,S_ID_Producto.currval
-3,33,true);
1458 EXECUTE PRUEBA_STOCK.actualizar('Stock actualizacion',S_ID_Emplazamiento.currval-2,S_ID_Producto.
currval -2,30,true);
EXECUTE PRUEBA_STOCK.eliminar('Stock eliminar',S_ID_Emplazamiento.currval-2,S_ID_Producto.currval-3,
true);

1460 --VENTA
1462 EXECUTE pruebas_venta.inicializar();
EXECUTE pruebas_venta.insertar('Venta insercion',sysdate,'29613400A',true);

```

```

1464 EXECUTE pruebas_venta.insertar('Venta insercion',sysdate,null,true);
EXECUTE pruebas_venta.insertar('Venta insercion',sysdate,null,true);
1466 EXECUTE pruebas_venta.eliminar('Venta eliminar',S_ID_venta.currval,true);
/*
1468 EXECUTE pruebas_venta.insertar('Venta insercion',0,sysdate,null,true);
EXECUTE PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO.insertar('Venta-Producto insercion',s_id_venta.currval,s_id_producto
    .currval-1,28,10.5,0.21,0,true);
1470 INSERT INTO FACTURA VALUES(0,0,sysdate,'F',4,3);
*/
1472 --EXECUTE Pruebas_factura.insertar('Factura insercion',0,sysdate,'F',s_id_venta.currval,
    S_ID_Emplazamiento.currval-1,true);
--select S_ID_Emplazamiento.currval-1 from dual;
1474 --ASOCIACION_VENTA_PRODUCTO
EXECUTE PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO.inicializar();
1476 EXECUTE PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO.insertar('Venta-Producto insercion',s_id_venta.currval-1,
    s_id_producto.currval-2,3,10.5,0.21,true);
EXECUTE Pruebas_A_venta_producto.insertar('Venta-Producto insercion',s_id_venta.currval-1,
    s_id_producto.currval-1,2,46.95,0.21,true);
1478 EXECUTE PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO.insertar('Venta-Producto insercion',s_id_venta.currval-2,
    s_id_producto.currval-2,3,10.5,0.21,true);
EXECUTE Pruebas_A_venta_producto.insertar('Venta-Producto insercion',s_id_venta.currval-2,
    s_id_producto.currval-1,2,46.95,0.21,true);
1480 EXECUTE PRUEBAS_A_VENTA_PRODUCTO.eliminar('Venta-Producto eliminar',s_id_venta.currval-2,
    s_id_producto.currval-1,true);

1482 --FACTURA
EXECUTE PRUEBAS_factura.inicializar();
1484 EXECUTE Pruebas_factura.insertar('Factura insercion',sysdate,'F',s_id_venta.currval-2,
    S_ID_Emplazamiento.currval-1,true);
EXECUTE Pruebas_factura.insertar('Factura insercion',sysdate,'F',s_id_venta.currval-1,
    S_ID_Emplazamiento.currval-2,true);
1486 EXECUTE Pruebas_factura.actualizar('Factura actualizar',s_id_factura.currval,'T',true);
--EXECUTE Pruebas_venta.descuento('Descuento factura-venta',s_id_venta.currval-2,125.4,'29613400A',
    true);
1488 --EXECUTE Pruebas_venta.descuento('Descuento factura-venta',s_id_venta.currval-1,125.4,null,true);
EXECUTE Prueba_stock.stock_correcto('Actualizacion de stock tras venta',s_id_emplazamiento.currval-1,
    s_id_producto.currval-2,22,3,true);
1490 EXECUTE Prueba_stock.stock_correcto('Actualizacion de stock tras venta',s_id_emplazamiento.currval-1,
    s_id_producto.currval-2,21,3,false);

1492 --PEDIDO
EXECUTE PRUEBAS_PEDIDO.inicializar();
1494 EXECUTE PRUEBAS_PEDIDO.insertar('Pedido insercion',sysdate,S_ID_Emplazamiento.currval-1,'B54129999',
    true);
EXECUTE PRUEBAS_PEDIDO.insertar('Pedido insercion',sysdate,S_ID_Emplazamiento.currval-2,'B54129999',
    true);
1496 EXECUTE PRUEBAS_PEDIDO.insertar('Pedido insercion',sysdate,S_ID_Emplazamiento.currval-2,'B54129999',
    true);
EXECUTE PRUEBAS_PEDIDO.eliminar('Pedido eliminar',S_ID_Pedido.currval,true);
1498
1500 --PEDIDO_PRODUCTO
EXECUTE PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO.inicializar();
1502 EXECUTE PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO.insertar('PEDIDO_PRODUCTO insercion',S_ID_Pedido.currval-1,
    s_id_producto.currval-1,21,10.5,0.21,true);
EXECUTE PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO.insertar('PEDIDO_PRODUCTO insercion',S_ID_Pedido.currval-2,
    s_id_producto.currval-1,22,46.95,0.21,true);
1504 EXECUTE PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO.insertar('PEDIDO_PRODUCTO insercion',S_ID_Pedido.currval-1,
    s_id_producto.currval-2,22,46.95,0.21,true);
EXECUTE PRUEBAS_A_PEDIDO_PRODUCTO.eliminar('PEDIDO_PRODUCTO eliminar',S_ID_Pedido.currval-1,
    s_id_producto.currval-2,true);
1506 --ALBARAN
EXECUTE PRUEBAS_ALBARAN.inicializar();
1508 EXECUTE PRUEBAS_ALBARAN.insertar('Albaran insercion',sysdate,S_ID_Pedido.currval-1,true);
EXECUTE PRUEBAS_STOCK.stock_correcto_p('Actualizacion de stock tras comprar',s_id_emplazamiento.
    currval-2,s_id_producto.currval-1,8,21,true);
EXECUTE PRUEBAS_STOCK.stock_correcto_p('Actualizacion de stock tras comprar',s_id_emplazamiento.
    currval-2,s_id_producto.currval-1,8,15,false);
1512 EXECUTE PRUEBAS_ALBARAN.insertar('Albaran insercion',sysdate,S_ID_Pedido.currval-2,true);
EXECUTE PRUEBAS_ALBARAN.eliminar('Albaran eliminacion',S_ID_Albaran.currval,true);
1514
1516 --SOLICITUD_TRASPASO
EXECUTE PRUEBAS_SOLICITUD_TRASPASO.inicializar();
EXECUTE PRUEBAS_SOLICITUD_TRASPASO.insertar('Solicitud traspaso Insertar', sysdate,
    S_ID_Emplazamiento.currval-1, S_ID_Emplazamiento.currval-2, true);

```

```

1518 EXECUTE PRUEBAS_SOLICITUD_TRASPASO.eliminar('Solicitud traspaso Eliminar', S_ID_Solicitud.currval,
      true);
EXECUTE PRUEBAS_SOLICITUD_TRASPASO.insertar('Solicitud traspaso Insertar', sysdate,
      S_ID_Emplazamiento.currval-1, S_ID_Emplazamiento.currval-2, true);
1520 --ASOC_PRODUCTO_SOLICITUD
EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD.inicializar();
1522 EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD.insertar('A-Producto-Solicitud Insertar', S_ID_Producto.currval
      -2, S_ID_Solicitud.currval, 3, true);
EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD.eliminar('A-Producto-Solicitud Eliminar', S_ID_Solicitud.currval
      , S_ID_Producto.currval-2, true);
1524 EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD.insertar('A-Producto-Solicitud Insertar', S_ID_Producto.currval
      -2, S_ID_Solicitud.currval, 3, true);
COMMIT WORK;
1526 EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_SOLICITUD.insertar('Prueba de Trigger solicitud_stock_minimo',
      S_ID_Producto.currval-1, S_ID_Solicitud.currval, 28, false);

1528 --TRASPASO
EXECUTE PRUEBAS_TRASPASO.inicializar();
1530 EXECUTE PRUEBAS_TRASPASO.insertar('Traspaso insercion',sysdate,S_ID_Emplazamiento.currval-1,
      S_ID_Emplazamiento.currval-2,true);
EXECUTE PRUEBAS_TRASPASO.insertar('Traspaso insercion',sysdate,S_ID_Emplazamiento.currval-1,
      S_ID_Emplazamiento.currval-3,true);
1532 EXECUTE PRUEBAS_TRASPASO.eliminar('Traspaso eliminar',S_ID_traspaso.currval,true);

1534 --ASOC_PRODUCTO_TRASPASO
EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO.inicializar();
1536 EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO.insertar('A-Producto-Traspaso Insertar', S_ID_Producto.currval-1,
      S_ID_traspaso.currval-1, 4, true);
EXECUTE PRUEBAS_STOCK_STOCK_CORRECTO.T('Actualizacion de stock tras traspaso',s_ID_emplazamiento.
      currval-1, s_ID_emplazamiento.currval-2,33,29,4,s_ID_producto.currval-1,true);
1538 EXECUTE PRUEBAS_A_PRODUCTO_TRASPASO.eliminar('A-Producto-Traspaso Eliminar', S_ID_traspaso.currval-1,
      S_ID_Producto.currval-1, true);
--Pruebas de funciones

1540

1542 EXECUTE PRUEBAS_FUNCIONES.precioLinea_A_Pedido('Funcion precio linea aso-pedido',9,2,220.5,true);
EXECUTE PRUEBAS_FUNCIONES.precioLinea_A_Venta('Funcion precio linea aso-venta',9,2,93.9,true);
1544 EXECUTE PRUEBAS_FUNCIONES.precio_Venta('Funcion calculo precio total venta',1,31.5,true);
EXECUTE PRUEBAS_FUNCIONES.precio_Factura('Funcion calculo precio total factura con socio',1,29.93,
      true);
1546 EXECUTE PRUEBAS_FUNCIONES.precio_Factura('Funcion calculo precio total factura sin socio',2,125.4,
      true);
EXECUTE PRUEBAS_FUNCIONES.precio_Pedido('Funcion calculo precio total pedido',2,220.5,true);
1548 EXECUTE PRUEBAS_FUNCIONES.precio_Albaran('Funcion calculo precio total albaran',2,220.5,true);
-- Tiene que dar 220.5
1550 --SELECT precioLinea_Aso_Pedido(9,2) FROM DUAL;

1552 -- Tiene que dar 220.5
--select preciototal_pedido(2) from dual;
1554
-- Tiene que dar 220.5
--select preciototal_albaran(2) from dual;
1556

-- Tiene que dar 31.5
--select preciototal_venta(2) from dual;
1558

-- Tiene que dar 31.5*0.95 = 29.93
--select preciototal_factura(1) from dual;
1560

--Tienda que dar 93.9
--SELECT precioLinea_Aso_Venta(9,2) FROM DUAL;
1562


-- Select que muestra los productos ofrecidos y disponibles
--SELECT nombre,id_emplazamiento from producto inner join stock on stock.ID_PRODUCTO = producto.
      id_producto;

```

sql/pruebas.sql

11. Apéndice

11.1. Actas de reunión

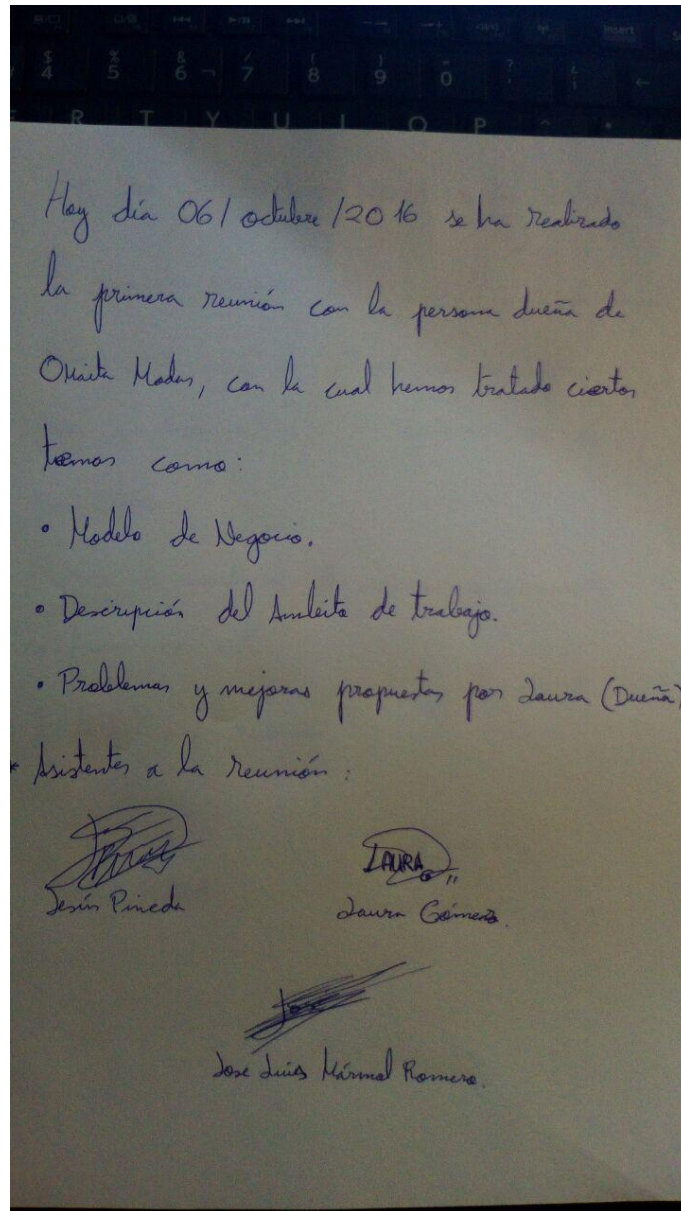

Hoy Día 20/ Octubre /2016 se ha realizado
la segunda reunión con Laura (Dona de Ornata
Kados) para enseñarle el proceso del trabajo
para que todo estuviere de acuerdo con sus
expectativas.

Después de mostrarle el avance se encuentra
conforme con este.

* Asistentes a la reunión:

Jesús Pineda

Laura Gómez