



PLANFY

Aplicación de descubrimiento de planes mediante swipe

CFGs Desarrollo de Aplicaciones Web

Javier Lugo Benítez

Tutor: Javier García

IES Los Alcores · Curso 2025-26

¿Qué es Planfy?

Una app multiplataforma que **descubre planes de ocio** mediante una interacción tipo swipe



Desliza

Tarjetas estilo Tinder.
Decisión binaria, rápida.



Guarda

Tus favoritos quedan
en tu cuenta privada.



Descubre

49 planes en 8 ciudades
y 8 categorías.

El problema

"¿Qué hago este finde?"

73%

de los usuarios abandonan apps de planes
por exceso de información

Plataformas existentes




- Listados infinitos en TripAdvisor, Civitatis...
- Filtros complejos que hay que configurar
- Información dispersa en mil tabs

Lo que el usuario quiere:

- ✓ Una opción cada vez
- ✓ Decisión sí/no de un vistazo
- ✓ Resultado relevante a su gusto

Demo en directo

Veamos Planfy en acción

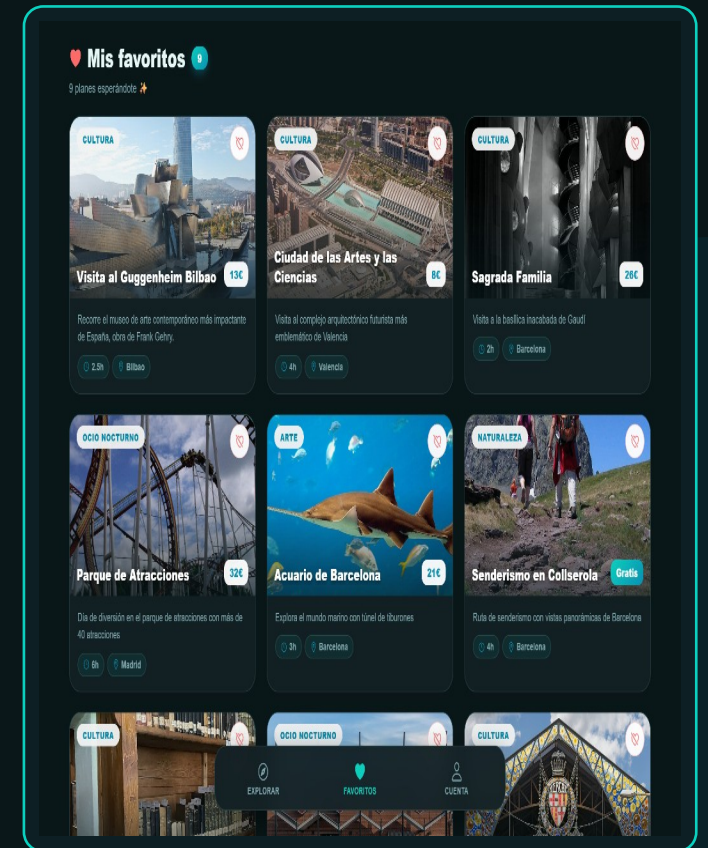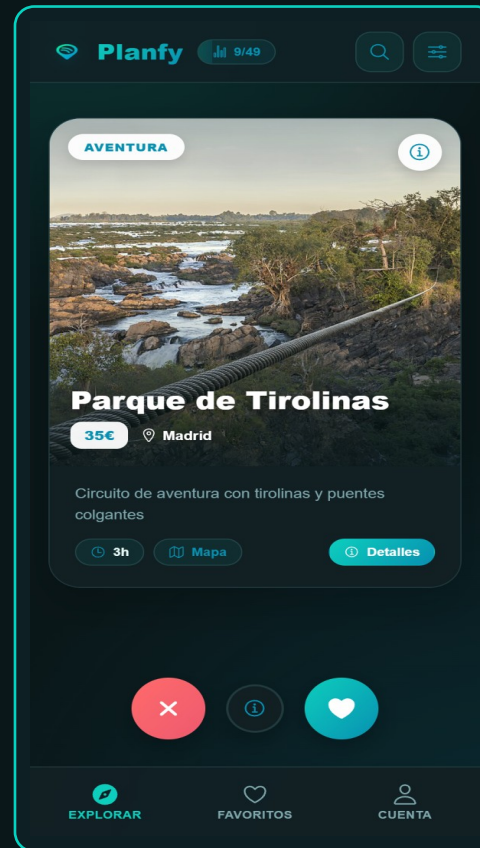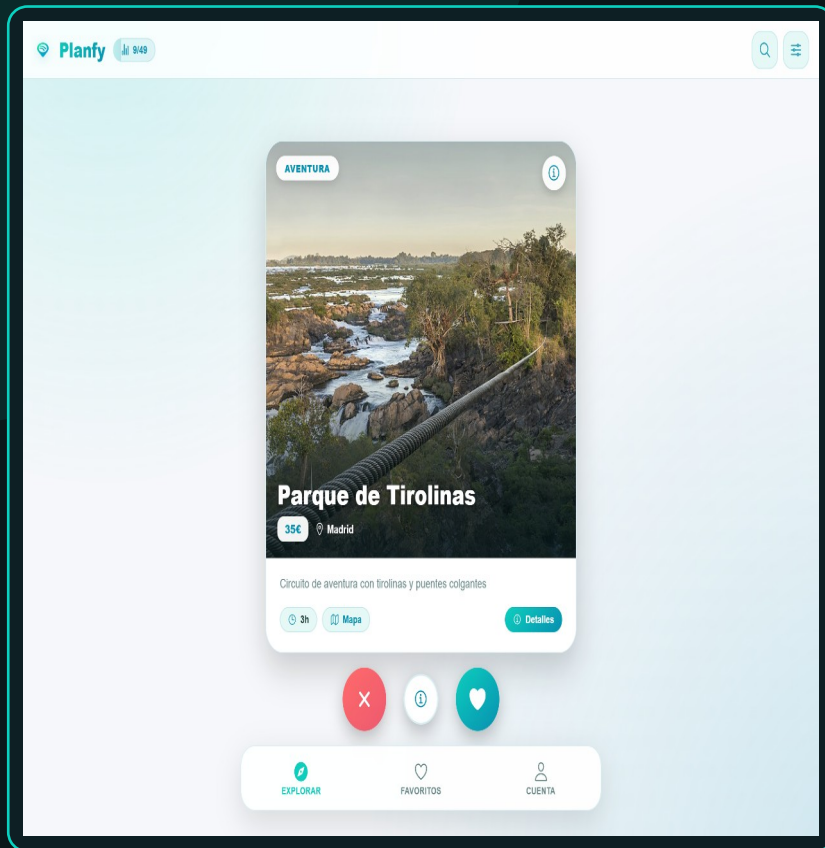

Stack tecnológico

FRONTEND

Angular 20

SPA standalone

Ionic 8

UI mobile-first

Capacitor 7

Empaquetado nativo

TypeScript

Tipado fuerte

BACKEND

Java 21

Última LTS

Spring Boot 3

Framework REST

Spring Security

JWT auth

Hibernate / JPA

ORM

DATOS Y OPS

PostgreSQL 16

BBDD relacional

Docker Compose

Orquestación

Maven

Build backend

npm

Build frontend


Arquitectura

Tres capas desacopladas comunicadas por estándares abiertos



Modelo de datos

5 entidades en tercera forma normal

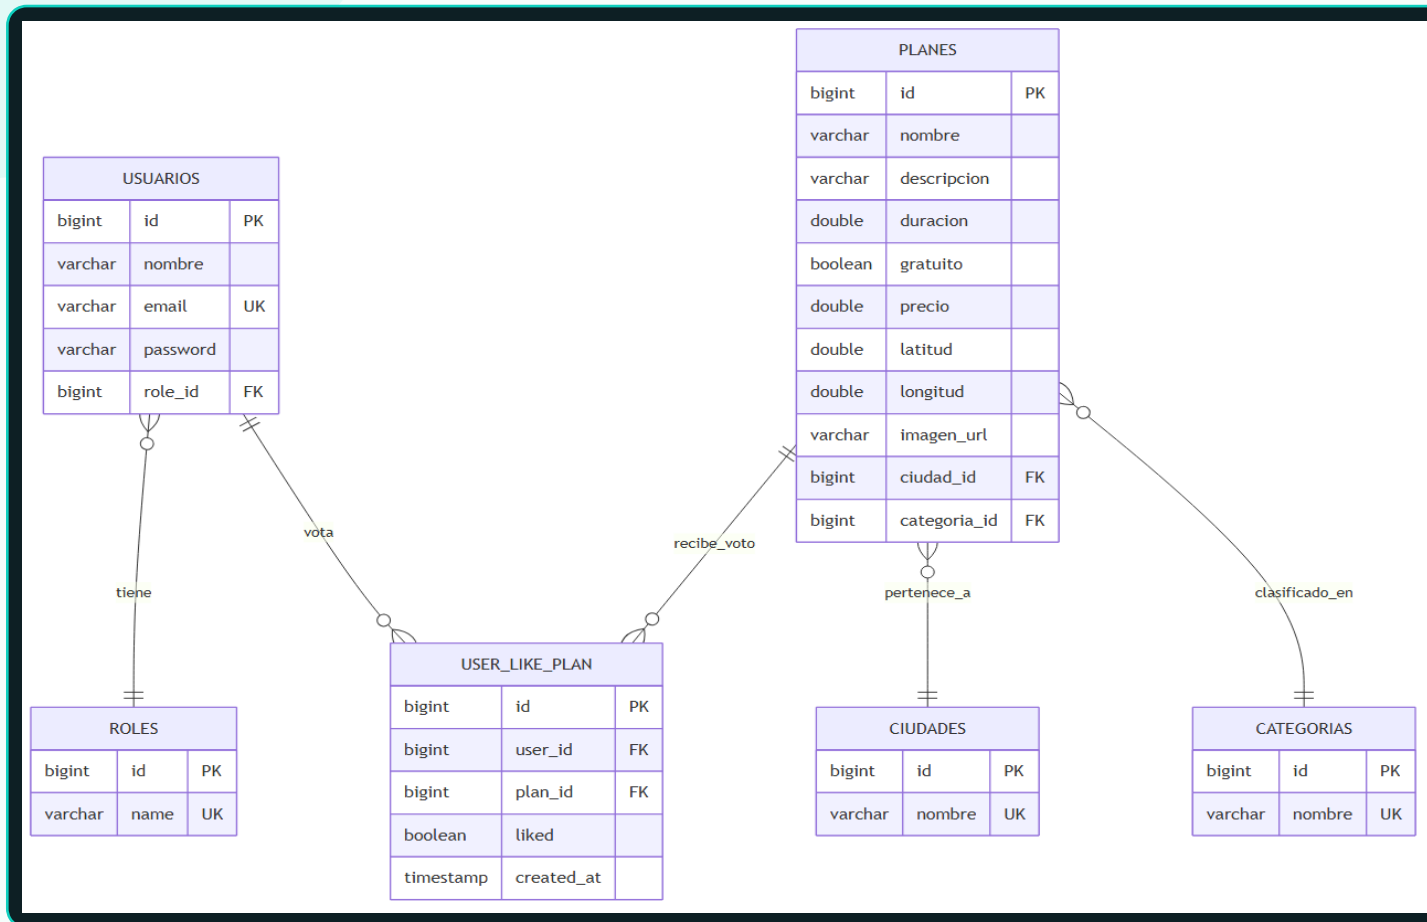

5 Tablas

49 Planes

8 Ciudades

8 Categorías

Backend — Spring Boot

Controller

AuthController · PlanController · LikeController · MetaController

Service

AuthService · PlanService · LikeService · JwtService

Repository

JPA Repositories sobre Hibernate

Entidades

Plan · Ciudad · Categoria · Usuario · Rol · UserLikePlan

Endpoints REST

POST /auth/login

POST /auth/register

GET /plans/swipe

POST /plans/{id}/like

POST /plans/{id}/dislike

DELETE /plans/{id}/vote

GET /plans/me/liked

GET /ciudades

GET /categorias

Seguridad — JWT

Stateless · Firma HS256 · BCrypt para contraseñas

1

Login

Cliente envía email + password

2

Token

Backend devuelve JWT firmado (24h)

3

Petición autenticada

Header Authorization: Bearer {token}

4

Filtro JWT

Validación + carga de UserDetails

FIX

Bug crítico resuelto: el filtro lanzaba 500 con tokens caducados. Reescrito para devolver 401 que el frontend captura y redirige a /login.

Frontend — Angular + Ionic

Componentes standalone


Sin NgModules. Cada página y servicio se importa donde se usa.

Servicios inyectables

AuthService · PlanService · ImageService · MetaService
ProgressService · ThemeService · StorageService

Interceptor HTTP

Injecta el Bearer token y redirige al login si recibe 401.

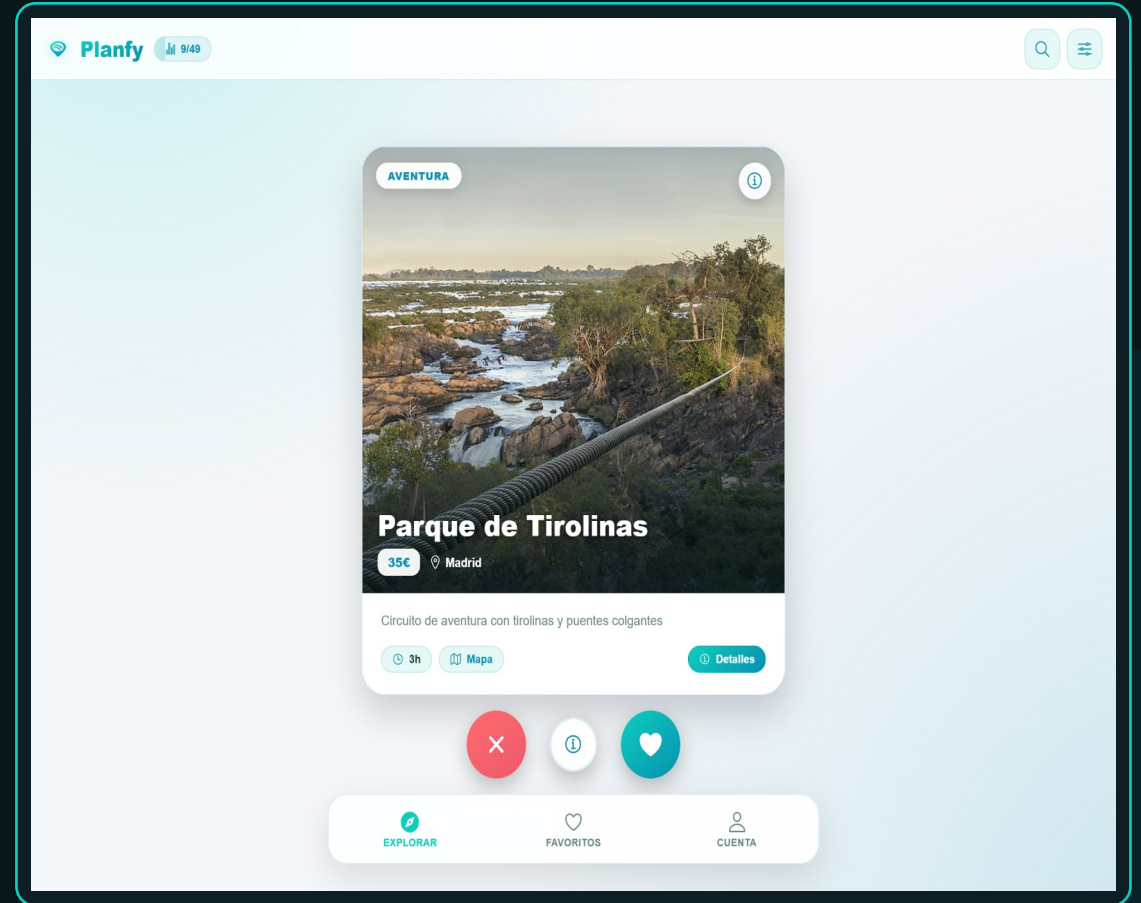

Diseño — paleta extraída del logo



Mint

#0ECFBE



Teal

#0891B2



Soft mint

#7ED9CF



Cool light

#E6F9F6



Dark bg

#0A1719



Dark mode

Auto / claro / oscuro



Responsive

320px → 4K



Accesible

aria-label · reduced-motion

Funcionalidades principales



Swipe

Tarjeta animada con drag, atajos teclado y botones físicos



Búsqueda

Detección automática de ciudad o categoría en el texto



Filtros

Ciudad · categoría · precio máximo · solo gratuitos



Modo descubrir

Random shuffle cuando se han votado todos los planes



Detalle

Modal con imagen hero, mapa y compartir nativo



Undo

Deshacer la última acción de like / dislike

Funcionalidades extra

Lo que diferencia a Planfy de un MVP



Sistema de logros

8 badges desbloqueables
basados en tu actividad



Recomendaciones

"Te gusta Cultura"
Filtro inteligente



Stats personales

Categoría top, ciudad top,
gratuitos, total favoritos



Tour de bienvenida

Onboarding 3 pasos
solo la primera vez



Compartir

Web Share API nativa
+ fallback al portapapeles



Imágenes reales

Wikipedia Commons
por plan, con preload

Despliegue · Docker Compose

```
$ docker compose up -d
```

Un solo comando levanta los 3 contenedores



planfy_postgres

PostgreSQL 16

:5444



planfy_backend

Spring Boot 3

:8008



planfy_frontend

Angular

:4200

Tres servicios orquestados con un solo comando · datos persistidos en volumen Docker · puertos expuestos al host

Retos y aprendizajes

1

Token JWT caducado producía 500 en lugar de 401

→ Filtro reescrito con try/catch específico para `ExpiredJwtException` → respuesta 401 controlada que el frontend captura y redirige a /login.

2

Interceptor HTTP no se aplicaba a las peticiones

→ Estaba registrado en `app.config.ts` pero `main.ts` tenía sus propios providers. Movido `withInterceptors([authInterceptor])` a `main.ts`.

3

Wikipedia bloquea las URLs /thumb/ desde origen externo

→ Migración a `commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath?width=800` — funciona desde cualquier origen.

4

Imágenes irrelevantes con Loremflickr (gato en plan de cocina)

→ Reemplazo total a Wikipedia Commons (catalogada y moderada) + verificación previa con `onload=true` en el navegador.

Conclusiones y mejoras futuras

49

planes con
imagen real

12

requisitos
cumplidos

134h

esfuerzo
total

0

errores
en consola

Mejoras futuras



Panel admin

CRUD de planes para rol ADMIN



Geolocalización

Planes cerca de mí (haversine)



Reseñas

Comentarios y puntuación media



Push notifications

Capacitor LocalNotifications



i18n

Traducción a inglés, catalán, euskera



Despliegue producción

VPS + HTTPS + dominio propio

Gracias

¿Preguntas?

Javier Lugo Benítez

Tutor: Javier García · IES Los Alcores

github.com/JLugoBenitez/Planfy