

HTML

Les balbutiements d'une page web

Timothey MAHIEUX – Intervenant
tmahieux@myges.fr

Dernière MAJ : 07/2026

Prérequis

- Éditeur de Code (Visual Studio Code)
- Navigateur Web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opéra...)

Et c'est tout...

pour le moment...

FONCTIONNEMENT

Principe de balise du "langage" HTML

LES ATTRIBUTS

Définir des options aux balises

LE SQUELETTE

Structurer la page web avec les balises



01

Un Langage De Structure

Hyper Text Markup Language

Pourquoi Le HTML ?

- Définir le contenu d'une page web
- Pour structurer le contenu
- Fonctionne avec des balises <>
- Pas un langage de programmation, mais de syntaxe

Comment Ça Fonctionne ?

- Fichier texte qui contient des balises (*format .html*)
- Le fichier sera lu/interprété par un navigateur web
- Le navigateur affichera le contenu du fichier sans les balises




02

Comment Ça Des Balises ?

Anatomie des balises HTML

Décomposition D'Un Élément HTML

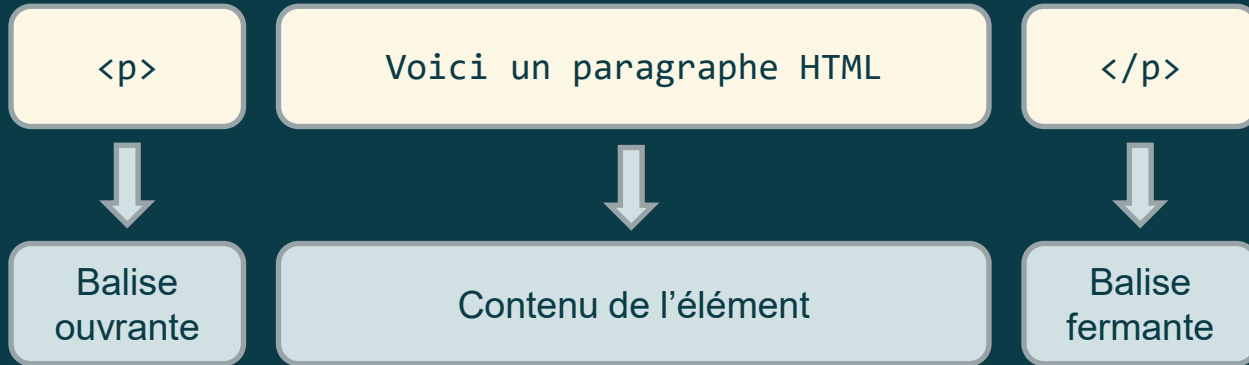

Une Balise Par Utilisation *(liste non exhaustive)*

- `<p></p>` pour définir des paragraphes
- `<b></b>` pour mettre en gras
- `<u></u>` pour souligner
- `<strong></strong>` afin de valoriser pour les malvoyants *(oui cela va aussi mettre en gras)*

Imbrication Des Balises

- Les balises peuvent être imbriquées les unes dans les autres

```
<p>Voici mon <b>paragraphe</b>, il est cool non ?</p>
```

- On obtiendra le résultat suivant :

Voici mon **paragraphe**, il est cool non ?

Règles D'Imbrication Des Balises

Règle 1 : On peut ouvrir une balise n'importe quand

Règle 2 : On ne peut fermer que la dernière balise ouverte

<p>Voici <u>un autre paragraphe<i>, c'est cool </i></u>non ?</p>

- On obtiendra le résultat suivant :

Voici un autre **paragraphe**, c'est cool non ?

Les Balises Vides *(liste non exhaustive)*

Certaines balises n'ont pas de balise fermante, elles sont « vides » ou « solitaires » :

- `<img>` Insérer une image
- `<meta>` Informations aux moteurs de recherche
- `<link>` Lier des fichiers à la page
- `<hr>` Ligne de séparation horizontale
- `<input>` Insérer un champ de formulaire



03

Les Attributs De Balise

Le HTML est-il livré toutes options ?

Les Attributs Des Balises

- Un attribut agit comme **une option** spécifique sur une balise
- Contient des détails supplémentaires sur l'utilisation souhaitée de la balise
- IMPORTANT : Le ou les attributs sont toujours placés **dans la balise ouvrante**
- Donc l'attribut ne sera **pas affiché** non plus sur le rendu final

Exemple Attributs Des Balises

```

```

- Ici, l'attribut « **src** » permet d'indiquer la source d'où provient l'image
- Ici, l'attribut « **alt** » permet d'afficher un message si l'image n'est pas disponible
- La valeur des attributs est encadrée par des guillemets doubles
- Les attributs sont encadrés par des espaces

NOTE : Certaines balises sont solitaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de balises fermantes



04

Le Squelette HTML

Arborescence d'une page HTML

Les Balises Du Squelette HTML — 1

- `<!DOCTYPE html>`

⇒ Cette balise permet la rétrocompatibilité avec les anciens navigateurs

- `<html></html>`

⇒ Cette balise encadre toute la page html

Les Balises Du Squelette HTML — 2

- `<head></head>`

⇒ Contient tous ce qui n'est pas du contenu (*titre de la page, encodage...*)

- `<meta>`

⇒ Dans la balise **head**, fournit des informations aux moteurs de recherche (*référencement*)

- `<title></title>`

⇒ Dans la balise **head**, contient le titre de la page qui sera affiché dans l'onglet du navigateur

Les Balises Du Squelette HTML — 3

- `<body></body>`

⇒ Contient la **totalité** du contenu de la page : texte, images, vidéos, pistes audios etc.

- `<header></header>`

⇒ Dans la balise **body**, représente l'en-tête de la page ou d'une section : navigation, logo, titre etc.

- `<main></main>`

⇒ Unique et dans la balise **body**, contient le contenu exclusif de la page : article, formulaire etc.

- `<footer></footer>`

⇒ Dans la balise **body**, c'est le pied de page : mentions légales, plan du site, réseaux sociaux etc.

Squelette Alternatif Pour Une Page HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Titre de la page</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <!-- Contenu de l'en-tête de la page -->
    </header>
    <main>
      <!-- Contenu principal de la page -->
    </main>
    <footer>
      <!-- Contenu du pied de page -->
    </footer>
  </body>
</html>
```

NOTE : Dans VSCode, on peut écrire html:5 pour construire un squelette

L'Arborescence De La Page

- `<section></section>`

⇒ Permet de définir une section particulière de la page

- `<nav></nav>`

⇒ Représente le menu de navigation majeure (il peut en exister plusieurs, éviter les réseaux)

- `<div></div>`

⇒ Une balise générique pour un nouveau bloc de contenu

- `<span></span>`

⇒ Une balise générique pour un nouveau bloc de contenu qui sera sur une seule ligne



05

Quelques Balises HTML

TODO => Exercice Le Squelette HTML

Les Titres

- Organiser ses titres
- Balises allant de `<h1></h1>` jusqu'à `<h6></h6>`

```
<h2>Titre d'importance secondaire</h2>
```

```
<h6>Titre pas du tout important</h6>
```

Les Liens

- Permet la navigation d'une page à une autre
- Liens internes ou externes au site
- Balise `<a></a>` avec l'attribut « href »
- `<a href="https://www.google.com">Cliquez ici pour accéder à Google</a>`

Les Images

- Permet l'affichage d'une image
- Balise vide
- Balise `<img/>` avec l'attribut « `src` »
- ``

Les Listes

- Permet de créer des listes à puces
- Balise `<ul></ul>` qui contient une balise `<li></li>` par ligne de la liste

```
<ul>
```

```
  <li>Premier élément</li>
```

```
  <li>Second élément</li>
```

```
</ul>
```

Un Code Propre ?

- Une bonne indentation permet une meilleure lisibilité du code
- Utilisation de commentaires possible avec la balise `<!--Votre commentaire-->`

```
<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport"  
content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Mes derniers voyages</title> </head>  
<body> <header> <nav> <ul> <li> <a href="index.html">Accueil</a> </li> <li> <a  
href="about.html">À propos</a></li> <li> <a href="contact.html">Contact</a> </li> </ul> </nav>  
</header> <main role="main"> <h1>Tous mes derniers voyages</h1> <section> <h2>Pays du soleil  
levant</h2> <p>Ce voyage était simplement <strong>superbe</strong> </p>  </section> </main> <footer role="contentinfo">  
<a href="legacy.html">Mentions légales</a> <p>&copy; 2026 Tous droits réservés.</p> </footer>  
</body> </html>
```

Un Code Propre : Avec Indentation

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mes derniers voyages</title>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
        <li><a href="about.html">À propos</a></li>
        <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

```
<main role="main">
  <h1>Tous mes derniers voyages</h1>
  <section>
    <h2>Pays du soleil levant</h2>
    <p>Ce voyage était simplement <strong>superbe</strong></p>
    
  </section>
</main>
<footer role="contentinfo">
  <a href="legacy.html">Mentions légales</a>
  <p>&copy; 2026 Tous droits réservés.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

NOTE : Indentation automatique VSCode sur Windows : ALT + MAJ + F || MAC : SHIFT + Option + F



06

D'Autres Balises

TODO => Exercice : Les Balises

Les Formulaires

- Permet de faire saisir à l'utilisateur des données
- **ATTENTION** : Le traitement des saisies ne peut **PAS** être fait en HTML (*PHP ou JavaScript*)

```
<form action="traitement.php" method="POST"> <!-- Début du formulaire -->
  <label>
    Votre nom : <input type="text" name="username" required>
  </label>
  <input type="submit" value="Valider"> <!-- Bouton pour valider le formulaire-->
</form>
```

NOTE : L'attribut « required » valant False par défaut, sa seule présence suffit à indiquer True

Les Balises De Formulaire *(liste non exhaustive)*

```
<input type="password" name="password"> <!--Champ pour mot de passe-->
```

```
<input type="email" name="mail" required> <!--Champ pour une adresse mail-->
```

```
<input type="radio" name="gender" value="Femme"> <!--Bouton radio-->
```

```
<input type="radio" name="gender" value="Homme"> <!--Bouton radio-->
```

```
<input type="text" name="date-of-birth" placeholder="JJ/MM/AAAA">
```

```
<textarea rows="3" cols="20" ></textarea> <!--Texte sur plusieurs lignes-->
```

```
<input type="submit" value="Valider"> <!--Bouton de validation du formulaire-->
```

Les Tableaux

- Autrefois utilisé pour structurer l'intégralité de la page
- Encore utilisé dans les mails (newsletters graphiques)

```
<table border="1"> <!--Cet attribut obsolète change les bordures du tableau-->
  <tr>
    <th>Titre première colonne</th>
    <th>Titre deuxième colonne</th>
  </tr>
  <tr> <!--Ceci est la balise qui représente une ligne (Table Row)-->
    <td>Valeur première colonne</td>
    <td>Valeur deuxième colonne</td>
  </tr>
</table>
```

NOTE : La notation Emmet permet de créer des tableaux sur VSCode efficacement : `table>tr*3>td*5`

D'Autres Balises

- `<del></del>` : Donne un aspect « texte supprimé »
- `<hr />` : Barre de séparation horizontale (*notation compatible avec XML*)
- `<progress></progress>` : Affiche une barre de progression
- `<ol></ol>` : Une liste, mais numérotée plutôt qu'à puces (*avec pour les termes*)
- `<marquee></marquee>` : Permet d'avoir un bandeau défilant de texte (*cool mais obsolète*)
- ...

Pour Aller Plus Loin...

- Memento des balises HTML :

=> <https://course.oc-static.com/courses/1603881/Glossaire+des+balises+HTML.pdf>

- Les nouveautés de la version HTML 5 :

=> <https://www.aurone.com/blog/les-nouveautes-apportees-par-html-5/>

- Balises et utilisation des formulaires :

=> <https://w3tutoriels.com/html/html-formulaires/>

Merci !

Des questions ?

tmahieux@myges.fr
timotheymahieux.fr

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

TODO => Exercice : Les Formulaires