

CSS

Comment enjoliver sa page web

Timothy MAHIEUX – Intervenant
tmahieux@myges.fr

Dernière MAJ : 08/2026

FONCTIONNEMENT

Découpe du langage CSS

LES SÉLECTEURS

Comment travailler sur le bon élément

LES PROPRIÉTÉS CSS

Le meilleur pour la fin

01

Cascading Style Sheets ?

```
#chuck-norris {  
  color: #BADA55;  
}
```

Fonctionnement Du Langage CSS

- Langage par feuilles de style
- Permet de définir l'apparence visuel des éléments d'un document HTML (*ou XML*)
- Décrit comment les éléments d'une page doivent apparaître à l'écran

Intégration CSS

- Fichier textuel à part pour y inscrire le code CSS
- Intégré dans la balise `<head>` d'une page HTML via une balise `<link/>`
- `<link href="chemin/vers/fichier/style.css" rel="stylesheet">`
- L'attribut `"rel"` permet de définir le type de fichier qui est lié

NOTE : Il est aussi possible d'intégrer autrement le CSS (via `<style>` ou l'attribut `style` directement dans la balise), mais cela rend le code beaucoup plus difficile à maintenir et n'est donc pas recommandé

Décomposition Du Code CSS

```
p          /* Sélecteur qui détermine sur quel élément le style sera appliqué */  
  
{          /* Accolade ouvrante pour le début des styles associés à ce sélecteur */  
  
color: red; /* Propriété suivie de sa valeur, les deux déparés par le symbole « : » */  
  
}          /* Accolade fermante pour la fin des styles associés à ce sélecteur */
```

*NOTE : En CSS, chaque ligne qui contient une propriété se termine par un **point-virgule** !*



02

Les Sélecteurs

TODO => Exercice Intégration

Sélecteur : Balise

- Possible de sélectionner **toutes** les balises de même nom

Exemples :

- **h2** pour sélectionner toutes les balises <h2>
- **article** pour sélectionner toutes les balises <article>
- **strong** pour sélectionner toutes les balises

Class Pour Récupérer Un Élément Précis De La Page

- Définir un attribut « class » dans la balise ouvrante de l'élément
- Choisir une valeur textuelle à l'attribut (*ne pas commencer par un chiffre*)
- Utiliser ce nom d'attribut comme sélecteur (*un point permet de montrer que c'est une classe*)

```
<p>Texte simple</p><p class="super_nom">Super Rouge</p><p>Autre texte</p>
```

```
.super_nom{  
    color: red;  
}
```

Sélecteur : Symbole « , »

- Permet de mettre plusieurs sélecteurs pour les mêmes styles

```
<h1>Titre</h1><h2 class="super_nom">Super Titre</h2><h3>Autre titre</h3>
```

```
.super_nom, h1{  
  color: blue;  
}
```

Sélecteur : Un Élément Enfant Depuis Le Parent

```
<section>
  <h1>Titre</h1>
  <p>Super texte <b>en gras</b></p>
</section>
```

- Possibilité 1 : Utiliser le symbole « > » (*signifie ce qui est directement à l'intérieur*)

```
section>b{
  color: green; // <b> n'est pas directement dans <section> donc pas de vert
}
```

- Possibilité 2 : Utiliser un espace (*signifie **tout** ce qui est à l'intérieur*)

```
section b{
  color: green;
}
```

D'Autres Sélecteurs Pratiques

- Pour sélectionner **tout** « * »

```
section *{  
    color: limegreen; // Tout ce qui se trouve dans la section  
}
```

- Pour sélectionner les éléments qui ont un attribut particulier

```
[attribut="valeur"]{}
```

- Pour sélectionner l'élément qui à un attribut « id »

```
#mon_id{} // Attention, un nom d'id doit être unique
```

NOTE : L'attribut id est compatible avec toutes les balises HTML et permet de définir une ancre pour les liens

Les Pseudo-Classes *(liste non-exhaustive)*

- Permet de rechercher un comportement particulier avec le symbole « : »

```
.mon_element:hover{ /*Changer le style au survol de la souris*/  
    color: deepskyblue;  
}
```

```
.mon_element:active{} /*Quand le bouton de la souris est enfoncé*/
```

```
.mon_element:visited{} /*Pour les liens qui ont déjà été cliques*/
```

```
img:not(.mon_element){} /*Les images qui n'ont pas la classe "mon_element"*/
```

*NOTE : Une pseudo-classe s'applique **toujours** sur un sélecteur !*



03

Les Propriétés CSS


TODO => Exercice Sélecteurs

Les Propriétés CSS Immanquables

- **font-family** /* Modifie la police de caractères */
- **width** /* Modifie la largeur de l'élément */
- **height** /* Modifie la hauteur de l'élément */
- **font-weight** /* Modifie l'épaisseur de la police de 0 à 1000 par tranche de 100 */
- **display** /* block, inline, none, flex, ... | Définit le type d'affichage */
- **background-color** /* Modifie la couleur de fond de l'élément */

Margin Ou Padding

- Margin pour les marges **extérieures** de l'élément
- Padding pour les marges **intérieures** de l'élément

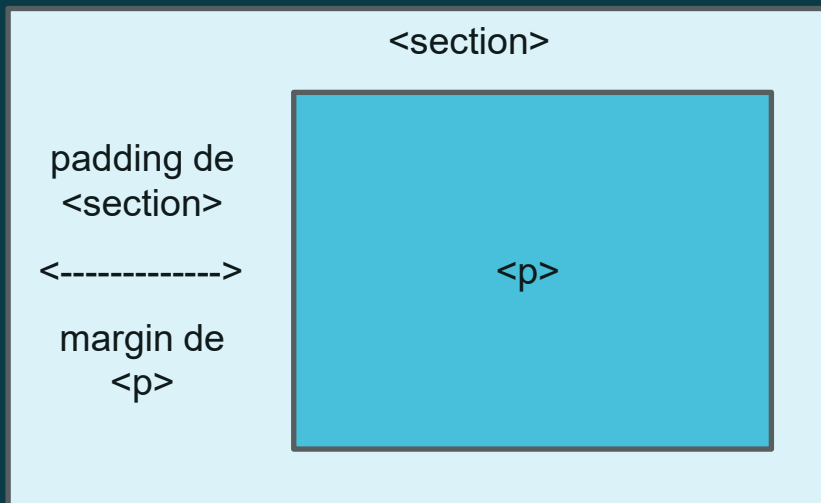

```
section{  
    padding-left: 20px;  
}  
/*Équivalent à : */  
p{  
    margin-left: 20px;  
}
```

Propriété Border

- Défini le style des bordures d'un élément avec plusieurs valeurs
- Pour créer une bordure il faut obligatoirement :
 - Un type (*sinon il ne sait pas quelle bordure utiliser*)
 - Une taille (*sinon c'est 0 pixel et on ne verra rien*)
 - Une couleur (*sinon c'est transparent et surprenamment on ne verra toujours rien*)

```
.element_avec_bordure{  
    border: solid 2px red;  
}
```

NOTE : Cette façon de faire permet d'éviter de renseigner le nom des autres propriétés CSS obligatoires normalement associées aux bordures (*border-style, border-width et border-color*)

Les Unités *(liste non exhaustive)*

- Les valeurs sont exprimables avec diverses unités :
 - px En pixels
 - % En pourcent de la largeur de l'élément
 - vh En pourcent de hauteur verticale (*vertical height*)
 - em Multiplicateur par rapport à la taille de la police de l'élément
 - rem Multiplicateur par rapport à la taille de la police par défaut (*1rem = 16px*)

NOTE : Cette dernière unité est celle recommandée pour gérer toutes les tailles de caractères

Gérer Le Positionnement

- Plusieurs possibilités avec la propriété `position: absolute /*relative static sticky*/`
- `static` par défaut (*l'élément reste dans l'ordre du code*)
- `relative` positionne en fonction de l'élément parent (*élément dans lequel il se trouve*)
- `absolute` positionne à un endroit spécifique sur la page
- `sticky` positionne à un endroit spécifique sur l'écran (*scrolling non affecté, bonjour popup*)

NOTE : Aide au positionnement : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>

Les Couleurs

- Exprimables via 4 moyens :
 - RGBA `section{color: rgba(255, 215, 0, 0.5);}` */*Transparent 50%*/*
 - Hexadécimal `section{color: #FFD700;}`
 - Le nom en anglais `section{color: gold;}`
 - HSL `section{color: hsl(50, 100%, 50%);}` */*Teinte, Saturation, Lumière*/*

Les Couleurs ++ Avec Les Customs Properties

- Définir une variable dans le sélecteur :root puis l'utiliser n'importe où

```
:root{  
    --couleur_principale: #FFD700;  
    --couleur_secondaire: darkred;  
}  
  
.element_avec_bordure{  
    border: solid 2px var(--couleur_principale);  
    color: solid 2px var(--couleur_secondaire);  
}
```

NOTE : On peut donc gérer un mode sombre en modifiant ses valeurs prédéfinies lorsqu'une classe est présente

Un Exemple HTML Avec Une Feuille De Style CSS

```
<p class="stats">
    Nous réalisons vos exercices de stats sur Excel
</p>

<a href="https://exocel.fr" class="stats">
    Retrouvez le dernier exercice ici
</a>

<p id="chuck-norris">Je suis Chuck Norris !</p>


```

```
p{
    font-size: 1.2rem;
}

img{
    width: 350px;
}

.stats{
    border-bottom: solid 1px darkred;
    border-radius: 5%;
    font-size: 40px;
}

#chuck-norris{
    color: #BADA55;
}
```

Exemple de Reset CSS

- A utiliser pour une nouvelle feuille de style/page web

```
*{                               /*Oui, TOUT*/

  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box; /*Les tailles incluent les marges*/
  text-size-adjust: 100%; /*Éviter le zoom lors de la rotation sur mobile*/
  overflow-wrap: break-word; /*Couper longs mots pour la barre horizontale*/
}

html{
  scroll-behavior: smooth; /*Glissade lors des liens avec les ancres*/
}
```

Soyez Curieux ;)

- box-shadow
- backdrop-filter
- mix-blend-mode
- linear-gradient
- ::selection
- clip-path
- ...

```
.magie{transition: transform 0.1s; transform-style: preserve-3d;}
```

```
.magie:hover{transform: perspective(1000px) rotateX(10deg) rotateY(-10deg) scale(1.05);}
```

Pour aller plus loin

=> Glossaire des propriétés courantes CSS (Sur OpenClassroom)

- <https://course.oc-static.com/courses/1603881/Glossaire+des+propri%C3%A9t%C3%A9s+CSS.pdf>

=> Liste des pseudos-classes CSS

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes>

=> CSS avec exemples

- <https://www.w3schools.com/Css/default.asp>

Merci !

Des questions ?

tmahieux@myges.fr
timotheymahieux.fr

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**