



INTRODUÇÃO AO JAVASCRIPT



Linguagens visuais da Web: Uma Introdução ao Front-End
PET - 2026



SUMÁRIO

01

DEFINIÇÃO DO JAVASCRIPT

02

DECLARAÇÕES E VARIÁVEIS

03

TIPOS DE SAÍDA

04

FUNÇÕES

05

CLASSES

06


OBJETOS

O QUE É O JAVASCRIPT?

JavaScript é uma linguagem de programação dinâmica e fracamente tipada, usada primariamente para a criação de conteúdo dinâmico em navegadores

É uma linguagem versátil utilizada na criação de aplicações Web, desenvolvimento Backend, aplicações móveis, desktop, etc...

- Versátil;
- Forte Ecossistema
- Execução leve em navegadores

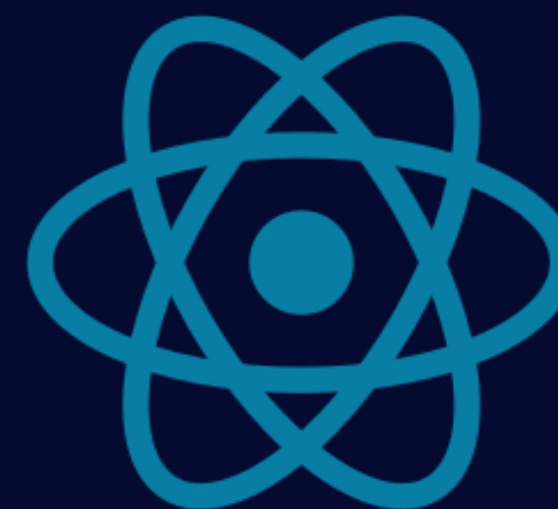

COMO EXECUTAR UM ARQUIVO EM JAVASCRIPT



DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS



JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, então não precisamos declarar o tipo da variável ao declará-la

```
1 var nome1 = "Marcelo"
2 let nome2 = "Erica"
3 const nome = "Marcelo";
4
5 nome1 = 23;
6 nome2 = 88.9
```

01

Var

É o modo antigo, tem escopo de função e permite redeclaração, o que costuma causar bugs

02

Let

É o modo moderno para valores que mudam, respeitando o escopo do bloco { }

03

Const

É para valores que não mudam, mantendo a segurança do código dentro do bloco.

TIPOS DE DADOS

Apesar de não precisarmos declarar os tipos, as variáveis se encaixam em um tipo de dado específico que pode mudar durante a execução do código



```
1 var nome1 = "Marcelo"
2 let nome2 = "Erica"
3 const nome = "Marcelo"
4
5 nome1 = 23;
6 nome2 = 88.9
7
8 let semDeclaração
9 let aluno = {nome: "Marcelo", matricula: 12345}
10
```

+

01

String

"Marcelo", "JavaScript", "a", "Universidade Estadual do Rio Grande do Norte";

02

Number

1; 1.3; 1000000

03

Boolean

true; false

04

Null

null

05

Object

aluno = { nome: "Erica", matricula: 67890}



TIPOS DE SAÍDA



```
1 alert("Hello, World!")
2 document.getElementById("titulo").innerHTML = "Hello,
  World!";
3 console.log("Hello, World!")
```

alert

Cria um pop-up no navegador

inner.HTML

Insere um html em um elemento específico da página

console

Manda uma mensagem no console do navegador

FUNÇÕES



O que é uma função?

Função = “recebe algo → faz algo → devolve algo (opcional)”

Exemplo 1



```
1 function saudacao(){
2     console.log("Hello, world!");
3 }
4
5 saudacao();
```

Exemplo 2



```
1 function somar(a, b) {
2     return a + b;
3 }
4
5 let resultado = somar(2, 3);
6 console.log(resultado); // Output: 5
```



FUNÇÕES



Exemplo 3



```
1  function verificarLogin(usuario, senha) {  
2      if (usuario === "admin" && senha === "1234") {  
3          alert("Login bem-sucedido!");  
4      } else {  
5          alert("Usuário ou senha incorretos. Tente novamente.");  
6      }  
7  }  
8  
9  verificarLogin("admin", "1234"); // Exemplo de chamada da função com credenciais corretas  
10 verificarLogin("marcelo", "0000"); // Exemplo de chamada da função com credenciais incorretas
```

CLASSE



O que é uma Classe?

Uma classe é um molde (**modelo**) usado para criar objetos.

Classe = “forma”

Objeto = “coisa criada a partir da forma”

- Atributos → informações
- Métodos → ações/comportamentos
- Constructor → inicializa os dados

Exemplo 1



```
1  class Pessoa {  
2      constructor(nome, idade) {  
3          this.nome = nome;  
4          this.idade = idade;  
5      }  
6  }  
7  
8  let pessoa1 = new Pessoa("Erica", 25);  
9  
10 console.log(pessoa1.nome);  
11 console.log(pessoa1.idade);
```



CLASSES



Exemplo 2

```
1 class Aluno {
2   constructor(nome, nota) {
3     this.nome = nome;
4     this.nota = nota;
5   }
6
7   verificarAprovacao() {
8     if (this.nota >= 7) {
9       console.log(this.nome + " está aprovado!");
10    } else {
11      console.log(this.nome + " está reprovado!");
12    }
13  }
14 }
15
16 let aluno1 = new Aluno("Marcelo", 8);
17 let aluno2 = new Aluno("Erica", 5);
18
19 aluno1.verificarAprovacao();
20 aluno2.verificarAprovacao();
```

Exemplo 3

```
1 class Carro {
2   constructor(marca, modelo) {
3     this.marca = marca;
4     this.modelo = modelo;
5   }
6 }
7
8 let carro1 = new Carro("Toyota", "Corolla");
9
10 console.log(carro1.marca);
11 console.log(carro1.modelo);
```

OBJETOS

Objetos são estruturas usadas para armazenar informações e comportamentos relacionados a uma mesma entidade.

Essas informações são chamadas de **propriedades**.
Os comportamentos (**ações**) são chamados de **métodos**.

01

Uma pessoa possui nome e idade;

02

Um carro possui marca e modelo;

03

Um aluno possui nota e matrícula.

Exemplo 1

```
1  let pessoa = {  
2    nome: "Erica",  
3    idade: 20  
4  };  
5  
6  console.log(pessoa.nome);  
7  console.log(pessoa.idade);
```

OBJETO



Exemplo 2



```
1  let carro = {  
2    marca: "Toyota",  
3    modelo: "Corolla"  
4  };  
5  
6  console.log(carro.marca);  
7  console.log(carro.modelo);
```

Exemplo 3



```
1  let aluno = {  
2    nome: "Erica",  
3    nota: 8  
4  };  
5  
6  console.log(aluno.nome);  
7  console.log(aluno.nota);
```




CURSOS E DICAS



Fernanda Kipper | Dev ✓

@kipperdev • 193 mil inscritos • 387 vídeos

Conteúdos sobre tecnologia, programação e dicas de carreira! - e as vezes umas piadas s...mais

fernandakipper.com/?coupon=kipper&source=youtube&origin=kipper_bio_youtube e mais 1 link

Inscrito ▼

Seja membro

Comunidade

Início

Vídeos

Shorts

Ao vivo

Cursos

Playlists

Posts

Q



freeCodeCamp.org ✓

@freecodecamp • 11,6 mi de inscritos • 2,2 mil vídeos

Learn math, programming, and computer science for free. A 501(c)(3) tax-exempt charity. ...mais

donate.freecodecamp.org e mais 1 link

Inscrito ▼

Seja membro

Início

Vídeos

Shorts

Ao vivo

Podcasts

Cursos

Playlists

Posts

Loja

Q



Rafaella Ballerini ✓

@rafaellaballerini • 371 mil inscritos • 162 vídeos

Saiba mais sobre este canal ...mais

beacons.ai/ballerini e mais 1 link

Inscrito ▼

Início

Vídeos

Shorts

Playlists

Posts

Q

01

Khan Academy;

02

DIO;

03

Fundação Bradesco;

04

Ada;



DÚVIDAS?

Linguagens visuais da Web: Uma Introdução ao Front-End
PET - 2026



OBRIGADO(A) PELA ATENÇÃO

Linguagens visuais da Web: Uma Introdução ao Front-End
PET - 2026