

DESARROLLADO POR
OmniSys



**Tecnológico
de Monterrey**

Manual de usuario final

Portal APM TEC

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready: de documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

Versión 1.6 · Septiembre 2026 · Portal v7

Omnisys S.A. de C.V. · Álvaro Obregón 278, Cuauhtémoc, CDMX · CMMI ML5 · ISO 9001 · ISO 27001



Control del documento

Documento	Manual de usuario final · Portal APM TEC
Cliente	Tecnológico de Monterrey
Elaborado por	Omnisys S.A. de C.V.
Versión del documento	1.6
Versión del portal	portal_apm_tdd_ia_v7 (Omnisys_web_portal_DEV)
Fecha	30 de septiembre de 2026
Clasificación	Uso interno

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró
1.0	25/09/2026	Versión inicial del manual de usuario final (portal v22).	Omnisys S.A. de C.V.
1.1	25/09/2026	Capturas con el nuevo encabezado ejecutivo (logos Tec y OmniSys) y botón «Manual de usuario».	Omnisys S.A. de C.V.
1.2	25/09/2026	Se retira la sección de arranque del portal; el manual cubre solo el uso del portal.	Omnisys S.A. de C.V.
1.3	26/09/2026	«Comparar TDD Nivel 2»: subir el APM y los TDD Nivel 2 de referencia desde la computadora.	Omnisys S.A. de C.V.
1.4	26/09/2026	Portal v6: buscador en «APM y TDD» y mensajes nuevos (sin conexión, rutas en el portal publicado, comparación expirada).	Omnisys S.A. de C.V.
1.5	28/09/2026	Portal v7 con el estilo del Portal GD 360: nuevas capturas (barra clara, banner azul, botones redondeados) y ubicación de «Manual de usuario», «Portal GD 360» y el indicador del motor de IA.	Omnisys S.A. de C.V.
1.6	30/09/2026	«Volver a escanear con IA» (Paso 4) siempre activo, y enlaces «Descargar copia de referencia» del APM y TDD (Pasos 5 y 6).	Omnisys S.A. de C.V.

Contenido

Antes de empezar	4
1 Qué es el Portal APM TEC	5
1.1 Cómo trabaja el portal	5
1.2 Palabras que vas a ver	5
2 Primeros pasos	7
2.1 La pantalla principal	7
2.2 Antes de la primera clasificación	7
3 Clasificar documentos paso a paso	8
3.1 Paso 1 · Elegir qué clasificar	8
3.2 Paso 2 · Revisar el alcance	9
3.3 Paso 3 · Análisis	10
3.4 Paso 4 · Revisar la ficha	13
3.5 Paso 5 · Llenado del APM	15
3.6 Paso 6 · Llenado del TDD	17
3.7 Paso 7 · Exportar el resultado	19
4 Comparar varios documentos contra el APM	21
4.1 Abrir el libro del APM	21
4.2 Subir los documentos fuente	22
4.3 Decidir campo por campo	22
4.4 La base	23
5 Comparar un TDD Nivel 2	24
6 Ver el progreso de APM y TDD	25
7 Configuración del motor de IA	26
8 Si algo sale mal	28
8.1 Mensajes frecuentes	28
8.2 Preguntas frecuentes	29
8.3 Cuando pedir ayuda	29

Antes de empezar

Este manual es para las personas que usan el **Portal APM TEC** en su trabajo diario: quienes clasifican documentos, revisan las fichas que propone la IA y ayudan a completar el inventario de aplicativos (APM) y los documentos de diseño técnico (TDD) del Tecnológico de Monterrey.

No necesitas conocimientos técnicos. Aquí encontrarás qué hace el portal, cómo se recorre paso a paso y qué hacer cuando algo no sale como esperabas.

Cómo leer este manual:

- Los textos que aparecen tal cual en pantalla (botones, títulos, mensajes) se escriben entre «comillas latinas».
- Los nombres de archivos y carpetas van en `este formato`.
- Las capturas usan un documento de ejemplo (`Arquitectura_PASE_v2.1.docx`); los valores que muestran son ilustrativos.

Regla de oro: el portal nunca modifica tus archivos originales. Todo lo que escribe es una copia nueva, y nada se guarda en el APM o en un TDD sin que una persona lo revise.

1 Qué es el Portal APM TEC

El portal convierte documentos sueltos (arquitecturas, manuales, fichas técnicas, presentaciones, hojas de cálculo, minutas) en **activos de conocimiento IA-ready**: una ficha ordenada con los datos clave del documento, la evidencia de dónde salió cada dato y qué tan seguro está el sistema de cada uno.

Al mismo tiempo, compara lo que dice cada documento contra dos fuentes institucionales y te propone llenar lo que falta:

- **El APM (inventario de aplicativos)**: el libro de Excel donde cada renglón es un aplicativo del Tec, con 45 columnas como responsables, hosting, URLs, costos o criticidad.
- **El TDD Nivel 2 (diseño técnico)**: el documento de Gobierno de Aplicativos de cada aplicativo, donde cada dato lleva un nivel de confianza de C1 a C4.

1.1 Cómo trabaja el portal

Cada documento pasa por siete etapas. Las primeras cuatro son automáticas; en las últimas decides tú.

01 Documentos	02 Extracción	03 Reglas	04 IA	05 Validación	06 Revisión humana	07 .md + .json
------------------	------------------	--------------	----------	------------------	-----------------------	-------------------

Etapas	Qué pasa
Documentos	Indicas un archivo, una liga o una carpeta completa.
Extracción	El portal lee el texto, las tablas, las propiedades y las imágenes del archivo.
Reglas	Antes de usar IA, busca datos escritos tal cual en el documento: versión, fecha, responsable, estado y confidencialidad.
IA	Un modelo de inteligencia artificial clasifica el documento usando catálogos cerrados.
Validación	El sistema corrige a la IA con la evidencia encontrada y marca lo que no tiene respaldo.
Revisión humana	Tú revisas la ficha y decides qué se escribe en el APM y en el TDD.
.md + .json	Descargas el resultado listo para cargarse en buscadores inteligentes.

1.2 Palabras que vas a ver

Término	Qué significa
Aplicativo o habilitador	Una aplicación registrada en el APM. Se identifica por su número (#) y su «ID Habilitador», por ejemplo 0606-HTI-001-TRXC.
Ficha o activo IA-ready	El resumen ordenado de un documento que genera el portal.
Evidencia	La frase exacta del documento de donde salió un dato.

Término	Qué significa
Nivel de confianza	«Alta», «Media» o «Requiere revision». Los campos por debajo de «Media» se marcan para que los revise.
Sembrar	Cargar al portal lo que ya dicen hoy el APM y los TDD, para comparar contra eso todo lo nuevo.
Nueva versión	Una copia del APM o del TDD con los datos nuevos. El original se queda como estaba.
«Sin información»	En el APM significa «alguien ya buscó y no encontró». Reemplazarlo siempre requiere tu decisión.

2 Primeros pasos

2.1 La pantalla principal

En la parte superior siempre verás la barra del portal, con el mismo estilo del Portal GD 360: a la izquierda el nombre «Portal APM TEC · Gobierno de Aplicaciones VPAF», al centro los botones del menú (el de la sección en la que estás aparece resaltado en azul) y a la derecha «Manual de usuario» y «Portal GD 360». Debajo hay una franja gris con el indicador del motor de IA y, más abajo, el banner azul con el nombre del clasificador. Los botones del menú son:

Botón	Para qué sirve
«Inicio»	Vuelve al paso 1 y empieza una clasificación nueva. No borra nada de lo guardado.
«Comparar APM»	Revisar varios documentos a la vez contra el APM y decidir campo por campo.
«Comparar TDD Nivel 2»	Comparar un TDD Nivel 2 contra el que ya está registrado para ese aplicativo.
«Progreso de APM y TDD»	Ver qué tan completo está el TDD de cada aplicativo.
«Configuración API key»	Elegir el motor de inteligencia artificial (normalmente lo configura soporte).
«Manual de usuario»	Abre este manual en PDF en una pestaña nueva. Está a la derecha de la barra.
«Modo local» / «Claude API»	Indicador en la franja gris, debajo del menú, que muestra qué motor de IA está activo. Es solo informativo.
«Portal GD 360»	Regresa al Portal GD 360, desde donde se entra a Gobierno de Aplicaciones.

Debajo aparece la **franja de pasos** del asistente: «Origen», «Alcance», «Análisis - IA Ready», «Revisión y Vectorización», «Llenado de APM», «Llenado de TDD» y «Exportación de Vectorización».

- El paso actual se resalta y los que ya completaste llevan una marca verde.
- Puedes regresar a cualquier paso que ya hiciste.
- Los pasos siguientes están bloqueados hasta que termines el actual. Si intentas saltarte uno, verás «Todavía no llegas al paso N. Termina el paso M primero.»

Consejo: no cierres la pestaña del navegador a mitad de una revisión; el avance vive en esa pestaña.

2.2 Antes de la primera clasificación

Para que el portal sepa a qué aplicativo pertenece cada documento, necesita tener cargado (sembrado) el libro del APM. Normalmente ya lo está. Si no, hazlo de cualquiera de estas dos formas:

- En «Inicio», indica como documento el propio libro del APM. El portal lo reconoce solo y lo carga como referencia.
- En «Comparar APM», abre el libro y pulsa «Sembrar la base con APM y TDD» (ver capítulo 4).

3 Clasificar documentos paso a paso

Este es el uso principal del portal: tomas un documento (o una carpeta completa), el portal lo analiza y tú revisas y completas la información.

3.1 Paso 1 · Elegir qué clasificar

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAF

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

1 Origen 2 Alcance 3 Análisis - IA Ready 4 Revisión y Vectorización 5 Llenado de APM 6 Llenado de TDD 7 Exportación de Vectorización

¿Qué quieres clasificar?

Un documento
Una ruta o un archivo suelto

Una carpeta
Todos los documentos de un directorio

Ruta del documento

C:\Users\usuario\Documents\Documentacion_PASE\Arquitectura_PASE_v2.1.docx

Pega la ruta completa. En el Explorador: clic derecho sobre el archivo → Copiar como ruta.

► O sube el archivo desde el navegador

Formatos que se pueden escanear: .csv, .docx, .gif, .html, .htm, .jpeg, .jpg, .json, .markdown, .md, .pdf, .png, .ppbx, .tsv, .txt, .webp, .xism, .xlsx.

Continuar

© 2026 Tecnológico de Monterrey · Clasificador de activos de conocimiento IA-ready Desarrollado por Omnisys S.A. de C.V.

Figura 1. Paso 1 en modo «Un documento», con la ruta del archivo capturada.

1. Elige el modo:
 - «Un documento»: un solo archivo.
 - «Una carpeta»: todos los documentos de un directorio.
2. En «Ruta del documento» pega la ruta completa. Para copiarla en Windows: clic derecho sobre el archivo en el Explorador → **Copiar como ruta**. No importa si trae comillas.
3. Si el archivo no está en el equipo del portal, abre «O sube el archivo desde el navegador» y selecciónalo.
4. En modo carpeta, deja marcada «Incluir subcarpetas» si quieres revisar también las carpetas internas.
5. Pulsa «Continuar» (o la tecla Enter).

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAF

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

1 Origen 2 Alcance 3 Análisis - IA Ready 4 Revisión y Vectorización 5 Llenado de APM 6 Llenado de TDD 7 Exportación de Vectorización

¿Qué quieres clasificar?

Un documento
Una ruta o un archivo suelto

Una carpeta
Todos los documentos de un directorio

Ruta de la carpeta

C:\Users\usuario\Documents\Documentacion_PASE

Pega la ruta de la carpeta. En el Explorador: clic derecho sobre la carpeta → Copiar como ruta.

☒ Incluir subcarpetas

► O sube el archivo desde el navegador

Formatos que se pueden escanear: .csv, .docx, .gif, .htm, .html, .jpeg, .jpg, .json, .markdown, .md, .pdf, .png, .ppbx, .tsv, .txt, .webp, .xism, .xlsx.

Continuar

© 2026 Tecnológico de Monterrey · Clasificador de activos de conocimiento IA-ready Desarrollado por Omnisys S.A. de C.V.

Figura 2. Paso 1 en modo «Una carpeta»: procesa todos los documentos de un directorio.

Qué archivos acepta: Word (.docx), PDF, PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx, .xlsm), texto (.txt, .md, .csv, .tsv, .json, .html) e imágenes (.png, .jpg, .jpeg, .webp, .gif).

Límites que conviene conocer:

- Cada archivo puede pesar hasta **60 MB**.
- Una carpeta puede tener hasta **500 archivos** por revisión.
- De un PDF se leen las primeras 120 páginas; un PDF con contraseña no se puede leer.
- Por seguridad no se procesan archivos ejecutables (.exe, .bat, .ps1, .msi, .dll, .docm).

3.2 Paso 2 · Revisar el alcance

Si elegiste una carpeta, el portal te muestra la lista de lo que va a procesar antes de empezar:

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAF

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

1 Origen 2 **Alcance** 3 Análisis - IA Ready 4 Revisión y Vectorización 5 Llenado de APM 6 Llenado de TDD 7 Exportación de Vectorización

Esto es lo que se va a procesar

3 DOCUMENTOS 0 OMITIDOS SÍ SUBCARPETAS

ARCHIVO	FORMATO	TAMAÑO
Arquitectura_PASE_v2.1.docx	.docx	37 KB
Manual_Operacion_PortalUnificado.docx	.docx	36 KB
notas_reunion.txt	.txt	86 B

☒ Guardar los .md y .json en una subcarpeta `_ia-ready` junto a los originales

Estimado: ~1 min (28s por documento en modo local). Puedes cancelar a medias; lo ya procesado se conserva.

Atrás Analizar

© 2026 Tecnológico de Monterrey · Clasificador de activos de conocimiento IA-ready Desarrollado por Omnisys S.A. de C.V.

Figura 3. Paso 2 en modo carpeta: resumen de lo que se va a procesar y opción de guardar en `_ia-ready`.

- Cuántos documentos se procesarán, cuántos se omitirán y por qué (formato no soportado, archivo vacío, demasiado grande).
- La casilla «Guardar los .md y .json en una subcarpeta `_ia-ready` junto a los originales», activada por omisión: guarda los resultados en una carpeta nueva junto a tus documentos.
- Un tiempo estimado (unos 12 segundos por documento con Claude, unos 28 en modo local).

Pulsa «Analizar» para empezar o «Atrás» para cambiar la carpeta.

Si elegiste un solo documento, este paso pasa casi solo: verás «Verificando el documento...» y el avance de las primeras fases, y el portal avanza por su cuenta al paso 3.

Nota: si el archivo que indicaste es el propio APM o un TDD, el portal lo reconoce, lo registra como referencia y te lo avisa en lugar de clasificarlo. Esos documentos son el destino de la información, no la fuente.

3.3 Paso 3 · Análisis

Aquí el portal trabaja y tú solo observas. Verás las cuatro fases con su detalle real:

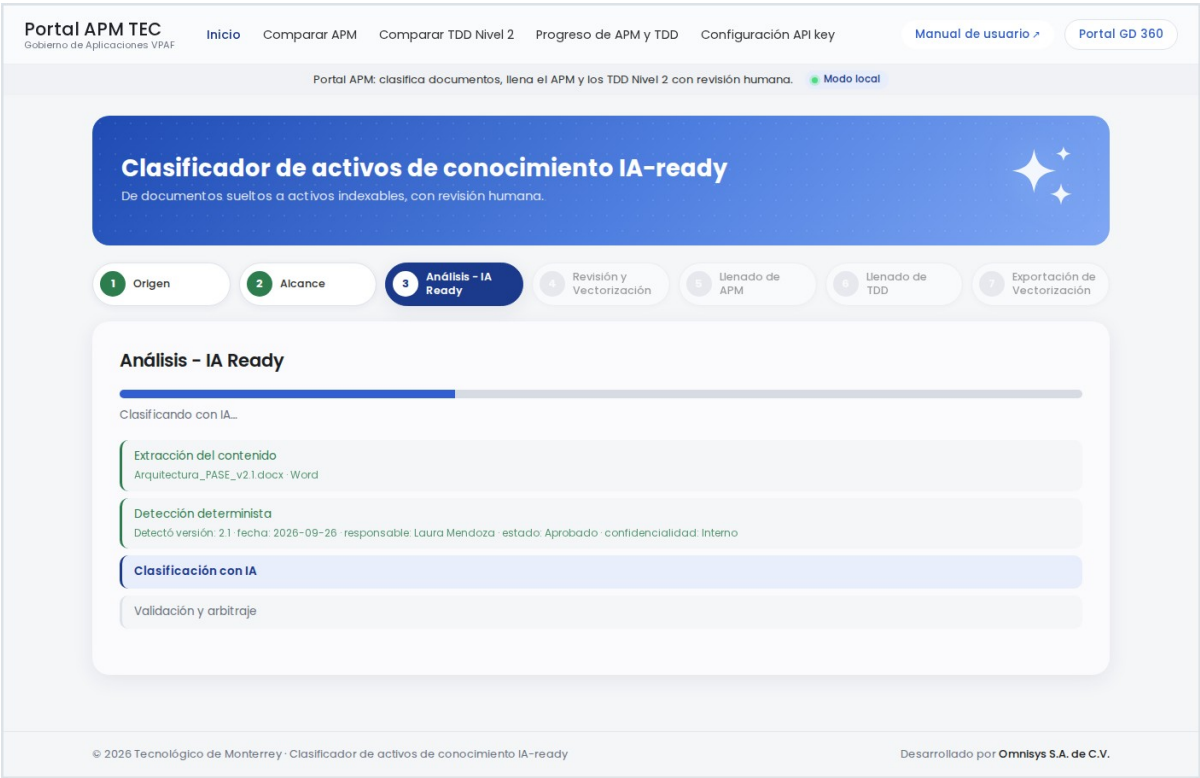


Figura 4. Paso 3 en curso: las dos primeras fases terminaron y la clasificación con IA está en proceso.

Fase	Qué te muestra
«Extracción del contenido»	Nombre y formato del archivo, y cuántas páginas u hojas tiene.
«Detección determinista»	Los datos que encontró escritos tal cual: versión, fecha, responsable, estado, confidencialidad.
«Clasificación con IA»	Cuánto texto e imágenes se enviaron al modelo.
«Validación y arbitraje»	Cuántos campos quedaron para que los revise.

The screenshot shows the 'Portal APM TEC' interface with the 'Gobierno de Aplicaciones VPAF' header. The navigation bar includes links for 'Inicio', 'Comparar APM', 'Comparar TDD Nivel 2', 'Progreso de APM y TDD', 'Configuración API key', 'Manual de usuario', and 'Portal GD 360'. The main content area is titled 'Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana.' and 'Modo local'. The central section is 'Clasificador de activos de conocimiento IA-ready' with the subtitle 'De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.' Below this is a progress bar with seven steps: 1. Origen, 2. Alcance, 3. Análisis - IA Ready (highlighted), 4. Revisión y Vectorización, 5. Llenado de APM, 6. Llenado de TDD, and 7. Exportación de Vectorización. The 'Análisis - IA Ready' section shows a 'Listo' status and a progress bar. Below the progress bar are four sections: 'Extracción del contenido' (Arquitectura_PASE_v2.1.docx Word), 'Detección determinista' (Detectó versión: 2.1 fecha: 2026-09-26 responsable: Laura Mendoza estado: Aprobado confidencialidad: Interno), 'Clasificación con IA' (2,463 caracteres 0 imágenes 900 tokens de respuesta), and 'Validación y arbitraje' (1 campo(s) por revisar). At the bottom, it says 'Aplicativo identificado: #3 PASE'. The footer includes '© 2026 Tecnológico de Monterrey · Clasificador de activos de conocimiento IA-ready' and 'Desarrollado por Omnisys S.A. de C.V.'

Figura 5. Paso 3 terminado: cada fase muestra el detalle real de lo que hizo.

Cuando el portal reconoce el aplicativo verás un aviso verde «Aplicativo identificado: #N Nombre». Al terminar muestra «Listo» y pasa solo al paso 4.

En modo carpeta verás una tabla con cada archivo, su estado y el resultado (el aplicativo identificado, «N por revisar», «ok» o el motivo de un error). Puedes pulsar «Cancelar» en cualquier momento: lo ya procesado se conserva. Al final pulsa «Ver resultados».

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAF

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

- 1 Origen
- 2 Alcance
- 3 **Análisis - IA Ready**
- 4 Revisión y Vectorización
- 5 Llenado de APM
- 6 Llenado de TDD
- 7 Exportación de Vectorización

Análisis - IA Ready

Terminado: 3 clasificados, 0 con error · guardados en C:\Users\usuario\Documents\Documentacion_PASE_la-ready

- Extracción del contenido
- Detección determinista
- Clasificación con IA
- Validación y arbitraje

ARCHIVO	TIPO	ESTADO	RESULTADO
Arquitectura_PASE_v2.1.docx	Arquitectura	Aprobado	# 3 PASE
Manual_Operacion_PortalUnificado.docx	Manual	No identificado	# 43 Portal Unificado
notas_reunion.txt	Minuta	No identificado	# 3 PASE

Ver resultados

© 2026 Tecnológico de Monterrey · Clasificador de activos de conocimiento IA-ready Desarrollado por Omnisys S.A. de C.V.

Figura 6. Paso 3 en modo carpeta: resultado del lote con el aplicativo identificado en cada documento.

Si una fase falla, solo esa fase se pinta de rojo con el motivo. Consulta el capítulo 7 para saber qué hacer.

3.4 Paso 4 · Revisar la ficha

Este es el paso más importante: aquí confirmas o corriges lo que propuso la IA. **Lo que dejes en esta pantalla es exactamente lo que se exporta.**

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAP

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

1 Origen 2 Alcance 3 Análisis - IA Ready 4 Revisión y Vectorización 5 Llenado de APM 6 Llenado de TDD 7 Exportación de Vectorización

Revisión y Vectorización

Aplicativo identificado: #3 · PASE 0606-HTI-001-TRXC
aparece el código 0606-HTI-001-TRXC
TDD de este aplicativo en la base: **3.docx** (68% lleno)
Ya fue revisado el 28 de septiembre de 2026, sin actualizaciones respecto a lo que ya se tiene.

Comparar contra: #3 · PASE Usar este aplicativo
Reconocido automáticamente: #3 · PASE. Si no es el que corresponde, elige otro de la lista.

Arquitectura TIPO Aprobado ESTADO 3 RELACIONES 0 DIAGRAMAS 3 GRUPOS APM 2 BLOQUES TDD 1 POR REVISAR

Los campos marcados necesitan tu confirmación. Lo que corrigas aquí es lo que se exporta.

Identificador Requiere revisión	Tipo de activo Alta	Descripción Media	Versión Alta
ARQ-PASE-002	Arquitectura	Documento de arquitectura de la plataforma PASE: describe los componentes, el hosting en la nube, las interacciones con SIS y...	2.1
Estado Alta	Responsable Media	Fecha Alta	Fuente Alta
Aprobado	Laura Mendoza	2026-09-26	Arquitectura_PASE_v2.1.docx
Confidencialidad Media			
Interno			

Observaciones

- El documento no declara clasificación de datos; confirmar con el dueño del aplicativo.
- Clasificado en modo local con qwen3.8b (sin API key). La capacidad de inferencia es menor que la del modelo de la API; revisa con más cuidado descripción, contexto y relaciones.
- Contiene información crítica de APM/TDD: Identidad de la Aplicación, Perfil Técnico, Integraciones, Stack Tecnológico. Definir si se documenta dentro del Knowledge Hub o queda como enlace a la fuente original.

Figura 7. Paso 4: aplicativo identificado, resumen y ficha editable del activo.

1. Revisa a qué aplicativo quedó ligado el documento. En el recuadro superior verás uno de estos avisos:

- «Aplicativo identificado: #N · Nombre», con la evidencia (por ejemplo, «aparece el código 0606-HTI-001-TRXC»), el TDD que ya existe de ese aplicativo y si el documento ya se había revisado antes.
- «Aplicación nueva (propuesta)», si el documento describe una aplicación que no está en el APM.
- «No se encontró información de ningún aplicativo o habilitador para este documento».

Si el aplicativo no es el correcto, o no se identificó, elígelo en «Comparar contra:» y pulsa «Usar este aplicativo». Si el documento menciona varios, el portal te pide «elige el suyo».

2. Corrige los campos de la ficha. Cada campo trae una etiqueta de confianza:

- «Alta» y «Media»: el sistema encontró buen respaldo.

- «Requiere revision» (campo resaltado en naranja): confírmalo o corrígelo.

Los campos son: «Identificador», «Tipo de activo», «Descripción», «Versión», «Estado», «Responsable», «Fecha», «Fuente» y «Confidencialidad». «Tipo de activo», «Estado» y «Confidencialidad» se eligen de una lista. Cada cambio se guarda al momento.

Sobre el Identificador: si el documento no trae un folio oficial, el portal le asigna uno temporal con la forma POC-ACT-XXXX. No lo uses como clave definitiva.

3. Lee las «Observaciones». Son notas para ti: contradicciones, datos que faltan o limitaciones del análisis.

4. Revisa qué aporta el documento a las fuentes institucionales. Las tablas APM y TDD muestran qué grupos cubre el documento («Documentado» si trae el dato, «Referenciado» si solo lo menciona) y su nivel de criticidad. El nivel viene del catálogo institucional, no de la IA.

Información de fuentes institucionales
 Qué aporta este documento al Knowledge Hub, por fuente. El nivel de criticidad viene del catálogo institucional, no del modelo.

APM *Inventario de Aplicaciones*

GRUPO	NIVEL	COBERTURA	DETALLE
Identidad de la Aplicación	Critico	Documentado	Nombre, descripción y responsable técnico
Perfil Técnico	Critico	Documentado	Hosting AWS, stack Java/Spring, URL PROD
Riesgo y Cumplimiento	Importante	Referenciado	Menciona integraciones sin detallar clasificación

TDD *Diseño Técnico*

BLOQUE	NIVEL	COBERTURA	DETALLE
Integraciones	Critico	Documentado	Banner, SIS y Azure AD
Stack Tecnológico	Critico	Documentado	Lenguaje, framework y base de datos

[Atrás](#) [Continuar al llenado](#)

Figura 8. Paso 4 (continuación): información que aporta el documento a las fuentes institucionales APM y TDD.

Si el documento tiene diagramas y usas el modo Claude, también verás «Diagramas convertidos a texto».

En modo carpeta aparece a la izquierda la lista de documentos del lote, con su estado «Pendiente» o «Revisado». Puedes pasar de uno a otro sin perder lo que ya corrigiste.

Cuando termines, pulsa «Continuar al llenado».

3.5 Paso 5 · Llenado del APM

Aquí ves las 45 columnas reales del APM para el aplicativo del documento, comparadas contra lo que el libro ya tiene. **Nada se inventa:** cada valor propuesto muestra de qué parte del documento salió.

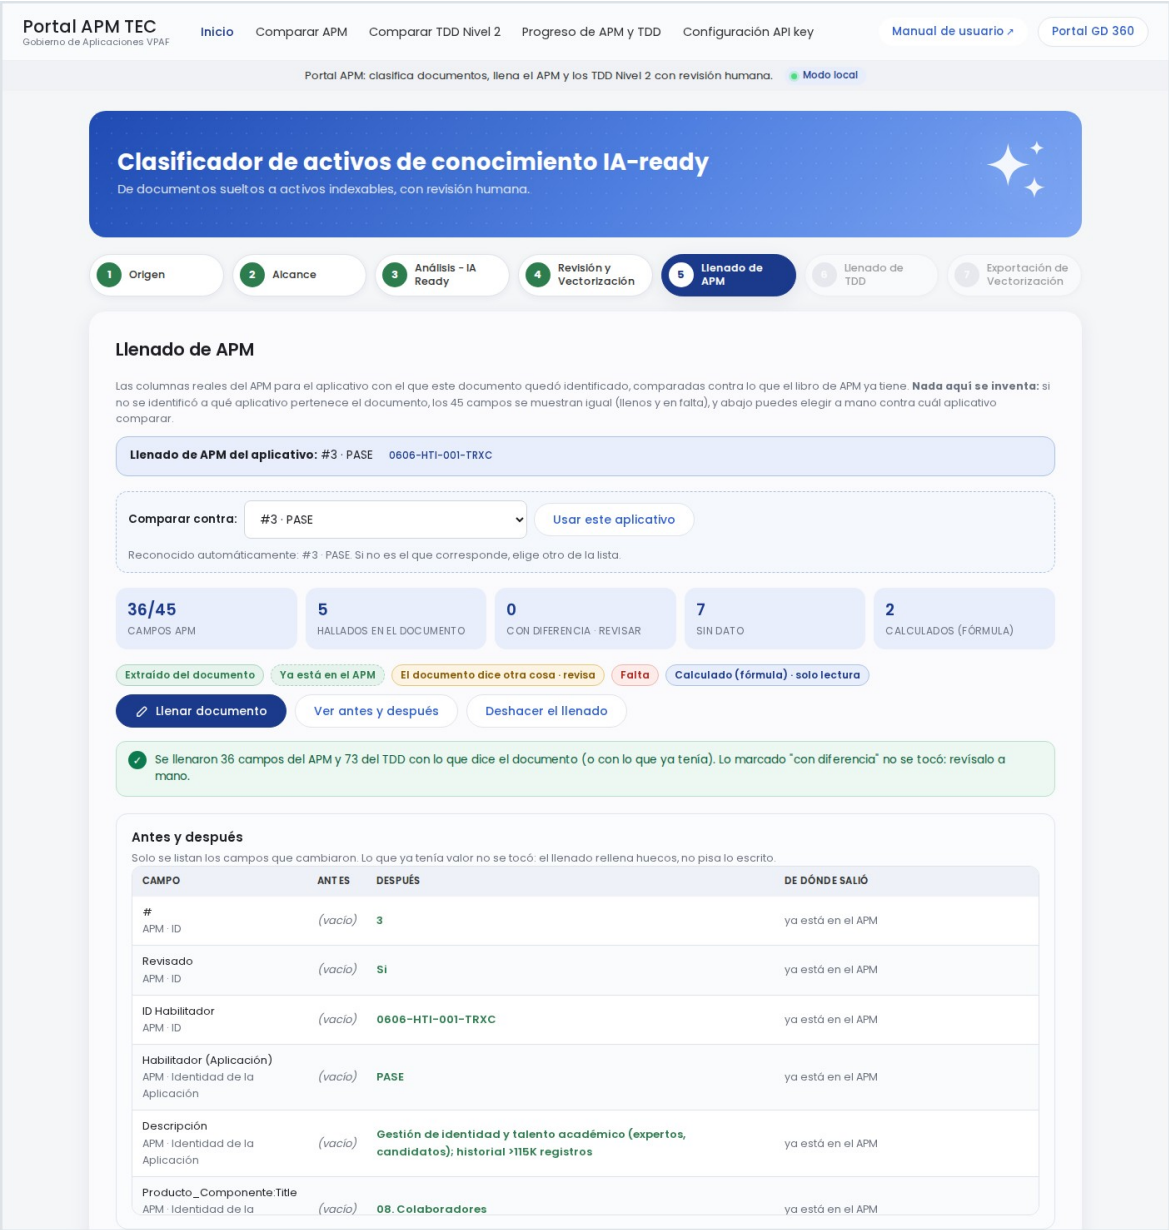


Figura 9. Paso 5 después de «Llenar documento»: resumen, leyenda de estados y tabla «Antes y después».

Qué significa cada color:

Etiqueta	Color	Qué significa	Qué hacer
«Extraído del documento»	Verde	El APM estaba vacío y el documento trae el dato.	Revisa la evidencia y deja el valor.
«Ya está en el APM»	Verde punteado	El libro ya tiene ese valor.	Nada.
«El documento dice otra cosa · revisa»	Ámbar	El APM y el documento no coinciden y no hay forma de saber cuál es más reciente.	Decide en «Comparar APM».
«Falta»	Rojo	Nadie tiene ese dato.	Captúralo si lo conoces.

Etiqueta	Color	Qué significa	Qué hacer
«Calculado (fórmula) · solo lectura»	Gris	Columna que el libro calcula solo.	Nada; no se puede editar.
«Capturado a mano»	Azul	Lo escribiste tú.	Lo que escribe una persona siempre gana.

Perfil Técnico

Nivel de customización Custom Development ● YA ESTÁ EN EL APM	Hosting AWS ● EXTRAÍDO DEL DOCUMENTO <i>Hosting AWS - más reciente que la refere...</i>	Stack Tecnológico Java 17, Spring Boot, PostgreSQL ● EXTRAÍDO DEL DOCUMENTO <i>Stack tecnológico Java 17, Spring Boot, P...</i>	Dirección URL (PROD) https://pase.tec.mx ● EXTRAÍDO DEL DOCUMENTO <i>Dirección URL (PROD) https://pase.tec.m...</i>
Dirección URL (DEVL) https://dev.portfolio.app ● YA ESTÁ EN EL APM	Dirección URL (PPRD) https://dev.portfolio.app ● YA ESTÁ EN EL APM	Versión 2.1 ● EXTRAÍDO DEL DOCUMENTO <i>Versión 2.1 - más reciente que la referenc...</i>	

Figura 10. Detalle del paso 5: grupo «Perfil Técnico» con campos «Ya está en el APM» y campos «Extraído del documento», que reemplazan el valor del APM porque el documento es más reciente.

Cómo decide el portal cuando hay contradicción: compara la fecha del documento con la fecha de la última actualización del APM. Si el documento es más reciente, propone su valor; si es más viejo, conserva el del APM. Solo cuando falta alguna de las dos fechas queda como «revisa» para que decidas tú.

Botones:

- «Llenar documento»: aplica todas las propuestas a la ficha. Solo rellena huecos; nunca pisa lo que ya escribiste ni toca los campos calculados.
- «Ver antes y después»: muestra una tabla con solo los campos que cambiaron y de dónde salió cada valor.
- «Deshacer el llenado»: regresa la ficha a como estaba.
- «Hacer nueva versión»: crea una **copia nueva del libro del APM** con los datos nuevos, escritos solo en celdas que estaban vacías. El libro original no se toca. El botón solo se activa cuando el documento está ligado a un aplicativo real y hay datos nuevos que escribir.
- «Revisar otro habilitador de este documento»: si el documento habla de varios aplicativos, te regresa a elegir otro.

Puedes editar cualquier casilla; lo que escribas se guarda al salir del campo. Cuando termines, pulsa «Continuar a TDD».

3.6 Paso 6 · Llenado del TDD

Funciona igual que el paso 5, pero contra el **TDD Nivel 2 real** del aplicativo, organizado por secciones del TDD (por ejemplo «0.1 Identificación», «0.2 Clasificación y criticidad»).

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAF

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

- Origen
- Alcance
- Análisis - IA Ready
- Revisión y Vectorización
- Llenado de APM
- Llenado de TDD**
- Exportación de Vectorización

Llenado de TDD

Se compara este documento contra el archivo TDD real del aplicativo (no una plantilla genérica: cada TDD trae sus propias tablas). Si el aplicativo no tiene un TDD real en la base, se muestra una propuesta con lo que el documento trae, sin nada contra qué comparar. El botón "Llenar documento" de Llenado de APM ya aplica también estos campos. Si no se identificó ningún aplicativo, puedes elegir uno a mano abajo.

Llenado de TDD del aplicativo: #3 - PASE 0606-HTI-001-TRXC
Comparado contra el TDD real: **3.docx**

Comparar contra: #3 - PASE Usar este aplicativo

Reconocido automáticamente: #3 - PASE. Si no es el que corresponde, elige otro de la lista.

73/107 CAMPOS TDD 0 HALLADOS EN EL DOCUMENTO 0 CON DIFERENCIA - REVISAR 34 SIN DATO

0.1 Identificación

ID-habilitador 0606-HTI-001-TRXC ● YA ESTÁ EN EL TDD	Nombre del aplicativo PASE. Gestión de identidad y ta ● YA ESTÁ EN EL TDD	Nombres alternos La pantalla de acceso de prod ● YA ESTÁ EN EL TDD	VPAF o Central VPAF. Ecosistema VEC. ● YA ESTÁ EN EL TDD
--	---	--	--

0.2 Clasificación y criticidad

Tier No se captura Tier como cam ● YA ESTÁ EN EL TDD	Criticidad Medium. Puntaje de valor de n ● YA ESTÁ EN EL TDD	RTO sin dato en el documento ● FALTA	RPO sin dato en el documento ● FALTA
--	--	--	--

0.3 Estado y versión

Estado actual Active. ● YA ESTÁ EN EL TDD	Versión vigente No se registra una versión del c ● YA ESTÁ EN EL TDD	Fecha de puesta en producción sin dato en el documento ● FALTA
---	--	--

0.4 Referencias

AIA sin dato en el documento ● FALTA	TIA sin dato en el documento ● FALTA	Documentos relacionados El documento de diagramas de ● YA ESTÁ EN EL TDD
--	--	--

0.5 Actualización

Fecha de última actualización 17/08/2026, fecha de la última ● YA ESTÁ EN EL TDD	Responsable de actualización sin dato en el documento ● FALTA
--	---

Figura 11. Paso 6: comparación contra el TDD Nivel 2 real del aplicativo, agrupada por sección.

Hay tres cosas distintas al paso 5:

- **El TDD Nivel 2 solo se llena desde otro TDD Nivel 2.** Si el documento que analizaste es de otro tipo (una arquitectura, un manual), verás lo que el TDD ya tiene, pero el portal no propone cambios.
- **No se decide por fecha:** cualquier diferencia queda como «El documento dice otra cosa · revisar».
- Si el aplicativo todavía no tiene un TDD registrado, verás una **propuesta** con lo que trae el documento, para cuando exista un TDD que llenar.

Si el documento trae diagramas, «Ver diagramas (N)» los abre en una ventana aparte. No se guardan en disco: solo existen mientras dura la sesión.

«Hacer nueva versión» crea una copia nueva del TDD con los campos que estaban vacíos. Las tablas con varias columnas de datos (usuarios, integraciones) hay que editarlas a mano en el documento.

Pulsa «Continuar a exportación».

3.7 Paso 7 · Exportar el resultado

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAP

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

- 1 Origen
- 2 Alcance
- 3 Análisis - IA Ready
- 4 Revisión y Vectorización
- 5 Llenado de APM
- 6 Llenado de TDD
- 7 Exportación de Vectorización

Exportación de Vectorización

Markdown .md

Frontmatter YAML con los metadatos y el contenido debajo. Es lo que ingieren LangChain, Llamaindex y Obsidian sin conector a medida: el frontmatter se vuelve filtro y el cuerpo se vuelve los fragmentos de búsqueda.

⬇ Descargar .md Copiar

JSON .json

La ficha completa con evidencias, confianza por campo y trazabilidad. Para cargar a una base de datos o a un catálogo de activos.

⬇ Descargar json Copiar

Guardar en disco

Carpeta destino

C:\Users\usuario\Documents\Documentacion_PASE

Se crea la subcarpeta _ia-ready dentro de esa ruta. Los documentos originales no se tocan.

Guardar .md y .json

► Ver el Markdown que se va a exportar

Atrás Clasificar otra cosa

© 2026 Tecnológico de Monterrey · Clasificador de activos de conocimiento IA-ready Desarrollado por Omnisys S.A. de C.V.

Figura 12. Paso 7: descarga, copia o guardado en disco del .md y el .json.

Tienes dos formatos:

- **«Markdown .md»:** texto con los metadatos al inicio. Es el formato que cargan directamente los buscadores inteligentes (RAG) y herramientas como Obsidian.
- **«JSON .json»:** la ficha completa con evidencias, confianza por campo y trazabilidad, para cargar en una base de datos o catálogo.

Para cada uno puedes pulsar «Descargar» o «Copiar». Para guardar ambos en una carpeta, escríbela en «Carpeta destino» y pulsa «Guardar .md y .json»: se crea una subcarpeta `_ia-ready` dentro. Si ya existe un archivo con ese nombre, el nuevo se guarda con `-2`, `-3`, etc.; nunca se sobrescribe.

«Ver el Markdown que se va a exportar» te muestra el resultado exacto antes de guardarlo. Para clasificar otro documento, pulsa «Clasificar otra cosa».

4 Comparar varios documentos contra el APM

La pantalla «Comparar APM» sirve para revisar **muchos documentos a la vez** contra el APM y decidir tú, campo por campo, qué se escribe. La información siempre sube de los documentos al APM, nunca al revés.

Regla de esta pantalla: el botón para guardar no se activa mientras quede un solo campo sin decidir.

4.1 Abrir el libro del APM

Portal APM TEC
Gobierno de Aplicaciones VPAF

Inicio Comparar APM Comparar TDD Nivel 2 Progreso de APM y TDD Configuración API key Manual de usuario Portal GD 360

Portal APM: clasifica documentos, llena el APM y los TDD Nivel 2 con revisión humana. Modo local

Clasificador de activos de conocimiento IA-ready

De documentos sueltos a activos indexables, con revisión humana.

Comparar APM

[Cancelar](#)

Herramienta aparte para revisar y comparar documentos a mano contra el APM — no es lo mismo que "Usado de APM" (paso 5), que ya propone el llenado solo cuando el documento se identifica. La información sube de los documentos fuente al APM, **nunca al revés**. El TDD Nivel 2 se compara aparte, en «Comparar TDD Nivel 2».

1 El libro de APM

URL o ruta del archivo .xlsx

C:\Users\usuario\Documents\APM\APM Inventario autoritativo de aplicativos.xlsx [↑ Elegir archivo](#)

Si pones la **ruta**, la versión nueva se guarda junto a tu original y éste no se toca. Si **subes** el archivo, la versión nueva queda en la carpeta _subidos de la app — te digo dónde al guardar.

[Abrir el libro](#) [Sembrar la base con APM y TDD](#)

67 APLICATIVOS	45 COLUMNAS	43 SE PUEDEN ESCRIBIR	2 INTOCABLES
-------------------	----------------	--------------------------	-----------------

No se escriben nunca: Costo Total Anual (\$) (es una celda calculada, no de captura) · Disposición TIME (es una fórmula del libro)

Ojo con esto en el libro:

- [Calificación APM] **Criticidad:** conflicto de catálogo: hay más de una columna «Criticidad» y ésta contiene «high, low, medium, mission critical, sin evaluar», que no son los valores del catálogo de ese nombre (Mission Critical, High, Medium, Low...). No se aplica ningún catálogo aquí; hay que aclarar cuál manda antes de escribirla.
- [Valores TEC] **Criticidad:** conflicto de catálogo: hay más de una columna «Criticidad» y ésta contiene «2, 3, 4, 5», que no son los valores del catálogo de ese nombre (Mission Critical, High, Medium, Low...). No se aplica ningún catálogo aquí; hay que aclarar cuál manda antes de escribirla.

Carpeta con los TDD (para la línea base)

C:\Users\...\TDD Y APM

La base arranca con lo que ya dicen el APM y los TDD. Contra eso se compara todo lo que llegue después.

Figura 13. «Comparar APM», sección 1: libro abierto con sus columnas escribibles, intocables y avisos.

1. En «URL o ruta del archivo .xlsx» pega la ruta del libro del APM, o usa «Elegir archivo».
2. Pulsa «Abrir el libro». Verás cuántos aplicativos y columnas tiene, cuáles se pueden escribir y cuáles no («No se escriben nunca»), y los avisos del libro en «Ojo con esto en el libro:».
3. Si es la primera vez, o el libro cambió, pulsa «Sembrar la base con APM y TDD». El portal guarda lo que el libro dice hoy como punto de comparación.

4.2 Subir los documentos fuente

2 Documentos fuente

Arquitecturas, manuales, fichas técnicas. Si un archivo resulta ser el propio APM o un TDD, se descarta: son destino, no materia prima. **Máximo 60 MB por archivo.**

Subir archivos

Subir una carpeta

...o pega abajo una URL o una ruta, una por renglón.

URL o ruta — una por renglón, o una sola carpeta

C:\Users\usuario\Documents\Documentacion_PASE

Revisar los documentos

3 DOCUMENTOS FUENTE

1 CON APLICATIVO Y DATOS

0 SIN IDENTIFICAR

2 SIN INFORMACIÓN ÚTIL

3 YA ESTABAN EN LA BASE

0 DESCARTADOS

3 no se volvieron a leer: su contenido ya estaba en la base, así que se reusó lo que aportaron la primera vez. Se reconocen por su huella, no por el nombre — un archivo renombrado o copiado sigue siendo el mismo documento.

DOCUMENTO	APLICATIVO	POR QUÉ
Arquitectura_PASE_v2.1.docx	# 3 · PASE	aparece el código 0606-HTI-001-TRXC de la base · 2026-09-28 · 5 campos
Manual_Operacion_PortalUnificado.docx	# 43 · Portal Unificado	aparece el código 0530-HTI-001-DWPC sin información útil · no cuenta como aporte, no pasa a Revisión de la base · 2026-09-28 · sin cambios
notas_reunion.txt	# 3 · PASE	aparece el nombre «PASE» en el contenido sin información útil · no cuenta como aporte, no pasa a Revisión de la base · 2026-09-28 · sin cambios

Los que no traen información útil tampoco se usan. Se identificó a qué aplicativo pertenecen, pero no dicen nada que corresponda a un campo del APM ni del TDD — no cuentan como fuente y no pasan a la revisión.

3 Revisión del APM

Aplicativo

#1 · SEA — 12 campos vacíos

Analizar este aplicativo

Figura 14. «Comparar APM», secciones 2 y 3: documentos fuente revisados y selección del aplicativo a analizar.

1. Usa «Subir archivos», «Subir una carpeta», o pega rutas o ligas en el cuadro de texto, una por renglón.
2. Pulsa «Revisar los documentos».
3. El portal identifica a qué aplicativo pertenece cada documento y te muestra una tabla con el motivo. Descarta el APM y los TDD, que son destino y no fuente.

Un documento que ya se había leído se reconoce aunque le cambies el nombre, y no se vuelve a procesar.

Ligas de SharePoint u OneDrive: si la liga pide iniciar sesión, el portal la rechaza. Descarga el archivo o sincroniza la carpeta y usa la ruta local.

4.3 Decidir campo por campo

1. En «Aplicativo», elige uno de la lista (muestra cuántos campos vacíos tiene) y pulsa «Analizar este aplicativo».

2. Para cada campo verás lo que dice el APM contra lo que dice cada documento, con su evidencia.
3. En «Qué se escribe» elige una opción: «— no cambiar nada —», «dejar lo del APM» o alguno de los valores de los documentos.

Estado	Qué significa	¿Tienes que decidir?
«Ya coincide»	El documento confirma lo que dice el APM.	No
«Propuesto»	El campo estaba vacío y hay un solo valor.	No (se acepta solo)
«Pisa «Sin información»»	El APM dice «Sin información».	Sí
«Los documentos difieren»	Dos documentos dan valores distintos.	Sí
«Difiere del APM»	El APM tiene un valor y el documento otro.	Sí
«No se puede escribir»	Columna calculada; solo informativa.	No

El portal **recuerda tus decisiones**: si el mismo conflicto vuelve a aparecer, la deja preseleccionada. Si aparece una opción nueva, te pide decidir otra vez.

1. Cuando no falte nada, verás «Todo revisado. Se puede guardar.» Pulsa «Guardar versión nueva del APM». Se crea una copia nueva del libro con enlace «Descargar»; el original queda intacto.

4.4 La base



Figura 15. «Comparar APM», sección 4: estado de la base y exportaciones.

Al final de la pantalla ves lo que el portal ya sabe: aplicativos cargados, documentos leídos y decisiones tomadas.

- «Ver qué hay guardado»: actualiza los números.
- «Reporte de avance»: una tabla por aplicativo con qué tan lleno está su APM y su TDD, descargable.
- «Exportar a JSON y CSV»: toda la información en archivos que se abren en Excel.

5 Comparar un TDD Nivel 2

La pantalla «Comparar TDD Nivel 2» compara un TDD Nivel 2 que te entregan contra el que ya está registrado para ese mismo aplicativo. Nunca lo compara contra el APM.

Figura 16. «Comparar TDD Nivel 2»: libro de APM abierto y TDD Nivel 2 de referencia subidos.

- 1. Abre el inventario APM**, el archivo de Excel .xlsx (lo necesita para saber de qué aplicativo es cada TDD): usa «Elegir APM (.xlsx)» y el libro se abre solo, o pega su ruta y pulsa «Abrir el libro».
- 2. Solo la primera vez, registra los TDD base.** Tienes dos formas:
 - «Subir TDD Nivel 2 de referencia (.docx)»: elige desde tu computadora los TDD Nivel 2 en Word de los aplicativos (puedes seleccionar varios a la vez).
 - «Sembrar con los TDD Nivel 2 del servidor»: úsalo si los TDD ya están cargados en el servidor. Si no hay ninguno, el portal te lo avisa.
- 3. Sube el TDD a revisar:** usa «Elegir TDD (.docx)» (o pega su ruta) y pulsa «Comparar contra la referencia».
- 4. Decide cada diferencia:** para cada campo verás lo que dice la referencia contra el documento nuevo (con su confianza C1–C4) y eliges en «Qué se guarda en la referencia».
- 5. Guarda:** cuando no quede nada pendiente, pulsa «Guardar como referencia». Se crea una versión nueva del TDD con enlace para descargarla.

Si el aplicativo todavía no tenía TDD registrado, el documento que subas se adopta completo como la primera referencia.

6 Ver el progreso de APM y TDD

El botón «Progreso de APM y TDD» abre una pantalla de consulta. Desde aquí no se sube ni se borra nada.

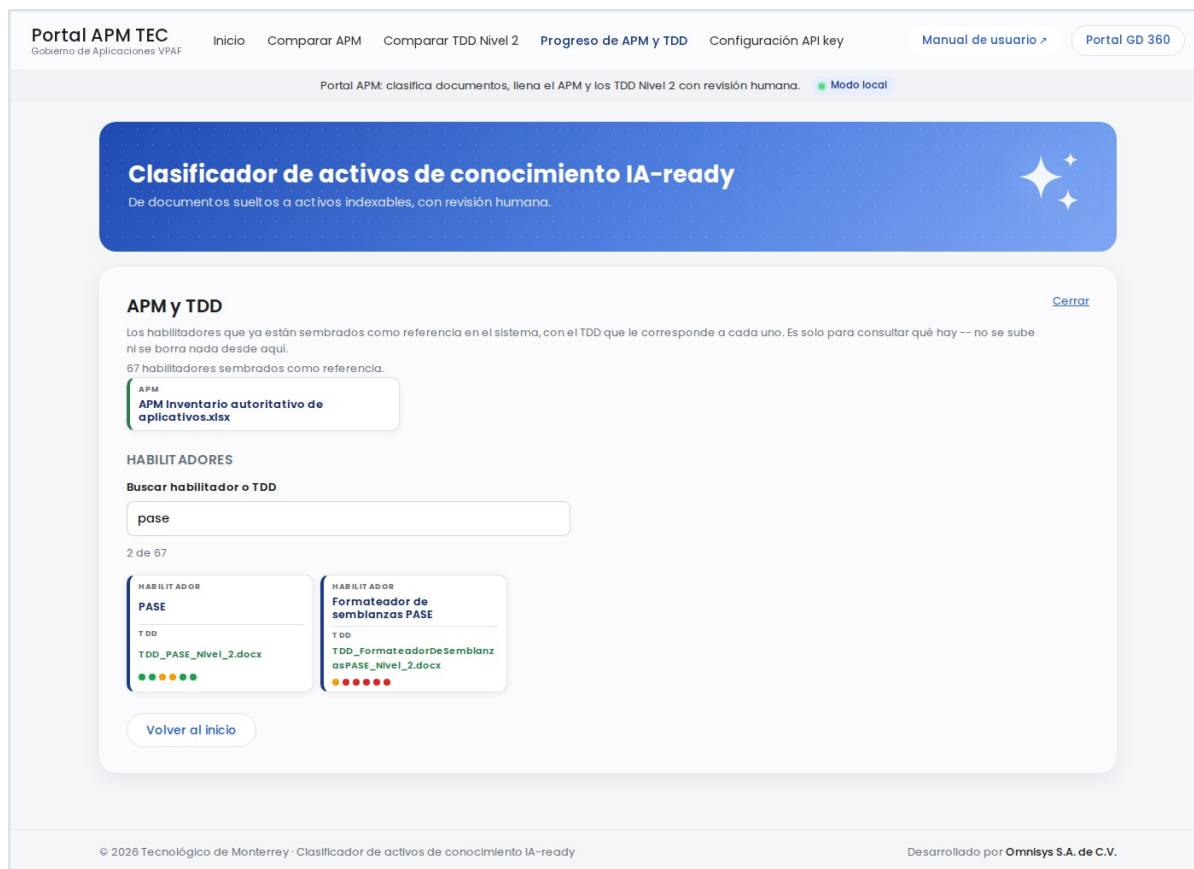


Figura 17. «APM y TDD»: buscador y habilitadores con su TDD Nivel 2 y los puntos de progreso.

Para encontrar un aplicativo, escribe parte de su nombre o del nombre de su TDD en «Buscar habilitador o TDD» (por ejemplo «PASE» o «Banner»). La lista se filtra al momento, sin importar mayúsculas ni acentos, y debajo del buscador se ve cuántos coinciden.

Cada tarjeta es un aplicativo, con el nombre de su TDD y **6 puntos de progreso**, uno por cada grupo de secciones del TDD:

- **Verde:** 80 % o más de los campos con dato.
- **Naranja:** entre 10 % y 80 %.
- **Rojo:** 10 % o menos, o sin TDD registrado.
- **Gris:** esa parte no aplica.

Los aplicativos más completos aparecen primero.

7 Configuración del motor de IA

Esta pantalla normalmente la configura una sola vez el equipo de soporte. Te la explicamos para que sepas qué ves.

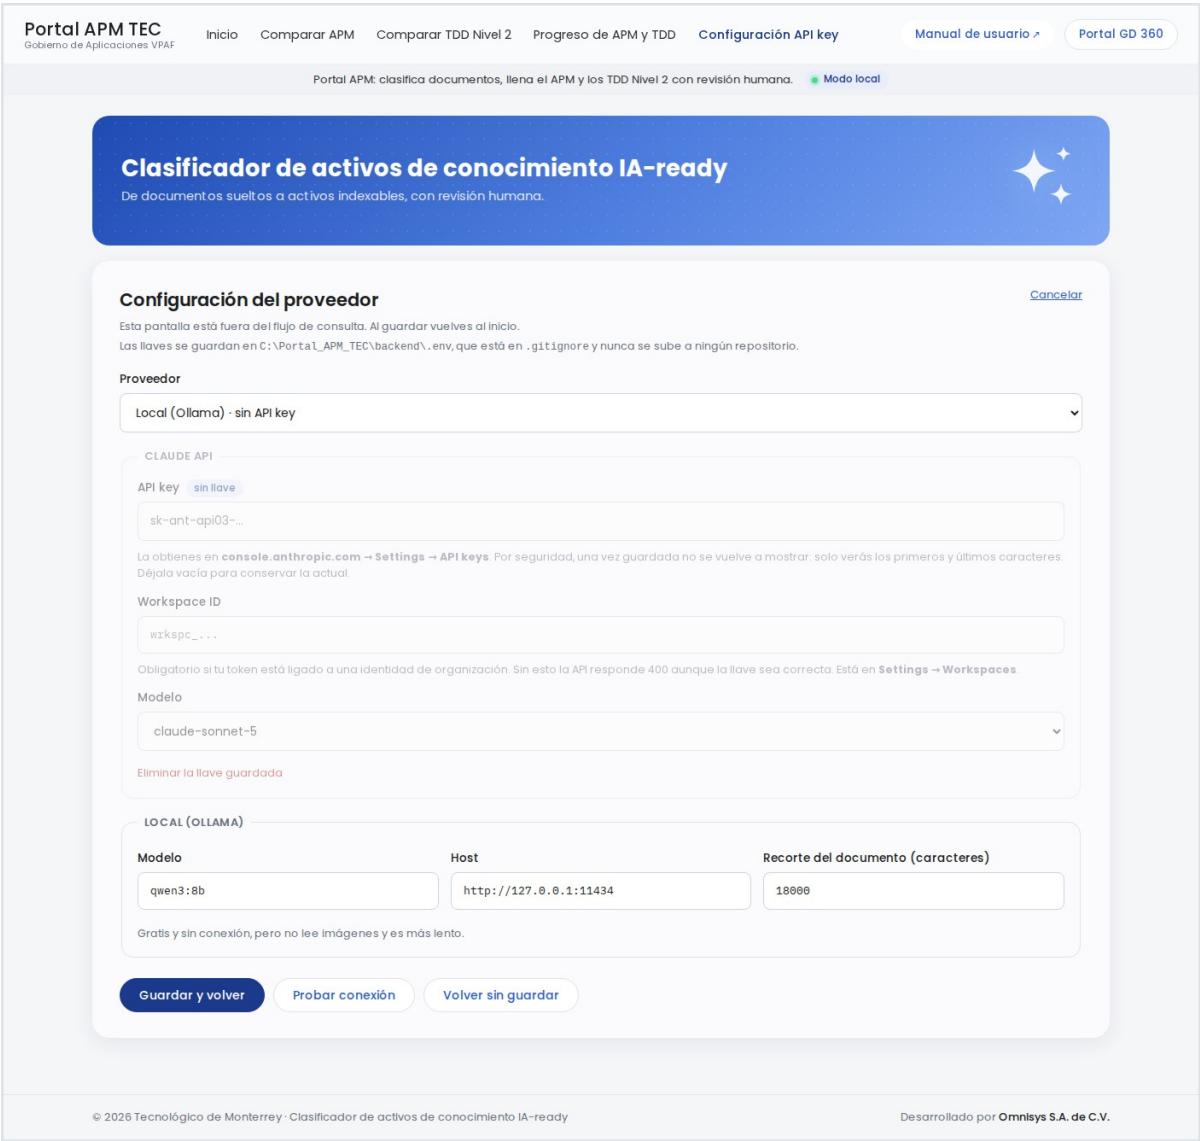


Figura 18. Pantalla «Configuración del proveedor» en modo local (Ollama).

Opción en «Proveedor»	Qué hace
«Local (Ollama) · sin API key»	Usa un modelo instalado en el equipo. Es gratis y funciona sin internet, pero es más lento y no lee imágenes ni diagramas .
«Claude API · requiere llave»	Usa el modelo de Anthropic por internet. Es más preciso y sí convierte diagramas a texto. Necesita una llave (API key).
«Automatico»	Usa Claude si hay llave guardada; si no, el modo local.

- La llave se escribe en «API key». Una vez guardada nunca se vuelve a mostrar completa; solo ves el inicio y el final.
- «Probar conexión» confirma que el motor responde.
- «Guardar y volver» aplica los cambios al momento y te regresa a Inicio.

8 Si algo sale mal

8.1 Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Escribe una ruta o elige un archivo.»	No indicaste qué clasificar.	Pega una ruta o sube un archivo.
«No existe: ...»	La ruta no apunta a un archivo real en el equipo del portal.	Copia la ruta de nuevo con Copiar como ruta .
«Formato no soportado...»	El tipo de archivo no se puede leer.	Conviértelo a Word, PDF, Excel o texto.
«El archivo excede 60 MB.»	Es demasiado grande.	Divídelo o comprímelo.
«El PDF esta protegido con contraseña.»	El PDF tiene contraseña.	Pide una versión sin contraseña.
«El archivo no contiene texto, tablas ni imágenes que analizar.»	Suele ser un PDF escaneado.	Consigue una versión con texto seleccionable.
«Esa liga pide iniciar sesión...»	La liga de SharePoint u OneDrive requiere acceso.	Descarga el archivo y usa la ruta local.
«Faltan N campos por revisar... Nada se guarda hasta que estén decididos.»	Quedan conflictos sin decidir.	Decide cada uno; «— no cambiar nada —» también cuenta.
«Este documento no está identificado con un aplicativo real del inventario...»	Intentaste «Hacer nueva versión» sin aplicativo.	Elige el aplicativo en «Comparar contra:».
«Ollama no responde...»	El motor local está apagado.	Avisa a soporte o abre la aplicación Ollama.
«La API rechazo la llave...» o «La cuenta no tiene credito disponible.»	Problema con la llave de Claude.	Avisa a soporte.
«No se pudo conectar con el portal...»	El navegador no pudo comunicarse con el portal.	Revisa tu conexión y vuelve a intentarlo. Si es el portal publicado, espera cerca de un minuto a que despierte.
«Por seguridad, en el portal publicado no se aceptan rutas del servidor...»	En el portal publicado no se pueden escribir rutas de tu computadora.	Usa «Elegir archivo» para subir el documento.
«Las propuestas no coinciden con la última comparación...»	La comparación cambió o expiró antes de guardar.	Vuelve a comparar y decide de nuevo.
«Ese análisis no existe o ya expiró.» o «No hay ningún resultado de análisis en curso. Vuelve a Inicio.»	El portal se reinició o pasó mucho tiempo.	Pulsa «Inicio» y repite el análisis.

8.2 Preguntas frecuentes

¿El portal cambia mis documentos? No. Solo crea copias nuevas (versiones del APM y del TDD) y los archivos `.md` y `.json` en la carpeta `_ia-ready`.

¿Por qué un documento «no pasó a revisión»? Porque no se pudo identificar su aplicativo y no trae datos útiles, porque ya se había revisado y no trae nada nuevo, o porque era el APM o un TDD.

¿Por qué un campo quedó como «No identificado»? Versión, estado, responsable, fecha y confidencialidad solo se llenan si el documento los dice tal cual. Si no hay evidencia, el portal prefiere dejarlo vacío a inventar.

¿Por qué no veo los diagramas convertidos a texto? El modo local no lee imágenes. Para eso se necesita el modo Claude.

¿Puedo trabajar con otra persona al mismo tiempo? No se recomienda. El portal está pensado para una persona a la vez; si dos personas lo usan simultáneamente pueden pisarse el trabajo.

Me equivoqué al llenar el paso 5, ¿cómo regreso? Pulsa «Deshacer el llenado». Mientras no hayas pulsado «Hacer nueva versión», nada se ha escrito en el APM.

8.3 Cuándo pedir ayuda

Contacta al equipo de soporte si:

- El portal no abre o la ventana negra se cierra sola.
- Aparecen mensajes sobre la llave de API, Ollama o la base de datos.
- Un mismo error se repite después de volver a «Inicio».

Al reportarlo, indica en qué paso estabas, qué archivo usabas y el texto exacto del mensaje.

A.1 «Volver a escanear con IA», siempre disponible

En el **Paso 4 · Revisión y Vectorización**, cuando el portal reconoce un documento que ya se había escaneado antes, muestra una tarjeta con la fecha de esa revisión y dos botones: «Volver a escanear con IA» y «Volver a inicio».

«Volver a escanear con IA» está siempre disponible, sin importar cuántas veces se haya revisado ese documento. Al pulsarlo, el documento vuelve a pasar por todo el análisis: Paso 2 · Alcance, Paso 3 · Análisis - IA Ready (extracción, reglas e IA) y Paso 4 con el resultado actualizado. No es una simple recarga de pantalla: se vuelve a clasificar de verdad.

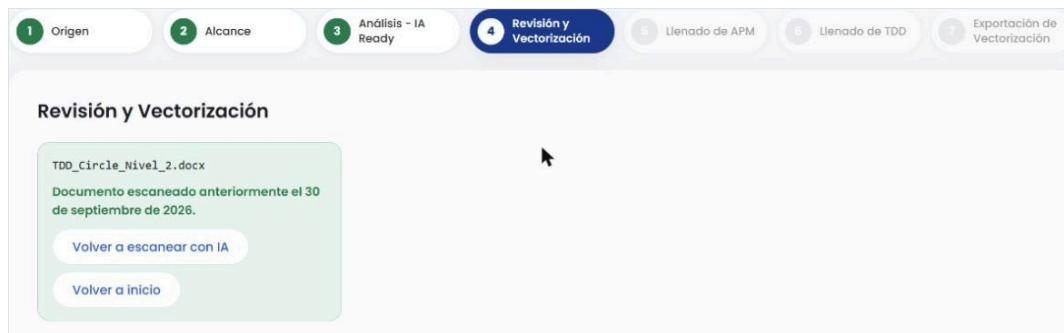


Figura A1. Paso 4: documento ya escaneado antes, con «Volver a escanear con IA» siempre activo.

A.2 Descargar una copia del documento de referencia

En el **Paso 5 · Llenado de APM** y en el **Paso 6 · Llenado de TDD**, el encabezado incluye el enlace «Descargar copia del APM de referencia» (o «... del TDD de referencia»), junto al aplicativo con el que se identificó el documento. El enlace baja la copia vigente del documento contra el que se está comparando, tal como está guardada en el portal.



Figura A2. Enlace «Descargar copia del APM de referencia» en el Paso 5 · Llenado de APM.



Figura A3. Enlace «Descargar copia del TDD de referencia» en el Paso 6 · Llenado de TDD.

A.3 El color «Propuesto» en los campos

Los campos de llenado (Pasos 5 y 6) usan un color por estado, visible junto al nombre del campo. Un campo en gris punteado, con el texto «PROPUESTO · PENDIENTE DE LLENAR», es un valor que la IA sugiere a partir del documento pero que todavía no se ha guardado: hay que revisarlo y confirmarlo (con «Llenar documento» o a mano) antes de que cuente como dato del APM o del TDD.

Los demás colores no cambiaron: verde para lo ya extraído del documento o ya presente en el libro, ámbar cuando el documento dice algo distinto a lo ya guardado, rojo cuando falta el dato, y azul para lo calculado por fórmula o escrito a mano.

The screenshot shows the 'Llenar documento' (Fill document) step in the OmniSys interface. At the top, there are tabs for 'CAMPOS APM', 'HALLADOS EN EL DOCUMENTO', 'CON DIFERENCIA · REVISAR', 'SIN DATO', and 'CALCULADOS (FÓRMULA)'. Below these are status indicators: 'Extraído del documento' (green), 'Ya está en el APM' (green), 'El documento dice otra cosa · revisa' (yellow), 'Falta' (red), and 'Calculado (fórmula) · solo lectura' (blue). A button 'Llenar documento' is located on the left. The main area displays several fields with their current status:

- ID #**: 'propuesta: 29' (grey dotted border, 'PROPUESTO · PENDIENTE DE LLENAR')
- Revisado**: 'propuesta: SI' (grey dotted border, 'PROPUESTO · PENDIENTE DE LLENAR')
- VPAF/Centrales**: 'sin dato en el documento' (red border, 'FALTA')
- Decomiso**: 'sin dato en el documento' (red border, 'FALTA')
- ID Habilitador**: 'sin dato en el documento' (red border, 'FALTA')
- Habilitador (Aplicación)**: 'propuesta: Circle' (grey dotted border, 'PROPUESTO · PENDIENTE DE LLENAR')
- Descripción**: 'propuesta: Comunidad social c' (grey dotted border, 'PROPUESTO · PENDIENTE DE LLENAR')
- Producto_Componente:Title**: 'sin dato en el documento' (red border, 'FALTA')
- Producto_Componente**: 'sin dato en el documento' (red border, 'FALTA')

Figura A4. Campos «Propuesto» en gris punteado, en el Paso 5 · Llenado de APM.