



## Anexo D · Esquema SQLite

Un único fichero SQLite con FTS5 y `sqlite-vec`. Las tablas de ámbito versión se copian enteras al crear una versión nueva, en una sola transacción; así cada versión publicada es autocontenida e inmutable.


### D.1 Cuentas, entrada y peticiones

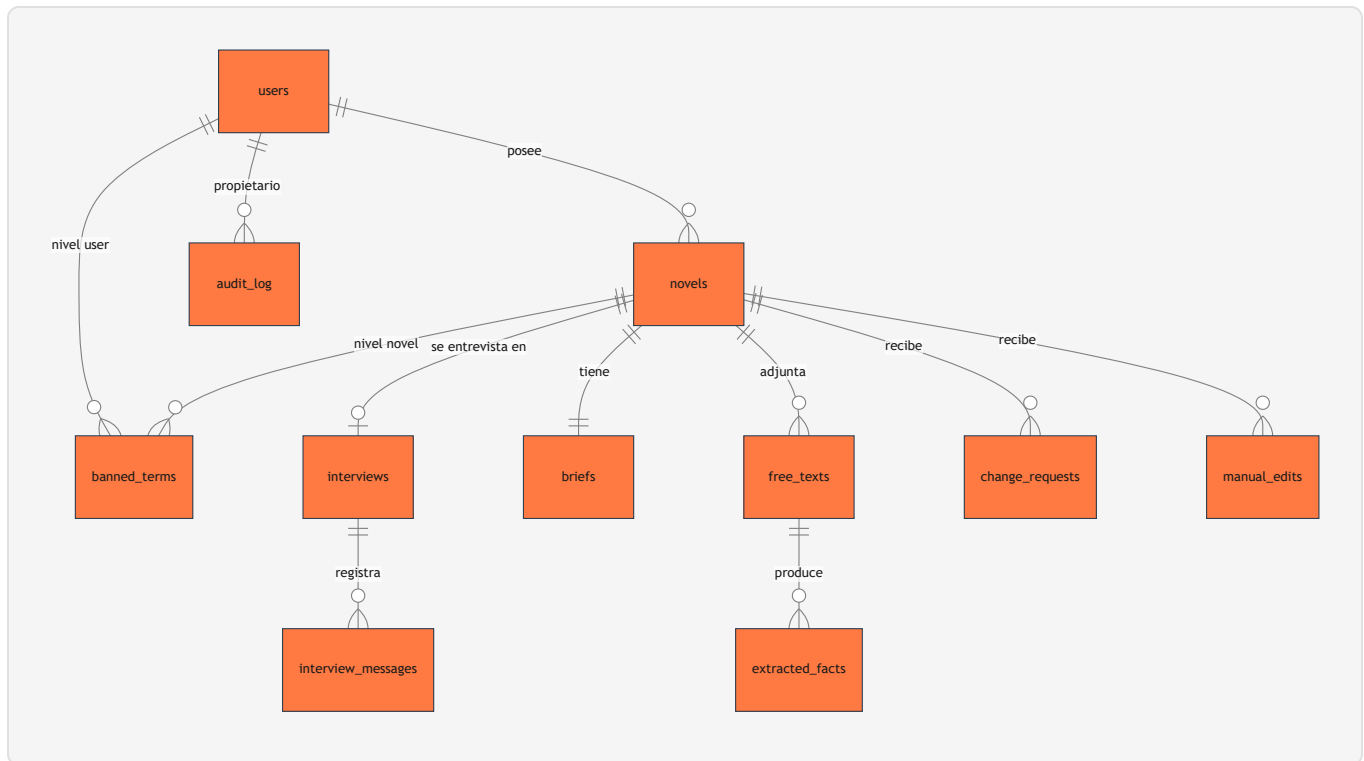

### D.2 Una versión: story bible, artefacto e índice

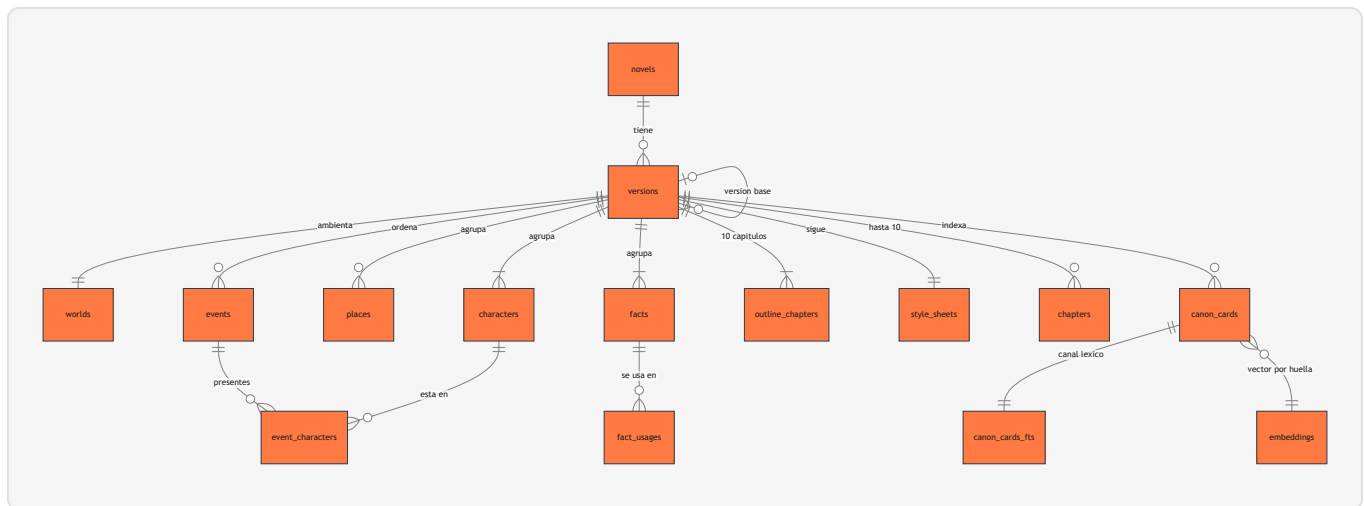

### D.3 Ejecuciones y calidad

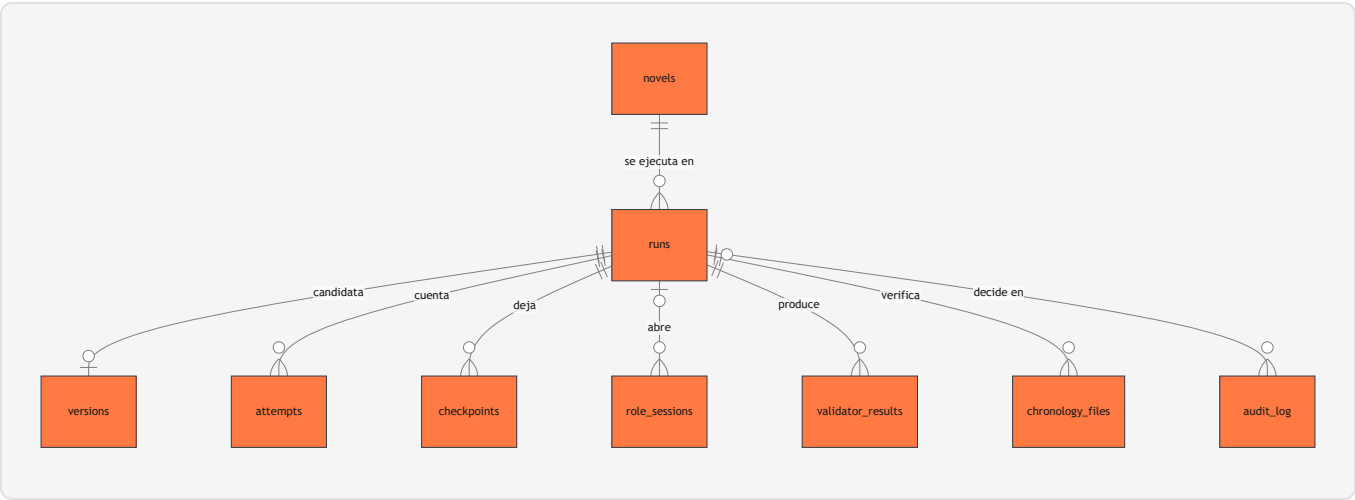

### D.4 Tablas clave

| Tabla                                      | Guarda                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| facts                                      | Sujeto, atributo, valor, origen (brief, texto libre o planificado), si es obligatorio   |
| fact_usages                                | En qué capítulo se usa cada hecho: calcula los capítulos afectados por un cambio        |
| events , event_characters                  | La cronología que alimenta Lean: momento, lugar, presentes, tipo, excluido, analepsis   |
| canon_cards , canon_cards_fts , embeddings | El índice del RAG; los vectores se comparten entre versiones por huella                 |
| checkpoints                                | Un capítulo aceptado por fila (0 = plan aplicado). Solo inserción                       |
| role_sessions                              | Rol, modelo, versión de prompt, tokens, coste, latencia: la fuente del coste por novela |
| validator_results                          | Validador, capítulo, pasa, score, detalle: la fuente de la tabla de evals               |
| audit_log                                  | Cada decisión del policy engine (allow, deny, flag). Solo inserción                     |