



PROPUESTA A CLIENTE · HARNESS ENGINEERING

Story Maker Post-IA

Novelas personalizadas que el destinatario
reconoce como suyas

Una novela de regalo de 10 capítulos para un cumpleaños, una
boda, un aniversario, una jubilación o un nacimiento.

El modelo
propone.
El código
decide.

CLIENTE

Xesca Alabart

FECHA

25/09/2026

ESTUDIANTE

Nicolás

Hoy se elige entre un regalo genérico, un escritor caro o texto de IA que se nota relleno

Quién compra

Quien regala: pareja, familia o amigos que buscan algo único y a tiempo.

Quién lee

El destinatario, que es el protagonista y tiene que reconocerse en la historia.

Para qué ocasiones

Cumpleaños, boda, aniversario, jubilación o nacimiento.

Alternativa actual	Por qué no funciona
Libro genérico con el nombre insertado	No es su historia: cambia el nombre, no la vida
Escritor por encargo	Semanas de plazo y cientos de euros
Chat de IA	En el capítulo 8 olvida el 2, mete los datos en lista y no controla ni prohibidas ni coherencia

Dos objetivos del mismo peso: personalización reconocible y calidad narrativa. Ninguno compensa al otro.

Una entrevista produce un brief validado; la novela se lee en web y PDF y se corrige pidiendo un cambio

Configurar

- 1 · Entrevista.** El cliente conversa con el entrevistador y se rellena el brief.
- 2 · Texto libre.** Una carta pegada pasa por el extractor, que devuelve hechos con su cita literal verificada.
- 3 · Confirmar.** El cliente acepta o descarta cada hecho y el brief se valida contra su esquema.
- 4 · Avisos.** Detecta datos que faltan y contradicciones, como la edad frente al tono o el género.

Leer y corregir



Web: portada con dedicatoria, selector de versión, índice de 10 capítulos y ficha de personajes y lugares con enlaces.

PDF: el mismo contenido y los mismos enlaces.

1 · Pedir el cambio

2 · Propuesta y afectados

3 · Confirmar

4 · Versión nueva; la anterior se conserva

Captura real de la SPA con una novela generada.

04 · ARQUITECTURA DEL HARNESS

Siete roles con tareas estrechas y una máquina de estados en código: el modelo propone, el código decide



BUCLE DE UN CAPÍTULO `writer → hook policy → hook validación → linters → editor → veredicto por código → checkpoint`

Contexto

El writer del capítulo N lee un paquete fijo: StyleSheet, outline, resúmenes 1..N-1, final de N-1 y CanonCards por RAG híbrido. Techo global de 100k tokens.

Story bible

SQLite: personajes, lugares, hechos con los capítulos que los usan, cronología y mundo. Resúmenes por capítulo y checkpoint para reanudar.

Tools y hooks

Una tool de entrega por rol (submit_chapter...): entrega, no persiste. PreToolUse: policy y prohibidas. PostToolUse: longitud y nombres.

Por qué así

Quien escribe no se evalúa. La orquestación en código es finita y la verifica TLA+. Ningún rol escribe canon.

Nada se publica sin gate; los validadores ya cazan fallos reales

Programática
Cada tool, hooks y gate

Semántica
Editor por capítulo; juez en el gate

Formal · historia
Lean 4 en el gate

Formal · sistema
TLA+ con TLC en desarrollo y CI

Brief	1	2	3	4	5
longitud-capitulo	pasa·3	pasa·6	pasa·2	pasa·0	pasa·3
nombres-exactos	pasa·2	pasa·1	pasa·4	pasa·0	pasa·0
juez-novela	3,7 (3)	4,4 (2)	4,0 (2)	3,4 (3)	n/a
cronologia-lean	pasa·1	falla·1	falla·1	pasa·0	n/a
inyección (flags)	pasa·3	1	1	3	4
coste USD	4,12	4,83	3,94	4,47	3,25

1 ejemplo · 2 infantil · 3 boda · 4 adversarial · 5 temporal. «pasa·n» = n intentos rechazados. Gris = estimación orientativa (1 y 4 en curso). 2, 3 y 5 acaban failed: nada defectuoso se publica.

Tuning v1 → v3

Entregas del writer en rango: 8/26 → 5/6. Novelas que llegan al gate: 0 → 2.

Un fallo real detectado por Lean · brief 3

T4: un personaje sale de la historia en el beat 1 del capítulo 6 y está presente en el beat 4.
T2: edad declarada 27; por su nacimiento tiene 28 (capítulo 8).
Testigo → defecto → reescritura dirigida de los capítulos 6 y 8.

Propiedades verificadas con TLC

NuncaPublicaSinValidar · ReanudacionSinDuplicarNiPerder · VersionAnteriorConservada · ReintentosAcotados · VersionesLineales · TerminaSiempre. 862.143 estados, sin error.



Traza real en Langfuse: spans rol; tool: y capitulo-n con su coste; planner 0,62 \$ (Anexo H).

Lo prohibido se caza en código antes de aceptar cada capítulo

Palabras prohibidas

Tres niveles: global, usuario y novela. Normaliza mayúsculas, acentos, plurales, letras repetidas y leetspeak; coincide por tokens.

```
«m4rt4» → «marta» → nivel novela → deny → el writer  
reescribe → aceptado
```

Datos personales

Máscara en Langfuse: nombres y fechas pasan a [NOMBRE_n] y [FECHA]. Lean seudonimizado: ids en vez de nombres y fechas desplazadas. Login con bcrypt + JWT; lo ajeno responde 404.

Prompt injection

Separación de privilegios: el texto no confiable llega a un solo rol sin tools con efecto. El código verifica cada cita literal. El detector marca, no deniega: el brief adversarial generó 3 flags.

Audit log

Solo inserción. Cada decisión del policy engine (allow, deny, flag) queda en SQLite y en Langfuse. Caso real: «pantallas», plural de una prohibida, denegada en el capítulo 4 de una ejecución.

07 · PRESUPUESTO Y COSTE

10,76 € de coste medido, 29 € de precio: 55 % de margen

Coste unitario (200 novelas/mes)


Tokens de la novela (medido)	3,95 €
3 revisiones incluidas	2,46 €
Infraestructura	0,46 €
Pasarela de pago	0,69 €
Contingencia 15 %	0,96 €
Soporte y operación	2,25 €
Coste unitario	10,76 €

Precio 29 € con IVA (23,97 € netos)

55 %

13,21 € de margen por novela

Margen mensual por volumen

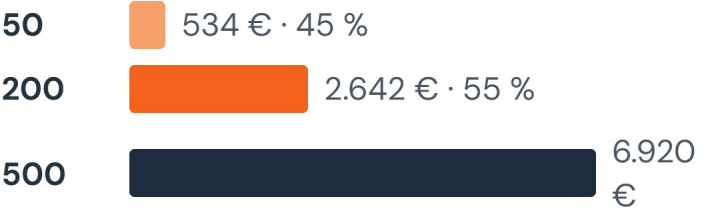

Novelas al mes; 500 da un 58 %.

Sensibilidad (200/mes)

Base medida	55 %
Tokens +50 %	40 %
6 revisiones, 3 extra gratis	43 %
6 revisiones, 3 extra a 2,99 €	57 %

Medido en Langfuse · precio de lista

Proyecto de desarrollo

Fase	Horas	Coste
Diseño	48 h	1.920 €
Desarrollo	64 h	2.560 €
Validación	32 h	1.280 €
Despliegue	20 h	800 €
Herramientas y contingencia	—	2.020 €
Total	164 h	8.580 €

Tarifas: IA junior 10 €/h y senior en harness engineering 70 €/h, la mitad de las horas cada uno. Se amortiza en ~3,2 meses con el margen del escenario central.

Pedimos «el perro se llama Nala» y solo cambian los capítulos donde sale el perro

1

El lector selecciona un fragmento y pide «el perro se llama Nala».

2

Propuesta y capítulos afectados, calculados por código: usos del hecho, valor literal y fragmento.

3

Confirma con un código de un solo uso; solo los afectados se reescriben y pasan el gate completo.

4

Versión nueva con «cambiado en v2» en web y PDF regenerado; la v1 queda intacta.

Riesgos

- La calidad literaria se juzga y se calibra con un humano; no se demuestra.
- Una ejecución activa a la vez por servidor.
- Lean depende de GitHub: si no responde, la ejecución se interrumpe y se reanuda; nunca publica sin veredicto.
- Coste a precio de lista, no una factura.

Siguientes pasos

- Bajar los reintentos del writer: las ejecuciones medidas agotaron los suyos.
- Piloto con 50 novelas.
- Proveedor de API para producción, ya configurable.
- Segunda instancia por encima de ~500 novelas al mes.



Gracias

Preguntas técnicas: 5 minutos

