


UMLクラス図

項目	内容
システム名	ToDoアプリ
班番号	6班
班員	蔭川真怜・木村奏太・谷川悠・西畑仁太郎
提出日	2026年 8月 7日

1. クラス図

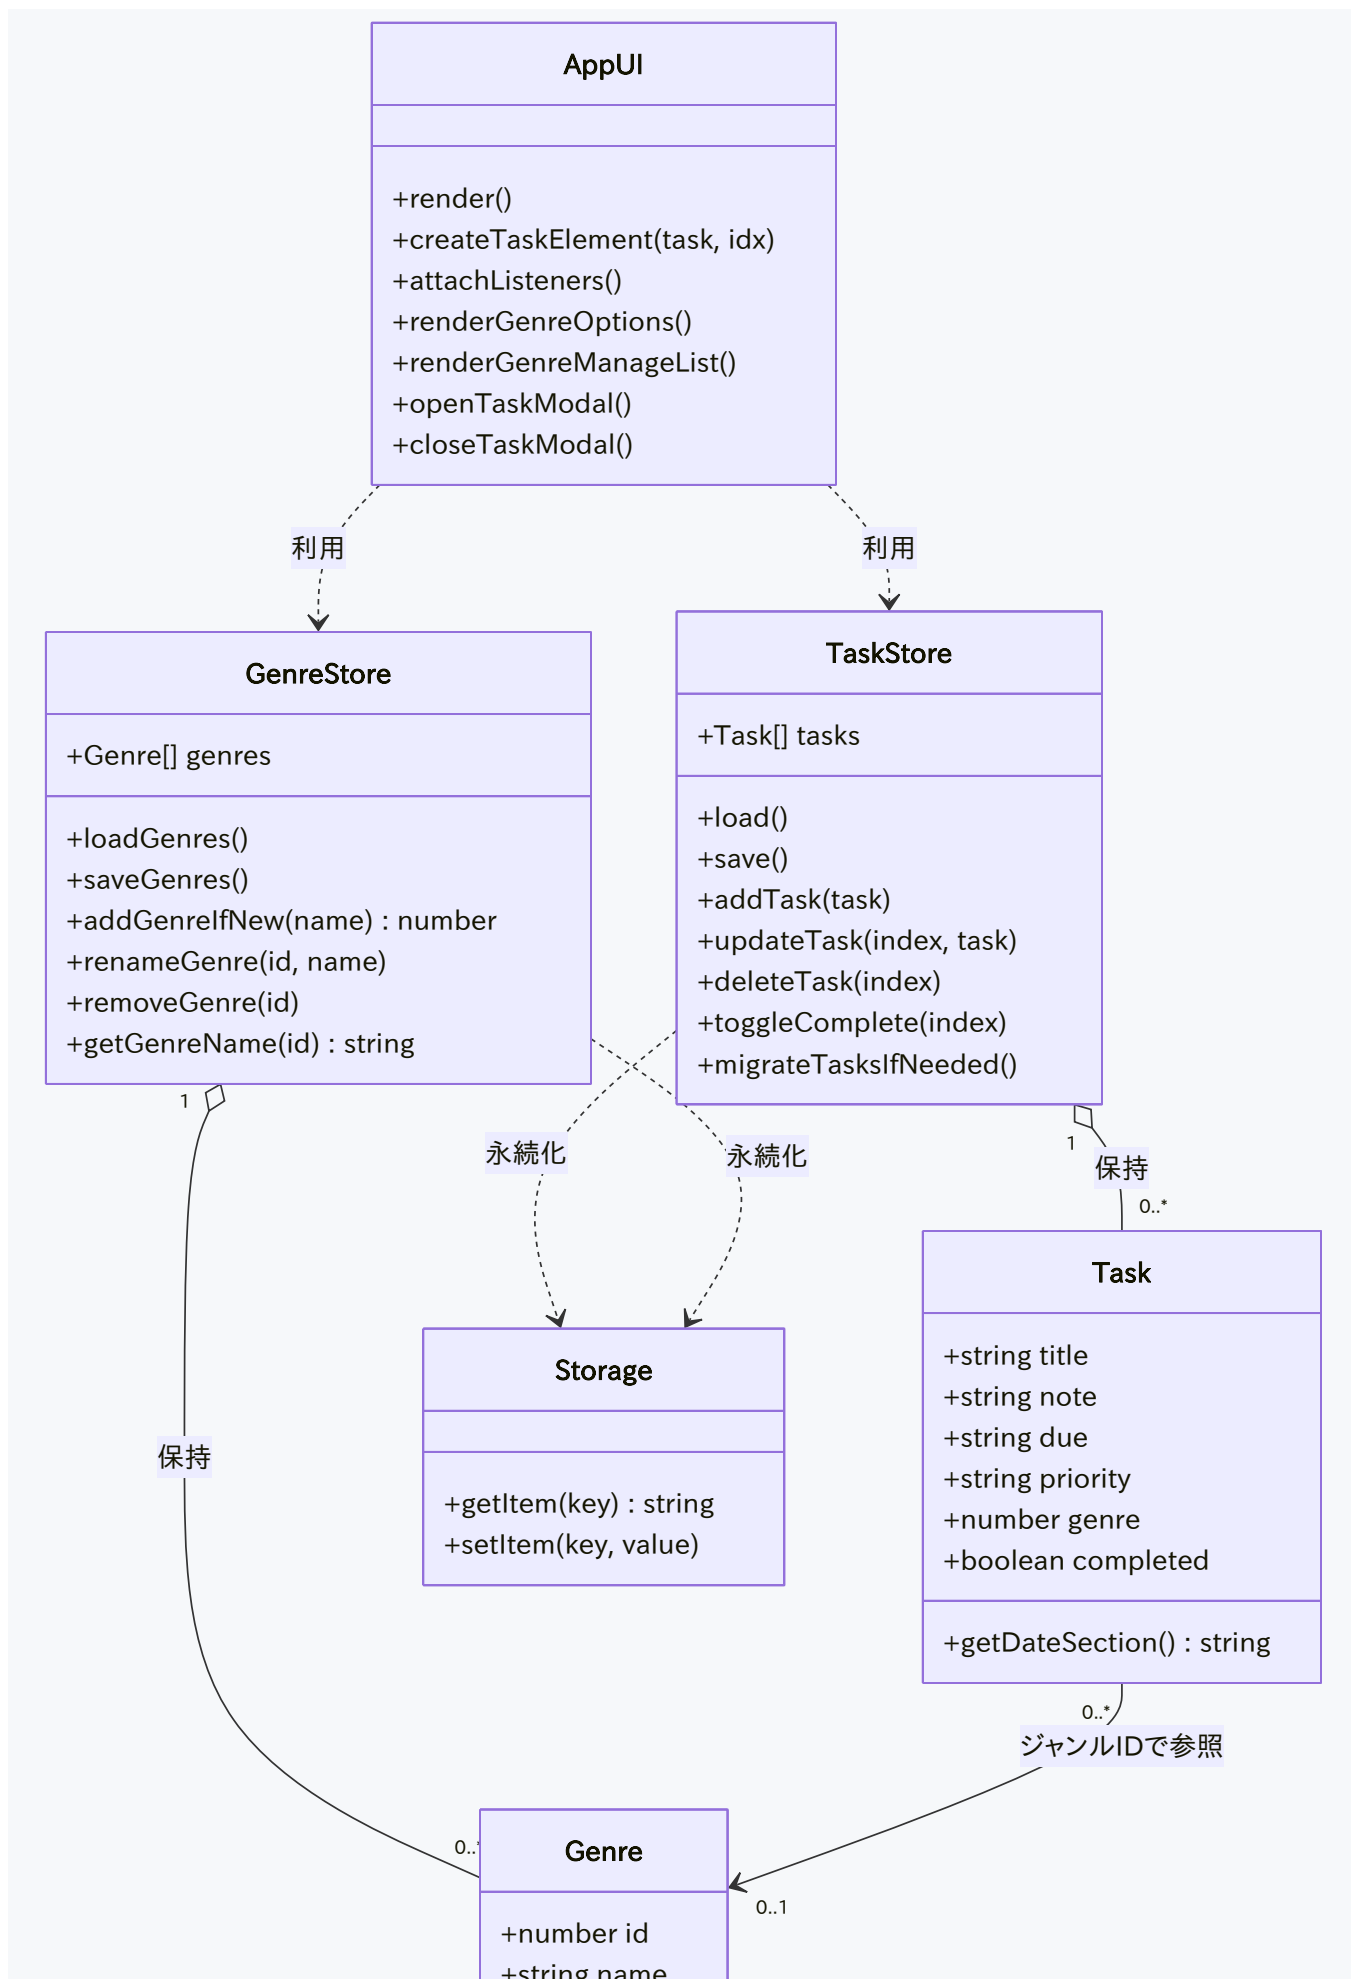

2. クラスの説明

クラス	何を表すか	持っているデータ	できること
Task	タスク1件	title, note, due, priority, genre, completed	締切から表示セクションを判定する
Genre	ジャンル1件	id, name	(データの器)
TaskStore	タスク全体の管理役	tasks (配列)	読込・保存・追加・編集・削除・完了切替・旧データ移行
GenreStore	ジャンル全体の管理役	genres (配列)	読込・保存・追加・改名・削除・ID→名前変換
AppUI	画面の描画と操作の受付役	(DOM要素の参照)	一覧描画・要素生成・イベント登録・モーダル開閉
Storage	localStorage の入出力窓口	(キーと値)	値の読み書き (getItem / setItem)

関係の説明

- **TaskStore** ◇— **Task**: TaskStore は複数の Task を配列として保持する(集約)。
- **GenreStore** ◇— **Genre**: GenreStore は複数の Genre を配列として保持する(集約)。
- **Task** → **Genre**: 各 Task はジャンルの `id` (数値)を持ち、対応する Genre を参照する。未設定のときは `null`。
- **AppUI** ↔ **TaskStore** / **GenreStore**: AppUI は両ストアを使って画面を組み立てる(依存)。
- **TaskStore** / **GenreStore** ↔ **Storage**: 各ストアは Storage を通じて localStorage に保存・復元する(依存)。