UD2 HTML





UD2.1 CSS Básico

CFGS DAM

LMSGI

I.E.S. Serra Perenxisa



Manuel García

¿Qué es CSS?

Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos.

CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación.

Ventajas CSS

- Obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado completo.
- Mejora la accesibilidad del documento
- Reduce la complejidad de su mantenimiento
- Permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes.

Incluir el estilo

Tres formas distintas:

- En un archivo externo, enlazada con etiqueta <link>
- En el mismo documento, en la cabecera con etiqueta <style>
- En los elementos HTML: ¡Desaconsejada!

En el mismo documento. Etiqueta style


- Es el elemento encargado de indicar la información de estilo.

```
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Título del documento</title>
    <style type="text/css">
        p {
            color: red;
            }
    </style>
</head>
<body>
    <p>Texto en rojo</p>
```

Texto en rojo

Ejemplo

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Ejemplo de estilos CSS en el propio documento</title>
<style type="text/css">
        p { color: red; font-family: Verdana; }
</style>
</head>
<body>
<p>Un párrafo de texto de color rojo <br />
y de tipo de letra verdana.</p>
</body>
</html>
```



Externo con la etiqueta <link>

Asociación con el fichero externo

Fichero con las reglas de estilo

```
estilos.css > ...
1    h1, h4 {color: blueviolet;}
```


Fichero con la página web

- *rel*: *enlaza una hoja de estilo: stylesheet*
- *href*: *nombre y ubicación del archivo*

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Documento</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">

</head>
```

Sintaxis de las reglas de estilo

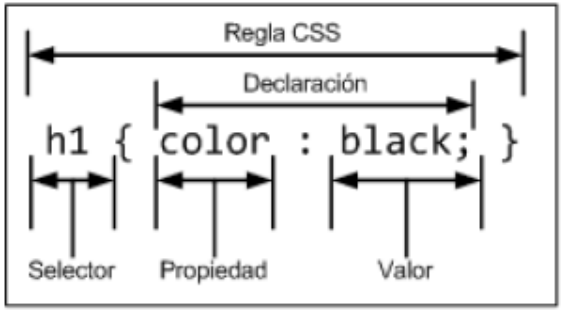

- **Regla:** cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS. Cada regla se compone de “selectores", {, "declaración/es" y }.
- **Selector:** indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS.
- **Declaración:** especifica los estilos que se aplican a los elementos. Está compuesta por una o más propiedades CSS.
- **Propiedad:** permite modificar el aspecto de una característica del elemento.
- **Valor:** indica el nuevo valor de la característica modificada en el elemento.

Selectores

- El selector especifica a que elementos afecta una regla de estilo.
- Una misma regla puede aplicarse sobre varios selectores y un mismo selector se puede utilizar en varias reglas.

estilos.css > ...

```
1    h1, h4 {color: blueviolet;}
```

Selectores básicos

Patrón		Significado
*	Universal	Equivale a cualquier elemento
E	De tipo o etiqueta	Equivale a cualquier elemento E (ej., un elemento de tipo E).
E F	De descendientes	Equivale a cualquier elemento F que es descendiente de un elemento E.
F.clase	De clase	Equivale a los elemento F cuyo atributo class vale “clase”.
F#id	De identificador	Equivale a cualquier elemento F cuyo atributo id vale “id”. Se desaconseja su uso ya que no es reutilizable.

Selector universal *

Si se escribe un asterisco (*), las propiedades afectan a todos los elementos de la página.

```
1    h1, h4 {color: blueviolet;}
2    * {color: aqua}
```

```
<body>
    <h1> Título en h1 </h1>
    <h2> Título en h2 </h2>
    <h3> Título en h3 </h3>
    <h4> Título en h4 </h4>
</body>
```

Título en h1

Título en h2

Título en h3

Título en h4

Selector de tipo o de etiqueta E

Se corresponde con el nombre de un tipo de elemento en el lenguaje del documento.

- Afecta a cada una de las apariciones del tipo de elemento en el documento.
- Ejemplo: esta regla solo afecta a los elementos h1 del documento.

```
h1 {
    font-family: sans-serif
}
```

```
<h1>Titulo de cabecera h1</h1>
<h2>Titulo de cabecera h2</h2>
```

Titulo de cabecera h1

Titulo de cabecera h2

Selector de descendientes E F

- Se compone de dos o más selectores separados por un espacio en blanco.
- Si se escriben dos etiquetas seguidas (E F), las propiedades afectan a los elementos con la segunda etiqueta (F) contenidos dentro de la primera etiqueta (E), aunque haya etiquetas intermedias.
- Afecta a los *p* dentro de un *li* que está dentro de un *div*

```
}
div li p {
    color: turquoise;
}
```

Ejemplo descendientes E F

```html
<p>Párrafo de body</p>
<div>
    <p>Párrafo dentro de un div</p>
</div>
<div>
    <ul>
        <li>item primero
        <p>Párrafo dentro de un li y un div</p>
        </li>
    </ul>
</div>
<ul>
    <li>
        <p> párrafo dentro de un li (sin div)</p>
    </li>
</ul>
```

```css
p {
    color: deeppink;
}
li p {
    color: blueviolet;
}
div li p {
    color: turquoise;
}
```

Párrafo de body

Párrafo dentro de un div

- item primero

  Párrafo dentro de un li y un div

- párrafo dentro de un li (sin div)

Ejemplo E F

Aquí el elemento **em** aparece del mismo color que la cabecera **h1**

```
h1 {
    color: red
}

em {
    color: red
}
```

```
<h1>El título es <em>muy</em> importante</h1>
```

El título es *muy* importante



Si quiero en azul la palabra “muy” puedo añadir:

El título es *muy* importante

```
h1 em {
    color: blue
}
```

Selectores de clase

Se utilizan cuando:

- la regla no afecta a todos los elementos de un tipo, sino a un subconjunto de ellos.
- la regla afecta a distintos elementos.

Los elementos se identifican en el documento html mediante el atributo class, cuyo valor es el especificado en la regla de estilo.

```
<p class="especial"> Esto es un párrafo especial</p>
```

En el estilo se escribe una etiqueta seguida de un punto y un nombre de clase (E.e)

```
p.especial{
    color: gold
}
```

Ejemplo class

La siguiente regla afecta los párrafos de clase “especial”

```
p.especial{
    color: gold
}
```


```
<p> Esto es un párrafo</p>
<p class="especial"> Esto es un párrafo especial</p>
```

Esto es un párrafo

Esto es un párrafo especial

Ejemplo class

Cualquiera de las siguientes reglas afecta a cualquier elemento cuyo atributo class es “distinto”:

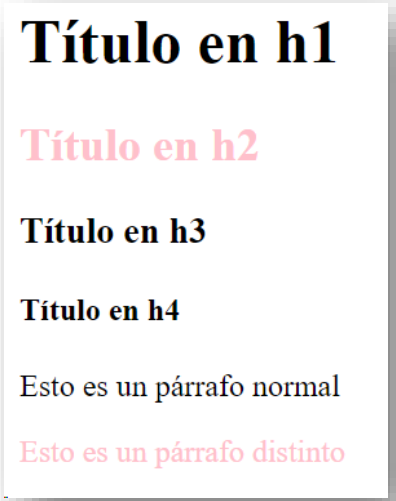


```
}
*.distinto {
    color: pink;
}

.distinto {
    color: pink;
}
```

```
<body>
    <h1 > Título en h1 </h1>
    <h2 class="distinto"> Título en h2 </h2>
    <h3> Título en h3 </h3>
    <h4> Título en h4 </h4>
    <p> Esto es un párrafo normal</p>
    <p class="distinto"> Esto es un párrafo distinto</p>
</body>
```

Selectores de id

- Similar al selector de clase, pero afecta a un único elemento.
- Este tipo de selectores sólo seleccionan un elemento de la página porque el valor del atributo id no se puede repetir en dos elementos diferentes de una misma página.
- La sintaxis es muy parecida a la de los selectores de clase, salvo que se utiliza el símbolo de la almohadilla (#) en vez del punto (.) como prefijo del nombre de la regla CSS.
- Se desaconseja su uso ya que no es reutilizable. Más info

Ejemplo id

La siguiente regla afecta a las cabeceras h1 cuyo atributo id es “corp”:

```
h1#corp {
    color: lime ;
}
```

```
<h1> Cabecera normal de título</h1>
<h1 id="corp">Cabecera corporativa</h1>
```


Cabecera normal de título

Cabecera corporativa

Diferencia entre selectores de clase y selectores de identificador

- La principal diferencia entre ambos tiene que ver con XHTML y no con CSS.
- En una misma página, el valor del atributo **id** debe ser **único**, de forma que dos elementos diferentes no pueden tener el mismo valor de id.
- Sin embargo, el atributo **class** no es obligatorio que sea único, de forma que **muchos** elementos XHTML diferentes pueden compartir el mismo valor para su atributo class.

- Si hubieran dos elementos con id iguales, el error sería entonces un error de validación del documento HTML.

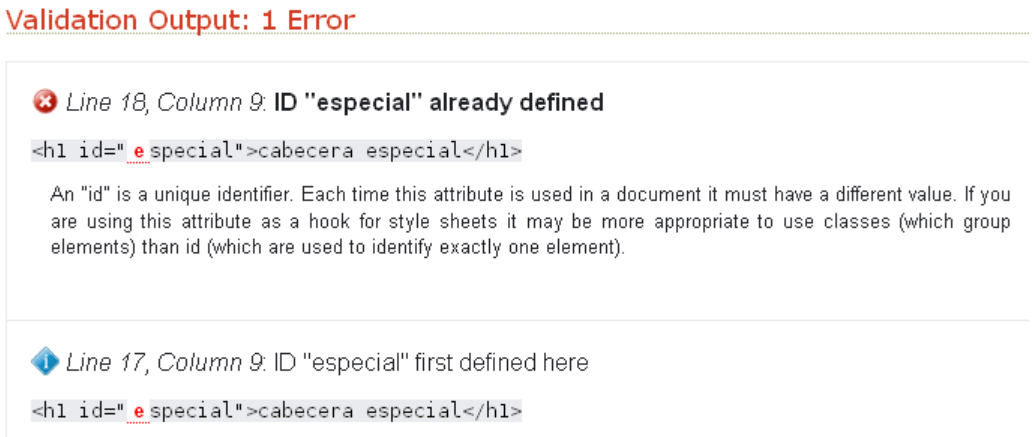

Selectores de atributo


- Afectan a los elementos seleccionados que tengan un determinado atributo (con o sin valor prefijado). Los atributos se especifican entre corchetes [].
- Los valores de los atributo deben ser identificadores o cadenas. La distinción entre mayúsculas/minúsculas en los nombres y valores de los atributos de los selectores depende del lenguaje del documento.

Ejemplo E [atributo]

Las propiedades afectan a todos los elementos que tengan establecido el atributo *class*

```css
.distinto {
    color: pink;
}
p.tipoA {
    color: aqua
}
p.tipoB {
    color: orange
}
p[class] {
    text-transform: uppercase;
```

```html
<h1 class="distinto"> Título en h1 con clase distinto</h1>
<p class="tipoA">Esto es un párrafo de clase tipoA.</p>
<p class="tipoB">Esto es un párrafo de clase tipoB.</p>
<p>Esto es un párrafo sin clase.</p>
```

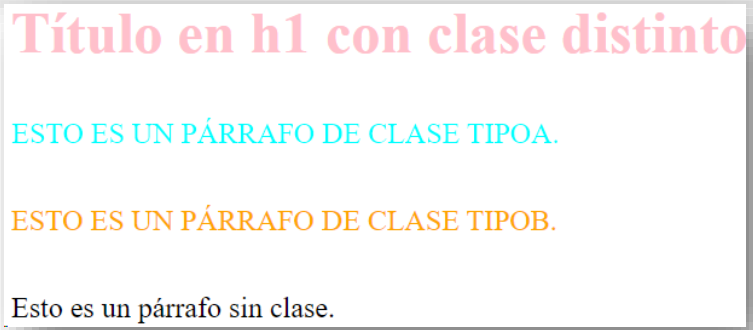

Agrupaciones de selectores

Si la misma regla afecta a varios elementos se pueden agrupar estos separándolos por comas.

```
p{color: blue;}

h2 {
    color: blue;
}
```

```
h2, p {
    color: blue;
}
```

Agrupaciones de reglas

Si a un mismo elemento se le aplican varias reglas se pueden agrupar.

```css
h1 {
    color: red;
}

h1 {
    font-size: 2em;
}

h1 {
    font-family: Verdana;
}
```

```css
h1 {
    color: red;
    font-size: 2em;
    font-family: Verdana;
}
```

Colisiones de reglas

Cuando varias reglas CSS se aplican a un mismo elemento se pueden producir colisiones como la del siguiente ejemplo:

```css
p {
    color: dodgerblue;
}

p {
    color: deeppink;
}
```

Aplica la última

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Tablas</title>
        <style>
            td {
              border: 2px solid black;
              border-style: dotted;
              border-radius: 10px;
              border-color: #FF00FF;
            }
        </style>
    </head>
    <body>

        <table>
            <tr>
              <td>Celda 1.1</td>
              <td>Celda 1.2</td>
              <td>Celda 1.3</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Celda 2.1</td>
              <td>Celda 2.2</td>
              <td>Celda 2.3</td>
            </tr>
          </table>
    </body>
</html>
```

Colisiones de reglas

Cuando varias reglas CSS se aplican a un mismo elemento se pueden producir colisiones como la del siguiente ejemplo.

Aplica la última

De momento, la norma que se puede seguir es la de la "especificidad" del selector:

- Cuanto más específico sea un selector, más importancia tiene su regla asociada.
- A igual especificidad, se considera la última regla indicada.

Externo con etiqueta <style>

```
<style type="text/css">
    <!-- @import 'estilos.css';
    -->
</style>
```

Fichero con las reglas de estilo

estilos.css > ...

```
1    h1, h4 {color: blueviolet;}
```

- En CSS los comentarios se introducen entre /* y */:

```
/* Esto es un comentario */
```