UD2 HTML





UD2.2 Listas

CFGS DAM

LMSGI

I.E.S. Serra Perenxisa



Manuel García

Listas

Las listas constituyen un recurso muy versátil que permite estructurar tipos de contenido muy diversos.

En HTML disponemos de dos tipos de listas:

- listas desordenadas, cuyos elementos no están numerados
- listas ordenadas, cuyos elementos están numerados de alguna forma, ya sea con números, letras, números romanos, etc.

Listas no ordenadas

- Una lista no ordenada comienza con la etiqueta **<ul>**, y cada elemento de la lista comienza con la etiqueta **<li>**
- Los elementos de la lista están marcados con viñetas, normalmente, pequeños círculos negros.

```
<ul>
    <li>Coffee</li>
    <li>Milk</li>
</ul>
```

- Coffee
- Milk

Listas ordenadas

- Organizan información en la que el orden de los ítems de la lista es determinante.
- Los navegadores presentan las listas indentadas y añadiendo un número o letra.
- Se declaran mediante las etiquetas:
  - y : delimitadores de lista
  - y : cada uno de los elementos de la lista

```
<ol>
    <li>Coffee</li>
    <li>Milk</li>
</ol>
```

1. Coffee
2. Milk

Propiedades CSS de las listas

- Tipos de marcas: list-style-type
- Marca gráfica: list-style-image
- Sangrado: list-style-position
- Escritura abreviada: list-style
- Cómo se muestra: display. *Esta propiedad es para muchos elementos, no solo para listas.*

list-style-type Tipos De Marcas

Los valores más comunes:

- none (sin nada)
- **disc**; (círculo relleno)
- circle;
- square;
- **decimal**; (1, 2, 3, etc.)
- upper-roman; (I, II, III, etc.)
- lower-roman; (i, ii, iii, etc.)
- upper-alpha; (A, B, C, etc.)
- lower-alpha; (a, b, c, etc.)

```
.list_alpha {
    list-style-type: lower-alpha;
}

<ol class="list_alpha">
    <li>Magie.</li>
    <li>Dustfinger</li>
    <li>Mortimer</li>
</ol>
```

a. Magie.
b. Dustfinger
c. Mortimer

El Tipo por defecto en no numerada es **disc** y en las numeradas **decimal**

Ejemplos:


Viñetas con círculo: circle ○ primer elemento ○ segundo elemento ○ tercer elemento	Viñetas con disco: disc; • primer elemento • segundo elemento • tercer elemento	Viñetas con cuadrado: square ■ primer elemento ■ segundo elemento ■ tercer elemento
Numeradas: decimal 1. primer elemento 2. segundo elemento 3. tercer elemento	Numeradas: decimal-leading-zero; 01. primer elemento 02. segundo elemento 03. tercer elemento	Numeradas letras minúsculas: lower-alpha a. primer elemento b. segundo elemento c. tercer elemento
Numeradas letras mayúsculas: upper-alpha A. primer elemento B. segundo elemento C. tercer elemento	Numeradas nº romanos minúsculas: lower-roman i. primer elemento ii. segundo elemento iii. tercer elemento	Numeradas nº romanos mayúsculas: upper-roman I. primer elemento II. segundo elemento III. tercer elemento

list-style-image Marca gráfica

list-style-image: url(viñeta.gif);

- Esta propiedad permite introducir imágenes para crear nuestras propias viñetas.
- El valor url designa la dirección de la imagen que debe tomarse como viñeta.
- Las imágenes pueden estar en formato:
  - gif
  - jpeg
  - png

Ejemplo:

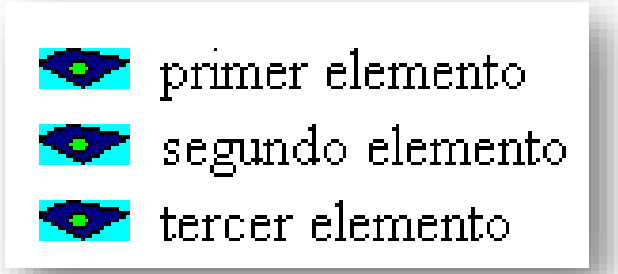


```
.imagen{
        list-style-image: url(mivineta.gif);
        }
```

list-style-position Sangrado

- list-style-position: determina la posición de la segunda línea (y las siguientes) de un elemento de lista con relación a la viñeta o la numeración.
- Valores posibles:
  - outside; (por defecto): presentación clásica de las listas con todas las líneas del elemento sangradas con respecto a la viñeta o al número.
  - inside; presentación algo diferente con un sangrado únicamente en la primera línea del elemento de la lista. Las otra líneas del elemento se alinean con relación a la viñeta.

Ejemplo:

Inside	Outside
• list-style-position: Esta propiedad determina la posición de la segunda línea (y las siguientes) de un elemento de lista con relación a la viñeta o la numeración. ○ outside; (por defecto) ○ inside; • Outside: presentación clásica de las listas con todas las líneas del elemento sangradas con respecto a la viñeta o al número. • Inside: presentación algo diferente con un sangrado únicamente en la primera línea del elemento de la lista. Las otra líneas del elemento se alinean con relación a la viñeta.	• list-style-position: Esta propiedad determina la posición de la segunda línea (y las siguientes) de un elemento de lista con relación a la viñeta o la numeración. ○ outside; (por defecto) ○ inside; • Outside: presentación clásica de las listas con todas las líneas del elemento sangradas con respecto a la viñeta o al número. • Inside: presentación algo diferente con un sangrado únicamente en la primera línea del elemento de la lista. Las otra líneas del elemento se alinean con relación a la viñeta.

list-style Escritura Abreviada

list-style: image type position

list-style: url(viñeta.gif) circle inside;

- Permite definir de forma conjunta los valores anteriores, que se reagrupan y se separan con espacios.
- Si designamos una viñeta de imagen y una viñeta de tipo círculo, si el explorador no encuentra la imagen en la dirección indicada, mostrará la viñeta en forma de círculo.
- Ninguno de estos valores es obligatorio, se puede definir sólo uno.

Display. Comportamiento por defecto en listas

- (lista desordenada) y <ol> (lista ordenada):
  - Por defecto, tienen **display: block**; Esto significa que la lista completa ocupa todo el ancho disponible y cada ítem de la lista aparece uno debajo del otro.
- (elemento de lista):
  - Por defecto, los elementos de lista (<li>) tienen **display: list-item;**. Este valor hace que cada elemento de la lista tenga su propio número o viñeta junto al texto.

Display. Modificar el comportamiento de las listas

- display: block; en <li>: se comportarán como bloques normales, pero perderán la viñeta o numeración predeterminada.
- display: inline; en <li>: los ítems de la lista se alinean en una sola línea, como si fueran texto. Los elementos pueden perder el control de ancho y alto.
- display: inline-block; en <li>: los elementos de la lista pueden estar alineados en una fila como si fueran elementos en línea, pero aún permiten definir ancho, alto, márgenes, y relleno.
- display: none; en <li>: ocultar completamente algunos elementos de la lista.
- display: flex; en <ul> o <ol>: los elementos <li> se convertirán en elementos flexibles, permitiendo un control preciso sobre cómo se alinean y distribuyen.

Ejemplo

```css
li{
display:inline-block; /*se muestra en
línea y se puede cambiar valores*/
border: 1px solid darkgoldenrod;
font-weight: bold; /*texto en negrita*/
background-color: rgba(3, 2, 2, 0);}
```

```html
<ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Tutoriales</a></li>
    <li><a href="#">Descargas</a></li>
    <li><a href="#">Contacto</a></li>
</ul>
```

No haría falta, ya que con display:inline-block pierden la viñeta

```css
ul{
list-style-type: none;}
```

Inicio Tutoriales Descargas Contacto

Ejemplo

```css
li{
display:inline-block; /*se muestra en
línea y se puede cambiar valores*/
border: 1px solid darkgoldenrod;
font-weight: bold; /*texto en negrita*/
background-color: rgba(3, 2, 2, 0);
padding: 2px 20px; /*relleno de 2px
vertical, 20px horizontal */}
```

```html
<ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Tutoriales</a></li>
    <li><a href="#">Descargas</a></li>
    <li><a href="#">Contacto</a></li>
</ul>
```

Inicio | Tutoriales | Descargas | Contacto