UD2 HTML



UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu
L'FSE inverteix en el teu futur



UD2.9 Formularios

CFGS DAM

LMSGI

I.E.S. Serra Perenxisa



Manuel García

Introducción

Los formularios HTML se utilizan para recoger datos introducidos por el usuario y habitualmente pasarlos a un servidor para su procesamiento.

Un formulario HTML puede contener elementos de entrada como campos de texto, casillas de verificación, radio botones, etc.

Para crear un formulario HTML utilizamos la etiqueta <form> … </form> y dentro del elemento introduciremos los elementos que nos interesen, tales como: campos de texto, campos de contraseña, botones de envío de datos, botones genéricos, casillas de verificación, listas desplegables y etiquetas.

Ejemplo

```
<html>
<head><title>Ejemplo de formulario sencillo</title></head>
<body>

<h3>Formulario muy sencillo</h3>

<form action="http://www.librosweb.es/maneja_formulario.php" method="post">
  Escribe tu nombre:
  <input type="text" name="nombre" value="" />

  <br/>

  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>

</body>
</html>
```



<form>...</form>

La etiqueta <form> tiene como única función la de declarar al navegador que ha de incluir un formulario. Los **atributos** usuales de la etiqueta <form> son:

- **name** para asignar un nombre al formulario
- **action** indica la url que procesará la información. Cuando damos la orden al navegador de enviar los datos del formulario, tiene que conocer la acción que tiene que realizar:
  - Definida en un programa. Ejemplo:

    `action=http://www.servidor/processament.php`
  - En una dirección de correo electrónico. Ejemplo:

    `action=mailto:el_meu_correu@servidor.xxx`
  - De manera interna con JavaScript
  - # genérico (vacío)

- enctype

  Especifica en qué formato se trasmitirán los datos del formulario. El valor por defecto es text /plain.

- method

  La transmisión de datos se realiza mediante el método GET o POST. Indica al navegador cómo debe adjuntar los datos del formulario a la petición. Veamos los valores GET y POST:

```
<form action="http://www.librosweb.es/maneja_formulario.php" method="post">
```

- GET

  Envía las variables del formulario **en la propia URL de la página**, concatenando al final de la URL (utilizando el símbolo ? como separador) una lista de pares (nombre_campo=valor_campo) separadas por el símbolo &.


  La principal ventaja de este método es que puede ser utilizado no únicamente por los formularios, sino también por enlaces y botones.

  Las dos principales desventajas son por un lado la no ocultación de la información, y por otro lado que la cantidad de información que se puede transmitir por este método esta limitada.

  Ejemplo:

  ```
  http://www.miweb.com/test.php?nombre=manuel&apellidos=garcia
  ```

Ejemplo GET

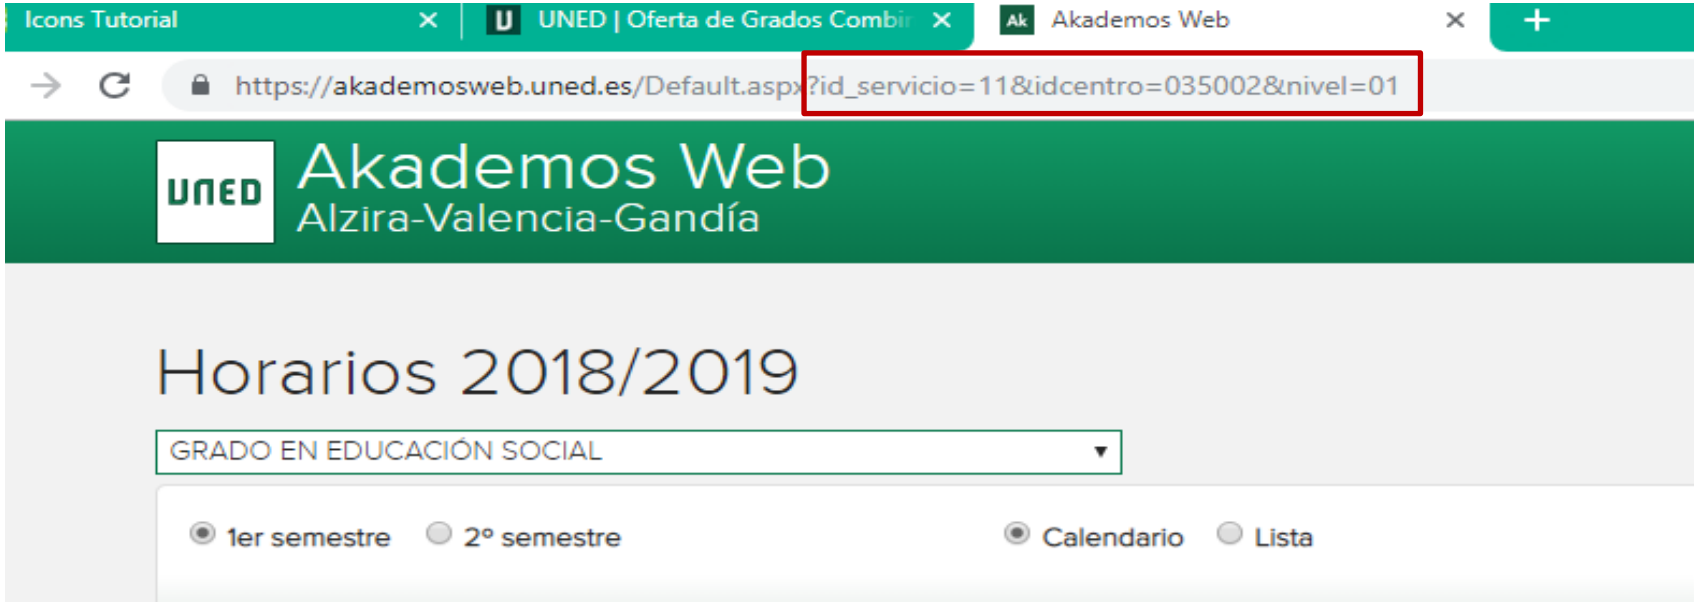
Icons Tutorial
UNED | Oferta de Grados Combi
Akademos Web
https://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&idcentro=035002&nivel=01
UNED
Akademos Web
Alzira-Valencia-Gandía
Horarios 2018/2019
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
1er semestre
2º semestre
Calendario
Lista

- POST

  El método POST a diferencia del anterior método permite ocultar la información y además no se encuentra limitada ni por la cantidad de información ni por el tipo de la misma (un archivo solo seria posible enviarlo mediante este método).

  Su inconveniente es que siempre se requerirá un formulario. A través de este método **la información se envía adjunta a la petición**.

Ejemplo POST



Agregar elementos al formulario

- Para agregar elementos a un formulario una de las etiquetas más utilizadas es **<input>**
- Los elementos que forman un formulario deben ir entre los delimitadores **<form>** y **</form>**
- Un elemento <input> se puede visualizar de varias maneras, dependiendo del atributo type.

```
Escribe tu nombre:

<input type="text" name="nombre" value="" />



<input type="submit" value="Enviar" />
```

<input>

La etiqueta <input> representa un campo de entrada de datos dentro de un formulario, bajo esta etiqueta podemos encontrar una gran variedad de controles que se pueden ajustar a nuestras necesidades a la hora de introducción de datos.

Dentro de los tipos de controles que podemos crear con esta etiqueta tenemos:

- Campos de tipo texto donde el visitante podrá escribir una línea de texto.
- Campos de tipo contraseña donde el visitante puede escribir pero no leer lo que escribe.
- Campos de tipo casilla de verificación donde el usuario marcará los valores que le interesen.
- Campos de tipo fichero que permitirán explorar el contenido del ordenador, y seleccionar un fichero a enviar.
- Etc.

Practica aquí: https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp.

Atributo type

Es un atributo **obligatorio** y representa el tipo de control que estamos insertando.

Tipo	Descripción
<input type="text">	Visualiza una línea de entrada de texto
<input type="password">	Visualiza una línea de entrada de texto para contraseña
<input type="checkbox">	Visualiza un checkbox, que permite seleccionar cero o varias opciones
<input type="radio”>	Visualiza un radio button, que permite seleccionar una de entre varias opciones
<input type="submit">	Visualiza un botón de Envío de datos del formulario
<input type="reset">	Visualiza un botón de Reiniciar los datos del formulario
<input type="button">	Visualiza un botón clickeable
<input type="file">	Seleccionar un archivo para enviar

Otros atributos de <input>

Atributo	Descripción
checked	Preselecciona un checkbox o radiobutton cuando se carga la página (para poner una opción por defecto concreta)
disabled	El campo de entrada estará deshabilitado (pero se visualizará)
max	Especifica el máximo valor para un campo de entrada
maxlength	Especifica el máximo número de caracteres para un elemento input de texto
min	Especifica el mínimo valor para un campo de entrada
pattern	Especifica una expresión regular con la que se comprueba el valor introducido en el campo
readonly	Especifica que un campo de entrada sea de sólo lectura
required	Especifica que un campo de entrada sea obligatorio
size	Especifica la anchura (en caracteres) de un campo de entrada
step	Especifica el número de saltos de los valores de un campo de entrada
value	Especifica el valor por defecto de un campo de entrada

<input type="text"> Campo de texto

Representa una caja de texto de una sola línea donde se puede escribir cualquier texto. Utilizamos **name** para asignar un nombre al campo.

sintaxis

```
< input  type="text"  [size="NN"]  name="nombre" >
```

Indica que el elemento es un **campo de texto**

Longitud del campo de texto, por defecto es de **20**

Variable en la que se **almacenan** los **datos del campo texto**

Ejemplo:

```
Nombre del usuario: <input type="text" name="nombre">
```


Nombre del usuario:

<input type="text"> Campo de texto

Algunas consideraciones a tener presente con este control son:

- El atributo **value** permite que cuando se inicia el formulario se visualice un texto dentro de la caja, texto que se puede seleccionar y rectificar.
- El atributo **title** indica al usuario qué tiene que tiene que introducir.
- El atributo **readonly** hace que el control sea de solo lectura, de forma que el usuario podrá consultar el contenido pero no modificarlo.
- El atributo **maxlenght** permite delimitar la cantidad de caracteres que podemos escribir como máximo dentro del control, este valor puede ser superior o inferior al tamaño del campo, expresado mediante el atributo size.
- Los valores **width** y **height** han de realizarse por **CSS**.

```
<body>
    <h2>Formulario de alta de usuario</h2>
    <form name="inscripcion" method="POST">
        <p>Si quieres información sobre
        nuestros cursos, inscribete!</p>
        <p>Nombre:
        <input type="text" title="Escribe tu
        nombre" name="nombre"></p>
        <p>Email:
        <input type="email" title="Danos tu
        correo electrónico" name="mail"></p>
        <input type="reset" name="breset"
        value="Reset">
        <input type="submit" name="benviar"
        value="Enviar">
    </form>
</body>
```

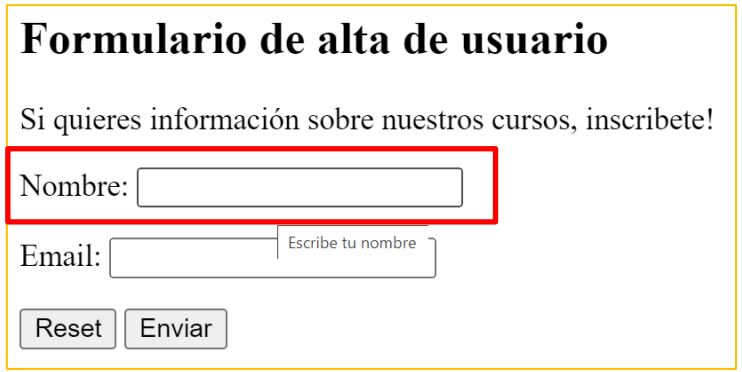

<input type="password"> Campo contraseña

Son muy similares a los campos de tipo caja de texto, la única diferencia que hay es que en este campo por cada tecla que presionamos se visualiza un símbolo que oculta el símbolo presionado, por tanto no se puede leer su contenido por parte del usuario.


El aspecto de un campo de estas características es:




```
<input type="password" name="pass1" size="15" maxlength="15">
```

Ejemplo

```
<body>
<form action="#">
Login: <input type="password">
</form>
</body>
```

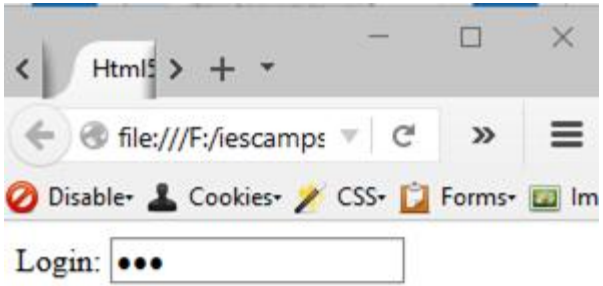

<input type=" checkbox"> Casilla de verificación

Los campos de tipo casilla de verificación presentan un pequeño recuadro que nos permiten activarlo o desactivarlo para indicar si lo seleccionamos o no. Suele ser habitual que se presenten varios agrupados, pero cada uno de ellos puede ser activado o desactivado de forma independiente al resto. El aspecto de un conjunto de casillas de verificación es:


```
<p>Seleccionar servicios a contratar:</p>

<input type="checkbox" name="sdomain" value="ok" checked>
Registro de dominio.<br><br>

<input type="checkbox" name="semail" value="ok">Correo
electronico.<br><br>

<input type="checkbox" name="shost" value="ok">Hosting.<br><br>

<input type="checkbox" name="sftp" value="ok">Disco
virtual.<br><br>
```

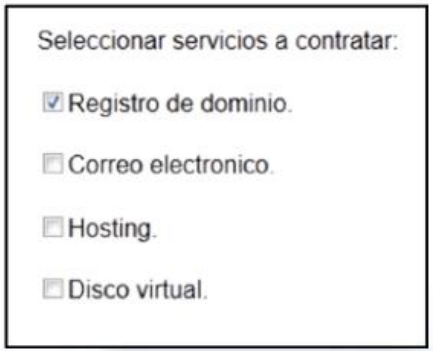


https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_input_checked

<input type="radio"> Botones de opción

Los campos de tipo botón de opción se presentan siempre en conjunto, es decir que veremos varios simultáneamente pero los mismos estarán sincronizados, de forma que únicamente uno de ellos podrá ser seleccionado. Para ello el valor **name** tiene que ser igual en los dos.

Este tipo de controles se utilizan cuando debemos de seleccionar entre varias opciones que son incompatibles. El aspecto de un conjunto de botones de opción es:

```
<form action="#">
Sexo:<br>
<input type="radio" name="sexo">Masculino
<input type="radio" name="sexo">Femenino
</form>
```

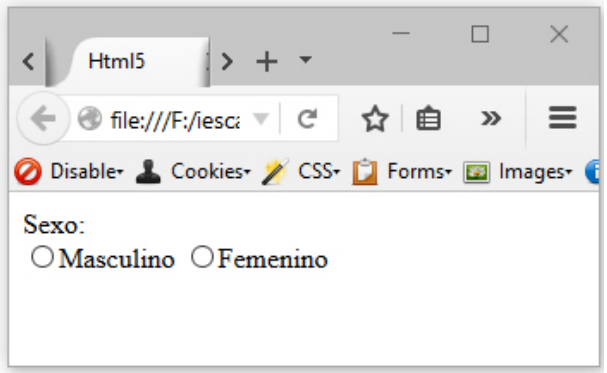

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_radio .

<input type="submit"> Botón de envío submit

Si deseamos crear un botón que nos permita enviar los datos del formulario, utilizaremos el tipo **submit**.

El atributo **value** establece el texto que visualizamos dentro del botón.

El ancho del botón se ajusta automáticamente al texto asociado.

```
<input type="submit" name="benviar" value="Enviar datos del formulario">
```




<input type=”reset”> Botón de reiniciar

Si deseamos crear un botón que nos permita reiniciar el formulario a su estado inicial, utilizaremos el tipo **reset**.

El atributo **name** establece el texto que visualizamos dentro del botón.

El ancho del botón se ajusta automáticamente al texto asociado.


```
<input type="reset" name="breset" value="Volver a iniciar el
formulario">
```



< input type="email"> email

Valida automáticamente que el texto sea un email.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <title>Html5</title>
   <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="#">
  e-mail: <input type="email" name="mail"
required>
  <input type="submit" value="OK">
</form>
</body>
</html>
```

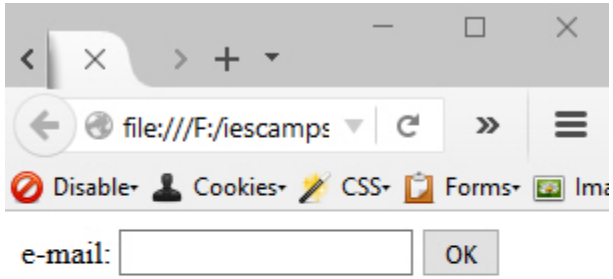


El atributo **required** indica que es obligatorio.

< input type="url"> url

Para introducir direcciones Web (url)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="#">
Url del sitio Web: <input type="url"
name="web">
<input type="submit" value="OK">
</form>
</body>
</html>
```

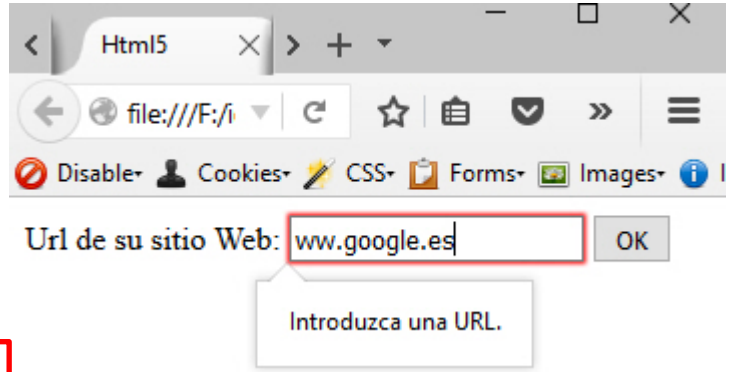


<input type="file"> Campos fichero

Los campos de tipo fichero permitirán al usuario seleccionar un archivo para ser enviado al servidor para su procesamiento. Utilizamos multipart/form-data si en el formulario vamos a enviar archivos

```
<body>
   <form action="#" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="file">
   </form>
</body>
```

El atributo "accept=".txt" hace que solo puedas elegir archivos de texto.

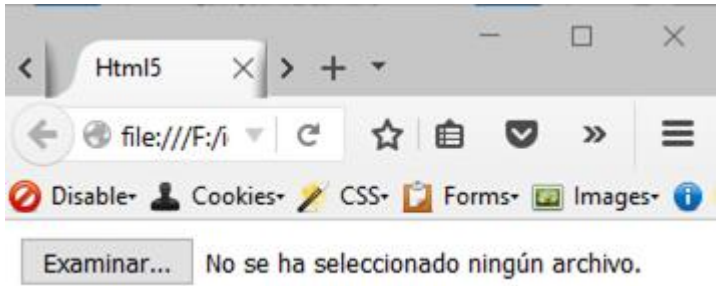

<input type=”file”> Campos fichero

Los atributos habituales del **<input>** pueden utilizarse igualmente.

- El atributo **maxlength** permite fijar el tamaño máximo del archivo en bytes a transferir.
- En la declaración de **<form>**, hay que usar los atributos **method="post"** y **enctype="multipart/form-data"** para realizar la transferencia según el formato correcto del archivo.
- Existe también el atributo **accept** que permite limitar la transferencia a ciertos tipos de archivos concretos. Por ejemplo archivos de texto (txt), Word (*doc), pdf, archivos de imagen (*jpeg, *gif o *png), etc. En la descripción de los archivos es posible usar el carácter * como comodín.

: https://www.w3schools.com/tags/att_input_accept.asp

<select> Listas de selección desplegables (combo)

Cuando dentro de un campo debemos seleccionar entre un conjunto limitado de opciones.

Sintaxis


```
<select name="Nombre del elemento" size="nn" [multiple]>
        <option [selected] [value="valor1"]> Etiqueta1 </option>
        <option [selected] [value="valor2"]> Etiqueta2 </option>
        ...
        <option [selected] [value="valorN"]> EtiquetaN </option>
</select>
```

- Cada elemento de la lista se define mediante una etiqueta <option>
- Por defecto se selecciona el primer elemento de la lista, pero podemos preseleccionar una opción mediante el atributo selected

- Mediante el atributo multiple podemos permitir que el usuario elija más de una opción
- El atributo size nos permite especificar el número de elementos visibles
- Cuando se envíen los datos del formulario asociado a un control de tipo <select>, el valor corresponderá al indicado en el atributo value

<select> Listas de selección desplegables (combo)

```
<select>
<option value="IE">Internet Explorer</option>
<option value="FF">Firefox</option>
<option value="S" selected>Safari</option>
<option value="O">Opera</option>
<option value="GC">Google Chrome</option>
</select>
```

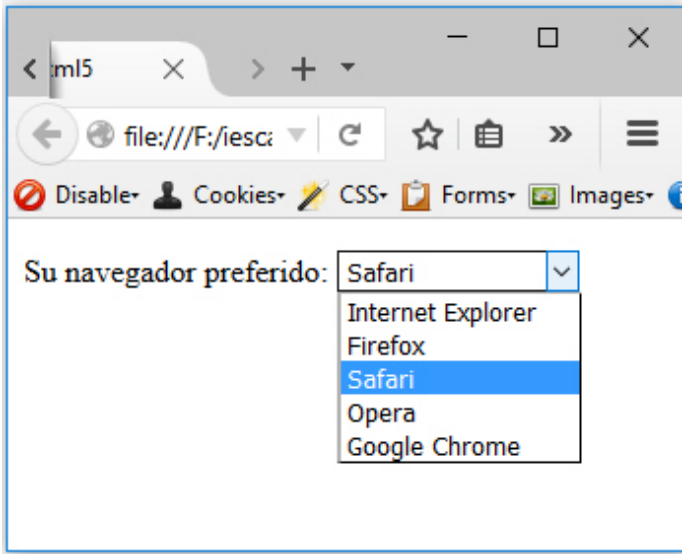

https://www.w3schools.com/tags/tag_select.asp

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Formularios</title>
    </head>
    <body>
        <h2>El elemento select de HTML</h2>
        <form action="procesame.php">
            Indique su país de origen:
            <select name="pais" size="1">
                <option value="argentina">Argentina</option>
                <option value="honduras">Honduras</option>
                <option selected value="mexico">Mexico</option>
                <option value="venezuela">Venezuela</option>
            </select>
            <br><br>
            <input type="submit">
        </form>
    </body>
</html>
```



- El atributo size="1" hace que sólo aparezca un elemento de la lista cuando no estamos haciendo click sobre el control select

- Por defecto está seleccionada la opción Mexico, ya que se ha definido el atributo selected en esa opción
- El usuario sólo podrá elegir un país puesto que no se ha definido el atributo multiple

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Formularios</title>
    </head>
    <body>
        <h2>El elemento select de HTML</h2>
        <form action="procesame.php">
            Indique su país de origen:
            <select name="pais" size="3" multiple>
                <option value="argentina">Argentina</option>
                <option value="honduras">Honduras</option>
                <option value="mexico">Mexico</option>
                <option value="venezuela">Venezuela</option>
            </select>
            <br><br>
            <input type="submit">
        </form>
    </body>
</html>
```



- Se muestran tres elementos ya que el atributo size tiene valor 3

- Es posible seleccionar varias opciones. Para ello el usuario debe hacer click sobre una opción, y pulsando la **tecla ctrl** puede seleccionar más opciones

Conjunto de campos


Se utiliza para agrupar los campos, y los rodea de un borde.




```
<fieldset>
<legend align="left">Datos de contacto:</legend>
<label for="address">Direccion:</label> <input type="text" name="address" id="address" size="54"><br><br>
<label for="city">Ciudad:</label> <input type="text" name="address" id="address" size="22"> -
<label for="country">Pais:</label> <input type="text" name="city" id="city" size="22"><br><br>
<label for="phone">T. fijo:</label> <input type="text" name="phone" id="phone" size="10"> -
<label for="movil">T. movil:</label> <input type="text" name="movil" id="movil" size="10"> -
<label for="fax">Fax:</label> <input type="text" name="fax" id="fax" size="10"><br><br>
<label for="email">Correo electr&oacute;nico:</label> <input type="text" name="email" id="email" size="43"><br>
</fieldset>
```

Ejemplo

```
<form action="#">
<fieldset>
<legend>Els nostres entrants</legend>
<input type="checkbox" name="n1"> Chikenito's<br>
<input type="checkbox" name="n2"> Ensalada de temporada <br>
<input type="checkbox" name="n3"> Buffalo wings<br>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Les nostres pizzes</legend>
<input type="checkbox" name="n4"> Clàssica<br>
<input type="checkbox" name="n5"> Llauradora<br>
<input type="checkbox" name="n6"> Diabòlica<br>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Les nostres postres</legend>
<input type="checkbox" name="n7"> Gelats variats<br>
<input type="checkbox" name="n8"> Cookies<br>
<input type="checkbox" name="n9"> Pastís de xocolate<br>
</fieldset>
<input type="submit"> <input type="reset">
</form>
```

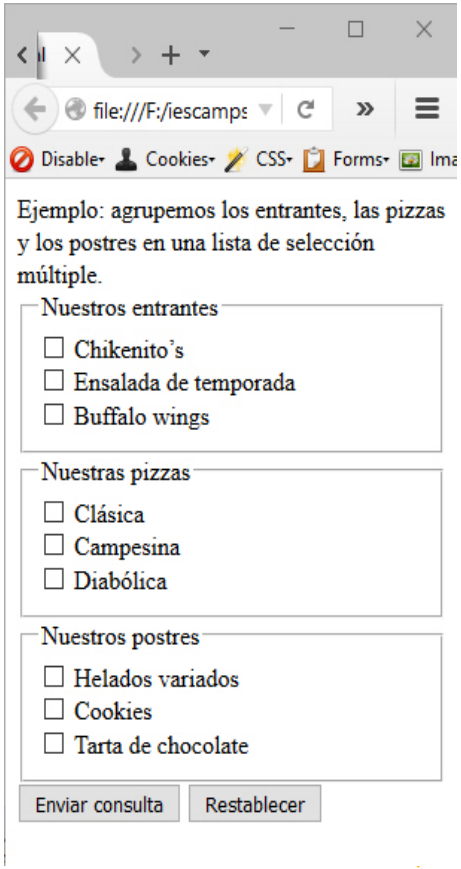

<textarea> </textarea> Área de texto

Cuando necesitamos un campo de texto que permita una gran cantidad de texto incluyendo la posibilidad de la multilínea.

En HTML5 utilizaremos las propiedades **width y heigth.** En HTML4 se utiliza el atributo **cols** para definir los caracteres visibles y el atributo **rows** para las líneas visibles.


El atributo **wrap** especifica cómo tratar los saltos de línea. Por defecto es **wrap="soft"**, que genera un salto automático de línea teniendo un comportamiento similar a un procesador de texto, **wrap="hard"** no genera ningún salto de línea.

El atributo **placeholder** coloca un texto en el campo de formulario cuando carga la página. Este texto se borra automáticamente cuando el usuario sitúa el foco en el área de texto.

https://www.w3schools.com/tags/tag_textarea.asp

Ejemplo

```
<tr>
  <label>
    <td> Observaciones <br> <textarea placeholder="Aquí puedes aportar más datos de este grupo" cols="35" rows="10"></textarea></td>
    <td> Observaciones <br> <textarea placeholder="Aquí puedes aportar más datos de este grupo" cols="35" rows="10"></textarea></td>
  </label>
</tr>
```

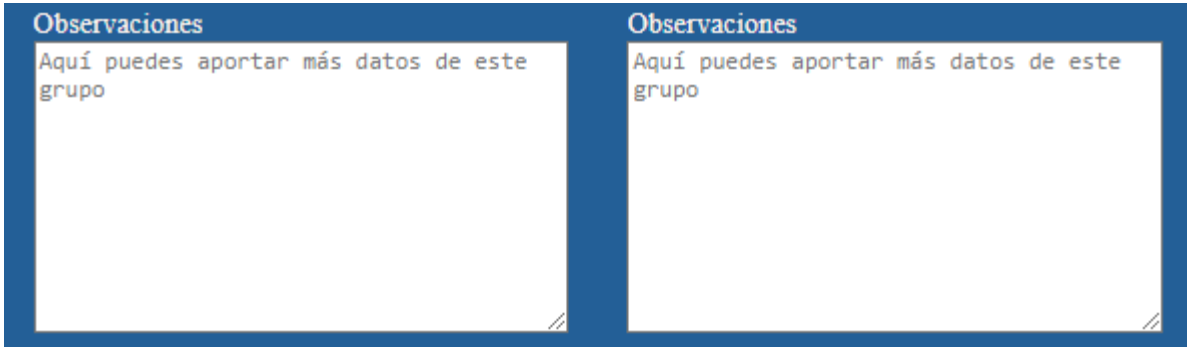

<label> </label> Etiquetas

Es un texto que acompaña a un control, y que su principal función es indicar el tipo de contenido que debe rellenarse dentro del control.

A priori, para crear un texto que acompañe a un control no hace falta utilizar ninguna etiqueta especial, pero si utilizamos la etiqueta **label** disponemos de dos posibles ventajas:

- Proporciona una mejora para los usuarios que utilizan el ratón, pues al presionar sobre la misma activa o desactiva el control asociado.
- A la hora de dar formato mediante CSS, nos facilita el trabajo de formatear todas las etiquetas de un formulario.

```
<label for="username">Nombre del usuario:</label> <input type="text" name="nombre"
id="username" size="20" maxlength="40">
```


Nombre del usuario:

Ejemplo

```
<form action="#">
<p>Forma de pago :<br>
<label for="cash1">Visa</label>
<input type="radio" name="cash" id="cash1" value="v"><br>


<label for="cash2">American Express</label>
<input type="radio" name="cash" id="cash2" value="a"><br>

<label for="cash3">Mastercard</label>
<input type="radio" name="cash" id="cash3" value="m">
</p>
</form>
```

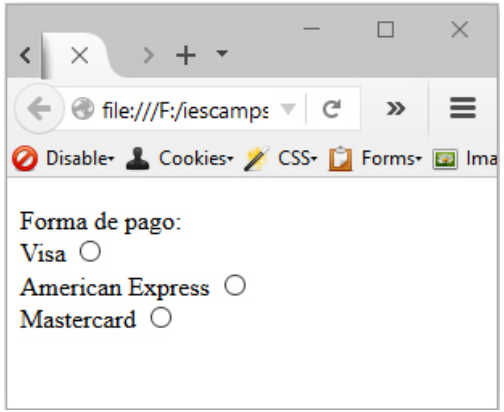

El atributo **for** contiene el nombre del control al cual se asocia la etiqueta, el valor de este atributo debe coincidir con el valor del atributo **id** del control asociado.

Ejemplo POST

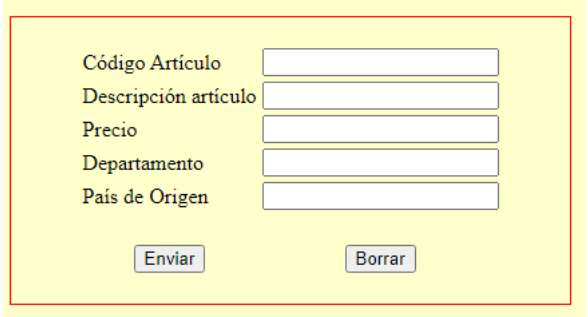


```
<h1>Formulario de Artículos</h1>
<form name="form1" method="post" action="pagina_insertar_PDO.php">
    <table>
        <tr>
            <td>Código Artículo</td>
            <td><label for="fcodigo"></label>
            <input type="text" name="fcodigo" id="fcodigo"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Descripción artículo</td>
            <td><label for="fdescripcion"></label>
            <input type="text" name="fdescripcion" id="fdescripcion"></td>
        </tr>
```

pagina_insertar_PDO.php

GestionPedidos > pagina_insertar_PDO.php

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Document</title>
7   </head>
8   <body>
9       <?php
10      $busqueda_codigo=$_POST["fcodigo"]; //variables del formulario
11      $busqueda_descripcion=$_POST["fdescripcion"];
```

Ejemplo GET



GestionPedidos > FormularioBusqueda.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario de búsqueda</title>
</head>
<body>
    <form action="pagina_busqueda.php" method="get">
        <label>Buscar: <input type="text" name="buscar"></label>
        <input type="submit" name="enviando" value="Buscar">
    </form>
</body>
</html>
```

GestionPedidos > pagina_busqueda.php

```php
<?php
    $valor_buscado=$_GET["buscar"];
```

Botones <button>...</button>

Permiten crear botones totalmente personalizados. Atributos:

- **name** Es obligatorio y representa el nombre único del campo dentro del formulario.
- **value** Contiene el valor que se enviará cuando el formulario sea enviado.
- **type** Establece el comportamiento del botón. Los posibles valores son:
  - **submit** Tendrá la función de enviar el formulario.
  - **reset** Tendrá la función de reiniciar el formulario.
  - **button** Función especificada mediante un script.
- **disabled** Este atributo deshabilita el botón, de forma que no podremos pulsar sobre el mismo.
- **tabindex** Este atributo establece el índice de tabulación del control.

Ejemplo

```
<button name="BEnviar" type="submit"><img src="images/cart.gif" align="left">
Presiona para<br>Ir al carro</button>
```



Otros tipos de <input>

Hay otros tipos para los controles **<input>** en los formularios:

<input type="color"> Para seleccionar colores
<input type="date"> Entrada de valores de tipo fecha
<input type="hidden"> Campo no visible para el usuario, pero que utilizan las aplicaciones para enviar datos al servidor
<input type="month"> Permite al usuario seleccionar una mes y año
<input type="number"> Campo de tipo numérico, que permite establecer restricciones sobre los números que se aceptan
<input type="range"> Define un control de tipo “slider” para introducir un valor numérico
<input type="search"> Utilizado para campos de búsqueda
<input type="tel"> Para entrada de datos con formato de número de teléfono

Show a Color Picker

The **input type="color"** is used for input fields that should contain a color.

Select your favorite color: Submit

Month Field

The **input type="month"** allows the user to select a month and year.

Birthday (month and year): ---------- de ---- Submit

Note: type="month" is not Explorer 11.



Number Field

The **input type="number"** defines a numeric input field.

You can use the min and max attributes to add numeric restrictions in the input field:


Quantity (between 1 and 5): 5 Submit

Date Field

The **input type="date"** is used for input fields that should contain a date.

Birthday: dd/mm/aaaa Submit

Note: type in Internet Explorer 11 or prior Safari 14.1.

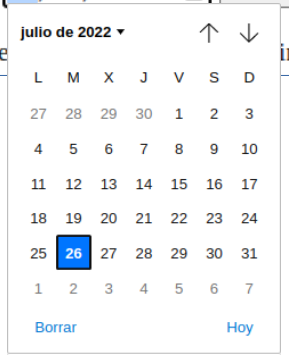

Range Field

Depending on browser support: The input type "range" can be displayed as a slider control.

Volume (between 0 and 50): Submit