UD2 HTML





UD2.3 CSS Propiedades

CFGS DAM

LMSGI

I.E.S. Serra Perenxisa



Manuel García

Textos

Propiedades CSS

Estilos De Fuente

- Tipo de letra: **font-family**
- Tamaño de letra: **font-size**
- Estilo de fuente:
  - Negrita: **font-weight**
  - Cursiva: **font-style**
  - Letras Versales: **font-variant**
- Método abreviado: **font**

font-family

El tipo de letra del texto se puede indicar de dos formas diferentes:

- nombre del tipo de letra, como "Verdana", "Garamond", etc.
- nombre genérico de una familia tipográfica:
  - serif (tipo de letra similar a Times New Roman)
  - sans-serif (tipo Arial)
  - cursive (tipo Comic Sans)
  - fantasy (tipo Impact)
  - Monospace (tipo Courier New)

verdana

serif

sans-serif

cursive


fantasy

monospace

font-size

Podemos indicar el tamaño del texto mediante:

- Unidades de medida relativas (em, %) y absolutas (pt, px)
- Palabras clave:
  - tamaño_absoluto:
    - xx-small
    - x-small
    - small
    - medium
    - large,
    - x-large,
    - xx-large.
  - tamaño_relativo: toman como referencia el tamaño de letra del elemento padre
    - Larger
    - smaller

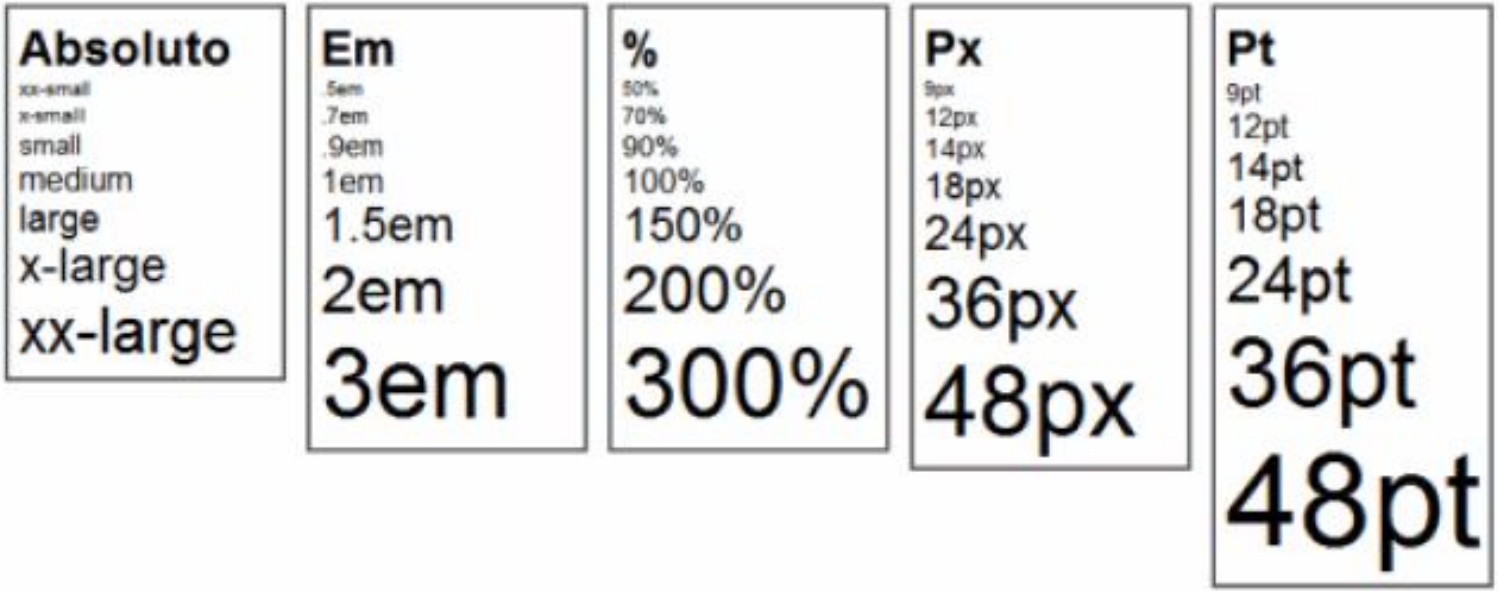

Ver Unidades de medida

Estilo de fuente

- Negrita: font-weight, cuyos valores pueden ser: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
- Cursiva: font-style, cuyos valores pueden ser: normal | italic | oblique
- Versales: font-variant, cuyos valores pueden ser: normal | small-caps

Método abreviado *font*

Sintaxis
font: style weight variant size family

El orden en el que se deben indicar las propiedades del texto es el siguiente:

1. Opcionalmente se indican en cualquier orden las propiedades:
    - font-style
    - font-weight.
    - font-variant
2. Obligatoriamente el valor de font-size seguido opcionalmente por el valor de line-height (interlineado)
3. Obligatoriamente el tipo de letra a utilizar font-family.

```
font: italic bold small-caps 24pt Arial, sans-serif;
```

Ejemplo Font

font: *tipo estilo tamaño;*

font: italic bold small-caps 24pt Arial, sans-serif;

equivale a

```
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-variant: small-caps;
font-size: 24pt;
line-height: 1;
font-family: Arial, sans-serif;
```

Interlineado

font: italic bold small-caps 24pt/1 Arial, sans-serif;

Ejemplo Font

```
<style>
    .especial{
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    font-variant: small-caps;
    font-size: 24pt;
    line-height: 1;
    font-family: Arial, sans-serif;}
</style>
```

```
<p class="especial">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed hendrerit sem ac nunc aliquam, vel lobortis
nulla molestie. Proin tincidunt lacus sed libero maximus, a varius
erat scelerisque.</p>
```

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. SED HENDRERIT SEM AC NUNC ALIQUAM, VEL LOBORTIS NULLA MOLESTIE. PROIN TINCIDUNT LACUS SED LIBERO MAXIMUS, A VARIUS ERAT SCELERISQUE.

```
<style>
    .especial{
    font:italic bold small-caps 24px/1 Arial, sans-serif;}
</style>
```

Apariencia del texto

- Alineación del texto: text-align, valores posibles:left | right | center | justify
- Interlineado: line-height, valores posibles: normal | <numero> | <medida> | <porcentaje>
- Decoración del texto: subrayado, tachado, con linea superior: text-decoration, valores posibles: underline|overline|line-through
- Transformación del texto: mayúsculas, minúsculas, 1ª letra de cada palabra en mayúsculas: text-transform, valores posibles: uppercase, lowercase, capitalize

- Alineación vertical: vertical-align, valores posibles: baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <porcentaje> | <medida>
- Tabulación 1ª linea: text-indent, valores posibles: <medida> | <porcentaje>
- Espaciado entre letras: letter-spacing
- Espaciado entre palabras: word-spacing
- Tratamiento espacios en blanco: white-space, valores posibles: normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line

Pseudoelementos first_line y first_letter

- El pseudo-elemento :first-line permite aplicar estilos a la primera línea de un texto.
- El pseudo-elemento :first-letter permite aplicar estilos a la primera letra de un texto.

```
p:first-line {
  text-transform: uppercase;
}
```

```
p:first-letter {
  font-size: 2em;
}
```

Bordes

Propiedades CSS

Método abreviado border

Sintaxis
border: width style color

```
table {
    border: 3px solid blue;}
```


Recordamos los valores para style:



1	2	3
4	5	6
7	8	9

Box-shadow

Se utiliza para añadir sombras a los bordes de los elementos.

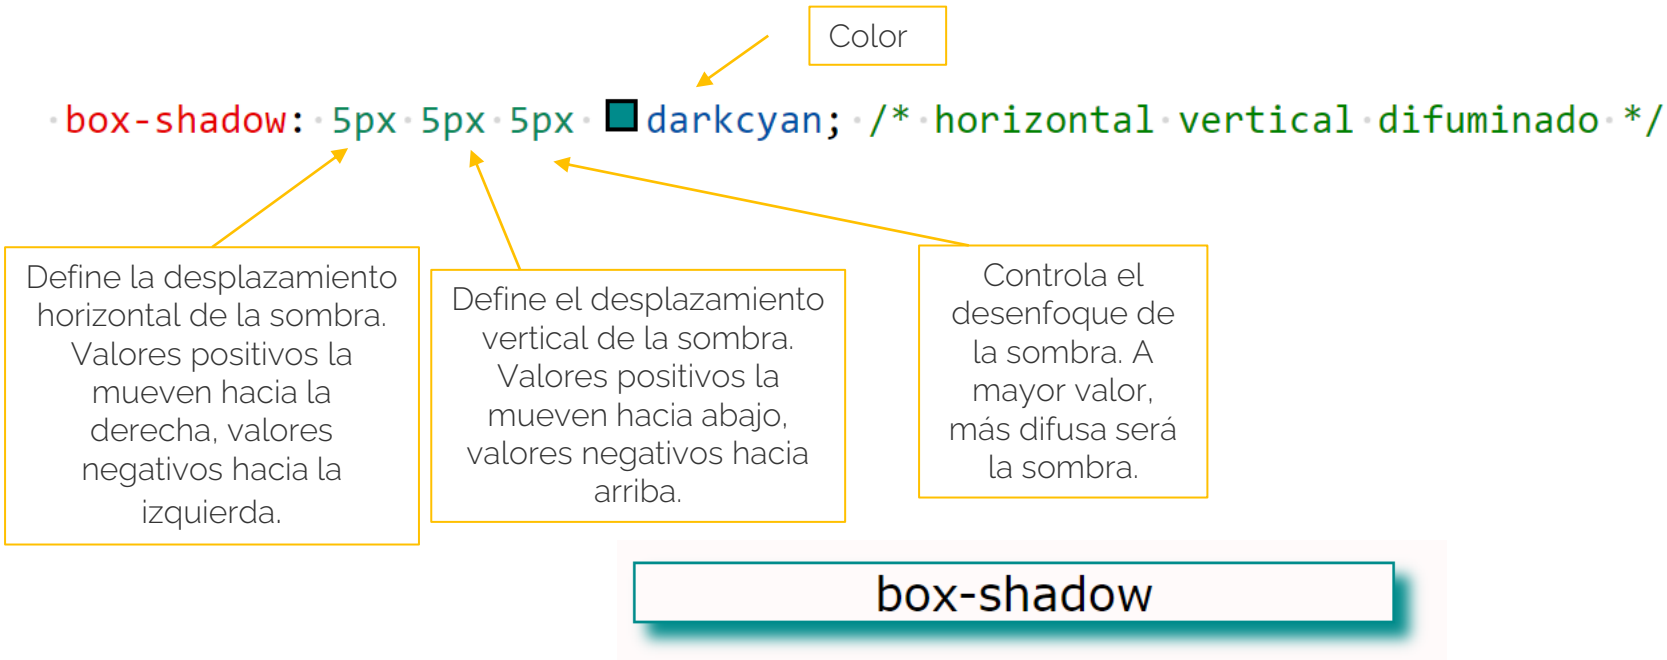

Margin y padding

- **margin** espacio entre el borde del elemento y los elementos vecinos. Los valores son auto o longitud.

```
margin: auto;/* Centrar */
```

- **padding** espacio entre el borde y su contenido.


```
padding: 10px 0 10px 0;
```


- Si ponemos los 4 valores en sentido de las agujas del reloj

  top, right, bottom, left

En contenedores ampliaremos estos conceptos

margin y padding

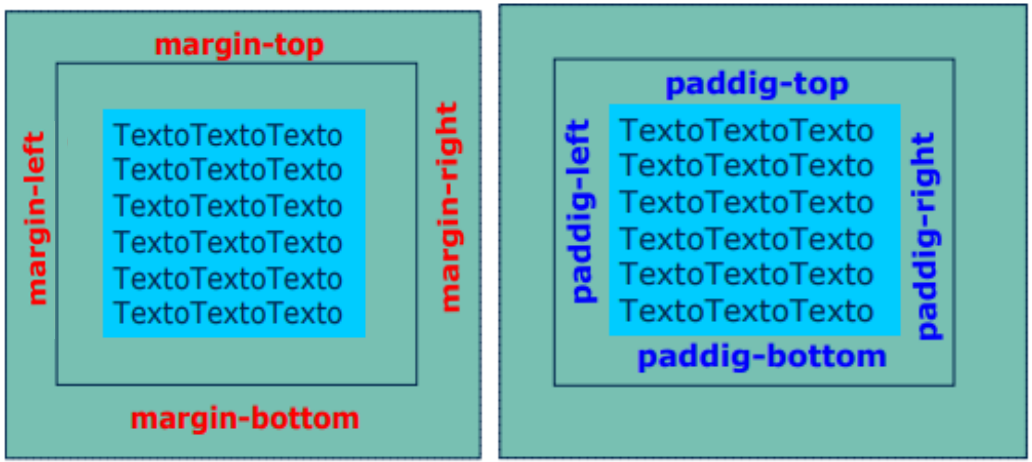

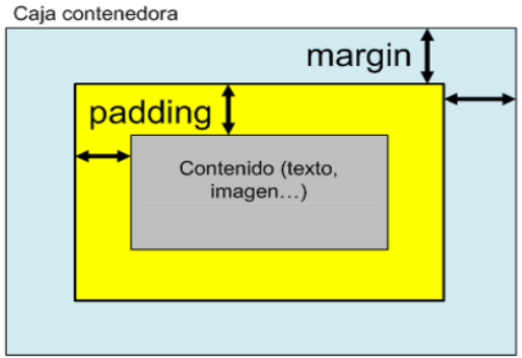


Border-radius

Permite definir bordes con esquinas redondeadas:

- **border-radius** define el radio de círculo de las cuatro esquinas.
- **border-top-right-radius, border-bottom-right-radius, border-bottom-left-radius y border-top-left-radius** para definir los radios de cada una de las esquinas de forma independiente.

Nota: Los valores se pueden expresar como pixels o como porcentajes.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <style type="text/css">
        p{border: 2px solid red;
        padding: 10px;
        border-radius: 20px;}
    </style>
</head>
<body>
    <p>HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.1</p>
</body>
</html>
```

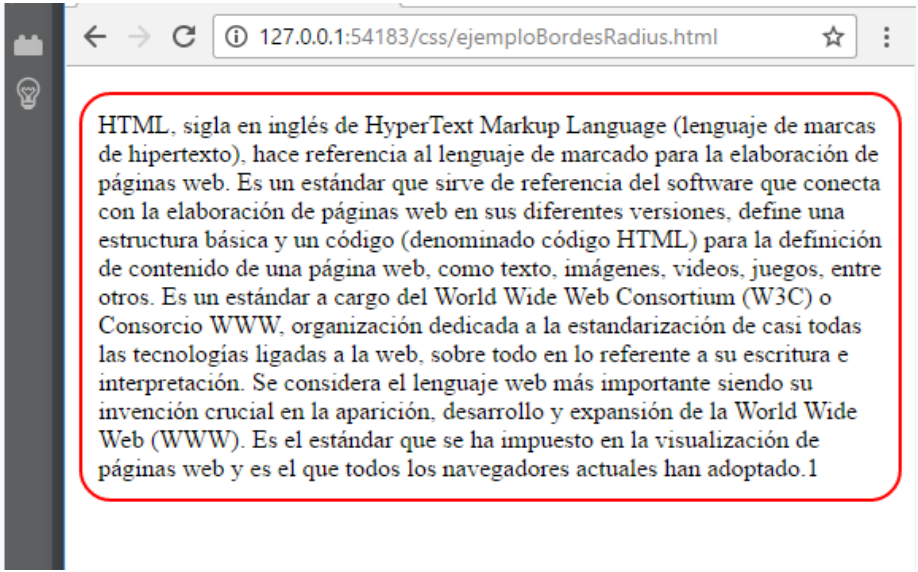


```css
p{
    border: 2px solid red;
    padding: 10px;
    border-radius: 20px;
}
```

HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.1

```
p{
    border: 2px solid red;
    padding: 10px;
    border-radius: 20px 0 20px 0;
}
```

Sentido agujas del reloj

=

```
p{
    border: 2px solid red;
    padding: 10px;
    border-top-left-radius: 20px;
    border-bottom-right-radius: 20px;
}
```

Arriba izquierda
Abajo derecha



Fondos

Propiedades CSS

Background

Se llama background (fondo) al espacio que queda por debajo del texto y las imágenes de un elemento. Normalmente el fondo es transparente, pero podemos pintarlo o utilizar imágenes como fondo. Propiedades:

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-position
- background-size
- background-attachment

- **background-color**: color;

Establece un color de fondo en el elemento al que se aplique la propiedad, **body**, **p**, **td**, **div**, etc.

```
.tabla2 {
    background-color: lightgreen;
}
```

Tabla2

Dato1	
Dato2	Dato3


```
p{background-color:
darksalmon;}
```

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Cumque dolorum sed repellat tempore inventore voluptates nesciunt aspernatur, labore neque minus perferendis laboriosam quas nemo consequuntur alias? Ea doloribus a officiis.

- background-image: url(*dirección*)

  Establece una imagen de fondo. Por defecto la imagen se repite tanto horizontal como vertical hasta que se llena el elemento.

```
background-image: url(./images/logo_linux.png);
```




- background-repeat: valor

  Establece si repite o no la imagen y la dirección. Valores:

  - no-repeat *(la imagen solo aparece una vez)*
  - repeat-x *(la imagen se repite horizontalmente)*
  - repeat-y *(la imagen se repite verticalmente)*

```
background-image: url(./images/logo_linux.png);
background-repeat: no-repeat;}
```




- **background-position:** posiciónHorizontal posiciónVertical

  Por defecto la imagen se coloca desde la esquina superior izquierda de la página (posición 0,0) y desde aquí se repite o no. Con esta propiedad podemos cambiar la posición inicial. Podemos indicar ambos valores así:

  - posiciónHorizontal . Se pueden especificar las palabras: left (izquierda), right (derecha) o middle (centro). También se puede indicar una coordenada horizontal concreta (por ejemplo 12px) o relativa (5%).
  - posiciónVertical. Se pueden especificar las palabras: top (arriba), bottom (abajo) o center (centro). También se puede indicar una coordenada vertical concreta (por ejemplo 20px) o relativa (15%).

```
background-image: url(./images/logo_linux.png);
background-repeat: no-repeat;
background-position: center top;}
```

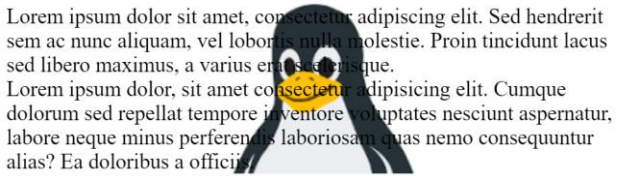

background-size: valor

Permite indicar el tamaño de la imagen de fondo indicando el tamaño en horizontal y vertical. La palabra auto hace que la dimensión a la que hace referencia se calcule automáticamente, en el ejemplo hace referencia a la altura)

```
background-size: 120px auto;}

background-size: 10% auto;}
```


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed hendrerit sem ac nunc aliquam, vel lobortis nulla molestie. Proin tincidunt lacus sed libero maximus, a varius erat scelerisque.
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Cumque dolorum sed repellat



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed hendrerit sem ac nunc aliquam, vel lobortis nulla molestie. Proin tincidunt lacus sed libero maximus, a varius erat scelerisque.
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Cumque dolorum sed repellat tempore inventore voluptates nesciunt aspernatur, labore neque minus perferendis laboriosam quas nemo consequuntur alias? Ea doloribus a officiis.


- **background-size.** A esta propiedad le podemos dar varios valores: cover y contain.

```
background-size: cover;}
```

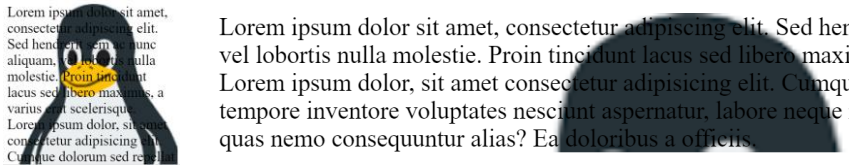

Cover
Responsive, es decir, sin perder su proporción de anchura y altura. Si las proporciones no coinciden con el contenedor puede que se recorten partes de la imagen.

```
background-size: contain;}
```

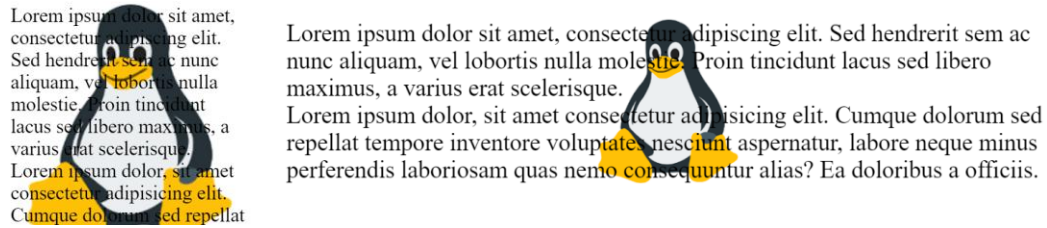

Contain
La imagen del fondo se ajusta para que quepa completamente dentro del contenedor. Util cuando quieres que la imagen esté completamente visible.

background-attachment: valor

Cuando se desplaza el contenido de una página web, el fondo se mueve con el resto de la página. Mediante esta propiedad podremos hacer que el fondo quede fijo mientras sólo el resto de elementos se mueven. Los posibles valores para la propiedad son:

- scroll . Valor por defecto. El fondo y el texto se mueven juntos cuando el usuario se desplaza por la página
- fixed . El fondo es fijo y sólo se mueve el texto.

Enlaces

Propiedades CSS

Estilos básicos

- Tamaño de letra: **font-size**
- Color: **color**
- Decoración: **text-decoration**
  - **overline:** subrayado por arriba
  - **none:** sin subrayado

Enlace con el estilo por defecto

Enlace de color rojo

Enlace sin subrayado

Enlace muy importante

Enlace con un estilo raro

```
.alternativo {color: #CC0000;}
.simple {text-decoration: none;}
.importante {font-weight: bold; font-size: 1.3em;}
.raro {text-decoration:overline;}
```

```
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
<a class="alternativo" href="#">Enlace de color rojo</a>
<a class="simple" href="#">Enlace sin subrayado</a>
<a class="importante" href="#">Enlace muy importante</a>
<a class="raro" href="#">Enlace con un estilo raro</a>
```

Pseudoclases

Permite aplicar diferentes estilos a un mismo enlace en función de su estado:

- :link, aplica estilos a los enlaces que aún no han sido visitados por el usuario.
- :visited, aplica estilos a los enlaces que han sido visitados anteriormente por el usuario.
- :hover, aplica estilos al enlace sobre el que el usuario ha posicionado el puntero del ratón.
- :active, aplica estilos al enlace que está pinchando el usuario.

Los estilos sólo se aplican desde que el usuario pincha el botón del ratón hasta que lo suelta, por lo que suelen ser unas pocas décimas de segundo.

Ejemplo

Si el siguiente link:

```
<a class="ext" href="http://out.side/">link externo</a>
```

link externo

De normal cuando se visita se ve en violeta

link externo

Con esta regla:

```
a.ext:visited { color: green }
```

provocará que se vea en verde si ya se ha visitado

link externo

Ejemplo

```
a:link { color: red } /* vínculos no visitados */
a:visited { color: blue } /* vínculos visitados */
a:hover { color: yellow } /*el usuario señala el vínculo */
a:active { color: lime } /* vínculos activos *
```

a:hover debe ir después que las reglas a:link y a:visited, de otro modo las reglas de cascada ocultarán la propiedad 'color' de la regla a:hover.
También, debido a que a:active está ubicada después de a:hover, el color activo (lime) será aplicado cuando el usuario active y señale el elemento a.

Estilos avanzados

- Decoración personalizada
- El aspecto del subrayado lo controla de forma automática el navegador, por lo que su color siempre es el mismo que el del texto del enlace y su anchura es proporcional al tamaño de letra.
- Utilizando la propiedad **border-bottom** es posible añadir cualquier tipo de subrayado para los enlaces de las páginas.

Ejemplo

Enlace con el estilo por defecto

Enlace con un subrayado de otro color

Enlace con un subrayado muy ancho

Enlace con un subrayado muy separado

Enlace con un subrayado discontinuo

```
.simple {text-decoration: underline;}
.color { border-bottom: medium solid #CC0000;}
.ancho {border-bottom: thick solid;}
.separado {border-bottom: 1px solid; padding-bottom: .6em;}
.discontinuo {border-bottom: thin dashed;}

<a class="simple" href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>

<a class="color" href="#">Enlace un subrayado de otro color</a>

<a class="ancho" href="#">Enlace con un subrayado muy ancho</a>

<a class="separado" href="#">Enlace con un subrayado muy separado</a>

<a class="discontinuo" href="#">Enlace con un subrayado discontinuo</a>
```

Imágenes según el tipo de enlace

- En ocasiones, puede resultar útil incluir un icono al lado de un enlace para indicar el tipo de contenido que enlaza, (un archivo comprimido o un documento con formato PDF).
- Con la propiedad background (y background-image) se puede personalizar el aspecto de los enlaces para que incluyan un pequeño icono a su lado.
- En este caso las imágenes son puramente decorativas por lo que se deberían añadir con CSS y no con elementos de tipo <img>.
- La técnica consiste en mostrar una imagen de fondo sin repetición en el enlace y añadir el padding necesario al texto del enlace para que no se solape con la imagen de fondo.

Ejemplo

Enlace con el estilo por defecto

 Enlace a un archivo RSS

 Enlace a un documento PDF

```
.rss {
  color: #E37529;
  padding: 0 0 0 18px;
  background: #FFF url(imagenes/rss.gif) no-repeat left center;
}


.pdf {
  padding: 0 0 0 22px;
  background: #FFF url(imagenes/pdf.png) no-repeat left center;
}
```

```
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>

<a class="rss" href="#">Enlace a un archivo RSS</a>

<a class="pdf" href="#">Enlace a un documento PDF</a>
```

Mostrar enlaces como botones

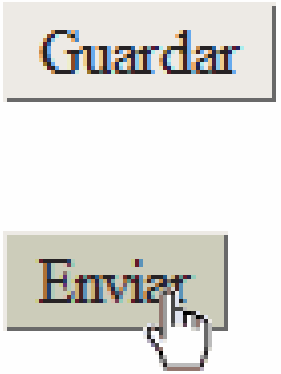


```
a.boton {
  text-decoration: none;
  background: #EEE;
  color: #222;
  border: 1px outset #CCC;
  padding: .1em .5em;
}
a.boton:hover {
  background: #CCB;
}
a.boton:active {
  border: 1px inset #000;
}

<a class="boton" href="#">Guardar</a>
<a class="boton" href="#">Enviar</a>
```

Importar fuentes

Importar fuentes de google

- Veamos nuestro código html

```
<body>
    <h1>Fiesta de Halloween</h1>
    <p>Merienda en la cafetería del instituto a las 17:45h</p>
</body>
```

Fiesta de Halloween

Merienda en la cafetería del instituto a las 17:45h

Importar fuentes de google

https://www.google.com/fonts




- Clicamos encima de la fuente elegida y Getfont

Seleccionamos Get embed code



Seleccionamos @import y copiamos en nuestro html

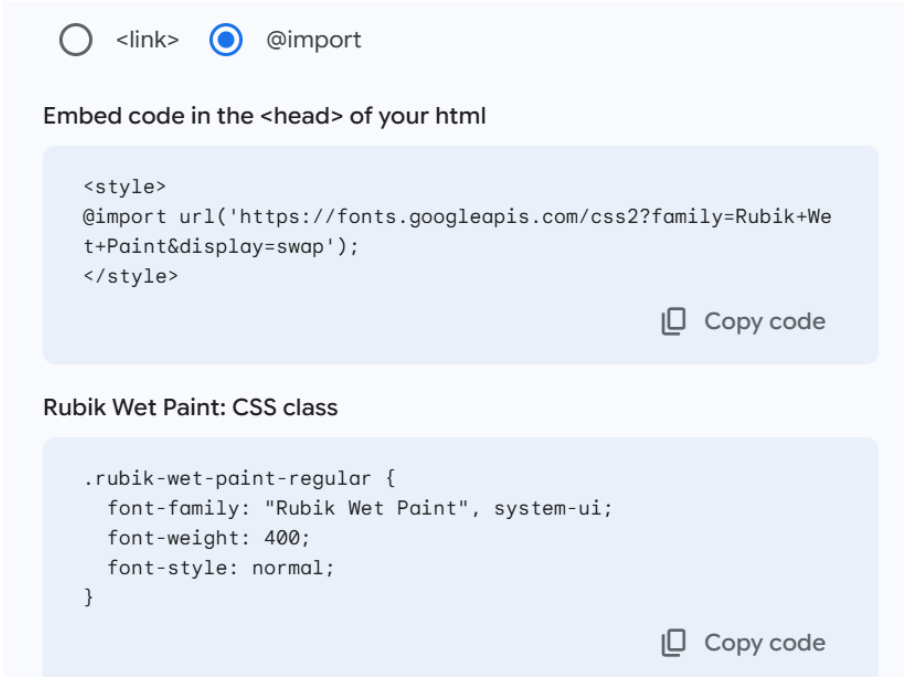


Veamos cómo queda nuestro código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Halloween</title>
    <style>
        @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rubik+Wet+Paint&display=swap');
        .rubik-wet-paint-regular {
            font-family: "Rubik Wet Paint", system-ui;
            font-weight: 400;
            font-style: normal;
            color: crimson;
}

    </style>
</head>
<body>
    <h1 class="rubik-wet-paint-regular">Fiesta de Halloween</h1>
    <p>Merienda en la cafetería del instituto a las 17:45h</p>
</body>
</html>
```



Otra forma, seleccionamos web

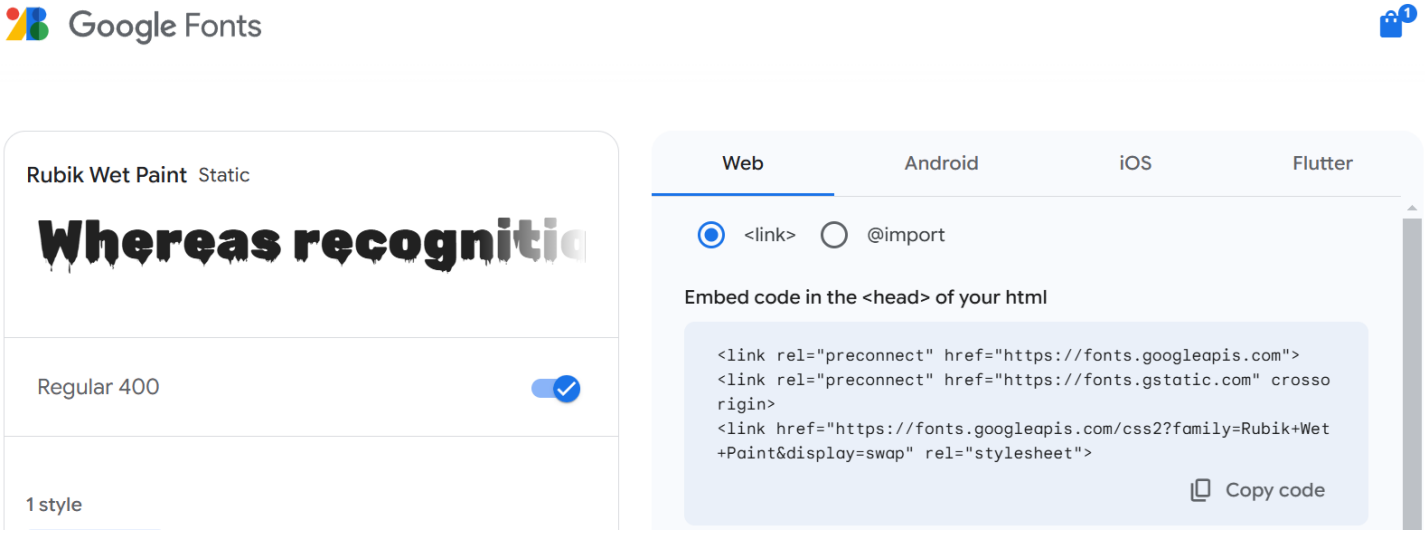

Copiamos las reglas CSS

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rubik+Wet
+Paint&display=swap" rel="stylesheet">
```

Copy code

Rubik Wet Paint: CSS class

```
.rubik-wet-paint-regular {
  font-family: "Rubik Wet Paint", system-ui;
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
}
```

Copy code

Veamos cómo queda nuestro código

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Halloween</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rubik+Wet+Paint&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
.rubik-wet-paint-regular {
    font-family: "Rubik Wet Paint", system-ui;
    font-weight: 400;
    font-style: normal;
    color: red;}
</style>
</head>
<body>
    <h1 class="rubik-wet-paint-regular">Fiesta de Halloween</h1>
    <p>Merienda en la cafetería del instituto a las 17:45h</p>
</body>
</html>

```



Unidades de medida

Se emplean:

- Para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos
- Para establecer el tamaño de letra del texto.

Se indican con un valor numérico entero seguido de una unidad de medida (sin espacio entre el número y la unidad).

Las unidades de medida pueden ser:

- Absolutas. establecen de forma completa el valor de una medida, su valor real es directamente el indicado.
- Relativas. Definen su valor en relación con otra medida. Para obtener su valor real, se debe realizar alguna operación con el valor indicado.


Unidades relativas

- Son más flexibles, porque se adaptan más fácilmente a los diferentes medios.
  - em, relativa respecto del tamaño de letra empleado. 1em equivale a la anchura de la letra M del tipo utilizado.
  - ex, relativa respecto de la altura de la letra x ("equis minúscula") del tipo de letra utilizado
  - px, (píxel) relativa respecto de la pantalla del usuario.

em hace referencia al tamaño en puntos de la letra que se está utilizando. Si es de 12 puntos, 1em equivale a 12 puntos. El valor de 1ex se puede aproximar por 0.5 em.

Las unidades relativas permiten mantener las proporciones del diseño independientemente del tamaño de letra por defecto del navegador del usuario

```
h1 { font-size: 1.5em; }
h2 { font-size: 1.2em }
p {font-size: 1.em;}
p.nota{font-size: 0.6em;}
```

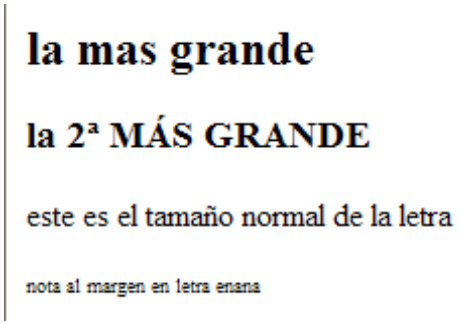

Porcentajes

- Es otra unidad de medida relativa.
- Está formado por un valor numérico seguido del símbolo % y siempre está referenciado a otra medida.
- Se suelen utilizar para establecer la anchura de los elementos, con respecto a los elementos contenedores.

Ejemplo

la referencia del valor 80% es la anchura de su elemento padre. Por tanto, el elemento ** ** cuyo atributo **class** es principal tiene una anchura de 80% x 600px = 480px.

```
div#contenido { width: 600px; }
div.principal { width: 80%; }

<div id="contenido">
  <div class="principal">
  ...
  </div>
</div>
```

Volver a la propiedades CSS de texto

Unidades absolutas

- Definen las medidas de forma completa, sus valores reales no se calculan a partir de otro valor de referencia:
  - in, del inglés "inches", pulgadas (1 pulgada son 2.54 centímetros)
  - cm, centímetros
  - mm, milímetros
  - pt, puntos (1 punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros)
  - pc, picas (1 pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros)