UD3 CSS

CSS SELECTORES AVANZADOS, PSEUDOCLASES Y PSEUDOELEMENTOS

CFGS DAM

Módulo Lenguajes de marcas

LMSG

I.E.S. Serra Perenxisa

Manuel García

Selectores básicos

Patrón		Significado
*	Universal	Equivale a cualquier elemento
E	De tipo o etiqueta	Equivale a cualquier elemento E (ej., un elemento de tipo E).
F.clase	De clase	Equivale a los elemento F cuyo atributo class vale “clase”.
F#id	De identificador	Equivale a cualquier elemento F cuyo atributo id vale “id”. Se desaconseja su uso ya que no es reutilizable.

Selectores avanzados

E F	Descendientes	Equivale a cualquier elemento F que es descendiente de un elemento E
E>F	Hijos	Afectan a los elementos F que son hijos de E
E+F	Hermanos adyacentes	Afectan a los elementos F que tienen el mismo padre que E, y que están situados a continuación de E.
E[atributo=valor]	De atributos	Afectan a los elementos E que tienen determinado atributo (con o sin un valor determinado)
Otros		

Selector de descendientes E F

- Se compone de dos o más selectores separados por un espacio en blanco.
- Si se escriben dos etiquetas seguidas (E F), las propiedades afectan a los elementos con la segunda etiqueta (F) contenidos dentro de la primera etiqueta (E), aunque haya etiquetas intermedias.
- Afecta a los *p* dentro de un *li* que está dentro de un *div*

```
}
div li p {
    color: turquoise;
}
```

Ejemplo descendientes E F

```html
<p>Párrafo de body</p>
<div>
    <p>Párrafo dentro de un div</p>
</div>
<div>
    <ul>
        <li>item primero
        <p>Párrafo dentro de un li y un div</p>
        </li>
    </ul>
</div>
<ul>
    <li>
        <p> párrafo dentro de un li (sin div)</p>
    </li>
</ul>
```

```css
p {
    color: deeppink;
}
li p {
    color: blueviolet;
}
div li p {
    color: turquoise;
}
```

Párrafo de body

Párrafo dentro de un div

- item primero

  Párrafo dentro de un li y un div

- párrafo dentro de un li (sin div)

Ejemplo E F

Aquí el elemento **em** aparece del mismo color que la cabecera **h1**

```
h1 {
    color: red
}

em {
    color: red
}
```

```
<h1>El título es <em>muy</em> importante</h1>
```

El título es *muy* importante



Si quiero en azul la palabra “muy” puedo añadir:

El título es *muy* importante

```
h1 em {
    color: blue
}
```

Selectores de hijos E>F

- Afectan a los elementos hijo de algún elemento.
- Se compone de dos o más selectores separados por ">".
- No afecta si hay etiquetas intermedias entre ellos.
- Ejemplos: esta regla de espacio entre párrafos afecta únicamente a los *p* que son hijos de *body*

```
body>p {
    line-height: 2;
}
```

Ejemplo E>F

- Esta regla afectará únicamente a los párrafos dentro de un div, y no otros.

```
div>p {
    color: red;
}
```

```
<div>
<h1> Esto es una cabecera dentro de un div </h1>
<p>Esto es un párrafo dentro de un div</p>
</div>
<p> Esto es un párra en body, fuera de div</p>
```

Esto es una cabecera dentro de un div

Esto es un párrafo dentro de un div

Esto es un párra en body, fuera de div

Selector de hermanos adyacentes E+F

- Sintaxis: E + F, donde F es el sujeto del selector.
- las propiedades afectan únicamente a los elementos con la segunda etiqueta (F) que van justo después de un elemento con la primera etiqueta (E)
- Ejemplo:

```
h4+h5 {
    color: orange;
}
```

```
<h4> Título en h4 </h4>
<h5> Título en h5 seguido de h4</h5>
<h5> Otro título en h5</h5>
```

Título en h4

Título en h5 seguido de h4


Otro título en h5

Ejemplo E+F

- El siguiente ejemplo reduce el espacio vertical que separa un H1 y un H2 que lo sigue inmediatamente:

```
h1+h2 {
    margin-top: -7mm
}
```

```
<h1> Título en h1 </h1>
<h2> Título en h2 </h2>
<h3> Título en h3 </h3>
<h4> Título en h4 </h4>
```

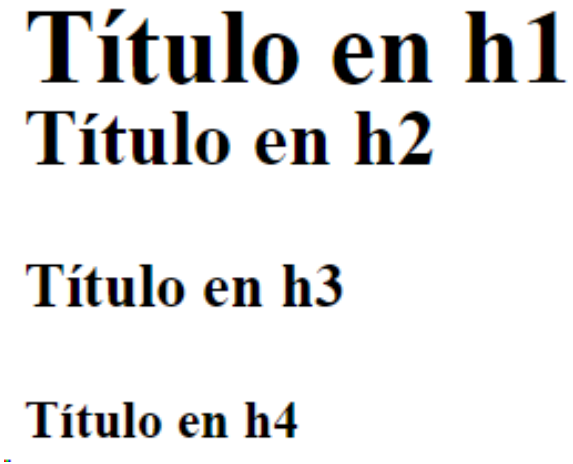

Selectores de atributo

- Afectan a los elementos seleccionados que tengan un determinado atributo (con a sin valor prefijado). Los atributos se especifican entre corchetes [].
- Los valores de los atributo deben ser identificadores o cadenas. La distinción entre mayúsculas/minúsculas en los nombres y valores de los atributos de los selectores depende del lenguaje del documento.

Tipos de selectores de atributo

Existen formas de seleccionar elementos con determinados atributos:

- E [atributo], elementos que tienen establecido el atributo llamado atributo, independientemente de su valor.
- E [atributo=valor], elementos que tienen establecido un atributo llamado atributo con un valor **igual** a valor.
- E [atributo^=valor], elementos que utilizan el atributo y cuyo contenido **comience** con el valor indicado
- E [atributo$=valor], elementos que utilizan el atributo y cuyo contenido **finalice** con el valor indicado

Tipos de selectores de atributo

- E [atributo~=valor], elementos que tienen establecido un atributo llamado atributo y **al menos uno** de los valores del atributo es valor.
- E [atributo|=valor], elementos que utilizan el atributo, cuyo contenido **empiece** con el valor indicado y además este valor sea una palabra.
- E [atributo*=valor], elementos que utilizan el atributo indicado y contengan (en todas partes) el atributo indicado.

Ejemplo E [atributo]

Las propiedades afectan a todos los elementos que tengan establecido el atributo *class*

```css
.distinto {
    color: pink;
}
p.tipoA {
    color: aqua
}
p.tipoB {
    color: orange
}
p[class] {
    text-transform: uppercase;
```

```html
<h1 class="distinto"> Título en h1 con clase distinto</h1>
<p class="tipoA">Esto es un párrafo de clase tipoA.</p>
<p class="tipoB">Esto es un párrafo de clase tipoB.</p>
<p>Esto es un párrafo sin clase.</p>
```

Título en h1 con clase distinto


ESTO ES UN PÁRRAFO DE CLASE TIPOA.

ESTO ES UN PÁRRAFO DE CLASE TIPOB.

Esto es un párrafo sin clase.

Ejemplo E [atributo]

```
<!doctype html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <style>
    p[lang*="ca"]{
    font-style: italic;
    }
    </style>
</head>
<body>
  <p lang="es-AR">Aquest text no es mostra en cursiva</p>
  <p lang="ca-ES">Aquest text es mostra a cursiva</p>
  <p lang="ca">Fins i tot aquest també</p>
  <p lang="en">Aquest no</p>
</body>
</html>
```

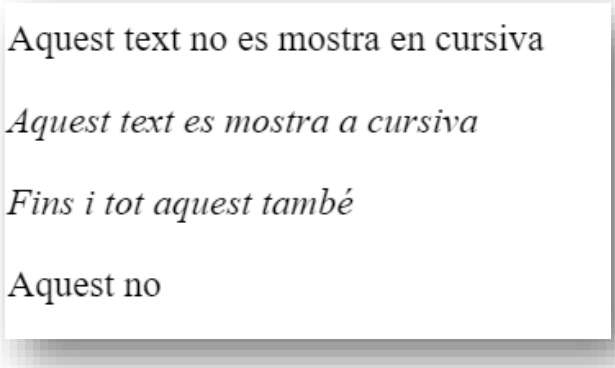

Se puede combinar

- El siguiente ejemplo combina selectores de descendientes con selectores de hijos:

```
div ol>li p{
        color: red;
    }
```

```
<div>
    <ol>
        <li>primer item.
            <p>parrafo dentro de li</p>
        </li>
            <p> parrafo fuera de li</p>
    </ol>
</div>
```

Equivale a un elemento *p* que es descendiente de un *li*; el elemento *li* debe ser hijo de un elemento ol; el elemento *ol* debe ser descendiente de un *div*. Esto se traduce en párrafos dentro de ítems de una lista ordenada que esté en un div.

1. primer item.

   parrafo dentro de li

   parrafo fuera de li

PSEUDOCLASES

Es una palabra que puede añadirse a un selector para definir un **estilo especial en función del estado del elemento**

nth-child(n)

Sintaxis	Significado
elemento : **nth-child** (n)	Se aplica al elemento indicado cuando sea el hijo con el número indicado (por ejemplo, número sería 3 para el tercer hijo).

- Se pueden utilizar expresiones más complejas mediante el uso de la variable n para conseguir fórmulas más complejas (la n el navegador la sustituirá automáticamente por cada número entero para calcular qué filas se seleccionan)
- Se permite también utiliza las palabras clave odd (impar) y even (par)

nth-child(n)

Ejemplos elemento: nth-child(n)

tr:nth-child(3) . Selecciona la tercera fila de una tabla

tr:nth-child(odd) . Selecciona las filas impares

tr:nth-child(even) . Selecciona las filas pares


tr:nth-child(2n+1) . Selecciona las filas 1,3,5,... (las impares)

tr:nth-child(3n+1) . Selecciona las filas 1, 4, 7, 10, 13... (de tres a tres)

Ejemplo nth-child(n)

```css
td:nth-child(3){
    background-color: red;
```

```html
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>2</td>
            <td>3</td>
            <td>4</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>2</td>
            <td>3</td>
            <td>4</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```



La tercera columna sale con fondo rojo, puesto que la etiqueta td es el tercer hijo de la etiqueta tr .

Sintaxis	Significado
elemento : **nth-of-type** (n)	Funciona como **nth-child** , pero hace referencia al número de hijo de este tipo. No cuenta hijos, sino hijos del tipo indicado.

```
<style>
    article p:nth-of-type(2){
        color: darkred;
    }
</style>

<article>
    <h1>Primer hijo, no se colorea</h1>
    <p>Segundo hijo, primero de tipo p. No se colorea</p>
    <p>Tercer hijo, segundo de tipo p. SE COLOREA</p>
    <p>Cuarto hijo, tercero de tipo p. No se colorea</p>
</article>
```

Primer hijo, no se colorea

Segundo hijo, primero de tipo p. No se colorea

Tercer hijo, segundo de tipo p. SE COLOREA

Cuarto hijo, tercero de tipo p. No se colorea

pseudoclase	selecciona...
:focus	Cuando el elemento obtiene el foco, es decir, cuando el elemento ha capturado la entrada del teclado. Muy útil en formularios.
:enabled	Cuando el elemento está habilitado (útil en los formularios).
:disabled	Cuando el elemento está deshabilitado (útil en los formularios)
:checked	En controles de formulario tipo radio o checkbox, cuando el elemento pasa a estar activado.
:required	Controles de formulario que están marcados (gracias al atributo HTMl **required**) por ser rellenados obligatoriamente.
:read-only	Controles de formulario que están en modo de sólo lectura (debido al atributo HTMl **readonly**).

Recordemos la agrupación de selectores

Si la misma regla afecta a varios elementos se pueden agrupar estos separándolos por comas.

```
p{color: blue;}

h2 {
    color: blue;
}
```

```
h2, p {
    color: blue;
}
```

Recodemos las colisiones de reglas

Cuando varias reglas CSS se aplican a un mismo elemento se pueden producir colisiones como la del siguiente ejemplo:

```
p {
    color: dodgerblue;
}

p {
    color: deeppink;
}
```

Aplica la última

Algunas pseudoclases incorporadas a CSS3

pseudoclase	selecciona...
:first-line	La primera línea del elemento.
:first-letter	La primera letra del elemento.
:before	Contenido anterior al elemento. Siempre se utiliza con la propiedad content para añadir contenido al elemento. Ejemplo: p:before{ content:url('flecha.gif'); }
:after	Para indicar contenido después del elemento.
:lang(código)	Se aplica cuando el elemento esté marcado con el lenguaje indicado por su código de idioma en el atributo **lang** (es para español, en para inglés,...)

pseudoclase	selecciona...

:not(selector)	Se aplica cuando el elemento no cumple el tipo indicado por el selector dentro de la palabra not . Ejemplo:
	
	`div >:not(p){`
	`  color: red;`
	`}`
	
	El color **rojo** *se aplica al contenido de los elementos* ***div*** *a menos que estén dentro de elementos* ***p*** *.*
	
	Otro ejemplo:
	
	`p:not(:first-of-type){`
	`  color: green;`
	`}`
	
	Se aplica a todos los párrafos excepto el primero de cada grupo de hermanos.

	Más pseudoclases

Combinar pseudoclases

Las pseudoclases se pueden combinar. Ejemplo

```
input:focus:hover {
    background-color: yellow;
}
```

Se pondrá color de fondo amarillo, cuando el cuadro de tipo input tenga el foco y el ratón pase por encima.

```
input.classe1:focus:hover[type="password"] {
    background-color: yellow;
}
```

Se aplicará el fondo amarillo cuando el cursor esté encima de un control de texto de tipo contraseña que, además, tenga el foco y sea de clase1.

PSEUDOELEMENTOS

Es una palabra que puede añadirse a un selector para definir un **estilo a una parte de un elemento**

Pseudoelementos

pseudoelementos	selecciona...
::first-line	Primera línea del elemento
::first-letter	Primera letra del elemento
::after	Se aplica para colocar código después del elemento
::before	Se aplica para colocar código antes del elemento
::selection	Se aplica al texto seleccionado del elemento.