LSF / ERP WEB

Universidad Mariano Gálvez
Centro Universitario Cuilapa, Santa Rosa
Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Evidencias de pruebas

Casos, resultados locales y trazabilidad de la verificación

José Alfredo Davila Abrego
Carné 7490236074
Trabajo individual

Curso: Desarrollo Web
Catedrático: M.A. Ing. Elvis Morales

24 de octubre de 2026
Librería San Francisco · Stack 3

1. Alcance y procedencia

Estas evidencias corresponden a la versión local documentada el 24/10/2026. Los conteos se extrajeron de los resultados Newman existentes y del registro de verificación en MEMORY.md. Las capturas nuevas se obtuvieron de libreria_demo, sin registrar ventas ni modificar catálogos. No son evidencias de publicación en Internet.

Comprobación	Resultado registrado
Backend	193 pruebas y 1,538 aserciones correctas en la última suite completa registrada.
Rutas	64 rutas API inventariadas desde route:list --json.
Navegador	Ocho suites funcionales verificadas: auth, catálogos, inventario, dashboard, reportes, integraciones, sucursales y caja.
Adaptación horizontal	11 módulos comprobados a 1920, 1365 y 390 px sin desbordamiento.
Herramientas	Pint, compilación Vite, pruebas Node del lector/dinero y contratos de APIs correctos según MEMORY.md.

> No se publican los JSON crudos de Newman: pueden contener JWT, cookies o credenciales temporales. docs/evidencias/resultados-verificados.json conserva solo conteos y alcance; rutas-api.json contiene metadatos públicos de rutas.

Empaquetado adicional verificado: imagen PHP/Apache con Vue compilado, 34 comprobaciones locales y Postman con 29 solicitudes/48 aserciones sin fallos. El navegador renovó la sesión al cargar nuevamente la aplicación. Sesión y límite de intentos se conservaron tras reiniciar el contenedor. Alcance: HTTP de loopback y MongoDB local; no HTTPS público. Registro sanitizado: docs/evidencias/publicacion-local.json.

2. Resultados de Postman / Newman

Suite	Solicitudes	Aserciones	Fallos
auth	31	35	0
catalogos	26	28	0
inventario	48	58	0
dashboard	16	20	0
reportes	31	45	0
integraciones	25	33	0
sucursales	29	39	0
caja	22	30	0
demostracion	29	48	0

Cada colección se conserva en docs/postman. La demostración se verifica por separado de las ocho suites temporales. Se probaron respuestas válidas e inválidas, permisos y documentos inexistentes; una respuesta de error esperada es una prueba correcta cuando satisface la aserción.

Reproducir


```
python docker/demostracion.py --verificar
python frontend/tests/run-browser.py --help
# Seguir .ia/TESTING.md para las suites temporales de navegador/Postman.
```

3. Casos que cubren las reglas


Caso	Resultado esperado comprobado
PIN, sesión y módulo	Rechaza PIN inválido, sesión revocada y usuario sin permiso.
Venta sin stock / simultánea	No deja saldos negativos ni documento parcial.
UUID repetido	Mismo contenido recupera documento; contenido distinto devuelve conflicto.
Precio cambiado	Rechaza total esperado obsoleto antes de escribir inventario.
Código exacto	Conserva ceros; busca incluso fuera de los primeros 500 productos.
Scanner 5*código + Enter	Agrega cantidad solicitada y acumula lecturas rápidas.
Sucursales múltiples	Cambia contexto por sesión; bloquea contexto de petición anterior.
Traslado	Solo origen anula, solo destino confirma; estados terminales no se duplican.
Reportes	Respeta filtros y sucursal; CSV completo; importes y exportación seguros.
APIs de prueba	Éxito, rechazo, timeout, respuesta incoherente e idempotencia persistida local.
Banguat	Consulta real HTTPS y pruebas controladas de XML, fechas, tasas y fallos.

Las pruebas transaccionales y de permisos se ejecutan en bases temporales con guardas de nombre. Las cuentas y datos de pruebas son ficticios. La ejecución no sustituye una prueba con escáner físico, una revisión de seguridad externa o la validación pendiente en hosting.

4. Evidencia visual · caja

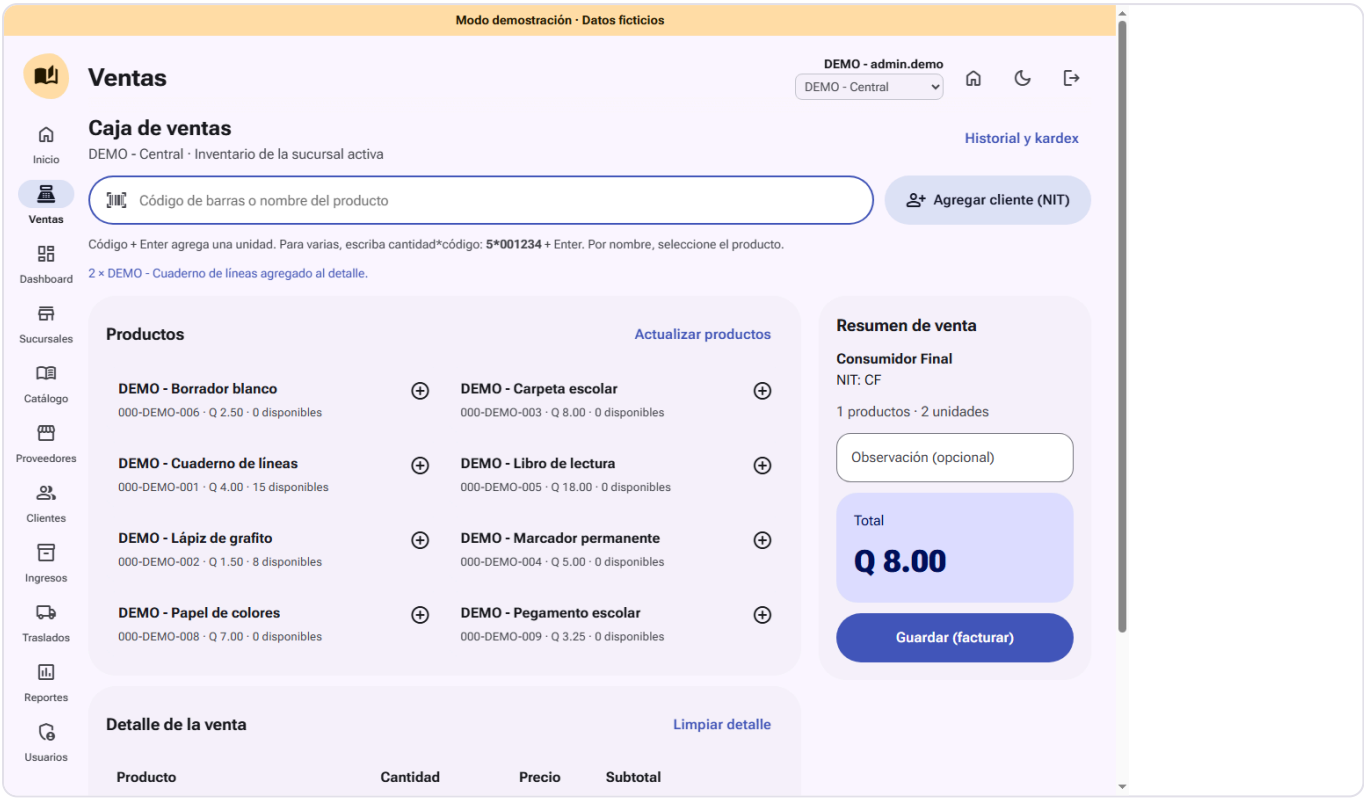


Caja abierta con cantidad*código y detalle ficticio.

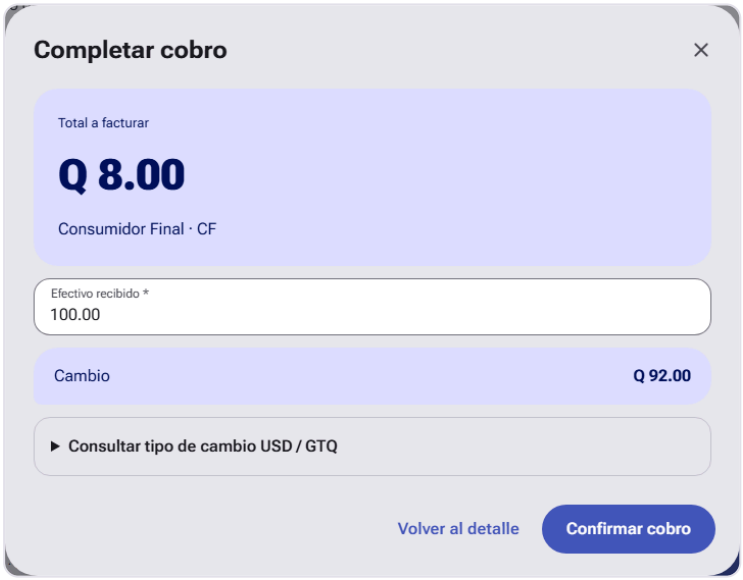


Cobro con total, efectivo recibido y cambio, antes de autorizar.

Las imágenes del manual completan acceso, inicio, usuarios, catálogo, ingresos, traslados, dashboard y reportes. Se conservaron sin contraseñas, códigos personales ni tokens visibles.

5. Evidencia visual · consultas

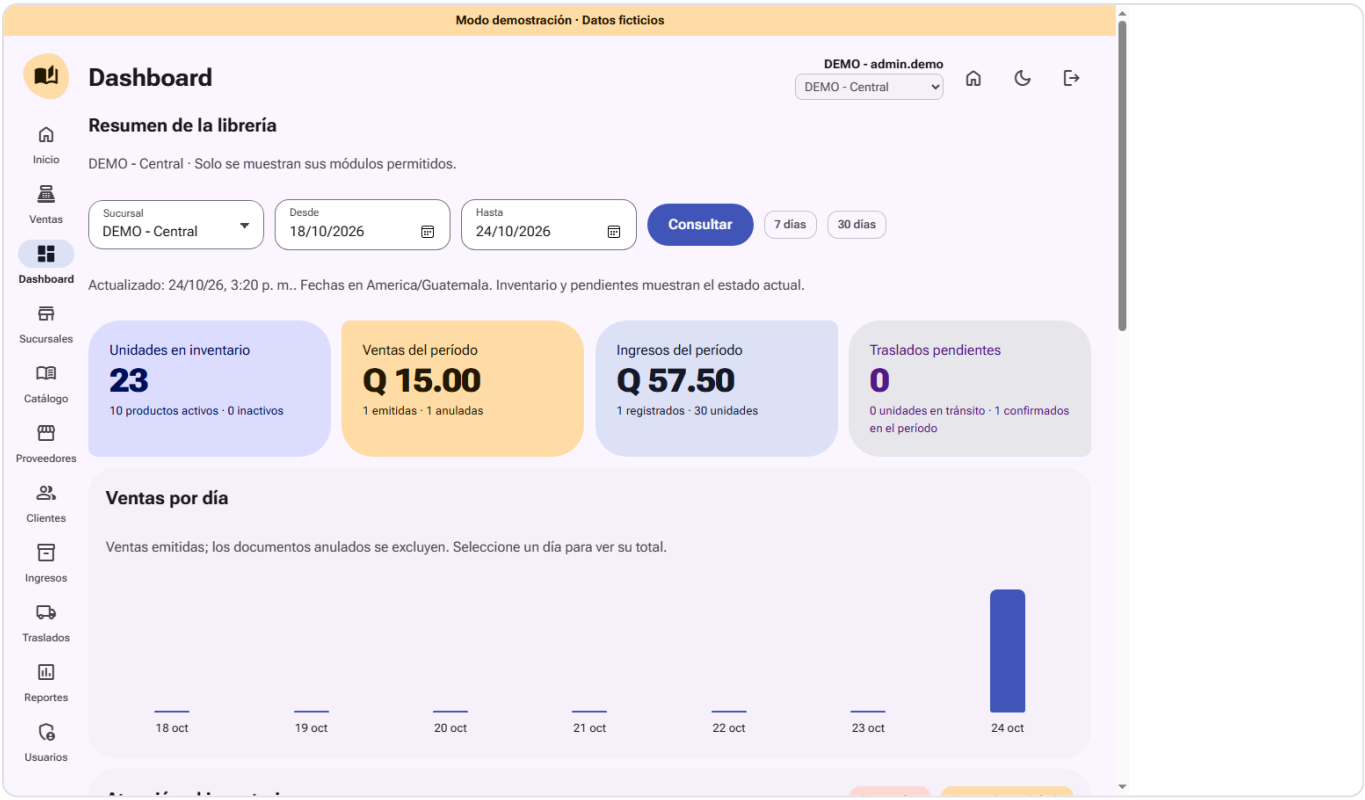

Dashboard de la base de demostración.

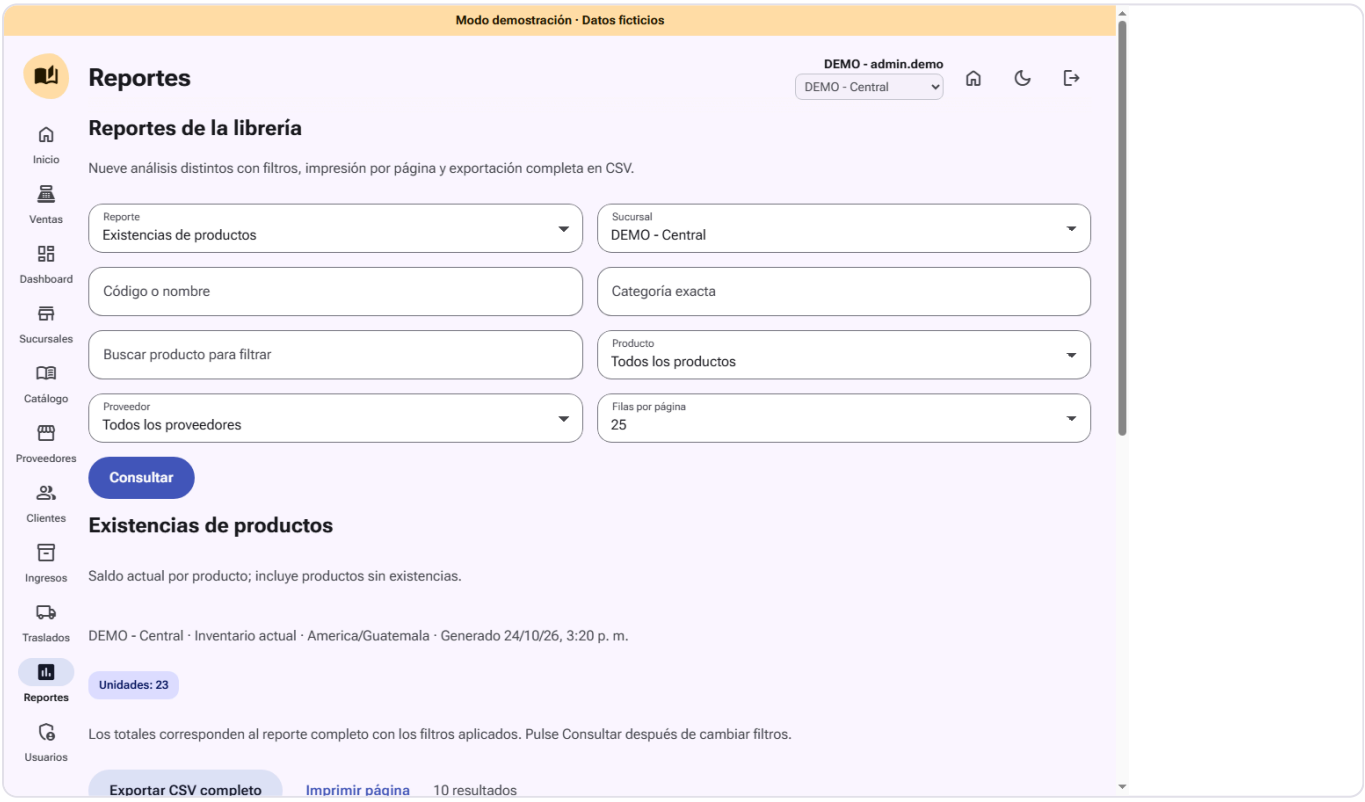

Reportes y filtros con el mismo conjunto ficticio.

6. Verificación pendiente de publicación

1. Registrar URL pública de la interfaz y URL base de API realmente desplegadas.
2. Demostrar conexión del backend con MongoDB en la nube sin mostrar su URI privada.
3. Ingresar y renovar sesión en HTTPS con roles diferentes.
4. Completar un ingreso, una venta y un traslado con aislamiento por sucursal.
5. Generar y recuperar comprobantes de las dos APIs independientes tras reiniciar sus servicios.
6. Consultar Banguat desde el hosting y probar el tratamiento de un fallo.
7. Exportar los nueve reportes y revisar la presentación desde el entorno publicado.

No se declara concluida la fase 16 hasta adjuntar esos resultados. Las cuentas de prueba y credenciales de administración se entregan por un canal privado indicado por el docente. No se incluyen en el repositorio público.

Limitación académica explícita

El enunciado solicita participación e historial de tres estudiantes. Esta entrega documenta a un único autor por la situación informada. La consideración de esta modalidad corresponde al docente.