

深度学习入门

基于Python的理论与实现

Stephen CUI 

March 14, 2023

Chapter 1

误差反向传播法

通过数值微分计算了神经网络的权重参数的梯度（严格来说，是损失函数关于权重参数的梯度）。数值微分虽然简单，也容易实现，但缺点是计算上比较费时间。本章我们将学习一个能够高效计算权重参数的梯度的方法——误差反向传播法。

1.1 计算图

计算图将计算过程用图形表示出来。这里说的图形是数据结构图，通过多个节点和边表示（连接节点的直线称为“边”）。

计算图通过节点和箭头表示计算过程。节点用 \bigcirc 表示， \bigcirc 中是计算的内容。将计算的中间结果写在箭头的上方，表示各个节点的计算结果从左向右传递。

虽然Figure 1.1中把“ $\times 2$ ”“ $\times 1.1$ ”等作为一个运算整体用 \bigcirc 括起来了，不过只用 \bigcirc 表示乘法运算“ \times ”也是可行的。此时，如Figure 1.2所示，可以将“2”和“1.1”分别作为变量“苹果的个数”和“消费税”标在 \bigcirc 外面。

用计算图解题的情况下，需要按如下流程进行。

1. 构建计算图。
2. 在计算图上，从左向右进行计算。

这里的第2步“从左向右进行计算”是一种正方向上的传播，简称为**正向传播**（forward propagation）。正向传播是从计算图出发点到结束点的传播。既然有正向传播这个名称，当然也可以考虑反向（从图上看的话，就是从右向左）的传播。实际上，这种传播称为**反向传播**（backward propagation）。反向传播将在接下来的导数计算中发挥重要作用。

1.1.1 局部计算

计算图的特征是可以通过传递“局部计算”获得最终结果。“局部”这个词的意思是“与自己相关的某个小范围”。局部计算是指，无论全局发生了什么，都能只根据与自己相关的信息输出接下来的结果。




Figure 1.1: Based on the calculation graph to solve the answer

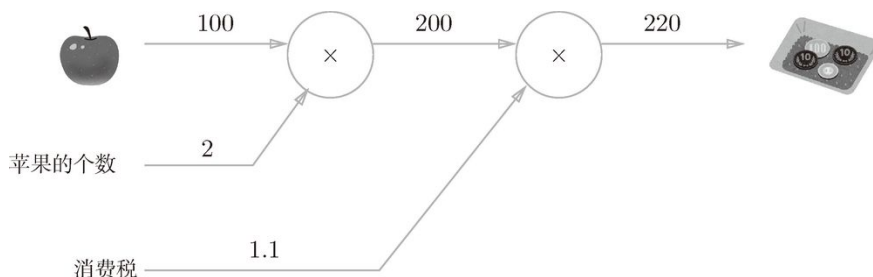


Figure 1.2: Based on the calculation graph to solve the answer2

1.2 链式法则

前面介绍的计算图的正向传播将计算结果正向（从左到右）传递，其计算过程是我们日常接触的计算过程，所以感觉上可能比较自然。而反向传播将局部导数向正方向的反方向（从右到左）传递，一开始可能会让人感到困惑。传递这个局部导数的原理，是基于链式法则（chain rule）的。

1.2.1 计算图的反向传播

1.2.2 什么是链式法则

介绍链式法则时，我们需要先从复合函数说起。复合函数是由多个函数构成的函数。比如， $z = (x + y)^2$ 是下面所示的两个式子构成的：

$$\begin{aligned} z &= t^2 \\ t &= x + y \end{aligned} \quad (1.1)$$

链式法则是关于复合函数的导数的性质，定义如下：

如果某个函数由复合函数表示，则该复合函数的导数可以用构成复合函数的各个函数的导数的乘积表示。

以Equation 1.1为例， $\frac{\partial z}{\partial x}$ 可以用 $\frac{\partial z}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial t}{\partial x}$ 的乘积表示，可以写成下式：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} \quad (1.2)$$

对于 $z = (x + y)^2$ ，那么就有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} = 2t * 1 = 2(x + y)$$

1.2.3 链式法则和计算图

如图所示，计算图的反向传播从右到左传播信号。反向传播的计算顺序是，先将节点的输入信号乘以节点的局部导数（偏导数），然后再传递给下一个节点。比如，反向传播时，“ $**2$ ”节点的输入是 $\frac{\partial z}{\partial z}$ ，将其乘以局部导数 $\frac{\partial z}{\partial t}$ （因为正向传播时输入是 t 、输出是 z ，所以这个节点的局部导数是 $\frac{\partial z}{\partial t}$ ），然后传递给下一个节点。另外，图5-7中反向传播最开始的信号 $\frac{\partial z}{\partial t}$ 在前面的数学式中没有出现，这是因为 $\frac{\partial z}{\partial t} = 1$ ，所以在刚才的式子中被省略了。

1.3 反向传播

上一节介绍了计算图的反向传播是基于链式法则成立的。本节将以“+”和“×”等运算为例，介绍反向传播的结构。

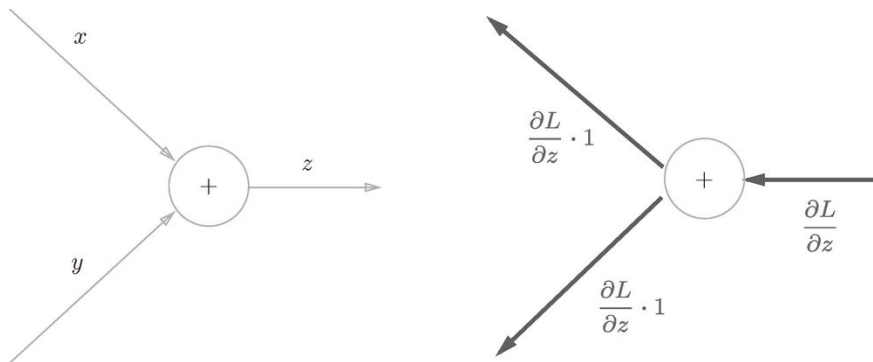


Figure 1.3: Backpropagation for Adder nodes

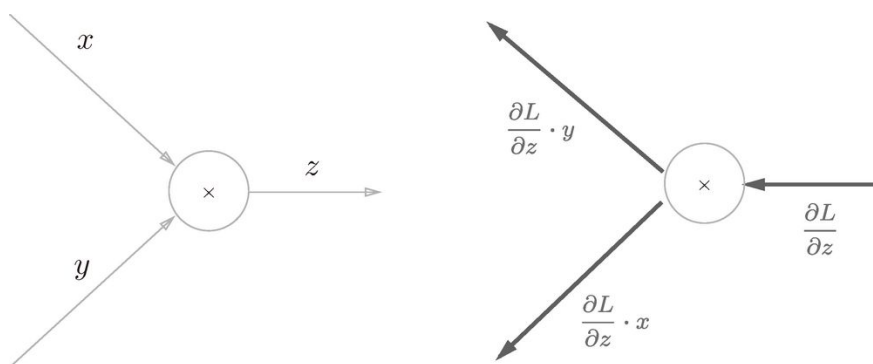


Figure 1.4: Backpropagation of multiply nodes

1.3.1 加法节点的反向传播

考虑加法节点的反向传播。这里以 $z = x + y$ 为对象，观察它的反向传播。 $z = x + y$ 的导数可由下式（解析性地）计算出来：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= 1 \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= 1\end{aligned}$$

Figure 1.3, 反向传播将从上游传过来的导数乘以1，然后传向下游。也就是说，因为加法节点的反向传播只乘以1，所以输入的值会原封不动地流向下一个节点。

1.3.2 乘法节点的反向传播

看一下乘法节点的反向传播。这里我们考虑 $z = xy$ 。这个式子的导数用下式表示：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= y \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x\end{aligned}$$

乘法的反向传播会将上游的值乘以正向传播时的输入信号的“翻转值”后传递给下游。

加法的反向传播只是将上游的值传给下游，并不需要正向传播的输入信号。但是，乘法的反向传播需要正向传播时的输入信号值。因此，**实现乘法节点的反向传播时，要保存正向传播的输入信号。**

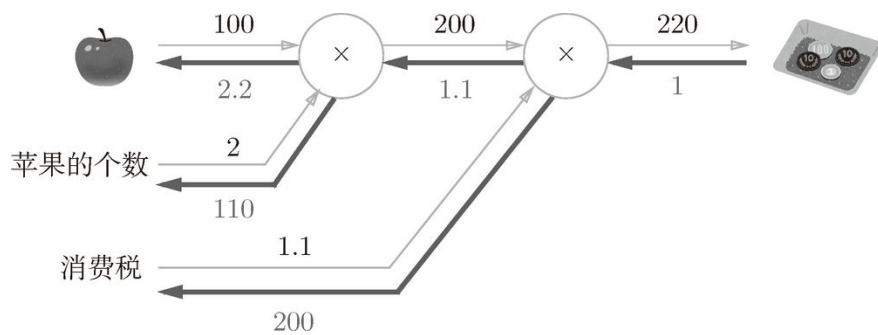


Figure 1.5: Example of backpropagation for buying apples

1.4 简单层的实现

我们把要实现的计算图的乘法节点称为“乘法层” (MulLayer)，加法节点称为“加法层” (AddLayer)。