

Segurança em Computação

Trabalho Individual III

João Paulo Taylor Ienczak Zanette

30 de abril de 2019

Parte 1. Introdução a PGP/GPG

1. Criar certificado PGP. Obs: salvar a chave privada e não esquecer senha. Faça um backup da sua chave privada; Publicar a chave pública em um repositório GPG. Exemplos:

- Keyserver da RNP (use o Google para encontrar o site)
- MIT PGP Public Key Server
- Keyserver PGP.com

Resultado Esperado:

- ✓ Certificado do aluno publicado no repositório PGP.

Parte 2. Revogação de Certificado

2. Crie um novo certificado GPG para este trabalho individual (Não use o seu certificado pois este novo será revogado). Coloque esse certificado de testes no servidor GPG. Depois verifique seu status. Então, crie um certificado de revogação e revogue o certificado de testes.

Resultado Esperado:

- ✓ Faça um relatório do que você fez, incluindo o KeyID do certificado revogado.

Primeiramente, foi criada a chave GPG exatamente da mesma forma que foi feito para a Parte 1, ou seja, a partir da linha de comando foi executado:

```
$ gpg --full-generate-key # Geração da chave  
$ gpg --armor --export 5B1B5A3BD6CEE72D # Mostrar a chave pública no terminal
```

Em seguida, no site do servidor de chaves da RNP foi adicionada, podendo ser buscada em <http://keyserver.cais.rnp.br:11371/> utilizando o ID (0x5B1B5A3BD6CEE72D). Em seguida, foi gerado um certificado de revogação, importado e enviado ao servidor de chaves da RNP:

```
$ gpg -o revokee.asc --gen-revoke --armor 5B1B5A3BD6CEE72D
$ gpg --import revokee.asc
$ gpg --keyserver keyserver.cais.rnp.br --send-keys 5B1B5A3BD6CEE72D
```

Depois de feitos todos esses passos, ao se tentar ver sobre as chaves guardadas localmente, é possível ver que a revogação foi satisfeita:

```
$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
/home/jptiz/.gnupg/pubring.kbx
-----
sec  rsa2048/C598C13DF4964793 2019-04-26 [SC]
      48F1744C8CCB4C04A7A6F2B9C598C13DF4964793
uid          [ultimate] João Paulo Taylor Ienczak Zanette (For educational
↳ purposes) <jpaulotiz@gmail.com>
ssb  rsa2048/B11690E2A8DDA995 2019-04-26 [E]

sec  rsa2048/5B1B5A3BD6CEE72D 2019-04-26 [SC] [revoked: 2019-04-26]
      F6055CCED33CE15CC2A8065A5B1B5A3BD6CEE72D
uid          [ revoked] João Paulo Taylor Ienczak Zanette (More educational
↳ purpooooooooooses) <jpaulotiz@gmail.com>

sec  rsa2048/1DFE185BDCAE898A 2019-04-29 [SC]
      BC50CCDA2D2DBAD0302EFEAD1DFE185BDCAE898A
uid          [ultimate] João Paulo Taylor Ienczak Zanette (Forgot last password :P
↳ For studying purposes.) <jpaulotiz@gmail.com>
ssb  rsa2048/79D4F9460C7144E8 2019-04-29 [E]
```

Também é possível ver a confirmação acessando <http://keyserver.cais.rnp.br:11371/> (Figura 1).

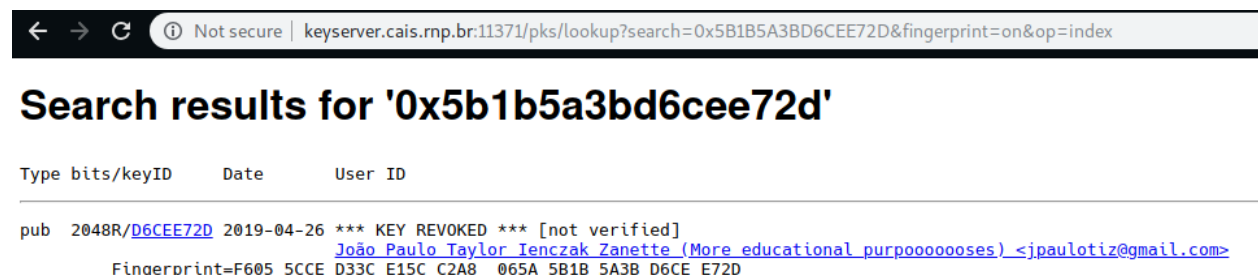


Figura 1: Confirmação da revogação do certificado 5B1B5A3BD6CEE72D.

Parte 3. Assinatura e Revogação de Assinatura

3. Pratique a revogação de assinaturas e certificados GPG. Assine um certificado qualquer GPG (de outra pessoa). E envie esse certificado para o servidor GPG. Depois verifique o status do certificado. E então, revogue a assinatura que você fez. Confira o resultado no servidor GPG.

- ☐ Faça um relatório do que você fez, incluindo o KeyID do certificado cuja assinatura você revogou.

1. Foi importada a chave de “Adriano Tosetto” pelo servidor do RNP (salva em um arquivo .asc e então importada com `gpg --import <arquivo>.asc`);
2. Em seguida, foram executados os comandos para assinar e gerar um arquivo de assinatura:

```
$ gpg --local-user 1DFE185BDCAE898A --sign-key adriano.rafael10@hotmail.com
$ gpg --output ~/tosetto-signed.key --export --armor adriano.rafael10@hotmail.com
```

3. O conteúdo do arquivo `tosetto-signed.key` foi enviado ao servidor da RNP como uma chave, confirmando a assinatura (Figura 2);
4. A assinatura foi revogada localmente utilizando:

```
$ gpg --edit-key 52A4FF6D1F0CC9B8 # Editar a chave
gpg> revsig
Your decision? 0
Enter an optional description; end it with an empty line:
> My teacher asked. Sorry :(
>
Is this okay? (y/N) y
gpg> Save changes? (y/N) y
$ gpg --send-key 52A4FF6D1F0CC9B8 # Enviar chave ao servidor da RNP
gpg: sending key 52A4FF6D1F0CC9B8 to hkps://keyserver.cais.rnp.br
$ gpg --recv-key 52A4FF6D1F0CC9B8 # Atualizar dados da chave
```

5. Após isso, é acessando o site é possível ver que a assinatura foi revogada (Figura 3).

```
uid Adriano Tosetto <adriano.rafael10@hotmail.com>
sig sig3 1F0CC9B8 2019-04-27 ----- 2021-04-26 [selfsig]
sig sig 0F7EFC5D 2019-04-27 ----- Gustavo Olegario <gustavo-olegario@hotmail.com>
sig sig 779F2B26 2019-04-29 ----- Theo Regis (Graduando de CC0 - UFSC) <theo.regis@grad.ufsc.br>
sig sig DCAE898A 2019-04-30 ----- João Paulo Taylor Ienczak Zanette (Forgot last password :P For studying purposes.) <jpaulotiz@gmail.com>

uat [contents omitted]
sig sig3 1F0CC9B8 2019-04-30 ----- 2021-04-26 [selfsig]

sub 3072R/FC46CC8F 2019-04-27 -----
sig sbind 1F0CC9B8 2019-04-27 ----- 2021-04-26 []
```

Figura 2: Certificado de Adriano Tosetto assinado.

```
uid Adriano Tosetto <adriano.rafael10@hotmail.com>
sig sig3 1F0CC9B8 2019-04-27 ----- 2021-04-26 [selfsig]
sig sig 0F7EFC5D 2019-04-27 ----- Gustavo Olegario <gustavo-olegario@hotmail.com>
sig sig 779F2B26 2019-04-29 ----- Theo Regis (Graduando de CC0 - UFSC) <theo.regis@grad.ufsc.br>
sig revok DCAE898A 2019-04-30 ----- João Paulo Taylor Ienczak Zanette (Forgot last password :P For studying purposes.) <jpaulotiz@gmail.com>
```

Figura 3: Certificado de Adriano Tosetto com assinatura revogada.

Parte 4. Anel de Chaves (Keyring)

4. O que é o anel de chaves privadas? Como este está estruturado? Na sua aplicação GPG onde este anel de chaves é armazenado? Quem pode ser acesso a esse porta chaves?

Parte 5. Pergunta

5. Qual a diferença entre assinar uma chave local e assinar no servidor?

Parte 6. Pergunta

6. O que é e como é organizado o banco de dados de confiabilidade?

Parte 7. Pergunta

7. O que são e para que servem as sub-chaves?

Parte 8. Pergunta

8. Coloque sua foto (ou uma figura qualquer) que represente você em seu certificado GPG.

Parte 9. Pergunta

9. O que é preciso para criar e manter um servidor de chaves GPG, sincronizado com os demais servidores existentes?

Parte 10. Pergunta

10. Dê um exemplo de como tornar sigiloso um arquivo usando o GPG. Envie esse arquivo para um colega e que enviar para você outro arquivo cifrado. Você deve decifrar e recuperar o conteúdo original.

Parte 11. Pergunta

11. Mostre um exemplo de como assinar um arquivo (assinatura anexada e outro com assinatura separada), usando o GPG. Envie uma mensagem assinada para um colega. Esse colega deve enviar para você outra mensagem assinada. Verifique se a assinatura está correta.