


Atividade 4 - Chain of Responsibility

Padrões de Projeto de Softwares Orientado a Objeto

DIAGRAMA DE CLASSES

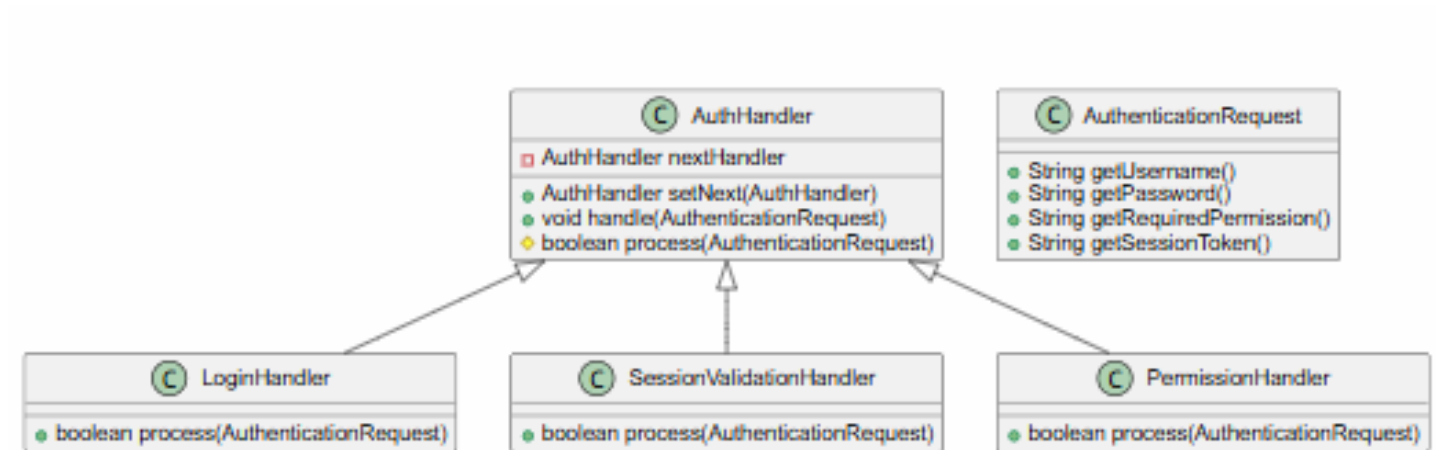


@startuml

```
class AuthHandler {  
  
    -AuthHandler nextHandler  
  
    +AuthHandler setNext(AuthHandler)  
  
    +void handle(AuthenticationRequest)  
  
    #boolean process(AuthenticationRequest)  
  
}  
  
class LoginHandler {  
  
    +boolean process(AuthenticationRequest)  
  
}  
  
class SessionValidationHandler {  
  
    +boolean process(AuthenticationRequest)  
  
}  
  
class PermissionHandler {  
  
    +boolean process(AuthenticationRequest)  
  
}
```

```
}  
  
class AuthenticationRequest {  
  
    +String getUsername()  
  
    +String getPassword()  
  
    +String getRequiredPermission()  
  
    +String getSessionToken()  
  
}  
  
AuthHandler <|-- LoginHandler  
  
AuthHandler <|-- SessionValidationHandler  
  
AuthHandler <|-- PermissionHandler  
  
@enduml
```

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

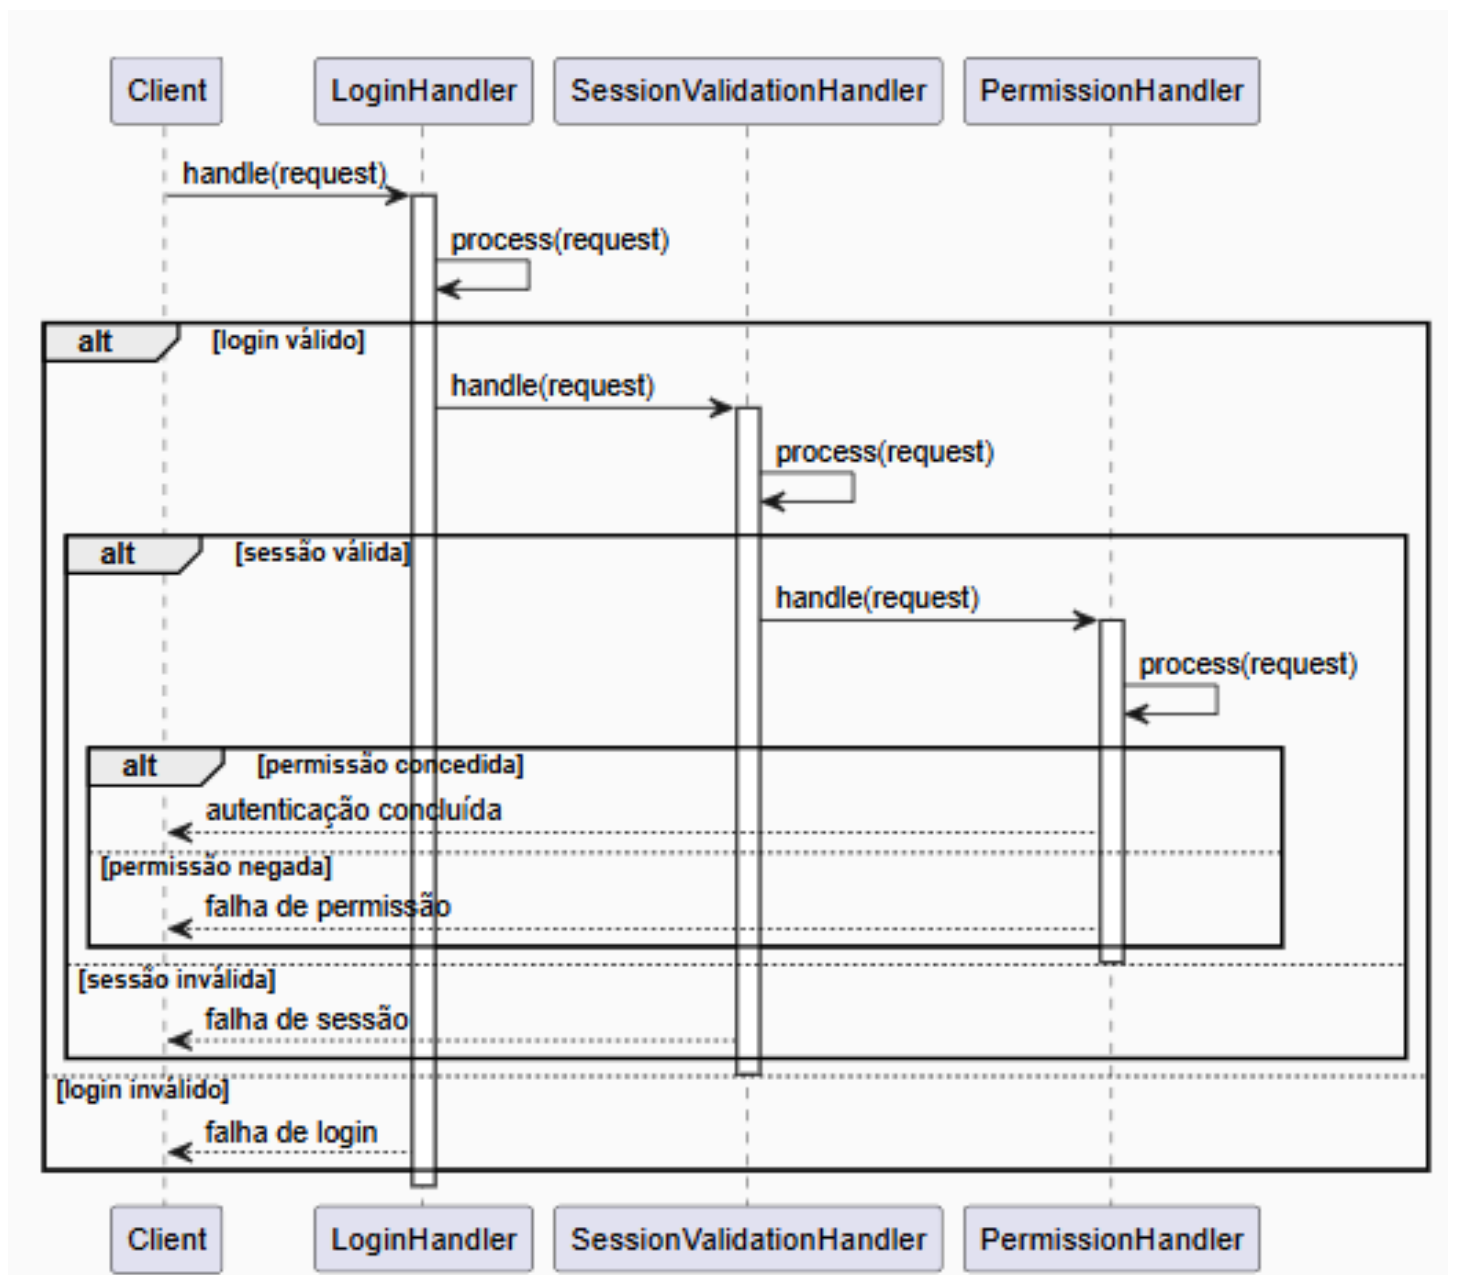

@startuml

participant Client

participant LoginHandler

participant SessionValidationHandler

participant PermissionHandler

Client -> LoginHandler: handle(request)

activate LoginHandler

LoginHandler -> LoginHandler: process(request)

alt login válido

LoginHandler -> SessionValidationHandler: handle(request)

activate SessionValidationHandler

SessionValidationHandler -> SessionValidationHandler: process(request)

alt sessão válida

SessionValidationHandler -> PermissionHandler: handle(request)

activate PermissionHandler

PermissionHandler -> PermissionHandler: process(request)

alt permissão concedida

PermissionHandler --> Client: autenticação concluída

else permissão negada

PermissionHandler --> Client: falha de permissão

end

deactivate PermissionHandler

else sessão inválida

SessionValidationHandler --> Client: falha de sessão

end

deactivate SessionValidationHandler

else login inválido

LoginHandler --> Client: falha de login

end

deactivate LoginHandler

@enduml