

Capítulo 17 - Aula 01 - Variáveis em CSS3

terça-feira, 11 de julho de 2023

17:08

Variáveis em CSS3

Ué? Achou estranho?


CSS também pode ter variáveis, mas isso não a faz uma linguagem de programação. Toda linguagem de programação tem variáveis, mas nem toda linguagem que tem variáveis é de programação.

Como criar e usar?

A princípio, vamos criar uma pseudo-classe chamada de root, que é a raiz do nosso documento atual. Nela, para criar efetivamente as variáveis, devemos adicionar dois traços antes do nome de cada uma delas. O símbolo de atribuição é os dois pontos (:). Ao final de cada sentença, lembre-se do ponto e vírgula.

```
:root {  
  --cor0: #c5ebd6;  
  --cor1: #83e1ad;  
  --cor2: #3ddc84;  
  --cor3: #2fa866;  
  --cor4: #1a5c37;  
  --cor5: #063d1e;  
}
```

Após criá-las, podemos vê-las no menu de seleção de cores, juntamente com as preestabelecidas pelo VSCode.

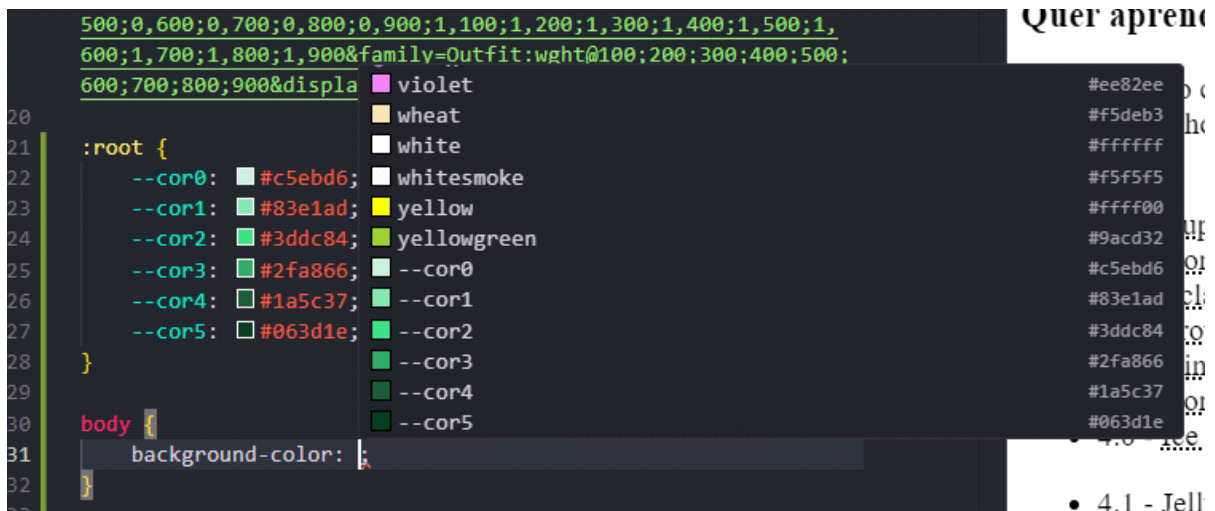

Para usar as variáveis, devemos utilizar a função `var()`, como é mostrado abaixo.

```
body {
  background-color: var(--cor0);
}

header > h1{
  color: var(--cor5);
}
```

Configurações globais da CSS3

Um dos maiores problemas durante a manipulação em CSS é que alguns elementos já possuem medidas preestabelecidas. Para isso, vamos estabelecer uma regra para todas as tags:

```
* {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
```

Assim, os elementos do site ficam todos bem juntinhos.

CURIOSIDADES SOBRE TECNOLOGIA

Tudo o que você precisa saber sobre tecnologia

[Home](#) [Notícias](#) [Curiosidades](#) [Fale Conosco](#)

HISTÓRIA DO MASCOTE DO ANDROID

Provavelmente você sabe que o sistema operacional **Android**, mantido pelo **Google** é um dos seus simpáticos mascotes tem um nome e uma história muito curiosa? Pois acompanhe esse artigo

A PRIMEIRA VERSÃO

A primeira tentativa de criar um mascote surgiu em 2007 e veio de um desenvolvedor chamado RoboRio. O objetivo era apenas personificar o sistema apenas para a

