



Universidad Politécnica de Madrid

# React Native


## Depuración

Álvaro Alonso González


Enrique Barra Arias

- **Mostrar menú de desarrollo**
  - Emulador de Android: ctrl+M (Linux y Windows), comando+M (Mac)
  - Emulador de iOS: comando+D
  - Dispositivos físicos: gesto de sacudida
- **Recarga de aplicaciones React Native**
  - Cualquier dispositivo: abrir menú de desarrollo y seleccionar opción 'Reload'
  - Emulador de Android: pulsar dos veces la tecla R
  - Emulador de iOS: comando+R
- **Recarga automática de aplicaciones React Native**
  - Abrir menú de desarrollo y seleccionar opción 'Enable Hot Reloading'

- Reload
- Debug JS Remotely
- Enable Live Reload
- Enable Hot Reloading
- Toggle Inspector
- Show Perf Monitor

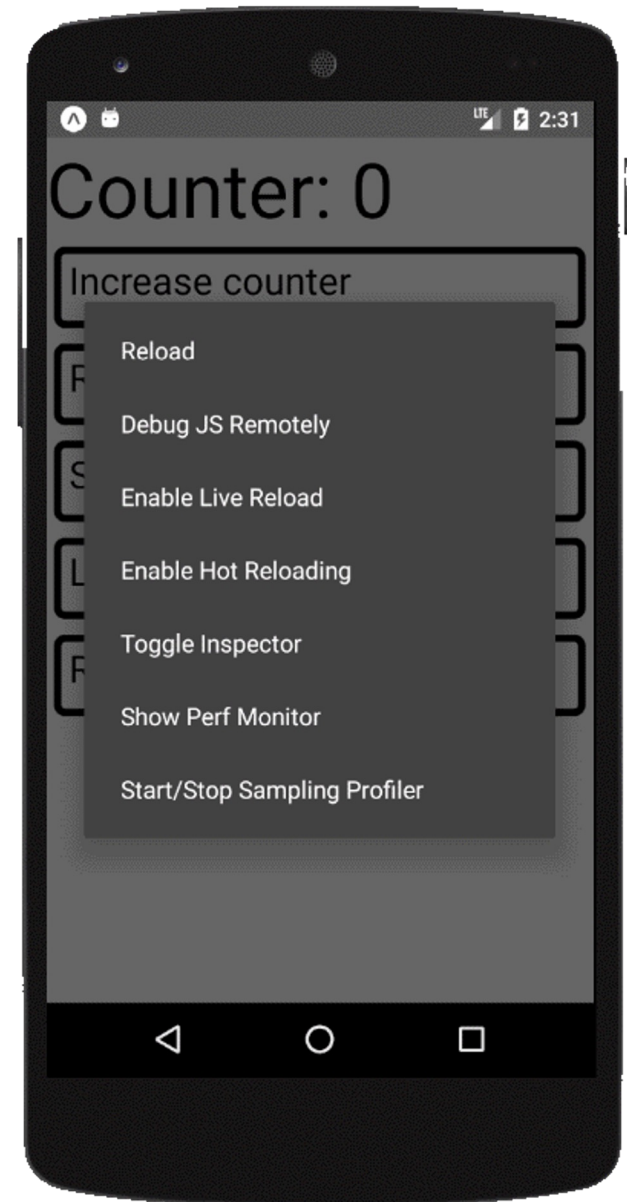

# Depuración: Inspector

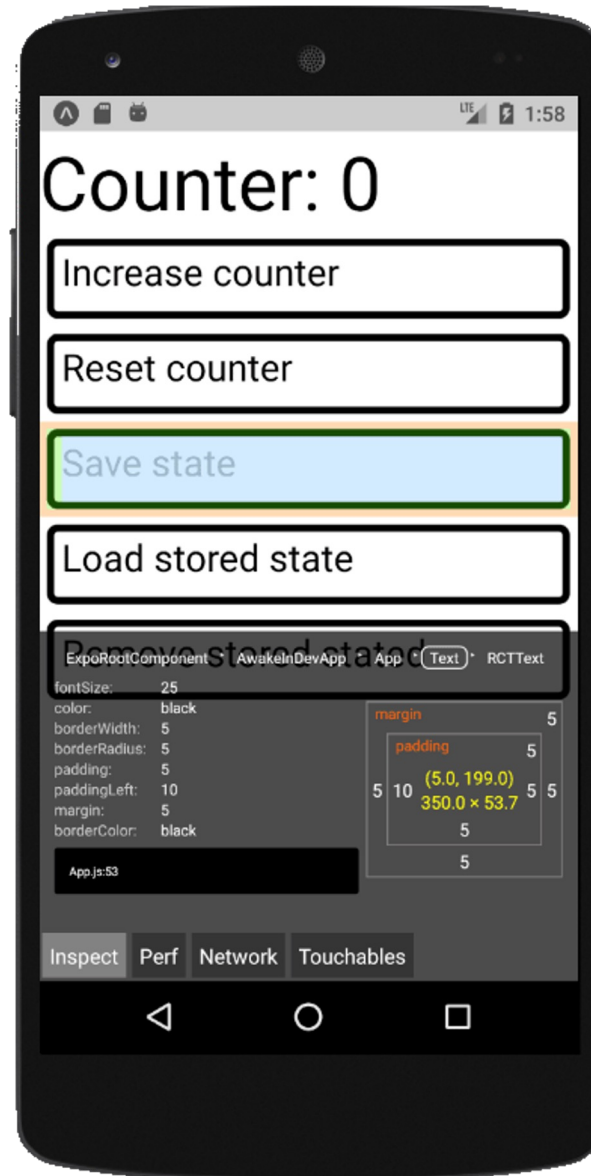

- **Visionado de logs**
  - **Expo CLI:** podemos ver los logs en el terminal donde hayamos lanzado la aplicación
  - **React Native CLI:**
    - react-native log-android (Android)
    - react-native log-ios (iOS)
- **Más información:**  
<https://reactnative.dev/docs/debugging>



Universidad Politécnica de Madrid

# React Native

## Depuración

Álvaro Alonso González

Enrique Barra Arias