
Labor.io

Design system y especificación de pantallas

Tokens, componentes, estados y estructura de las 4 páginas del maquetado (Home, Register, Login y Oportunidades), para implementar con HTML semántico, Bootstrap 5.3 y Sass.



TP Integrador · Diseño y Maquetado Web · Grupo: Regidor, Lazzatti, Guerra
Fuente principal: Figma «Labor.io – UI altaFidelidad» (file key `ks2kakvqb6Fjj0oIrpabNz`). Fuente complementaria: prototipo HTML de la Etapa 3.
Versión 2.1 · 04/10/2026 · reemplaza a las versiones 1.0 y 2.0 · estructura alineada con el repositorio jregi/labor-io-mobile

Contenido

1. Cómo usar este documento (leer primero) 3
2. Tokens: color, contraste, tipografía, espaciado y radios 5
3. Iconografía, logo e ilustración 8
4. Componentes 9
5. Las 4 páginas 13
6. Estados y textos de interfaz 17
7. Responsive 19
8. Decisiones registradas y pendientes menores 20
9. Guía de implementación para agentes 22
10. Checklist de revisión de una página 25
11. Historial de cambios en Figma 26

1. Cómo usar este documento

Describe el lenguaje de diseño de Labor.io y cómo se traduce cada pantalla de Figma a código. Está pensado para el equipo y para los agentes que trabajen sobre el repositorio.

1.1 Alcance

- El maquetado tiene **exactamente 4 páginas**, las 4 que hay en Figma: `index.html` (Home), `pages/register.html`, `pages/login.html` y `pages/offers.html`.
- **No hay navegación inferior**, ni detalle de oferta, ni confirmación de postulación, ni «Mis postulaciones», ni perfil. Aunque aparezcan en el prototipo de la Etapa 3, no se implementan.
- Proyecto solo frontend: HTML5 semántico, Bootstrap 5.3.8 (npm) compilado desde Sass, SCSS con Live Sass Compiler. Sin frameworks de JavaScript y sin backend. Repositorio: `github.com/jregi/labor-io-mobile` (estructura en 9.3).
- Requisitos de la consigna (Etapa 5): HTML semántico, Bootstrap 5 usando **grilla, componentes y responsive**, CSS propio para los ajustes visuales, y pantallas **navegables entre sí**. Sin backend ni lógica real de postulación.
- Modo oscuro: no se implementa en esta entrega.

1.2 Orden de autoridad

Prioridad	Fuente
1	Requisitos de la consigna del TP Integrador.
2	Figma «Labor.io – UI altaFidelidad» y las decisiones de la sección 8. Figma manda en todo lo que muestra.
3	Prototipo HTML de la Etapa 3: **solo** para lo que Figma no define (estados, textos de error, contenido de filtros, escritorio).
4	Guía de estilo (5 láminas) y buenas prácticas (WCAG 2.2, documentación oficial de Bootstrap 5.3).

Regla para agentes. Implementá los valores de este documento. No «mejores» por tu cuenta un valor que esté en Figma o en la sección 8. Si encontrás algo que no está cubierto, dejá `// TODO(design): …` en el código y avisalo en el PR.

1.3 Estado de verificación

Los cambios de Figma de la sección 11 se aplicaron por conexión MCP el 04/10/2026. Dos cambios fueron indicados para hacerse a mano y **no se pudieron releer** desde Figma porque se alcanzó el límite de llamadas del plan:

- Text styles «Botón» y «Botón compacto» aplicados a los botones (4.1–4.4).
- Tarjetas 3 y 4 del listado unificadas con la variante de las tarjetas 1 y 2 (4.15).

Este documento ya describe el resultado esperado de ambos cambios. Las capturas de la sección 5 son exportaciones del equipo posteriores a los cambios por MCP: muestran los radios, el margen de 22 px, los bordes, los colores de texto y los títulos. Por el corte del frame en 812 px **no se ven** el chip activo ni las tarjetas 3 y 4. Si una captura y el texto no coinciden, **vale el texto**.

1.4 Clasificación de observaciones

ERROR Problema objetivo (accesibilidad, semántica). MALA PRÁCTICA Funciona pero es inconsistente o frágil. RECOMENDACIÓN Mejora con fundamento. OPCIONAL Preferencia.

1.5 Notas sobre el archivo de Figma

- Una página, «Alra fidelidad» (sic), con 4 frames mobile de 375 × 812 px: `01 · Home` (1:2), `02 · Register` (8:2), `03 · Login` (8:43) y `04 · Listado de oportunidades` (20:2).
- Cada frame tiene un borde de mockup de 1 px y una «Status bar» de 24 px. Ninguno de los dos se implementa.
- No hay componentes de Figma propios. Los elementos son frames repetidos; en código se tratan como componentes (sección 4).
- Los nombres de capas están en español. En código todo nombre técnico va en inglés (sección 9.2).

2. Tokens

Figma tiene dos colecciones de variables: «Labor.io · Colores» y «Labor.io · Espaciado y radios». Todos los tokens de esta sección salen de ahí.

2.1 Color

Variable Figma	Valor	Uso	Variable Sass
`fondo/crema`	#F6F4EF	Fondo de página (60 %)	`$color-cream`
`marca/azul`	#1B3A6B	Logo, borde del botón secundario y de los sociales, enlaces, íconos, chip activo (30 %)	`$color-brand-blue`
`accion/coral`	#FF6B4A	Botones de acción e isotipo (10 %)	`$color-coral`
`texto/tinta`	#14181F	Todo el texto principal: títulos, labels, texto sobre coral, tags	`$color-ink`
`texto/secundario`	#5B6472	Placeholders, subtítulos, «Empresa · Ciudad», fechas, requisitos de contraseña	`$color-ink-muted`
`superficie/blanco`	#FFFFFF	Inputs, tarjetas, chips de filtro, botones sociales	`$color-surface`
`linea/borde-control`	#7A8391	Borde de controles: inputs, buscador, checkbox, chips de filtro	`$color-control-border`
`linea/divisor`	#E2DED4	Líneas decorativas: divisores y borde de tarjetas	`$color-line`
`tinte/azul`	#E3EAF6	Fondo de tags de oferta; mensajes informativos	`$color-blue-tint`
`estado/error`	#B42318	Texto y borde de error	`$color-error`
`tinte/error`	#FDECEA	Fondo de mensaje de error	`$color-error-tint`
`estado/ok`	#1E6B3A	Borde e ícono de mensaje de éxito	`$color-success`
`tinte/ok`	#E2F3E8	Fondo de mensaje de éxito	`$color-success-tint`
`tinte/coral`	#FFE3DC	Reservado (badge destacado). No se usa en las 4 páginas	`$color-coral-tint`
`estado/deshabilitado`	#E9E6DE	Fondo de botón deshabilitado	`$color-disabled`

Valores sueltos que todavía existen en Figma y **no** son tokens: #C8C8C8 en una barra de la ilustración (decorativa, queda dentro del SVG) y los colores de los íconos importados de kits. En código no se usa ningún color fuera de esta tabla.

2.2 Contraste (WCAG 2.2)

Umbrales: 4,5:1 texto normal; 3:1 texto grande (≥ 24 px, o ≥ 18,66 px en negrita) y bordes de controles (criterio 1.4.11).

Primer plano	Fondo	Ratio	Resultado
Tinta	Crema / Blanco	16,19:1 / 17,9:1	Cumple
Tinta	Coral	6,32:1	Cumple. Por eso el texto sobre coral siempre es tinta; blanco daría 2,82:1
Tinta	Tinte azul	14,71:1	Cumple
Texto secundario #5B6472	Crema / Blanco	5,44:1 / 5,98:1	Cumple
Azul de marca	Crema / Blanco	10,25:1 / 11,27:1	Cumple

Blanco	Azul de marca (chip activo)	11,27:1	Cumple
Borde de control #7A8391	Blanco / Crema	3,83:1 / 3,48:1	Cumple
Error #B42318	Crema	5,98:1	Cumple
Divisor #E2DED4	Blanco	1,34:1	Decorativo: no necesita contraste. **Nunca** usarlo como borde de un control

2.3 Tipografía

Plus Jakarta Sans para el logo y los títulos; **Inter** para todo lo demás. Ambas de Google Fonts. Pesos: Plus Jakarta Sans 400, 700 y 800; Inter 400, 500, 600 y 700.

Text styles de Figma

Text style	Familia · peso	Tamaño / interlineado	Uso
Logo	Plus Jakarta Sans · ExtraBold 800	22 / 26	Wordmark «Labor.io»
Cuerpo	Inter · Regular 400	16 / 24	Subtítulo del Listado
Cuerpo fuerte	Inter · Semi Bold 600	16 / 24	«Volver», «Seguir como invitado», «¿Olvidaste tu contraseña?»
Botón	Inter · Semi Bold 600	16 / 24	Botones grandes (60 px de alto)
Botón compacto	Inter · Semi Bold 600	14 / 20	Botones compactos (45 px de alto)

Escala de roles (mobile)

Rol	Valor	Clase propuesta
Título de página (h1)	PJS Bold 26/34 en Home · PJS Bold 24/32 en las otras 3 · tinta	`.page-title`
Subtítulo	Home: PJS Regular 15/22 secundario · Listado: Inter Regular 16/24 tinta	`.page-lead` (ver P1 en 8.2)
Título de tarjeta	Inter Bold 16 tinta	`.offer-card-title`
Salario	Inter Semi Bold 14 tinta	`.offer-card-salary`
Conteo de resultados	Inter Semi Bold 14 tinta	`.results-count`
Label de campo	Inter Medium 13 tinta	`.form-label`
Placeholder	Inter Regular 14 secundario	`.form-control::placeholder`
Meta (empresa, fecha, «Ordenar»)	Inter Regular 13 secundario («Ordenar» en tinta)	`.text-meta`
Requisitos, checkbox	Inter Regular 13/18	`.password-requirements`, `.form-check-label`
Chip de filtro	Inter Medium 13	`.filter-chip`
Tag de oferta	Inter Medium 12 tinta	`.offer-tag`
Divisor con texto	Inter Regular 13 tinta («o» de Home: PJS Regular 13)	`.divider-text`

La escala grande de la guía de estilo (H1 PJS ExtraBold 56/64, H2 36/44, Cuerpo L 18/28) es de escritorio. En mobile se usa la de esta tabla.

2.4 Espaciado

Variable Figma	Valor	Uso principal	Bootstrap
`espacio/margen-lateral`	**22 px**	Margen izquierdo y derecho de **todas** las páginas	`$container-padding-x: 2.75rem` (ver 9.4)
`espacio/4`	4 px	Padding vertical de tags	`*-1`
`espacio/8`	8 px	Gap input ↔ «Buscar»; gap entre chips	`*-2`
`espacio/12`	12 px	Gap entre tarjetas y dentro de la tarjeta; línea ↔ texto del divisor; título ↔ subtítulo de Home	CSS (Bootstrap no tiene 12)
`espacio/16`	16 px	Padding de tarjeta	`*-3`
`espacio/24`	24 px	Separación vertical entre bloques de formulario y de acciones; gap de botones sociales	`*-4`
`espacio/32`	32 px	Sin uso en las 4 páginas	—

También aparecen 2 px (puesto ↔ empresa), 6 px (label ↔ input, entre tags), 10 px (círculo o checkbox ↔ texto) y 20 px (padding vertical de la fila de filtros). Se escriben en CSS. Spacers de Bootstrap 5.3 con `$spacer = 1rem`: 1 = 4 px, 2 = 8 px, 3 = 16 px, 4 = 24 px, 5 = 48 px (getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing).

2.5 Radios y forma

Variable Figma	Valor	Se aplica a
`radio/boton`	12 px	Todos los botones: CTA, secundario, sociales, «Buscar», «Iniciar sesión» del header
`radio/input`	12 px	Inputs y buscador
`radio/tarjeta`	12 px	Tarjetas de oferta y tarjetas de la ilustración
`radio/pildora`	999 px	Chips de filtro (en Figma: 16 px sobre 32 px de alto, que es una píldora)
— (valor directo)	12 px	Tags de oferta (23 px de alto)
— (valor directo)	4 px	Checkbox
— (valor directo)	6 px	Isotipo del logo
`radio/panel`	20 px	Sin uso en las 4 páginas

Propiedad	Valor
Grosor de bordes	1 px en todo
Sombras	Solo la tarjeta blanca de la ilustración: `0 4px 8px rgba(0,0,0,.08)`. Ningún componente interactivo lleva sombra.
Alturas	Botón grande 60 · botón compacto e input 45 · input de contraseña 48 · chip de filtro 32 · tag 23 · top bar 56 · header de Home 64
Área táctil mínima	44 × 44 px en todo control interactivo. Ver 4.16.

3. Iconografía, logo e ilustración

3.1 Íconos

La guía pide íconos lineales simples, de trazo uniforme (2 px) y siempre acompañados de texto o de un nombre accesible. En Figma conviven dos kits (Material 3 y Simple Design System). **En código se usa un solo set: Bootstrap Icons** (cargado por CDN como fuente), que es de la misma familia que el framework.

Uso	En Figma	Tamaño · color	Bootstrap Icons
Volver	Chevron (Material `keyboard_arrow_up` rotado)	24 · tinta	`bi-chevron-left`
Mostrar / ocultar contraseña	Ojo (Simple DS `Eye`)	20 · azul de marca	`bi-eye` / `bi-eye-slash`
Buscador	Lupa (Material `search`)	24 · secundario	`bi-search`
Guardar oferta	Marcador vacío (Simple DS `Bookmark`)	20 · azul de marca	`bi-bookmark`
Oferta guardada	Marcador lleno (Material `bookmark_filled`)	20 · azul de marca	`bi-bookmark-fill`
Chip activo	Tilde	14 · blanco	`bi-check-lg`
Desplegable	Triángulo relleno	8 × 7 · secundario	`bi-caret-down-fill`
Requisito pendiente / cumplido	Círculo gris 14 px	14	`bi-circle` / `bi-check-circle-fill` (estado de la Etapa 3)
Error	No está en Figma	16 · error	`bi-exclamation-circle`

Todo ícono decorativo lleva `aria-hidden="true"`. Un botón que solo tiene ícono lleva un nombre accesible (`aria-label`).

3.2 Logo

No es una imagen. Es un isotipo coral de 20 × 20 px (radio 6), un espacio de 5 px y el texto «Labor.io» con el text style Logo, en azul de marca. Caja total: 117 × 26 px. Va alineado al margen de 22 px.

```
<a href="../index.html" class="brand-logo"><span class="brand-mark" aria-hidden="true"></span>Labor.io</a>
<!-- desde pages/offers.html -->
```

El texto real funciona como nombre accesible del enlace. En Home el logo no lleva a ningún lado porque ya estamos ahí: puede ser un `<span>` o un enlace con `aria-current="page"`.

3.3 Ilustración de Home

Composición decorativa de 325 × 220 px:

- **Tarjeta blanca** de 295 × 110 (radio 12, sombra) con una barra azul de 160 × 12 y una gris de 120 × 10.
- **Tarjeta azul** de 327 × 88 (radio 12) con una barra blanca de 180 × 12 y otra blanca al 45 % de 130 × 10. Empieza en y = 116.
- **Badge coral** circular de 40 px con una tilde blanca, en x = 264.

Se exporta desde Figma como **un único SVG**, `assets/img/hero-illustration.svg`, y se inserta con `alt=""` porque es decorativa. No se recrea con `position: absolute`.

4. Componentes

Cada componente lista su especificación en Figma y su traducción a HTML y Bootstrap.

4.1 Botón principal (coral, grande)

Figma	Fondo coral, texto tinta con el text style Botón (16/24), alto 60, ancho 100 %, radio 12, sin borde visible.
Dónde	Home «Registrarse» · Register «Registrarse» · Login «Iniciar sesión».
HTML	Si navega → `<a href>` (Home). Si envía un formulario → `<button type="submit">` (Register, Login).
Bootstrap	`.btn.btn-primary.btn-lg-cta.w-100`, con `$primary` = coral. `.btn-lg-cta` es una clase propia: `min-height: 60px` y tipografía 16/24.

4.2 Botón secundario (grande)

Figma	Home «Iniciar sesión»: fondo crema, borde 1 px azul de marca, texto tinta con Botón (16/24), alto 60, radio 12, texto centrado verticalmente.
Bootstrap	`.btn.btn-outline-brand.btn-lg-cta.w-100`. Es una clase propia, porque Bootstrap no trae un outline azul con texto tinta.

4.3 Botón social

Figma	«Google» y «LinkedIn» en fila, mismo ancho, gap 24, alto 45, fondo blanco, borde 1 px azul, radio 12, texto azul con Botón compacto (14/20). Sin logos.
HTML	`<div class="social-login d-flex gap-4">` con dos `<button type="button" class="btn btn-social flex-fill">`.
Nota	**RECOMENDACIÓN** El texto visible «Google» no dice la acción. Se puede agregar `aria-label="Continuar con Google"` sin cambiar el diseño.

4.4 Botón compacto (coral)

Figma	Fondo coral, texto tinta con Botón compacto (14/20), alto 45, radio 12. «Buscar» mide 84 px de ancho. «Iniciar sesión» del header mide 117 px, con padding horizontal de 19.
Bootstrap	`.btn.btn-primary.btn-compact`. `.btn-compact` es una clase propia: `min-height: 45px` y tipografía 14/20.

4.5 Enlace de texto

Figma	Cuerpo fuerte (Inter Semi Bold 16/24), azul de marca, sin subrayado. «Seguir como invitado» va centrado; «¿Olvidaste tu contraseña?» va alineado a la derecha.
HTML	`<a class="link-brand">`. Subrayado en `:hover` y foco visible.

4.6 Top bar «Volver»

Figma	Alto 56, margen lateral 22, gap 12: chevron + «Volver» (Cuerpo fuerte, tinta). Está en Register y Login.
HTML	`<header class="top-bar"><a href="../index.html" class="back-link">` con el ícono `aria-hidden` y el texto «Volver». Todo el enlace es el área táctil (mínimo 44 px de alto).

Decisión	Register y Login **no** tienen enlaces cruzados («¿Ya tenés cuenta?» / «¿No tenés cuenta?»). Para cambiar de opción, la persona vuelve a Home con «Volver».

4.7 Header con logo (Listado)

Figma	Alto 56, margen lateral 22: logo a la izquierda y botón compacto coral «Iniciar sesión» a la derecha.
HTML	`<header class="site-header d-flex justify-content-between align-items-center">`. El botón es un `<a href="login.html">` (misma carpeta `pages/`).

4.8 Divisor con texto

Figma	Línea 1 px `linea/divisor`, gap 12, texto, gap 12, línea. Alto 16. Home dice «o»; Register y Login dicen «o con tu mail».
HTML	`<p class="divider-text">o con tu mail</p>`, con las líneas dibujadas en `::before` y `::after` (`display:flex; align-items:center; gap:12px`).

4.9 Campo de formulario

Figma	Label (Inter Medium 13, tinta) · gap 6 · input de 45 de alto, fondo blanco, borde 1 px `linea/borde-control`, radio 12, padding 13 × 14, placeholder Inter Regular 14 secundario.
HTML	`<label for>` + `<input id>` con: • Nombre y apellido: `type="text" autocomplete="name"`. • Email: `type="email" autocomplete="email"`. • Contraseña: `type="password"`, con `autocomplete="new-password"` en Register y `"current-password"` en Login.
Bootstrap	`.form-label` + `.form-control`. Se ajusta con `$input-border-color`, `$input-border-radius`, `$input-padding-y`, `$input-padding-x`, `$form-label-font-size`, `$form-label-color` y `$form-label-font-weight`.
Nota	**RECOMENDACIÓN** Safari en iOS hace zoom automático al enfocar un input con letra menor a 16 px. Se puede usar 16 px para el texto escrito y dejar 14 px solo para el placeholder.

4.10 Campo de contraseña

Figma	Igual al campo, pero de 48 de alto y con el ojo de 20 px a la derecha. Hay un frame «Mostrar contraseña» con padding fijo: es una solución de Figma que no se copia.
HTML	Input con `padding-right` suficiente, y un `<button type="button" aria-label="Mostrar contraseña" aria-pressed="false">` de 44 × 44 posicionado sobre el borde derecho. Alternativa más simple: `.input-group`. Alternar el `type` requiere una línea de JavaScript; si no se usa JS, el botón queda maquetado y se documenta.

4.11 Requisitos de contraseña (Register)

Figma	Ícono de círculo de 14 · gap 10 · texto Inter Regular 13/18 secundario. Dicen «al menos 8 caracteres» y «al menos 1 número», separados unos 24 px.
HTML	`<ul class="password-requirements list-unstyled" id="password-requirements">`, enlazada al input con `aria-describedby`. El estado cumplido cambia de ícono y de texto, no solo de color (ver 6.1).

4.12 Checkbox de términos (Register)

Figma	Caja de 18, blanca, borde `linea/borde-control`, radio 4 · gap 10 · texto Inter Regular 13/18 tinta en 2 líneas.
HTML	`.form-check` con `<input type="checkbox" class="form-check-input" required>` + `<label class="form-check-label">`. «Términos y condiciones» y «Política de privacidad» son `<a>` dentro del label (definido en la Etapa 3).

4.13 Buscador (Listado)

Figma	Fila con gap 8: input flexible (45 de alto, radio 12, padding 12, lupa de 24 + gap 8 + placeholder «Ej: diseño, atención») y botón compacto «Buscar».
HTML	`<form role="search" class="search-bar d-flex gap-2">` con: • `<label for="search-query" class="visually-hidden">Puesto, empresa o palabra clave</label>`. El texto viene de la Etapa 3; Figma no muestra label visible. • `<input type="search" id="search-query">`. • `<button type="submit">`.

4.14 Chips de filtro (Listado)

Desplegable	«Modalidad», «Tipo de puesto», «Ubicación». Píldora blanca, borde 1 px `linea/borde-control`, padding 7 × 14 (alto 32), Inter Medium 13 tinta + caret de 8 × 7, gap 6.
Activo (toggle)	«Sin experiencia». Fondo y borde `marca/azul`, texto blanco, tilde de 14 a la izquierda, gap 6, alto 32.
Opciones (Etapa 3)	• Modalidad: Remoto, Híbrido, Presencial. • Tipo de puesto: Pasantía, Trainee, Junior. • Ubicación: Todas, CABA, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora.
HTML	• Desplegables: `.dropdown` de Bootstrap, con un `<button class="filter-chip dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">` y un menú de checkboxes (o radios, en el caso de Ubicación). El componente necesita el JS de Bootstrap. • Toggle: `<button type="button" class="filter-chip is-active" aria-pressed="true">`.
Disposición	En Figma la fila se corta en el borde derecho. Se implementa con `d-flex flex-wrap gap-2`, de modo que los chips bajan de línea (decisión D5).

4.15 Tarjeta de oferta (Listado)

Figma	Fondo blanco, borde 1 px `linea/divisor`, radio 12, padding 16, columna con gap 12. Las 4 tarjetas tienen la misma estructura: 1. **Encabezado** (gap 12): puesto (Inter Bold 16, tinta) y «Empresa · Ciudad» (Inter Regular 13, secundario) separados 2 px; botón de guardar de 20 px a la derecha. 2. **Etiquetas**: tags con `tinte/azul`, radio 12, padding 4 × 10, Inter Medium 12 tinta, gap 6. 3. **Salario**: Inter Semi Bold 14 tinta, por ejemplo «$ 450.000 – 550.000». Sin moneda ni período (decisión del equipo). 4. **Fecha**, en su propia fila: Inter Regular 13 secundario, por ejemplo «Hace 2 días». Sin logo de empresa.

HTML	`<article class="offer-card">` con: • El puesto como encabezado (`<h3>`, ver 5.4). • La empresa en un `<p>`. • `<ul class="offer-tags">` para las etiquetas. • El salario en un `<p>`. • `<time datetime="…">` para la fecha. • `<button type="button" class="save-button" aria-pressed="false" aria-label="Guardar oferta: Pasante de Diseño UX/UI">`. No hay página de detalle, así que el título no es un enlace.

4.16 Áreas táctiles


El tamaño **visual** respeta Figma. El área clickeable es de al menos 44 × 44 px (guía de estilo; WCAG 2.2 pide un mínimo de 24 × 24):

- **Botón de guardar**: ícono de 20 px dentro de un botón de 44 × 44.
- **Ojo**: lo mismo, un botón de 44 × 44.
- **Checkbox**: el label asociado suma área táctil.
- **Chips de 32 px**: se acepta la altura visual de Figma, porque supera el mínimo de WCAG.

5. Las 4 páginas

Medidas de Figma descontando el borde del mockup. Ancho útil: 375 − 2 × 22 = 331 px.

5.1 Home — `index.html` (Figma 1:2)

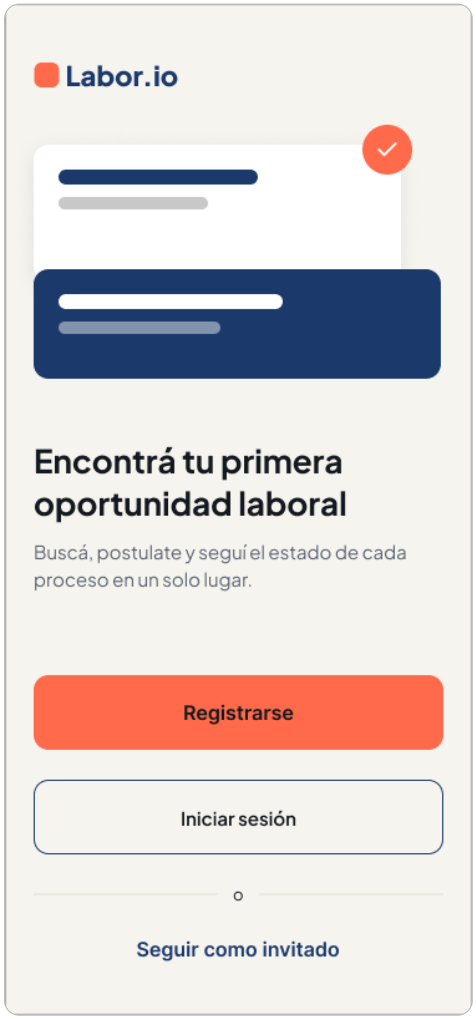


Bloque	Especificación
Header	Alto 64. Logo en x = 22, y = 19.
Ilustración	Padding: 8 arriba, 16 abajo, 22 laterales.
Texto	Padding: 16 arriba, 24 abajo. Gap 12. Título «Encontrá tu primera oportunidad laboral» (PJS Bold 26/34, tinta). Subtítulo «Buscá, postulate y seguí el estado de cada proceso en un solo lugar.» (PJS Regular 15/22, secundario).
Espacio	Flexible: empuja las acciones hacia abajo.
Acciones	Padding: 16 arriba, 40 abajo. Gap 24. • Botón principal «Registrarse» → `pages/register.html`. • Botón secundario «Iniciar sesión» → `pages/login.html`. • Divisor «o». • Enlace «Seguir como invitado» → `pages/offers.html`.

```
<header class="site-header"> .brand-logo
<main class="home-page container">
  <img class="hero-illustration img-fluid" src="assets/img/hero-illustration.svg" alt="">
  <h1 class="page-title">Encontrá tu primera oportunidad laboral</h1>
  <p class="page-lead">Buscá, postulate y seguí el estado de cada proceso en un solo lugar.</p>
  <div class="home-actions d-grid gap-4">
    <a href="pages/register.html" class="btn btn-primary btn-lg-cta">Registrarse</a>
    <a href="pages/login.html" class="btn btn-outline-brand btn-lg-cta">Iniciar sesión</a>
    <p class="divider-text">o</p>
    <a href="pages/offers.html" class="link-brand text-center">Seguir como invitado</a>
```

El espacio flexible se resuelve con `main` en columna, `min-height: 100dvh` y `margin-top: auto` en `.home-actions`. Es opcional: si se omite, la página sigue funcionando.

5.2 Register — `pages/register.html` (Figma 8:2)

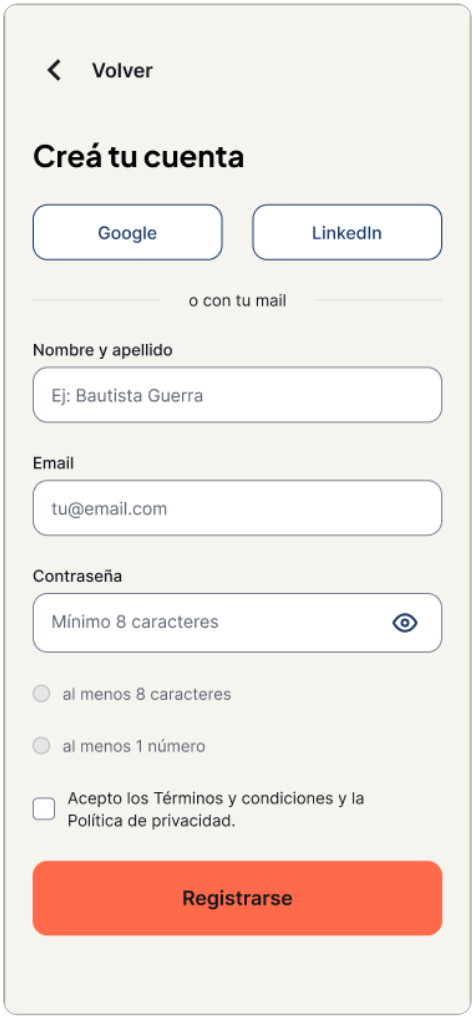


Bloque	Especificación
Top bar	«Volver» → `../index.html`.
Cuerpo	Padding: 24 arriba y abajo, 22 laterales. Separación entre bloques: 24.
Título	«Creá tu cuenta» (PJS Bold 24/32, tinta).
Social	«Google» y «LinkedIn».
Divisor	«o con tu mail».
Campos	Nombre y apellido («Ej: Bautista Guerra»), Email («tu@email.com»), Contraseña con ojo («Mínimo 8 caracteres»).
Requisitos	«al menos 8 caracteres», «al menos 1 número».
Términos	«Acepto los Términos y condiciones y la Política de privacidad.»
Botón	«Registrarse» (principal, `type="submit"`).

```
<header class="top-bar"> a.back-link "Volver"
<main class="auth-page container">
  <h1 class="page-title">Creá tu cuenta</h1>
  <div class="social-login d-flex gap-4"> button.btn.btn-social.flex-fill ×2
  <p class="divider-text">o con tu mail</p>
  <form class="auth-form" action="#" method="post">
    .mb-4 > label.form-label + input.form-control          <!-- nombre, email -->
    .mb-3 > label + .password-field(input + button.password-toggle)
    ul.password-requirements
    .form-check > input.form-check-input[required] + label.form-check-label (2 enlaces)
    button[type=submit].btn.btn-primary.btn-lg-cta.w-100 "Registrarse"
```

En Figma el cuerpo reparte el espacio con *space-between*. En código se usan separaciones fijas de 24 px (`mb-4` o `gap-4`) para que no dependan del alto de la pantalla.


5.3 Login — `pages/login.html` (Figma 8:43)

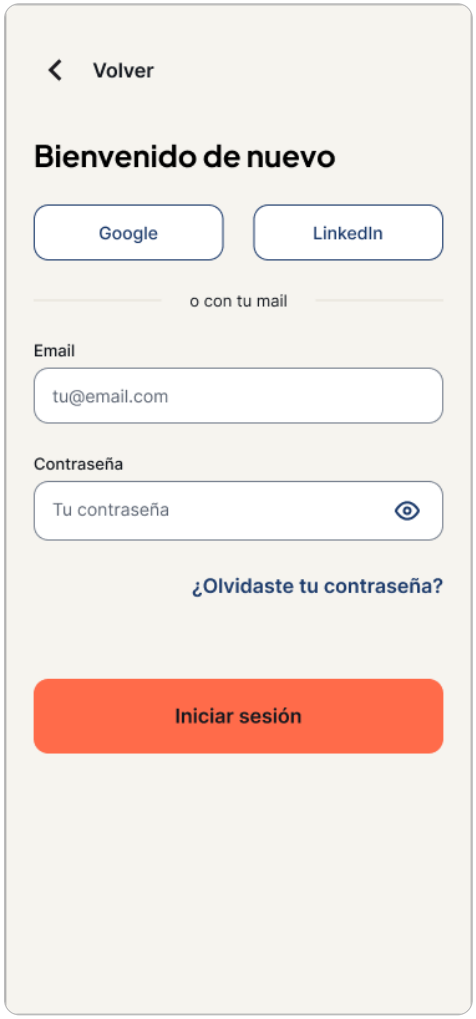

Bloque	Especificación
Top bar	Igual que en Register.
Cuerpo	Padding: 24 arriba y abajo, 22 laterales. Gap 24.
Título	«Bienvenido de nuevo» (PJS Bold 24/32, tinta).
Social y divisor	Iguales que en Register.
Campos	Email («tu@email.com») y Contraseña con ojo («Tu contraseña»).
Recuperación	«¿Olvidaste tu contraseña?» alineado a la derecha.
Botón	«Iniciar sesión» (principal, submit), 63 px por debajo del enlace (24 + 15 + 24).

- Reutiliza las clases de Register: `.auth-page`, `.auth-form` y `.social-login`.
- El espacio de 63 px antes del botón se implementa como `mt-5` (48 px, el valor más cercano de Bootstrap) o como 63 px exactos en CSS.
- «¿Olvidaste tu contraseña?» es un `<a href="#">`, porque no hay página de recuperación.

5.4 Oportunidades — `pages/offers.html` (Figma 20:2)

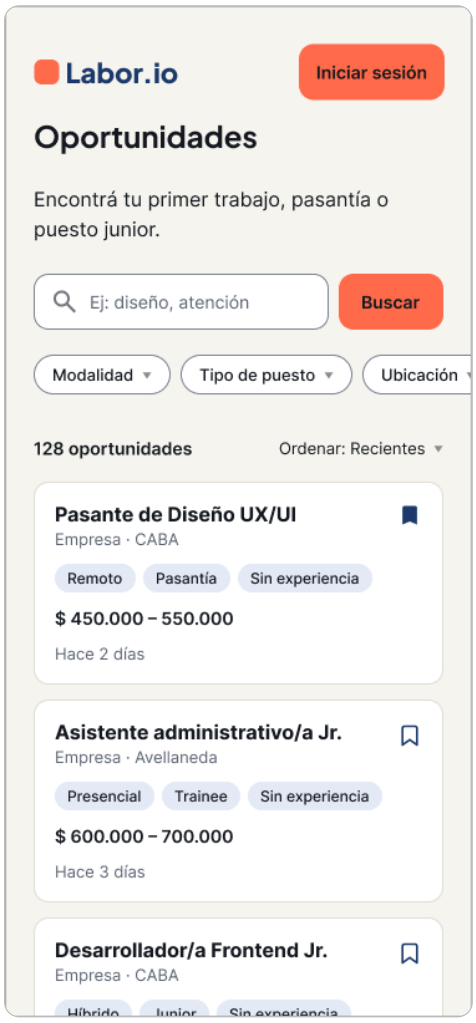

Bloque	Especificación
Header	Logo + «Iniciar sesión» (compacto, coral) → `pages/login.html`.
Título	Padding superior 8. Gap 24. «Oportunidades» (PJS Bold 24) y «Encontrá tu primer trabajo, pasantía o puesto junior.» (Cuerpo, tinta).
Buscador	Padding superior 24.
Filtros	Padding: 20 arriba y abajo. Gap 8. Modalidad, Tipo de puesto, Ubicación y Sin experiencia (activo).
Resultados	Alto 50. Padding: 4 arriba, 8 abajo. «128 oportunidades» a la izquierda y «Ordenar: Recientes» a la derecha.
Lista	4 tarjetas con gap 12.
Nav inferior	**No existe.** Si queda un frame en Figma, se ignora.

```
<header class="site-header container d-flex justify-content-between align-items-center">
  a.brand-logo · a.btn.btn-primary.btn-compact[href=login.html] "Iniciar sesión"
<main class="offers-page container">
  <h1 class="page-title">Oportunidades</h1> <p class="page-lead">…</p>
  <form role="search" class="search-bar d-flex gap-2"> label.visually-hidden + input[type=search] +
button[type=submit]
  <section aria-labelledby="results-heading">
    <h2 id="results-heading" class="visually-hidden">Resultados</h2>
    div.filter-bar.d-flex.flex-wrap.gap-2 > .dropdown ×3 + button.filter-chip.is-active[aria-pressed=true]
    div.results-bar.d-flex.justify-content-between > p.results-count + (label + select.sort-select)
    <ul class="offer-list list-unstyled row row-cols-1 row-cols-md-2 g-3"> <li class="col"><article
class="offer-card"> … <h3>
```

- **Jerarquía de títulos**: h1 Oportunidades → h2 Resultados (oculto) → h3 puesto de cada tarjeta. Así no hay saltos de nivel.
- **«Ordenar»**: un `<select>` con label. Opciones de la Etapa 3: «Más recientes» y «Mayor salario». En Figma el texto es «Ordenar: Recientes».
- **Conteo de resultados**: si se actualiza con JS, se le puede poner `aria-live="polite"` (Etapa 3). Si es estático, no hace falta.

6. Estados y textos de interfaz

Figma no dibuja estados. Los valores salen del prototipo de la Etapa 3, adaptados a los tokens de la sección 2.

6.1 Estados

Estado	Especificación	Bootstrap / HTML
Foco	Outline de 3 px en azul de marca, separado 2 px, en botones, enlaces, inputs y selects. Nunca `outline: none` sin reemplazo.	`:focus-visible`; `$focus-ring-color`, `$focus-ring-width`
Error de campo	Borde de 2 px en `estado/error`. Debajo del campo: mensaje Inter Medium 14/20 en `estado/error`, con ícono de 16 y gap 6, separado 6 px.	`.is-invalid` + `.invalid-feedback`, `aria-invalid="true"`, `aria-describedby`
Mensaje de error general	Caja con fondo `tinte/error`, borde 1,5 px `estado/error`, radio 12, padding 12 × 14, ícono y texto 15/22.	`.alert` con `role="alert"`
Mensaje de éxito	Igual que el de error, con `tinte/ok` y `estado/ok`.	`.alert` con `role="status"`
Requisito de contraseña	Pendiente: círculo y texto «…: falta». Cumplido: tilde y texto «…: cumple». El cambio no depende solo del color.	Texto real dentro del `<li>`
Deshabilitado	Fondo `estado/deshabilitado`, texto secundario, cursor `not-allowed`.	Atributo `disabled` nativo
Cargando (enviar)	Botón deshabilitado con un spinner de 16 px y texto «Creando tu cuenta…» o «Ingresando…».	`.spinner-border-sm`, `aria-busy="true"`
Chip toggle	Inactivo: blanco con borde de control y texto tinta. Activo: azul de marca, texto blanco y tilde.	`aria-pressed`
Oferta guardada	Marcador vacío pasa a lleno. El nombre accesible cambia de «Guardar» a «Quitar de guardadas».	`aria-pressed`
Hover de botón coral	El que calcula Bootstrap para `.btn-primary`. El texto sigue en tinta.	—
Movimiento reducido	Sin animaciones si la persona lo pide.	`@media (prefers-reduced-motion: reduce)`

6.2 Textos de error y ayuda (Etapa 3)

Situación	Texto
Nombre vacío o muy corto	Contanos tu nombre y apellido.
Email inválido	Revisá el email: tiene que ser como nombre@dominio.com.
Contraseña que no cumple (Register)	Tu contraseña todavía no cumple los requisitos de abajo.
Términos sin aceptar	Aceptá los términos para crear tu cuenta.
Contraseña vacía (Login)	Escribí tu contraseña.
Credenciales incorrectas	Email o contraseña incorrectos. Revisalos o recuperá tu contraseña.
Recuperación sin email	Escribí tu email para enviarte el enlace.
Recuperación enviada	Te enviamos un enlace a [email] para crear una contraseña nueva.
Sin resultados	No encontramos oportunidades con esos filtros. Probá quitar alguno o buscar con otra palabra. (botón «Quitar todos los filtros»)

Sin backend, estos textos se usan en la validación nativa del navegador, en una validación mínima con JS o como estados maquetados de muestra. Mantener el voseo de la guía.

7. Responsive

Breakpoints de Bootstrap 5.3: sm ≥ 576, md ≥ 768, lg ≥ 992, xl ≥ 1200, xxl ≥ 1400 px (getbootstrap.com/docs/5.3/layout/breakpoints). Figma solo define mobile. La referencia de escritorio es el prototipo de la Etapa 3, recortado a las 4 páginas. Solo se agregan cambios donde el contenido lo pide.

Página	Desde	Cambio	Por qué
Home	lg	Dos columnas: texto y acciones a la izquierda, ilustración a la derecha (Etapa 3: proporción 1,1 / 1, gap 48, ancho máximo 1000 px). Título de 48/56 en azul de marca. Los botones dejan de ocupar el 100 % de ancho.	Con una columna, las líneas y los botones quedan demasiado anchos.
Register / Login	md	El formulario se limita a 400 px de ancho y se centra (`.col-md-8.col-lg-5` o `max-width: 400px`).	Los inputs de ancho completo en una pantalla grande son difíciles de recorrer.
Register / Login	lg (opcional)	Panel azul de marca a la izquierda con el logo en blanco y el título de Home (Etapa 3: grilla 1 / 1,2).	Usa el espacio sobrante. Es opcional.
Oportunidades	md	Tarjetas en 2 columnas (`row-cols-md-2`).	Aprovecha el ancho sin estirar las tarjetas.
Oportunidades	lg	Opcional: filtros en una columna lateral de 232 px (Etapa 3) y la lista a la derecha. Sin panel de detalle, porque no está en el alcance.	Patrón de escritorio de la Etapa 3.

La consigna pide usar la **grilla** de Bootstrap. Los dos usos naturales son el centrado del formulario en Register y Login (`.row.justify-content-center > .col-md-8.col-lg-5`) y las columnas de tarjetas en Oportunidades (`.row.row-cols-1.row-cols-md-2`).

> Mobile primero: el CSS base es el de 375 px, y cada cambio se escribe dentro de `@include media-breakpoint-up(md) { … }` o con las clases responsive de Bootstrap (`col-md-*`, `d-lg-*`). No se agregan breakpoints sin una razón de la tabla.

8. Decisiones registradas y pendientes menores

8.1 Decisiones cerradas

ID	Tema	Decisión	Estado en Figma
D1	Títulos de página	Plus Jakarta Sans Bold en los 4 h1	APLICADO
D2	Texto de botones	Inter Semi Bold: 16/24 en botones de 60 px (Botón) y 14/20 en botones de 45 px (Botón compacto)	MANUAL
D3	Radios	12 px en botones, inputs y tarjetas, vinculados a las variables de radio	APLICADO
D4	Bordes	`linea/borde-control` en controles y `linea/divisor` en decorativos	APLICADO
D5	Fila de filtros	Chips que bajan de línea (`flex-wrap`)	Figma muestra la fila cortada; se resuelve en código
D6	Tarjeta de oferta	Una sola estructura: fecha en fila propia, sin logo	MANUAL
D7	Nav inferior	No existe en este maquetado	—
D8	Botón principal de Home	«Registrarse»	APLICADO
D9	Grises sueltos	Todo el texto pasa a `texto/tinta` o `texto/secundario`	APLICADO
D10	Margen lateral	22 px en todas las páginas (`espacio/margen-lateral`)	APLICADO
D11	Chip activo	Azul de marca, texto blanco y tilde	APLICADO
D12	Íconos	Un solo set en código: Bootstrap Icons	Figma mantiene sus kits
D13	Áreas táctiles	44 × 44 de área clickeable, tamaño visual según Figma	Se resuelve en código
D14	Modo oscuro	No se implementa	—
D15	Salario	Sin moneda ni período, como en Figma	—
D16	Enlaces cruzados Register ↔ Login	No existen. Se vuelve a Home con «Volver»	—
D17	Alcance	Solo 4 páginas	—

8.2 Pendientes menores (no bloquean el maquetado)

ID	Observación	Mientras tanto
P1	MALA PRÁCTICA El subtítulo de Home y el divisor «o» están en Plus Jakarta Sans. La guía reserva esa familia para títulos.	Implementar como Figma. Si el equipo lo cambia, pasa a Inter.
P2	OPCIONAL Los inputs miden 45 px y el de contraseña 48 px. La Etapa 3 usaba 48 en todos.	Implementar como Figma.
P3	RECOMENDACIÓN En el Listado hay dos botones coral a la vez («Iniciar sesión» del header y «Buscar»), lo que diluye la regla del 10 %.	Implementar como Figma.
P4	RECOMENDACIÓN «Bienvenido de nuevo» está en masculino. «Te damos la bienvenida» evita el género.	Implementar como Figma.

P5	**RECOMENDACIÓN** Los botones sociales dicen solo «Google» y «LinkedIn».	Agregar `aria-label` con la acción completa (4.3).
P6	Las capturas no muestran el chip activo ni las tarjetas 3 y 4, porque quedan debajo de los 812 px del frame.	Vale el texto (1.3 y 4.14–4.15).

9. Guía de implementación para agentes

9.1 Restricciones

- Mobile primero. Bootstrap antes que CSS propio. CSS propio solo para lo que Bootstrap no cubre: 12 px, 22 px, alturas de 60 y 45, colores de marca.
- No usar: `position: absolute` para copiar coordenadas de Figma, elementos vacíos como espaciadores, `<div>` clickeables, alturas fijas en bloques de texto, colores fuera de la sección 2.1.
- Enlaces para navegar y botones para acciones. Todo `<button>` lleva `type`.
- Comentarios del código en español; nombres técnicos en inglés.

9.2 Correspondencia Figma → código

Figma	Código	Figma	Código
01 · Home	`index.html`	Tarjeta de oferta	`.offer-card`
02 · Register	`pages/register.html`	Etiquetas / tag	`.offer-tags` / `.offer-tag`
03 · Login	`pages/login.html`	Filtros rápidos / chip	`.filter-bar` / `.filter-chip`
04 · Listado de oportunidades	`pages/offers.html`	Buscador	`.search-bar`
Header / Logo / Isotipo	`.site-header` / `.brand-logo` / `.brand-mark`	Resultados	`.results-bar`
Top bar / Volver	`.top-bar` / `.back-link`	Guardar oferta	`.save-button`
Hero / Cards stack	`.hero` / `.hero-illustration`	Divisor / O con tu mail	`.divider-text`
Acciones	`.home-actions`	Registro / Login social	`.social-login` / `.btn-social`
Campo / Input	`.form-label` + `.form-control`	Requisito	`.password-requirements`
Mostrar contraseña	`.password-toggle`	Checkbox: Términos	`.form-check`

9.3 Estructura del repositorio

Repositorio `github.com/jregi/labor-io-mobile`, revisado el 04/10/2026 en la rama `main`. Estructura real:

```
index.html              // Home
pages/
  register.html
  login.html
  offers.html           // Oportunidades (en Figma: «Listado de oportunidades»)
assets/img/             // imágenes; acá va hero-illustration.svg
scss/
  main.scss             // SOLO imports, sin estilos
  _variables.scss       // tokens y overrides de Bootstrap
  _layout.scss          // estilos compartidos entre páginas
  _home.scss            // index.html
  _auth.scss            // pages/login.html y pages/register.html
  _offers.scss          // pages/offers.html
css/main.css            // generado por Live Sass Compiler: NUNCA editarlo a mano
package.json            // bootstrap ~5.3.8 (npm install)
.vscode/settings.json   // compila scss/main.scss → css/main.css
```

`main.scss` importa en este orden: `variables` → `../node_modules/bootstrap/scss/bootstrap` (Bootstrap completo) → `layout` → `home`, `auth` y `offers`.

Qué va en cada partial

Archivo	Contenido
`_variables.scss`	Solo variables: los tokens de 2.1 a 2.5 y los overrides de Bootstrap (9.4). Sin selectores.
`_layout.scss`	Lo que usa más de una página: `body` y títulos (`.page-title`, `.page-lead`), foco, `.site-header`, `.brand-logo`, `.top-bar`, `.back-link`, botones (`.btn-lg-cta`, `.btn-compact`, `.btn-outline-brand`), `.link-brand`, `.divider-text`, estilos de `.form-control`. **No hay footer**: Figma no tiene, aunque el comentario actual del archivo lo mencione.
`_home.scss`	`.home-page`, `.hero-illustration`, `.home-actions`.
`_auth.scss`	`.auth-page`, `.auth-form`, `.social-login`, `.btn-social`, `.password-field`, `.password-toggle`, `.password-requirements`, checkbox de términos.
`_offers.scss`	`.offers-page`, `.search-bar`, `.filter-bar`, `.filter-chip`, `.results-bar`, `.offer-list`, `.offer-card`, `.offer-tags`, `.save-button`.

Reglas del equipo (README)

- Una rama por página: `page/home` (`index.html`, `_home.scss`), `page/auth` (login, register, `_auth.scss`) y `page/offers` (`offers.html`, `_offers.scss`). Cada rama toca solo sus archivos.
- Cambios en `_variables.scss`, `_layout.scss` o `main.scss`: avisar al grupo. Por eso los tokens y los componentes compartidos conviene subirlos primero, en un solo cambio.
- `css/main.css` se genera: nunca se edita a mano. Ante un conflicto, se resuelve el SCSS, se guarda `main.scss` y se commitea el CSS regenerado.
- Rutas siempre relativas, nunca empezando con `/`.

Rutas y navegación

La consigna pide que las pantallas estén **navegables entre sí**.

Desde	Elemento	href
`index.html`	«Registrarse»	`pages/register.html`
	«Iniciar sesión»	`pages/login.html`
	«Seguir como invitado»	`pages/offers.html`
`pages/register.html` y `pages/login.html`	«Volver»	`../index.html`
`pages/offers.html`	Logo	`../index.html`
	«Iniciar sesión»	`login.html`

Hoja de estilos: `css/main.css` desde `index.html` y `../css/main.css` desde `pages/`.

Fuentes, íconos y JavaScript

- **Fuentes**: un `<link>` a Google Fonts en el `<head>` de las 4 páginas: Inter 400, 500, 600 y 700; Plus Jakarta Sans 400, 700 y 800.
- **Bootstrap Icons y JavaScript de Bootstrap**: `node_modules/` está en `.gitignore`, así que lo que se cargue desde ahí funciona en cada computadora después de `npm install`, pero no existe en una copia publicada del repositorio (por ejemplo, en GitHub Pages). Para que funcione en cualquier lado, cargar los dos por CDN (jsDelivr), con la versión fija. El JS de Bootstrap (`bootstrap.bundle.min.js`, versión 5.3.8 como el `package.json`) solo hace falta en `offers.html`, para los dropdowns de los filtros.

9.4 Tokens en Sass

```scss
// _variables.scss — tokens de Figma (04/10/2026)
$color-cream:          #f6f4ef;  // fondo/crema
$color-brand-blue:     #1b3a6b;  // marca/azul
$color-coral:          #ff6b4a;  // accion/coral
$color-ink:            #14181f;  // texto/tinta
$color-ink-muted:      #5b6472;  // texto/secundario
$color-surface:        #ffffff;  // superficie/blanco
$color-control-border: #7a8391;  // linea/borde-control
$color-line:           #e2ded4;  // linea/divisor
$color-blue-tint:      #e3eaf6;  // tinte/azul
$color-error:          #b42318;  // estado/error
$color-error-tint:     #fdecea;  // tinte/error
$color-success:        #1e6b3a;  // estado/ok
$color-success-tint:   #e2f3e8;  // tinte/ok
$color-disabled:       #e9e6de;  // estado/deshabilitado
$radius-base:          .75rem;   // 12 px: botones, inputs, tarjetas
$screen-margin:        1.375rem; // 22 px: espacio/margen-lateral

// Overrides de Bootstrap: funcionan porque main.scss importa este archivo ANTES que Bootstrap
$primary:                $color-coral;
$secondary:              $color-brand-blue;
$danger:                 $color-error;
$success:                $color-success;
$body-bg:                $color-cream;
$body-color:             $color-ink;
$color-contrast-dark:    $color-ink;          // texto tinta sobre coral
$font-family-sans-serif: "Inter", system-ui, sans-serif;
$headings-font-family:   "Plus Jakarta Sans", "Inter", sans-serif;
$headings-font-weight:   700;
$border-radius:          $radius-base;
$border-color:           $color-line;
$input-border-color:     $color-control-border;
$btn-font-weight:        600;
$link-color:             $color-brand-blue;
$container-padding-x:    $screen-margin * 2;  // Bootstrap aplica la MITAD a cada lado → 22 px
```

El repositorio usa la «opción A» de la documentación de Bootstrap 5.3 (getbootstrap.com/docs/5.3/customize/sass): variables propias primero y después Bootstrap completo. Funciona porque todas las variables de Bootstrap tienen `!default`: si ya existen, Bootstrap no las pisa. Hay una limitación: en `_variables.scss` todavía no existen las funciones de Bootstrap (`tint-color()`, `map-merge` de sus mapas, etc.). Ahí se usan solo valores y operaciones simples, como en este bloque. Los mixins (`media-breakpoint-up()`) sí se pueden usar en `_layout.scss` y en los partials de página, porque se importan después de Bootstrap.

`.container` aplica `$container-padding-x × 0,5` a cada lado: para 22 px por lado el valor es 2,75rem (corrige la v1.0, que daba 12 px).

9.5 Utilidades de Bootstrap más usadas

Necesidad	Utilidad
Bloques apilados con 24 px	`d-grid gap-4` o `mb-4`
Fila con 8 px que baja de línea	`d-flex flex-wrap gap-2`
Extremos de una fila	`d-flex justify-content-between align-items-center`
Dos botones del mismo ancho	`d-flex gap-4` y `flex-fill` en cada botón
Texto solo para lectores de pantalla	`visually-hidden`
Lista sin viñetas	`list-unstyled`
Imagen que se adapta al ancho	`img-fluid`

10. Checklist de revisión de una página

Estructura y semántica

- `<html lang="es">`, `<meta name="viewport">` y `<title>` propio.
- Un solo `<h1>` y títulos sin saltos de nivel. Landmarks `<header>` y `<main>`.
- `<a>` para navegar y `<button type>` para acciones.
- Cada input con `<label for>`, `type` y `autocomplete`.
- Ilustración con `alt=""`, íconos decorativos con `aria-hidden`, botones de solo ícono con `aria-label`.

Fidelidad al design system

- Ningún color fuera de la tabla 2.1.
- Plus Jakarta Sans solo en el logo, los títulos y los casos de P1.
- Margen lateral de 22 px; radios de 12 px; píldora en los chips.
- Texto tinta sobre coral.
- Decisiones D1 a D17 respetadas.

Accesibilidad y usabilidad

- Contraste ≥ 4,5:1 en texto y ≥ 3:1 en bordes de controles.
- Área táctil ≥ 44 px en controles; foco visible de 3 px.
- Recorrido completo con teclado: Tab, Shift+Tab, Enter y Espacio.
- Todos los enlaces de la tabla de rutas (9.3) funcionan, con rutas relativas.
- Sin scroll horizontal a 320 px de ancho (WCAG 1.4.10). Los chips bajan de línea.
- Errores junto al campo, con ícono y texto (6.1).

Referencias.

- Bootstrap 5.3: getbootstrap.com/docs/5.3 (customize/sass, layout/breakpoints, utilities/spacing, forms, components/dropdowns).
- HTML: html.spec.whatwg.org y developer.mozilla.org.
- Accesibilidad: w3.org/TR/WCAG22 (criterios 1.4.1, 1.4.3, 1.4.10, 1.4.11 y 2.5.8).
- Bootstrap Icons: icons.getbootstrap.com.

11. Historial de cambios en Figma (04/10/2026)

Cambio	Detalle	Vía
Radios a 12 px	Variables `radio/boton` (14 → 12) y `radio/tarjeta` (16 → 12). Vinculadas a 10 botones, 6 inputs y 6 tarjetas.	MCP
Margen lateral de 22 px	Variable nueva `espacio/margen-lateral`, vinculada a 13 secciones. Logos alineados en x = 22. El espaciador del header del Listado ahora crece.	MCP
Bordes	10 controles a `linea/borde-control`. 6 líneas de divisor, 4 tarjetas y la nav a `linea/divisor`.	MCP
Colores de texto	43 textos con grises sueltos a `texto/tinta` o `texto/secundario`.	MCP
Superficies	15 fondos blancos a `superficie/blanco`. 3 tags a `tinte/azul`.	MCP
Títulos	«Creá tu cuenta» y «Bienvenido de nuevo» a Plus Jakarta Sans Bold 24/32.	MCP
Chip activo	«Sin experiencia» en azul de marca, con texto blanco, tilde y 32 px de alto.	MCP
Nombres de capas	17 capas renombradas: botones con texto distinto a su nombre y placeholders del wireframe.	MCP
Texto de botones	Text styles «Botón» (16/24) y «Botón compacto» (14/20), los dos en Inter Semi Bold.	Manual (sin verificar)
Tarjetas 3 y 4	Fecha en su propia fila. En la 4: sin logo, tags con tinte azul y botón de guardar real.	Manual (sin verificar)
Nav inferior	Fuera del alcance. No se implementa.	Decisión