

Introducción a Linux

Rutas absolutas y relativas


Rutas absolutas y relativas

ATAJOS

- `.` (directorio actual)
- `..` (directorio padre)
- `~` (tu directorio de inicio).

EJEMPLO

- Absoluta: `$ cd /usr/bin`
- Relativa: `$ cd ../../usr/bin`

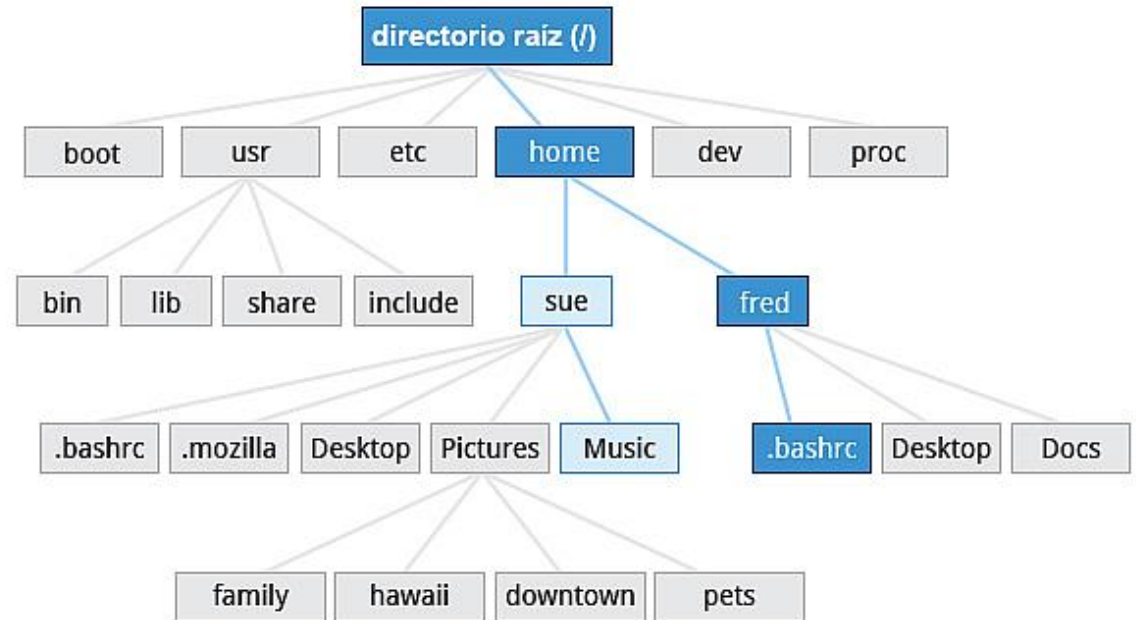

1. En el ejemplo anterior, utilizamos el método de la ruta relativa para listar los archivos de Música desde su directorio de trabajo actual (sue)

```
$ ls ../sue/Music
```

2. En el ejemplo anterior, utilizamos el método de la ruta absoluta para editar el .bashrc file:

```
$ gedit /home/fred/.bashrc
```

```
$ ls ../Music
```