

Technische Universität Dresden

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Institut für Regelungs- und Steuerungstheorie

Studienarbeit

Provisorischer Titel: Semantische Katalogisierung Regelungstechnischer Systeme

vorgelegt von: Jonathan Rockstroh
geboren am: 14. Mai 1997 in Pirna

Betreuer:	Dr.-Ing. C. Knoll
Verantwortlicher Hochschullehrer:	Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Math. K. Röbenack
Tag der Einreichung:	2. August 2021

Bitte ersetzen Sie diese Seite vor dem Binden mit der Aufgabenstellung.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir am heutigen Tage an der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik eingereichte Studienarbeit zum Thema

Provisorischer Titel: Semantische Katalogisierung Regelungstechnischer Systeme

selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind, wurden als solche kenntlich gemacht.

Pirna, 1. September 2021

Jonathan Rockstroh

Kurzfassung

An dieser Stelle fügen Sie bitte eine deutsche Kurzfassung ein.

Abstract

Please insert the English abstract here.

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Formelzeichen	VI
Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis	1
1 Einleitung	2
1.1 Motivation	2
1.2 Präzisierung der Aufgabenstellung	2
2 Vorüberlegungen	3
2.1 Aktueller Stand	3
2.2 Anforderungen an den Katalog	6
2.3 Wissensrepräsentationen	8
2.4 Erstellung des Klassifikationssystems	9
3 Katalog von Modellen der Regelungstechnik	12
3.1 Katalogstruktur	12
3.2 Klassifikationssystem	13
3.2.1 Aufbau des Klassifikationssystems	14
3.2.2 Technische Umsetzung des Klassifikationssystems	14
3.3 Modelldokumentation und Modellimplementierung	14
3.4 Vorhandene Modelle	14
3.5 Katalogerweiterung	14
4 Zusammenfassung und Ausblick	15
4.1 Übersicht zu aktuellem Funktions- und Modellumfang	15
4.2 Ausblick	15
Literatur	16

Verzeichnis der Formelzeichen

Abbildungsverzeichnis

1	Katalogstruktur	12
---	---------------------------	----

Tabellenverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Inhalt: Kurze Erklärung warum ein Katalog von Modellen sinnvoll ist und was die Idee attraktiv macht.

1.2 Präzisierung der Aufgabenstellung

Inhalt: Aufgabenstellung in stichpunktartigen Sätzen.

Im Rahmen dieser Studienarbeit soll eine Katalog für regelungstechnische Systeme entworfen werden. Darin sollen Modelle als Textrepräsentation und (optional) zusätzlich als implementierter Code enthalten sein. Für beide Repräsentationsarten soll es eine einheitliche Repräsentationsweise geben. Die Umsetzung so erfolgen, das neue Modelle möglichst einfach hinzugefügt werden können. Ebenso soll ein Klassifikationssystem erstellt werden mit dem die Modelle innerhalb der regelungstechnischen Theorie eingeordnet werden können. Das Klassifikationssystem soll auf eine signifikante Anzahl regelungstechnischer Veröffentlichungen angewandt werden. Außerdem sollen ausgewählte Modelle implementiert werden.

Original (letzter Part): Ziel der Arbeit ist es, mittels sogenannter ontologischer Methoden ein Klassifikationssystem zu erstellen und auf eine signifikante Anzahl (z.B. 50) regelungstechnischer Veröffentlichungen anzuwenden. Zudem sollen die wichtigsten Modelle aus den Veröffentlichungen in Python implementiert und mittels einer Hierarchie semantischer Eigenschaften (z.B. "nichtlinear", SZustandsdimension: 8", "Flachheitsstatus: nicht flach") erfasst werden.

Kapitel 2

Vorüberlegungen

Der in 3 vorgestellte Katalog und dem dazugehörigen Klassifikationssystem ist das Resultat vieler Entscheidungen. Dem ist eine Recherche von Literatur mit regelungstechnischen Modellen voraus gegangen. In diesem Kapitel wird zuerst in 2.1 der aktuelle Stand der Modellrecherche und vorhandener Modellsammlungen vorgestellt. Danach werden in 2.2 die Anforderungen für den Katalog formuliert und getroffene Entscheidungen vorgestellt, die zur Erfüllung der Anforderungen beitragen sollen. Bevor in 2.4 die wichtigsten Entscheidungen zur Erstellung des Klassifikationssystems vorgestellt werden, gibt es in 2.3 noch eine Einführung zu Wissensrepräsentationen und die Graphentheorie.

2.1 Aktueller Stand

Für die Zusammenstellung von Wissen wird eine Wissensbasis benötigt. Um diese zu erlangen und um geeignete Modelle für den Katalog zu finden erfolgte eine Modellsuche mit folgenden Erkenntnissen: **Aktuelle Situation der Modellfindung:**

1. Regelungstechnische Modelle finden sich aktuell meist verteilt in wissenschaftlichen Publikationen, wie z.B. Lehrbüchern, Artikeln, Dissertationen, Diplom- und Studienarbeiten.
2. Die Qualität der Modelldarstellung ist uneinheitlich. Das die Modellgleichungen eindeutig gekennzeichneten und gemeinsam notiert, sowie die eingeführten Variablen gut beschrieben und klar definierten Typs (Parameter, Eingangs-, Zustandsvariable) sind ist nicht immer gegeben.
 - Beispiel 1: In [9] wird auf Seite 135 das Modell übersichtlich dargestellt. Die Zustandsvariablen und der Parameter σ werden direkt darunter beschrieben. Die Parameter r und b haben hingegen keinen Namen und werden nur als Gleichungen repräsentiert. Der Parameter a in der Gleichung für b wird im Artikel nicht explizit eingeführt.
 - Beispiel 2: In [15] werden die Variablen am Anfang alle eingeführt. Das Modell

wird ausführlich hergeleitet. Eine zusammengestellte Übersicht der Modellgleichungen fehlt jedoch. Die Zustandsvariablen müssen aus Ausgangsvektor und Abbildungen erschlossen werden. Die Modellgleichungen sind im Artikel verteilt.

3. Die Darstellungsform der Modellgleichungen kann sich unterscheiden.
 - Beispiel 3: In [13] Seite 14 werden die Modellgleichungen als Gleichungssystem von Differentialgleichungen erster Ordnung dargestellt. Allerdings mit zusätzlichen Summanden auf der linken Seite der Gleichung.
 - Beispiel 4: In [2] Seite 3 wird die Modellgleichung als Differentialgleichung zweiter Ordnung dargestellt.
 - Beispiel 5: In [6] Seite 168f, Beispiel B.3 werden die Modellgleichungen als Gleichungssystem von Differentialgleichungen zweiter Ordnung dargestellt, wobei die linke Seite der Gleichung aus Summanden und Produkten besteht.
4. Die Modelleigenschaften sind oft nur implizit gegeben, z.B. kann bei einem Steuerungsentwurf geschlussfolgert werden, dass das untersuchte System stabil ist. Die explizite Nennung von Modelleigenschaften erfolgt meist nur, wenn diese für die Publikation von Relevanz sind.
 - Beispiel 6: Im Artikel [10] Seite 761, letzter Abschnitt wird auf die Steuerbarkeit der Modelldarstellung eingegangen. Andere Eigenschaften finden keine Erwähnung.
5. In nahezu allen Publikationen erfolgt die Erprobung der Ergebnisse mittels Simulation.
 - Beispiel 7: In [2] wurde der Eingang in die Modellgleichung eingesetzt. Für die Implementation musste dieser wieder extrahiert werden. Die Eingangsgröße ist nicht die Kraft, welche normalerweise für mechanische Systeme zu erwarten ist, sondern die Auslenkung. Für eine Darstellung mit der Kraft als Eingang wäre eine weitere Umformung nötig.
 - Beispiel 8: In [4] Seite 10910, Fig. 8 werden die Eingangswerte als grauer Graph dargestellt. Eine Darstellung als Gleichung fehlt. Ebenso fehlt bei den verwendeten Parameterwerte zum Beispiel der Wert für die Gleichspannung v_{DC} .
6. Die genutzte Implementation wird nicht publiziert bzw. veröffentlicht.

Die beschriebenen Sachverhalte in den Beispielen sind nicht zwangsläufig als Kritik gemeint. Es kann gute Gründe dafür geben. Für die Erfassung der Situation sind diese aber nicht von Bedeutung. Eine Beleuchtung möglicher Gründe findet deshalb nicht statt.

Feststellung:

Die zielgerichtete Suche nach Modellen, z.B. mit bestimmten Eigenschaften, ist oft eine zeitintensive und aufwendige Angelegenheit. Zudem braucht es häufig zusätzliche Eigenarbeit um zu einer brauchbaren Modelldarstellung zu gelangen. Die Implementierung muss aktuell fast immer von eigener Hand erfolgen. Für die Validierung des eigenen Codes und die Reproduktion der Resultate einer Publikation ist eine softwaretechnische Implementation des Modells sowie der daran angehängten Umgebung (Steuerung, Regelung, Beobachter etc.) oft notwendig (vgl. [7], Seite 1). Durch obige Aspekte ist das meist aufwendig oder nicht möglich. **Aktuelle Situation von Modellsammlungen und -Katalogen:**

Bestehende Zusammenstellungen von regelungstechnischen Modellen sind schwer zu finden. Das kann daran liegen, dass wenige existieren. Es könnte aber auch daran liegen, dass diese einfach nur schwer zu finden sind. Zum Beispiel, weil diese von Suchmaschinen als irrelevant eingestuft werden und folglich sehr weit hinten in den Suchergebnissen landen. Zudem basieren die Suchergebnisse nur auf den eingegebenen Wörtern. Ein Verständnis für den Kontext fehlt. Eine sehr große Anzahl von Suchergebnissen ist die Folge. Es ist also durchaus plausibel, dass mehr als die beiden Zusammenstellungen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden, existieren.

The Automatic Control Knowledge Repository (ACKRep):

Das in [5] vorgestellte ACKRep¹ ist ein Tool, mit dem Ziel die implementierten Ergebnisse von Publikationen reproduzierbarer zu machen. Der Teil der *ProblemSpecification* ist eine Sammlung von Modellen, die als Python-Quellcode repräsentiert werden. Weitere Informationen zu den Modellen sind in einer YAML-Datei hinterlegt.

Beispiele unteraktuierter mechanischer Systeme in [8]:

Im Zuge der Betrachtung unteraktuierter mechanischer Systeme werden in dem Artikel die Modellgleichungen von 11 Beispielen tabellarisch in einer vereinheitlichten Form aufgeführt. Es wurden Differentialgleichungen zweiter Ordnung als Darstellungsform gewählt. Zudem werden die Systeme bezüglich ihrer Beschränkungen, ihrer Konfigurationscharakteristik und ihrer regelungstechnischen Problemstellung klassifiziert. Im ACKRep liegt der Fokus auf der Implementierung der Modelle. Ein weiterer Fokus liegt auf der Auffindbarkeit der Modelle innerhalb des ACKReps. Dafür ist eine Suchfunktion angedacht, die auf die Informationen aus der YAML-Datei zugreift. Die in [7] eingeführte *Ontology of Control Systems Engineering (OCSE)* soll zu einer einheitlichen Benennung der Modellinformationen beitragen.

In [8] liegt der Fokus auf der menschlichen Lesbarkeit. Die Modellgleichungen sind als Text bzw. Formeln repräsentiert und ermöglichen die Anwendung von analytischen Methoden.

Beide Zusammenstellungen verwenden eine einheitliche Form für die Modellrepräsentation. Zudem findet bei beiden eine Klassifikation der Modelle statt, die sich allerdings in Umfang und Inhalt unterscheiden.

¹ACKRep GitHub Repository: https://github.com/ackrep-org/ackrep_data

2.2 Anforderungen an den Katalog

Anforderungen an den Katalog:

Der Katalog soll den Prozess der Modellfindung und Nutzung vereinfachen, sodass die in Abschnitt: „[Aktueller Stand](#)“ beschriebenen Schwierigkeiten nicht durchlaufen werden müssen. Daher wurden folgende Anforderungen an den Katalog gestellt:

Anforderung A.1: Neue Modelle sollen einfach und unkompliziert zu finden sein.

Anforderung A.2: Die Modelleigenschaften sollen so gut wie möglich erfasst sein. Das heißt:

- Sie sollen möglichst vollständig sein.
- Sie sollen in einer übersichtlichen Darstellung aufgelistet sein.
- Sie sollen einer einheitlichen Namensgebung folgen.
- Sie sollen eine klare Definition haben.

Anforderung A.3: Die Modelle sollen eine einheitliche Darstellungsform haben.

Anforderung A.4: Die Variablen, deren Typ und Bedeutung sollen in einer sinnvollen, einheitlichen Darstellung notiert sein.

Anforderung A.5: Die Modelle sollen möglichst implementiert vorliegen. Die Implementierung soll einfach verwendbar sein.

Anforderung A.6: Der Katalog soll erweiterbar sein.

Die Anforderung [A.6](#) macht es notwendig den Fall einer großen Anzahl von im Katalog existierenden Modellen mitzudenken. Mit zunehmender Modellanzahl wird es komplizierter bestimmte Modelle innerhalb der Ordnerstruktur des Kataloges zu finden. Außerdem sollte auch die Auffindbarkeit von Modellen anhand bestimmter Modelleigenschaften beachtet werden. Das macht eine Suchfunktion erstrebenswert um die Anforderung [A.1](#) zu erfüllen. Die Erstellung einer Suchfunktion soll durch folgende Entscheidung erleichtert werden:

Entscheidung E.1: Zu jedem Modell soll eine Datei (*Metadaten-Datei*) geben, in der wichtige Informationen wie der Modellschlüssel und -Name, die Modelleigenschaften und der Modellersteller hinterlegt werden. Die Metadaten-Datei soll im einfach les- und editierbaren YAML Format vorliegen.

Die Idee und Umsetzung von Entscheidung [E.1](#) basiert auf [\[5\]](#). Die Struktur der Metadaten-Datei wurde aus dem *ACKRep* übernommen und leicht angepasst.

Anforderung [A.2](#) wird durch das in der Aufgabenstellung geforderte *Klassifikationssystem* (*KS*) und die Anwendung dessen erfüllt. Die Auflistung der Modelleigenschaften erfolgt in der Metadaten-Datei. Die Namen der Attribute im KS stellen eine einheitliche Namensgebung sicher. Die Definition der Attribute und die Relationen zwischen diesen basieren auf im KS enthaltenen Referenzen.

Entscheidung E.2: Die Einträge des KS, welche unter anderem Namen, Relationen zu anderen Einträgen und Wertetyp enthalten werden im YAML Format gespeichert. Um eine grafische Darstellung des KS zu erhalten soll ein Python-Skript geschrieben werden.

Wie vollständig die in der Metadaten-Datei enthaltenen Modelleigenschaften sind hängt davon ab, wie gut erforscht das Modell ist und wie viel Zeit in das Anlegen des Modells gesteckt wird.

In Textform dargestellt Modelle haben den Vorteil das Elemente wie Tiefstellung grafisch dargestellt werden können. Im Fließtext muss die Umsetzung der Elemente über ein Notationssystem erreicht werden, welches die Lesbarkeit allerdings im Allgemeinen verringert. Die Notation der Modellgleichungen in einer für Menschen gut lesbaren Form ist erstrebenswert, damit die Modelle für die Anwendung von analytischen Methoden einfacher verwendbar sind.

Entscheidung E.3: Die Modellgleichungen und die zugehörigen Variablen werden in Textform notiert. Grundlage ist ein \LaTeX -Dokument, das in eine PDF-Datei umgewandelt wird. Die Modellgleichungen werden als System von Differentialgleichungen erster Ordnung dargestellt. Die Auflistung der Variablen und ihrer Bedeutung erfolgt gebündelt.

Die Bündelung der Variablendefinitionen innerhalb der Textrepräsentation macht diese gut im Dokument auffindbar. Die Verwendung von DGLn erster Ordnung ist zum einen Allgemein, da DGLn höherer Ordnung durch Einführung definitorischer Gleichungen in ein System von DGLn erster Ordnung überführt werden können, und zum anderen die in Publikationen am häufigsten verwendete Form zur Darstellung der Modellgleichungen.

Entscheidung E.4: Die Modelle werden in der Programmiersprache Python implementiert. Dabei soll jedes Modell als Python-Klasse umgesetzt werden.

Die Implementierung der Modelle als Klasse soll den zweiten Teil von Anforderung [A.5](#) erfüllen. Die Modelle werden in der Verwendung als Objekt instanziiert, was für das Verständnis eine einfache und intuitive Parallele zur realen Welt ist in der Systeme als physische Objekte existieren. Zudem können innerhalb des instanziierten Objektes eine Reihe von Informationen zu dem spezifisch implementierten Modell gespeichert und abgefragt werden. Die Verwendung für eigene Simulationen ist damit sehr unkompliziert, da die innerhalb der Klasse enthaltenen Modellgleichungen über die Methoden der

Klasse direkt verwendet werden können.

Um die Verwendbarkeit der vorliegenden Modelle weiter zu vereinfachen erschien es sinnvoll ein Beispielset der Parameterwerte zur Verfügung zu stellen. Die Beispielwerte sollen in beiden Notationsformen vorliegen.

Entscheidung E.5: Zu jedem Modell soll es ein Beispielset für die Parameterwerte geben. Diese sollen sowohl in der Textform als auch in der implementierten Form Anwendung finden. Die Beispielwerte sollen redundanzfrei notiert werden.

Die Entscheidungen [E.3](#) und [E.4](#) haben als Folge, das für eine Erweiterung des Kataloges eine Einarbeitung in die Form der Implementation und der Textrepräsentation erfolgen muss. Die folgende Entscheidung soll die Einarbeitung für neue Nutzer aber auch generell das Erstellen von neuen Modellen vereinfachen. Außerdem soll diese zur konstanten Erfüllung der Anforderungen [A.3](#) und [A.4](#) bei Erweiterung des Kataloges durch neue Personen beitragen.

Entscheidung E.6: Für Implementation und Textrepräsentation sollen Vorlagen erstellt werden, welche die repetitiven Elemente, wie z.B. die Struktur, dieser enthält.

Die folgenden Abschnitte behandeln den Prozess um das Wissen über Modelle und deren Modelleigenschaften formal darzustellen.

2.3 Wissensrepräsentationen

Wissensrepräsentationen sollen das existierende Wissen innerhalb eines Wissensbereichs formal abbilden. Für die Bestandteile der Repräsentation wird ein explizites Vokabular genutzt und die Beziehungen zwischen diesen werden definiert (vgl. [\[1\]](#) S.60, [\[12\]](#) S.1). Eine häufig verwendete Möglichkeit um eine formale Darstellung von Wissensrepräsentationen zu erhalten ist die Verwendung von Methoden und Begriffen aus der Graphentheorie.

Exkurs: *Graphentheorie*²

Ein *Graph* besteht aus einer Menge von *Knoten* N und *Kanten* E . Die Kanten verbinden die Knoten. Die Menge E besteht also aus 2-Element Untermengen von N . Ist der Graph *gerichtet*, so hat der Graph die zwei Funktionen $s : E \rightarrow N$ und $t : E \rightarrow N$ die jeder Kante e einen Ursprungsknoten $s(e)$ und einen Endknoten $t(e)$ zuweisen. Kann der Graph mehrere Kanten zwischen denselben zwei Knoten haben, dann wird dieser *gerichteter Multi-Graph* genannt. Zusätzlich kann die Menge L und die Funktion l eingeführt werden. Die Menge L umfasst die Namen der Knoten und Kanten. Die Funktion $l : N \cup E \rightarrow L$ weist jedem Knoten n und jeder Kante e einen Namen aus

²siehe [\[14\]](#) S.29 und [\[3\]](#) Abschnitte 1.1, 1.3 und 1.10

der Menge I zu. Ein gerichteter *Pfad* ist ein Graph $P = (N, E)$, der zwei Knoten x_1 und x_i eines Graphen G über eine Sequenz von Kanten (e_1, \dots, e_i) verbindet. Ein Knoten kann maximal ein Mal entlang eines Pfades vorkommen. Zwei erwähnenswerte Spezialfälle von Graphen sind Bäume und kreisfreie Graphen. Ein Baum liegt vor, wenn jeder Knoten $n \in N$ genau einen Nachfolger besitzen. „Ein Graph heißt kreisfrei, wenn es keinen Knoten gibt der einen Pfad zu sich selbst hat. Kreisfreie gerichtete Graphen werden auch DAG (engl. **D**irected **A**cyclic **G**raph) genannt“³.

In Wissensrepräsentationen, die sich der Graphentheorie bedienen, steht jeder Knoten für einen Bestandteil der Repräsentation und jede Kante stellt eine Beziehung zwischen zwei Bestandteilen dar. Der Name der Kante definiert die Art der Beziehung. Für die Wissensrepräsentation gibt es verschiedene Formen die sich in ihrer semantischen Vielfalt unterscheiden. Beispiele solcher Formen sind: Taxonomie, Thesaurus, Semantisches Netz. Auf die Taxonomie und das Semantische Netz wird im Folgenden kurz eingegangen.

Die *Taxonomie* ist eine der einfachsten Formen der Wissensrepräsentationen. Die Bestandteile dieser sind Kategorien die in eine Hierarchie aus Ober- und Unterkategorien gesetzt werden. Jede Kante stellt eine „ist auch“ Beziehung dar. Jede Unterkategorie ist auch ein Element ihrer Oberkategorie. Die Darstellung kann über einen DAG erfolgen. *Semantische Netze* „sind Graphen die Begriffe und ihre Relationen zueinander darstellen“⁴. Im Unterschied zur Taxonomie sind die Namen der Kanten nicht auf eine Bezeichnung festgelegt. Durch diese verschiedenen Kantentypen werden die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den Bestandteilen des Netzes beschrieben. Das Semantische Netz weist zudem verschiedene Knotentypen auf. Knoten können Kategorien sein, die sich wie in der Taxonomie in Ober- und Unterkategorien aufteilen. Die Kanten zwischen Knoten, die Kategorien darstellen, sind mit „ist auch“ bezeichnet. Knoten in Semantischen Netzen können zudem Werte und konkrete Objekte bestimmter Kategorien repräsentieren. Zudem spezifiziert das Netz bestimmte charakteristische Eigenschaften, die alle Elemente eines Knotens gemeinsam haben. Diese charakteristischen Eigenschaften werden in einem Semantischen Netz durch Beziehungen zu anderen Knoten des Netzes dargestellt. Semantische Netze haben häufig eine ‚Open-World‘ Annahme. Wenn in einem Semantischen Netz eine Aussage nicht enthalten ist wird nicht automatisch davon ausgegangen, dass diese nicht gilt.

2.4 Erstellung des Klassifikationssystems

Das *Klassifikationssystem* (KS) soll eine Wissensrepräsentation zu den Eigenschaften von regelungstechnischen Modellen darstellen. Die Frage: „Welchen Umfang soll das KS haben?“ ist eine zentrale Frage für die Erstellung des KS, denn Sie entscheidet welche Wissensbereiche das KS abdecken soll. Die zu der Frage zugehörige Entscheidung

³14.

⁴[14] S.28

basiert auf der Überlegung, welches Wissen nötig ist um eine einheitliche Benennung der Modelleigenschaften zu erreichen.

Entscheidung E.7: Das Klassifikationssystem soll nur den Teilbereich des Wissens der Mathematik, sowie Regelungs- und Steuerungstheorie enthalten, der sich auf regelungstechnische Systeme und Modelle bezieht.

Eine Folgefrage zu der Entscheidung E.7 war: Sollen selten verwendete und eher unbekannte Eigenschaften mit in das KS genommen werden? Dafür spricht zum einen, das auch eher unbekannte Eigenschaften zu dem in Entscheidung E.7 benannten Wissensbereich dazugehören und das es für die weitere, zukünftige Ausarbeitung des KS einfacher ist einmal hinzugefügte Eigenschaften zu entfernen, als diese neu zu finden. Dagegen spricht, dass das KS mit der Intention erstellt wird aktiv verwendet zu werden. Die Komplexität des KS niedrig zu halten ist dafür sinnvoll. Eine Entscheidung zu dieser Frage wurde bisher nicht getroffen.

Des weiteren galt es zu Entscheiden, welche Form der Wissensrepräsentation das KS haben soll. Die dahinter stehende Frage lautet: Welche semantischen Elemente werden benötigt bzw. sollen verwendet werden, um das darzustellende Wissen zu repräsentieren? Die Antworten zu dieser Frage wurden im Prozess der Erstellung gegeben. Die folgenden Entscheidung fasst diese zusammen.

Entscheidung E.8: Das KS soll ein Semantisches Netz sein.

Die Namensgebung ist ein zentrales Element im KS.

Entscheidung E.9: Die Namen der Eigenschaften im KS sind eindeutig. Es gibt eine definierte Menge von Kantennamen, welche die Arten der Beziehung zwischen zwei Knoten definieren.

Für dieselbe Eigenschaft können in seltenen Fällen verschiedene Begriffe in der Literatur auftauchen. In einem solchen Fall soll der in der Praxis geläufigere Begriff verwendet werden. Ein Beispiel für einen solchen Fall sind die Begriffe *Zeitvarianz* und *Zeitvariabilität*. Beide Bezeichnen die Eigenschaft, das die Parameter eines Modells Funktionen in Abhängigkeit der Zeit sind. Perspektivisch kann für solche Fälle, das Element *synonym* in die Menge der Kantennamen aufgenommen werden.

Folgend werden zwei Problemstellungen vorgestellt, die ursächlich für die zwei nächsten Entscheidungen waren.

Problemstellung: **Polynom**

Ein Polynom kann abhängig von seiner Ordnung linear oder nichtlinear sein. Um diesen Sachverhalt vollständig im KS abzubilden müsste das Polynom im KS ein Objekt der Kategorien *Linear* und *Strictly_Non_Linear* sein, die zwei sich gegenseitig ausschließende Werte der Kategorie *Linearity* sind. In der Anwendung auf ein Modell lässt sich dieser Widerspruch problemlos aufheben. Die durch diese Problemstellung aufgetretene Frage ist also: Sollen Widersprüche im KS auftreten dürfen, wenn diese

sich bei Anwendung auf konkrete Modelle aufheben?

Entscheidung E.10: Innerhalb KS soll es keine Widersprüche geben.

Der Grund für die Entscheidung ist, dass es in Anbetracht der Anwendbarkeit für sinnvoller das KS widerspruchsfrei zu gestalten. In Folge dieser Entscheidung wurde das Polynom der Kategorie *Strictly_Non_Linear* zugeordnet.

Problemstellung: **Linearität**

Die Knoten *Linear* und *Strictly_Non_Linear* sind Werte des Knotens *Linearity* und gleichzeitig Oberkategorien für weiter Knoten. Das ist für ein Semantisches Netz formal nicht korrekt. Die Intention, dass das KS aktiv verwendet werden soll und der Fakt, dass die Eigenschaft der *Linearität* und dessen spezifische Werte *Linear* und *Nichtlinear* häufig in der Regelungstechnik verwendet werden haben zu folgender Entscheidung geführt:

Entscheidung E.11: Alle Kategorien haben Wertetypen, die festlegen welche Art von Werten diese bei Anwendung des KS auf ein Modell haben können. Werteknoten können Kategorien sein.

Die formale Inkorrektheit in der Struktur des KS wird dadurch bewusst in Kauf genommen.

Kapitel 3

Katalog von Modellen der Regelungstechnik

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studienarbeit vorgestellt. Angefangen wird mit der Struktur des Kataloges. Danach werden das Klassifikationssystem(s. 3.2), die Modelldokumentation und die Modellimplementation(s. 3.3) als wichtige Elemente des Kataloges beschrieben. Eine Auflistung der aktuell vorhandenen Modelle(s. 3.4) und eine Beschreibung des Ablaufes der Katalogerweiterung(s. 3.5) schließen das Kapitel ab.

3.1 Katalogstruktur

Der Katalog besteht aus folgenden Elementen: Dem Klassifikationssystem, dem Python Package *GeneralModel* und Modelleinträgen, die aus einer Metadaten-Datei, der Modelldokumentation, einer Parameter-Datei und, optional, aus der implementierten Modellklasse bestehen. Für jede Datei der Modelleinträge gibt es eine Vorlage. Die Beziehungen zwischen den Elementen sind in 1 dargestellt.

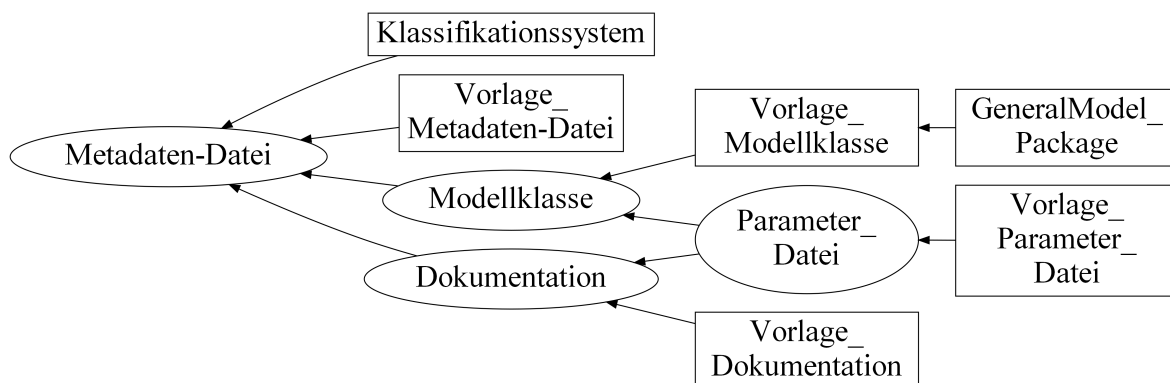


Abbildung 1 – Elemente in Ellipsen existieren individuell für jedes Modell. Elemente in Rechtecken existieren genau ein Mal im Katalog.

Das *Klassifikationssystem* ist eine Übersicht der Modelleigenschaften und deren Beziehungen untereinander. Die Einträge in dem Feld für die Modelleigenschaften in der Metadaten-Datei(`tag_list`) sind nur Namen von Kategorieknoten aus dem KS. Es sorgt für eine einheitliche Namensgebung der Modelleigenschaften(s. Anforderung [A.2](#)).

Das Python Package *GeneralModel* stellt die Python Klasse *GeneralModel* zur Verfügung, von der alle Modellklassen der implementierten Modelle erben. Sie stellt ein Variablen- und Methodenset bereit, das alle Modellklassen gemeinsam haben.

Die *Metadaten-Datei* ist eine Datei im YAML-Format, das Informationsfelder für Informationen zu dem zugehörigen Modell enthält. Das sind Felder für Informationen über das Modell (Modellname, Kurzbeschreibung, Modelleigenschaften, Dateinamen der Modellbilder), Felder für Informationen für eine Umsetzung des Kataloges als Datenbank(Key, Predecessor-Key, Implementation-Key) und weitere Informationen(Modellersteller, Erstellungsdatum, Liste der Bearbeiter, Externe Referenzen). Das Konzept und die Umsetzung der Metadaten-Datei stammt aus dem *ACKRep*¹.

Die *Modelldokumentation* ist die textuelle Notation des Modells. Sie wird in \LaTeX geschrieben. Nach jeder Bearbeitung wird die PDF-Datei aus der \LaTeX -Datei erzeugt.

Die *Parameter-Datei* ist eine Python-Datei. Diese enthält beispielhafte Parameterwerte für das Modell. Das Ausführen der Datei erzeugt eine Tabelle mit den beispielhaften Parameterwerten im \LaTeX -Format und schreibt die in eine *Parameter.tex*-Datei, die im Ordner der Modelldokumentation abgelegt wird. Außerdem stellt Sie eine Methode für die implementierte Modellklasse bereit.

Die implementierte *Modellklasse* ist eine Python-Datei, welche das Modell als Python-Klasse enthält.

Die *Vorlagen* für die Metadaten-Datei, die Parameter-Datei, die Modelldokumentation und -implementation sind Dateien, welche den Arbeitsaufwand für das Anlegen neuer Modelle verringern sollen. Die repetitiven Elemente für die entsprechenden Dateien sind in den Vorlagen schon vorhanden, so dass nur die Modellspezifischen Elemente neu geschrieben werden müssen. Die Verwendung der Vorlagen stellt eine einheitliche Struktur der Dateien sicher.

3.2 Klassifikationssystem

Das *Klassifikationssystem* (*KS*) stellt eine Wissensrepräsentation dar. Es lehnt stark an die in [5] eingeführte OCSE an, von der es sich insofern unterscheidet, dass im KS nur der Teilbereich des Wissens der Regelungs- und Steuerungstheorie enthalten ist, der sich auf regelungstechnische Systeme und Modelle bezieht. Die im KS verwendeten

¹ACKRep GitHub Repository: https://github.com/ackrep-org/ackrep_data

Bezeichnungen sollen in den Metadaten-Dateien der Modelle bevorzugt verwendet werden.

3.2.1 Aufbau des Klassifikationssystems

Das KS ist ein gerichteter Graph der aus Knoten und Kanten besteht. Es gibt folgende Knotentypen: Kategorie-, Objekt-, Werte, und Wertetypknoten. Die Kanten zeigen Beziehungen zwischen den Knoten des KS auf, die durch die Kantenbeschriftungen spezifiziert werden. Es gibt folgende Kantenbeschriftungen: „is a“, „Value“, „Type“ und „Object“. Die Kategorieknoten, ohne Ursprungsknoten und die Knoten der Hauptkategorien, und Objektknoten können als Modellattribute interpretiert werden. In der Metadaten-Datei dürfen nur diese Knoten des KS eingetragen werden.

Es gibt drei Attribute die kein Kantenursprung sind. Diese stellen die Hauptkategorien des KS dar.

Mathematische Eigenschaften:

Umfasst Eigenschaften die durch die mathematische Repräsentation des Modells gegeben sind.

Systemeigenschaften:

Umfasst Eigenschaften die aus der mathematischen Repräsentation mit Methoden aus der Regelungstechnik abgeleitet werden.

Verwendung:

Umfasst Anwendungsfälle und -bereiche in denen die Modelle häufig genutzt werden.

3.2.2 Technische Umsetzung des Klassifikationssystems

3.3 Modelldokumentation und Modellimplementierung

3.4 Vorhandene Modelle

3.5 Katalogerweiterung

Kapitel 4

Zusammenfassung und Ausblick

4.1 Übersicht zu aktuellem Funktions- und Modellumfang

Inhalt:

Aktueller Stand bzgl. Modellumfang und möglicher Modellkomplexität -> Problem mit komplexen Größen

Aktuelle Vorlagen und Limitierungen, Aufwandseinschätzung für das Hinzufügen neuer Modelle

4.2 Ausblick

Inhalt:

Was noch denkbar/wünschenswert/möglich wäre bzgl. Funktionsumfang

Versionsverwaltung, Ideen/Konzept zur Öffnung für breite(re) Nutzerschaft (Mögliche Vorlage: ACKRep, aber evtl. Orientierung auch an anderen Nutzer basierten Datenbanken (Wiki-like))

Abfragbare KS Implementierung via networkx-Package die weitere Informationen zu Einträgen des KS enthält (kurze Beschreibung, Referenz bzgl. Bedeutung -> Umsetzung mit .bib Datei und Verweis auf Kürzel + ggf. Seitenangabe etc.)

Suchfunktion

Automatische Erstellung einer Übersicht aller der enthaltenen Modelle (ist Verknüpft mit Suchfunktion?)

Literatur

- [1] Alexander Benevolenskiy. *Ontology-based modeling and configuration of construction processes using process patterns = Ontologie-basierte Modellierung und Konfiguration der Bauprozesse mit Hilfe von Prozessvorlagen*. Dresden: Institut für Bauinformatik, Fakultät Bauingenieurwesen, TU Dresden, 2016. ISBN: 9783867804776.
- [2] Eugene I. Butikov. „Kapitza’s Pendulum: A Physically Transparent Simple Treatment“. Web Link: <http://butikov.faculty.ifmo.ru/InvPendulumCNS.pdf>. 2021.
- [3] Reinhard Diestel. *Graph theory*. New York: Springer, 2000. ISBN: 0387989765.
- [4] Hendrik Fehr und Albrecht Gensior. „Improved Energy Balancing of Grid-Side Modular Multilevel Converters by Optimized Feedforward Circulating Currents and Common-Mode Voltage“. In: *IEEE Transactions on Power Electronics* 33.12 (Dez. 2018), S. 10903–10913. DOI: [10.1109/tpel.2018.2805103](https://doi.org/10.1109/tpel.2018.2805103).
- [5] Carsten Knoll; Robert Heedt. „Tool-based Support for the FAIR Principles for Control Theoretic Results: "The Automatic Control Knowledge Repository"“. [Soll im: System Theory, Control and Computing Journal veröffentlicht werden.] 2020.
- [6] Carsten Knoll. „Regelungstheoretische Analyse- und Entwurfsansätze für unteraktuierte mechanische Systeme“. Diss. Technische Universität Dresden, Juni 2016.
- [7] Carsten Knoll und Robert Heedt. „“Automatic Control Knowledge Repository” – A Computational Approach for Simpler and More Robust Reproducibility of Results in Control Theory“. In: *2020 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC)*. IEEE, Okt. 2020. DOI: [10.1109/icstcc50638.2020.9259657](https://doi.org/10.1109/icstcc50638.2020.9259657).
- [8] Yang Liu und Hongnian Yu. „A survey of underactuated mechanical systems“. In: *IET Control Theory & Applications* 7.7 (Mai 2013), S. 921–935. DOI: [10.1049/iet-cta.2012.0505](https://doi.org/10.1049/iet-cta.2012.0505).
- [9] Edward N. Lorenz. „Deterministic Nonperiodic Flow“. In: *Journal of Atmospheric Sciences* 20 (März 1963), S. 130–141.
- [10] Sharmila J. Petkar u. a. „Robust Model Predictive Control of PVTOL Aircraft“. In: *IFAC-PapersOnLine* 49.1 (2016), S. 760–765. DOI: [10.1016/j.ifacol.2016.03.148](https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.03.148).
- [11] Otto E. Rössler. „Continuous Chaos - Four Prototype Equations“. In: *New York Academy of Sciences* (1979), S. 376–392.

-
- [12] J. Sebestyénová. „Usage of Domain Ontology in e-Learning“. In: (2004).
 - [13] Alecsandru Simion, Leonard Livadaru und Adrian Munteanu. „Mathematical Model of the Three-Phase Induction Machine for the Study of Steady-State and Transient Duty Under Balanced and Unbalanced States“. In: *Induction Motors - Modelling and Control*. InTech, Nov. 2012. DOI: [10.5772/49983](https://doi.org/10.5772/49983).
 - [14] Heiner Stuckenschmidt. *Ontologien*. Springer Berlin Heidelberg, 2009. DOI: [10.1007/978-3-540-79333-5](https://doi.org/10.1007/978-3-540-79333-5).
 - [15] Sansal K. Yildiz u. a. „Dynamic modelling and simulation of a hot strip finishing mill“. In: *Applied Mathematical Modelling* 33.7 (Juli 2009), S. 3208–3225. DOI: [10.1016/j.apm.2008.10.035](https://doi.org/10.1016/j.apm.2008.10.035).