


gerrit坏了检查什么

- 检查gerrit上的key 是否正确
- 检查.gitconfig 配置是否正确
- 检查.ssh/config 配置是否正确
- 检查.repo中的manifest是否正确
- 如果升级了macos13

检查gerrit上的key 是否正确

1. 登录<https://gerrit.syriusrobotics.cn/settings/#SSHKeys>

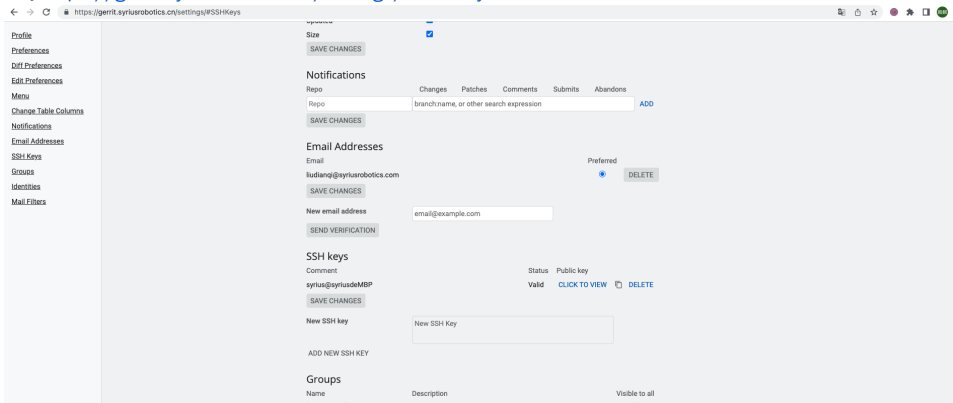

2. 复制public key
3. 打开本地terminal 输入命令
 - a. cd
 - b. cd .ssh
 - c. ls
 - d. cat id_rsa.pub | grep ----- 将复制的public key复制到grep后面

检查.gitconfig 配置是否正确

1. 输入命令
2. cd
3. cat .gitconfig
 - a. 正确的内容应该是

```
[user]
email = liudianqi@syriusrobotics.com
name = liudq

[review "https://gerrit.syriusrobotics.cn/"]
username = liudq

[alias]
st = status
br = branch
co = checkout
cm = commit
lg = log --pretty=format:'%Cred%h%Creset %s %Cgreen(%cr) %Cblue<%an>%C(yellow)%d' --abbrev-commit --date=relative -30 --graph

[color]
ui = auto
editor=vim
[core]
excludesfile = /Users/syrius/.gitignore_global
autocrlf = input
[difftool "sourcetree"]
cmd = opendiff \"%$LOCAL\" \"%$REMOTE\"
path =
.gitconfig" 28L, 724B
```

检查.ssh/config 配置是否正确

1. 输入命令
2. cd
3. vim .ssh/config
 - a. 正确的内容应该是
Host [gerrit.syriusrobotics.cn](#)
Hostname [gerrit.syriusrobotics.cn](#)
User liudq
".ssh/config" 3L, 81B

检查.repo中的manifest是否正确

1. 正确的头部内容应该是
 - a.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest>
<remote name="gerrit"
- fetch="ssh://gerrit.syriusrobotics.com:29418"
- push="ssh://gerrit.syriusrobotics.com:29418"
- review="https://gerrit.syriusrobotics.com/"
+ fetch="ssh://gerrit.syriusrobotics.cn:29418"
+ push="ssh://gerrit.syriusrobotics.cn:29418"
+ review="https://gerrit.syriusrobotics.cn/"
revision="master" />
```

如果升级了macos13

1. 输入命令
2. cd
3. vim .ssh/config
 - a. 正确的内容是：
Hostname [gerrit.syriusrobotics.cn](#)
User liudq
HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa
 - i. 原因：macOS 13 (Ventura) 附带 OpenSSH_9.0p1。根据 OpenSSH 发行说明：此版本默认使用 SHA-1 哈希算法禁用 RSA 签名。
由于 SHA-1 哈希算法在密码上被破坏，因此已进行此更改，并且可能会为 <USD\$50K [1] 创建选择前缀哈希冲突