

## Login.jsx

```
import { useState } from "react";
import { FaUser, FaLock } from "react-icons/fa";
import "./Login.css";

const Login = () => {
  const [username, setUsername] = useState("");
  const [password, setPassword] = useState("");
  const [isLoginMode, setIsLoginMode] = useState(true); // Modo de
login ou cadastro
  const [errorMessage, setErrorMessage] = useState(""); // Mensagem de
erro

  // Função para registrar um novo usuário
  const handleRegister = (event) => {
    event.preventDefault();

    // Simples validação de entrada
    if (username === "" || password === "") {
      setErrorMessage("Por favor, preencha todos os campos.");
      return;
    }

    // Armazena as credenciais no localStorage (simulando um banco de
dados)
    localStorage.setItem("user", JSON.stringify({ username, password
})));
    setErrorMessage("");
    alert("Usuário registrado com sucesso!");
    setIsLoginMode(true); // Volta ao modo de login após cadastro
  };

  // Função para verificar as credenciais de login
  const handleLogin = (event) => {
    event.preventDefault();

    // Obtém os dados do localStorage
    const storedUser = JSON.parse(localStorage.getItem("user"));

    // Verifica se o usuário está cadastrado e se as credenciais batem
    if (storedUser && storedUser.username === username &&
storedUser.password === password) {
      setErrorMessage("");
    }
  }
}
```

```

        alert("Login bem-sucedido!");
    } else {
        setErrorMessage("Credenciais inválidas. Tente novamente.");
    }
};

return (
    <div className="container">
        <form onSubmit={isLoginMode ? handleLogin : handleRegister}>
            <h1>{isLoginMode ? "Acesse o sistema" : "Cadastre-se"}</h1>

            {errorMessage && <p
className="error-message">{errorMessage}</p>} { /* Exibe erros */}

            <div className="input-field">
                <input
                    type="text"
                    placeholder="E-mail"
                    required
                    value={username}
                    onChange={ (e) => setUsername(e.target.value)}
                />
                <FaUser className="icon" />
            </div>
            <div className="input-field">
                <input
                    type="password"
                    placeholder="Senha"
                    required
                    value={password}
                    onChange={ (e) => setPassword(e.target.value)}
                />
                <FaLock className="icon" />
            </div>

            <div className="recall-forget">
                {isLoginMode && (
                    <label>
                        <input type="checkbox" />
                        Lembre de mim
                    </label>
                )}
                {isLoginMode && <a href="#">Esqueceu sua senha?</a>}
            </div>
        </form>
    </div>
);

```

```

        </div>
        <button type="submit">{isLoginMode ? "Login" :
"Cadastrar"}</button>

        <div className="signup-link">
            <p>
                {isLoginMode
                    ? "Não tem uma conta? "
                    : "Já tem uma conta? "}
                <a href="#" onClick={() => setIsLoginMode(!isLoginMode)}>
                    {isLoginMode ? "Registrar" : "Login"}
                </a>
            </p>
        </div>
    </form>
</div>
);
};

export default Login;

```

## Login.css

```

.container {
    width: 450px;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
    backdrop-filter: blur(10px);
    border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
    border-radius: 10px;
    padding: 40px;
}

.container h1 {
    text-align: center;
    font-size: 30px;
    color: #ffff;
}

.container .input-field {
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 50px;
    margin: 30px auto;
}

```

```
}

.input-field input {
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: transparent;
  outline: none;
  border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
  border-radius: 40px;
  font-size: 16px;
  color: #fff;
  padding: 20px 45px 20px 25px;
}

.input-field input::placeholder {
  color: #fff;
}

.input-field .icon {
  position: absolute;
  right: 25px;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  font-size: 16px;
  color: #fff;
}

.container .recall-forget {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  font-size: 14.5px;
  margin: -15px 0 15px;
}

.recall-forget label input {
  accent-color: #fff;
  margin-right: 4px;
}

.recall-forget a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
```



```
.recall-forget a:hover {
  text-decoration: underline;
}

.container button {
  width: 100%;
  height: 45px;
  background: #fff;
  border: none;
  outline: none;
  border-radius: 40px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
  color: #333;
  font-weight: 700;
  text-shadow: none;
}

.container .signup-link {
  font-size: 14.5px;
  text-align: center;
  margin: 20px 0 15px;
}

.signup-link p a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
}

.signup-link p a:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

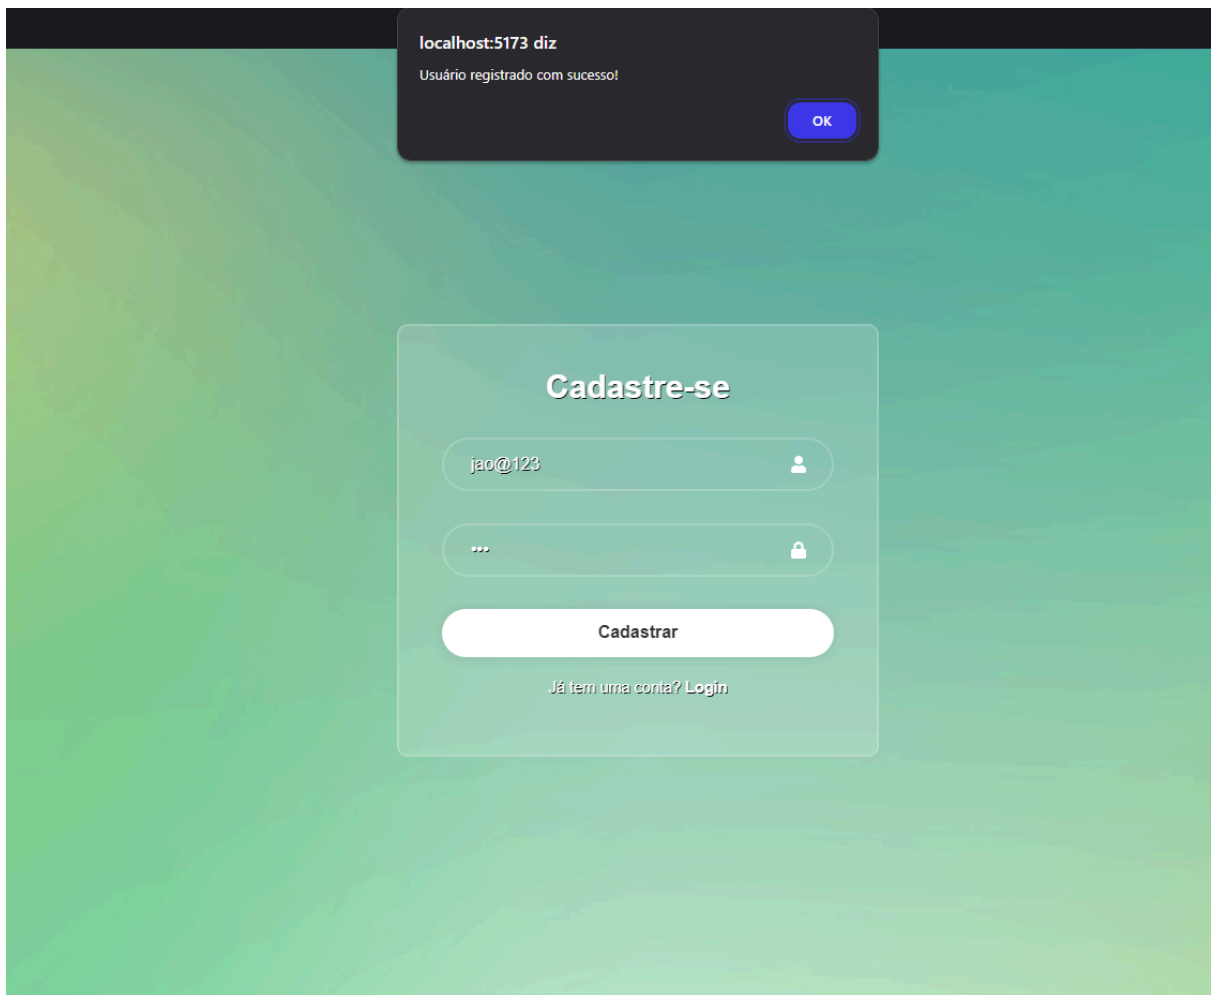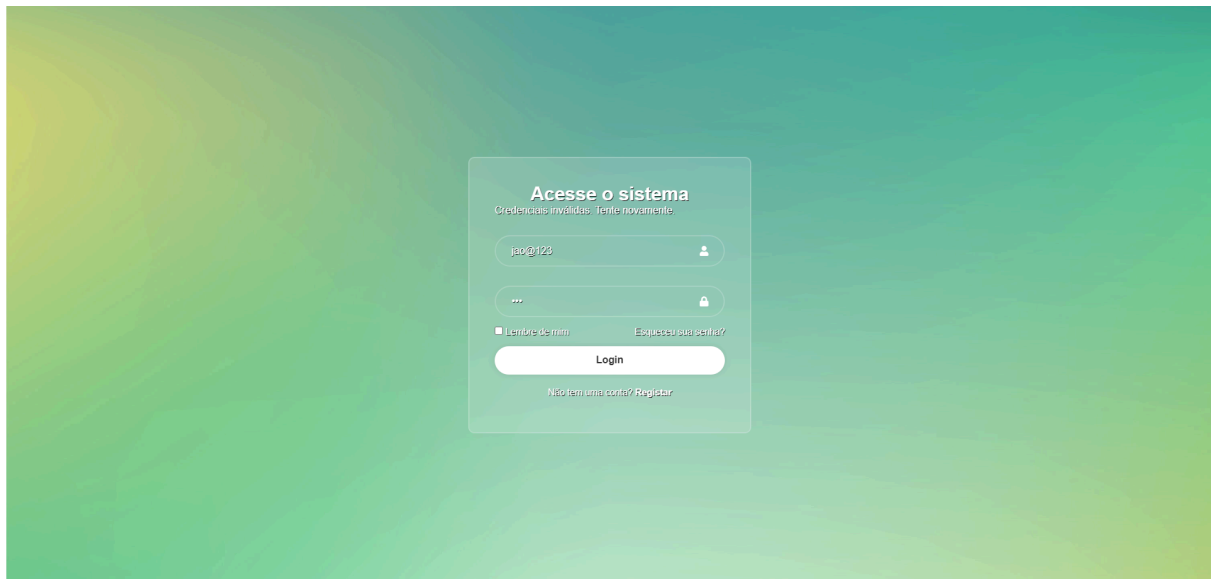

## Relatório da Atividade

### Objetivo da Atividade

Implementar uma tela de **login** com a capacidade de:

- Registrar novos usuários.
- Verificar se as credenciais de login são válidas.

## Passos Executados

### 1. Alteração do Componente:

- O componente `Login.jsx` foi modificado para suportar dois modos: **Login** e **Cadastro**.
- Foi criado um estado `isLoginMode` para alternar entre o modo de login e o de cadastro.

### 2. Cadastro:

- Quando o usuário insere as credenciais no modo de cadastro, as informações são validadas e armazenadas no `localStorage`. Uma mensagem de confirmação de registro bem-sucedido é exibida.

### 3. Verificação de Autenticidade no Login:

- Quando o usuário tenta fazer login, as credenciais são verificadas comparando com as armazenadas no `localStorage`. Se as credenciais estiverem corretas, uma mensagem de sucesso é exibida. Caso contrário, uma mensagem de erro é mostrada.

## Resultado

- A funcionalidade de **cadastro** foi implementada com sucesso.
- A **verificação de autenticidade** para o login foi concluída. O sistema identifica corretamente se as credenciais inseridas correspondem às registradas no sistema.