

Laboratorio 1: Administrador de Procesos — Parte A: Procesos y Comunicación Entre Procesos

Facundo Nicolás Farias Lozano, Juan Cruz Paez, Tomás Agustín Muñoz

¹Sistemas Operativos

²Universidad Nacional de San Luis

³2025

Ejercicio 1:

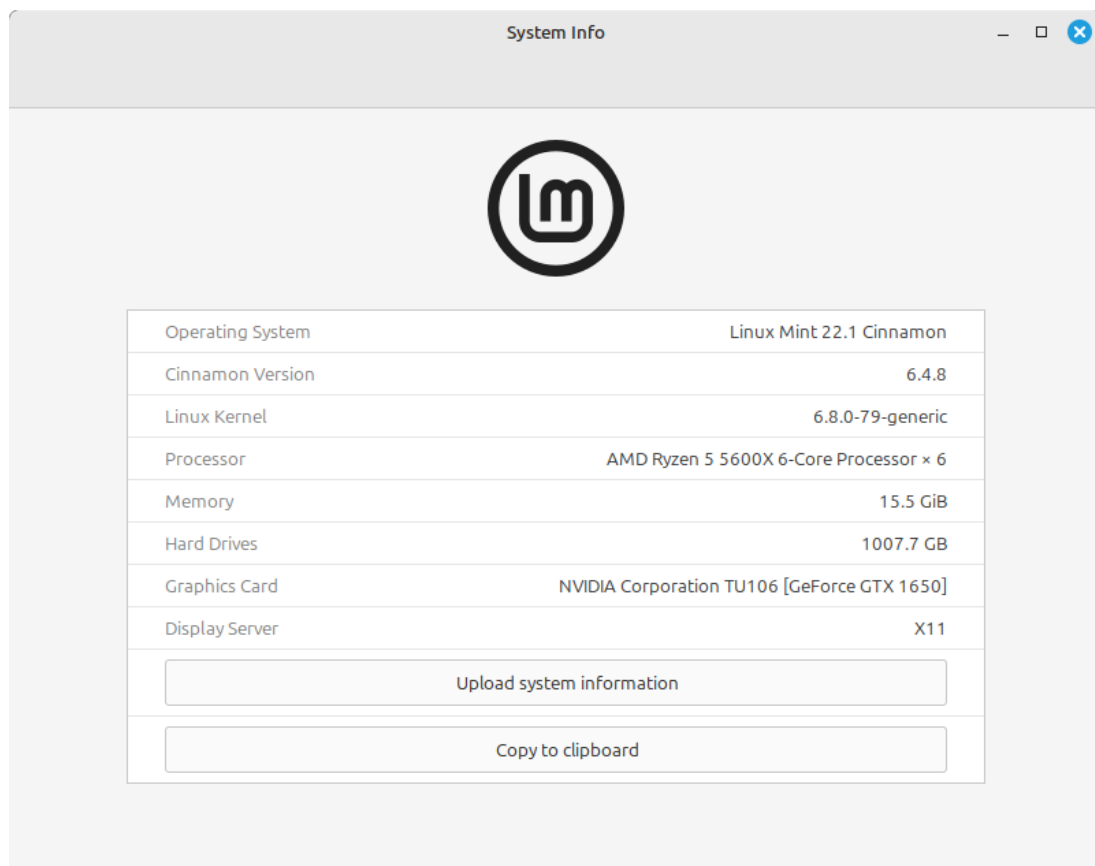


Figura 1: System info

a- ¿Qué Sistema Operativo tiene instalado? ¿Qué distribución? ¿Qué versión?

El sistema operativo que tengo instalado es Linux Mint 22.1 Cinnamon y es la version 6.4.8

b- ¿Cuántos procesadores posee su sistema de computadora? ¿Cuáles son sus características?

En mi computadora tengo instalado un AMD Ryzen 5 5600X y cuenta con 12 procesadores (Hilos log)

c- ¿Cuál es la capacidad de memoria disponible?

La memoria disponible es de 15,5GiB.

d- ¿Qué placa de video o gráfica posee?

La placa de vídeo es la GeForce GTX 1650 del fabricante NVIDIA.

e- ¿Cuál es la capacidad de disco que posee?

La capacidad de disco con la que cuenta la computadora es de 1007.7Gb.

Ejercicio 2:

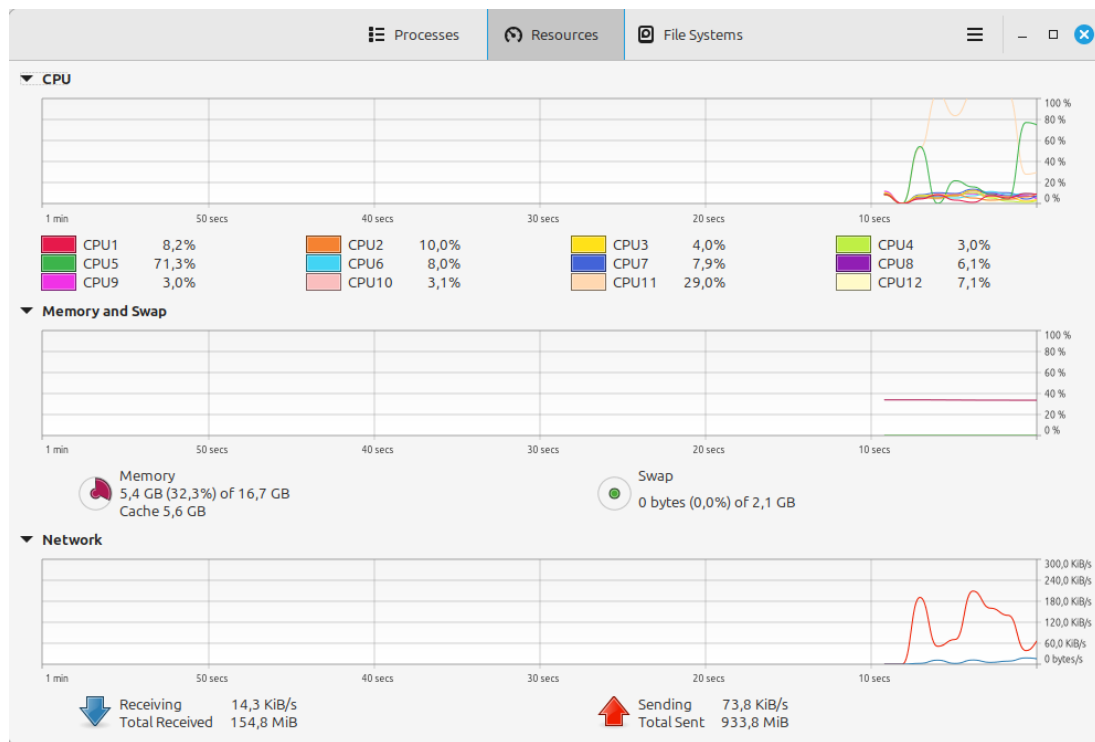


Figura 2: System monitor

a- ¿Qué información del sistema muestra?

Al abrir el *monitor de sistema* podemos observar:

- **Uso de la CPU:** Muestra un histograma del uso de los procesador en tiempo real.
- **Uso de la memoria y espacio intercambiado (swap)**¹: Muestra de forma gráfica el uso de la memoria RAM y el espacio de intercambio.
- **Actividad de Red:** Muestra de manera gráfica la transmisión de datos de red.

b- Mencione y describa qué información relevante sobre “Procesos” se puede mostrar (pestaña de “Procesos”).

En dicha pestaña se muestra informacion en tiempo real de todos los procesos activos en el sistema. De ellos podemos ver:

- **Nombre de Proceso:** Indica el programa que esta ejecutando
- **Usuario:** Indica que usuario inicio el proceso.
- **Uso de CPU:** Porcentaje del procesador que esta consumiendo el proceso

¹Herramienta de gestión de memoria que actua cuando la memoria RAM física se llena

Processes									
Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write total	Disk read	Disk write	Priority
xorg	root	0,78	1314	30,0 MB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
kworker/8:2-cgroup_destroy	root	0,00	12967	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
systemd-journald	root	0,00	460	917,5 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
pipewire	sirius	0,06	1630	10,9 MB	1,6 MB	N/A	N/A	N/A	Very High
pipewire-pulse	sirius	0,17	1636	38,2 MB	880,6 kB	N/A	N/A	N/A	Very High
wireplumber	sirius	0,00	1634	8,8 MB	24,8 MB	155,6 kB	N/A	N/A	Very High
kworker/0:0H-events_highpri	root	0,00	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/0:1H-kblockd	root	0,00	137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/10:0H-events_highpri	root	0,00	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/10:1H-kblockd	root	0,00	197	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/1:0H-events_highpri	root	0,00	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/11:0H-events_highpri	root	0,00	86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/11:1H-kblockd	root	0,00	234	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/1:1H-kblockd	root	0,00	209	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/2:0H-events_highpri	root	0,00	32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/2:1H-kblockd	root	0,00	233	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/3:0H-events_highpri	root	0,00	38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/3:1H-kblockd	root	0,00	242	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High
kworker/4:0H-events_highpri	root	0,00	44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Very High

Figura 3: System monitor: Process

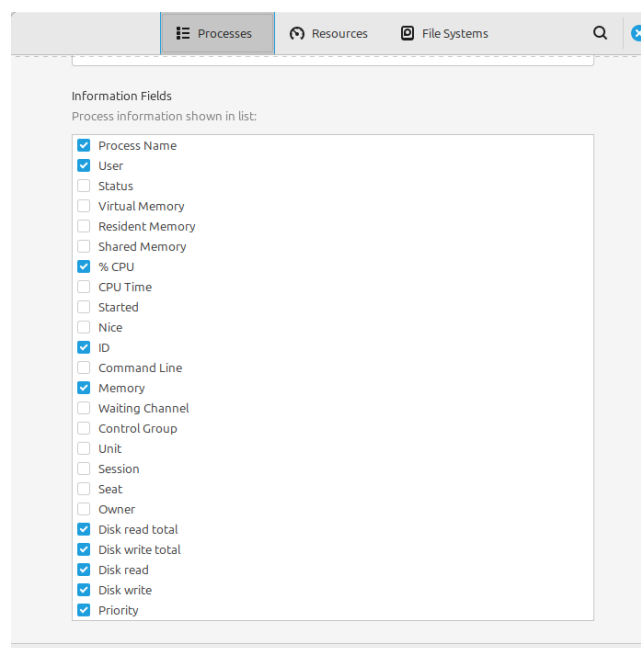


Figura 4: System monitor: informacion de procesos

- **Id:** Numero unico que identifica a cada proceso
- **Memoria:** Cantidad de memoria RAM que esta consumiendo el proceso
- **Lectura de disco:** Cantidad de informacion leida desde el disco por el proceso
- **Escritura de disco:** Cantidad de informacion escrita en el disco por el proceso
- **Prioridad:** Indica que prioridad le da el sistema al proceso frente a otros.
- **Estado:** Indica si el proceso esta durmiendo, ejecutandose, etc

c- ¿Qué operaciones se permite hacer respecto a los procesos?

Las operaciones que se permiten hacer sobre un proceso son:

- *Open Files*
- *Change Priority*
- *Set Affinity*

- *Stop*
- *continue*
- *Terminate*
- *Memory Maps*
- *Kill*
- *End Procesos*
- *Show Process Properties*

d- ¿Cómo se muestran las prioridades de un proceso?

Las prioridades se muestran en una columna dedicada, donde cada proceso (fila) puede tomar los valores de: *Very High, High, Normal, Low, Very Low, Custom*

e- Inicializar las siguientes aplicaciones: un navegador Web, un procesador de texto y una terminal/console, luego responda observando la pestaña “Procesos” del Monitor de sistema:

Cuadro 1: Información del monitor del sistema

Nombre Proceso	PID	Estado	Ejecutando	Tipo Cola
bash	8039	Sleeping	No	do_select
brave	10361	Running	Si	futex_wait_queue
xed	15517	Sleeping	No	do_poll.constprop.0

i **Bash** Cuando se detiene se congela la terminal, Matarlo cierra la pestaña y cuando se finaliza no ocurre nada.

i **Brave** Cuando se detiene un subproceso, la imagen de la pestaña queda en negro. Matarlo solo hace que la pestaña llege una excepción y finalizarlo hace que la pestaña se cierre.

i **Xed** Cuando se detiene se congela igual que la terminal, matarlo y finalizarlo cierran el editor de texto.

f- Desde la pestaña “Procesos”, ordene los procesos por número de proceso, donde se muestren los siguientes datos (identificador del procesos, nombre del proceso, usuario, propietario, estado, prioridad, memoria real):

Proceso	PID	Nombre Proceso	Usuario	Propietario	Estado	Prioridad	Memoria
1	1431	agetty	root	-	Sleeping	Normal	131,1 kB
3	1647	systemd	root	siruis	Sleeping	Normal	2,8 MB
5	1564	pipewire	sirius	siruis	Sleeping	Normal	786,4 kB
7	1678	dbus-daemon	sirius	siruis	Sleeping	Normal	2,4 MB
9	1809	csd-background	sirius	siruis	Sleeping	Normal	13,5 MB

Process Name	User	Status	ID	Memory	Owner	Priority
agetty	root	Sleeping	1431	131,1 kB		Normal
lightdm	root	Sleeping	1540	1,2 MB	sirius	Normal
systemd	sirius	Sleeping	1547	2,8 MB	sirius	Normal
(sd-pam)	sirius	Sleeping	1548	2,0 MB	sirius	Normal
pipewire	sirius	Sleeping	1564	786,4 kB	sirius	Normal
cinnamon-session-binary	sirius	Sleeping	1567	2,2 MB	sirius	Normal
dbus-daemon	sirius	Sleeping	1578	2,4 MB	sirius	Normal
gnome-keyring-daemon	sirius	Sleeping	1804	1,0 MB	sirius	Normal
csd-background	sirius	Sleeping	1809	13,5 MB	sirius	Normal
csd-print-notifications	sirius	Sleeping	1810	1,3 MB	sirius	Normal

Figura 5: System monitor: informacion de procesos

Ejercicio 3

a- ¿Qué partes del diagrama del ciclo de vida de un proceso se pueden visualizar en la ventana principal?

En el diagrama de ejecución podemos observar los estados del ciclo de vida

- *New*
- *Ready*
- *Running*
- *Bloqued*
- *Exit*

b- ¿Qué información de los procesos puede ser visualizada? Ejemplifique.



Figura 6: Información de un proceso en el simulador

Analizando la imagen, podemos obtener distintos datos sobre cada proceso, por ejemplo:

- **P3**: indica el nombre o identificador del proceso.
- **1**: representa el número de ráfagas restantes que el proceso debe ejecutar.
- **26**: muestra la cantidad de unidades de tiempo que le faltan para completar la ráfaga actual.
- **3**: indica la prioridad asignada al proceso dentro del sistema.

c- Respecto a la configuración de la simulación. ¿Qué información de los procesos se puede configurar?


La información que se puede configurar para los procesos incluye:

- **Algoritmo de planificación** a utilizar y, si corresponde, la especificación del quantum.
- **Llegadas de los procesos**, que pueden simularse según distintas distribuciones de probabilidad: uniforme, exponencial, normal o Poisson.

- **Instante de llegada** de cada proceso.
- **Prioridad** asignada a cada proceso.
- **Número de ráfagas** que debe ejecutar el proceso.
- **Tipo y duración** de cada ráfaga (CPU o E/S).
- **Limitaciones de las ráfagas**, pudiendo restringirlas específicamente para E/S o CPU.

d- ¿Qué información importante se puede observar una vez ejecutada la simulación?

Al acceder a la pestaña Resultados, encontramos tres secciones distintas que proporcionan información valiosa: **Estadísticas** Permite consultar información detallada de la simulación. Incluye datos específicos de cada proceso, como instante de llegada, prioridad, número de ráfagas, tiempo de espera, entre otros. Además, muestra estadísticas globales propias de toda la simulación.

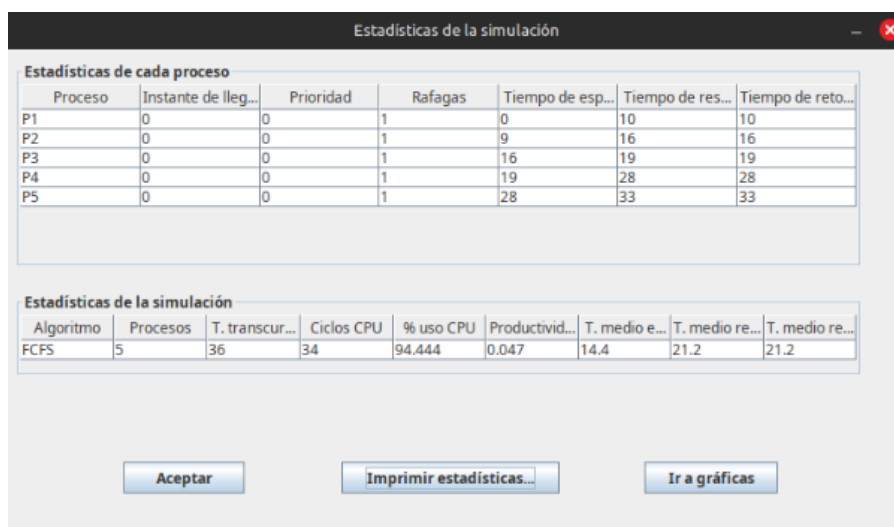

The screenshot shows a window titled 'Estadísticas de la simulación' with two tables and three buttons at the bottom.

Estadísticas de cada proceso

Proceso	Instante de lleg...	Prioridad	Rafagas	Tiempo de esp...	Tiempo de res...	Tiempo de reto...
P1	0	0	1	0	10	10
P2	0	0	1	9	16	16
P3	0	0	1	16	19	19
P4	0	0	1	19	28	28
P5	0	0	1	28	33	33


Estadísticas de la simulación

Algoritmo	Procesos	T. transcur...	Ciclos CPU	% uso CPU	Productivid...	T. medio e...	T. medio re...	T. medio re...
FCFS	5	36	34	94.444	0.047	14.4	21.2	21.2

Buttons: Aceptar, Imprimir estadísticas..., Ir a gráficas

Figura 7: Estadísticas específicas y globales

Comparación En esta sección se presentan los datos globales de cada simulación realizada, facilitando el análisis comparativo entre diferentes ejecuciones.

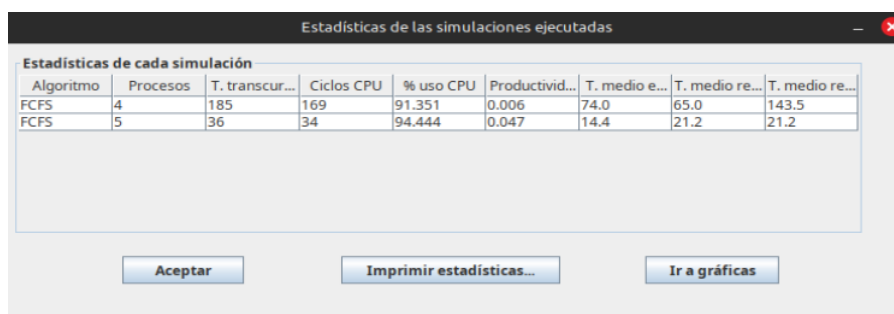

The screenshot shows a window titled 'Estadísticas de las simulaciones ejecutadas' with a table and three buttons at the bottom.

Estadísticas de cada simulación

Algoritmo	Procesos	T. transcur...	Ciclos CPU	% uso CPU	Productivid...	T. medio e...	T. medio re...	T. medio re...
FCFS	4	185	169	91.351	0.006	74.0	65.0	143.5
FCFS	5	36	34	94.444	0.047	14.4	21.2	21.2

Buttons: Aceptar, Imprimir estadísticas..., Ir a gráficas

Figura 8: Comparación de simulaciones

Gráficos Permite visualizar de manera gráfica los datos anteriormente mencionados, tanto los específicos de cada proceso como las estadísticas globales de cada simulación.²

²**Nota:** Todas las imágenes presentadas corresponden a los resultados obtenidos a partir de la simulación utilizando los datos de la Tabla 1.



Figura 9: Izquierda: Gráfico de tiempo de espera en cola | Derecha: Tiempos medios de espera

Ejercicio 4: Inicialice la aplicación Terminal de Linux

a- Utilizando el comando `ps` listar los procesos del sistema.

```
Command Line
tomas@tomas-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 10820 pts/0        00:00 bash
 10828 pts/0        00:00 ps
```

b- Utilizando el comando `ps` con el parámetro `-u` listar los procesos del usuario actual únicamente.

```
Command Line
tomas@tomas-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ ps -u
  USER     PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
  tomas    10820  0.0  0.0  14060  5248 pts/0    Ss   11:00   0:00 bash
  tomas    10861 100  0.0  16492  4608 pts/0    R+   11:02   0:00 ps -u
```

c- Utilizando el comando `top` listar los procesos.

Command Line

```
top - 11:05:42 up 2:04, 1 user, load average: 1,82, 1,58, 1,72
Tareas: 249 total, 1 ejecutar, 248 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu s: 15,2 us, 3,9 sy, 0,0 ni, 80,3 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,5 si, 0,0 st
MiB Mem: 5835,5 total, 898,8 libre, 2940,5 usado, 2320,9 búf/caché
MiB Intercambio: 2048,0 total, 1618,2 libre, 429,8 usado. 2895,0 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
5365	tomas	20	0	1398,9g	538740	179392	S	52,5	9,0	84:04.65	Discord
5277	tomas	20	0	32,6g	166108	129620	S	13,3	2,8	14:16.99	Discord
2220	root	20	0	1303608	160792	95956	S	3,3	2,7	10:06.64	Xorg
2694	tomas	9	-11	162348	34900	11204	S	2,7	0,6	4:23.31	pipewire-pulse
3122	tomas	20	0	4942804	275096	120592	S	2,7	4,6	11:39.49	cinnamon
631	root	-51	0	0	0	0	S	2,3	0,0	2:58.75	irq/45-rtw88_pci
2690	tomas	9	-11	126460	16084	9264	S	1,7	0,3	3:19.48	pipewire
1	root	20	0	22988	13312	9216	S	0,7	0,2	0:02.93	systemd
1162	root	35	15	9816	6664	2304	S	0,3	0,1	0:03.52	preload
2251	mysql	20	0	2375904	254476	10496	S	0,3	4,3	0:56.81	mysqld
2788	tomas	20	0	312236	6144	5888	S	0,3	0,1	0:00.33	xdg-permission-
3817	tomas	20	0	32,9g	367464	253916	S	0,3	6,1	3:51.85	brave
3953	tomas	20	0	1394,0g	439296	145652	S	0,3	7,4	7:00.65	brave
5149	tomas	20	0	1392,1g	176052	136860	S	0,3	2,9	1:35.70	Discord
10288	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:11.34	kworker/u32:1-gfx_low
10659	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.09	kworker/u33:4-rtw_tx_wq
10895	tomas	20	0	545576	43008	34288	S	0,3	0,7	0:00.38	gnome-terminal-
10940	tomas	20	0	17348	6016	3840	R	0,3	0,1	0:00.07	top
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude-kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace-kthread
16	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.49	ksoftirqd/0
17	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:18.40	rcu_preempt
18	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	migration/0

d- ¿Cuál es la diferencia de utilizar el comando top respecto de utilizar el comando ps?

El comando *ps* muestra el estado de los procesos de un momento determinado, es estático, es decir que no se actualiza automáticamente.

Por otra parte, el comando *top* muestra de manera interactiva y en tiempo real como cambia el estado de los procesos.

e- Observe la estructura jerárquica de los procesos en Linux utilizando el comando ps-tree.

Command Line

```
systemd+-ModemManager---3*[{ModemManager}]
|-NetworkManager---3*[{NetworkManager}]
|-accounts-daemon---3*[{accounts-daemon}]
|-agetty
|-at-spi2-registr---3*[{at-spi2-registr}]
|-avahi-daemon---avahi-daemon
|-bluetoothd
|-2*[chrome_crashpad---2*[chrome_crashpad]]
|-chrome_crashpad---{chrome_crashpad}
|-colord---3*[{colord}]
|-cron
|-csd-printer---3*[{csd-printer}]
|-cups-browsed---3*[{cups-browsed}]
|-cupsd
|-dbus-daemon
|-fwupd---5*[{fwupd}]
|-irqbalance---{irqbalance}
|-2*[kerneloops]
'-lightdm+-Xorg---12*[{Xorg}]
    '-lightdm+-cinnamon-session---agent---3*[{agent}]
        |-at-spi-bus-laun---dbus-daemon---4*[{at-spi-bu+}]
        |-caribou---3*[{caribou}]
        |-cinnamon-killer---4*[{cinnamon-}]
        |-cinnamon-launch---cinnamon---27+[{cinnamon}]
        '-csd-ally-settin---6*[{cinnamon+}]
            '-4*[{csd-ally-+}]
```

Este comando muestra los procesos de manera que, indica cuales son *padres* y cuales *hijos*. *System* es el primer proceso que ejecuta linux y este va ser el padre de casi todos los demas. Podemos observar que algunos de sus hijos son *modem manager*, *network manager*, *accounts-daemon*, etc

f- Ejecute el comando `htop`, luego visualice los estados de los procesos a través de la columna S (state).

Command Line

```

Here's the transcription of the information displayed in the htop interface:
Header Section:
CPUs: Multiple CPU usage meters (graphical bars with percentages, e.g., |||||20.0%, SHR S, etc.)
Mem: [|||||2.75G/5.700] (Memory usage: 2.75GB used out of 5.700GB total)
Swp: [|||50M/2.00G] (Swap usage: 50MB used out of 2.00GB total)
Tasks: 147, 759 thr, 122 kthr; 3 running
Load average: 1.37 2.10 1.93
Uptime: 02:27:03
Process List (with column headers):
PID  USER      PRI  NI   VIRT   RES    SHR  S  CPU%  MEM%   TIME+  Command
13617 tomas       20   0    7228M 5564M   3072 R  4.5   8.1   0:09.63 /snap/htop/5092/usr/local/bin/htop
1    root       20   0    22988 1696    9216 S  0.0   0.2   0:04.32 /sbin/init splash
291  root       19  -1    83736 33436   32156 S  0.0   8.6   0:02.45 /usr/lib/systemd/systemd-journald
362  root       20   0    30632 6204    4748 S  0.0   8.1   0:04.87 /usr/lib/systemd/systemd-udev
781  systemd-re 20   0    22480 12544   10624 S  0.0   0.2   0:00.37 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
799  systemd-ti 20   0    91212 7296    912  S  0.0   0.1   0:00.18 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
845  systemd-ti 20   0    91212 7296    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
999  root       20   0    309M   7388    124  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/libexec/accounts-daemon
1000 root       20   0    309M   7388    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/libexec/accounts-daemon
1001 root       20   0    309M   7388    0  S  0.0   0.1   0:00.52 /usr/libexec/accounts-daemon
1003 avahi      20   0    6616   3968    3840 S  0.0   0.1   0:00.20 avahi-daemon: running[tomas-HP-245-G7-Notebook-PC.local]
1005 root       20   0    13544 5632    5248 S  0.0   0.1   0:00.12 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
1006 root       20   0    12048 688     560  S  0.0   0.0   0:00.02 /usr/sbin/cron -f -P
1007 messagebus 20   0    6100S6 6656    352  S  0.0   0.1   0:02.43 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork
--nospidfile --systemd-activation --syslog-only
1015 root       20   0    82920 3712    584  S  0.0   0.1   0:00.76 /usr/sbin/irqbalance
1035 polkitd    20   0    155M 11988    524  S  0.0   0.2   0:00.57 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
1038 root       20   0    82920 3712    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/sbin/irqbalance
1039 root       20   0    309M   7552    0  S  0.0   0.1   0:00.11 /usr/libexec/power-profiles-daemon
1046 root       20   0    19508 30444   10512 S  6.9   0.5   0:02.19 /usr/lib/snapd/snapd
1047 root       20   0    305M   6400    272  S  0.0   0.1   0:00.06 /usr/libexec/switcheroo-control
1048 root       20   0    309M   7388    0  S  0.0   0.1   0:00.01 /usr/libexec/accounts-daemon
1050 root       20   0    10148 6212    808  S  0.0   0.1   0:00.43 /usr/lib/systemd/systemd-logind
1062 root       20   0    253M 14208   12416 S  0.0   0.2   0:16.34 /usr/bin/touchegg-daemon
1064 root       20   0    308M   7552    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
1065 root       20   0    308M   7552    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
1067 root       20   0    308M   7552    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
1083 root       20   0    458M 11568    9776 S  0.0   0.2   0:00.22 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1089 root       20   0    305M   6400    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
1090 root       20   0    305M   6400    0  S  0.0   0.1   0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
Footer Menu:
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6Sortby F7Nice- F8Nice+ F9Kill F10Quit

```

La columna *S* que resulta del comando *htop* muestra el estado de un proceso.

g- Utilizando el comando *kill* listar las opciones de parámetros posibles utilizando el parámetro *-l*, luego investigue qué parámetros son necesarios para matar un proceso, muestre un ejemplo donde elige un proceso para matar y luego lo mata aplicando el comando con los parámetros correspondiente.

Listamos todas las señales posibles con el comando *kill-l*.

Command Line

```

tomas@tomas-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS     8) SIGFPE     9) SIGKILL    10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM    15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD    18) SIGCONT    19) SIGSTOP    20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU    23) SIGURG     24) SIGXCPU    25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF    28) SIGWINCH   29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN   35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX

```

Cada número o nombre representa una señal que podés enviar a un proceso.
Las más usadas para terminar procesos son:

- *SIGTERM* (15) → Finalización ordenada: consiste en solicitar al proceso que termine su ejecución, permitiéndole cerrar archivos, guardar datos, liberar memoria y limpiar recursos antes de finalizar. Sin embargo, el proceso puede optar por ignorar la señal y no terminar con su ejecución.
- *SIGKILL* (9) → Finalización forzada: se solicita al proceso que termine de manera inmediata y obligatoria, sin darle la posibilidad de cerrar archivos abiertos, liberar recursos o guardar datos. En este caso, el proceso no puede ignorar la señal y debe finalizar.

Veamos un ejemplo de uso:

Listamos los procesos usando el comando *top*

Command Line												
PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN	
3122	tomas	20	0	4945876	240424	122640	S	6,6	4,0	14:00.76	cinnamon	
11227	tomas	20	0	3050700	332584	194800	S	4,6	5,6	1:12.07	spotify	
5365	tomas	20	0	1398,9g	394004	121524	S	3,0	6,6	93:20.76	Discord	
2694	tomas	9	-11	162324	35600	11264	S	2,0	0,6	5:14.95	pipewire-pulse	

Mataremos el proceso Discord el cual tiene como PID 5365:

Para finalizar amigablemente, se debe usar *-SIGTERM* ó *-15* equivalentemente.

Command Line												
tomas@tomas-HP-245-G7-Notebook-PC:~\$ kill -15 5365												

En caso de que el programa no finalice procedemos a usar *-9* o *-SIGKILL*.

Command Line												
tomas@tomas-HP-245-G7-Notebook-PC:~\$ kill -9 5365												
bash: killK (5365) - No existe el proceso												

En este caso, el mensaje se refiere a que el proceso no existe porque fue eliminado anteriormente con *SIGTERM*.