

华南师范大学

South China Normal University

本科毕业论文

基于 ROS 的多机器人协同搜索系统

学 生 姓 名： 罗隽石
学 号： 20212131077
专 业： 计算机科学与技术
所 在 院 系： 计算机学院
导师姓名及职称： 冯刚 副教授

2025 年 3 月 6 日

基于 ROS 的多机器人协同搜索系统

专业名称： 计算机科学与技术

申请者： 罗隽石

导师： 冯刚

摘 要

随着智能技术和机器人技术的迅速发展，多机器人协同系统在多个领域逐渐展现出巨大的潜力。传统的单一机器人执行搜索任务面临着覆盖范围有限、响应速度慢和适应能力差等问题，难以应对动态变化和复杂环境下的高效协作需求。为了解决这些问题，研究者们开始探索多机器人协同工作的方式，通过机器人之间的信息共享与协作，能够大幅度提高任务的完成效率与系统的鲁棒性。基于这一背景，本论文将介绍一种多机器人协同搜索系统，旨在通过多个机器人之间的紧密配合与智能决策，提升搜索任务的执行效果，探索多机器人系统的工作流程以及特点。

本论文研究了多机器人协同搜索系统的设计与实现，旨在通过多机器人协作提高搜索任务的效率与可靠性。在该系统中，多个机器人通过共享感知信息和协调行动，能够有效地覆盖更广泛的搜索区域，同时解决了单一机器人在复杂环境中执行任务时可能遇到的局限性。我们提出了一种基于 ROS2 的分布式通信框架，采用自动路径规划算法、目标检测技术和协同策略，以实现机器人间的高效合作。系统包括多机器人导航、地图融合、障碍物避让、AI 目标识别与坐标解算、以及信息融合等模块。实验结果表明，系统在仿真环境下能稳定运行，显著提高了搜索效率，展现了完善合理的流程。最后，本文还探讨了未来该系统在家用、工业、军事等场景中的应用前景，并提出了进一步优化与改进的方向。

关键词： 多机器人;ROS2; 机器人协同; 目标检测; 定位

ROS-based Multi-Robot Collaborative Search System

Major: Computer Science and Technology

Name: Luo Juanshi

Supervisor: Feng Gang

ABSTRACT

South China Normal University is an institution of higher education with a long history and a rich legacy. Situated in Guangzhou, the open metropolis in South China, South China Normal University is imbued with Lingnan's pioneering and pragmatic spirits. It has developed a tradition of elegant simplicity and fostered a strong learning environment. In the past seventy years or so, South China Normal University has preserved its characteristics of teacher education and has been devoted to cultivating talents with moral integrity, independent thinking, innovative ability and sense of social responsibility.

In the new century in which the institutions of higher education are getting increasingly involved in the social and economic development, South China Normal University has adopted an international view on education. Having broadened its horizon on the key issue of cultivating talents, it has made its greatest efforts to create a congenial and harmonious environment for both teaching and academic research and has fostered a rich variety of campus culture. It aims to build itself into a high-level comprehensive teaching and research-oriented university with open distinctive features.

KEY WORDS: Multi-robot; ROS2; Robot Collaboration; Target Detection; Localization

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
符号列表	XI
第一章 绪论	1
1.1 工程概述	1
1.1.1 工程背景和意义	1
1.1.2 工程基本目标	2
1.2 研究思路和主要工作	2
1.3 论文结构安排	3
第二章 多机器人系统架构设计	5
2.1 系统开发与运行平台	5
2.1.1 机器人操作系统 ROS	5
2.1.2 Gazebo 机器人仿真平台	7
2.1.3 移动机器人 Turtlebot3	7
2.2 总体架构与流程	8
2.3 表格明细	10
2.3.1 基本表格	10
2.3.2 复杂表格	11
2.3.3 子表格与跨页表格	13
2.3.4 其它	15
2.4 绘图插图	15
2.4.1 插图	15
2.5 公式定理	18
2.5.1 非回路故障的推理算法	20
2.6 参考文献	22
2.7 代码高亮	22
2.8 中文习惯	23

第三章 结论	25
参考文献	27
附录 A 外文资料原文	29
A.1 First Principles	29
A.1.1 Typography exists to honor content.	29
A.1.2 Letters have a life and dignity of their own.	30
附录 B 其它附录	33
致 谢	35
作者攻读学位期间发表的学术论文目录	37

表 目 录

表 2-1 TurtleBot3 Burger 与 Waffle 型号对比 8

表 2-2 模板文件 10

表 2-3 Reed Solomon 码的典型应用 11

表 2-4 Reed Solomon 码的典型应用 11

表 2-5 复杂表格示例 1 12

表 2-6 复杂表格示例 2 12

表 2-7 第一个并排子表格 13

表 2-8 第二个并排子表格 13

表 2-9 并排子表格 13

表 2-10 实验数据 14

图 目 录

图 2-1	Gazebo 机器人仿真平台	7
图 2-2	架构流程图	9
图 2-3	利用 TikZ 制图	16
图 2-4	包含子图形的大图形	17
图 2-5	并排图片	18
图 2-6	并排第一个图	18
图 2-7	并排第二个图	18

符号列表

SCNU	华南师范大学 (South China Normal University)
API	应用程序编程接口
cluster	集群
graphic	图形
communication	通信
3D	三维 (Three Dimemsion)
BMP	位图
PNG	便携式网络图形 (Portable Network Graphics)
Watershed	分水岭
GUI	图形用户界面 (Graphical User Interface)
E	能量
m	质量
c	光速
P	概率
T	时间
v	速度

第一章 绪论

1.1 工程概述

1.1.1 工程背景和意义

近年来，随着人工智能、物联网、大数据以及边缘计算等前沿技术的迅猛发展，机器人技术正以前所未有的速度渗透进人们的日常生活与工作场景。家用、学校等相对较小且环境复杂的场所对机器人的搜索、定位和决策提出了更高要求，而单个机器人往往因硬件资源、传感器精度和算法实时性等方面的限制，难以独立完成高效的任務。因此，多机器人协同搜索系统通过多台机器人之间的紧密配合与任务分解，有效弥补了单机在覆盖范围和处理速度上的不足，为室内安防、智能巡检以及教育科研等领域提供了值得参考的解决方案。

在这种背景下，ROS（机器人操作系统）凭借其开源、模块化和高度可扩展的特性，成为实现多机器人系统协同作业的重要平台。ROS 不仅提供了丰富的通信机制，如 Topic、Service 和 Action 等标准接口，方便各机器人之间实时数据交换，而且内置了导航、路径规划和障碍物避让等常用算法，为系统开发者节省了大量调试和集成的工作量。实际工程中，诸如 TurtleBot 系列和 Clearpath Robotics 的产品已经验证了基于 ROS 平台构建多机器人协同系统的可行性，这些成熟的技术方案为本系统的研发提供了坚实的实践基础。

此外，近年来以 YOLO（You Only Look Once）为代表的目标检测算法，由于其端到端、实时性强的特点，正在被越来越多的实际项目采用。这种人工智能视觉技术具有轻量级，易部署等特点，可以降低部署的成本，十分适用于各种小型设备。在实际应用中，智慧校园、智能家居以及工业检测等领域已经开始引入这种的视觉识别方案，取得了明显的应用效果。

与此同时，精准的环境感知和地图构建是多机器人协同搜索系统的重要环节。通过整合 SLAM 算法，如 GMapping、Hector SLAM 和 Cartographer，以及激光雷达、RGB-D 摄像头和惯性测量单元（IMU）等多种传感器的数据，系统能够实时

构建并更新高精度的环境地图。这种传感器融合技术在国内外的多项机器人研究项目中已得到广泛应用，有效提升了机器人在复杂室内环境中的自主导航和定位能力。

总的来说，结合以上的技术，可以开发基于 ROS 的多机器人协同搜索系统。通过整合分布式通信架构、成熟的 SLAM 与传感器融合技术以及 YOLO 等高效视觉检测算法，能够在家用、学校等小型环境中实现精准、高效的目标搜索与定位。该系统不仅为提升室内安防、智能巡检等任务的执行效率提供了有效技术支持，也为机器人群体智能和分布式控制的研究探索提供了宝贵的实践经验，预示着在未来智能家居、智慧校园及其他领域中的广阔应用前景。

1.1.2 工程基本目标

多机器人协同搜索系统应具有两个及以上机器人，在仿真环境下使用激光雷达和光学摄像头对未知的环境进行 slam 建图，并且对该环境下的目标进行识别并解算坐标，完成目标在地图上的标记。与此同时，该系统应该具有自动规划路径的功能，包括避障，机器人之间避碰，未知环境探索等能力。

1.2 研究思路和主要工作

本项目将在 Ubuntu20.04 环境下，完成上文提及的基本目标，使用 gazebo 仿真技术对系统进行仿真与验证，主要工作包括以下部分：

1. 研究和设计一个多机器人系统架构方案，能有效地控制和协调系统中机器人之间的行为和功能逻辑关系，及设计多机器人通信架构。
2. 针对多机器人在探索过程中的目标检测问题，设计一种基于 yolo 模型的多机器人目标检测方案并训练调优 yolo 视觉识别模型。
3. 针对多机器人目标搜索定位的问题设计多传感器融合的解决方案，设计模块优化目标定位的效果。
4. 设计路径规划模块并适应多机器人协作场景，包括协同探索，碰撞规避等功能。

1.3 论文结构安排

本论文分为以下七个章节：

第一章：绪论，对工程进行概述，介绍本工程的背景与研究思路，并且说明本论文的结构安排。

第二章：多机器人协同系统架构设计。介绍多机器人协同搜索系统的架构设计与主要模块。

第三章：机器人目标识别与检测功能设计。介绍机器人使用的目标检测模型，以及其训练调优方案。

第四章：目标检测与标记流程。说明多机器人协同搜索系统传感器融合完成目标坐标解算的流程与模块设计。

第五章：路径规划模块设计。说明多机器人协同搜索系统的路径规划模块设计与针对多机器人协作场景进行的优化。

第六章：多机器人协作探索及目标检测实验与分析。搭建仿真环境进行多机器人协作探索及目标检测，在仿真环境中进行自主探索并检测目标物，并对实验结果进行分析总结。

第七章：总结与展望。对本文已完成的研究工作和内容进行总结，分析工作中存在的不足并对后续工作进行了展望。

第二章 多机器人系统架构设计

相较于传统单机器人搜索模式，多机器人协同通过任务分配、资源共享与动态协调，能够有效提升搜索效率、扩大覆盖范围并增强系统容错能力。然而，多机器人协同搜索系统的实现面临诸多问题：机器人间的实时通信、动态环境下的任务分配优化、机器人碰撞规避以及系统可扩展性设计等问题，均需通过合理的系统架构予以支撑。本章基于机器人操作系统 `ros2-galactic` 的分布式框架，提出一种多机器人协同搜索系统架构，包括机器人部署模块，地图融合模块，目标检测模块，目标位置解算模块，路径规划模块。该架构旨在实现机器人资源的高效调度、环境信息的融合共享以及优化协同搜索行为，为后续章节中目标检测算法、路径规划策略及仿真实验验证提供基础框架。

2.1 系统开发与运行平台

2.1.1 机器人操作系统 ROS

ROS (Robot Operating System) 是当下最受欢迎与广泛使用的开源机器人操作系统。它源于斯坦福大学人工智能实验室 STAIR 项目创建的软件系统原型，2007 年 Willow Garage 公司与之合作，在积累了大量研究人员的科学研究成果后逐渐形成了 ROS 核心概念和基础软件架构。ROS 的分布式架构、模块化设计及丰富的工具链，为多机器人协同系统提供了高效开发基础。ROS 具有以下几个特性：

- 开源性与社区生态

ROS 遵循 BSD 开源协议，允许个人及企业免费使用与二次开发。其庞大的社区生态（如 ROS Wiki、GitHub 仓库）提供了海量开源功能包，涵盖传感器驱动、SLAM、路径规划等核心模块，极大降低了机器人系统的开发门槛。

- 分布式架构与松耦合设计

ROS 遵循 BSD 开源协议，允许个人及企业免费使用与二次开发。其庞大的社区生态（如 ROS Wiki、GitHub 仓库）提供了海量开源功能包，涵盖传感

器驱动、SLAM、路径规划等核心模块，极大降低了机器人系统的开发门槛。

- 多语言与跨平台支持

ROS 支持 C++、Python 等主流编程语言，其中 Python 语法简洁，软件包支持丰富，具有开发效率上的优势。ROS2 Galactic 版本全面适配 Python 3.8+，并强化了对嵌入式平台（如树莓派）、实时操作系统（RTOS）及 Windows 系统的兼容性。

- 第三方工具与算法集成

ROS 可无缝集成 OpenCV、PCL（点云库）、TensorFlow 等第三方库，同时支持 Gazebo 仿真环境、RViz 可视化工具及 Qt 人机界面框架。ROS2 Galactic 进一步优化了与 DDS 中间件（如 Cyclone DDS）的兼容性，为多机器人协同提供低延迟通信保障

- 选用 ROS2 Galactic

尽管 ROS1 在单机器人系统中表现优异，但其通信实时性不足、网络依赖性强等缺陷限制了多机器人协同场景的应用。ROS2 Galactic 作为长期支持（LTS）版本，针对上述问题进行了全面革新：

- 去中心化通信：基于 DDS 协议实现多机器人动态组网，避免单点故障，支持定制 QoS 策略（如低延迟、高可靠性传输）；
- 实时性与安全性：通过生命周期节点管理、线程安全接口及加密通信机制，提升系统稳定性；
- Python 开发优势：ROS2 Galactic 提供成熟的 rclpy 库，结合 Python 的轻量级代码与丰富算法库（如 NumPy、PyTorch），可快速实现任务分配、动态路径规划等协同逻辑，显著提升开发效率。

综上，ROS2 Galactic 凭借其分布式架构、强实时通信及对 Python 生态的深度支持，成为构建高可靠、可扩展多机器人协同搜索系统的理想技术基座。

2.1.2 Gazebo 机器人仿真平台

Gazebo 是一款机器人仿真软件平台，具有高性能的 ODE 物理引擎，提供高质量的三维图形并支持多种编程语言。Gazebo 支持多种机器人传感器模型（如激光传感器、IMU、Kinect 等），提供多种机器人模型（如 PR2、Turtlebot、机械臂等）并支持定制私人机器人模型，并且能够对真实环境中物理实体进行建模，为开发人员编写机器人应用程序以及算法快速测试提供了良好的仿真平台。

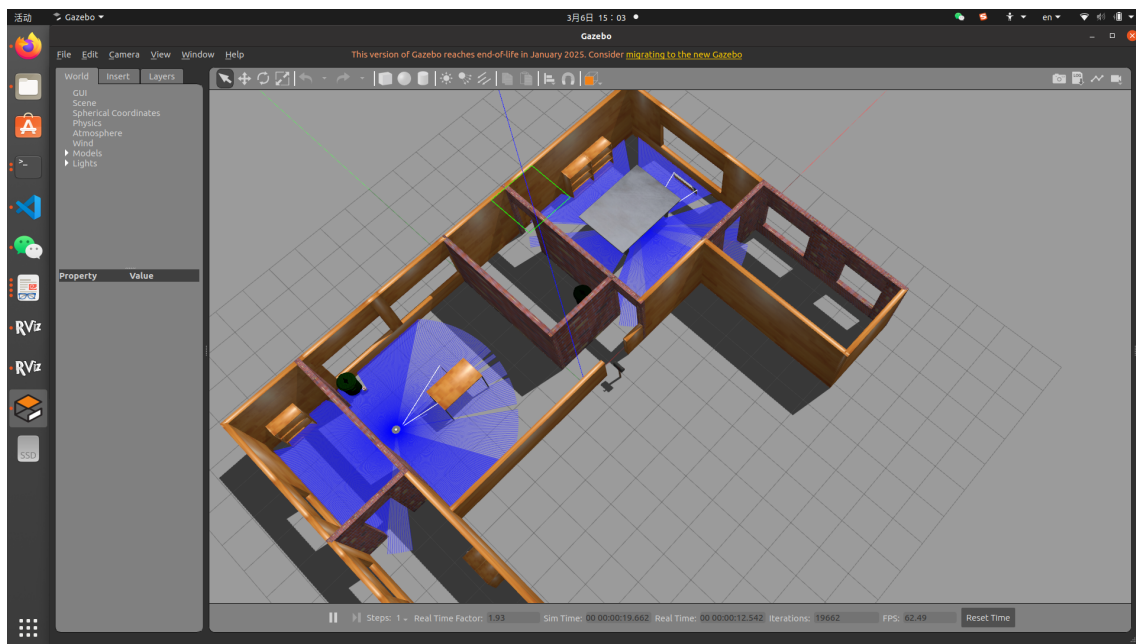


图 2-1 Gazebo 机器人仿真平台

2.1.3 移动机器人 Turtlebot3

移动机器人是多机器人系统中最重要执行本体，是一个集环境感知、任务规划、动作执行等功能于一体的硬件系统。TurtleBot3 是第三代基于 ROS 的开源移动机器人平台，由 ROBOTIS 公司设计并开源，旨在为教育、科研、产品原型开发提供低成本、高灵活性的机器人开发工具。TurtleBot3 的尺寸仅为前代产品的 1/4（如 Burger 型号尺寸为 138×178×192mm），重量仅 1kg，便于携带。其价格远低于同类 SLAM 机器人，适合教育场景的规模化应用。并且作为 ROS 官方支持的机器人平台，TurtleBot3 原生兼容 ROS 的导航栈（如 Gmapping、Cartographer）

和工具链（如 Gazebo 仿真、RViz 可视化），使用效率更高。

TurtleBot3 提供 Burger 和 Waffle Pi 两种主流型号，主要区别如下：

机器人型号	TurtleBot3 Burger	TurtleBot3 Waffle
最大平移速度	0.22 m/s	0.26 m/s
最大角速度	2.84 rad/s	1.82 rad/s
最大负载	15 kg	30 kg
尺寸 (长 × 宽 × 高)	138 mm × 178 mm × 192 mm	281 mm × 306 mm × 141 mm
自重	~1 kg	~1.8 kg
预计工作时间	2.5 小时	2 小时
控制单元	树莓派 3	Intel Joule 570x
传感器配置	360° 激光雷达 (LDS-01)；无摄像头	360° 激光雷达 (LDS-01)；内置摄像头

表 2-1 TurtleBot3 Burger 与 Waffle 型号对比

为了提高环境感知能力，同时允许机器人通过光学摄像头识别搜索目标，本项目选用 Turtlebot3 Waffle 机器人。

2.2 总体架构与流程

下面测试英文字体：

Remember the more font you use, **the MORE BEAUTIFUL YOUR DOCUMENT BECOMES.**

英文黑体 Typeset text in **bold** series

英文斜体 Typeset text in *italic* shape

Roman 字体 Typeset text in roman family

Sans Serif 字体 Typeset text in **sans serif** family

typewriter 字体 Typeset text in typewriter family

下面测试字号：

初号 华南师范大学

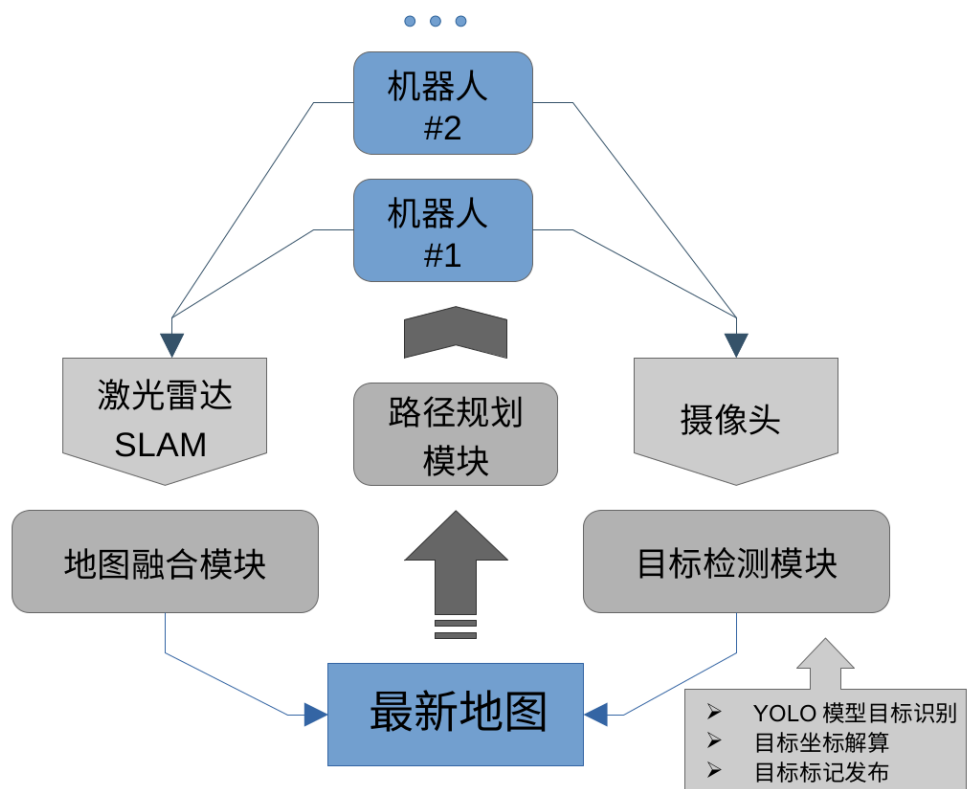


图 2-2 架构流程图

- 小初 华南师范大学
- 一号 华南师范大学
- 小一 华南师范大学
- 二号 华南师范大学
- 小二 华南师范大学
- 三号 华南师范大学
- 小三 华南师范大学
- 四号 华南师范大学
- 小四 华南师范大学

五号 华南师范大学

小五 华南师范大学

2.3 表格明细

表格是书中的重要组成部分，这一章将从简单的表格讲起，到复杂的表格为止。

2.3.1 基本表格

模板中关于表格的宏包有三个：`booktabs`、`array` 和 `longtabular`，命令有一个 `\hlinewd`。三线表建议使用 `booktabs` 中提供的，包含 `toprule`、`midrule` 和 `bottomrule` 三条命令。它们与 `longtable` 能很好的配合使用。如果表格比较简单的话可以直接用命令 `\hlinewd{xpt}` 控制。下面来看一个表格：

表 2-2 模板文件。如果表格的标题很长，那么在表格索引中就会很不美观，所以要像 `chapter` 那样在前面用中括号写一个简短的标题。这个标题会出现在索引中。

文件名	描述
<code>scnuthesis.ins</code>	<code>LaTeX</code> 安装文件， <code>docstrip</code> ^a
<code>scnuthesis.dtx</code>	所有的一切都在这里面 ^b 。
<code>scnuthesis.cls</code>	模板类文件。
<code>scnuthesis.cfg</code>	模板配置文。 <code>cls</code> 和 <code>cfg</code> 由前两个文件生成。
<code>bstut8.bst</code>	参考文献 <code>Bibtex</code> 样式文件。
<code>myscnu.sty</code>	常用的包和命令写在这里，减轻主文件的负担。

^a表格中的脚注
^b再来一个

如果你不需要在表格中插入脚注，可以将 `minipage` 环境去掉。

表 2-2 列举了本模板主要文件及其功能。请大家注意三线表中各条线对应的命令。这个例子还展示了如何在表格中正确使用脚注。由于 `LaTeX` 本身不支持在表格中使用 `\footnote`，所以我们不得不将表格放在小页中，而且最好将表格的宽度设置为小页的宽度，这样脚注看起来才更美观。

如果遇到表格内容自动调整的问题，可以有两种解决办法：其一就是用`tabular*`，在两列之间全部插入空白，该方法存在的缺点是当只有两列需要自动调整时，若小页预留空间过大，可能插入过多的`fill`，导致不美观；另外一种就是使用`tabularx`自动调整了，需要定制一个`Z`环境，在新版本中，该命令已添加到`myscnu.sty`中。下面是这两个方法实现的对比，各位可以仔细对比一下，推荐使用后者。

表 2-3 Reed Solomon 码的典型应用

应用领域	编码方案
磁盘驱动器	RS(32,28,5) 码 ^a
CD	交叉交织 RS 码 (CIRC)
DVD	RS(208,192,17) 码、RS(182,172,11) 码
光纤通信	RS(255,229,17) 码

^a码长为 32、维数为 28、最小距离为 5

表 2-4 Reed Solomon 码的典型应用

应用领域	编码方案
磁盘驱动器	RS(32,28,5) 码 ^a
CD	交叉交织 RS 码 (CIRC)
DVD	RS(208,192,17) 码、RS(182,172,11) 码
光纤通信	RS(255,229,17) 码

2.3.2 复杂表格

我们经常会在表格下方标注数据来源，或者对表格里面的条目进行解释。前面的脚注是一种不错的方法，如果你不喜欢脚注。那么完全可以在表格后面自己写注释，比如表 2-5。

此外，表 2-5 同时还演示了另外两个功能：1) 通过 `tabularx` 的 `|x|` 扩展实现表格自动放大；2) 通过命令 `\backslashslashbox` 在表头部分插入反斜线。

为了使我们的例子更接近实际情况，我会在必要的时候插入一些“无关”文

表 2-5 复杂表格示例 1

x \ y	First Half		Second Half	
	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr
East*	20.4	27.4	90	20.4
West**	30.6	38.6	34.6	31.6

*: 东部

**：西部

字，以免太多图表同时出现，导致排版效果不太理想。

学校七十余载薪火相传，名师荟萃，著名的教育家罗浚、汪德亮，五四新诗开创者之一康白情，古代文学家李镜池，古汉语学家吴三立，历史学家王越，逻辑学家李匡武，心理学家阮镜清，教育学家叶佩华、朱勃，数学家叶述武，物理学家黄友谋、刘颂豪，著名体育教育家袁浚等众多名家、名师先后在此执教。该校虽数度易名、几经迁徙，但一代又一代华师人秉承勰勤大学师范学院“研究高深学术，养成社会之专门人才”的优良传统，承传南方大学“忠诚团结，实事求是”的革命精神，践行“艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表”的校训，不断推动学校事业向前发展。特别是改革开放以来，抓住科教兴国、人才强国的发展机遇，凭借建设文化省、教育强省和国家“211 工程”的强劲东风，形成了学校现在跨越式发展的大好局面。

不可否认 $\text{\LaTeX}$ 的表格功能没有想象中的那么强大，不过只要你足够认真，足够细致，那么同样可以排出来非常复杂非常漂亮的表格。请参看表 2-6。

表 2-6 复杂表格示例 2

Network Topology		# of nodes	# of clients			Server
GT-ITM	Waxman	600	2%	10%	50%	Max. Connectivity
	Transit-Stub					
Inet-2.1		6000				
Xue	Rui	Ni	SCNUT _{THESIS}			
	ABCDEF					

2.3.3 子表格与跨页表格

浮动体的并排放置一般有两种情况：1) 二者没有关系，为两个独立的浮动体；2) 二者隶属于同一个浮动体。对表格来说并排表格既可以像图 2-7、图 2-8 使用小页环境，也可以如图 2-9 使用子表格来做。后面我们将讲解图的例子。

表 2-7 第一个并排子表格

111	222
222	333

表 2-8 第二个并排子表格

111	222
222	333

学校教师队伍结构良好、水平较高，拥有一批在国内外具有一定影响的专家学者。现有教师队伍 1900 多人，其中教授 400 多人，副教授 500 多人，博士、硕士研究生导师 800 多人，具有博士、硕士学位和研究生学历的 1500 多人。在师资队伍中，有中国科学院院士 7 人、瑞典皇家科学院院士 2 人、“千人计划”入围者 1 人、长江学者 4 人、获得国家杰出青年基金项目资助者 3 人、“新世纪百千万人才”国家级人选 5 人、国家级教学名师 2 人、广东省领军人才 4 人、珠江学者 4 人、广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象 5 人，拥有教育部“长江学者与创新团队发展计划”创新团队 1 个、广东省创新科研团队 1 个，并有国务院学位委员会学科评议组成员 3 人、教育部高等学校教学指导委员会成员 12 人。

表 2-9 并排子表格

(a) 第一个子表格	(b) 第二个子表格
111	222
222	333

如果您要排版的表格长度超过一页，那么推荐使用 `longtable` 或者 `supertabular` 宏包，表 2-10 就是 `longtable` 的简单示例。

表 2-10 实验数据

测试程序	正常运行 时间 (s)	同步 时间 (s)	检查点 时间 (s)	卷回恢复 时间 (s)	进程迁移 时间 (s)	检查点 文件 (KB)
CG.A.2	23.05	0.002	0.116	0.035	0.589	32491
CG.A.4	15.06	0.003	0.067	0.021	0.351	18211
CG.A.8	13.38	0.004	0.072	0.023	0.210	9890
CG.B.2	867.45	0.002	0.864	0.232	3.256	228562
CG.B.4	501.61	0.003	0.438	0.136	2.075	123862
CG.B.8	384.65	0.004	0.457	0.108	1.235	63777
MG.A.2	112.27	0.002	0.846	0.237	3.930	236473
MG.A.4	59.84	0.003	0.442	0.128	2.070	123875
MG.A.8	31.38	0.003	0.476	0.114	1.041	60627
MG.B.2	526.28	0.002	0.821	0.238	4.176	236635
MG.B.4	280.11	0.003	0.432	0.130	1.706	123793
MG.B.8	148.29	0.003	0.442	0.116	0.893	60600
LU.A.2	2116.54	0.002	0.110	0.030	0.532	28754
LU.A.4	1102.50	0.002	0.069	0.017	0.255	14915
LU.A.8	574.47	0.003	0.067	0.016	0.192	8655
LU.B.2	9712.87	0.002	0.357	0.104	1.734	101975
LU.B.4	4757.80	0.003	0.190	0.056	0.808	53522
LU.B.8	2444.05	0.004	0.222	0.057	0.548	30134
EP.A.2	123.81	0.002	0.010	0.003	0.074	1834
EP.A.4	61.92	0.003	0.011	0.004	0.073	1743
EP.A.8	31.06	0.004	0.017	0.005	0.073	1661
EP.B.2	495.49	0.001	0.009	0.003	0.196	2011
EP.B.4	247.69	0.002	0.012	0.004	0.122	1663

续下页

续表 2-10 实验数据

测试程序	正常运行	同步	检查点	卷回恢复	进程迁移	检查点
	时间 (s)	时间 (s)	时间 (s)	时间 (s)	时间 (s)	文件 (KB)
EP.B.8	126.74	0.003	0.017	0.005	0.083	1656

为了排版方便，这里要插入一些随机的文字，那就加上猩猩博客的东西吧：“越来越喜欢吃，自己做的川菜，每次做菜，都像是创作的过程，随心所欲；发现家常菜真的很难做好，越是简单的菜，越是难以做好。献上一个鱼香肉丝，让我跟随简单的脚步，creat 出简约的菜品。”

2.3.4 其它

有的同学不想让某个表格或者图片出现在索引里面，那么请使用命令 `\caption*{}`，这个命令不会给表格编号，也就是出来的只有标题文字而没有“表 XX”，“图 XX”，否则索引里面序号不连续就显得不伦不类，这也是 $\text{\LaTeX}$ 里星号命令默认的规则。

2.4 绘图插图

绘图工具分为 GUI 的和 CLI 两种。GUI 即是所见即所得的绘图工具，常见的包括 Visio、Inkscape、CorelDraw、XFig(jFig)、WinFig、Tpx、Ipe、Dia 等；CLI 则是需要编译后才能够得到图形的工具，比较流行的有 PGF/TikZ、Asymptote、pstricks 等。GUI 类绘图工具比较易于上手，而 CLI 类绘图工具则能够画出更加精确的图形。关于各类绘图工具的比较和使用方法，推荐用户到 $\text{\CTEX}$ 论坛 <http://bbs.ctex.org/> 以及 $\text{\ChinaTeX}$ 论坛 <http://bbs.chinatex.org/forum.php> 上的相关板块进行更加深入的了解。

2.4.1 插图

强烈推荐《 $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ 插图指南》！关于子图形使用细节请参看 `subfig` 手册。

2.4.1.1 一个图形

一般图形都是处在浮动环境中。之所以称为浮动是指最终排版效果图形的位置不一定与源文件中的位置对应，这也是刚使用 $\text{\LaTeX}$ 同学可能遇到的问题。如果要强制固定浮动图形的位置，请使用 `float` 宏包，它提供了 `[H]` 参数，但是除非特别需要，不建议使用 `[H]`，而是倾向于使用 `[htbp]`，给 $\text{\LaTeX}$ 更多选择。比如图 2-3。

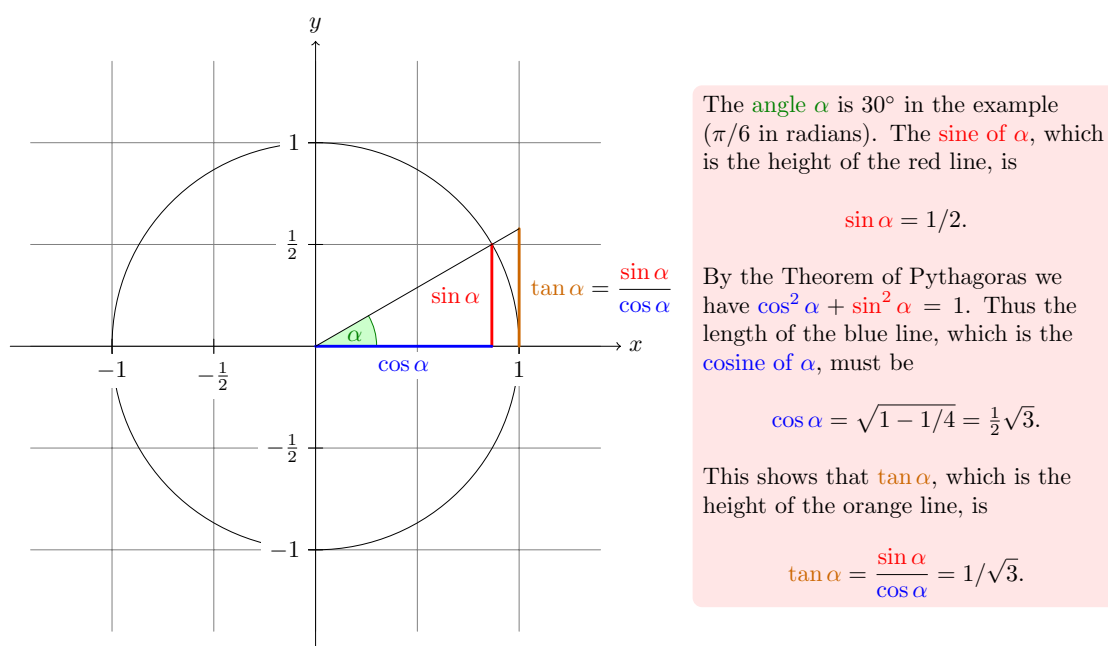


图 2-3 利用 TikZ 制图

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定；定而后能静；静而后能安；安而后能虑；虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至；知至而后意诚；意诚而后心正；心正而后身修；身修而后家齐；家齐而后国治；国治而后天下平。自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。其本乱而未治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也！

——《大学》

2.4.1.2 多个图形

如果多个图形相互独立，并不共用一个图形计数器，那么用 `minipage` 或者 `parbox` 就可以。否则，请参看图 2-4，它包含两个小图，分别是图 2-4(a) 和图 2-4(b)。推荐使用 `\subfloat`，不要再用 `\subfigure` 和 `\subtable`。



(a) 第一个小图形



(b) 第二个小图形。

如果标题很长的话，它会自动换行，这个 `caption` 就是这样的例子

图 2-4 包含子图形的大图形

培育英才万万千，建设祖国锦绣河山，华师儿女奋勇当先，珠江滚滚红绵艳，岭南大地草木春，改革开放阳光好，华师园里花烂漫。

艰苦奋斗众志坚，严谨治学成风范，求实创新勇开拓，为人师表代代相传，教育改革宏图展，师范园地好摇篮，培育祖国栋梁材，神圣职责我承担。

下面这个例子显示并排 3×2 的图片，见图2-5:

要注意，`qqquad` 相当于 `\hspace{2em}`，也就是 2 个字符的宽度，约 0.08 倍页宽，图片宽度设定为 0.27 倍页宽是合适的；在该环境中，尽量不要手动换行。

向前向前向前向前，华师儿女永远向前！

如果要把编号的两个图形并排，那么小页就非常有用了：

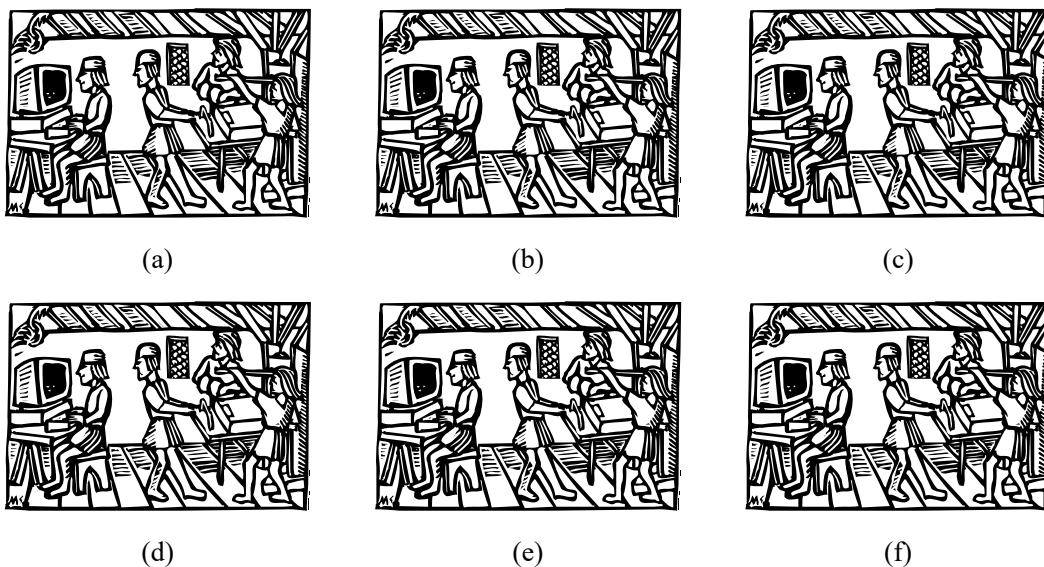


图 2-5 并排图片



图 2-6 并排第一个图



图 2-7 并排第二个图

2.5 公式定理

贝叶斯公式如式 (2.1)，其中 $p(y|\mathbf{x})$ 为后验； $p(\mathbf{x})$ 为先验；分母 $p(\mathbf{x})$ 为归一化因子。

$$p(y|\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}, y)}{p(\mathbf{x})} = \frac{p(\mathbf{x}|y)p(y)}{p(\mathbf{x})} \quad (2.1)$$

论文里面公式越多， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 就越 happy。再看一个 `amsmath` 的例子：

$$\det \mathbf{K}(t = 1, t_1, \dots, t_n) = \sum_{I \in \mathbf{n}} (-1)^{|I|} \prod_{i \in I} t_i \prod_{j \in \bar{I}} (D_j + \lambda_j t_j) \det \mathbf{A}^{(\lambda)}(\bar{I}|\bar{I}) = 0. \quad (2.2)$$

大家在写公式的时候一定要好好看 **amsmath** 的文档，并参考模板中的用法：

$$\begin{aligned} \int_a^b \left\{ \int_a^b [f(x)^2 g(y)^2 + f(y)^2 g(x)^2] - 2f(x)g(x)f(y)g(y) dx \right\} dy \\ = \int_a^b \left\{ g(y)^2 \int_a^b f^2 + f(y)^2 \int_a^b g^2 - 2f(y)g(y) \int_a^b fg \right\} dy \end{aligned}$$

多列公式也是比较常见的情况，比较常用的办法是用 **align** 环境实现：

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots \\ x_{21} & x_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

$$y = \begin{cases} a & \text{if } d > c \\ b + x & \text{in the morning} \\ l & \text{all day long} \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\left(\begin{array}{c|c} 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \end{array} \right) \quad (2.5)$$

$$f(x) = \cos x \quad (2.6)$$

$$f'(x) = -\sin x \quad (2.7)$$

$$\int_0^x f(y) dy = \sin x \quad (2.8)$$

$$\begin{aligned} \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \\ - \frac{x^7}{7!} + \dots \end{aligned} \quad (2.9)$$

另外，`split` 环境可能在 XeCJK 上不能使用，我们测试一下，看2.10:

$$\begin{aligned} [z^n]C(z) &= [z^n] \left[\frac{e^{3/4}}{\sqrt{1-z}} + e^{-3/4}(1-z)^{1/2} + \frac{e^{-3/4}}{4}(1-z)^{3/2} + O((1-z)^{5/2}) \right] \\ &= \frac{e^{-3/4}}{\sqrt{\pi n}} - \frac{5e^{-3/4}}{8\sqrt{\pi n^3}} + \frac{e^{-3/4}}{128\sqrt{\pi n^5}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{\pi n^7}}\right) \end{aligned} \quad (2.10)$$

注意: 论文模板中为了与 xeCJK 稳定版本兼容，调校了 `split` 命令，代价是不能在 `inline` 使用 `split` 命令。

定理 2.1: 假定 X 的二阶矩存在:

$$O_R(\mathbf{x}, F) = \sqrt{\frac{\mathbf{u}_1^T \mathbf{A} \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1^T \mathbf{B} \mathbf{u}_1}} = \sqrt{\lambda_1}, \quad (2.11)$$

其中 $\mathbf{A}$ 等于 $(\mathbf{x} - EX)(\mathbf{x} - EX)^T$, $\mathbf{B}$ 表示协方差阵 $E(X - EX)(X - EX)^T$, λ_1 $\mathbf{u}_1$ 是 λ_1 对应的特征向量, $\omega, \omega, \omega, \omega$.

证明: 上述优化问题显然是一个 Rayleigh 商问题。我们有

$$O_R(\mathbf{x}, F) = \sqrt{\frac{\mathbf{u}_1^T \mathbf{A} \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1^T \mathbf{B} \mathbf{u}_1}} = \sqrt{\lambda_1}, \quad (2.12)$$

其中 λ_1 下列广义特征值问题的最大特征值:

$$\mathbf{A}\mathbf{z} = \lambda\mathbf{B}\mathbf{z}, \mathbf{z} \neq 0.$$

$\mathbf{u}_1$ 是 λ_1 对应的特征向量。结论成立。 ■

2.5.1 非回路故障的推理算法

我们知道，故障诊断的最终目的，是将故障定位到部件，而由于信号 - 部件依赖矩阵的存在，因此，实质性的工作是找出由故障部件发出异常信号，不妨称为源异常信号，而如前所述，源异常信号与异常信号依赖矩阵 $\mathbf{S}_a$ 的全零列是存在一一对应的关系的。因此，我们只要获得了 $\mathbf{S}_a$ 的全零列的相关信息，也就获得了源异常信号的信息，从而能进一步找到故障源。通过以上分析，我们构造算法2.1，用于实现非回路故障诊断。

算法2.1中，称 β 为源异常信号向量，该向量中与源异常信号对应的元素值为 1，其它为 0；称 γ 为部件状态向量，该向量中非 0 元素对应的部件为故障部件，0 元素对应的部件为正常部件。值得一提的是 β 和 β_a 的区别。 β 指出了源异常信号在所有信号中排序的位置，因此其维数与信号总数相同；而 β_a 指出了源异常信号在所有异常信号中排序的位置，因此其维数与异常信号总数相同。如前所述，信号的“排序”是固定的，这保证了算法在执行中不出现混乱。

算法 2.1 非回路故障诊断算法

已知：信号 – 部件依赖矩阵 $\mathbf{A}$ ，信号依赖矩阵 $\mathbf{S}$ ，信号状态向量 α

求：部件状态向量 γ

- 1: $\mathbf{P} \leftarrow \langle \alpha \rangle$
 - 2: $\mathbf{S}_a \leftarrow \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{P}$
 - 3: **for** $i = 1$ to S_a 的阶数 m **do**
 - 4: $s_i \leftarrow s_i$ 的第 i 个行向量
 - 5: **end for**
 - 6: $\beta_a \leftarrow \neg (s_1 \vee s_2 \vee \cdots \vee s_m)^T$
 - 7: $\beta \leftarrow \mathbf{P} \beta_a$
 - 8: $\gamma \leftarrow \mathbf{A} \beta$
-

2.5.1.1 第一类故障回路的推理算法

第一类故障回路推理与非回路故障推理是算法基本相同，稍微不同的是 β_a 的计算。因为第一类故障回路中的信号全部可能是源异常信号，因此我们不必计算 $\beta_a = \neg ([s_1 \vee s_2 \vee \cdots \vee s_m]^T)$ ，而直接取 $\beta_a = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}^T}_m$ ，将 β_a 代入算法2.1，有

$$\beta = \mathbf{P} \beta_a = \mathbf{P} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}^T}_m = \alpha$$

因此一类故障回路的推理算法变得相当简单，例如算法2.2

算法 2.2 第一类故障回路诊断算法

已知：信号 – 部件依赖矩阵 $\mathbf{A}$ ，信号状态向量 α

求：部件状态向量 γ

- 1: $\gamma \leftarrow \mathbf{A} \alpha$
-

2.6 参考文献

当然参考文献可以直接写 `bibitem`，虽然费点功夫，但是好控制，各种格式可以自己随意改写，在 `SCNUTHESES` 里面，建议使用 `JabRef` 编辑和管理文献，再结合 `bstutf8.bst` 之后，对中文的支持也很好。

本模板推荐使用 `BIBTEX`，样式文件为 `bstutf8.bst`，基本符合学校的参考文献格式（如专利等引用未加详细测试）。看看这个例子，关于书的^[2,3]，还有这些^[4]，关于杂志的^[5-7]，硕士论文^[8,9]，博士论文^[10,11]，标准文件^[12]，会议论文^[13]，技术报告^[14]。中文参考文献^[15] **特别注意**，需要在 `bibitem` 中增加 `language` 域并设为 `zh`，英文此项可不填，之后由 `bstutf8` 统一处理（具体就是决定一些文献的显示格式，如等、etc）。若使用 `JabRef`，则选择 **Options**→**Set Up General Fields**，在 `General`: 后加入 `language` 就可以了。

有时候不想要上标，那么可以这样 `[10]`，这个非常重要。

2.7 代码高亮

有些时候我们需要在论文中引入一段代码，用来衬托正文的内容，或者体现关键思路的实现。在模板中，统一使用 `listings` 宏包，并且设置了基本的内容格式，并建议用户只使用三个接口，分别控制：编程语言，行号以及边框。简洁达意即可，下面分别举例说明。

首先是设定语言，来一个 C 的，使用的是默认设置：

```
1 void sort(int arr[], int beg, int end)
2 {
3     if (end > beg + 1)
4     {
5         int piv = arr[beg], l = beg + 1, r = end;
6         while (l < r)
7         {
8             if (arr[l] <= piv)
9                 l++;
10            else
11                swap(&arr[l], &arr[--r]);
12        }
13        swap(&arr[--l], &arr[beg]);
14        sort(arr, beg, l);
15        sort(arr, r, end);
16    }
```

17 | }

当我们需要高亮 Java 代码，不需要行号，不需要边框时，可以：

```
// A program to display the message
// "Hello World!" on standard output

public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }

} // end of class HelloWorld
```

细心的用户可能发现，行号被放在了正文框之外，事实上这样是比较美观的，如果有些用户希望在正文框架之内布置所有内容，可以：

```
1 #!/usr/bin/perl
2 print "Hello, world!\n";
```

好了，就这么多，listings 宏包的功能很强大也很复杂，如果需要自己定制，可以查看其手册，耐心阅读总会找到答案。**注意：**当前中文注释的处理还不是很完善，对于注释请妥善处理。在本模板中，推荐算法环境或者去掉中文的 listings 代码环境。如果需要包含中文注释，不要求代码高亮，就用 code 环境，这个环境是 Verbatim 的定制版，调用的 fancyvbr 宏包，用户可在 myscnu.sty 中修改。

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
} // 世界，你好！
```

2.8 中文习惯

对于 itemize 过大的行间距，用户可以使用 compactitem 环境来替代，但是模板中不进行默认替代，因为只有用户真正发现列表不好看才会找到这里。

对于中文双引号，可以直接使用全角的“和”。但是英文则不行！英文的引号用法请自行 Google，或者阅读我的 L^AT_EX 札记。

中文破折号为一个两个字宽垂直居中的直线，输入法直接得到的破折号没有垂直居中（——），这看起来不舒服。所以模板中定义了一个破折号的命令 \pozhehao，请看：

艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表 ——华南师范大学校训

第三章 结论

如来道：“圣僧，汝前世原是我之二徒，名唤金蝉子。因为汝不听说法，轻慢我之大教，故贬汝之真灵，转生东土。今喜皈依，秉我迦持，又乘吾教，取去真经，甚有功果，加升大职正果，汝为旃檀功德佛。孙悟空，汝因大闹天宫，吾以甚深法力，压在五行山下，幸天灾满足，归于释教；且喜汝隐恶扬善，在途中炼魔降怪有功，全终全始，加升大职正果，汝为斗战胜佛。猪八戒，汝本天河水神，天蓬元帅。为汝蟠桃会上酗酒戏了仙娥，贬汝下界投胎，身如畜类。幸汝记爱人身，在福陵山云栈洞造孽，喜归大教，入吾沙门，保圣僧在路，却又有顽心，色情未泯。因汝挑担有功，加升汝职正果，做净坛使者。”八戒口中嚷道：“他们都成佛，如何把我做个净坛使者？”如来道：“因汝口壮身慵，食肠宽大。盖天下四大部洲，瞻仰吾教者甚多，凡诸佛事，教汝净坛，乃是个有受用的品级。如何不好——沙悟净，汝本是卷帘大将，先因蟠桃会上打碎玻璃盏，贬汝下界，汝落于流沙河，伤生吃人造孽，幸皈吾教，诚敬迦持，保护圣僧，登山牵马有功，加升大职正果，为金身罗汉。”又叫那白马：“汝本是西洋大海广晋龙王之子。因汝违逆父命，犯了不孝之罪，幸得皈身皈法，皈我沙门，每日家亏你驮负圣僧来西，又亏你驮负圣经去东，亦有功者，加升汝职正果，为八部天龙。”

因此：

- 唐僧封为旃檀功德佛；
- 孙悟空封为斗战胜佛；
- 猪八戒封为净坛使者；
- 沙河尚封为金身罗汉；
- 白龙马封为八部天龙。
- 华师是个好学校。

参考文献

- [1] Maddage N, Li H, Kankanhalli M. A Survey of Music Structure Analysis Techniques for Music Applications [J]. Recent Advances in Multimedia Signal Processing and Communications, 2009: 551–577.
- [2] Knuth D E. The T_EX Book [M]. 15th ed. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1989.
- [3] Goosens M, Mittelbach F, Samarin A. The L^AT_EX Companion [M]. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
- [4] 阎真. 沧浪之水 [M]. 人民文学出版社, 2001: 185–207.
- [5] Chafik El Idrissi M, Roney A, Frigon C, et al. Measurements of total kinetic-energy released to the $N = 2$ dissociation limit of H₂ — evidence of the dissociation of very high vibrational Rydberg states of H₂ by doubly-excited states [J]. Chemical Physics Letters, 1994, 224 (10): 260–266.
- [6] Mellinger A, Vidal C R, Jungen C. Laser reduced fluorescence study of the carbon-monoxide nd triplet Rydberg series-experimental results and multichannel quantum-defect analysis [J]. J. Chem. Phys., 1996, 104 (5): 8913–8921.
- [7] Shell M. How to Use the IEEEtran L^AT_EX Class [J]. Journal of L^AT_EX Class Files, 2002, 12 (4): 100–120.
- [8] 猪八戒. 论流体食物的持久保存这是一个很长很长的题目用来测试 BiBTeX 会不会出现乱码貌似北邮的 BST 工作的很好 [D]. 北京: 广寒宫大学, 2005.
- [9] Jeyakumar A R. Metamori: A library for Incremental File Checkpointing [D]. Blacksburg: Virginia Tech, 2004.
- [10] 沙和尚. 论流沙河的综合治理 [D]. 北京: 清华大学, 2005.
- [11] Zadok E. FiST: A System for Stackable File System Code Generation [D]. USA: Computer Science Department, Columbia University, 2001.

- [12] IEEE Std 1363-2000. IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography [M]. New York: IEEE, 2000.
- [13] Kim S, Woo N, Yeom H Y, et al. Design and Implementation of Dynamic Process Management for Grid-enabled MPICH [C]. In the 10th European PVM/MPI Users' Group Conference, Venice, Italy, sep 2003.
- [14] Woo A, Bailey D, Yarrow M, et al. The NAS Parallel Benchmarks 2.0 [R/OL]. 1995. <http://www.nasa.org/>.
- [15] 贾宝玉, 林黛玉, 薛宝钗, 等. 论刘姥姥食量大如牛之现实意义 [J]. 红楼梦杂谈, 1800, 224: 260–266.

附录 A 外文资料原文

A.1 first principles

A.1.1 Typography exists to honor content.

Like oratory, music, dance, calligraphy – like anything that lends its grace to language – typography is an art that can be deliberately misused. It is a craft by which the meanings of a text (or its absence of meaning) can be clarified, honored and shared, or knowingly disguised.

In a world rife with unsolicited messages, typography must often draw attention to itself before it will be read. Yet in order to be read, it must relinquish the attention it has drawn. Typography with anything to say therefore aspires to a kind of statuesque transparency. Its other traditional role is durability: not immunity to change, but a clear superiority to fashion. Typography at its best is a visual form of language linking timelessness and time.

One of the principles of durable typography is always legibility; another is something more than legibility: some earned or unearned interest that gives its living energy to the page. It takes various forms and goes by various names, including serenity, liveliness, grace and joy.

These principles apply, in different ways, to the typography of business cards, instruction sheets and postage stamps, as well as to editions of religious scriptures, literary classics and other books that aspire to join their ranks. Within limits, the same principles apply even to stock market reports, airline schedules, milk cartons, classified ads. But laughter, grace and joy, like legibility itself, all feed on meaning, which the writer, the words and the subject, not the typographer, must generally provide.

In 1770, a bill was introduced in the English Parliament with the following provisions:

... all women of whatever age, rank, profession, or degree, whether virgins, maids, or widows, that shall ... impose upon, seduce, and betray into matrimony, any of His Majesty's subjects, by the scents, paints, cosmetic washes, artificial teeth, false hair, Spanish wool, iron stays, hoops, high heeled shoes [or] bolstered hips shall incur the penalty of the law in force against witchcraft ... and ... the marriage, upon conviction, shall stand null and void.

The function of typography, as I understand it, is neither to further the power of witches nor to bolster the defenses of those, like this unfortunate parliamentarian, who live in terror of being tempted and deceived. The satisfactions of the craft come from elucidating, and perhaps even ennobling, the text, not from deluding the unwary reader by applying scents, paints and iron stays to empty prose. But humble texts, such as classified ads or the telephone directory, may profit as much as anything else from a good typographical bath and a change of clothes. And many a book, like many a warrior or dancer or priest of either sex, may look well with some paint on its face, or indeed with a bone in its nose.

A.1.2 Letters have a life and dignity of their own.

Letterforms that honor and elucidate what humans see and say deserve to be honored in their turn. Well-chosen words deserve well-chosen letters; these in their turn deserve to be set with affection, intelligence, knowledge and skill. Typography is a link, and it ought, as a matter of honor, courtesy and pure delight, to be as strong as the others in the chain.

Writing begins with the making of footprints, the leaving of sighs. Like speaking, it is a perfectly natural act which humans have carried to complex extremes. The typographer's task has always been to add a somewhat unnatural edge, a protective shell of artificial order, to the power of the writing hand. The tools have altered over the centuries, and the exact degree of unnaturalness desired has varied from place to place and time to time, but the character of the essential transformation between manuscript and type has scarcely changed.

The original purpose of type was simply copying. The job of the typographer was to imitate the scribal hand in a form that permitted exact and fast replication. Dozens, then hundreds, then thousands of copies were printed in less time than a scribe would need to finish one. This excuse for setting texts in type has disappeared. In the age of photolithography, digital scanning and offset printing, it is as easy to print directly from handwritten copy as from text that is typographically composed. Yet the typographer's task has little changed. It is still to give the illusion of superhuman speed and stamina – and of superhuman patience and precision – to the writing hand.

Typography is just that: idealized writing. Writers themselves now rarely have the calligraphic skill of earlier scribes, but they evoke countless versions of ideal script by their varying voices and literary styles. To these blind and often invisible visions, the typographer must respond in visible terms.

附录 B 其它附录

其它附录的内容可以放到这里，当然如果你愿意，可以把这部分也放到独立的文件中，然后将其 `\input` 到主文件中。

致 谢

首先要感谢党，感谢国家！

这份模板的制作首先得到了我的导师计算机学院李兴民教授，以及计算机学院陈寅副教授的热心支持，衷心感谢他们的教诲和指导意义！

除此之外，还要感谢计算机学院的卓雄辉书记、雷蕾副书记、汤庸院长、单志龙副院长、王立斌副教授等，感谢他们对我的鼓励和帮助。

在做这个模板的时候也获得了其他高校的 $\text{\TeX}$ 们的帮助，尤其是国防科的 $\text{NUDT\text{PAPER}}$ 和清华大学的 THU-THESIS ，如果没有这些前辈们的工作，这份模板也不可能这么快出来和大家见面。另外，感谢戴高远，潘嘉昕，高有等同学为这个模板提供了很多宝贵的素材和建议，感谢周晓倩同学和莫城为同学参与模板的测试工作。

感谢以上所有人的努力付出，希望 $\text{SCNUT\text{HESIS}}$ 能够在未来的日子里成为 $\text{SCNU\text{er}}$ 们的毕业论文好帮手，帮助大家完成格式规范、排版精美的论文！

作者攻读学位期间发表的学术论文目录

发表的学术论文

- [1] Yang Y, Ren T L, Zhang L T, et al. Miniature microphone with silicon- based ferroelectric thin films. *Integrated Ferroelectrics*, 2003, 52:229-235. (SCI 收录, 检索号:758FZ.)
- [2] 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 硅基铁电微声学器件中薄膜残余应力的研究. *中国机械工程*, 2005, 16(14):1289-1291. (EI 收录, 检索号:0534931 2907.)
- [3] 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 集成铁电器件中的关键工艺研究. *仪器仪表学报*, 2003, 24(S4):192-193. (EI 源刊.)
- [4] Yang Y, Ren T L, Zhu Y P, et al. PMUTs for handwriting recognition. In press. (已被 *Integrated Ferroelectrics* 录用. SCI 源刊.)
- [5] Wu X M, Yang Y, Cai J, et al. Measurements of ferroelectric MEMS microphones. *Integrated Ferroelectrics*, 2005, 69:417-429. (SCI 收录, 检索号:896KM.)
- [6] 贾泽, 杨轶, 陈兢, 等. 用于压电和电容微麦克风的体硅腐蚀相关研究. *压电与声光*, 2006, 28(1):117-119. (EI 收录, 检索号:06129773469.)
- [7] 伍晓明, 杨轶, 张宁欣, 等. 基于 MEMS 技术的集成铁电硅微麦克风. *中国集成电路*, 2003, 53:59-61.

研究成果

- [1] 任天令, 杨轶, 朱一平, 等. 硅基铁电微声学传感器畴极化区域控制和电极连接的方法: 中国, CN1602118A. (中国专利公开号.)
- [2] Ren T L, Yang Y, Zhu Y P, et al. Piezoelectric micro acoustic sensor based on ferroelectric materials: USA, No.11/215, 102. (美国发明专利申请号.)