

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones

## Práctico I - Estadística

Análisis y Visualización de Datos - 2019 - Mentoría

**Integrante:**

- Tarletta Juan

In [1]:

```
#Importamos las librerías necesarias para trabajar en el práctico
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn
import scipy.stats as stats
import statsmodels.api as sm
import random
from IPython.display import display, Markdown
```

In [2]:

```
#Equipo: Indica si corresponde al mismo camion
#Componente: Indica a que componente pertenece la muestra
#Horas Funcionamiento: Indica la cantidad de horas de funcionamiento del camión (sería como el kilometraje de los camiones)
#Horas del Aceite: Representa la cantidad de horas de utilización del aceite (este dato es importante dado que a medida que, a mayor horas de uso del aceite, el mismo comienza a desgastarse)
#Resultado: (El laboratorio indica si la muestra de aceite está Bien = 1, Regular=2, Mal=3)
#St: Presencia de Hollin en el Aceite
#Al: Presencia de Aluminio en el Aceite
#Fe Presencia de Hierro en el Aceite
#Si Presencia de Silicio en el Aceite
#Na Presencia de Sodio en el Aceite
#Visco: Viscosidad del aceite
```

### 1. Análisis General de las variables

1. Realizar un análisis de las variables que presenta el dataset (al margen de analizar los features mas importantes que comentamos al inicio del notebook, revisar el resto de los features)

In [3]:

```
dataset = pd.read_csv('OilDataSet.csv')
important_cols= ['Equipo', 'Componente', 'Resultado', 'Horas Funcionamiento', 'Horas del A
ceite', 'VISCO', 'St', 'Al', 'Fe', 'Si', 'Na' ]

dataset[important_cols]

#De la función "describe" localizamos los valores mínimos y máximos(filas), para todas
las variables numéricas(columnas)
min_max = dataset[important_cols].describe().loc[['min', 'max'],:]

mini = min_max.loc['min']
maxi = min_max.loc['max']

#Obtenemos el rango
rango = maxi - mini

#Convertimos la "Serie" del rango en "DataFrame", y agregamos la columna Rango
rango = rango.to_frame(name='Rango')

#Aplicamos la función lambda para establecer los valores con dos decimales de coma flot
ante.
rango = rango.applymap(lambda x: float("%.2f" %x))
rango
```

Out[3]:

	Rango
<b>Equipo</b>	706.0
<b>Resultado</b>	2.0
<b>Horas Funcionamiento</b>	79884.0
<b>Horas del Aceite</b>	20208.0
<b>VISCO</b>	341.7
<b>St</b>	131.0
<b>Al</b>	37.1
<b>Fe</b>	709.0
<b>Si</b>	1721.0
<b>Na</b>	35352.0

In [4]:

```
#Vemos una descripción general del dataset
describe_dataset = dataset.describe().applymap(lambda x: float("%.2f" %x))
describe_dataset
```

Out[4]:

	Equipo	Id	Resultado	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	B	Nit	Ox
count	18469.00	18469.00	18469.00	18469.00	17707.00	17802.00	3099.00	3430.00
mean	1446.55	235618.10	1.41	37053.59	1000.69	60.80	5.82	13.67
std	156.74	31734.06	0.66	10765.69	1270.91	50.55	1.85	4.15
min	1355.00	155972.00	1.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.80
25%	1381.00	207515.00	1.00	32502.00	308.00	4.00	4.00	9.00
50%	1398.00	238977.00	1.00	40116.00	585.00	85.90	6.00	15.00
75%	1424.00	263301.00	2.00	44704.00	1226.00	102.00	7.00	17.00
max	2061.00	285436.00	3.00	79990.00	20208.00	492.00	17.00	23.00

8 rows × 37 columns



2. Obtendremos la media, mediana y desviación estándar de algunos Features. Agrupando esta información por Componente

In [5]:

```
#Creamos una función que nos da la lista de componentes (Sin repetir)
def componentes_ciclo():
    componentes=[]
    np.array(componentes)
    for x in dataset['Componente']:
        if x not in componentes:
            componentes.append(x)
    return componentes
compo = []
sta_compos = []

#Realizamos una iteración que nos devuelva los estadísticos que deseamos sobre cada componente
for componente in componentes_ciclo():
    #Obtenemos las estadísticas del componente que nos interesa
    sta_compo = dataset[dataset['Componente'] == componente].describe()
    #Localizamos las estadísticas y features de nuestro interes (No seleccionamos Viscosidad y Hollin ya que son NaN's)
    sta_compo = sta_compo.loc[["mean", '50%', 'std'], ['Horas Funcionamiento', 'Horas del Aceite', 'Fe', 'Al', 'Si', 'Na']]
    #Aplicamos solo dos digitos de coma flotante para una mejor visualización
    sta_compo = sta_compo.applymap(lambda x: float("%.2f" %x))

    sta_compos +=[sta_compo]
    compo += [dataset[dataset['Componente'] == componente]]

#imprimimos
display("Para el componente '{}':".format(componente),sta_compo,)
```

"Para el componente 'Masa Izquierda':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	37001.24	443.21	30.23	0.09	5.02	5.26
<b>50%</b>	40085.00	422.00	16.00	0.00	3.00	4.00
<b>std</b>	10735.39	187.12	37.90	0.30	6.95	6.31

"Para el componente 'Sist. Hidráulico':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	37030.67	1319.71	14.31	2.16	12.68	5.39
<b>50%</b>	40310.00	1108.00	8.00	2.00	11.00	4.00
<b>std</b>	10831.99	1052.49	37.07	1.58	6.01	5.66

"Para el componente 'Convertidor':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	36998.07	636.53	5.51	0.96	3.64	2.51
<b>50%</b>	40199.00	559.00	4.30	1.00	3.00	2.00
<b>std</b>	10851.48	345.06	8.56	1.04	2.52	1.64

"Para el componente 'Diferencial Trasero':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	36896.70	1277.05	22.34	0.10	2.91	5.77
<b>50%</b>	40031.00	1127.00	19.00	0.00	2.00	5.10
<b>std</b>	10777.15	852.98	13.81	0.41	2.24	1.74

"Para el componente 'Mando Final TD':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	36901.28	1314.65	22.79	0.07	2.89	5.79
<b>50%</b>	40007.00	1181.00	19.00	0.00	2.00	5.10
<b>std</b>	10831.75	883.85	13.96	0.25	2.18	1.73

"Para el componente 'Masa Derecha':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	36976.09	445.36	23.96	0.13	4.68	4.59
<b>50%</b>	40048.00	428.00	11.00	0.00	3.00	4.00
<b>std</b>	10750.99	187.72	38.40	1.16	7.56	1.39

"Para el componente 'Motor':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	36878.52	296.9	22.52	1.77	6.23	17.47
<b>50%</b>	39896.00	279.0	18.70	2.00	3.00	5.00
<b>std</b>	10836.95	127.1	15.47	1.36	68.48	103.29

"Para el componente 'Sist de Dirección':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	36935.95	1337.91	1.87	1.00	4.00	3.07
<b>50%</b>	40151.00	1096.00	2.00	1.00	4.00	3.00
<b>std</b>	10876.22	938.27	1.27	0.69	2.25	2.17

"Para el componente 'Mando Final TI':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	36946.68	1304.60	22.89	0.08	2.9	5.79
<b>50%</b>	40037.50	1161.50	19.00	0.00	2.0	5.00
<b>std</b>	10740.83	864.51	13.98	0.35	2.2	2.13

"Para el componente 'Transmisión':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	37091.76	638.57	5.68	0.97	3.67	2.58
<b>50%</b>	40097.00	561.00	4.80	1.00	3.00	2.00
<b>std</b>	10650.21	358.50	8.86	0.87	2.43	1.74

"Para el componente 'Radiador':"

	Horas Funcionamiento	Horas del Aceite	Fe	Al	Si	Na
<b>mean</b>	39824.98	5637.16	12.31	10.72	39.52	14610.33
<b>50%</b>	43387.00	5151.00	4.40	10.40	25.20	13944.00
<b>std</b>	9687.96	4534.46	16.18	2.32	39.19	9434.97

### 3.¿Cómo pueden sanearse los valores faltantes?

De los vaores faltantes hay que tener en cuenta si su distribución es aleatoria o no, ya que si no lo son, éstos pueden disminuir la representatividad de la muestra. La forma de sanear los datos faltantes puede ser:

1. Mediante la eliminación de los mismos ( Preferentemente si los faltantes son aleatorios).
2. Mediante la sustitución de esos datos( En estas sustituciones se pueden determinar los valores a través de Media, Moda, Regresión, Knn, entre otras)

**A continuación analizaremos la presencia de Outliers para cada componente**

In [6]:

```
#Realizamos un analisis de Los Outliers pertenecientes a cada componente, con Los Featu
res más representativos

#Creamos un DataFrame en el que almacenaremos Los datos relevantes al respecto
out_index = np.array(['Outliers Inferiores','Outliers Superiores','Outliers Totales','T
otal de Datos','Total de Datos Sin Outliers'])
elementos = np.array(['Fe', 'Si', 'Na','Al'])
dataliers = pd.DataFrame(index=out_index, columns=elementos)

total_analizados=0
#Realizamos una iteración que nos seleccione el componente deseado(Motor,Sist. Hidráulic
o, etc)
for componente in componentes_ciclo():

    #Realizamos otra iteración pero esta vez para obtener los datos de cada elemento(F
e,Si,Na,Al)
    for elemento in elementos:

        #Seleccionamos los datos de interes (Componente con el elemento asociado)
        data_compo_elemen = dataset[dataset['Componente'] == componente].loc[:,[element
o]].dropna()

        #Obtenemos sus estadísticos.
        sta_elemento = data_compo_elemen.describe()

        #Primer Cuartil o percentil 25th Q1=25% de Los datos.
        q1 = sta_elemento[4:5][elemento].values #Utilizamos el valor del elemento con l
a función ".values"

        #Tercer Cuartil o percentil 75th Q3=75%
        q3 = sta_elemento[6:7][elemento].values

        #Intercuartil (Q3-Q1)
        iqr = q3-q1

        #Límites inferior y superior para la búsqueda de outliers
        lower_limit = float(q1 -(1.5 * iqr)) #Convertimos el elemento array en float pa
ra utilizar el valor numérico luego
        upper_limit = float(q3 +(1.5 * iqr)) #Convertimos el elemento array en float pa
ra utilizar el valor numérico luego

        #Obtenemos la cantidad de outliers inferiores y sus índices
        low_element_cant = data_compo_elemen[data_compo_elemen[elemento] < lower_limit]
.shape[0] #Nos devuelve el número de filas que cumplen la condición
        low_indice = data_compo_elemen[data_compo_elemen[elemento] < lower_limit].index
.tolist()

        #Almacenamos el porcentaje en el DataFrame
        i = 0
        dataliers.loc[out_index[i],elemento] = str(round((low_element_cant/data_compo_e
```

```

lemen.shape[0])*100))+ '%'

    #Obtenemos la cantidad de outliers Superiores y sus índices
    high_element_cant = data_compo_elementen[data_compo_elementen[elemento] > upper_limit
].shape[0]
    high_indice = data_compo_elementen[data_compo_elementen[elemento] > upper_limit].index.
x.tolist()

    #Almacenamos el porcentaje en el DataFrame
    i=1
    dataliers.loc[out_index[i],elemento] = str(round((high_element_cant/data_compo_
elemen.shape[0])*100))+ '%'

    #Almacenamos el porcentaje total outliers
    i = 2
    dataliers.loc[out_index[i],elemento] = str(round(((low_element_cant+high_elen
t_cant)/data_compo_elementen.shape[0])*100))+ '%'

    #Almacenamos el TOTAL de datos
    i = 3
    dataliers.loc[out_index[i],elemento] = data_compo_elementen.shape[0]

    #Almacenamos el porcentaje TOTAL de datos que quedaría "REMOVIENDO" Los outlier
s
    i = 4
    dataliers.loc[out_index[i],elemento] =str(round(((data_compo_elementen.shape[0]-(l
ow_element_cant+high_element_cant))/data_compo_elementen.shape[0])*100))+ '%'

    #Armamos una lista de todos con Los índices de Outliers (Inferior y Superior)
    total_out_indice = low_indice + high_indice

    #Otra lista con Los índices totales
    total_indice = data_compo_elementen.index.tolist()

    #Creamos una lista de índices sin outliers
    total_less_outliers_index = set(total_indice) - (set(total_out_indice)) #Utiliz
amos la función set con la operación "-", para eliminar los índices repetidos
    total_less_outliers_index = list(total_less_outliers_index) #Transformamos en l
ista para poderla utilizar como índice
    total_less_outliers_index = sorted(total_less_outliers_index) #La ordenamos

    #Imprimimos por pantalla el DataFrame correspondiente a cada Componente
    display(componente,dataliers)

```



'Masa Izquierda'

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	1%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	7%	9%	8%	19%
<b>Outliers Totales</b>	7%	9%	9%	19%
<b>Total de Datos</b>	1688	1688	1688	1688
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	93%	91%	91%	81%

'Sist. Hidráulico'

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	0%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	7%	5%	3%	2%
<b>Outliers Totales</b>	7%	5%	3%	2%
<b>Total de Datos</b>	1819	1819	1819	1819
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	93%	95%	97%	98%

'Convertidor'

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	6%	2%	22%
<b>Outliers Superiores</b>	4%	11%	7%	14%
<b>Outliers Totales</b>	4%	17%	9%	36%
<b>Total de Datos</b>	1787	1787	1787	1787
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	96%	83%	91%	64%

'Diferencial Trasero'

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	1%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	5%	3%	6%	17%
<b>Outliers Totales</b>	5%	3%	7%	17%
<b>Total de Datos</b>	1823	1822	1822	1822
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	95%	97%	93%	83%

'Mando Final TD'

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	0%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	5%	4%	6%	16%
<b>Outliers Totales</b>	5%	4%	6%	16%
<b>Total de Datos</b>	1655	1655	1655	1655
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	95%	96%	94%	84%

'Masa Derecha '

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	1%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	9%	7%	6%	18%
<b>Outliers Totales</b>	9%	7%	7%	18%
<b>Total de Datos</b>	1695	1695	1695	1695
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	91%	93%	93%	82%

'Motor'

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	0%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	7%	4%	12%	3%
<b>Outliers Totales</b>	7%	4%	12%	3%
<b>Total de Datos</b>	2119	2118	2118	2118
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	93%	96%	88%	97%

'Sist de Dirección'

	Fe	Si	Na	Al
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	0%	22%
<b>Outliers Superiores</b>	5%	4%	3%	20%
<b>Outliers Totales</b>	5%	4%	3%	43%
<b>Total de Datos</b>	1726	1726	1726	1726
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	95%	96%	97%	57%

'Mando Final TI'

	<b>Fe</b>	<b>Si</b>	<b>Na</b>	<b>Al</b>
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	0%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	4%	4%	6%	17%
<b>Outliers Totales</b>	4%	4%	7%	17%
<b>Total de Datos</b>	1662	1662	1662	1662
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	96%	96%	93%	83%

'Transmisión'

	<b>Fe</b>	<b>Si</b>	<b>Na</b>	<b>Al</b>
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	7%	2%	22%
<b>Outliers Superiores</b>	7%	12%	8%	15%
<b>Outliers Totales</b>	7%	19%	10%	37%
<b>Total de Datos</b>	1831	1831	1831	1831
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	93%	81%	90%	63%




'Radiador'


	<b>Fe</b>	<b>Si</b>	<b>Na</b>	<b>Al</b>
<b>Outliers Inferiores</b>	0%	0%	0%	0%
<b>Outliers Superiores</b>	7%	13%	7%	13%
<b>Outliers Totales</b>	7%	13%	7%	13%
<b>Total de Datos</b>	15	15	15	15
<b>Total de Datos Sin Outliers</b>	93%	87%	93%	87%

**A continuación visualizaremos cada componente con los features más importantes, y veremos como están distribuidos los outliers**

In [7]:

```
def graficar_boxplot():  
    for elemento in elementos:  
        plt.figure(figsize=(17,9))  
        score_box_grap =seaborn.boxplot(x=dataset['Componente'], y=dataset[elemento], orient='v')  
        score_box_grap.set_title("Boxplots de los componentes con Outliers")  
        score_box_grap.set_ylabel('Valores de "{}"'.format(elemento), rotation=360)  
        score_box_grap.set_xlabel('.'+'+'. '.')  
        score_box_grap.set_yscale('log') #Utilizamos una escala logaritmica para visualizar mejor los gráficos  
        seaborn.despine()  
        plt.show()  
  
graficar_boxplot()
```

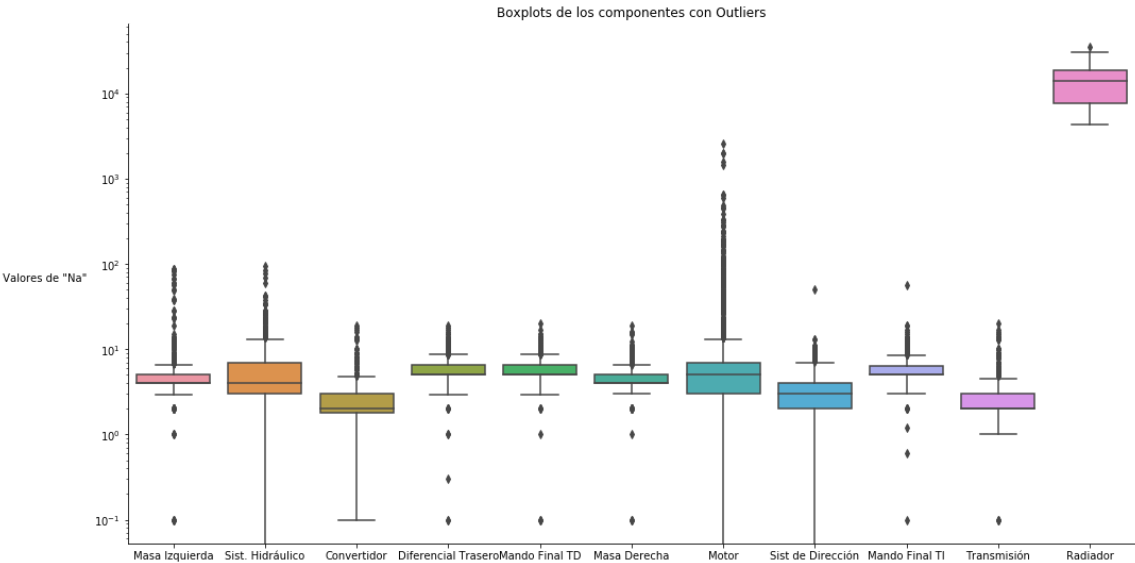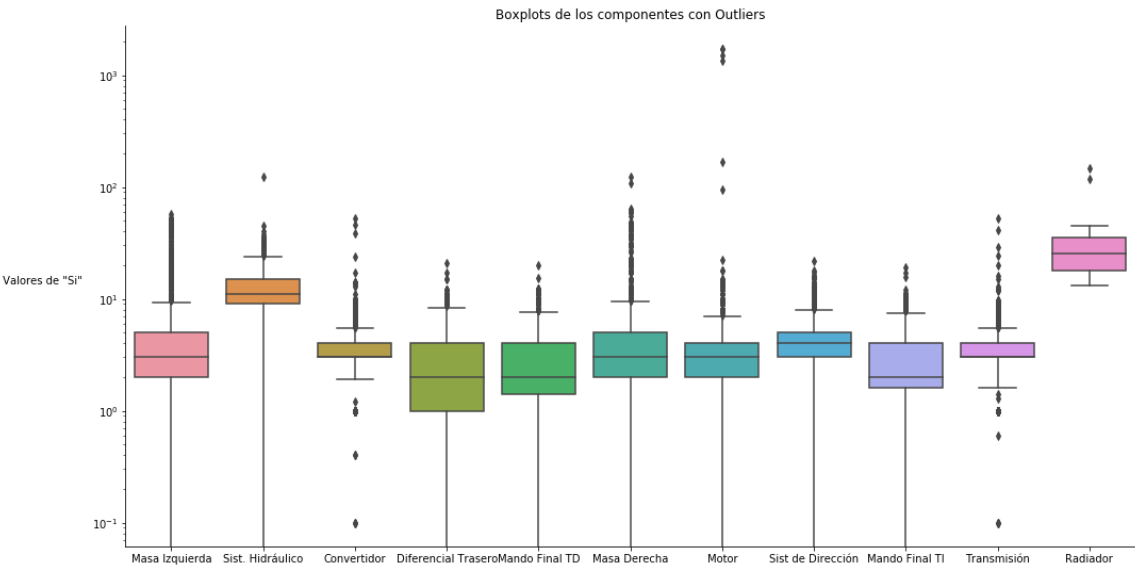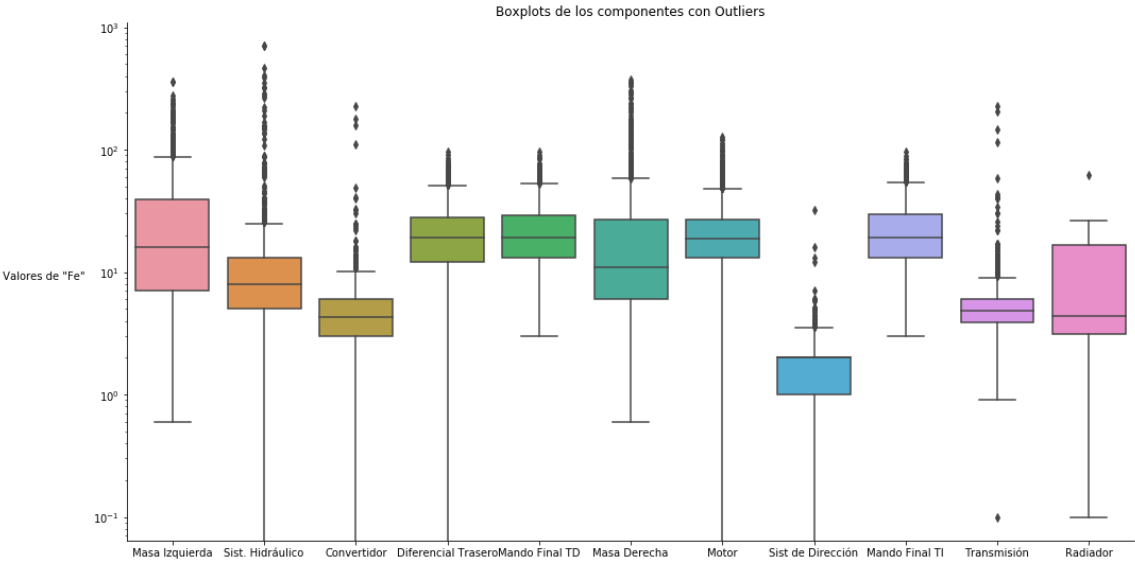

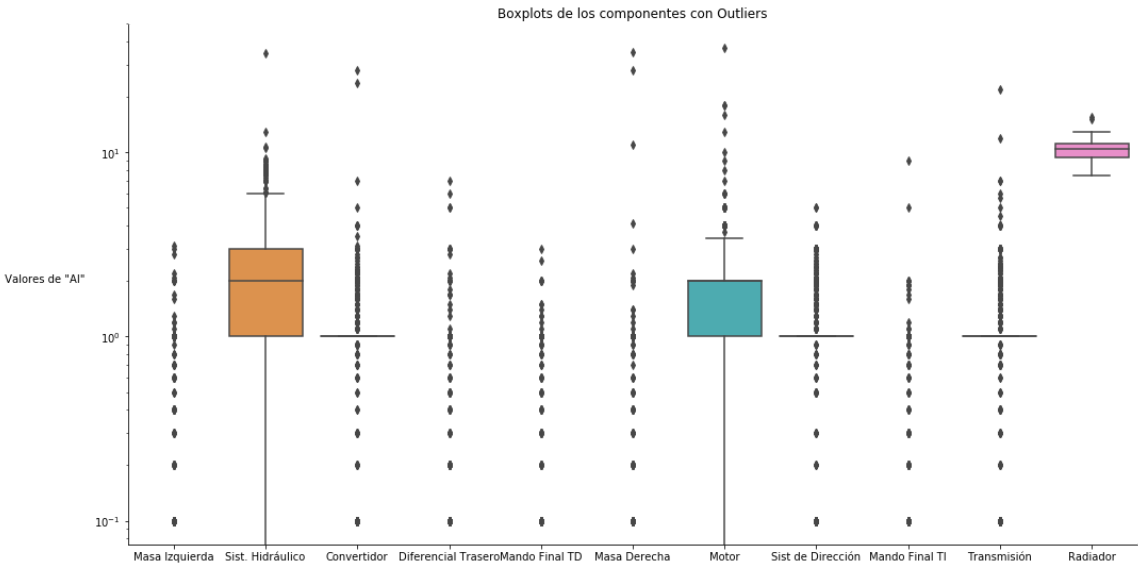

A contrinuación realizaremos los mismos gráficos, descartando algunos outliers analíticamente mediante el 'Test de Tukey'

In [8]:

```
#Realizamos un analisis de Los Outliers pertenecientes a cada componente, con Los Featu
res más representativos

#Creamos un DataFrame en el que almacenaremos Los datos relevantes al respecto
out_index = np.array(['Outliers Inferiores','Outliers Superiores','Outliers Totales','T
otal de Datos','Total de Datos Sin Outliers'])
elementos = np.array(['Fe', 'Si', 'Na','Al'])
dataliers = pd.DataFrame(index=out_index, columns=elementos)

dataset_clean = dataset

tota=[]
total_analizados=0
#Realizamos una iteración que nos seleccione el componente deseado(Motor,Sist. Hidráulic
o, etc)
for elemento in elementos:
    tota=[]
    #Realizamos otra iteración pero esta vez para obtener los datos de cada elemento(F
e,Si,Na,Al)
    for componente in componentes_ciclo():

        #Seleccionamos los datos de interes (Componente con el elemento asociado)
        data_compo_elemen = dataset[dataset['Componente'] == componente].loc[:,[element
o]].dropna()

        #Obtenemos sus estadísticos.
        sta_elemento = data_compo_elemen.describe()

        #Primer Cuartil o percentil 25th Q1=25% de los datos.
        q1 = sta_elemento[4:5][elemento].values #Utilizamos el valor del elemento con l
a función ".values"

        #Tercer Cuartil o percentil 75th Q3=75%
        q3 = sta_elemento[6:7][elemento].values

        #Intercuartil (Q3-Q1)
        iqr = q3-q1

        #Límites inferior y superior para la búsqueda de outliers
        lower_limit = float(q1 -(1.5 * iqr)) #Convertimos el elemento array en float pa
ra utilizar el valor numérico luego
        upper_limit = float(q3 +(1.5 * iqr)) #Convertimos el elemento array en float pa
ra utilizar el valor numérico luego

        #Obtenemos la cantidad de outliers inferiores y sus índices
        low_element_cant = data_compo_elemen[data_compo_elemen[elemento] < lower_limit]
        .shape[0] #Nos devuelve el número de filas que cumplen la condición
        low_indice = data_compo_elemen[data_compo_elemen[elemento] < lower_limit].index
        .tolist()
```

```

#Obtenemos la cantidad de outliers Superiores y sus índices
high_element_cant = data_compo_elemen[data_compo_elemen[elemento] > upper_limit
].shape[0]
high_indice = data_compo_elemen[data_compo_elemen[elemento] > upper_limit].index.tolist()

#Armamos una lista de todos con los índices de Outliers (Inferior y Superior)
total_out_indice = low_indice + high_indice

#Otra lista con los índices totales
total_indice = data_compo_elemen.index.tolist()

#Creamos una lista de índices sin outliers
total_less_outliers_index = set(total_indice) - (set(total_out_indice)) #Utilizamos la función set con la operación "-", para eliminar los índices repetidos
total_less_outliers_index = list(total_less_outliers_index) #Transformamos en lista para poderla utilizar como índice
total += total_less_outliers_index

#print(componente, len(total))
#total_less_outliers_index = sorted(total_less_outliers_index) #La ordenamos



#Datos sin Outliers
#total_less_outliers_data = dataset_clean.reindex(total_less_outliers_index)



plt.figure(figsize=(19,9))
score_box_grap1 = seaborn.boxplot(x=dataset['Componente'], y=dataset.iloc[total][elemento], orient='v')
score_box_grap1.set_title("Boxplots de los componentes 'Sin' Outliers")
score_box_grap1.set_ylabel('Valores de {}'.format(elemento), rotation=360)
score_box_grap1.set_xlabel('.' '+' '.')
score_box_grap1.set_yscale('log') #Utilizamos una escala logaritmica para visualizar mejor los gráficos

seaborn.despine()
plt.show()

```



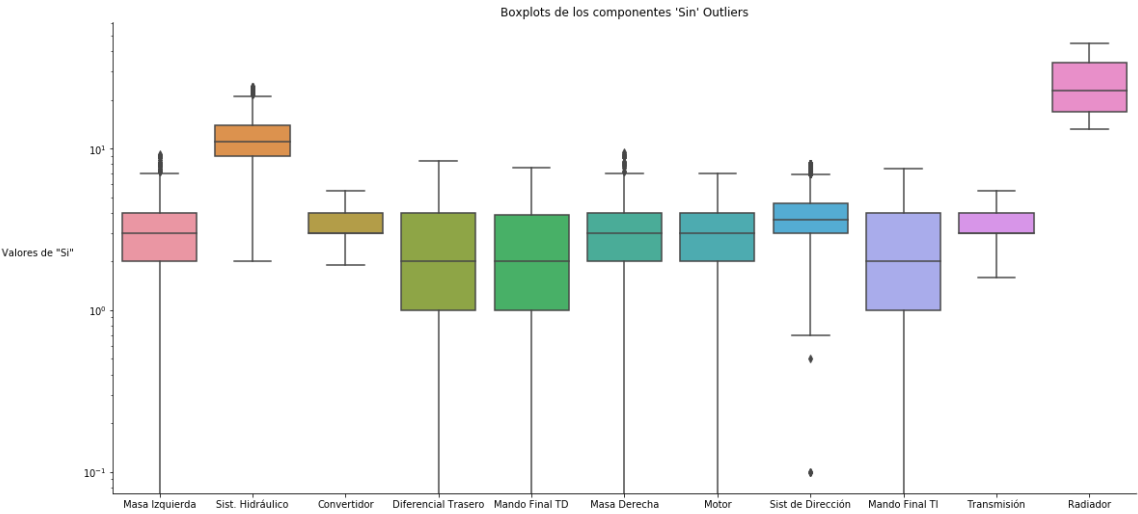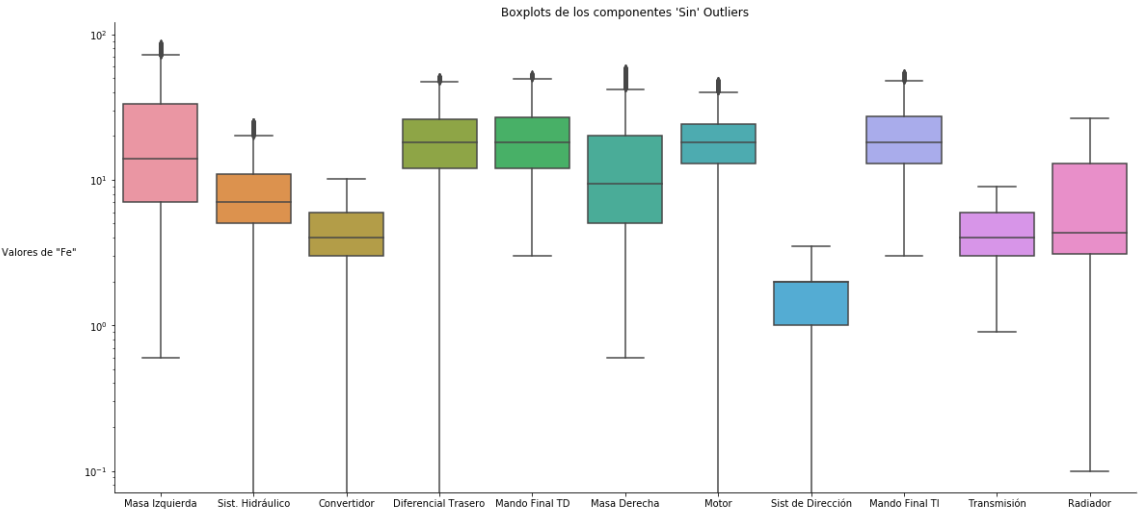

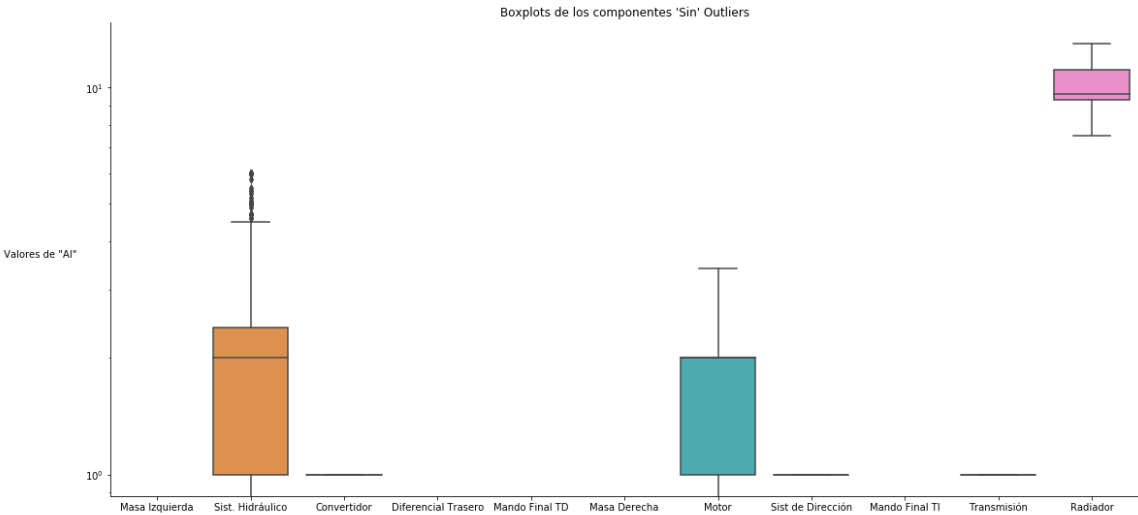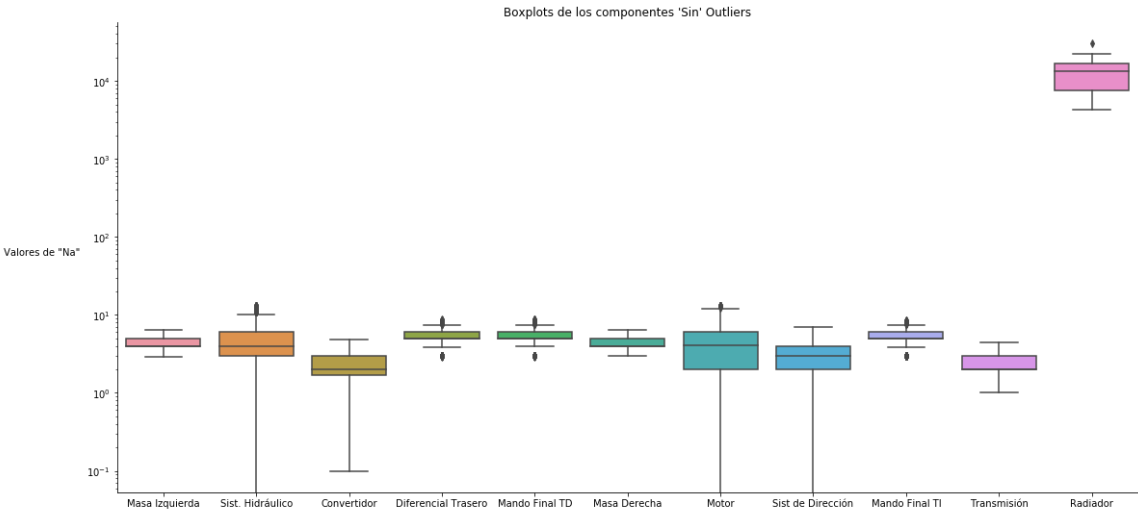

## 2. Graficar

1. Realizaremos el gráfico de motor de 3 equipos al azar y veremos como evolucionan algunos features a lo largo del tiempo

In [9]:

```
# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de Los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
equipos = random.sample(list(dataset[dataset['Componente']=='Motor']['Equipo'].values),
3)#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
equipos
```

Out[9]:

```
[1402, 1371, 1932]
```

In [10]:

```
#Seteamos los datos del equipo (1) a utilizar
data_mot = dataset[(dataset['Componente']=='Motor') & (dataset['Equipo']==1402)]

#Añadimos los features VISCOSIDAD Y Resultado
elementos = np.concatenate((elementos,['VISCO'],['Resultado']))
```

In [11]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000)
```

In [12]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [13]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(15,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro',
                  color='k')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodio',
                  color='g')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silicio',
                  color='c')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Aluminio',
                  color='b')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Viscosidad',
                  color='r')

plt.xticks(rotation=15)
#Seteamos el label de los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe, label_Na, label_Si, label_Al, label_VI], prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo {}'.format(equipo
s[0]), size=23)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento (Agrupadas)', size=11)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)', size=11, rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))

seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dro
pna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dro
pna(), label='Sodio', color='g')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dro
pna(), label='Silicio', color='c')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dro
pna(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].
dropna(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo {}'.format(equi
pos[0]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento', size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)', size=15, rotati
on=360)
```


```

label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')


plt.legend(handles=[label_Fe, label_Na, label_Si, label_Al, label_VI], prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()

```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo 1402

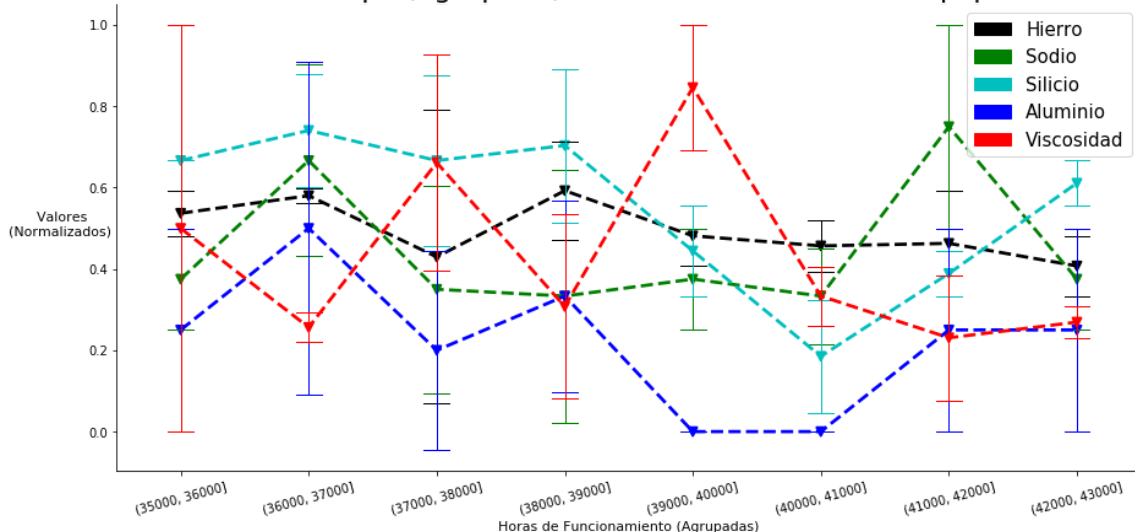

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo 1402

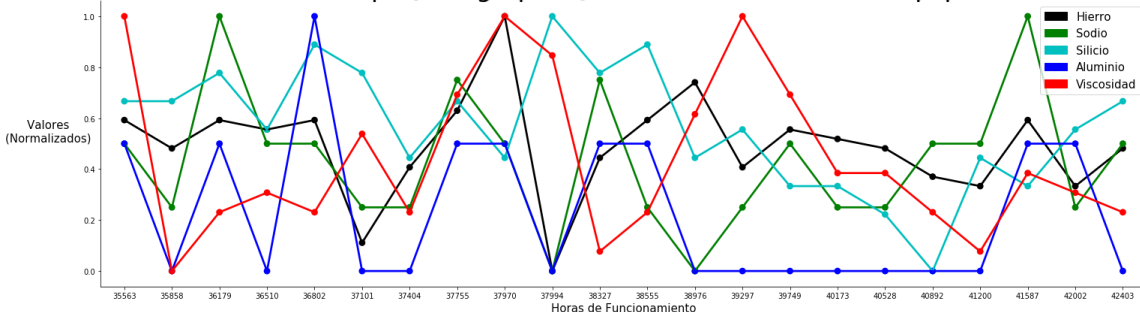

In [14]:

```

# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
equipos = random.sample(list(dataset[dataset['Componente']=='Motor']['Equipo'].values),
3)#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
equipos

```

Out[14]:

[1402, 1371, 1932]

In [15]:

```

#Seteamos los datos del equipo (2) a utilizar
data_mot = dataset[(dataset['Componente']=='Motor') & (dataset['Equipo']==1371)]

```

In [16]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,40000,53000), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,40000,53000)
```

In [17]:

```
#Normalizamos Los datos para poder mostrar Los 4 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar Los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos Los datos necesarios de cada feature para realizar La normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset Los valores normalizados
```

In [18]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(15,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro'
, color='k')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodio',
color='g')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silici
o', color='c')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Alumini
o', color='b')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Viscosi
dad', color='r')
plt.xticks(rotation=15)

#Seteamos el Label de Los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los Labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe,label_Na,label_Si,label_Al,label_VI],prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo {}'.format(equipo
s[1]), size=23)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento (Agrupadas)',size=11)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=11,rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))

seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dro
pna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dro
pna(), label='Sodio', color='g')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dro
pna(), label='Silicio', color='c')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dro
pna(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].
dropna(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo {}'.format(equi
pos[1]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento',size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=15,rotati
on=360)
```




```

label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')


plt.legend(handles=[label_Fe,label_Na,label_Si,label_Al,label_VI],prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()

```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo 1371

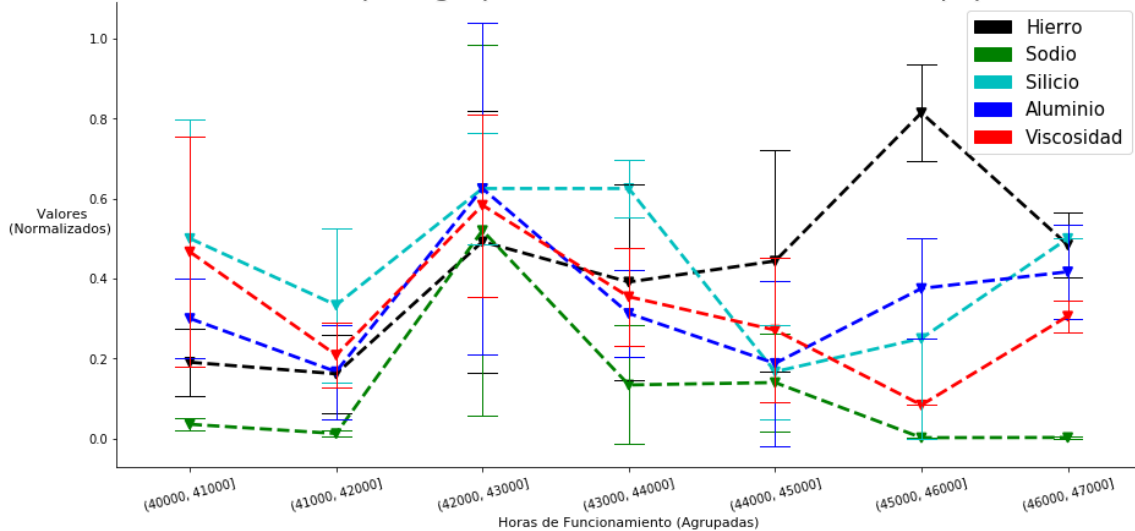

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo 1371

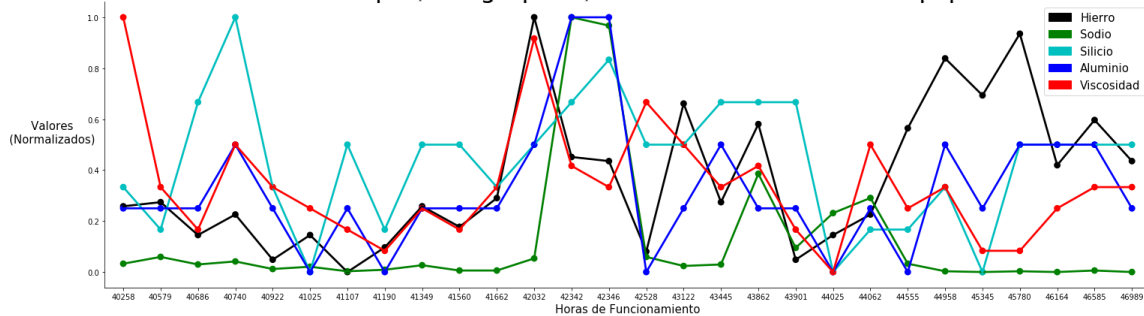

In [19]:

```
# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de Los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
equipos = random.sample(list(dataset[dataset['Componente']=='Motor']['Equipo'].values),
3)#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
equipos
```

Out[19]:

```
[1402, 1371, 1932]
```

In [20]:

```
#Seteamos los datos del equipo (3) a utilizar
data_mot = dataset[(dataset['Componente']=='Motor') & (dataset['Equipo']==1932)]
```

In [21]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,5050,14050), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,5050,14050)
```

In [22]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los 4 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [23]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(15,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro'
, color='k')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodio',
color='g')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silici
o', color='c')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Alumini
o', color='b')
plt.xticks(rotation=15)
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Viscosi
dad', color='r')
plt.xticks(rotation=15)
#Seteamos el Label de los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe,label_Na,label_Si,label_Al,label_VI],prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo {}'.format(equipo
s[2]), size=23)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento (Agrupadas)',size=11)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=11,rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))

seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dro
pna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dro
pna(), label='Sodio', color='g')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dro
pna(), label='Silicio', color='c')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dro
pna(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].
dropna(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo {}'.format(equi
pos[2]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento',size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=15,rotati
on=360)
```


```

label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')


plt.legend(handles=[label_Fe,label_Na,label_Si,label_Al,label_VI],prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()

```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo 1932

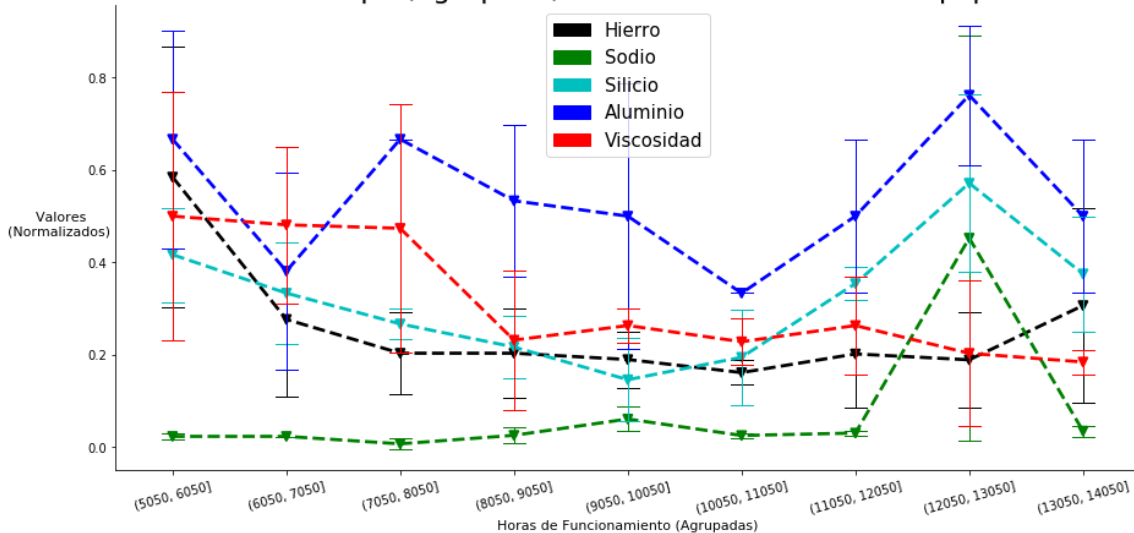

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo 1932

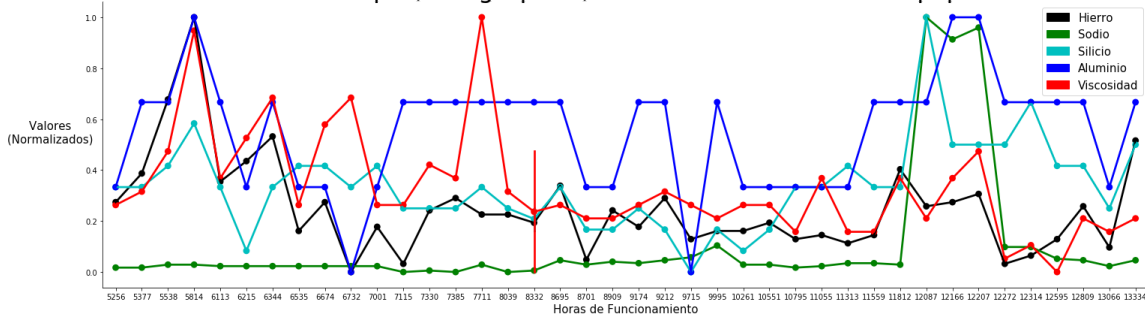

## 2. Ahora realizaremos el gráfico de un equipo y 3 de sus componentes componentes

In [24]:

```

# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
componentes = random.sample(list(dataset[dataset['Equipo']==1402]['Componente'].values), 3)
#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
componentes

```

Out[24]:

```
['Transmisión', 'Masa Izquierda', 'Masa Derecha']
```

In [25]:

```
#Seteamos los datos del componente a utilizar (Transmisión)
data_mot = dataset[(dataset['Componente']==componentes[0]) & (dataset['Equipo']==1402)]
```

In [26]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000)
```

In [27]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los 4 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [28]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(15,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro',
                  color='k')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodio',
                  color='g')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silicio',
                  color='c')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Aluminio',
                  color='b')
plt.xticks(rotation=15)
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Viscosidad',
                  color='r')
plt.xticks(rotation=15)
#Seteamos el label de los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe, label_Na, label_Si, label_Al, label_VI], prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite de "{}" del equipo 1402'.format(componentes[0]), size=23)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento (Agrupadas)', size=11)
plt.ylabel('Valores \n (Normalizados)', size=11, rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))


seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dropna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dropna(), label='Sodio', color='g')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dropna(), label='Silicio', color='c')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dropna(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].dropna(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de "{}" del equipo 1402'.format(componentes[0]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento', size=15)
plt.ylabel('Valores \n (Normalizados)', size=15, rotation=360)
```


```
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')
```

```
plt.legend(handles=[label_Fe, label_Na, label_Si, label_Al, label_VI], prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()
```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite del "Transmisión" del equipo 1402

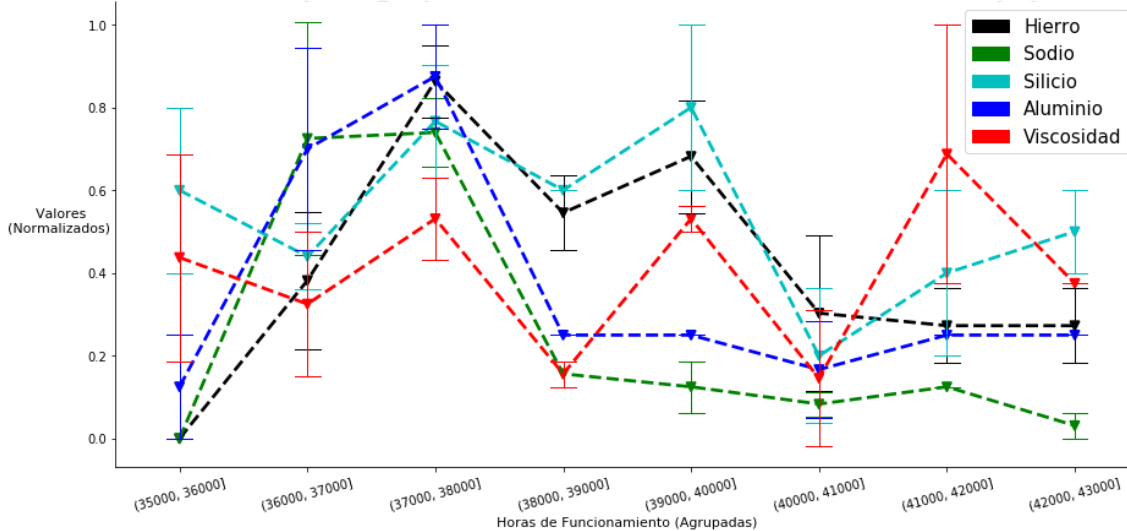

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de "Transmisión" del equipo 1402

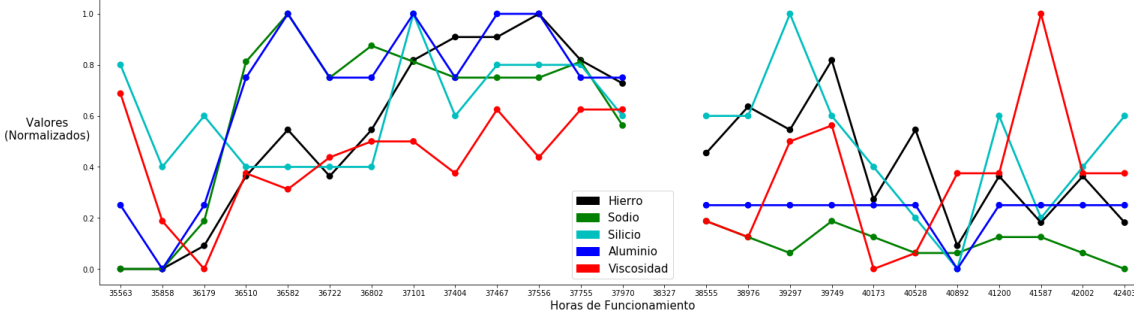

In [29]:

```
# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
componentes = random.sample(list(dataset[dataset['Equipo']==1402]['Componente'].values), 3)
#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
componentes
```

Out[29]:

```
['Transmisión', 'Masa Izquierda', 'Masa Derecha']
```

In [30]:

```
#Seteamos los datos del componente a utilizar (Masa Izquierda)
data_mot = dataset[(dataset['Componente']==componentes[1]) & (dataset['Equipo']==1402)]
```

In [31]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000)
```

In [32]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los 4 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```



In [33]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(15,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro'
, color='k')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodio',
color='g')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silici
o', color='c')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Alumini
o', color='b')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Alumini
o', color='r')

plt.xticks(rotation=15)
#Seteamos el label de los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe,label_Na,label_Si,label_Al,label_VI],prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite de "{}" del equipo 1402'.format(compon
entes[1]), size=23)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento (Agrupadas)',size=11)
plt.ylabel('Valores          \n(Normalizados)          ',size=11,rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))

seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dro
pna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dro
pna(), label='Sodio', color='g')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dro
pna(), label='Silicio', color='c')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dro
pna(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].
dropna(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de "{}" del equipo 1402'.format(com
ponentes[1]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento',size=15)
plt.ylabel('Valores          \n(Normalizados)          ',size=15,rotati
on=360)
```


```

label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')


plt.legend(handles=[label_Fe,label_Na,label_Si,label_Al,label_VI],prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()

```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite de "Masa Izquierda" del equipo 1402

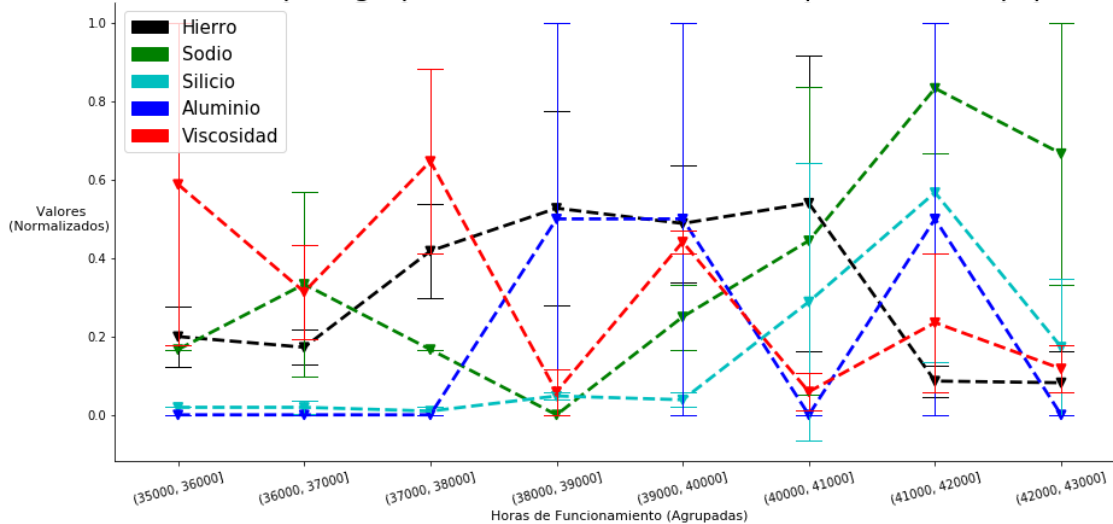

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de "Masa Izquierda" del equipo 1402

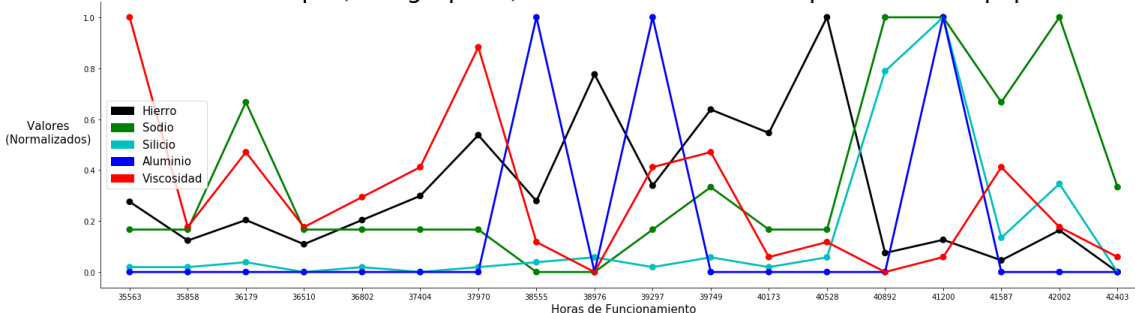

In [34]:

```

# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
componentes = random.sample(list(dataset[dataset['Equipo']==1402]['Componente'].values), 3)
#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
componentes

```

Out[34]:

```
['Transmisión', 'Masa Izquierda', 'Masa Derecha']
```

In [35]:

```
#Seteamos los datos del componente a utilizar (Masa Derecha)
data_mot = dataset[(dataset['Componente']==componentes[2]) & (dataset['Equipo']==1402)]
```

In [36]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(),1000,35000,43000)
```

In [37]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los 5 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [38]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(15,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro',
                  color='k')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodio',
                  color='g')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silicio',
                  color='c')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Aluminio',
                  color='b')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Viscosidad',
                  color='r')

plt.xticks(rotation=15)
#Seteamos el label de los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe, label_Na, label_Si, label_Al, label_VI], prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite de "{}" del equipo 1402'.format(componentes[2]), size=23)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento (Agrupadas)', size=11)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)', size=11, rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))

seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dropna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dropna(), label='Sodio', color='g')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dropna(), label='Silicio', color='c')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dropna(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].dropna(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de "{}" del equipo 1402'.format(componentes[2]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento', size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)', size=15, rotation=360)
```


```

label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')


plt.legend(handles=[label_Fe, label_Na, label_Si, label_Al, label_VI], prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()

```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite de "Masa Derecha" del equipo 1402

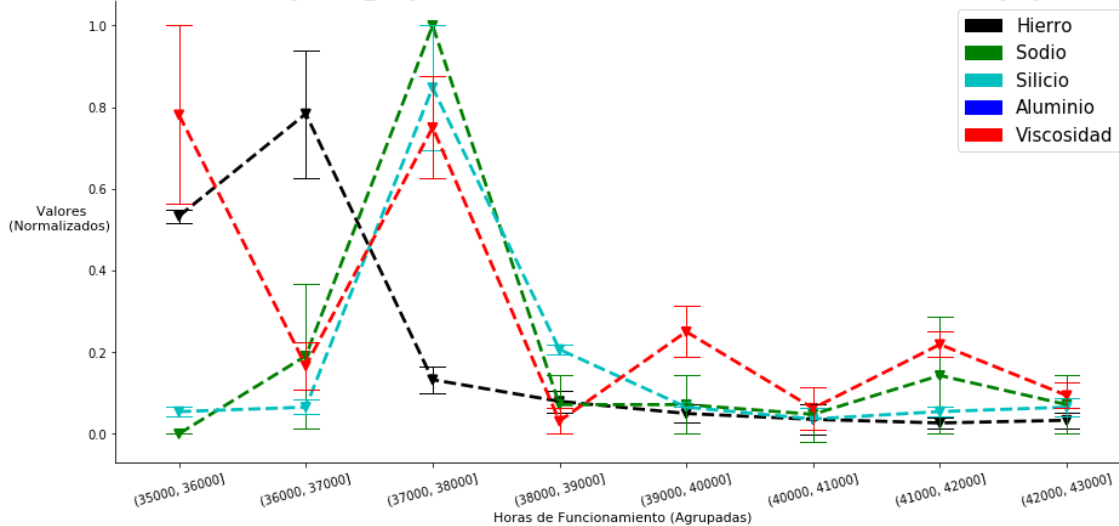

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de "Masa Derecha" del equipo 1402

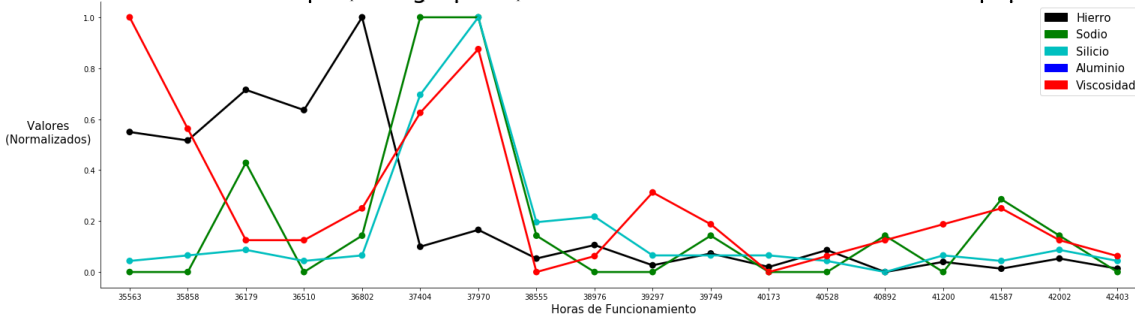

### 3. Correlaciones

1. A continuación analizaremos la Viscosidad vs el Hierro (Fe), a medida que aumentan las Horas del Aceite

**1er Ejemplo: Motor del equipo 1371**

In [39]:

```
# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de Los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
equipos = random.sample(list(dataset[dataset['Componente']=='Motor']['Equipo'].values),
3)#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
equipos
```

Out[39]:

[1402, 1371, 1932]

In [40]:

```
#Seteamos los datos del equipo (2) a utilizar
data_mot = dataset[(dataset['Componente']=='Motor') & (dataset['Equipo']==1371)]
```

In [41]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas del Aceite'].dropna(),50,35,750), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas del Aceite'].dropna(),50,35,750)
```

In [42]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los 4 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [43]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(15,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro'
, color='k')
#seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
#                  dodge=True, ci='sd',
#                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodi
o', color='g')
#seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
#                  dodge=True, ci='sd',
#                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silici
o', color='c')
#seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
#                  dodge=True, ci='sd',
#                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Alumin
io', color='b')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Viscosi
dad', color='r')
plt.xticks(rotation=15)

#Seteamos el Label de los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe,label_VI],prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo {}'.format(equipo
s[1]), size=23)
plt.xlabel('Horas del Aceite (Agrupadas)',size=11)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=11,rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))

seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dropna
(), label='Hierro', color='k')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Na'].dropna
(), label='Sodio', color='g')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Si'].dropna
(), label='Silicio', color='c')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Al'].dropna
(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].drop
na(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo {}'.format(equi
pos[1]), size=33)
plt.xlabel('Horas del Aceite',size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=15,rotati
on=360)
```


```

label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')


plt.legend(handles=[label_Fe, label_VI], prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()

```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo 1371

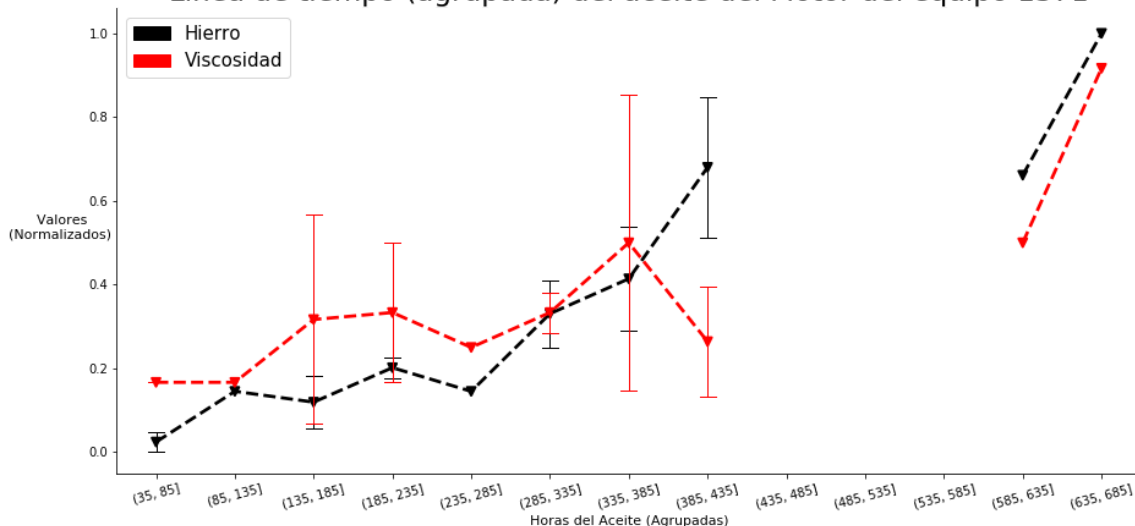

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo 1371

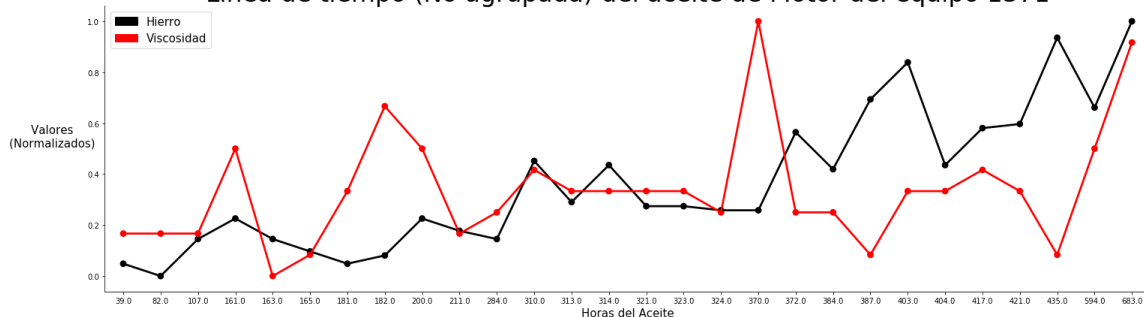

En el gráfico anterior visualmente no parece haber una correlación directa entre el Hierro y la viscosidad a medida que aumentan las horas del aceite

Analizamos la posibilidad de correlación analíticamente mediante el **Coefficiente de Spearman**

In [44]:

```
data_motor[['Fe', 'VISCO']].corr(method='spearman')
```

Out[44]:

	Fe	VISCO
Fe	1.000000	0.232281
VISCO	0.232281	1.000000



Observamos que el coeficiente es muy bajo, por lo que podríamos descartar la correlación entre los features

## 2do Ejemplo: Motor del equipo 1402

In [45]:

```
# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de Los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
equipos = random.sample(list(dataset[dataset['Componente']=='Motor']['Equipo'].values),
3)#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
equipos
```

Out[45]:

```
[1402, 1371, 1932]
```

In [46]:

```
#Seteamos los datos del equipo (3) a utilizar
data_mot = dataset[(dataset['Componente']=='Motor') & (dataset['Equipo']==1402)]
```

In [47]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas del Aceite'].dropna(),70,190,700), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas del Aceite'].dropna(),70,190,700)
```

In [48]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los 4 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [49]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
plt.figure(figsize=(13,7))
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Fe'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Hierro'
, color='k')
#seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Na'],
#                  dodge=True, ci='sd',
#                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Sodi
o', color='g')
#seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Si'],
#                  dodge=True, ci='sd',
#                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Silici
o', color='c')
#seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['Al'],
#                  dodge=True, ci='sd',
#                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Alumin
io', color='b')
seaborn.pointplot(data=data_motor, x=intervalo_horas, y=data_motor['VISCO'],
                  dodge=True, ci='sd',
                  markers='v', linestyle='--', errwidth=1, capsize=0.2, label='Viscosi
dad', color='r')
plt.xticks(rotation=15)

#Seteamos el Label de los componentes
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')

#Ponemos los labels en la imagen, y seteamos el tamaño de las etiquetas
plt.legend(handles=[label_Fe,label_VI],prop={'size': 15})
plt.title('Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo {}'.format(equipo
s[2]), size=23)
plt.xlabel('Horas del Aceite (Agrupadas)',size=11)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=11,rotation=360)
seaborn.despine()
plt.show()

plt.figure(figsize=(25,7))

seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dropna
(), label='Hierro', color='k')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Na'].dropna
(), label='Sodio', color='g')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Si'].dropna
(), label='Silicio', color='c')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['Al'].dropna
(), label='Aluminio', color='b')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas del Aceite'].dropna(), y=data_motor['VISCO'].dropn
a(), label='Viscosidad', color='r')

plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo {}'.format(equi
pos[2]), size=33)
plt.xlabel('Horas del Aceite',size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=15,rotati
on=360)
```


```

label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')


plt.legend(handles=[label_Fe,label_VI],prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()

```

Linea de tiempo (agrupada) del aceite del Motor del equipo 1932

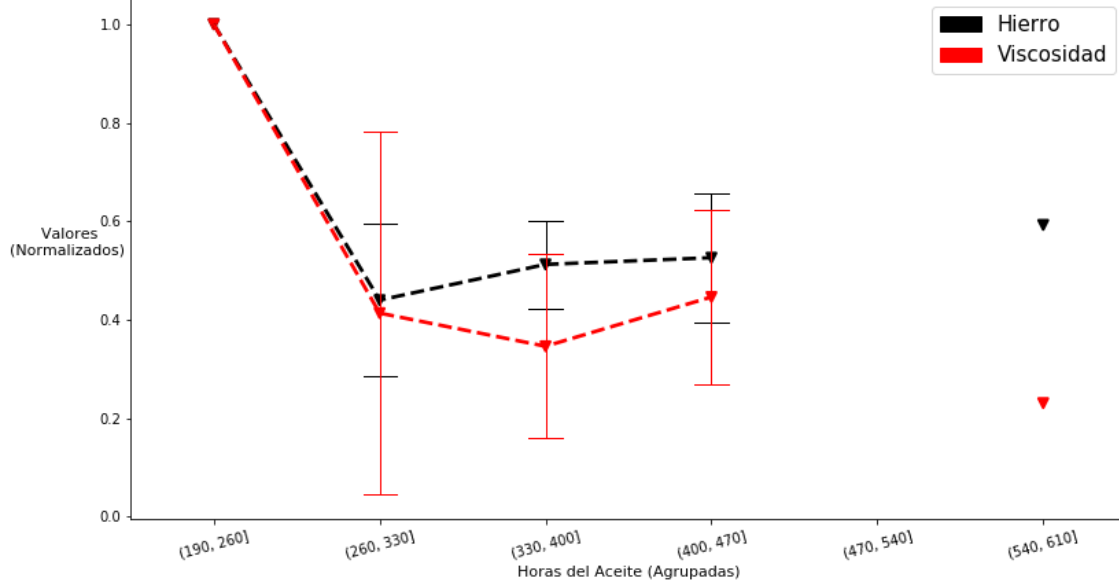

Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo 1932

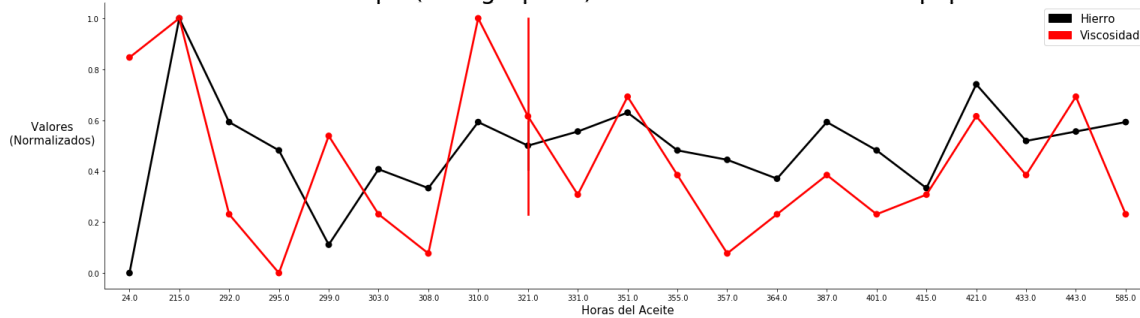

En el gráfico anterior no se observa claramente que haya una correlación directa, aunque hay tendencias en comun

Analizamos la posibilidad de correlación analíticamente mediante el **Coeficiente de Spearman**

In [50]:

```
data_motor[['Fe', 'VISCO']].corr(method='spearman')
```

Out[50]:

	Fe	VISCO
Fe	1.000000	0.245319
VISCO	0.245319	1.000000

Observamos que el coeficiente es muy bajo, por lo que podríamos descartar la correlación entre los features

## 2. A continuación analizaremos el Sodio (Na) respecto a los Resultados de las muestras

In [51]:

```
# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de Los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
componentes = random.sample(list(dataset[dataset['Equipo']==1402]['Componente'].values), 3)
#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
componentes
```

Out[51]:

```
['Transmisión', 'Masa Izquierda', 'Masa Derecha']
```

In [52]:

```
#Seteamos los datos del componente a utilizar (Masa Derecha)
data_mot = dataset[(dataset['Componente']==componentes[2]) & (dataset['Equipo']==1402)]
```

In [53]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(), 1000, 35000, 43000), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(), 1000, 35000, 43000)
```

In [54]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los 5 features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [55]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
```


```
plt.figure(figsize=(25,7))
```

```
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dropna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dropna(), label='Sodio', color='g')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dropna(), label='Silicio', color='c')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dropna(), label='Aluminio', color='b')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISC O'].dropna(), label='Viscosidad', color='r')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Resultado'].dropna(), label='Resultado', color='m')
```

```
plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de "{}" del equipo 1402'.format(componentes[2]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento',size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=15,rotation=360)
```

```
#Label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
#Label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
#Label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
#Label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')
label_Re = mpatches.Patch(color='m', label='Resultado')
```

```
plt.legend(handles=[label_Na,label_Re],prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()
```

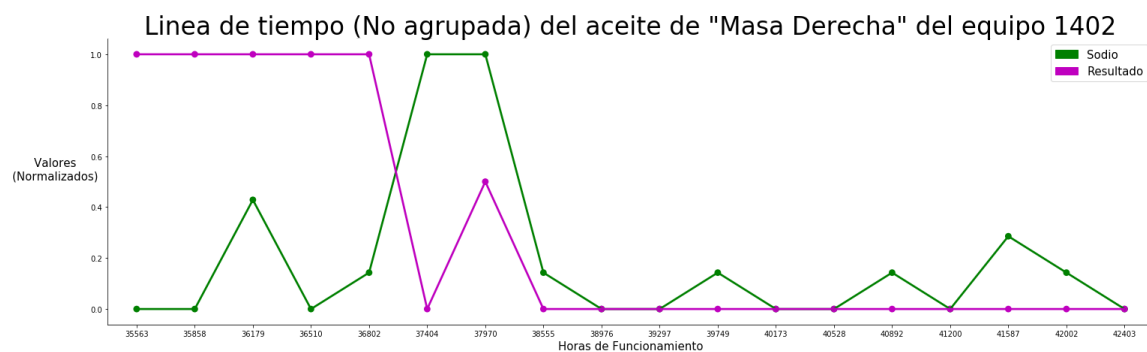

Como vemos en el gráfico anterior, no se aprecia una correlación visible entre el resultado y el aumento del valor del Sodio

Analizamos la posibilidad de correlación analíticamente mediante el **Coefficiente de Spearman**

In [56]:

```
data_motor[['Fe', 'VISCO']].corr(method='spearman')
```

Out[56]:

	Fe	VISCO
Fe	1.00000	0.33925
VISCO	0.33925	1.00000

Observamos que el coeficiente es muy bajo, por lo que podríamos descartar la correlación entre los features

In [58]:

```
# Fijamos una semilla para obtener siempre el mismo resultado
random.seed(47)
#Seleccionamos el índice de los 3 Equipos al azar (tenemos que convertir el "diccionario" a "lista" para poder hacerlo).
equipos = random.sample(list(dataset[dataset['Componente']=='Motor']['Equipo'].values), 3)
#Recordamos que random.sample es sin reemplazamiento.
equipos
```

Out[58]:

```
[1402, 1371, 1932]
```

In [59]:

```
#Seteamos los datos del equipo (1) a utilizar
data_mot = dataset[(dataset['Componente']=='Motor') & (dataset['Equipo']==1371)]
```

In [60]:

```
#Utilizamos una función de agrupación de las "Horas Funcionamiento" para una mejor visualización
def to_categorical(column, bin_size=5, min_cut=15, max_cut=50):
    if min_cut is None:
        min_cut = int(round(column.min())) - 1
    value_max = int(np.ceil(column.max()))
    max_cut = min(max_cut, value_max)
    intervals = [(x, x+bin_size) for x in range(min_cut, max_cut, bin_size)]
    if max_cut != value_max:
        intervals.append((max_cut, value_max))
    return pd.cut(column, pd.IntervalIndex.from_tuples(intervals))

#seaborn.countplot(to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(), 1000, 35000, 43000), color='c')
#plt.xticks(rotation=45)

intervalo_horas = to_categorical(data_mot['Horas Funcionamiento'].dropna(), 1000, 35000, 43000)
```



In [61]:

```
#Normalizamos los datos para poder mostrar los features en un mismo gráfico
data_motor = data_mot.copy()
#Creamos una función z-minmax para normalizar los features entre [0,1]
def z(data, maxi, mini):#datos,maximo del feature, minimo del feature
    return (data-mini)/(maxi-mini)

#Obtenemos los datos necesarios de cada feature para realizar la normalización.
for elemento in elementos:
    maxi = data_motor[elemento].dropna().max() #Seleccionamos el máximo del feature
    mini = data_motor[elemento].dropna().min() #Seleccionamos el mínimo del feature

    data_motor[elemento] = z(data_motor[elemento],maxi,mini) #Asignamos al dataset los valores normalizados
```

In [62]:

```
#Realizamos la gráfica del Equipo con Los valores normalizados
```


```
plt.figure(figsize=(25,7))
```

```
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Fe'].dropna(), label='Hierro', color='k')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Na'].dropna(), label='Sodio', color='g')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Si'].dropna(), label='Silicio', color='c')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Al'].dropna(), label='Aluminio', color='b')
#seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['VISC O'].dropna(), label='Viscosidad', color='r')
seaborn.pointplot(x=data_motor['Horas Funcionamiento'].dropna(), y=data_motor['Resultado'].dropna(), label='Resultado', color='m')
```

```
plt.title('Linea de tiempo (No agrupada) del aceite de Motor del equipo {}'.format(equipo[1]), size=33)
plt.xlabel('Horas de Funcionamiento',size=15)
plt.ylabel('Valores \n(Normalizados)',size=15,rotation=360)
```

```
label_Fe = mpatches.Patch(color='k', label='Hierro')
label_Na = mpatches.Patch(color='g', label='Sodio')
label_Si = mpatches.Patch(color='c', label='Silicio')
label_Al = mpatches.Patch(color='b', label='Aluminio')
label_VI = mpatches.Patch(color='r', label='Viscosidad')
label_Re = mpatches.Patch(color='m', label='Resultado')
```

```
plt.legend(handles=[label_Na,label_Re],prop={'size': 15})
seaborn.despine()
plt.show()
```

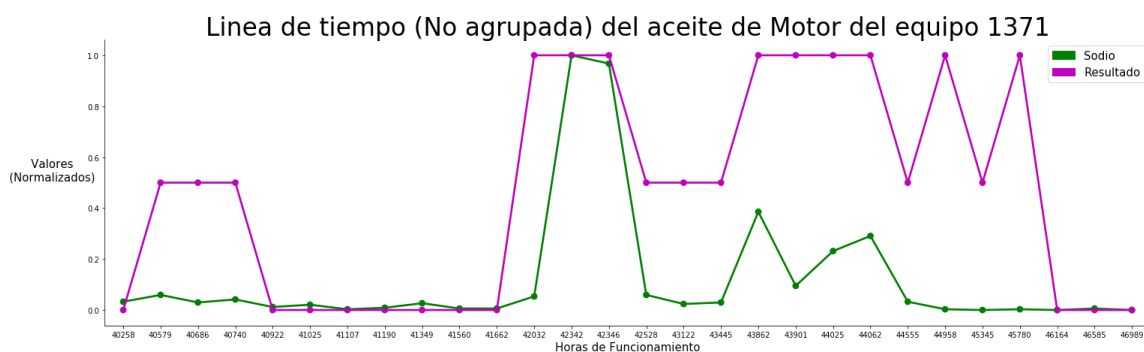

Aquí(arriba) si parecería haber una correlación visual entre el Resultado y el Valor de Sodio, pero no es tan evidente. **Se aprecia que cuando los valores de Sodio se elevan, la muestra tiende a ser mala o regular.**

Analizamos la posibilidad de correlación analíticamente mediante el **Coeficiente de Spearman**

In [63]:

```
data_motor[['Fe', 'VISCO']].corr(method='spearman')
```

Out[63]:

	Fe	VISCO
Fe	1.000000	0.232281
VISCO	0.232281	1.000000

Observamos que el coeficiente es muy bajo, por lo que podríamos descartar la correlación entre los features