IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

FEVRIPS paquete Nueva EPS: XML 01 y RIPS en cero

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20260922-001	COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS	2026-09-22

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

Alinear la factura electrónica (XML) y el RIPS JSON de atenciones por paquete Nueva EPS con las reglas del pagador y SISPRO: modalidad 01, total en el código de paquete, servicios y medicamentos del RIPS en $0, una autorización limpia por factura.

2. Análisis

Necesidad: Facturar y validar FEVRIPS de atenciones contratadas como **paquete / canasta** con Nueva EPS: el XML debe ir en modalidad **01** y el RIPS debe reportar los servicios y medicamentos del paquete en **$0**, con una autorización limpia.

Procesos: `rips-json` (JSON FEVRIPS) + hermano `dian-xml` (FEV). Ventanas: Validaciones FEVRIPS / FEVRIPS masivo; el XML sale al notificar DIAN (`FACTE=2`).

Paso 0 — ¿Ya existe? Defecto / desalineación normativa, no capacitación. El camino Generar/Validar RIPS y notificar DIAN existe. Hoy el JSON de masivas paquete CI sale sin servicios (RV601, caso 0100016449 / FV77759) y el XML no cumple las reglas Nueva EPS de modalidad 01 ni del código de paquete en el detalle.

Reglas Nueva EPS (diapositiva adjunta) + Anexo 1/2 SISPRO (Res. 2275 / 948):

1. XML `MODALIDAD_PAGO` = 01 (tabla modalidadPago).

2. Valor individual de servicios = 0; el total va en el XML bajo el **código del paquete** (ej. E8921001).

3. Ese código en `cbc:Description` y `cac:StandardItemIdentification`.

4. RIPS: códigos de servicios y medicamentos del paquete a $0 (RVC034 si se manda valor en no-evento).

5. `numAutorizacion` sin prefijo, guiones ni otros caracteres.

6. Una autorización por factura; extras por evento en otra FV.

Hoy (PREVERSION = 2.0.3 = última Cerrada):

- `SPK_GENERAR_XML_DIAN` no usa `FTR.PAQUETE`; vacío → **04**. Excluye `FTRD.PAQUETE IN (1,2)`: el código de paquete no entra al detalle; entra el cuerpo con valor.

- `SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS`: `UPDATE` solo `NOITEM=99` → `servicios: {}`. Ceros solo si `PPT.PAQUETIZADO=1`. `@CEROS` lee el nodo equivocado y no se usa. Autorización CI sin limpiar.

- `SPK_RIPS_JSON_FTR_IND` (evento individual): detecta paquete solo con el texto XML exacto (`schemeID=01` + descripción + punto). Un CASE de `vrUnitMedicamento` (~L1522) pone 0 cuando **no** es paquete y valor cuando sí lo es (al revés de la norma). `FNK_LIMPIATEXTO(...,'A-Z0-9-')` deja guiones. Varios INSERT filtran `HPRED.PAQUETE=0` y omiten componentes del paquete.

- Aval 0100016449 cubría solo el `UPDATE` de cuerpos en masivas (RV601). Esta SR amplia XML + MAS/CITPAQ + **IND**.

Clasificación: desarrollo SQL (XML + hojas MAS/CITPAQ/IND). Sin módulo nuevo ni cambio de contrato JSON FE.

3. Alcance

Incluye: SPK_GENERAR_XML_DIAN (MODALIDAD_PAGO 01 en contrato paquete Nueva EPS; InvoiceLine del código de paquete con el total; no enviar componentes con valor). SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS: UPDATE de cuerpos, vrServicio/vrUnit=0 si XML 01/02/03, incluir consultas/procedimientos/medicamentos aunque valor=0, numAutorizacion limpia. Paridad SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ si plan NEDXC/NEDXS. SPK_RIPS_JSON_FTR_IND (factura individual / TIPOFAC<>M): detectar modalidad por schemeID (no por texto exacto), corregir CASE invertido de medicamentos, reportar componentes del paquete a $0, autorización sin extraños. Dato: CNT.MODALIDAD=01 o PPT.PAQUETIZADO=1.

No incluye: cambiar pantallas Vue ni contrato FE→SPQ_FTR_COL·RIPS_JSON. No forzar 01 por FTR.PAQUETE en todos los clientes (Facturación Evento sigue 04 si el contrato es evento). No PGP/capita/AUTPG salvo lectura de modalidad. No radicar CXC ni asiento.

4. Restricciones

Proyecto Comité de Estudios Médicos / Nueva EPS. Publicar solo los SP acordados en preversión. Si no hay línea cuerpo con cita, es dato, no el generador. Una autorización por FV; servicios extra van en factura evento. Contrastar PREVERSION vs 2.0.3 antes de codificar. No ejecutar los fragmentos desde BA.

5. Criterios

1) FV paquete Nueva EPS notificada DIAN (FACTE=2): XML MODALIDAD_PAGO schemeID=01.

2) El detalle XML tiene el código de paquete autorizado (Description + StandardItemIdentification) y el valor total; los componentes no van con plata.

3) Tras GENERAR=SI, FTRJSON: usuarios≥1 y al menos un ítem en servicios (consultas u otra lista); vrServicio/vrUnit=0.

4) numAutorizacion = autorización Nueva EPS sin prefijo ni extraños.

5) SISPRO: sin RV601 (servicios vacíos) ni RVC034 (valor en no-evento).

6) Factura masiva (MAS/CITPAQ) y factura individual (IND, TIPOFAC≠M) del mismo contrato paquete cumplen 3–5.

7) Factura con modalidad 04 conserva valores en el RIPS.

8) Validar antes: si PREVERSION ya cumple 1–6 en una FV de prueba, no hay desarrollo nuevo.

6. Recomendación

Llevar al plan como ajuste SQL de cuatro objetos: XML + MAS + CITPAQ + IND. Primero dato de contrato (CNT.MODALIDAD=01 o PAQUETIZADO). El aval 0100016449 (RV601) queda absorbido. Tras publicar, regenerar JSON (masiva e individual) y revalidar SISPRO en FV COMITE/Nueva EPS.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

```
-- Especificación (no ejecutar desde BA).
-- Catálogo DESAIX: PREVERSION = 2.0.3, idéntica a última Cerrada (IDANT 2.0.2). El cambio
NO está en canasta.
-- Objetos: SPK_GENERAR_XML_DIAN · SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS · paridad
SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ (NEDXC/NEDXS) · SPK_RIPS_JSON_FTR_IND.
-- Alcance: facturas paquete Nueva EPS / modalidad SISPRO 01. No forzar 01 por FTR.PAQUETE
en todos los clientes.
```

```
-- Códigos modalidadPago: 01 paquete/canasta · 02 PGP · 03 capita · 04 evento.

-- ========== 1) XML · MODALIDAD_PAGO (SPK_GENERAR_XML_DIAN ~L308-349) ==========
-- BEFORE: CNT.MODALIDAD si 01-04; si no infiere PPT (capita/PGP/PAQUETIZADO); vacío → 04.
--         No mira FTR.PAQUETE. Hardcode NIT OFE 900986941 fuerza 04 aunque PAQUETIZADO=1.
-- AFTER (contrato Nueva EPS / CNT.MODALIDAD=01 o PPT.PAQUETIZADO=1):
--   Conservar CNT.MODALIDAD si ya es 01-04.
--   Si CNT vacío AND PPT.PAQUETIZADO=1 → 01 (salvo hardcode de otro OFE que no aplique a
COMITE).
--   Dato preferido: llenar CNT.MODALIDAD='01' en el contrato Nueva EPS. No usar
FTR.PAQUETE suelto.

-- Nodo correcto (ya existe ~L884 / ~L2396):
-- <Name>MODALIDAD_PAGO</Name>
-- <Value schemeName="salud_modalidad_pago.gc" schemeID="01">Pago individual por caso /
Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta</Value>
-- NO leer PaymentMeans salud_modalidades_pago.gc (ahí schemeID se mezcla con TIPOVENTA
1/2).

-- ========== 2) XML · detalle: código de paquete con el total (~L1695-1733, InvoiceLine
~L1960-1975) ==========
-- BEFORE: AND COALESCE(FTRD.PAQUETE,0) NOT IN (2, 1)
--         Description = FTRD.ANEXO; StandardItemIdentification = REFERENCIA del cuerpo
(servicio con valor).
-- AFTER si modalidad XML = 01:
--   Incluir la línea FTRD.PAQUETE=1 (SER del paquete autorizado, ej. E8921001) con
VLR_SERVICI = total del paquete.
--   No enviar en el XML los componentes PAQUETE IN (0,2) con valor (van al RIPS en 0).
--   cbc:Description y cac:StandardItemIdentification = código de paquete autorizado por
Nueva EPS (SER.CODCUPS / IDALTERNA según PPT.IMPRIMEIDALTERNA).

-- ========== 3) RIPS MAS · UPDATE PROCEDENCIA (SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS ~L472-479)
==========
-- BEFORE
IF COALESCE(@PAQUETE,0)=1 AND @PROCEDENCIA='CI'
BEGIN
    UPDATE FTRD SET PROCEDENCIA='CI'
    FROM FTR INNER JOIN FTRD ON FTR.N_FACTURA=FTRD.N_FACTURA
    WHERE FTRD.PROCEDENCIA IS NULL
      AND FTR.PROCEDENCIA='CI'
      AND FTRD.NOITEM=99
      AND FTR.N_FACTURA=@N_FACTURA
END

-- AFTER
IF COALESCE(@PAQUETE,0)=1 AND @PROCEDENCIA='CI'
BEGIN
    UPDATE FTRD SET PROCEDENCIA='CI'
    FROM FTR INNER JOIN FTRD ON FTR.N_FACTURA=FTRD.N_FACTURA
    WHERE FTR.N_FACTURA=@N_FACTURA
      AND FTR.PROCEDENCIA='CI'
      AND (FTRD.PROCEDENCIA IS NULL OR LTRIM(RTRIM(FTRD.PROCEDENCIA))='')
      AND (COALESCE(FTRD.PAQUETE,0) IN (0,3)
           OR COALESCE(FTRD.VR_TOTAL,0)>0
           OR COALESCE(FTRD.VLR_SERVICI,0)>0)
```

```
END
-- Repetir en SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ (~L175-184). No tratar PAQUETE=2 en cero como
cuerpo facturable.

-- ========== 4) RIPS MAS · modalidad del XML y vrServicio (~L455-464, INSERT #CONSULTAS
~L672) ==========
-- BEFORE: @CEROS busca salud_modalidades_pago.gc schemeID=01 y NO SE USA.
--         vrServicio=0 solo si @PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1.
--         #USUARIOS/#CONSULTAS exigen VLR_SERVICI>0 si no hay PAQUETIZADO.
-- AFTER: leer el nodo correcto (como IND):
--   CHARINDEX('<Value schemeName="salud_modalidad_pago.gc" schemeID="01">',
XML_AttachedDocument)
--   (también 02 y 03 para ceros).
-- Si schemeID IN ('01','02','03'):
--   vrServicio / vrUnitOS / vrUnitMedicamento = 0
--   incluir consultas, procedimientos y medicamentos del paquete AUNQUE VLR_SERVICI=0
--   NO cuadrar SUM(vrServicio) contra FTR.VALORSERVICIOS
-- Si schemeID='04': valor de FTRD (evento) + UPDATE de cuerpos.

-- ========== 5) RIPS · numAutorizacion Nueva EPS (consultas CI ~L659) ==========
-- BEFORE
numAutorizacion=COALESCE((SUBSTRING(CIT.NOAUTORIZACION,0,30)),'null')

-- AFTER
numAutorizacion=NULLIF(DBO.FNK_LIMPIATEXTO(COALESCE(CIT.NOAUTORIZACION,''),'A-Z0-9'),'')
-- Una autorización por factura; no mezclar servicios de evento (otra FV).

-- Validación (solo lectura, copia/preversión; no ejecutar desde BA):
-- 1) XML: schemeID 01 + una InvoiceLine con código paquete y total.
-- 2) JSON: $.rips.usuarios≥1 y al menos una lista de servicios con ítem; vrServicio=0.
-- 3) numAutorizacion sin prefijo/guiones.
-- 4) Regenerar GENERAR=SI; SISPRO sin RV601 ni RVC034.
-- 5) Factura evento (04) del mismo cliente no cambia.
-- 6) Factura individual (TIPOFAC<>M) misma regla vía SPK_RIPS_JSON_FTR_IND.
-- ========== 6) RIPS evento · SPK_RIPS_JSON_FTR_IND (PREVERSION 2.0.3 = liberada)
==========
-- Despacho: TIPOFAC<>M y no capita → esta hoja (factura individual / evento).
-- Ya lee el nodo correcto salud_modalidad_pago.gc. Falta alinear detección, ceros y
autorización.

-- 6.1 Detección de paquete (~L410-418)
-- BEFORE: exige el texto EXACTO (incluye el punto final). Si TGEN.DESCRIPCION cambia,
@PAQUETE queda 0.
AND CHARINDEX('<Value schemeName="salud_modalidad_pago.gc" schemeID="01">Pago individual
por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta.</Value>',
XML_AttachedDocument) > 0

-- AFTER: por schemeID (01/02/03 = ceros; 04 = valor). No depender del texto.
AND (
      CHARINDEX('schemeName="salud_modalidad_pago.gc" schemeID="01"',
XML_AttachedDocument) > 0
   OR CHARINDEX('schemeName="salud_modalidad_pago.gc" schemeID="02"',
XML_AttachedDocument) > 0
   OR CHARINDEX('schemeName="salud_modalidad_pago.gc" schemeID="03"',
XML_AttachedDocument) > 0
```

```
)
-- @PAQUETE=1 (ceros) si schemeID IN (01,02,03). Si 04, dejar 0 y reportar valor.

-- 6.2 vrUnit / vrServicio invertidos en un bloque de medicamentos (~L1522-1523)
-- BEFORE (comentario dice ceros en no-evento; el primer CASE hace lo contrario):
CASE WHEN COALESCE(@PAQUETE,0) = 0 THEN '0' ELSE
CONVERT(VARCHAR,CONVERT(DECIMAL(14,2),HPRED.VALOR),20) END, -- vrUnit
CASE WHEN COALESCE(@PAQUETE,0) = 1 THEN '0' ELSE
CONVERT(VARCHAR,CONVERT(DECIMAL(14,2),HPRED.VALOR*HPRED.CANTIDAD),20) END -- vrServicio

-- AFTER (ambos en 0 si paquete / modalidad 01-03):
CASE WHEN COALESCE(@PAQUETE,0) = 1 THEN '0' ELSE
CONVERT(VARCHAR,CONVERT(DECIMAL(14,2),HPRED.VALOR),20) END,
CASE WHEN COALESCE(@PAQUETE,0) = 1 THEN '0' ELSE
CONVERT(VARCHAR,CONVERT(DECIMAL(14,2),HPRED.VALOR*HPRED.CANTIDAD),20) END
-- Revisar el mismo patrón WHERE @PAQUETE=0 THEN 0 ELSE FTRD.VLR_SERVICI (~L1588).

-- 6.3 Incluir componentes del paquete en el JSON
-- Hoy varios INSERT filtran AND COALESCE(HPRED.PAQUETE,0)=0 (omite el detalle
paquetizado)
-- y AND COALESCE(FTRD.PAQUETE,0) <> 2.
-- AFTER si @PAQUETE=1: reportar HPRED/FTRD de componentes (PAQUETE IN (0,2,3)) con
vrServicio=0.
-- No omitir medicamentos del paquete (regla Nueva EPS).

-- 6.4 numAutorizacion (~28 usos de FNK_LIMPIATEXTO(...,'A-Z0-9-'))
-- BEFORE: deja el guion.
-- AFTER: FNK_LIMPIATEXTO(...,'A-Z0-9') — sin prefijo, guiones ni extraños.

-- Validación IND: FV TIPOFAC<>M, FACTE=2, XML 01, GENERAR=SI → servicios/medicamentos con
valor 0,
-- autorización limpia, sin RV601/RVC034. Evento 04 del mismo cliente conserva valores.
```

8. Normativa y adjuntos

Nueva EPS — Reglas técnicas para facturar un paquete (diapositiva adjunta):

1) XML modalidad 01 (tabla SISPRO modalidadPago).

2) Valor individual de servicios en 0; total en el XML bajo el código del paquete (ej. E8921001).

3) Código de paquete autorizado en cbc:Description y cac:StandardItemIdentification.

4) RIPS JSON con códigos de servicios y medicamentos del paquete a $0.

5) Autorización Nueva EPS sin prefijo, guiones u otros caracteres.

6) Una autorización por factura; no mezclar extras (otra FV por evento).

SISPRO / Res. 2275 de 2023 y 948 de 2026 (Anexo 1): C17/P16/M18-M19/S11-S12 y RVC034:

vrServicio mayor a cero solo en pago por evento; demás modalidades informar cero. Micrositio: https://www.sispro.gov.co/central-financiamiento/Pages/facturacion-electronica.aspx

Aval técnico relacionado: REQ 0100016449 (JSON masivo sin servicios / RV601).

- Reglas_tecnicas_facturar_paquete_NuevaEPS.png (circular)

  Cite el extracto en el análisis, no solo el nombre del archivo.

9. Mockups


Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20260922-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).

Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260922-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

Generado desde `conocimiento/rips-json/` y el análisis del REQ. Queda adjunto a este documento.

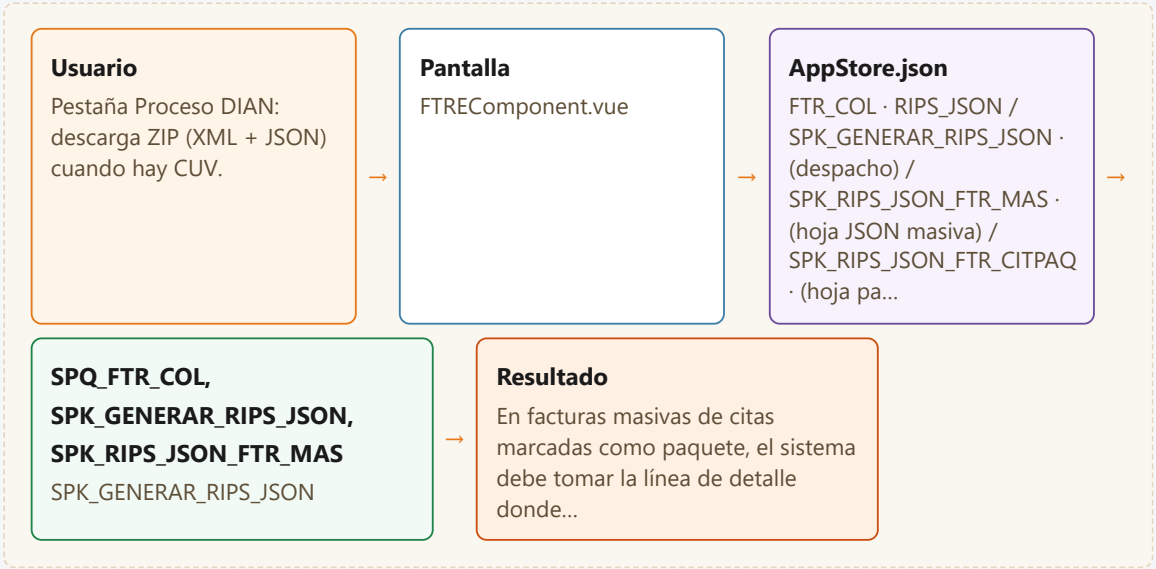

Hoy

REQ (cola IX OnLine / 0100016449): corregir filtros WHERE en facturas paquete porque no envían servicios paquetizados o salen valores en cero. Capturas FV77759 (CNS 0600077871, PROC CI, TIPO M): el JSON muestra usuario 71772584 pero servicios {} vacíos; SISPRO devuelve RV601 («En servicios debe existir al menos una lista con 1 ítem») y en Editar JSON RIPS e...

Propuesto

En facturas masivas de citas marcadas como paquete, el sistema debe tomar la línea de detalle donde está el dinero (no solo la cabecera del paquete) para armar los servicios del RIPS; hoy ese detalle queda fuera por un filtro incorrecto y el JSON sale sin consultas o con valores en cero.

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPQ_FTR_COL	RIPS_JSON	leido	Wrapper síncrono → SPK_GENERAR_RIPS_JSON (control Generar/Validar FEV RIPS).	SPK_GENERAR_RIPS_JSON
SPK_GENERAR_RIPS_JSON	(despacho)	leido	Enruta masiva M a FTR_MAS o CITPAQ (NEDXC/NEDXS).	—
SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS	(hoja JSON masiva)	leido	Fix UPDATE FTRD.PROCEDENCIA en paquete CI antes de #USUARIOS/consultas.	—
SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ	(hoja paquete NEDXC/NEDXS)	leido	Paridad del UPDATE PROCEDENCIA si aplica el plan del cliente.	—
SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS	NEDXS	—	SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS (fix principal); SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ (paridad NEDXC/NEDXS);	—

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
			SPK_GENERAR_RIPS_JSON y SPQ_FTR_COL·RIPS_JSON (cadena, sin cambio).	
SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ	NEDXS	—	SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS (fix principal); SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ (paridad NEDXC/NEDXS); SPK_GENERAR_RIPS_JSON y SPQ_FTR_COL·RIPS_JSON (cadena, sin cambio).	—
SPK_GENERAR_RIPS_JSON	RIPS_JSON	—	SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS (fix principal); SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ (paridad NEDXC/NEDXS); SPK_GENERAR_RIPS_JSON y SPQ_FTR_COL·RIPS_JSON (cadena, sin cambio).	—

Generar RIPS JSON

Proceso propio · `generar-json`

FE: useRipsJsonAsync. Síncrono RIPS_JSON o INICIAR_RIPS_JSON_JOB → EJECUTAR_RIPS_JSON_ASYNC. Motor SPK_GENERAR_RIPS_JSON despacha la hoja según CAPITADA+TIPOCAP+TIPOFAC+PROCEDENCIA+PPT.PGP.

Invariante: FACTE=2. GENERAR=NO reusa JSON_ENVIO si existe. SOLO_META no arma payload. AJUSTE capita no-PGP no regenera.

SP: SPQ_FTR_COL · RIPS_JSON / INICIAR_RIPS_JSON_JOB / EJECUTAR_RIPS_JSON_ASYNC, SPK_GENERAR_RIPS_JSON · (SP)

Alcance: Corrección SQL en la generación RIPS JSON de facturas masivas de citas en modalidad paquete (procedencia CI): alinear el UPDATE que normaliza FTRD.PROCEDENCIA antes de armar #USUARIOS y consultas/servicios con la misma regla de «cuerpo con valor» que ya usan los INSERT (PAQUETE IN (0,3) o VR_TOTAL/VLR_SERVICI > 0; procedencia nula o vacía). Objeto principal: SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS (rama bugfix/COESME619 según nota técnica adjunta). Revisar paridad en SPK_RIPS_JSON_FTR_CITPAQ cuando SPK_GENERAR_RIPS_JSON despacha por IDPLAN NEDXC/NEDXS. Sin cambio de pantallas Vue ni contrato JSON FE→SPQ_FTR_COL · RIPS_JSON.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260922-001/diagramas/flujo.html`