IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

Artículo comercial: el servicio queda en otro fabricante

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20260923-002	Transversal (producto Qrystalos)	2026-09-23

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

El artículo de un fabricante debe nacer y permanecer con el servicio del artículo principal. Si hoy queda con el código de otro fabricante, el catálogo debe impedirlo y debe poder corregirse en la misma pantalla.

2. Análisis

Paso 0. No es capacitación. El alta de fabricante y Transferir artículo existen. El defecto es el valor que queda en IART.IDSERVICIO.

DESAIX: PREVERSION idéntica a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2). El arreglo no está en canasta.

Qué hace hoy.

- SPQ_IART · TRANSFERIR_ARTICULO escribe el IDARTICULO destino en IART.IDSERVICIO del origen y copia ese código a SER.IDREFERENCIA. Eso explica a varios comerciales de la misma familia apuntando al mismo hermano (DM0061-1 y DM0061-2 apuntan a DM0061-3; MX1266-1 apunta a MX1266-2).

- SPQ_IART · INSERTAR_HERMANO copia el IDSERVICIO del principal. Si el principal ya está bien, el hijo nace bien. No rechaza un servicio que sea código de otro artículo.

- SPQ_IMOV_3 · GUARDA_FABRICANTE graba el IDSERVICIO que viene en pantalla.

- SPQ_IMOV_3 · NUEVO_FABRICANTE, si el código alterno existe en SER, hace UPDATE IART SET IDSERVICIO = ese código. El consecutivo lo busca con SER.IDARTICULO = código alterno, no con el servicio del principal.

Dato. Consulta de solo lectura del 2026-09-23. CEM: 112. PCEM: 1. Los 113 tienen IDSERVICIO igual al IDARTICULO de otro artículo y distinto del servicio del principal. Ninguno apunta a su propio código. El servicio del principal existe en SER y no es DEINVNODESER (en CEM y PCEM, DEINVNODESER = NA).

Clasificación. Defecto de SQL y de la pantalla de artículos por fabricante. Sin cambio de contabilidad.

3. Alcance

Incluye SPQ_IART (TRANSFERIR_ARTICULO, INSERTAR_HERMANO y dos métodos nuevos para listar y corregir) y SPQ_IMOV_3 (GUARDA_FABRICANTE y NUEVO_FABRICANTE). Incluye el aviso y el botón Corregir en artículos por fabricante. El script de datos corrige los cruzados ya guardados y no forma parte del desarrollo.

4. Restricciones

Publicar en preversión. No ejecutar el script de datos desde BA ni en CEM hasta revisar la vista previa. No modifica SER, kardex ni el artículo principal. No corrige un comercial cuyo principal no tenga servicio en SER o tenga el servicio DEINVNODESER.

5. Criterios

1) Al crear un comercial de MX1266, IART.IDSERVICIO queda MX1266, igual al principal, aunque en pantalla llegue MX1266-2.

2) Al transferir MX1266-1 hacia MX1266-2, el servicio de MX1266-1 sigue o vuelve a MX1266. El sistema no guarda MX1266-2 en IDSERVICIO.

3) Si el destino es de otra familia, la transferencia se rechaza con mensaje claro.

4) En el catálogo, MX1266-1 muestra el aviso y Corregir lo deja en MX1266 sin tocar a MX1266 ni a MX1266-2.

5) El listado de cruzados, en una copia de CEM, devuelve los 112 y, al corregir, queda en cero con la misma regla del script.

6) Un comercial que ya tiene el servicio del principal no cambia.

6. Recomendación

Llevar al comité el control en el alta y en la transferencia, y el botón Corregir en el catálogo. Los fragmentos están en la sugerencia SQL. Quien valida los prueba en preversión con la familia MX1266. El script de datos (vista previa con @APLICAR = 0) queda para corregir CEM y PCEM mientras el desarrollo no está publicado. No se ejecutó.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

```
-- Especificación. No ejecutar desde BA.
-- DESAIX: PREVERSION idéntica a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2). El arreglo no
está en canasta.
-- Cuerpos leídos: solicitudes/SR20260923-002/sql/SPQ_IART.sql y SPQ_IMOV_3.sql
-- Corrección de datos, aparte del desarrollo: solicitudes/SR20260923-
002/sql/CORRECCION_IART_IDSERVICIO_HERMANO.sql

-- 1) SPQ_IART · TRANSFERIR_ARTICULO
-- Hoy guarda el código del artículo destino en el servicio del origen.
-- ANTES:
UPDATE IART SET IDSERVICIO = @IDARTICULO_DES WHERE IDARTICULO = @IDARTICULO_ORI
UPDATE SER SET IDREFERENCIA = @IDARTICULO_DES WHERE IDSERVICIO = @IDARTICULO_ORI
-- QUEDA: el servicio del origen es el servicio del principal de la familia.
-- Rechaza si el destino es de otra familia o si el principal no tiene servicio
real
-- (vacío o igual a DEINVNODESER). No escribe el IDARTICULO destino en
IDSERVICIO.
DECLARE @BASE_ORI VARCHAR(20), @BASE_DES VARCHAR(20), @IDSERVICIO_PRIN
VARCHAR(20)
SET @BASE_ORI = CASE WHEN CHARINDEX('-', @IDARTICULO_ORI) > 0
  THEN LEFT(@IDARTICULO_ORI, LEN(@IDARTICULO_ORI) - CHARINDEX('-',
REVERSE(@IDARTICULO_ORI)))
  ELSE @IDARTICULO_ORI END
SET @BASE_DES = CASE WHEN CHARINDEX('-', @IDARTICULO_DES) > 0
  THEN LEFT(@IDARTICULO_DES, LEN(@IDARTICULO_DES) - CHARINDEX('-',
```

```
REVERSE(@IDARTICULO_DES)))
  ELSE @IDARTICULO_DES END
IF @BASE_ORI <> @BASE_DES
BEGIN
  SELECT 'KO' OK
  SELECT 'El artículo destino no es de la misma familia.' ERROR
  RETURN
END
SELECT @IDSERVICIO_PRIN = LTRIM(RTRIM(IDSERVICIO))
FROM IART
WHERE IDARTICULO = @BASE_ORI AND COALESCE(PRINCIPAL, 0) = 1
IF NULLIF(@IDSERVICIO_PRIN, '') IS NULL
   OR @IDSERVICIO_PRIN = LTRIM(RTRIM(DBO.FNK_VALORVARIABLE('DEINVNODESER')))
   OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SER WHERE IDSERVICIO = @IDSERVICIO_PRIN)
BEGIN
  SELECT 'KO' OK
  SELECT 'El principal no tiene un servicio válido para el comercial.' ERROR
  RETURN
END
UPDATE IART SET IDSERVICIO = @IDSERVICIO_PRIN WHERE IDARTICULO = @IDARTICULO_ORI

-- 2) SPQ_IART · INSERTAR_HERMANO y SPQ_IMOV_3 · GUARDA_FABRICANTE
-- El INSERT del hijo debe tomar IART.IDSERVICIO del principal (PRINCIPAL=1),
-- no el valor que venga en el JSON ni el de un hermano ya cruzado.
-- Si ese servicio es el código de otro artículo, rechazar:
--   'El servicio del comercial no puede ser el código de otro artículo.'

-- 3) SPQ_IMOV_3 · NUEVO_FABRICANTE
-- Quitar este UPDATE (reescribe el servicio con el código alterno):
UPDATE IART SET IDSERVICIO = @IDALTERNA
WHERE IART.IDARTICULO = @IDALTERNA AND IART.IDSERVICIO <> @IDALTERNA
-- El consecutivo nuevo se arma con el servicio del principal recibido en
IDARTICULO,
-- no con SER.IDARTICULO = IDALTERNA.

-- 4) Corregir desde el catálogo. SPQ_IART, métodos nuevos:
-- LISTAR_IDSERVICIO_CRUZADO: la misma regla del script de datos (familia o
todos).
-- CORREGIR_IDSERVICIO_HERMANO: el mismo UPDATE, por un IDARTICULO, por el
principal o el listado.
-- La pantalla de artículos por fabricante muestra el aviso y el botón Corregir.
```

8. Normativa y adjuntos

No hay norma adjunta. El servicio del comercial es el del artículo principal de su familia.

9. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

> En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20260923-002/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).


Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-002/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

Artículo comercial: el servicio queda en otro fabricante

REQ SR20260923-002 · caso SR20260923-002 · proceso `inventario` · Inventario · Movimientos · Transversal (producto Qrystalos)

Recorrido técnico

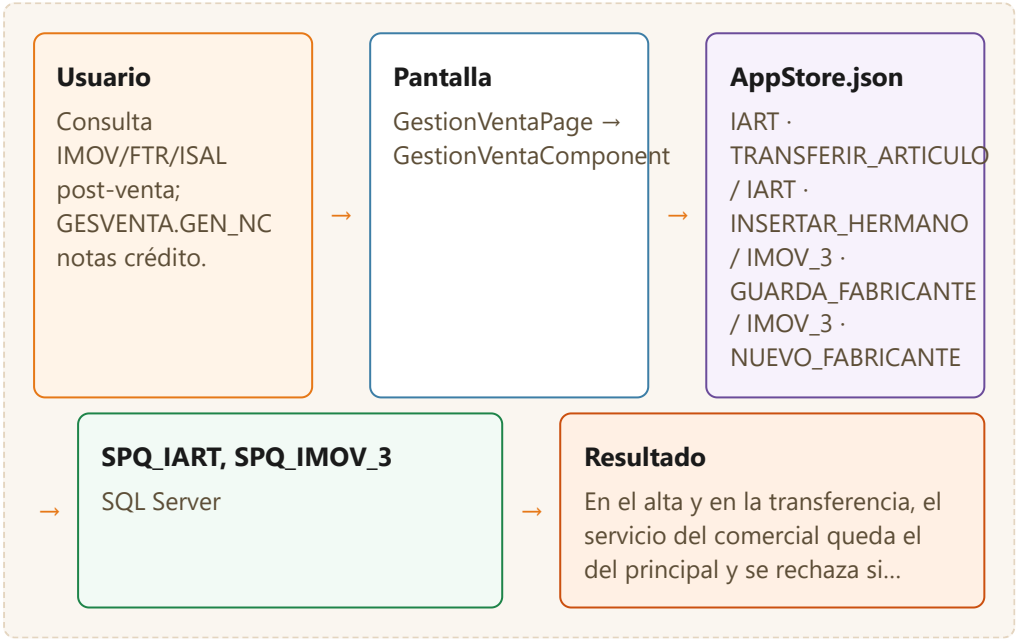

Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Paso 0. No es capacitación. El alta de fabricante y Transferir artículo existen. El defecto es el valor que queda en IART.IDSERVICIO. DESAIX: PREVERSION idéntica a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2). El arreglo no está en canasta. Qué hace hoy. - SPQ_IART · TRANSFERIR_ARTICULO escribe el IDARTICULO destino en IART.IDSERVICIO del origen y copia ese código a S...

Propuesto (análisis del REQ)

En el alta y en la transferencia, el servicio del comercial queda el del principal y se rechaza si el valor es el código de otro artículo. En el catálogo, un aviso y un botón Corregir aplican esa misma regla a uno, a la familia o al listado. Mientras el desarrollo no está en preversión, el script de datos corrige los que ya están cruzados.

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPQ_IART	TRANSFERIR_ARTICULO	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPQ_IART	INSERTAR_HERMANO	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPQ_IMOV_3	GUARDA_FABRICANTE	leido	Alta artículo hijo por fabricante: clona IART desde IDSERVICIO padre (#sel_IART_fab); TraerTransito / tránsito.	—
SPQ_IMOV_3	NUEVO_FABRICANTE	leido	Sugiere IDARTICULO_NEW = IDSERVICIO-N para variante fabricante; sincroniza IDSERVICIO en IART si SER existe.	—
SPQ_IART	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPQ_IMOV_3	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—

Controles en la base de procesos

Familias de movimiento (normalizado)

Configuración · `catalogo-familias-movimiento`

Catálogo MOVIMIENTOS-INVENTARIO: compra, traslado, venta, devolución, etc. Cada familia enlaza USVGS → IDTIPOMOV, control de confirmación y KMCOM (MOV_INVENTARIO / CXP). Auditoría BA: mapa ITMO vs familias.

Invariante: REQ contable debe citar familiaNorm, no solo nombre ITMO del cliente.

SP: SPK_NC_CONTAB_INV · (OM INV), SPK_CONFIRMARENTRADAS · (SPK), SPK_CONFIRMARSALIDAS · (SPK)

Bodega, tipo movimiento y USVGS

Configuración · `ibod-itmo-usvgs`

IDINVMOV_COMPRAS en USVGS → ITMO (Crédito/compras). FCOM/IMOV.IDBODEGA → IBOD (Activo, MUEVEEXISTENCIAS, CCOSTO). SECONTABILIZA efectivo: ITMO × IBOD.NOCONTABILIZA

(SPK_NC_CONTAB_INV). Doc: flujo-compras-inv-cxp-caja/CONFIG-BODEGA-TIPO-MOV.md.

Invariante: Variable USVGS alineada con ITMO; bodega OC = bodega recepción; NOCONTABILIZA coherente con expectativa OM.

SP: SPK_INSERT_ITRA_REQ · (confirmar OC), SPK_NC_CONTAB_INV · (OM INV)

Artículo y tipo (IART / ITAR / SER)

Configuración · `iart-maestro`

SPQ_IART GUARDAR: consecutivo PRECNS+MCNS, INSERT IART. VALIDA_SERVICIO: DEINVNODESER, CREARSER→SER. Downstream: loteo (ITAR.MLOTEO), vencimiento, IVA, KMCOM vía SER.PREFIJO.

Invariante: Artículo activo, ITAR coherente, SER cuando aplica, KMCOM antes de CONF_ENTRADA con VALID_CCOSTO_CXP.

SP: SPQ_IART · GUARDAR, SPQ_IART · VALIDA_SERVICIO

Periodo inventario / contable abierto

Configuración · `periodo-inv-abierto`

SR20260911-001. CRUD_IMOV NUEVO KO si CERRADO_INV=1; CRUD_IMOV_SAL KO si CERRADO=1. Confirmaciones y anulaciones no consultan PRI. Cierre contable y OM/ENV_CONTA sí bloquean.

Invariante: Propuesta no implementada: con PRI.CERRADO=1 o CERRADO_INV=1 no insertar/confirmar/anular IMOV del mes.

SP: SPQ_IMOV · CRUD_IMOV, SPQ_IMOV · CRUD_IMOV_SAL, SPQ_IMOV · CONFIRMA_SALIDA / CONFIRMA_ENTREGA / ANULAR_SALIDA, SPQ_IZSOL · CONF_ENTRADA / ANULAR_ENTRADA, SPQ_CONTABILIDAD_2 · VALIDAR_PERIODO_BASICO, SPQ_PRI · CRUDPRI

Entrada de almacén

Proceso propio · `imov-entrada`

CRUD_IMOV + CRUD_IMOVH → CONF_ENTRADA (valida costo, factura duplicada, KMCOM CXP_COMPRAS si VALID_CCOSTO_CXP). SPK_CONFIRMARENTRADAS deja ESTADO=1.

Invariante: —

SP: SPQ_IMOV · CRUD_IMOV / CRUD_IMOVH, SPQ_IZSOL · CONF_ENTRADA

Salida de almacén

Proceso propio · `imov-salida`

Dos caminos: (A) inv.ges CRUD_IMOV_SAL + ISAL → CONFIRMA_SALIDA → SPK_CONFIRMARSALIDAS. (B) inv.sol_2 IZSOL AGREGAR→ENTREGAR→PROCESAR→CONF_MOVIMIENTO → SPK_CONFIRMASAL_CM.

Invariante: —

SP: SPQ_IMOV · CRUD_IMOV_SAL / CONFIRMA_SALIDA / ANULAR_SALIDA, SPQ_IMOV · CONFIRMA_ENTREGA / CRUD_ISAL, SPQ_IZSOL · CONF_MOVIMIENTO

Tránsito entre bodegas

Proceso propio · `imov-transito`

ITRA/ITRAH: lotear en traer tránsito → ON_ACEPTA_TRANSITO (SPQ_IZSOL) genera IMOV entrada vía SPK_INSERTENTTRANSITO. Cancelar: CANCELAR_TRANSITO → CANCELA_1. Paralelo SPQ_IZSOL_TRANSITO en TraerTransitoTempComponent. TRASLADAR salida usa IMOV_3 (no IZSOL_2).

Invariante: —

SP: SPQ_ITRA · ON_PROCESAR, SPQ_IZSOL · ON_ACEPTA_TRANSITO / CANCELAR_TRANSITO, SPQ_IMOV_3 · ELIMINA_ITRAH / ITRAH_REGRESAR, SPQ_ITRADEV · ACEPTAR / RECHAZAR, SPQ_IMOV_3 · GUARDA_FABRICANTE / BOL_AFECTA_INAFECTA, SPK_INSERTENTTRANSITO · (SPK)

Orden de compra → tránsito → IMOV

Lo que llega · `fcom-recepcion-imov`

FComComponent: GENERA_OC, CONFIRMAR_ORDEN (SPK_INSERT_ITRA_REQ, IEXIF en ruta), RECEPCION_MASIVA/PARCIAL. Entre OC y entrada: ITRA/ITRAH (MOV_TRAN/RPDX). Loteo en inv.ges «Traer del tránsito» · TraerTransitoTempComponent: IZSOL_TRANSITO (SEL_RPDX, AGREGAR_IART, ON_PROCESAR) → ITRAH INICIAL=1; IZSOL ON_ACEPTA_TRANSITO → SPK_INSERTENTTRANSITO → IMOV ESTADO=0. Recepción masiva Excel puede llamar SPK_INSERTENTTRANSITO al final del SPQ_FCOM_RECEPCION_MASIVA sin pantalla de loteo (ITRAH desde Excel). Confirmación física: CONF_ENTRADA → SPK_CONFIRMARENTRADAS.

Invariante: Compras: no aceptar tránsito sin lote (INICIAL=1, NOLOTE) ni con pendientes sin IDCAUSAL. IMOV confirmado solo tras CONF_ENTRADA.

SP: SPQ_FCOM · CONFIRMAR_ORDEN / RECEPCION_MASIVA / RECEPCION_PARCIAL_OC, SPQ_FCOM_RECEPCION_MASIVA · (SP), SPQ_IZSOL_TRANSITO · SEL_RPDX / AGREGAR_IART / ON_PROCESAR, SPQ_IZSOL · ON_ACEPTA_TRANSITO / CONF_ENTRADA, SPK_INSERTENTTRANSITO · (SPK), SPK_INSERT_ITRA_REQ · (SPK), SPQ_FCXP · PROCESAR_IMOVH

Solicitud → salida inventario

Lo que llega · `izsol-dispensacion`

inv.sol_2 · IndexComponent: AGREGAR (SPK_CM_GENIMOV_SOL) → ENTREGAR (picking IZSOLDT) → PROCESAR (SPK_PROCESA_IZSOLDT) → CONF_MOVIMIENTO (SPK_CONFIRMASAL_CM). CERRAR_IZSOL/ABRIR_IZSOL cierran solicitud. UI enlace a inv.imov para confirmar si se usa pantalla movimientos.

Invariante: IMOV salida queda ESTADO=0 tras PROCESAR; confirmación descuenta IEXI y puede cerrar IZSOL.

SP: SPQ_IZSOL · AGREGAR / ENTREGAR / PROCESAR / CONF_MOVIMIENTO, SPK_IZSOLDT_PROCESOS · (SPK), SPK_PROCESA_IZSOLDT · (SPK), SPK_CONFIRMASAL_CM · (SPK), SPQ_IZSOL_2 · TERMINAR_ENTREGA / PROCESAR_DEVOLUCION / AUTORIZAR

Compras inventario → detalle CxP

Lo que llega · `compras-a-cxp`

SPK_INSERT_CXP_INV: IMOV confirmado → FCXPD; homologación CUENTAGRAV. Ver cxp-fcxp.

Invariante: VLR_IVA>0 y MCUEGRAV=1 → CUENTA_SER=CUENTAGRAV.

SP: SPK_INSERT_CXP_INV · (SPK)

Venta al público (retail)

Lo que llega · `venta-al-publico`

VentaPrincipalComponent: INSERTA_PRESELL, GUARDA_VENTA (VENTAFAR), GUARDA_RECAUDO, integración CONF_CAJA (ABRIR/CERRAR/ESTADO_CAJA). Genera movimiento salida IMOV + recaudo caja. Listas ILPRE en inv.listprecio.

Invariante: Caja abierta para venta con recaudo. Stock IEXI suficiente.

SP: SPQ_VENTAFAR · GUARDA_VENTA / INSERTA_PRESELL, SPQ_CONF_CAJA · ESTADO_CAJA / ABRIR_CAJA

Movimiento venta → factura FTR

Lo que llega · `imov-venta-ftr`

Dos caminos: (A) inv.facturaInv · IMOV_VENTA.FACTMASIVO_INV → SPK_FAC_VENTA_INV_MASIVA (IMOV GENFACTURA=1, MARCACONT). (B) inv.ges · IMOV_3.FACTURAR_IMOV individual. Post-venta: inv.gesventa · GESVENTA.GEN_NC.

Invariante: IMOV ESTADO=1 y tipo IDINVMOVVENTAFACTURA para facturación masiva.

SP: SPQ_IMOV_VENTA · FACTMASIVO_INV / MARCA_FACTURAR, SPQ_IMOV_3 · FACTURAR_IMOV, SPK_FAC_VENTA_INV_MASIVA · (SPK)

Venta inventario → FTR → contabilidad

Subproceso unido · `venta-ftr-contab`

Tras FTR: FTR_COL ENVIA_CONTAB → SPK_NC_CONTAB_FTR; costo INV vía SPK_NC_CONTAB_INV si CONTAB_GASTOVEN_UNI. Distinto de contabilizar solo IMOV por OM Inventario.

Invariante: —

SP: SPQ_FTR_COL · ENVIA_CONTAB, SPK_NC_CONTAB_FTR · (SPK), SPK_NC_CONTAB_INV · (SPK)

Contabilizar movimiento inventario (OM)

Envío a contabilidad · `contab-inv-mov`

CONTABILIDAD_3 ENV_CONTA PROCEDENCIA=INV → SPK_CONTAB_MASIVA → SPK_NC_CONTAB_INV. MCHE PROCEDENCIA INV; UPDATE CUENTAGRAV si CNSPAGO=IVA y MCUEGRAV=1.

Invariante: IMOV confirmado y no duplicar REFERENCIA_PRO=CNSMOV.

SP: SPQ_CONTABILIDAD_3 · ENV_CONTA_OTROS_MODULS, SPK_NC_CONTAB_INV · (SPK)

Contabilizar compra vía CxP

Envío a contabilidad · `contab-compras-cxp`

SPK_INSERT_CXP_INV arma FCXPD → SPQ_FCXP CONTABILIZAR_FCXP → SPK_NC_CONTAB_CXP. Control en cxp-fcxp.

Invariante: —

SP: SPK_INSERT_CXP_INV · (SPK), SPQ_FCXP · CONTABILIZAR_FCXP

Contabilizar venta inventario (FTR)

Envío a contabilidad · `contab-venta-ftr`

Factura generada desde IMOV_VENTA se contabiliza como FTR; costo inventario en mismo comprobante si CONTAB_GASTOVEN_UNI=SI. REQ 6349: homologación gravada en tramo INV o FCXPD según circuito.

Invariante: —

SP: SPQ_FTR_COL · ENVIA_CONTAB, SPK_NC_CONTAB_INV · (SPK)

Alcance

Incluye SPQ_IART (TRANSFERIR_ARTICULO, INSERTAR_HERMANO y dos métodos nuevos para listar y corregir) y SPQ_IMOV_3 (GUARDA_FABRICANTE y NUEVO_FABRICANTE). Incluye el aviso y el botón Corregir en artículos por fabricante. El script de datos corrige los cruzados ya guardados y no forma parte del desarrollo.

Generado 2026-09-23T09:43:12 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/inventario/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-002/diagramas/flujo.html`