IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

Reconstruir: la misma referencia en otra sede no es duplicado

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20260923-004	COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS	2026-09-23

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

Al reconstruir un comprobante preliminar, la misma referencia interna en otra sede no debe tratarse como duplicado. Cada sede numera esa referencia por su cuenta. Hoy la reconstrucción se detiene y el comprobante se queda sin líneas.

2. Análisis

Paso 0. No es capacitación. Reconstruir existe. El defecto es la llave con la que decide que hay duplicado.

DESAIX: SPQ_MCPE_COL, PREVERSION idéntica a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2). El arreglo no está en canasta.

Qué hace hoy. El método RECONSTRUIR, antes de armar las líneas, cuenta otros preliminares con la misma referencia, la misma compañía, la misma procedencia y el mismo tipo. No compara MCPE.IDSEDE. Por eso el 3359 (sede 33) choca con el 3459 (sede 34).

La sede del procedimiento (@SEDE) sale del equipo (UBEQ). No es la sede del comprobante. La llave debe usar MCPE.IDSEDE del que se reconstruye.

La consulta que arma el mensaje tampoco filtra procedencia ni tipo. Debe quedar con los mismos filtros del conteo, más la sede.

Después de reconstruir, si el conteo de esa referencia sube, el procedimiento borra los otros preliminares de la compañía con esa referencia, sin sede ni tipo. El cierre agrupa solo por referencia. Esas dos limpiezas deben usar la misma llave: compañía, procedencia, tipo y sede. Si no, pueden borrar el comprobante de la otra sede.

La numeración no se cambia. La referencia del tipo 16 sale de una secuencia por sede (SEQ_33_@COM16 y SEQ_34_@COM16). En CEM, el 23 de septiembre de 2026, la sede 33 iba en 4353 y la sede 34 en 5852. Las dos pasaron por 4204.

Clasificación. Defecto de la validación al reconstruir. Sin cambio de contabilidad y sin cambio del generador del consecutivo.

3. Alcance

Incluye el método RECONSTRUIR de la pantalla de comprobantes preliminares: el conteo que detiene la reconstrucción, el mensaje del duplicado y las dos limpiezas que borran preliminares con la misma referencia. No cambia la numeración de la referencia ni el número del comprobante. El script provisional aplica ese mismo filtro mientras el desarrollo no está en preversión, y no forma parte del desarrollo.

4. Restricciones

Publicar en preversión. No ejecutar el script provisional desde BA. Revisarlo y correrlo en la base que corresponda. No anula el 3459000000004417. No modifica movimientos, líneas ni el libro definitivo. El script reemplaza el procedimiento completo: es el cuerpo de catálogo más este filtro.

5. Criterios

1) Reconstruir 3359000000004204 no se detiene por 3459000000004417.

2) El 3459000000004417 sigue en preliminar, con sus líneas y su valor.

3) Dos preliminares de la misma sede, misma procedencia, mismo tipo y misma referencia sí se detienen como duplicado.

4) La limpieza no borra un preliminar de otra sede que comparta la referencia.

5) La referencia 00004204 sigue generándose como hoy, por sede.

6. Recomendación

Llevar al comité el filtro de sede en la reconstrucción. Los fragmentos están en la sugerencia SQL. Quien valida lo prueba en preversión con el 3359000000004204 y comprueba que el 3459000000004417 no se mueve. El script provisional queda para correrlo en CEM mientras el desarrollo no está publicado. No se ejecutó.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

```
-- Especificación. No ejecutar desde BA.
-- DESAIX: SPQ_MCPE_COL PREVERSION idéntica a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2).
-- Cuerpo leído: solicitudes/SR20260923-004/sql/SPQ_MCPE_COL.sql
-- Provisional, mismo filtro, para correr en SSMS: solicitudes/SR20260923-
004/sql/ARREGLO_PROVISIONAL_SPQ_MCPE_COL.sql
-- Método: RECONSTRUIR. No cambia SPK_GENCONSECUTIVO ni SPQ_GENSEQUENCE.

-- La sede de la llave es la del comprobante, no la del equipo.
SELECT @PROCEDENCIA = PROCEDENCIA, @REF1 = REFERENCIA1, @REF2 = REFERENCIA2,
       @REF3 = REFERENCIA3, @NOREFERENCIA = NOREFERENCIA, @COMPROBANTE =
COMPROBANTE,
       @IDSEDE_COMP = IDSEDE
FROM MCPE WHERE NROCOMPROBANTE = @NROCOMPROBANTE

-- Conteo y mensaje. Hoy falta la sede. El mensaje tampoco filtra procedencia ni
tipo.
AND ISNULL(MCPE.IDSEDE, '') = ISNULL(@IDSEDE_COMP, '')
AND MCPE.PROCEDENCIA = @PROCEDENCIA
AND MCPE.COMPROBANTE = @COMPROBANTE
AND COMPANIA = @COMPANIA
```

```
-- Conteos de antes y después, y el borrado si el conteo sube: la misma llave.
-- Si no, un preliminar de otra sede con la misma referencia se borra.
AND ISNULL(IDSEDE, '') = ISNULL(@IDSEDE_COMP, '')
AND PROCEDENCIA = @PROCEDENCIA
AND COMPROBANTE = @COMPROBANTE

-- Cierre del lote: agrupar por referencia, sede, tipo y procedencia.
-- Solo borra dentro de los comprobantes de esta reconstrucción.
GROUP BY NOREFERENCIA, IDSEDE, COMPROBANTE, PROCEDENCIA
```

8. Normativa y adjuntos

No hay norma adjunta. La referencia interna del comprobante se numera por sede.

9. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20260923-004/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).


Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-004/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

Reconstruir: la misma referencia en otra sede no es duplicado

REQ SR20260923-004 · caso SR20260923-004 · proceso `contabilidad` · Contabilidad · COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS

Recorrido técnico

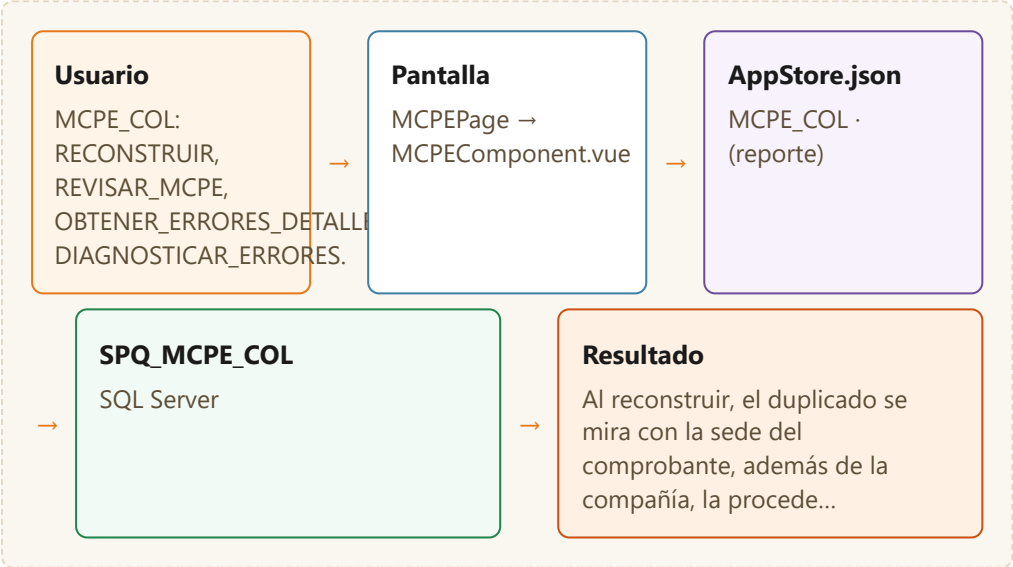

Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Paso 0. No es capacitación. Reconstruir existe. El defecto es la llave con la que decide que hay duplicado. DESAIX: SPQ_MCPE_COL, PREVERSION idéntica a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2). El arreglo no está en canasta. Qué hace hoy. El método RECONSTRUIR, antes de armar las líneas, cuenta otros preliminares con la misma referencia, la misma compañía, la mism…

Propuesto (análisis del REQ)

Al reconstruir, el duplicado se mira con la sede del comprobante, además de la compañía, la procedencia y el tipo. La misma referencia en otra sede no detiene la reconstrucción y no se borra. El desarrollo se publica en preversión. Mientras no esté, el script provisional deja esa misma validación para poder reconstruir el de la sede 33.

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPQ_MCPE_COL	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—

Controles en la base de procesos

Periodo contable abierto

Configuración · `periodo-abierto`

CRUDMCP y CONFIRMAR_MASIVO validan PRI.CERRADO. MCP_COL: GET_PERIODOS, VALIDAR_PERIODO. ProcesosContables: CONTABILIDAD_2 abrir/cerrar.

Invariante: Periodo cerrado → KO al guardar o confirmar comprobante.

SP: SPQ_MCP_COL · GET_PERIODOS / VALIDAR_PERIODO / CRUDMCP, SPQ_PRI · CRUDPRI / CERRAR_FACTURA / ABRIR_FACTURA, SPQ_CONTABILIDAD_2 · (procesos periodo)

Cuentas de detalle (CUE)

Configuración · `cuenta-detalle`

CONFIRMAR_MASIVO exige MCH.CUENTA ∈ CUE con TIPO='Detalle'. No usar MCUE (no documentada en INDICE_TABLAS).

Invariante: Cuenta no detalle → KO al confirmar.

SP: SPQ_MCP_COL · CONFIRMAR_MASIVO, SPQ_CUE_COL · CRUDCUE / VALIDARCUENTAS / EXPOCUENTAS

Parámetros contables (PAR)

Configuración · `parametros-par`

ParamsContablesComponent (/cont/params_contables): read PAR+LEFT JOIN CUE. FE envía CREA_PAR/EDITA_PAR/ELIMINA_PAR; export SPQ solo tiene EDITA_PAR (COMPANIA fija '01', subset campos). ParaContaComponent (conf.conta) usa solo EDITA_PAR — alineado al SP.

Invariante: CTA_CAJ_REC_NOLEG debe ser CUE TIPO Detalle. FE ParamsContables envía MCUEORDEN_CXC/CXP/ING/EGR que el SP no persiste. CREA_PAR/ELIMINA_PAR: FE sí, SPQ export NO — legacy SPQ_CONTABILIDAD.CREA_PAR documentado aparte.

SP: SPQ_CONF_CONTABLE · EDITA_PAR (+ hub conf/Conta: CRUD_SEDES, CRUD_CCOSTO, FDIS_*, ASIGNA_COM...)

Parámetros NIIF (PARN / PARNI)

Configuración · `parametros-niif-parn`

ConfiguracionesNIIFComponent: read PARN (PARAMETRO, FECHA, DATO). CRUD_PARN con PROCESO INSERTAR/EDITAR/ELIMINAR_PARN. Detalle vigencias: PARNI (INICIAL, FINAL, FECHA, DATO) vía CRUD_PARNI (INSERTAR/EDITAR/ELIMINAR_PARNI).

Invariante: PARAMETRO es clave lógica PARN. PARNI_ID identity en intervalos. «Nueva vigencia» en FE aún placeholder.

SP: SPQ_PARN · CRUD_PARN / CRUD_PARNI

Alta/edición cabecera MCP

Proceso propio · `crud-comprobante`

CRUDMCP INSERTAR/EDITAR/ANULAR. Valida PRI. Opción DUPLICAR_DETALLES desde otro NROCOMPROBANTE. ESTADO semáforo FE: 0 error, 1 preparado, 2 contabilizado.

Invariante: Sin periodo en PRI → KO. Totales deben cuadrar antes de confirmar.

SP: SPQ_MCP_COL · CRUDMCP

Detalle contable MCH

Proceso propio · `detalle-mch`

CRUDMCH (delega SPQ_MCH_COL), SUBIR_DETALLE_COMPROBANTE (Excel/plano). Tras cada cambio: RECALCULAR_TOTALES.

Invariante: Débitos ≠ créditos → ESTADO 0 hasta recalcular.

SP: SPQ_MCP_COL · CRUDMCH / SUBIR_DETALLE_COMPROBANTE / RECALCULAR_TOTALES, SPQ_MCH_COL · (anidado CRUDMCH)

Confirmar / desconfirmar masivo

Proceso propio · `confirmar-comprobante`

CONFIRMAR_MASIVO: SPK_NC_CONFIRMAR_CONTAB por comprobante, ESTADO→2, log USLOG. DESCONFIRMAR_MASIVO revierte. Solo si periodo abierto y cuentas detalle.

Invariante: Ya contabilizado (2) no va a ENVIAR_A_CAMBIOS.

SP: SPQ_MCP_COL · CONFIRMAR_MASIVO / DESCONFIRMAR_MASIVO, SPK_NC_CONFIRMAR_CONTAB · (anidado)

Enviar comprobante a cambios (MCPE)

Proceso propio · `enviar-mcpe`

ENVIAR_A_CAMBIOS: valida no anulado, periodo abierto, no MANUAL, ESTADO≠2; bloqueos PRI por PROCEDENCIA (INV, CXC, FACTURA…). SPK_PASA_A_MCPE.

Invariante: Procedencia MANUAL no se envía a MCPE desde este gate.

SP: SPQ_MCP_COL · ENVIAR_A_CAMBIOS, SPK_PASA_A_MCPE · (anidado)

Corregir comprobante errado

Proceso propio · `mcpe-reconstruir`

MCPEComponent: editar MCHE, REVISAR_MCPE, RECONSTRUIR → devuelve a MCP si válido. OBTENER_ERRORES_DETALLE / DIAGNOSTICAR_ERRORES.

Invariante: MCPE es staging; destino final sigue siendo MCP confirmado.

SP: SPQ_MCPE_COL · RECONSTRUIR / REVISAR_MCPE / OBTENER_ERRORES_DETALLE, SPQ_MCHE_COL · CRUDMCHE / MARCAR_DESMARCAR_MCHE / PROCESAR_MARCADOS

Generar comprobante manual / masivo

Proceso propio · `generar-manual`

GENERAR_COMPROBANTE_CONTABLE y GENERAR_COMPROBANTES_MASIVO_V2 en MCPComponent (plantillas/auxiliares).

Invariante: Complemento a CRUD manual; no reemplaza asientos de módulos.

SP: SPQ_MCP_COL · GENERAR_COMPROBANTE_CONTABLE / GENERAR_COMPROBANTES_MASIVO_V2

Otros módulos → ENV_CONTA

Lo que llega y completa · `desde-modulos-om`

OMCaja, OMRecaudos, OMFacturas, OMGlosas, OMCxP, OMBancos, OMConciliaciones, OMNotas, OMInventario, OMMovAct: CONTABILIDAD_3 · ENV_CONTA_OTROS_MODULS con PROCEDENCIA e ITEMS.

Invariante: No reenvía si ya CONTABILIZADA 1/2 (patrón en OM).

SP: SPQ_CONTABILIDAD_3 · ENV_CONTA_OTROS_MODULS / DEPRECIACION_ACTIVOS_LISTA / DEPR_ACFIJP_ENV_CONTA

Asientos automáticos al confirmar operación

Lo que llega y completa · `procedencia-spk`

Cada proceso hermano documenta su capa 5. Ejemplos: SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING (Caja), SPK_PAGOSCXC (Recaudos), SPK_NOTASCXC (Notas). Llegan a MCP con PROCEDENCIA y NOREFERENCIA del documento.

Invariante: Este proceso no re-ejecuta el SPK origen; recibe o confirma el MCP generado.

SP: —

Conciliación contable por módulo

Subproceso unido · `conci-contable-modulo`

CONCCaja/CXC/CXP/Fact/GLO/Inv/BMOV/CONDAF: cruzan operativo vs MCP. Envio: CONTABILIDAD_3 ENV_CONTA. Caja: UPDATE_FCJ / CORREGIR_Y_CONTABILIZAR_FCJ. CXP: RESET_CONTABILIZADO. AF: DEPR_ACFIJP / DEPR_IACTD_UNICO. Correccion: MCP_COL RECONSTRUIR.

Invariante: Distinto de conciliaciones de glosa FCONCI (cartera).

SP: SPQ_CONTABILIDAD_3 · ENV_CONTA / UPDATE_FCJ / CORREGIR_Y_CONTABILIZAR_FCJ / RESET_CONTABILIZADO / DEPR_*, SPQ_CONTABILIDAD · CIERRE_FISCAL / BALANCE_GENERAL* / CASTIGO_CARTERA_* / RECLASIFICAR_* / SEGUIMIENTO_CARTERA, SPQ_BALANCE_COL · GENERAR/OBTENER_BALANCE / OBTENER_AUXILIAR* / TOMAR_FOTO_*, SPQ_BANCOS_AUXILIAR · OBTENER_MOVIMIENTOS / MARCAR_* / SALVAR_CONCILIACION, SPQ_SEGUI_DOCUMENTO · CONSULTAR_TRAZA_DOC_RPT / GET_DETALLE_CUENTAS

Comprobante contabilizado

Envío a contabilidad · `contabilizado-final`

ESTADO=2, ANULADO=0. No editable salvo desconfirmar o enviar a MCPE según reglas. NROCOMPROBANTE es PK junto COMPANIA.

Invariante: Periodo cerrado bloquea desconfirmar y nuevos movimientos.

SP: SPK_NC_CONFIRMAR_CONTAB · (confirmar)

Alcance

Incluye el método RECONSTRUIR de la pantalla de comprobantes preliminares: el conteo que detiene la reconstrucción, el mensaje del duplicado y las dos limpiezas que borran preliminares con la misma referencia. No cambia la numeración de la referencia ni el número del comprobante. El script provisional aplica ese mismo filtro mientras el desarrollo no está en preversión, y no forma parte del desarrollo.

Generado 2026-09-23T20:46:35 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/contabilidad/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-004/diagramas/flujo.html`