StyleRadar

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
DOSW · Sprint 4 · Edición editorial 2.1

◆ ARQUITECTURA · DOCUMENTO TÉCNICO / SPRINT 4

El diseño que mueve StyleRadar.

Arquitectura y diseño del frontend · nivel 3

Estructura real del prototipo y evolución modular propuesta.

198
archivos del prototipo

5
perfiles de acceso

95
casos de enrutamiento local



Del prototipo al módulo.

Estructura real del prototipo y evolución modular propuesta.



EN ESTE NÚMERO

Contenido

01 **Qué existe hoy** — Actores, alcance y evidencia — 4

02 **Del prototipo a los módulos** — Arquitectura real y diseño futuro — 10

03 **Cinco recorridos, una plataforma** — Navegación y experiencias — 16

04 **Estado real y arquitectura futura** — Integración, contratos y seguridad — 22

05 **Identidad, pruebas y riesgos** — Accesibilidad y validaciones — 28

06 **Fuentes y diagramas** — Anexos y control documental — 36

EN CORTO

El documento diferencia el prototipo HTML/CSS/JS existente de React/Vite y servicios futuros. Las seis secciones preservan la evidencia y los diagramas de la versión técnica 2.0.

Control documental: Edición editorial 2.1 · Sprint 4 · 19 de octubre de 2026 · No publicada en GitHub · Mantener v2.0 como referencia histórica.



01

Qué existe hoy

Actores, alcance y evidencia: desde un prototipo real, cinco experiencias de acceso y el alcance del Sprint 4.

01 · QUÉ EXISTE HOY

El proyecto y sus actores

StyleRadar conecta moda local, prendas, tiendas físicas y segunda vida de la ropa en Bogotá. Su demostrador final incluye catálogo, mapa, playlists, perfiles por rol, probador visual, donaciones y gestión administrativa, pero opera con datos simulados dentro del navegador.

LECTURA DE EVIDENCIA

N interacción observada en navegador. **C** funcionalidad localizada en el código sin ciclo completo ejecutado. **P** arquitectura o integración propuesta.

Una pantalla renderizada no implica certificación funcional de sus operaciones.

«Desde un prototipo real, cinco experiencias de acceso y el alcance del Sprint 4.»

00 · Resumen ejecutivo y control del documento

Una sola lectura para ubicarse: qué se auditó, sobre qué commit y con qué evidencia de QA. El detalle de cada campo está en la página siguiente.

198	20	95	18
archivos del prototipo	scripts en orden de carga	controles de acceso según router	capturas seleccionadas

00 · CONTROL DOCUMENTAL

Campo por campo, sin adivinar.

CAMPO	DEFINICIÓN
ARTEFACTO	Documento de arquitectura y diseño de frontend — edición editorial 2.1 (base técnica 2.0)
CURSO / ENTREGA	DOSW · Sprint 4 · arquitectura nivel 3
FUENTE DE PROTOTIPO	Commit f72f71db7c9e9c6a8f8717e5c3a154c8a9cb932f
CARPETA EJECUTABLE	styleradar-frontend-v3/prototipo/StyleRadar_prototipo/
ESTADO ACTUAL	HTML/CSS/JavaScript + datos locales; no existe aplicación React implementada
EVIDENCIA DE QA	95/95 controles de acceso según router, 46 recorridos adicionales, 18 capturas seleccionadas
MANUAL VIGENTE	docs/StyleRadar_Manual_de_Identidadv2.html · identidad visual del proyecto
FUENTE DE DATOS	Inventario técnico aportado por el equipo + revisión documental v1.1

Lo que cambia de la versión 1.1

01

Se identifica la carpeta final de 198 archivos; se deja de describir el prototipo como un HTML monolítico.

02


Se sustituyen las matrices de acceso supuestas por permisos comprobados del router; 95 casos coinciden con el código.

03

Se diferencian experiencias simuladas (capas del probador y transacciones locales) de servicios productivos por integrar.

04

Se actualizan flujos, capturas y presentación editorial conforme a colores, Poppins, fotografías y personajes de la marca.

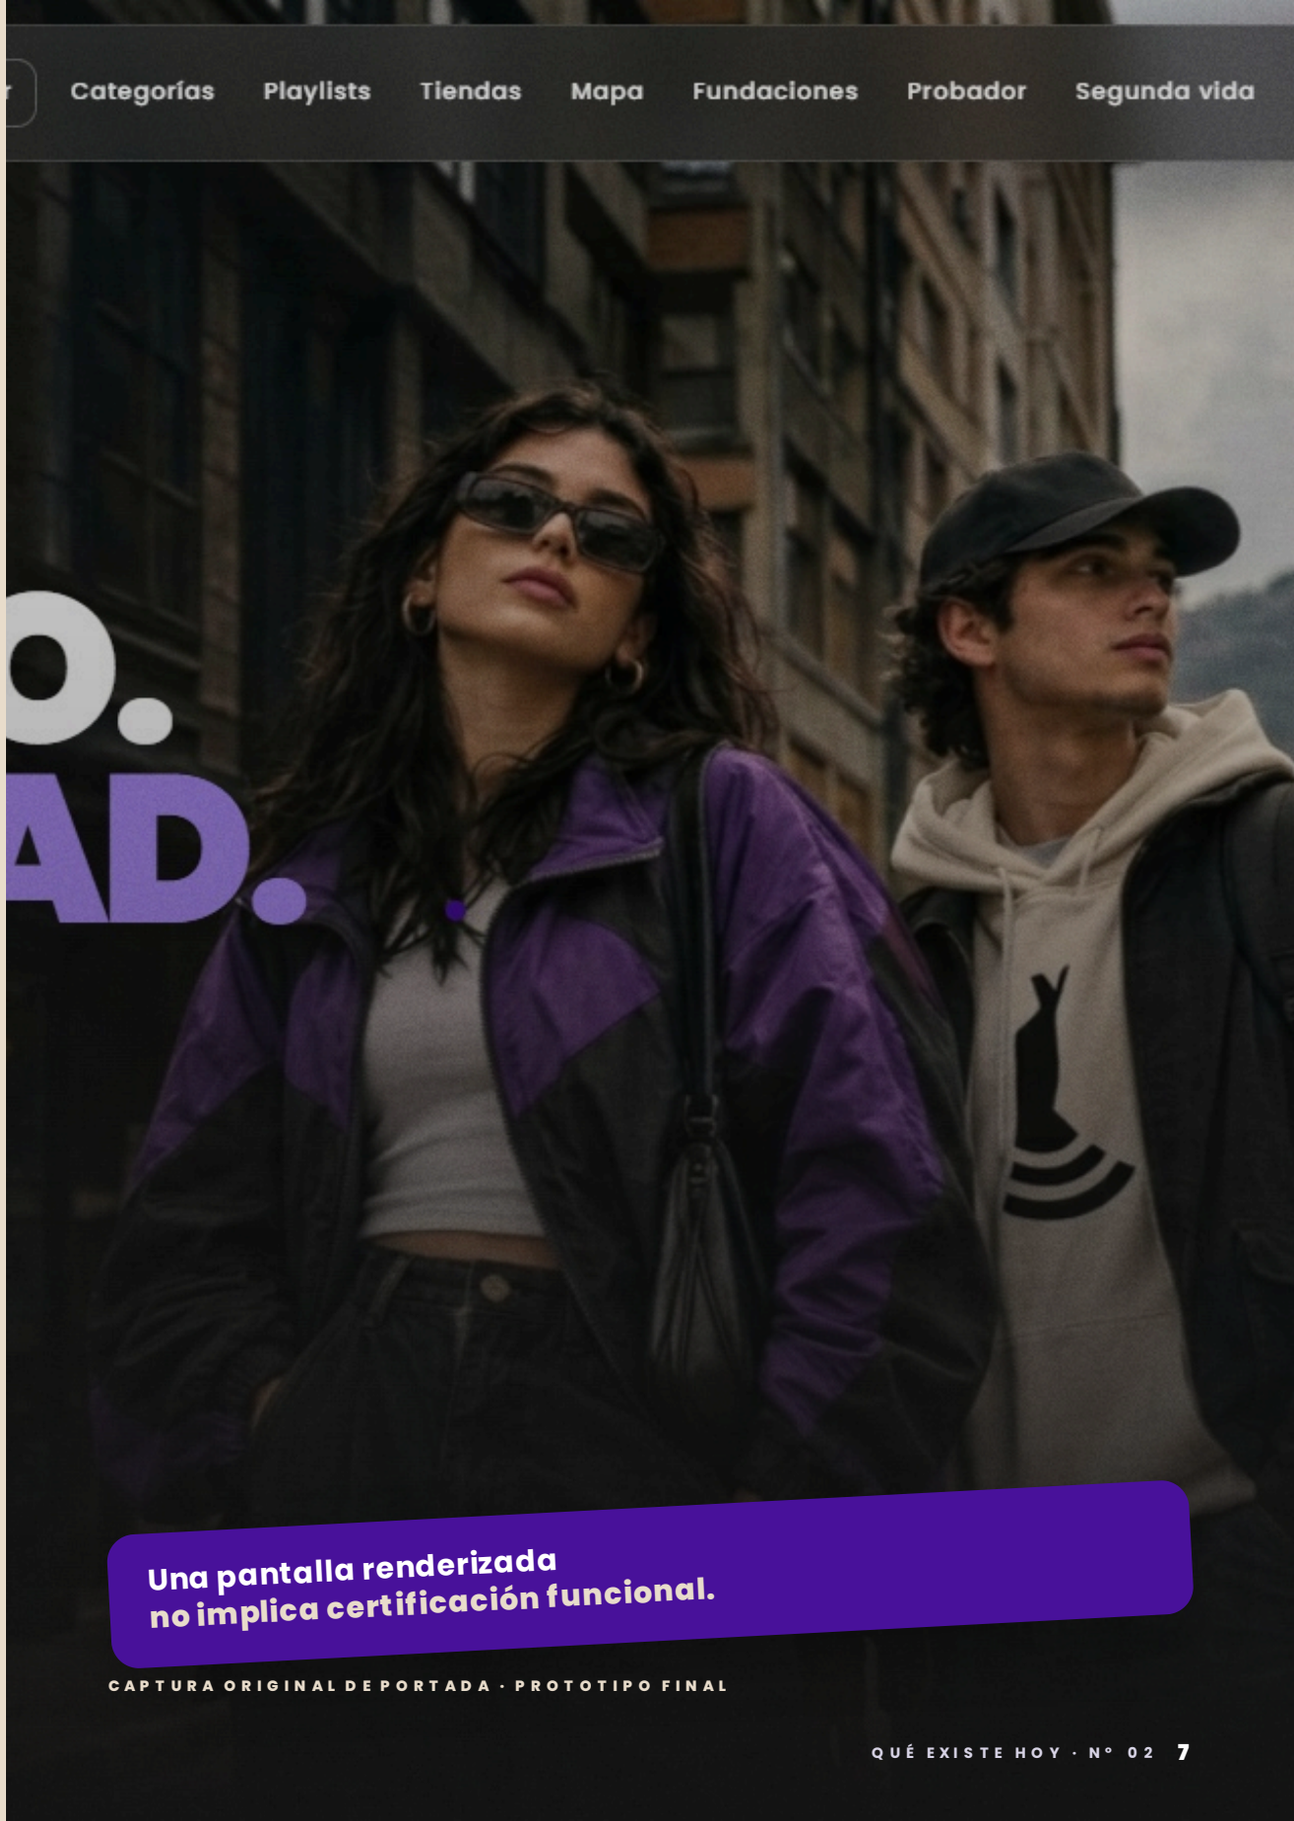

CAPTURA ORIGINAL DE PORTADA · PROTOTIPO FINAL

Cinco experiencias de acceso, cuatro roles autenticados

El trabajo conserva los límites del Sprint 4: describir el frontend y su arquitectura modular propuesta, sin introducir una implementación React en el repositorio ni declarar una conexión real con Spring Boot. Las figuras del prototipo muestran comportamientos locales bajo Chrome.

ROL EN EL PROTOTIPO	RESPONSABILIDAD
GUEST Invitado	Explorar portada, catálogo, tienda/fundación, mapa, playlist y vendedor públicos.
USER COMPRADOR	Descubrir, guardar, probar, crear playlists, publicar/donar y enviar mensajes.
STORE ADMIN_ALMACEN	Gestionar inventario, fotos, colecciones, cuenta, estadísticas, suscripción y mensajes.
FOUND REPRESENTANTE_FUNDACION	Gestionar perfil institucional, propuestas de donación, mensajes y cuenta.
ADMIN ADMIN_STYLERADAR	Revisar usuarios, tiendas, fundaciones, publicaciones, playlists y pagos simulados.

MATIZ ESENCIAL


El carrusel de cinco personajes (**Sastre, Calle, Futuro, Rebelde y Esencial**) **NO** es la taxonomía de seis categorías del catálogo (Formal, Casual, Urbana, Sport, Leather y Calzado).



Captura original de portada del prototipo final · evidencia histórica conservada.



Cinco estilos/personajes del carrusel de portada.

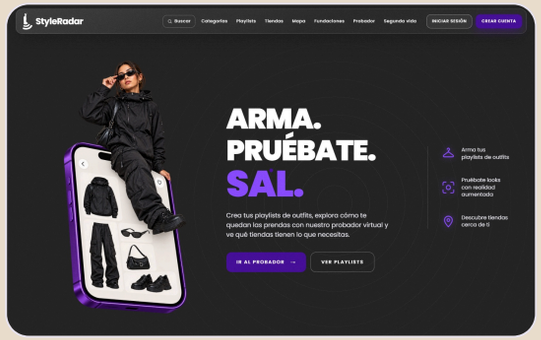

Nueva invitación editorial al probador y a las playlists.



02

Del prototipo a los módulos

> Arquitectura real y diseño futuro: el mapa técnico de lo que funciona hoy y lo que React podría ofrecer mañana.

02 · ARQUITECTURA ACTUAL DEL PROTOTIPO

Una web estática, 20 scripts en orden

La implementación existente es una aplicación web estática con un documento HTML de entrada y archivos separados de estilos, scripts e imágenes. Los 20 scripts se cargan en orden; comparten objetos globales como SR, SRX y SR_ASSETS, registran vistas por hash y conservan datos simulados en localStorage. No utiliza bundler, módulos ECMAScript o componentes React.

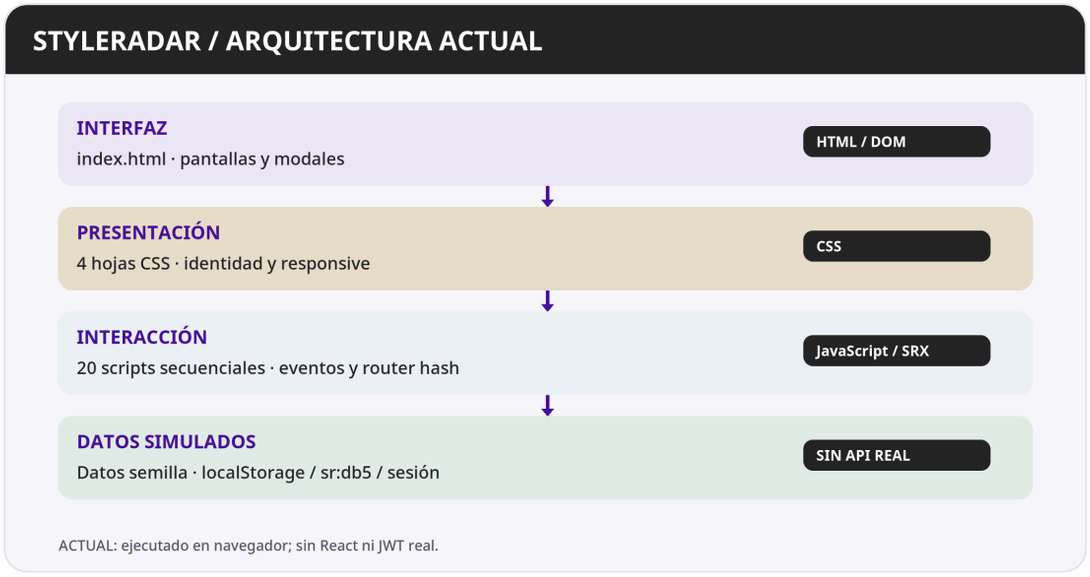


Figura 1. Capas observadas del prototipo real; no representan la arquitectura React futura.

CARPETA / ARCHIVO	RESPONSABILIDAD REAL
index.html	Estructura base, portada y carga ordenada de CSS/JS.
css/ (4 archivos)	Base visual y revisiones sucesivas; version-4.css configura la portada final.
js/05-core.js	Datos semilla, sesión demo, validaciones, router hash, modales y menús.
js/06-user.js	Fichas, playlists, perfil, publicación, mensajes y probador.
js/07-pro.js / 08-admin.js	Gestión de tienda/fundación y administración global.
js/12-req.js	Sustituye catálogo/mapa iniciales: filtros, búsqueda y distancias locales.
assets/img/ (173)	Fotografías, piezas de producto, capas del probador y personajes.

Las extensiones cargadas más tarde pueden sustituir una vista anterior. Ejemplo: catálogo/mapa pasan a la versión de js/12-req.js; el carrusel final de personajes se controla desde js/18-categorias.js. **La presencia de código heredado no equivale a una pantalla activa.**

03 · ARQUITECTURA PROPUESTA DE NIVEL 3

Agrupar por funcionalidades

Se mantiene la decisión académica de agrupar el frontend por funcionalidades/módulos. La futura aplicación React separaría rutas, componentes, estado, modelos/DTO y servicios por dominio; el directorio core contaría con componentes compartidos, diseño y cliente HTTP.

Esta es una propuesta de evolución, no una estructura creada dentro del prototipo.

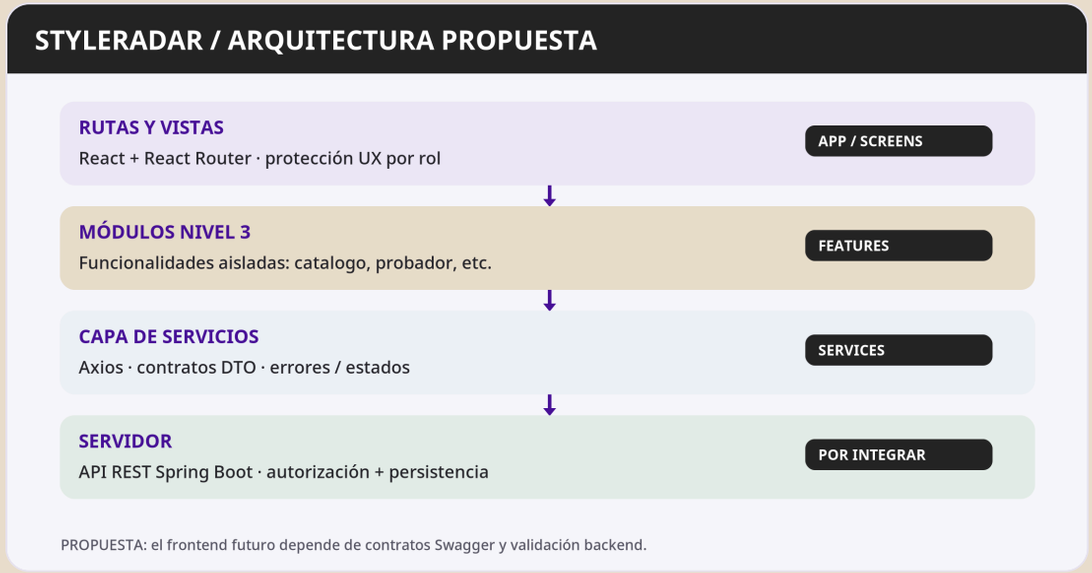


Figura 2. Diseño futuro React/Vite y Spring Boot: por implementar y validar por contratos.

P
Propuesta: no existe React en el repositorio

React/Vite
+ Spring Boot por contratos

API
validada por contratos; no certificada en esta auditoría

03 · ESQUELETO

Esqueleto de carpetas propuesto

```
src/
  app/          · rutas y montaje
  assets/       · identidad oficial
  modules/
    core/        · config, design-system, HTTP
    auth/        · discovery/   · catalogo/
    almacenes/   · probador/    · playlists/
    preferencias/ · alertas/    · segunda-vida/
    mensajes/    · fundaciones/
    suscripciones/ · administracion/
```

REGLA DE DISEÑO

El frontend **no accede directamente** a PostgreSQL, JPA o tablas de negocio. La API Spring Boot debe validar permisos y propiedad de recursos en todas las operaciones.

Los catorce módulos propuestos

core + app · auth · discovery · catalogo · almacenes · probador · playlists · preferencias · alertas · segunda-vida · mensajes · fundaciones · suscripciones · administracion

Estructura propuesta de evolución, no creada dentro del prototipo.

04 · MÓDULOS Y CONTRATOS INTERNOS

Catorce módulos, un contrato claro

Cada módulo propuesto expondría páginas, componentes, hooks, services, models y utilidades solo cuando la complejidad lo requiera.

MÓDULO	FUNCIONES / RUTAS DEL DEMOSTRADOR	RESPONSABILIDAD FUTURA
core + app	Router hash; navegación; diseño global	Arranque React, rutas, HTTP y componentes comunes
auth	Login/registro mediante overlay	Sesión real, JWT y roles
discovery	Portada; personajes; tarjetas; segunda vida visible	Composición del home y accesos públicos
catalogo	Catálogo; categorías, filtros y modal	Búsquedas, filtros, DTO de prendas
almacenes	Mapa; tienda pública, fotos y localización	Ficha de almacén y búsquedas geográficas
probador	Maniquí y capas de prendas	Visualización y guardado de looks
playlists	Ficha de playlist; guardar/crear/destacar	CRUD y visibilidad de colecciones
preferencias	Perfil, wishlist, planes y cuenta	Datos propios, preferencias y privacidad
alertas	Búsquedas guardadas y avisos locales	Estados y consultas de alertas
segunda-vida	Publicar/donar, vendedor, seguimiento	Publicaciones y propuestas de entrega
mensajes	Bandeja y conversaciones simuladas	Mensajería entre actores
fundaciones	Perfil, panel y recepción de donaciones	Gestión institucional y trazabilidad
suscripciones	Planes, cancelación y pagos locales	Contrato de planes, cobros y estados
administracion	Moderación, actores, playlists y pagos	Administración auditada con API

04 · ESTRUCTURA INTERNA OPCIONAL

Dentro de cada módulo

components/
Piezas propias del módulo.

pages/
Pantallas.

hooks/
Interacciones.

services/
HTTP y traducción de errores.

models/
Tipos y DTO.

states/
Estado compartido.

utils/
Funciones puras.

Solo cuando la complejidad lo requiera.

DEPENDENCIAS

Las dependencias compartidas deben pasar por interfaces explícitas del módulo y el core, sin importar arbitrariamente archivos internos de otro dominio.

ESTADO Y BASE DE DATOS

Los módulos **no manipulan la base de datos** ni comparten estado implícitamente mediante variables globales.



03

Cinco recorridos, una plataforma

Navegación y experiencias: roles, rutas y pantallas del frontend real.

05 · MATRIZ REAL DE NAVEGACIÓN POR ROL

95 intentos, 19 familias, 5 perfiles

La evidencia de navegación comprende 95 intentos: 19 familias de ruta × cinco perfiles. «Sí» representa vista mostrada por el router local; «No» representa redirección o petición de login. No acredita autorización de backend ni protección contra llamadas directas a una API.

FAMILIA DE VISTAS	INV.	COMP.	TIENDA	FUND.	ADMIN
Inicio / secciones	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
Catálogo / categoría	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
Tienda / fundación pública	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
Mapa	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
Playlist	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO
Vendedor / cómo funciona	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
Manual de identidad	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Publicar / donar	NO	SÍ	NO	NO	NO
Mensajes	NO	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Probador	NO	SÍ	NO	NO	NO
Mi perfil	NO	SÍ	NO	NO	NO
Mi tienda	NO	NO	SÍ	NO	NO
Cuenta profesional	NO	NO	SÍ	SÍ	NO
Mi fundación / donaciones	NO	NO	NO	SÍ	NO
Administración	NO	NO	NO	NO	SÍ


CORRECCIÓN FRENTE A 1.1

La portada, el catálogo y el mapa **NO** están habilitados para tienda, fundación o administrador. La ficha de playlist **SÍ** admite al rol tienda. El manual interno #/marca está disponible para todos los tipos de cuenta.


Descubrir sin sesión, comprar con ella

6.1. Visitante: descubrir sin sesión

La portada invita a recorrer personajes, playlists, tiendas, fundaciones, mapa y catálogo. Al intentar guardar prendas, publicar, escribir a un vendedor o usar el probador aparece un aviso y se abre el inicio de sesión superpuesto. El formulario de registro también es una superposición; no hay ruta autónoma de login ni registro.

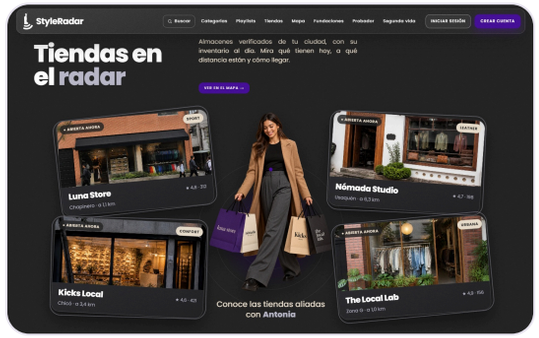


Tiendas para visitante, con Antonia y tarjetas de apoyo.

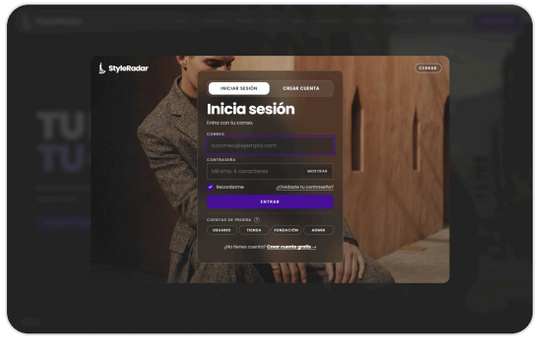


Modal real de acceso al detectar una acción privada.

6.2. Comprador: buscar, guardar, probar y dar segunda vida

Después del login, el comprador puede filtrar prendas, abrir fichas, guardar en wishlist y consultar playlists. El probador superpone capas de prendas sobre un maniquí o fotografía de ejemplo, calcula un total local y permite guardar el look en la demostración. La publicación de prendas y la propuesta de donación se gestionan dentro de #/vender.

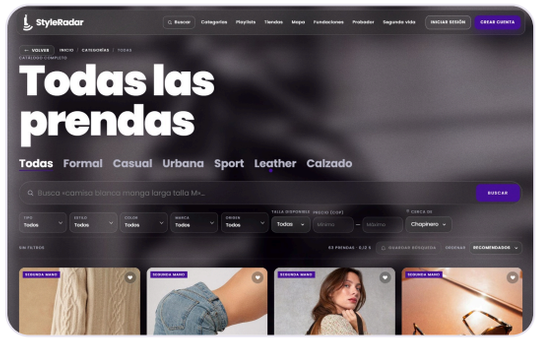

Catálogo con filtros y búsqueda local.

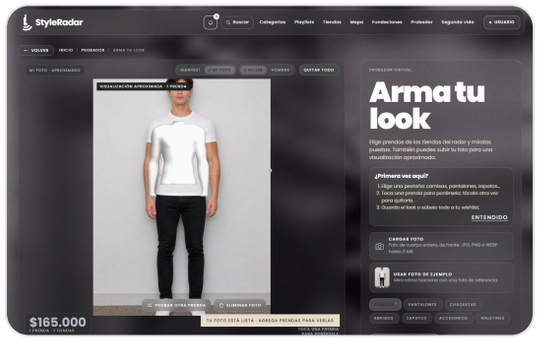


Probador: imagen de ejemplo y capa visual; no IA/RA.

Los paneles profesionales

7.1. Administrador de almacén

La sesión abre **#/mi-tienda**. El módulo contiene catálogo e inventario, colecciones, fotos del local, creación de prenda mediante asistente de tres pasos, estadísticas, suscripción y mensajes. La ausencia de fotografía bloquea el primer paso del asistente (F12). La carga de hasta seis fotos existe en el código, sin prueba completa de alta.

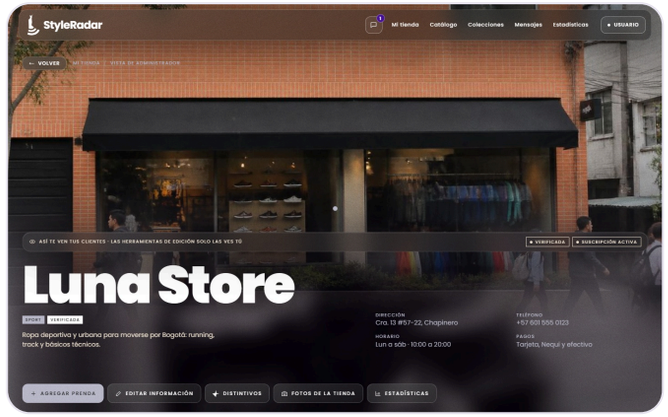

Vista final de tienda · Luna Store.

7.2. Representante de fundación

La sesión abre **#/mi-fundacion**; permite revisar solicitudes en #/donaciones, aceptar o rechazar con justificación, coordinar mensajes y consultar información/estado de la cuenta. El rechazo sin motivo se comprobó bloqueado (F13); no se ejecutó la cadena completa de entrega.



Panel institucional de Fundación Abrigo Bogotá.

ERROR FUNCIONAL COMPROBADO


«Todo a la wishlist» muestra un aviso de éxito, pero la lista permanece idéntica (F10). No debe figurar como operación terminada en el documento ni en Jira.

7.3. Administrador StyleRadar

El rol admin entra exclusivamente al panel de plataforma para consultar usuarios, tiendas, fundaciones, moderación, playlists y pagos. Se observó que destacar una playlist modifica el conjunto local de seleccionadas (F14). Los paneles utilizan datos de semilla/localStorage y no estadísticas extraídas del backend.



Resumen administrativo, cifras locales y gráficas de demostración.

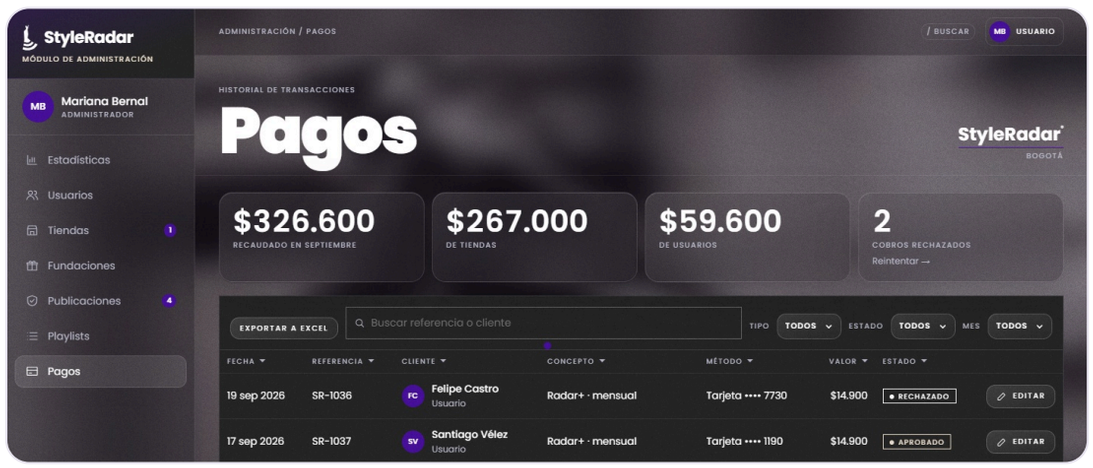


Administración de pagos: tabla local, estados y acciones simuladas.

PENDIENTE CONFIRMADO


El botón «Exportar a Excel» muestra un toast, pero no descarga ningún archivo XLSX (F15). No se acreditaron reembolsos ni cobros reales.

Trazabilidad visual de los flujos


Estas capturas completan la trazabilidad visual de las acciones principales sin sustituir las pruebas: las vistas de registro y perfil son capturas de pantalla, mientras que su persistencia e integraciones completas permanecen pendientes donde lo indica el inventario.

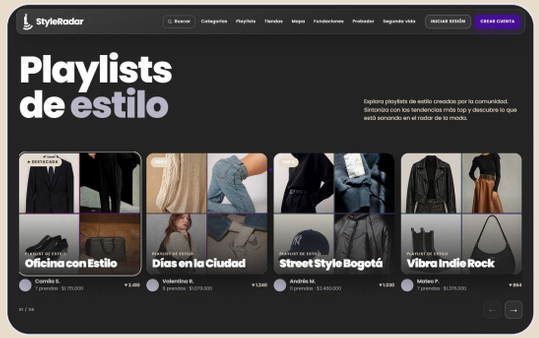


Playlists públicas: carrusel editorial de looks.

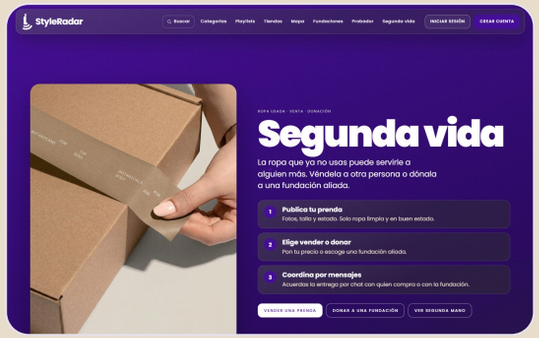

Segunda vida: vender, donar y circularidad.

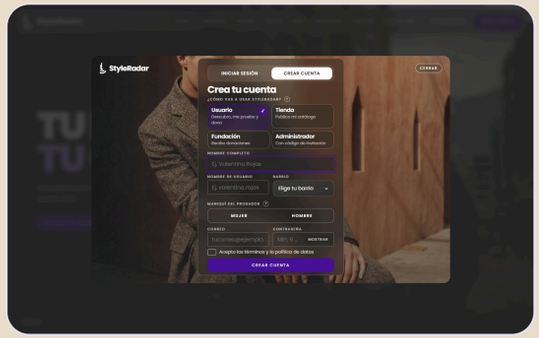

Registro: cuatro tipos de rol, validaciones diferenciadas.

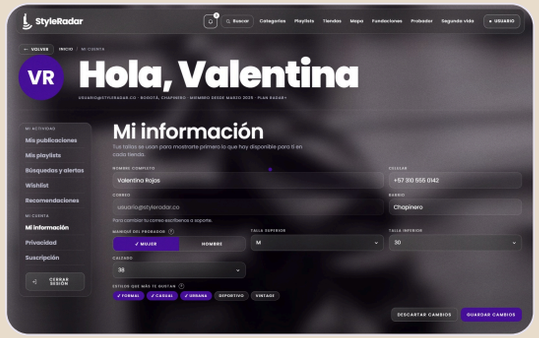

Perfil: navegación a información, wishlist y preferencias.

DECISIÓN DOCUMENTAL

Todas las capturas de este documento proceden del navegador y del commit final. No se utilizan mockups históricos para representar la interfaz vigente.



04

Estado real e integración

La implementación presente no es lo mismo que el diseño futuro: dos niveles de madurez.

08 · ESTADO REAL DE LAS FUNCIONALIDADES

«Pantalla existe» no es «flujo probado»

No debe confundirse «pantalla existe» con «flujo probado». La clasificación siguiente conserva la distinción del inventario técnico, especialmente para requisitos que antes estaban pendientes.

FUNCIONALIDAD	EVIDENCIA DISPONIBLE	ESTADO DOCUMENTAL
Acceso por rol	95/95 rutas coinciden con permisos del código	N interfaz local validada; backend pendiente
Catálogo y filtros	Búsqueda «camisa» = 2; búsqueda inexistente = vacío	N casos específicos; filtros combinados C
Wishlist por corazón	Se añade prenda y persiste tras recarga	N funciona en localStorage
«Todo a la wishlist»	Aviso, pero lista sin cambios	N incompleta; defecto F10
Probador virtual	Capa visual, total $165.000, look guardado	N aproximación por capas; no IA/RA
Playlist 15 prendas	MAXPL=15 y opción deshabilitada al llenarse	C control hallado, límite extremo no probado
Tienda: hasta seis fotos	Validación de máximo seis en código	C no se completó ciclo de carga
Tienda: wizard	Requiere fotografía en el paso 1	N error validado; flujo total C
Donaciones	Rechazar requiere motivo	N validación; ciclo recepción C
Mensajes	Bandeja accesible a user/store/found	N navegación; envío extremo a extremo C
Playlist destacada	pl se añade a lista destacada local	N selección local, no backend
Pagos y estados	Tabla de transacciones y filtros	N consulta local; cobros/reembolso C
Exportación XLSX	Cero descargas al pulsar	N incompleta
Móvil	Falta viewport meta; innerWidth=980 en dispositivo 390	N defecto de escalado
Sesión «Recordarme»	Usuario autenticado clasificado como invitado sin recordar	N detector de portada inconsistente

N observado en navegador C localizado en código P propuesto

Lo que existe y lo que se propone

CAPA	ESTADO Y CRITERIO
HTML / CSS / JS	Implementado en el prototipo final de 198 archivos.
Datos locales / SRX	Simulación: autenticación demo, seed, persistencia en localStorage y reglas de interfaz.
React / Vite	Propuesto; sin proyecto React en la entrega actual.
React Router	Propuesto para sustitución del router hash; rutas a verificar por rol.
Axios / API REST	Propuesto; deben acordarse endpoints y DTO con Swagger/OpenAPI del backend.
JWT + permisos	Propuesto; la autorización efectiva corresponde a Spring Boot, no a ocultar menús.

Diseño de flujo de una operación protegida

1. **La pantalla reúne criterios.** Entrada del usuario en la interfaz del módulo.
2. **El servicio del módulo.** Valida y serializa el DTO.
3. **El cliente HTTP.** Añade credenciales a la API configurada, si corresponde.
4. **Spring Boot.** Comprueba identidad, rol, titularidad y reglas de negocio; responde con resultado o error.
5. **La UI.** Presenta loading, error, empty o éxito sin perder el borrador.

Respuestas y estados esperados en React

400	Mostrar errores de validación junto a campos; mantener valores.
401	En login: corregir credenciales; en sesión: invalidar identidad y solicitar acceso.
403	Explicar falta de permiso sin exponer recursos privados.
404	Informar recurso ausente y regresar a listado.
409	Explicar conflicto/duplicidad; recargar o modificar antes de reenviar.
5xx / red	Mensaje seguro y reintento cuando la operación no duplique efectos.

NO ATRIBUIR AL BACKEND

Los errores HTTP, mecanismos JWT, refresh, CORS y endpoints del documento v1.1 son **criterios de integración futura**; la auditoría actual no ejecutó ni certificó Spring Boot.

Protección visible, no autorización

La protección visible en el router del prototipo limita rutas, pero no constituye autorización del lado servidor. El inventario demuestra cuentas demo y contraseñas en claro dentro de sr:db5; es aceptable describirlo como simulación académica, **nunca como práctica productiva recomendada**.

RIESGO	EVIDENCIA / MEDIDA
Contraseñas en localStorage	F17: demo con claves en claro. El producto final requiere backend y gestión segura de sesión.
Sesión sin «Recordarme»	F16: el detector de la portada confunde usuario activo con invitado. Corregir con la fuente real SRX.role().
Adaptación móvil	M01: ausencia meta viewport; se observó ancho CSS 980 para pantalla 390.
Accesibilidad HTML	Hallazgo del diagnóstico original: faltaban doctype, viewport y charset; BackCompat. Corregido en PR #4. Pendientes: pruebas físicas y WCAG.
Probador con fotografía	Foto de ejemplo y composición local. La foto personal implica consentimiento, retención y borrado futuros.
Cobros, reembolsos y exportes	Simulados. No presentar que existen pasarelas ni descargas Excel reales.
Autorización futura	Comprobar rol y propiedad de recursos por solicitud en API; nunca confiar solo en el cliente.

Reglas de diseño defensivo para React

01

No guardar JWT ni credenciales en localStorage, documentos, consultas o logs; preferir access token en memoria y mecanismo de renovación acordado con backend.

02

Gestionar loading, vacío, validaciones, errores y expiración de sesión, con mensajes accesibles y persistencia controlada del borrador.

03

Diferenciar fotos temporales del probador de fotos publicadas; definir controles de privacidad y autorización antes de subir archivos reales.

04

Evitar que una UI muestre confirmación de éxito si el estado no cambió o el servidor no confirmó la operación.



05

Identidad, pruebas y riesgos

Responsive, pruebas y riesgos bajo una misma identidad editorial: verificar antes de afirmar.

Una marca editorial, urbana y de prendas

El manual vigente define una marca editorial, urbana y centrada en prendas, tiendas y diversidad de estilos. La composición de este documento adopta la jerarquía de títulos, espacios respirables, fotografías originales y elementos gráficos de la paleta, sin sustituir evidencias por ilustraciones genéricas.

Sistema de color 60 / 30 / 10

Grafito	Blanco	Arena	Lavanda	Violeta
#262626	#FFFFFF	#E8DCCB	#B9B9CA	#48119A
Base, contraste y fondos oscuros	Texto en oscuro y páginas claras	Superficies de producto y notas	Secundario y apoyo	Acento principal, títulos y acciones

Tipografía oficial: Poppins. El documento editable indica Poppins en sus estilos; Word utilizará la fuente instalada en el equipo o una sustituta si no está disponible. No se redistribuyen archivos de fuentes. La jerarquía impresa adapta los tamaños del manual a un documento A4 académico.

Los cinco amigos de StyleRadar

PERSONAJE	ESTILO	USO RELEVANTE
Antonia	Sastre	Tiendas y descubrimiento local
Mateo	Calle	Playlists y cultura urbana
Aura	Futuro	Probador y experimentación visual
Nora	Rebelde	Segunda vida y expresión propia
Tomás	Esencial	Fundaciones y propósito



Captura auténtica: carrusel de cinco personajes y estilo de tipografía.

Ancho CSS de 390 no es un teléfono

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL · 19 OCTUBRE 2026

Las medidas 390→980 px y BackCompat citadas en esta sección corresponden al diagnóstico anterior. El PR #4 ya incorporó doctype, charset y viewport y validó CSS1Compat en 390, 768 y 1440 px. La auditoría WCAG y pruebas físicas siguen pendientes.


Codex distinguió entre un viewport CSS de 390 px en Chrome desktop y una emulación móvil auténtica con mobile=true. El primero prueba media queries con ancho reducido, pero no subsana que un teléfono reconozca 980 px CSS debido a la ausencia de meta viewport.



Portada · CSS 390



Catálogo · CSS 390

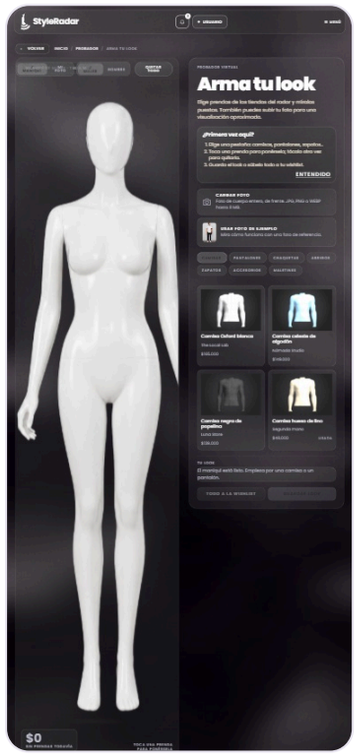

Dispositivo emulado · defecto

Resultado M01: pantalla física 390 px, window.innerWidth = 980 CSS px, meta viewport inexistente. El HTML tampoco declara doctype; document.compatMode = BackCompat. Estos resultados justifican una corrección del prototipo, no solo una afirmación de diseño responsive.

Corregido en el PR#4

ACTUALIZACIÓN · PR #4 FUSIONADO

Se incorporaron doctype, charset y viewport; se repitió validación Chrome emulado en 390, 768 y 1440 CSS px. Las capturas y mediciones anteriores se conservan como evidencia histórica.
Quedan pendientes las pruebas en dispositivo físico y una auditoría WCAG completa.

980
px CSS observados en pantalla de 390 (histórico)

3
anchos validados: 390, 768 y 1440 CSS px

WCAG
auditoría integral pendiente

Lista de verificación para próxima auditoría

01 Contraste, foco, nombre accesible y navegación por teclado; no se realizó auditoría WCAG integral.

02 Etiquetas y errores asociados al control, posibilidad de volver a formularios y estados vacíos accionables.

03 Media queries reales con <meta viewport>, sin desplazamientos ni texto cortado en menús/modales.

«La auditoría WCAG y las pruebas físicas siguen pendientes.»

Qué se probó y qué significa

ENSAYO	RESULTADO OBSERVADO	INTERPRETACIÓN
Sintaxis JS	20/20 node --check	No cubre todas las rutas de ejecución
Recursos	173/173 imágenes decodificadas	No prueba asignaciones semánticas
Accesos	95/95 según router	Autorización del cliente, no del servidor
Rutas extra	46 visitas	Navegación, no ciclos CRUD completos
Ingresos demo	8/8 correctos	Cuatro roles × dos tamaños
Catálogo	vacío y «camisa» = 2	Casos concretos de búsqueda
Wishlist	corazón persiste	Operación local comprobada
Probador	look y 1 capa	Composición simulada
Donaciones	rechazo sin motivo bloqueado	Validación observada
Destacar	p1 pasa a destacadas	Cambio local demostrado
Exportar	0 descargas	Defecto confirmado
Móvil	innerWidth=980 en pantalla 390	Defecto histórico corregido · PR #4

Lo que no se ejecutó

NO SE EJECUTÓ

- Registro nuevo
- Publicación completa
- Carga de fotografía personal
- Wizard de tres pasos finalizado
- Ciclo íntegro de donación
- Envío real de mensajes
- Reembolsos/cobros
- Auditoría WCAG
- Pruebas de carga
- E2E con Spring Boot

La sesión de pruebas empleó preferencia de movimiento reducido para estabilizar las capturas; no valida todas las animaciones.

302
archivos originales comparados por hash SHA-256, antes y después

18/71
JPG seleccionados de las capturas Chrome

INTEGRIDAD DE LA EVIDENCIA

Según el inventario del equipo, se compararon hashes SHA-256 de 302 archivos originales antes y después; **no se editaron prototipo ni recursos durante la revisión**. Las 18 JPG son copias seleccionadas de 71 capturas Chrome.

De la evidencia al requisito

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL · 19 OCTUBRE 2026

El plan original contiene elementos ya realizados: PR #2 integró prototipo, PR #3 publicó arquitectura v2.0, PR #4 corrigió responsive y PR #5 corrigió la sesión de tiendas sin «Recordarme». Siguen pendientes otras mejoras y los ciclos E2E.

La numeración RF se conserva según el material del proyecto, pero la evidencia disponible no permite declarar cumplimiento integral de 75 requerimientos. Los siguientes son ejemplos de trazabilidad; cada cierre en Jira exige caso ejecutado y criterio de aceptación comprobado.

REQUISITO / CONJUNTO	PROTOTIPO FINAL	ESTADO PARA SPRINT 4
Login y roles	05-core.js; 95 casos de acceso	N router; API real pendiente
RF29–RF32 · alertas	12-req.js; búsquedas/avisos locales	C no cierra error 409 backend documentado
Playlists · máximo 15	06-user.js; MAXPL=15	C límite no ejecutado hasta el extremo
RF72 · destacadas	08-admin.js; F14	N cambia en local, pendiente integración
RF73 · mensajes	06-user.js; tres bandejas por rol	N navegación, C: mensaje completo
RF74 · fotos de local	07-pro.js; control de 6	C carga real completa pendiente
RF75 · pagos	08-admin.js; tabla, estados y F15	N tabla; exporte no funciona; sin pasarela

Seis pasos, tres ya hechos

P0 — COMPLETADO EN PR #4

Doctype, charset y viewport corregidos; validación móvil emulada. Pendiente: dispositivo real.

P0 — PENDIENTE

Eliminar mensajes de éxito falso: «Todo a la wishlist» y «Exportar a Excel» deben funcionar o marcarse claramente como demostración.

P1 — COMPLETADO EN PR #5

Corregida detección de sesión en tiendas sin «Recordarme».

P1 — PENDIENTE

Probar límites de playlist, fotos de tienda y ciclos de mensajes, donación y publicación con datos demo aislados.

P2 — COMPLETADO EN PR #2 Y #3

Prototipo final y arquitectura frontend v2.0 integrados en main.

Futuro — FUTURO

Acordar contratos del backend y validar autorización servidor, integración JWT, pagos, geodistancias y pruebas E2E.



06

Fuentes y diagramas

Las evidencias y restricciones siguen siendo parte de la arquitectura.

15 · FUENTES, CONTROL DE CAMBIOS Y ENTREGA

De dónde sale cada dato

Estas fuentes proceden de los materiales de trabajo del equipo, no de una prueba independiente del backend.

[1] JUANNICOLASA, Frontend-Style-Radar; commit f72f71db7c9e9c6a8f8717e5c3a154c8a9cb932f; ruta styleradar-frontend-v3/prototipo/StyleRadar_prototipo/.

[2] StyleRadar_Inventario_Tecnico_v2.md, revisión 18/oct/2026, sección de pruebas y anexos A–D (95 permisos y 46 recorridos).

[3] StyleRadar_Capturas_Seleccionadas_v2.zip, 18 JPG derivados de 71 capturas reales (Chrome 154, escritorio y emulación móvil).

[4] StyleRadar_Arquitectura_Frontend_Con_Diagramas.docx, versión 1.1, material de base de la actualización.

[5] styleradar-frontend-v3/docs/StyleRadar_Manual_de_Identidadv2.html, identidad vigente; nombre físico distinto de título interno.

[6] Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Sprint #4 — Final · DOSW; presentación semana 11; archivos académicos del proyecto.

[7] CatrachoINXS, StyleRadar-Backend, y Swagger/OpenAPI referenciados en v1.1; sin nueva comprobación de API para esta edición.

Historial


VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO
1.1	Arquitectura nivel 3, cinco flujos preliminares y documentación del prototipo anterior.	Antecedente
2.0	Revisión sobre commit final, matriz real de permisos, nueva experiencia visual y hallazgos de QA.	Aprobada y publicada en main · PR #3
2.1	Rediseño editorial y actualización documental de PR #2–#6; conserva los hallazgos originales.	Candidata para aprobación y PR independiente

CONTROL DE PUBLICACIÓN

El prototipo ya está en main mediante PR #2; arquitectura técnica 2.0 por PR #3; correcciones por PR #4 y #5; plantilla institucional v1 por PR #6. La edición editorial 2.1 es una candidata local: no se ha publicado en GitHub y requiere aprobación y PR separado. Este documento no modifica el prototipo ni cierra tareas en Jira.

Cinco recorridos en diagrama


Los diagramas siguientes expresan el recorrido principal, restricciones del router y resultados de las pruebas. No sustituyen la definición de historias de usuario ni las pruebas E2E del backend. Los SVG/PNG editables están incluidos de manera independiente en la carpeta diagramas del paquete.

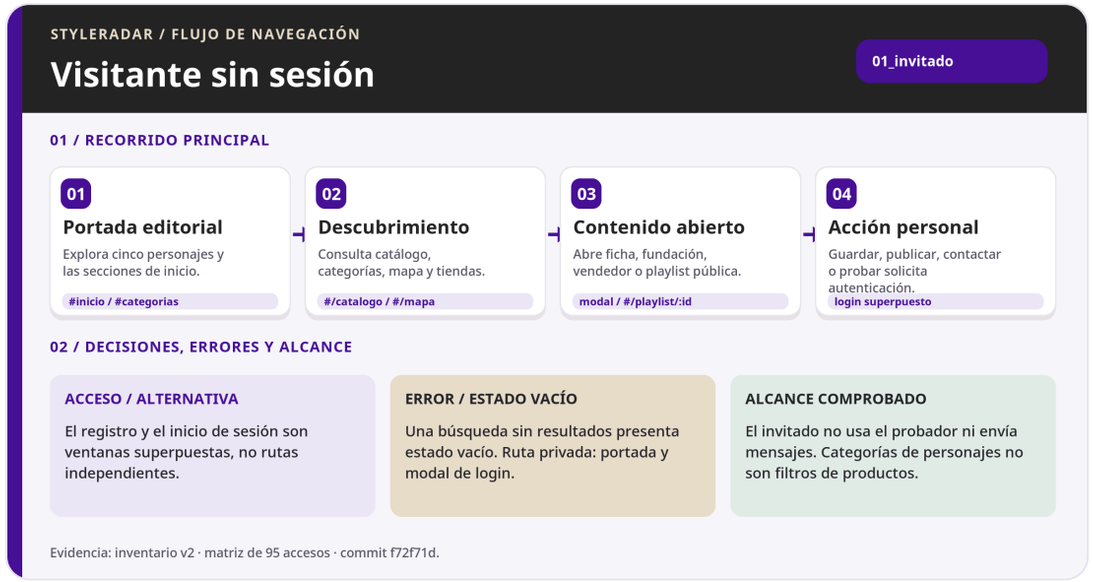

A.1 / 01 Invitado. Visitante: entrada libre, catálogo público y login ante acciones protegidas. Diagrama A.1. Elaboración propia a partir del inventario técnico y la matriz R01.



A.2 / 02 Comprador. Comprador: discovery, playlist, probador aproximado, venta/donación y mensajes. Diagrama A.2. Elaboración propia a partir del inventario técnico y la matriz R01.

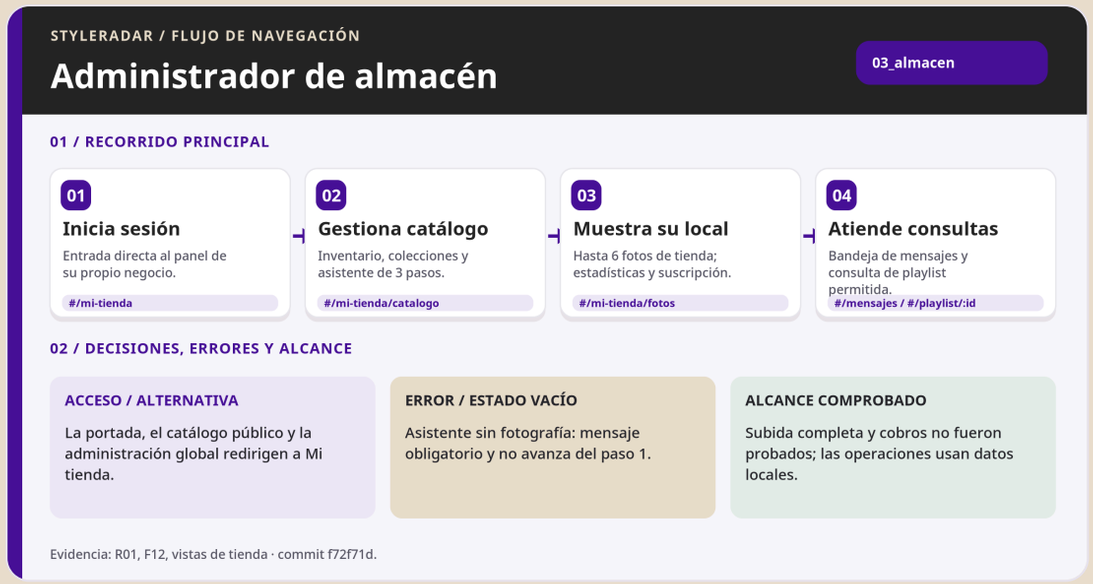

A.3 / 03 Almacén. Tienda: inventario, fotos de local, mensajes y suscripción local. Diagrama A.3. Elaboración propia a partir del inventario técnico y la matriz R01.



A.4 / 04 Fundación. Fundación: recepción y decisiones de solicitudes con motivo. Diagrama A.4. Elaboración propia a partir del inventario técnico y la matriz R01.



A.5 / 05 Administrador. Administrador: actores, moderación, destacadas y transacciones locales. Diagrama A.5. Elaboración propia a partir del inventario técnico y la matriz R01.

Paquete entregable

01
Word editable y PDF de consulta.

02
Cinco diagramas SVG/PNG por rol.

03
Matriz de cambios v1.1 → v2.0.

04
Propuesta de sustituciones exactas para el README.

Todos los materiales utilizan el mismo commit de referencia y declaran las limitaciones de la demo.

StyleRadar

La arquitectura también tiene estilo.

Del prototipo local a una experiencia de moda más clara, comprobable y accesible.

CIERRE DE EDICIÓN · ARQUITECTURA FRONTEND · V2.1
DOSW · SPRINT 4 STYLERADAR / OCTUBRE 2026

