


8. 보수점검

사용중에 고장 발생시 다음 사항을 참고로 1차 점검하시고 수리가 안될 때에는 고객만족 센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

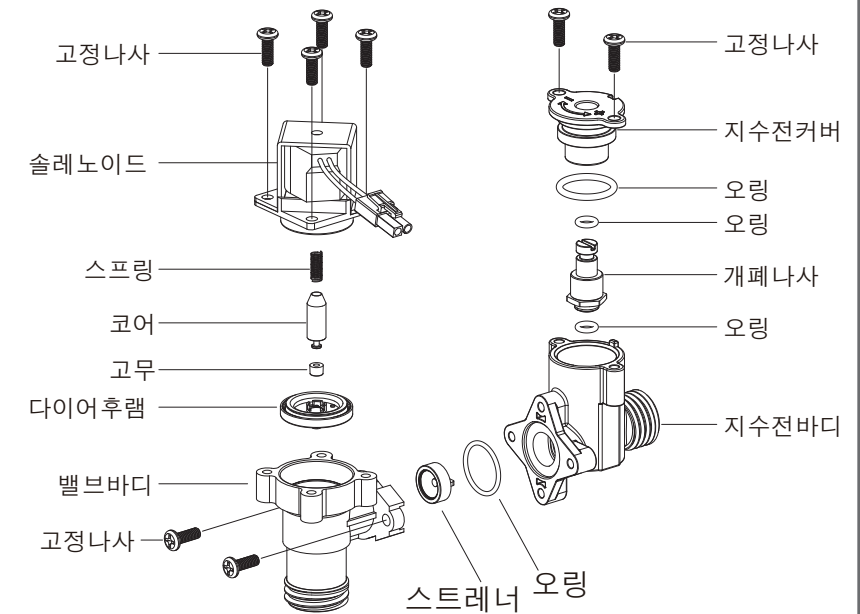


9. 사용상 주의사항

1. 본 제품에 절대로 물을 뿌리지 마십시오.(전기식인 경우 감전 및 화재의 원인이 되며 건전지식인 경우 건전지 수명이 짧아질 수 있습니다.)
2. 외부에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
3. 화기를 접근하지 마십시오.
4. 본 제품을 깨끗이 유지하려면 월1~2회 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 커버를 닦아 주십시오. 벤젠, 신나, 염산세제 등은 본 제품의 표면광택을 상하게 하므로 절대 사용하지 마십시오.

| 현재상태    |                   | 원 인                                                                                             | 점 검 사 항                                                                     |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 감 지 기 능 | 감지가 안된다.          | · 연결선이 단선됐을 경우<br>· 배선접속이 불량일 경우<br>· 감지부 표면에 이물질이 묻어 있는 경우<br>· 건전지의 수명이 다 됐을 경우<br>(건전지식만 해당) | · 단선여부 확인<br>· 배선 접속부 점검<br><br>· 감지시 동작표시 램프가 점멸하면 (5회) 건전지 교환(건전지식만 해당)   |
|         | 사용중이 아닌데 램프가 켜진다. | · 빛이 반사될 경우<br>· 소변기 앞에 감지물체가 감지거리 내에 있는 경우<br>· 감지거리가 긴 경우                                     | · 빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거 하여 주십시오.<br><br>· 감지거리를 조정해 주십시오.                     |
| 특 수 기 능 | 물이 안 나온다.         | · 단수일 때<br>· 개폐나사가 잠겨 있을 경우<br>· 배선접속이 불량일 경우<br>(솔레노이드 밸브선)                                    | · 단수인지를 확인해 주십시오.<br>· 개폐나사를 열어 주십시오.<br>· 배선접속부를 확인하여 주십시오.<br>(솔레노이드 밸브선) |
|         | 물이 멈추지 않는다.       | · 다이어후램에 이물질이 있는 경우                                                                             | · 다이어후램에 이물질을 제거해 주십시오.                                                     |
|         | 유량이 적게 나온다.       | · 개폐나사가 적게 열렸을 경우<br>· 스트레이너에 이물질이 끼었을 경우                                                       | · 개폐나사를 열어 주십시오.<br>· 스트레이너를 청소하여 주십시오.                                     |

10. 시공완성도

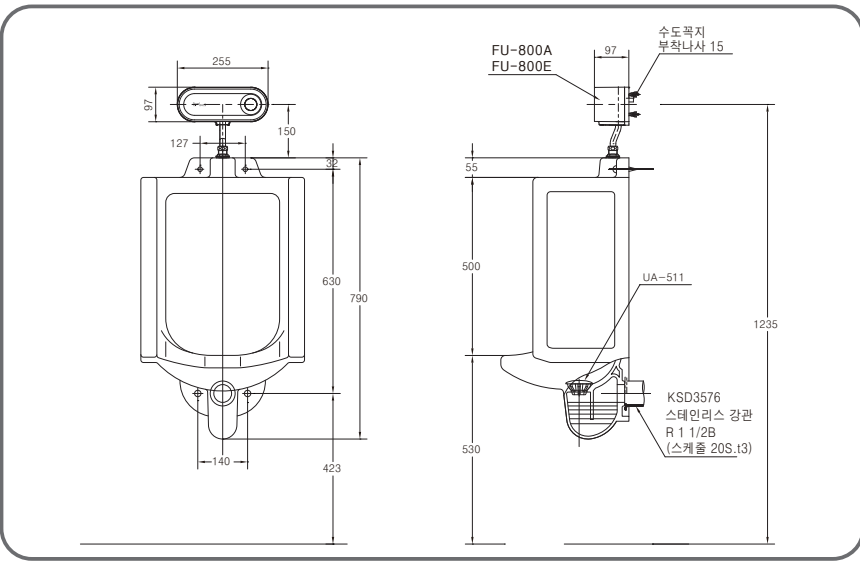

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 도비도스에서는 품목별 소비자 보호규정에(공정거래위원회고시) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 없을 경우 고객만족 센터로 수리를 의뢰해 주십시오.
- 보상요구 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다

| 제 품 명 | 전자감지 소변기 세척밸브 | 모 델        | FU-800A / FU-800E |
|-------|---------------|------------|-------------------|
| 구 입 일 | 년 월 일         | Serial No. |                   |
| 구입대리점 |               | 판매금액       |                   |

■ 무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.  
※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해유형                                                                                               |                                             |                       | 보상내역          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|
|                                                                                                        |                                             |                       | 보증기간 이내       | 보증기간 이후                         |
| 정상적인 사용<br>상태에서<br>발생한 성능,<br>기능상의<br>하자로 고장<br>발생시,<br>고장성 불량에<br>한함(비고장성<br>이나 마케팅성,<br>과실성은<br>제외됨) | 구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때                     |                       | 제품교환 또는 환급    | 해당없음                            |
|                                                                                                        | 구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때                     |                       | 제품교환 또는 무상수리  |                                 |
|                                                                                                        | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한<br>수리를 요하는 고장 발생시       |                       | 환급            |                                 |
|                                                                                                        | 교환 불가능시                                     |                       |               |                                 |
|                                                                                                        | 수리<br>가능                                    | 동일 부품 하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리          | 유상수리                            |
|                                                                                                        |                                             | 동일 부품 하자로 3회째 고장 발생시  |               | 유상수리                            |
|                                                                                                        |                                             | 서로 다른 하자로 4회째 고장 발생시  |               | 유상수리                            |
|                                                                                                        | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우                 |                       | 제품교환<br>또는 환급 | 정액 감가상각한<br>금액에 10%를<br>가산하여 환급 |
|                                                                                                        | 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지<br>않아 수리가 불가능한 경우 |                       |               |                                 |
|                                                                                                        | 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시                        |                       |               |                                 |

■ 유상서비스

- ① 고장이 아닌 경우  
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
- ② 소비자 과실로 고장난 경우
  - 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
  - 고객만족 센터의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 고객만족 센터에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
  - 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 설치 후 제품에 올라가는 등의 행동으로 깨짐 발생시
  - 제품에 물을 부어 청소해서 고장 발생시
- ③ 그 밖의 경우
  - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시


 **대림통상주식회사**  
DAELIM TRADING CO., LTD.  
고객만족 센터 : (국번없이) 1588-8209

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

**DOBIDOS**  
DAELIM

설치 · 사용설명서

- 도비도스 전자감지 소변기 세척밸브를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 본 제품의 올바른 사용을 위하여 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 읽으신 후에도 사용하지는 분이 언제라도 볼 수 있는 장소에 소중히 보관해 주십시오.

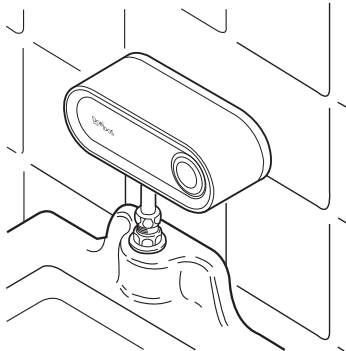

- 설치 · 사용설명서의 주의사항을 반드시 지켜주십시오.
- 설치 · 사용설명서에 보증서가 포함되어 있으므로 소중히 보관해 주십시오.
- 부적절한 사용에 의한 안전사고는 당사에서 책임지기 어려우니 충분히 주의하여 주십시오.

목 차


1. 제품의 특징
  2. 사 양
  3. 작동원리
  4. 설치상의 주의할 점
  5. 설치방법
  6. 작동시험 방법
  7. 건전지 교환시기 및 방법
  8. 보수점검
  9. 사용상 주의사항
  10. 시공완성도
- 보증서

1. 제품의 특징

본 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 감지하여, 자동으로 소변기를 세척하여 주는 세척밸브입니다.

- 1. 자동으로 세척이 되므로 손으로 세척밸브를 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
- 2. 세척에 필요한 최적유량만 나오게 되므로 절수효과가 있습니다.
- 3. 품위있는 외형 디자인으로 화장실의 분위기를 살릴 수 있습니다.
- 4. 기존 소변기에도 설치가 가능합니다.
- 5. 건전지식이므로 배선공사가 필요 없습니다.(건전지식만 해당)


2. 사 양

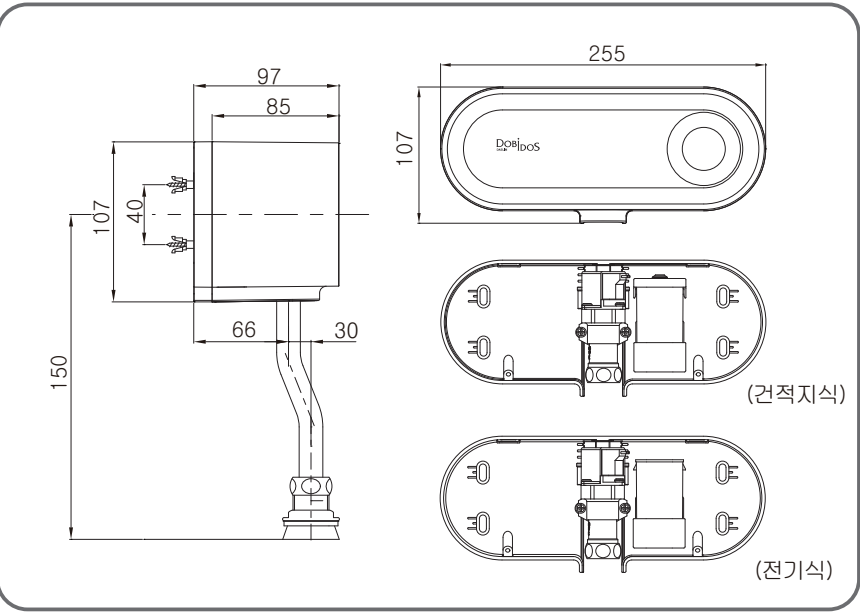

|      |                               |                |
|------|-------------------------------|----------------|
| 구 분  | 건전지식                          | 전기식            |
| 모 델  | FU-800A                       | FU-800E        |
| 외형치수 | 255(L) x 107(W) x 97(H)       |                |
| 전 압  | DC 6V                         | AC 220V / 60HZ |
| 소비전력 | 상시 0.06W, 사용시 2.4W            | 15W이하          |
| 감지거리 | 최소거리 20cm ~ 최대거리 60cm 이내      |                |
| 주위온도 | 0 ~ 40℃                       |                |
| 급수압력 | 0.7 ~ 7.0 kgf/cm <sup>2</sup> |                |


3. 작동원리

1. 사용자가 소변기앞에 서면 센서가 사용자를 인식합니다.
2. 감지 후 3초가 경과하면 약 3초동안 전세척되며 소변기를 떠나면 약 8초간 후세척이 됩니다.
3. 후세척 중에 사용자가 소변기앞에 서면 센서가 사용자를 인식하고 사용자가 감지영역을 벗어나면 전세척은 생략되며 약 6초간 후세척만 진행됩니다. (절수효과)

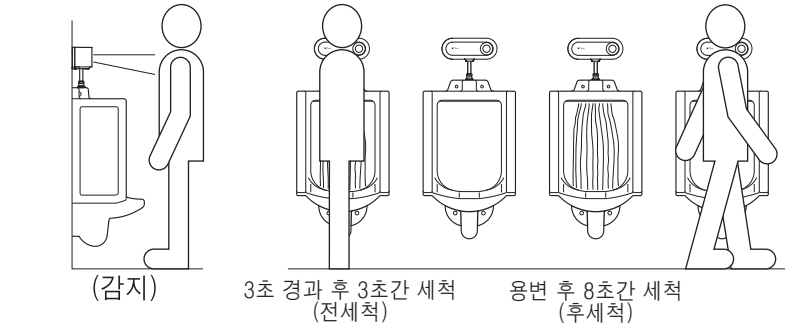

4. 설치상의 주의할 점

- (1) 밸브를 배관에 연결하기 전에 배관내의 이물질을 제거한 후 밸브를 설치하시고 필히 밸브의 개폐나사를 열어 놓으십시오.
- (2) 밸브는 반드시 수직으로 설치하십시오.
- (3) 밸브와 부착판의 둥근부위를 밀착시켜 설치하십시오.

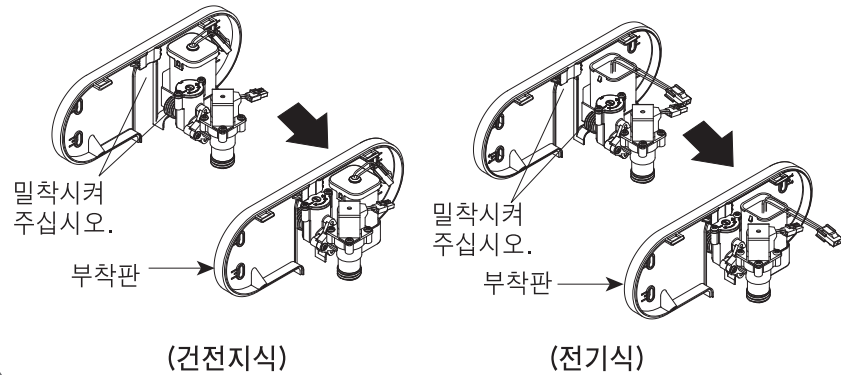


5. 설치방법


- (1) 부착판의 부착 구멍 치수를 참고하여, 콘크리트 드릴( $\phi 6\text{mm}$ )로 깊이 30mm 정도를 뚫고 나이론앵커를 꽂아 주십시오.
- (2) 통수를 시켜 급수관내에 차있던 모래 및 이물질을 제거시킨 후 밸브를 급수관에 수직으로 연결시키십시오.




- (3) 부착판을 수평하게 한 후 나사못으로 고정시켜 주십시오.

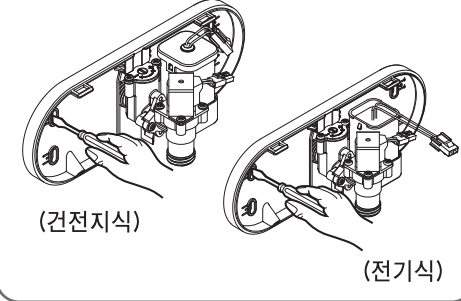

- (4) 소변기 배수관을 연결시키십시오.

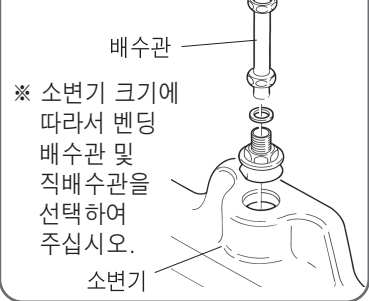

- (5) 설치가 완료된 후 그림과 같이 콘넥터를 연결해 주십시오.
- (6) 전원장치 케이스의 탈피된 전원선을 AC220V선에 연결하십시오.(전기식만 해당, 배선불량시 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.)
- (7) AC220V 연결부를 인출 벽면에 밀어넣어 주십시오.(전기식만 해당)
- (8) 커버를 부착판에 나사로 고정시켜 주십시오.

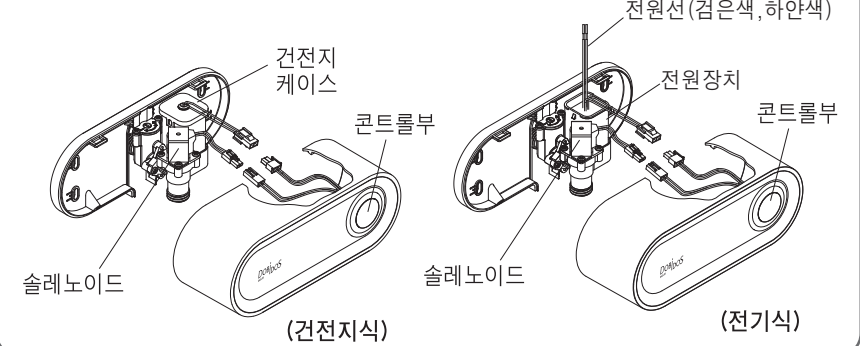


※ 기존 제품에 설치시 후레쉬밸브를 떼어내고 설치방법에 준하여 시공을 하십시오.

6. 작동시험 방법

- (1) 설치완료 후 잘못된 곳이 있는가를 확인하시고, 이상이 없을 때는 감지물체(손이나 백색종이)를 감지부에 접근시켜 아래와 같이 작동을 확인하시고 조정이 필요할 때는 보수점검란을 참고하십시오.




- (2) 감지 후 3초가 경과하면 약 3초동안 전세척되며 소변기를 떠나면 약 8초간 후세척이 됩니다.




- (3) 유량 조절  
유량은 수압에 따라 다르므로 유량이 많을 때에는 밸브에 있는 개폐나사를 ⊖ 드라이버를 사용하여 오른쪽으로, 적을 때에는 왼쪽으로 회전하여 절수가 될 수 있도록 알맞게 조절하여 사용하십시오.

※ +방향 유량증가/-방향 유량감소




7. 건전지 교환시기 및 방법(건전지식만 해당)

- (1) 교환시기: 감지시 감지부의 중앙에 있는 적색램프가 점멸할때 건전지를 교환해 주십시오.



- (2) 건전지 케이스를 부착판과 분리하여 주십시오. 사용한 건전지를 빼낸 후 새건전지를 케이스에 표시된 극성을 확인하여 넣어 주십시오. (건전지 극성을 반대로 넣을 경우 제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.)  
\*건전지는 AA Size 4개를 사용하여 주십시오.



※ 제품에 포장된 건전지는 시험용이므로 동작이 안될시 새건전지로 교체바랍니다.  
※ 건전지 수명은 제조년월부터 3년 입니다.  
※ 표준사용조건 온도는 3℃~40℃ 입니다.