

第六章 函数的扩展-导学

一样的在线教育，不一样的教学品质



目录 Contents

- ◆ 引言
- ◆ 学习目标
- ◆ 主要内容

在开发过程中，经常使用Ajax发送请求来获取对应的数据，为了方便操作，可将Ajax的操作封装到一个函数中，如下伪代码所示：

```
function ajaxAction(url, method, dataType) {  
  
    if (typeof url === 'undefined') throw Error('请求地址不能为空!!');  
  
    method = method ? method : 'GET';  
  
}
```

以上代码中，需要在函数体内对参数进行判断，所以，整个过程非常麻烦；

解决方案：ES6中提供**函数参数默认值**的方式。

传统定义方式定义函数：

```
// 使用传统方式定义函数
let f = function(x, y) {
    return x + y;
}
console.log(f(3, 6));
```




箭头函数：

```
let f = (x, y) => {
    return x + y
};
console.log(f(9, 8));
```

- ◆ 掌握函数参数的默认值
- ◆ 掌握rest参数的使用以及注意事项
- ◆ 掌握扩展运算符的应用
- ◆ 掌握箭头函数的使用以及注意事项



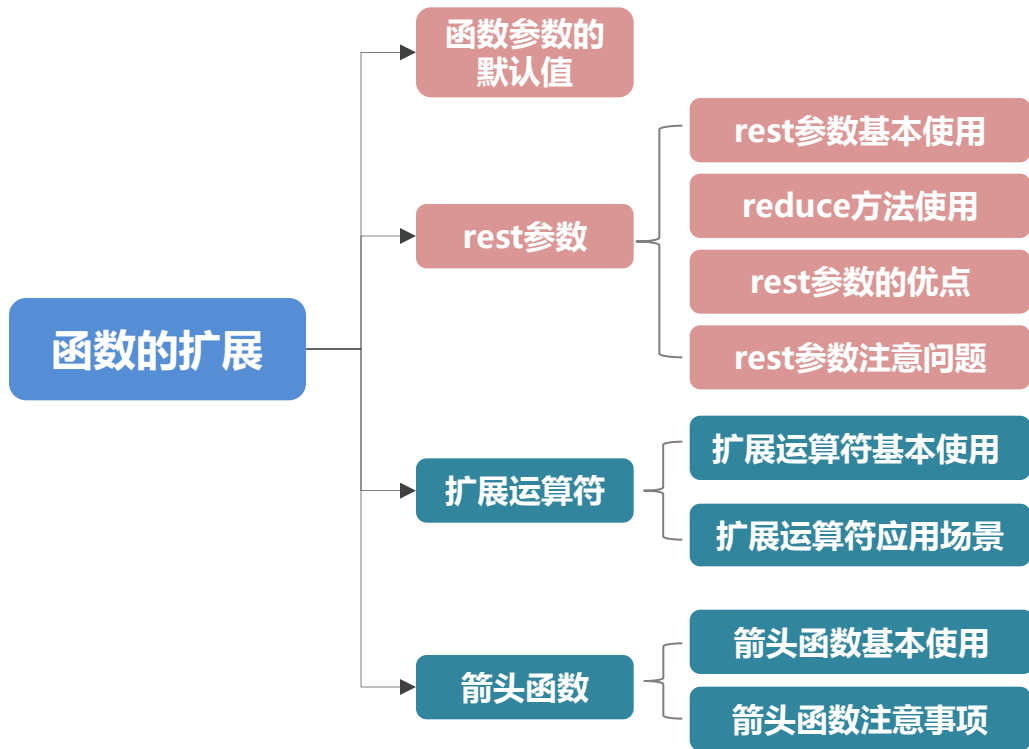



一样的在线教育，不一样的教学品质