

agent-meow

一步步使用内置工具的工作指南



从首次启动到全面上手

本手册是一份面向最终用户的实用指南，带你逐步使用 agent-meow 工作区及其内置工具——文档创建与转换、图片与视频处理、文件/EXIF 自动搜索、笔记与代码片段，以及语音管线。

目录

- 01 开始使用
- 02 以正确方式启动服务器（持久化启动器）
- 03 打开并浏览应用
- 04 文档——创建、转换、编辑（含 Word/Excel/PowerPoint）
- 05 图片——上传、生成、编辑、打标签
- 06 视频——上传与播放
- 07 文件 + EXIF 自动搜索与排序
- 08 笔记与代码片段
- 09 语音管线——与智能体对话
- 10 常见问题排查

01 开始使用

■ 前置条件（CLI 安装）

- Windows / Linux / macOS
- Python 3.12+

■ 从 GitHub 安装

```
uv tool install -q --python 3.12 git+https://github.com/JZKK720/agent-meow.git
```

或使用 pip:

```
pip install git+https://github.com/JZKK720/agent-meow.git
```

然后，一次性配置可选的文档转换与办公工具（详见 [§ 4.6](#)）：

```
# markitdown - 将 HTML/PDF/DOCX/XLSX/PPTX 转换为 Markdown
uv tool install "markitdown[all]"

# officecli - 创建/编辑/导出真实的 Word/Excel/PowerPoint 文件
# 从 OfficeCLI 发布页下载 officecli-win-x64.exe，并放置到
# ~/.local/bin/officecli.exe
```

注意

PyPI 包名为 `omnigent`（模块目录为 `agent_meow/`）。CLI 入口 `omnigent`、`omni` 与 `agent-meow` 可互换使用。

02 以正确方式启动服务器

agent-meow 在 `http://127.0.0.1:6767` 上运行一个后台本地服务器，提供 Web UI 与 REST API。始终使用托管启动器，这样服务器能在会话间持久存在，并被 CLI 复用。

■ 方案 A——持久化启动器（推荐，Windows）

`scripts/start-server.ps1` 会设置所有必需的环境变量（`HERMES_API_KEY`、`MARKITDOWN_BIN`、`OFFICECLI_BIN`），并通过托管路径启动服务器，然后验证其健康状态：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start-server.ps1
```

- **首次运行 / 配置变更后**——添加 `-Restart` 先停止任何旧服务器，再全新启动：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start-server.ps1 -Restart
```

- 它是幂等的：如果健康服务器已启动，会打印 `Background server already running` 并复用。

■ 启动器设置了什么

变量	值	原因
<code>HERMES_API_KEY</code>	(你的网关密钥)	认证到 Hermes 网关
<code>MARKITDOWN_BIN</code>	<code>~/.local/bin/markitdown.exe</code>	让 <code>doc_convert</code> 找到 markitdown
<code>OFFICECLI_BIN</code>	<code>~/.local/bin/officecli.exe</code>	让办公文档工具找到 officecli
<code>PYTHONUTF8</code> / <code>PYTHONIOENCODING</code>	<code>1</code> / <code>utf-8</code>	日志中正确显示中文

■ 方案 B——内置管理子命令

```
agent-meow server start      # 确保后台服务器运行（复用健康实例）
agent-meow server status     # 是否启动？ 端口 / pid / 会话？
agent-meow stop              # 停止服务器 + 本地主机守护进程
```

重要

不要运行裸的 `agent-meow server`（前台）做长时间工作——前台子进程会随终端一起消亡。请使用 `server start`，这样后台服务器会被分离、注册到 pidfile（`~/.agent-meow/local_server.pid`），并在终端清理后存活。

■ 验证健康状态

```
agent-meow server status
# Background server: running at http://127.0.0.1:6767 (pid ..., port 6767)
```

或访问健康端点：

```
curl http://127.0.0.1:6767/health      # → {"status":"ok"}
curl http://127.0.0.1:6767/v1/stack/status
# → server=ok hermes=ok ollama=ok tts=ok ...
```

03 打开并浏览应用

在浏览器中打开 `http://127.0.0.1:6767`（或打包的应用窗口）。

右侧工作区栏为每个界面提供标签页：



- 点击标签页打开对应面板（如 **Docs**、**Images**、**Videos**）。

- 输入框上方的**起始标签**是快速启动提示。
- 选择一个**智能体**和一个**工作区**——一旦会话绑定到工作区，界面面板即变为可用。

在移动设备上，打开 `http://<你的笔记本IP>:6767` 。

04 文档

Docs 面板管理富文本与办公文档。用它来创建、转换、编辑和导出文档。

■ 4.1 创建文档

两种方式：

- **在聊天中：**输入自然语言请求，例如 `Create a meeting-notes doc titled "ABC Sync" with an agenda section.` 智能体会调用 `doc_create` / `doc_generate` 工具。
- **在 Docs 面板：**使用创建按钮 / 提示种子生成文档。

■ 4.2 列出并打开文档

Docs 面板列出你会话中的文档（最新在前）。点击一个即可打开富文本编辑器。

■ 4.3 将任意文件转换为 Markdown（`doc_convert`）

使用 `markdown` 将 HTML/PDF/DOCX/XLSX/PPTX 文件转换为 Markdown：

```
Convert docs/report.docx to Markdown and show the result
```

这会运行 `doc_convert` 工具。**需要** `markdown`（在 § 4.6 安装）。确保设置了 `MARKITDOWN_BIN`（启动器会为你设置）。

■ 4.4 创建真实的 Office 文件（`doc_create_office`）

创建原生 Word/Excel/PowerPoint 文件：

```
Create a .docx instruction sheet titled "Onboarding" with sections:  
- Welcome  
- First steps  
- Contacts
```

这会运行 `officecli` 构建真实的 `.docx` / `.xlsx` / `.pptx`，然后上传到你的 Docs 面板。**需要** `officecli`（在 § 4.6 安装）。

■ 4.5 编辑 / 导出 Office 文件（`doc_edit_office`、`doc_export`）

- **编辑**现有办公文档：`Edit the "Onboarding.docx" doc – add a "Troubleshooting" section before "Contacts".`
- **导出**为 PDF、HTML、PNG 或文本：`Export the "Onboarding.docx" to PDF.`

■ 4.6 安装 Office 与转换 CLI

agent-meow 调用两个外部 CLI。两者都是可选的，但能启用完整的办公文档功能集。

markdown（文档/核心格式 → Markdown）：

```
uv tool install "markdown[all]"  
# → 将 markdown.exe 安装到 ~/.local/bin/
```

officecli（创建/编辑/导出 Word/Excel/PowerPoint）：

1. 从 [OfficeCLI 发布页](#) 下载 `officecli-win-x64.exe`。
2. 放置到 `~/.local/bin/officecli.exe`。
3. 验证：`officecli --version` → `1.0.147`。

因为 `~/.local/bin` 通常**不在** PATH 上，工具默认找不到它们。设置环境变量（启动器会这样做）：

```
$env:MARKITDOWN_BIN = "$env:USERPROFILE\.local\bin\markdown.exe"  
$env:OFFICECLI_BIN = "$env:USERPROFILE\.local\bin\officecli.exe"
```

注意

`officecli` 运行一个**常驻进程**，会保持文件句柄打开。agent-meow 现在会在读取/上传前调用 `officecli close <file>`，这会刷新并**释放**文件——修复了 Windows 的「文件被占用」（WinError 32）错误。你无需做任何事；它已被处理。

05 图片

Images 面板是会话图片的图库。用它来上传、生成、编辑和打标签。

■ 5.1 上传 / 列出图片

将图片拖入面板或通过按钮上传。图片按最新在前列出。

■ 5.2 生成图片

使用 Images 面板中的 **Generate** 按钮（或提示种子）——智能体会运行图片生成提供商（fal / DashScope，在 **设置** → **媒体与生成** 下配置），并自动将结果上传到图库。

```
Create a wide hero image of a sunset over a calm sea.
```

■ 5.3 编辑图片

`image_edit` 支持背景移除（rembg）、调整大小等操作。在聊天中询问智能体：

```
Remove the background from the photo "beach.png".
```

■ 5.4 由 LLM 自动打标签（ `image_analyze` ）

智能体的视觉模型对图片分类，并调用 `image_analyze` 为该文件存储小写、去重的标签（最多 10 个，每个 ≤20 字符）。这些标签为文件/EXIF 搜索（[S 7](#)）提供支持。

06 视频


Videos 面板是会话视频的图库。

- **上传**视频文件，或通过 **Generate** 按钮**生成**一个（例如 fal / Pixelle / DashScope / Hyperframes 提供商）。
- 在面板中**播放**任何列出的视频。
- 当智能体生成视频时，视频会自动出现在面板中。

07 文件 + EXIF 自动搜索与排序

这是「文件智能」功能：agent-meow 自动索引工作区，从图片中提取 EXIF/日期/相机元数据，并让你按内容搜索和排序——包括按 LLM 生成的标签。

■ 工作原理（管线）

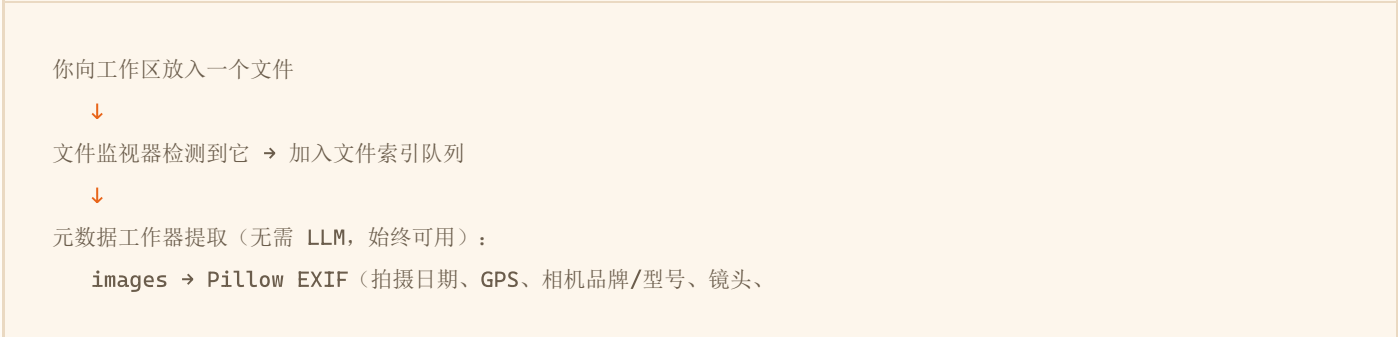

尺寸、方向) + 感知 dHash + WebP 缩略图

`docs` → 文本摘录 + 页数/字数 + SHA-256

`other` → 大小/修改时间 + SHA-256



嵌入工作器 (可选) 添加 `CLIP` 视觉嵌入, 用于「按语义搜索」



`file-index` + `file-search` 端点让一切可搜索

■ 按关键词 / EXIF / 内容搜索

使用 Files 面板中的搜索框, 或在聊天中询问:

Find my photos taken with the Sony camera

Find images from last week

Find the file about "quarterly report"

搜索是**全文** (FTS5 配合三元组分词器——因此也能匹配中文字串), 针对 **basename + kind + EXIF 相机/日期 + 文档文本摘录** 的混合内容。在有 CLIP 服务器时, 它还会合并**视觉搜索** (「按语义」搜索, 例如「sunset at the beach」且无关键词重叠), 通过倒数排名融合。

■ 按 LLM 标签排序

智能体通过 `image_analyze` 写入 LLM 生成的标签。 `/tags/by-file` 端点按文件提供这些标签, 因此 Images 面板可以在每个缩略图上显示「这是什么」标签。所以:

1. 智能体分析图片并打标签 (例如 `sunset`、`beach`、`ocean`)。
2. 面板显示这些标签。
3. 你可以按标签查找图片。

■ 索引存放在哪里

文件索引存储在共享的 `chat.db` (`~/.agent-meow/`) 中, 文件监视器索引运行器的**全局工作区** (例如 `~/agent-meow-workspace`)。每个会话的工作树由回合后的工作区扫描索引。

注意

管线会优雅降级: 如果 `watchdog` / `Pillow` 或 CLIP 服务器未安装, 它会无操作或回退到仅 FTS——绝不会崩溃。

08 笔记与代码片段

两个轻量级的右侧栏工具, 用于快速记录。

■ 笔记

- 从 **Notes** 面板**添加**笔记（标题 + 正文，可选标签）。
- **置顶**笔记使其保持在顶部——右键 / 置顶操作。
- 笔记按会话持久保存。

■ 代码片段

- **保存**代码片段（标题、语言、代码、可选描述/标签）。
- 按关键词**搜索**片段（ `/snippets/search` ）。
- 在聊天中复用已保存的片段。

09 语音管线——与智能体对话

用麦克风与智能体对话。管线完全本地化——无云端 STT/TTS。

🎤 麦克风 → Silero VAD（检测语音）→ Whisper（STT，转写）
→ 智能体回合 → Qwen3-TTS（语音）→ 扬声器 🔊

- 点击 **麦克风 / 爪印**按钮（或使用唤醒词）开始语音回合。
- **ComposerMicButton / VoicePawButton** 显示语音状态。
- 智能体说话时会出现**语音波形**。
- STT 默认为中文（ `zh` ）；浏览器会发送按请求的语言，可覆盖为英文。

提示

如果语音回复无声，请检查 **设置 → 运行时状态**——它会显示服务器、主机守护进程、Hermes、Ollama、STT 和 TTS 服务的实时健康状态，并带有进程指标（PID、运行时长、重启次数）。

10 常见问题排查

■ 服务器「在会话之间不断停止」

你可能在运行前台的 `agent-meow server`。请改用托管路径——持久化启动器或 `agent-meow server start`：


```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start-server.ps1 -Restart
```

■ `doc_convert` 提示「markdown CLI not found」

`markdown` 已安装但不在 PATH 上。设置 `MARKITDOWN_BIN`：

```
$env:MARKITDOWN_BIN = "$env:USERPROFILE\.local\bin\markdown.exe"
```

(或运行启动器，它会设置。)

■ `doc_create_office` / `doc_edit_office` 提示「officecli CLI not found」

`officecli` 未安装或未找到。安装它 (§ 4.6) 并设置 `OFFICECLI_BIN`，或运行启动器。

■ Office 文档创建/编辑失败并提示「文件被占用」(WinError 32)

已在代码中修复——agent-meow 现在会在读取前调用 `officecli close <file>` 释放文件句柄。如果仍出现，请确保你在最新的 `main` (`git pull`)。

■ 堆栈显示 `hermes: auth_error` / `401`

Hermes 网关密钥错误。实时密钥在网关的 `/opt/data/.env` (`API_SERVER_KEY=...`)。在启动服务器前将 `HERMES_API_KEY` 设为该值 (启动器会这样做)。

■ EXIF 搜索无结果

- 确认文件在**已索引的工作区** (全局工作区) 中。
- 给监视器一点时间——提取在约 2 秒的工作器周期上运行。
- 确保文件确实已索引 (不是 `pending` / `failed`)。

■ STT 将英文转写为中文

当 STT 默认语言为 `zh` 时属预期。发送按请求的语言 `en` (浏览器客户端会自动为英文语音这样做)。

★ 快速参考——工具命令

工具	功能	需要
<code>doc_create</code> / <code>doc_generate</code>	创建 Markdown 文档	—

工具	功能	需要
<code>doc_convert</code>	将文件转换为 Markdown	<code>markitdown</code>
<code>doc_create_office</code> / <code>doc_edit_office</code> / <code>doc_export</code>	创建 / 编辑 / 导出 Word、Excel、PowerPoint	<code>officecli</code>
<code>image_generate</code>	生成图片	图片提供商 (fal/DashScope)
<code>image_edit</code>	编辑图片 (如 rembg、调整大小)	—
<code>image_analyze</code>	LLM 分类图片 → 存储标签	视觉模型
<code>file-search</code> / <code>file-index</code>	搜索 / 列出已索引的工作区文件	文件智能 (watchdog+Pillow)
<code>note_create</code> / <code>note_pin</code>	添加 / 置顶笔记	—
<code>snippet_create</code> / <code>snippet_search</code>	保存 / 搜索代码片段	—