


Parametry techniczne

Typ kotła		parametr	DrewKo Plus 12	DrewKo Plus 18	DrewKo Plus 24
Moc Kotła		kW	12	18	24
Zakres mocy		kW	3,6-12	5,4-18	7,2-24
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	Izolacja termiczna 100W/m²	m²	do 120	120÷180	180÷240
	Izolacja termiczna 75W/m²		do 160	160÷240	240÷320
Masa zestawu bez wody		kg	375	405	443
Pojemność wodna kotła		l	73	81	90
Paliwo		Pellet 6-8mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg			
Pojemność zasobnika na opał		l	Wg. zamówienia: 200, 330, 440, 660, 820, 1200		
Sprawność przy mocy nominalnej		%	90,8	91,0	91,1
Maksymalne ciśnienie robocze		bar	2		
Maksymalna temp czynnika grzewczego		°C	85		
Wymagany ciąg spalin		Pa	15	20	25
Zasilanie		V/Hz	230/50		
Pobór mocy [praca min.]		W	27,0	28,5	29,9
Pobór mocy [praca max.]		W	39,0	47,5	56,0
Pobór mocy [rozruch]		W	253	279,5	306
Moc zapalarki		W	300		

Podane w tabeli wartości są orientacyjne i nie uwzględniają specyfiki danego obiektu, zaleca się wykonanie odpowiednich obliczeń. Możliwość montażu w układzie zamkniętym.

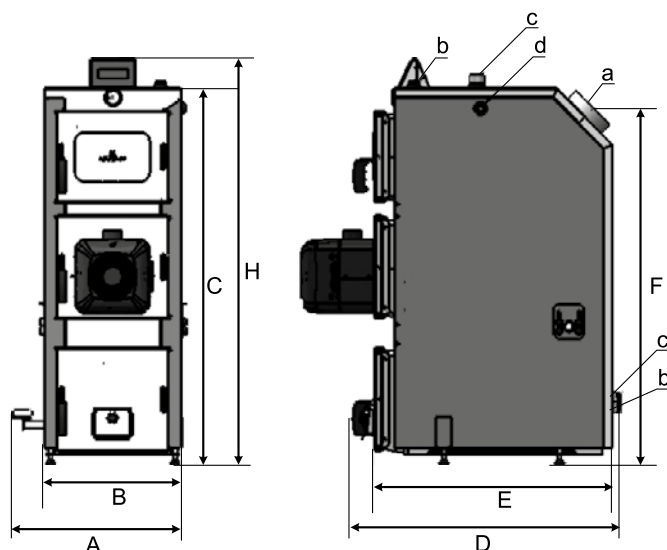

Wymiary kotła

DrewKo Plus	j.m.	12 kW	18 kW	24 kW
A	mm	577	577	642
B	mm	455	455	520
C	mm	1162	1240	1240
D	mm	1060	1060	1060
E	mm	790	790	790
F	mm	1100	1194	1194
H	mm	1206	1340	1340
a	φ	160	160	160
b	Gw	¾"	¾"	¾"
c	Gz	1,5"	1,5"	1,5"
d	Gw	½"	½"	½"